

令和8年度

公 示 用

設 計 書

業 務 名

大通界限フラワーコンテナ設置管理業務

札幌市 建設局 みどりの推進部

札

幌

市

業務名： 大通界限フラワーコンテナ設置管理業務

総委託費

円

— 金

業務委託費

円

内 訳

消費税等相当額

円

業 務 説 明

1. 業務の概要

本業務は、観光客が訪れる札幌の賑わいを一層高めるため、企業やボランティアの方々と協働して、大通界限にてフラワーコンテナの設置、撤去及び維持管理を行うものである。

【設置期間】

履行期間内の100日間程度（設置・撤去の日程は別途受託者と調整）

2. 業務期間

契約締結日から令和8年（2026年）11月6日（金）まで

3. 仕様書

別紙のとおりとする。

4. 施工場所

大通北線・大通南線歩道（真駒内篠路線～西5丁目線間）、西2丁目線・西3丁目線歩道（大通北線～大通南線間）

5. 業務価格及び支払いについて

(1) 業務価格

本業務の価格は、設置物の緊急措置(第4号内訳)を業務期間中1回行うことを想定し算出している。

(2) 支払い

本業務の支払いは、設置物の緊急措置の実績数量が当初数量と異なる場合、実績数量に設置物の緊急措置の単価を乗じて算出する。

※設置物の緊急措置が当初数量に満たない可能性があるため、記載の数量を保証するものではありません。

6. 業務に関する問い合わせ先

みどりの管理課 都市緑化係 011-211-2522

仕様書

1 業務名

大通界限フラワーコンテナ設置管理業務

2 業務概要

本業務は、観光客が訪れる札幌の賑わいを一層高めるため、企業やボランティアの方々と協働して、市民や観光客が多く訪れる大通界限にて、フラワーコンテナの設置、撤去及び維持管理を行うものである。

- ・添付資料 別紙1：位置図
別紙2：規格図
別紙3：資材・植物手配一覧表
別紙4：設置物詳細図
別紙5：植栽詳細図
別紙6：配置図

3 業務内容

(1) フラワーコンテナ等の設置期間等

ア 設置期間

履行期間内の100日間程度を継続して設置すること。

※天候等の影響で撤去日を短縮・延長することは認める。

設置日及び撤去日については、事前に本市と協議の上決定すること。

イ 設置場所

大通北線歩道（真駒内篠路線～西5丁目線間）

大通南線歩道（真駒内篠路線～西5丁目線間）

西2丁目線歩道（大通北線～大通南線間）

西3丁目線歩道（大通北線～大通南線間）

※詳細は別紙1を参照

ウ 設置物

- ・80型樽型フラワーコンテナ(以下、「樽型コンテナ」という。)

Φ790×500 8基

- ・長方形フラワーコンテナ(以下、「長方形コンテナ」という。)

W800×D410×H360 24基

※詳細は別紙2を参照

(2) 各種事前準備

ア 資材の手配

- ・別紙3を参照し、資材を調達すること。

- ・本市からの支給品は、本市所有施設から搬出し準備すること。搬出日は当課が調整するので、受託者はその日程に従うこと。

<搬出先>

厚別水再生プラザ（札幌市厚別区厚別町山本645番地）

- ・なお、発泡スチロール入り網袋については、フラワーコンテナに入った状態で上記搬出先に格納されている。

イ フラワーコンテナへの植栽準備

- ・火山礫、発泡スチロール、透水性シート、培養土を、別紙4のとおりフラワーコ

ンテナに入れること。

- ・樽型コンテナの下層には、火山礫の代わりに角切りした発泡スチロールを収穫ネット等透水性が確保された網袋に詰め、厚20cm程度敷くこと。発泡スチロールは、排水性や通気性を確保でき、かつ培養土が鉢底から流出しない程度に敷き詰めること。
- ・火山礫及び発泡スチロールの上には、透水性シートを敷くこと。また、その上に培養土を入れ、厚25cm程度に締め固めること。仕上がり高さは、樽型コンテナは天端より5cm、長方形コンテナは2cm下がり程度とする。
- ・フラワーコンテナは生育空間が限られていることから、水分条件などの影響を受けやすいため以下の点に留意した培養土を用いること。
 - ①病原菌などのない清潔な用土であること
 - ②移動や立体的に設置することを考慮し軽量で扱いやすいこと
 - ③保水性に優れ、通気性がよいこと
 - ④品質が安定していること
- ・花苗の植栽後、十分灌水すること。

各フラワーコンテナの特記事項は下記のとおりである。

1 樽型コンテナ 8基分

- ・樽型コンテナについては、【別紙5】植栽詳細図のとおり植栽すること。

2 長方形コンテナ 24基分

- ・長方形コンテナへの花苗の植栽は、市民ボランティアが行うため、植栽は不要である。火山礫、透水性シート、培養土を入れた状態で準備すること。

(3) フラワーコンテナ設置開始時現地作業

- ・樽型コンテナ、長方形コンテナの設置日について、日程を道路管理者と当課が調整するので、受託者はその日程に従うこと。また、別紙6を参照のうえ設置すること。
- ・作業の際は、交通誘導警備員を2名配置し、通行人の安全に十分配慮すること。
- ・フラワーコンテナは、点字ブロックから60cm以上離して設置すること。
- ・フラワーコンテナの設置日時は、市民ボランティアによる長方形コンテナへの花苗の植栽日（令和8年6月の実施を予定）より1～3日前の20時から22時の間を想定している（業務主任との協議により、日中作業することも可能である）。
- ・樽型コンテナは花苗を植栽した状態で、長方形コンテナは花苗を植栽していない状態で設置すること。
- ・長方形コンテナに使用する花苗は、花苗の植栽の当日、午前9時までに別紙6のとおり花苗を配置すること。
- ・花苗の一部は協賛企業からの寄附によるものであるため、花苗の状態に留意すること。
- ・調達が困難な花苗がある場合は、フラワーコンテナ設置前に代替の花苗を提示し、業務主任の承認を貰うこと。
- ・花苗の植栽の当日は、市民ボランティアへの技術指導を行うこと。詳細は「(5)市民協働に係る業務補助について」のとおり。
- ・市民ボランティアによる花苗の植栽後、使用済みのポリポットやバット等を回収すること。

(4) 維持管理（灌水、花がら摘み等のメンテナンス）

- ・灌水や花がら摘み、剪定などを、3日に1回程度を基準に33回行うこと。
- ・必要に応じて、施肥を行うこと。施肥の方法については、業務主任と協議した上で決定すること。

- ・週に1回程度、フラワーコンテナの植物について詳しく生育状況を確認し、病害虫等があればその対処を行うとともに、業務主任に状況を報告すること。
 - ・枯葉などで周辺の見栄えが悪い場合は、適宜清掃を行うこと。
 - ・作業の際は、通行人の安全に十分配慮すること。
 - ・フラワーコンテナが転倒しているなど周辺の安全に支障をきたしていないかを確認し、不備があれば修正を行うこと。異常がある場合は、直ちに本市に報告し、至急対応を協議すること。
 - ・花苗が枯損している場合は、補植等の措置を講じること。なお、補植については使用予定の花苗の10%程度（50株）を想定している。
 - ・花苗が故意に抜き去られた場合や、その他植物の生育に異常がある場合は、直ちに本市に報告し、対応を協議すること。
 - ・その他本市と協議が必要な事態が生じた場合は、対応を協議すること。
 - ・暴風雨等の自然災害時に危険と判断した場合や公的事業の支障になると判断された場合、フラワーコンテナ等をまとめたのち、ブルーシート等で梱包し、トラロープで緊結し安全を確保すること。
 - ・本業務では、市民ボランティアと協働してメンテナンスを行う。詳細は、詳細は「(5)市民協働に係る業務補助について」のとおり。
- (5) 市民協働に係る業務補助について
- 【市民ボランティアへの技術指導】
- ・長方形コンテナへの市民ボランティアによる花苗の植栽時に立会し、技術指導や作業補助等を行い、植栽後に手直しと灌水、清掃を行うこと。（1回）
 - ・長方形コンテナについては、ガーデニング初心者から上級者まで、様々な市民ボランティアが週1回の割合で花がら摘みなどのメンテナンスに参加する予定である。市民ボランティア活動時には受託者が立会い、適宜技術指導を行うこと。詳細は、着手後業務主任の指示による。（13回）
- 【市民ボランティアへの意見聴取】
- ・令和8年度のメンテナンス活動等における、市民ボランティアへの意見聴取を実施するので、同席すること。（1回）
- (6) フラワーコンテナ撤去時現地作業
- ・樽型コンテナ、長方形コンテナの撤去日について、日程を道路管理者当課が調整するので、受託者はその日程に従うこと。
 - ・フラワーコンテナの撤去日(日中)、市民ボランティアによる長方形コンテナの花苗の抜き取りを予定している。受託者は市民ボランティアによる花苗の抜き取り時にも立ち合い、抜き取り後、清掃を行うこと。
 - ・撤去日は令和8年9月中旬を予定しており、作業時間は20時から22時の間を想定している（業務主任との協議により、日中作業することも可能である）。
 - ・作業の際は、交通誘導警備員2名を配置し、通行人の安全に十分配慮すること。
 - ・撤去後は水洗いの清掃を行い、十分に乾燥させること。
 - ・清掃のうえ、樽型コンテナ・長方形コンテナともに付着しているステッカー等を剥がし、水性多目的塗料により均一に塗装し、十分に乾燥させること。
 - ・培養土等は、本市指定処理場【山本処理場（山本北B地区）：厚別区厚別町山本2464-1】に運搬し処分すること。
 - ・発泡スチロールは、網袋に入れた状態で本市所有施設に搬入すること。
 - ・本市からの支給品は、本市所有施設に搬入すること。搬入日は当課が調整するので、受託者はその日程に従うこと。
 - ・発泡スチロール及び本市からの支給品の搬入日は当課が調整するので、受託者はそ

の日程に従うこと。

<搬入先>

厚別水再生プラザ（札幌市厚別区厚別町山本645番地）

4 業務報告

本事業内容をまとめた報告書及び業務日誌を提出し、実施内容等について、それぞれの状況写真の添付とともに報告すること。なお、各書面の提出にあたり、事前に内容について本市と協議し、本市指示事項を含めた内容で作成し、事前に承諾を得ること。

5 業務の履行期間

契約締結日から令和8年（2026年）11月6日（金）まで

6 納入・検査場所

札幌市建設局みどりの推進部みどりの管理課

（札幌市中央区南1条東1丁目 大通バスセンタービル1号館6階）

7 現場管理及び安全管理

- (1) 受託者は、土木工事安全施工技術指針を参考に、常に業務の安全に留意して現場管理を行うこと。
- (2) 受託者は、業務現場が隣接し又は同一場所において別途業務がある場合には、常に相互協調すること。
- (3) 受託者は、市街地における業務について、建設工事公衆災害防止対策要綱に準じ、災害防止に努めること。
- (4) 作業中は、作業区域に安全施設を設置し、必要な保安措置を行うこと。
- (5) 通行人及び通行車の妨げとならないよう、安全の確保に努め、注意して作業を行うこと。
- (6) 一般交通の用に供している道路を業務施行のために使用する場合は、受託者はあらかじめ本市及び所管警察署と、交通規則等の具体的な打ち合わせを行い、所管警察署が付す道路使用許可条件を遵守しなければならない。
- (7) 受託者は、業務の実施に影響を及ぼす事故、あるいは人命に損傷を生じたとき、または第三者に損害を与えた事故が発生した時は、適切、迅速に誠意をもって対応することとし、直ちに本市に報告するとともに、業務事故報告書を速やかに提出すること。
- (8) 受託者は、業務の執行にあたり、現場の環境を阻害することのないよう、その保全について十分に注意すること。

8 その他

- (1) 受託者は着手届、主任技術者等指定通知書、施行管理計画書、業務日程表を速やかに提出すること。また、完了時には完了届を提出すること。
- (2) 各作業の実施に当たっては、現場での準備及び後片付けなどの作業を含んでいる。
- (3) 受託者は、この業務の遂行にあたり知り得た一切の事項について、外部漏洩がないようにし、目的外に使用しないこと。なお、この契約が終了又は解除された後においても同様とする。
- (4) 本業務に係る著作権、印刷物及び提出された原稿・データに関する全ての権利は本

市に帰属する。

- (5) 業務の実施にあたり、契約図書及び本市の指示等に従い、本業務の意図、目的を十分理解した上で、最高の成果を得るように努力すること。
- (6) この業務に関して生じる問題点は、本市、受託者の双方が協議し、処理すること。
- (7) 承諾及び協議は、原則として書面により行うものとする。
- (8) 本仕様書に記載のない事項については、「札幌市公園及び街路樹等総合管理業務仕様書」に従うほか、本市の指示に従うこと。なお、上記仕様書の「1一般6.作業内容等の変更」については、適用しないものとする。
- (9) 本業務の履行においては、使用する製品等を含め、環境負荷の低減に努めること。
- (10) 市民ボランティアと協働による花植えを行うものであり、植物の育て方についての正しい知識や、園芸・ガーデニングの魅力や楽しさを伝えることが求められることから、本業務においては、公益社団法人日本家庭園芸普及協会が認定するグリーンアドバイザーの資格を有する者を直接雇用しているものから1名定め、その者の指導、確認を受け、作業を実施すること。なお、業務責任者と兼任でもよい。

9 問い合わせ先

札幌市建設局みどりの推進部みどりの管理課 都市緑化係
(TEL 011-211-2522、FAX 011-211-2523)

【別紙1】位置図

設置エリア



【別紙 2】規格図

(mm)

80 型樽型フラワーコンテナ



1 基あたり
規格: $\phi 790 \times H500$
材質: FRP

長方形フラワーコンテナ



1 基あたり
規格: $W800 \times D410 \times H360$
材質: FRP

資材

資材	規格	数量	単位	用途
培養土	10L/袋	295	袋	共通
火山礫	10L/袋	71	袋	長方形コンテナ
透水性シート	L800×D800	8	枚	樽型コンテナ
	L800×D400	24	枚	長方形コンテナ

※支給品（調達不要）

資材	規格	数量	単位	用途
80型樽型フラワーコンテナ（樽型コンテナ）	φ790×H500、FPR製	8	基	
長方形フラワーコンテナ（長方形コンテナ）	W800×D410×H360mm程度、 ダークブラウン、FRP製	24	基	
発泡スチロール入り網袋	角切りした発泡スチロールを、収穫ネット等透水性が確保された網袋等に詰め、20L/袋(空隙率30%程度)とする。 樽型コンテナ1つにつき5袋使用	40	袋	樽型コンテナ

植物

グループ	苗	規格(ポット径)		1基あたりの数量	設置基数	調達数量
A	コリウス	黄緑系	9.0cm	2株	3基	6株
	コルジリネ	茶系	12-15cm	1株	3基	3株
	チェリーセージ	赤	10.5cm	2株	3基	6株
	マリーゴールド	橙	9.0cm	2株	3基	6株
	メカルドニア	ゴールドダスト	9.0cm	4株	3基	12株
	ユーフォルビア	ダイヤモンドフロスト	10.5cm	2株	3基	6株
	球根ベゴニア	赤	10.5cm	2株	3基	6株
B	キャットミント	白	9.0cm	2株	3基	6株
	コリウス	緑	9.0cm	2株	3基	6株
	コルジリネ	緑	12-15cm	1株	3基	3株
	スカビオサ	バタフライブルー	9.0cm	2株	3基	6株
	ニチニチソウ	青・紫系	9.0cm	4株	3基	12株
	ビデンス	黄	10.5cm	4株	3基	12株
C	アイビー	斑入り	9.0cm	2株	3基	6株
	ガウラ	ピンク	10.5cm	2株	3基	6株
	キンギョソウ	ピンク	9.0cm	2株	3基	6株
	チョコレートコスモス		9.0cm	2株	3基	6株
	ユーフォルビア	ダイヤモンドフロスト	10.5cm	2株	3基	6株
	ラベンダー		9.0cm	3株	3基	9株
	ランタナ	ピンク	9.0cm	2株	3基	6株
D	ガウラ	ピンク	10.5cm	2株	3基	6株
	キンギョソウ	黄	9.0cm	2株	3基	6株
	キンギョソウ	ピンク	9.0cm	2株	3基	6株
	チョコレートコスモス		9.0cm	2株	3基	6株
	ナスタチューム	ミックス	9.0cm	3株	3基	9株
	ユーフォルビア	ダイヤモンドフロスト	10.5cm	4株	3基	12株
E	アンゲロニア	白	10.5cm	2株	2基	4株
	コルジリネ	茶系	12-15cm	1株	2基	2株
	サルビア	青	9.0cm	4株	2基	8株
	スカビオサ	青	9.0cm	2株	2基	4株
	ラミウム	紫	7.5cm	2株	2基	4株
	ロベリア	青	9.0cm	2株	2基	4株
F	アンゲロニア	白	10.5cm	2株	1基	2株
	インパチェンス	赤	9.0cm	2株	1基	2株
	インパチェンス	白	9.0cm	2株	1基	2株
	インパチェンス	ピンク	9.0cm	2株	1基	2株
	サルビア	赤	9.0cm	4株	1基	4株
	ホスタ	覆輪・白	12.0cm	1株	1基	1株
G	セントリーア		10.5cm	2株	2基	4株
	コルジリネ	緑	12-15cm	1株	2基	2株
	サントリナ		7.5cm	2株	2基	4株
	ジニア	八重、ピンク	10.5cm	2株	2基	4株
	トリフォーリウム	バニーズ	9.0cm	4株	2基	8株
	ヒューケラ	紫	12.0cm	2株	2基	4株
	宿根サルビア	ピンク	10.5cm	2株	2基	4株
	ヤブラン	緑	10.5cm	2株	2基	4株
H	コルジリネ	茶系	12-15cm	1株	2基	2株
	コレオブシス	黄色	10.5cm	2株	2基	4株
	サントリナ		7.5cm	2株	2基	4株
	トリフォーリウム	バニーズ	9.0cm	3株	2基	6株
	ネメシア	紫	10.5cm	2株	2基	4株
	ケイトウアジアンサ		10.5cm	2株	2基	4株
	ヒューケラ	黒	12.0cm	2株	2基	4株
	ヤブラン	緑	10.5cm	2株	2基	4株

I	アイビー	斑入り	9.0cm	2株	3基	6株
	コリウス	赤	9.0cm	2株	3基	6株
	ヒューケラ	紫	12.0cm	2株	3基	6株
	ペゴニア	赤	9.0cm	2株	3基	6株
	ペンタス	ミックス	10.5cm	2株	3基	6株
	ヤブラン	緑	10.5cm	1株	3基	3株
	球根ペゴニア	赤	10.5cm	2株	3基	6株
J	コリウス	緑、斑入り	9.0cm	2株	2基	4株
	シロタエギク		9.0cm	2株	2基	4株
	ヒューケラ	ライム	12.0cm	2株	2基	4株
	マーガレット	黄色	9.0cm	2株	2基	4株
	メカルドニア	ゴールドダスト	9.0cm	2株	2基	4株
	球根ペゴニア	黄	10.5cm	2株	2基	4株
樽	ニチニチソウ	白	9.0cm	4株	8基	32株
	ニチニチソウ	薄ピンク	9.0cm	4株	8基	32株
	ニチニチソウ	濃ピンク	9.0cm	4株	8基	32株
	ペンタス	ミックス	10.5cm	3株	8基	24株
	ユーフォルビア	ダイヤモンドフロスト	10.5cm	3株	8基	24株
	アイビー	斑入り	9.0cm	3株	8基	24株
					調達苗合計	516株


※長方形コンテナに使うグループA~Jの花苗について、各グループ1基あたりの数量ごとに1つのバットにまとめ、市民ボランティアによる花苗植え込み日の当日9時までに、別紙6のとおり長方形コンテナの前に置くこと。

【別紙4】設置物詳細図

(mm)


① 80 型樽型フラワーコンテナ 8基

φ790×H500 程度、FRP 製
培養土(122.5L)、発泡スチロール(網袋 98.0L 相当)、透水性シート(1枚:
L800×D800)

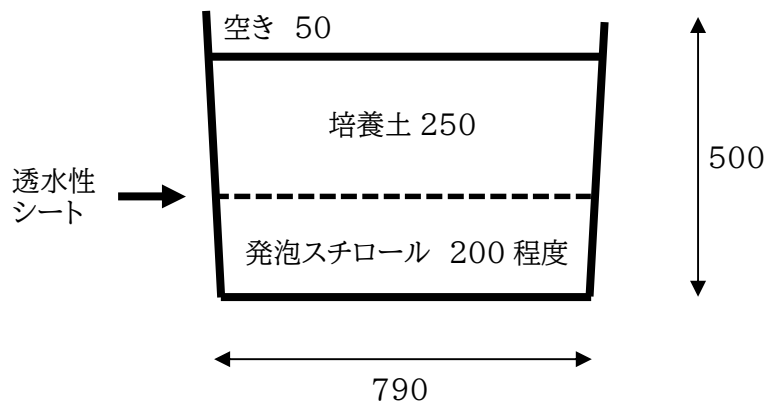

② 長方形フラワーコンテナ 24基

W800×D410×H360、FRP 製
培養土(82.0L)、火山礫(29.5L)、透水性シート(1枚:L800×D400)
※植栽なし

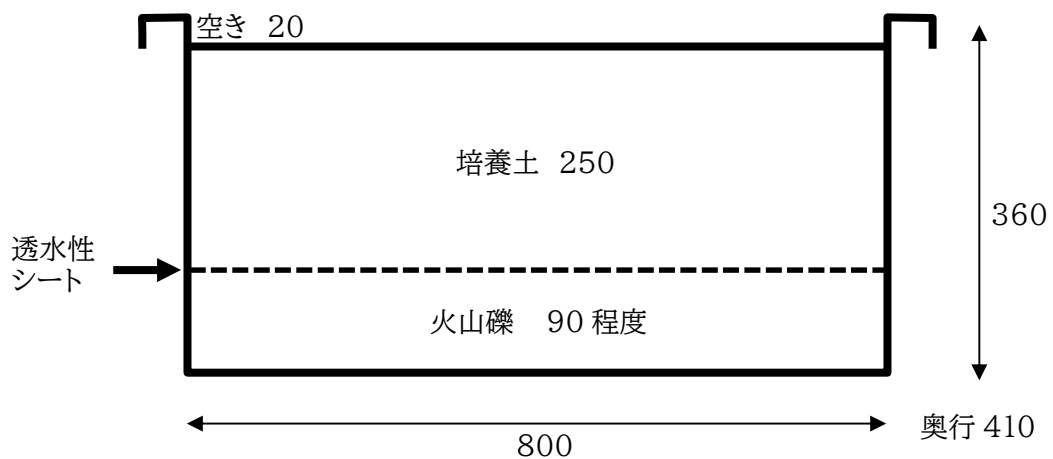


樽型コンテナ(交差点部) 8基

※植物の配置は、担当者との協議の上、変更することができる。

※長方形コンテナの植栽は市民ボランティアが行うため、受託者は植栽しなくてよい。

【別紙5】植栽詳細図

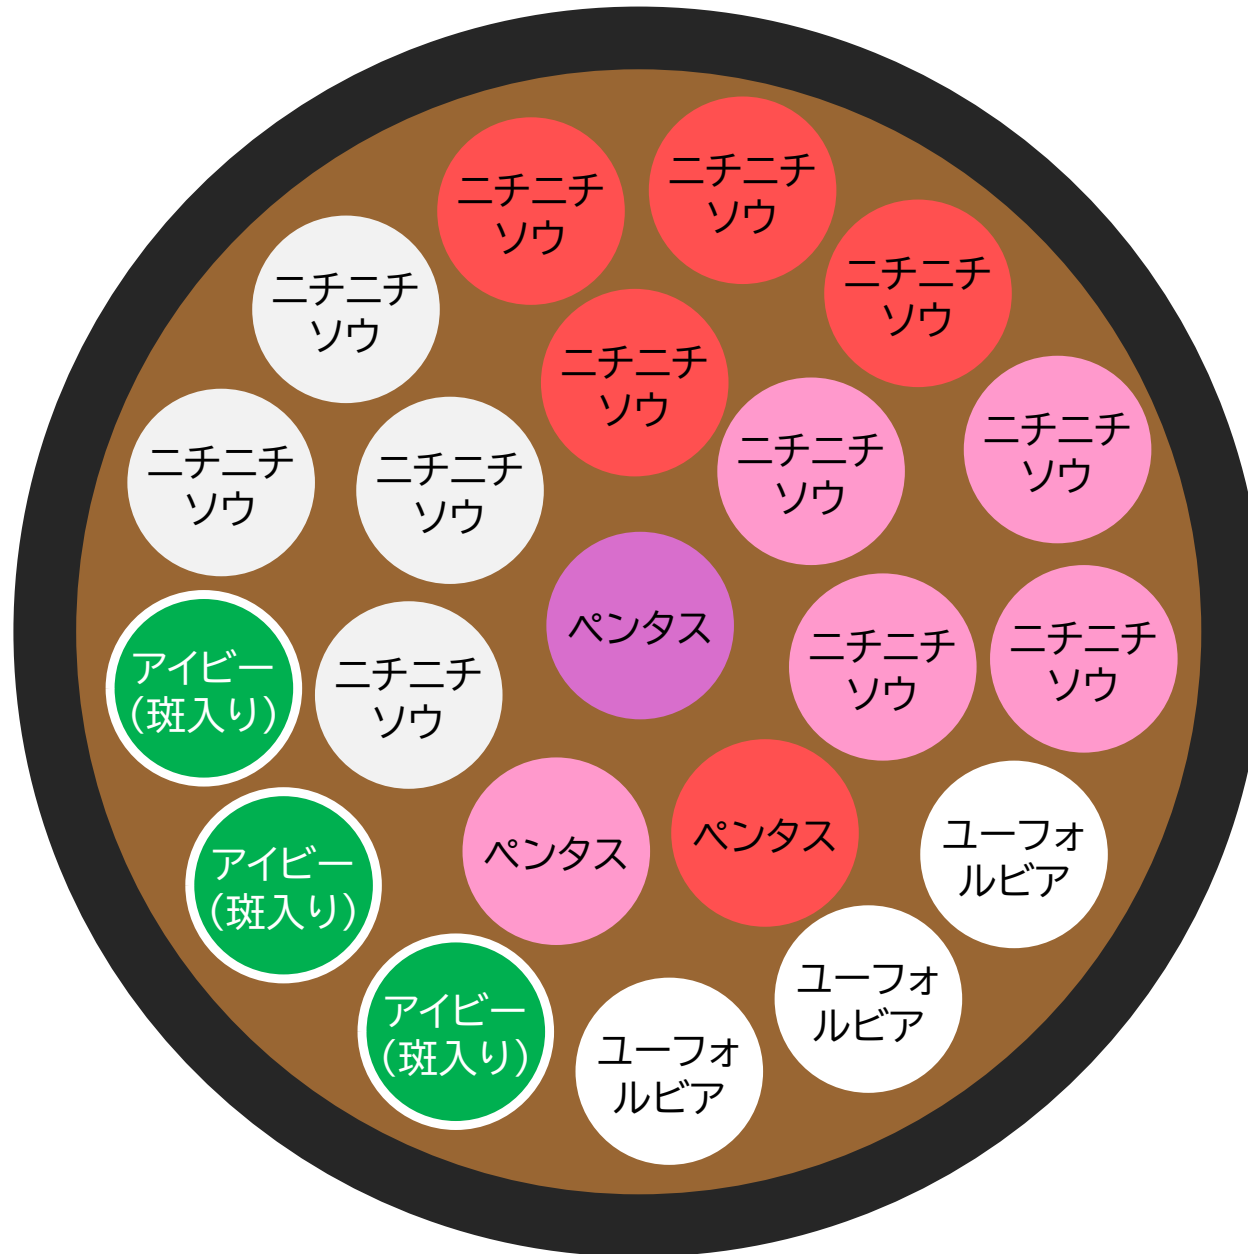

【別紙6】配置図

■:長方形コンテナ(ご寄附により設置しているフラワーコンテナ)

●:80型樽型コンテナ

長方形コンテナ
グループA 1基


大通西2丁目



長方形コンテナ
グループI 1基
グループJ 1基

※設置位置は、図面の範囲で変更する可能性がある。

大通西1丁目

モルタル(1-3) 厚 20cm
コンクリート 厚 10cm
切込砕石(40-0) 厚 33cm
NHK
1-5

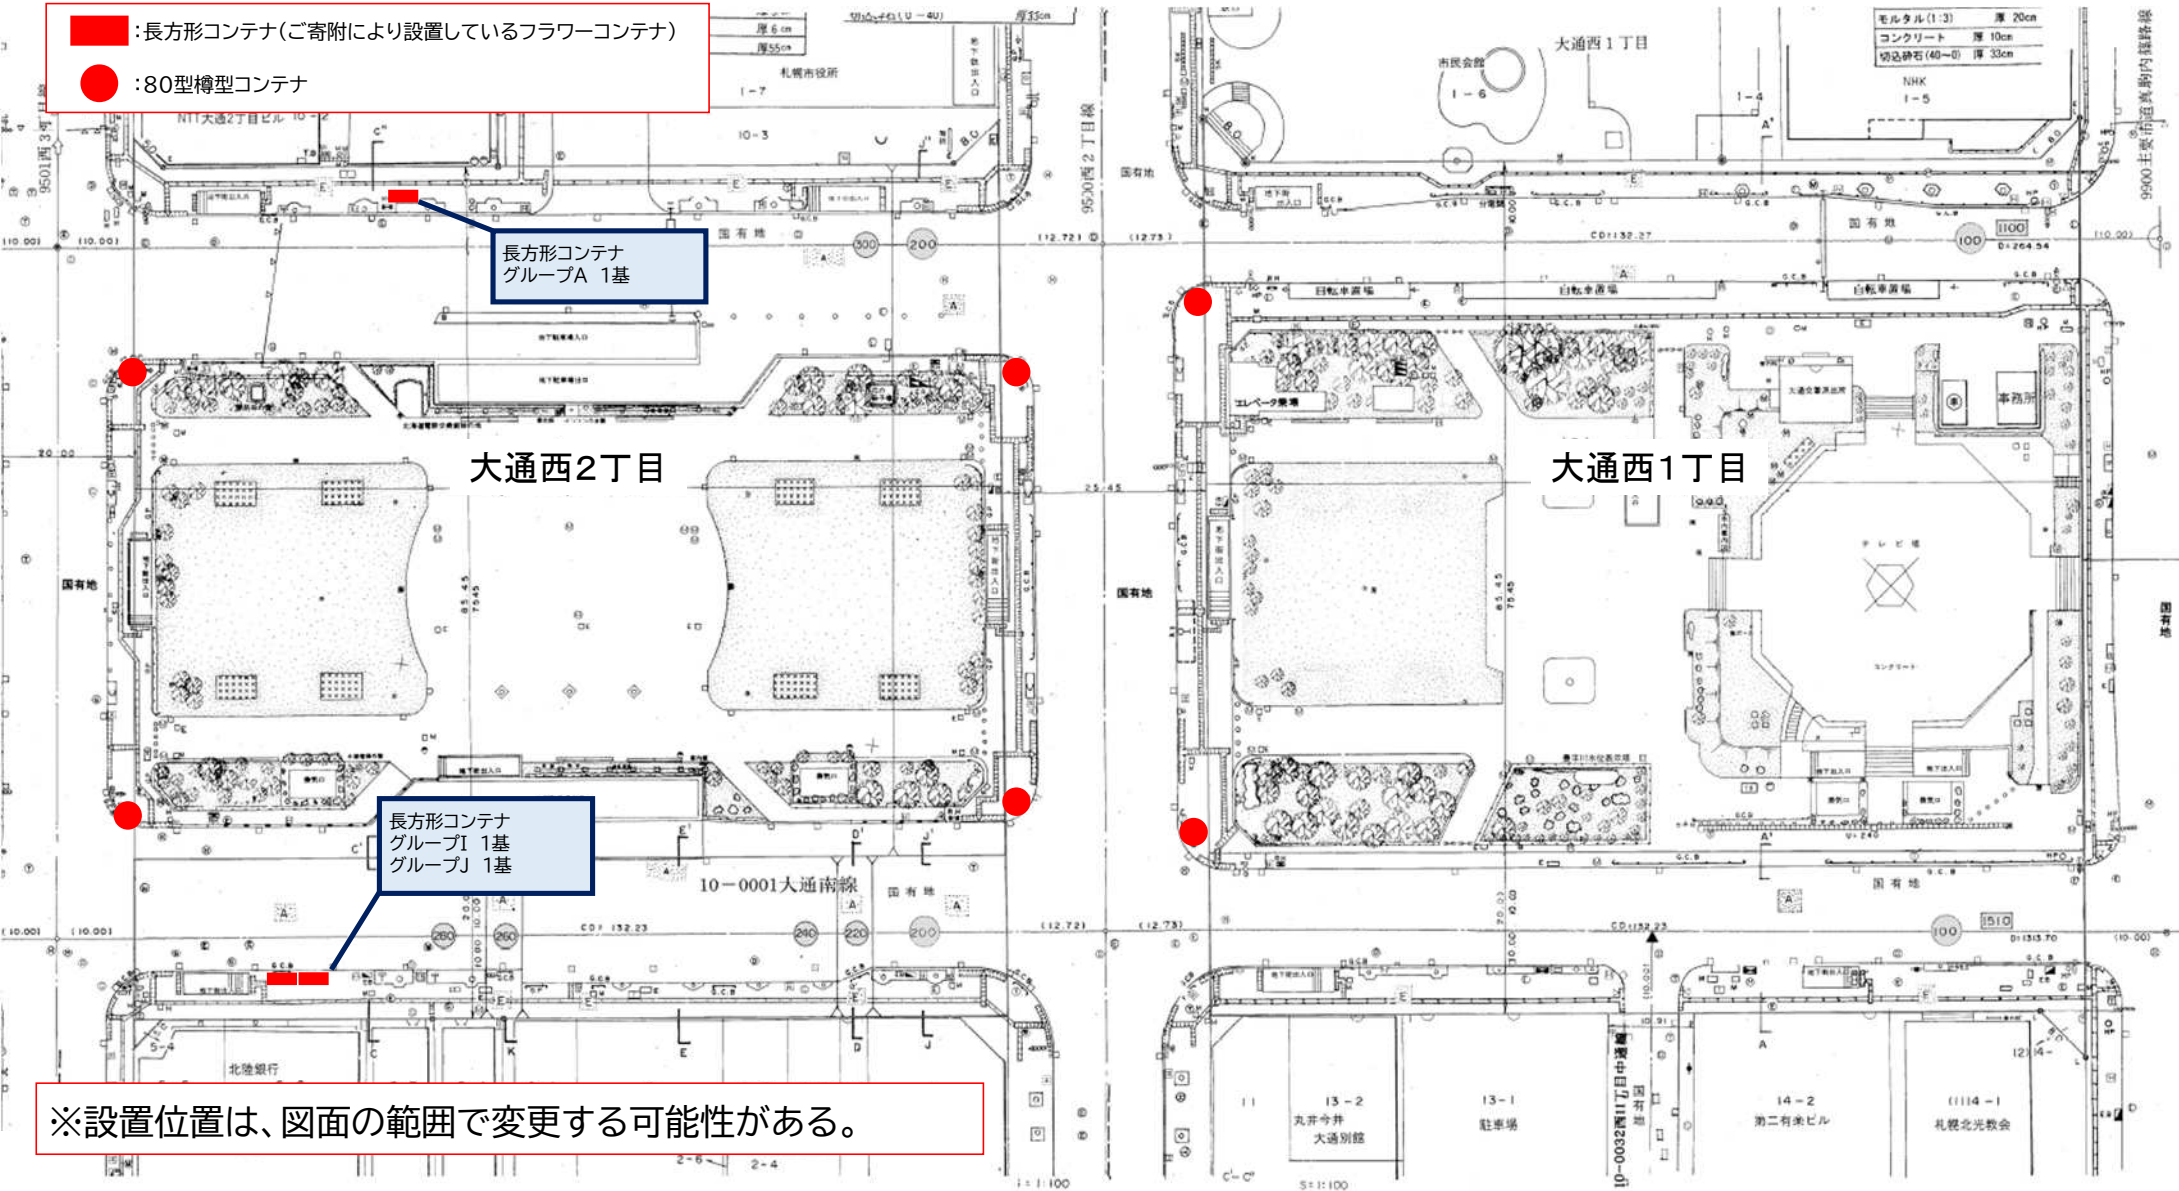

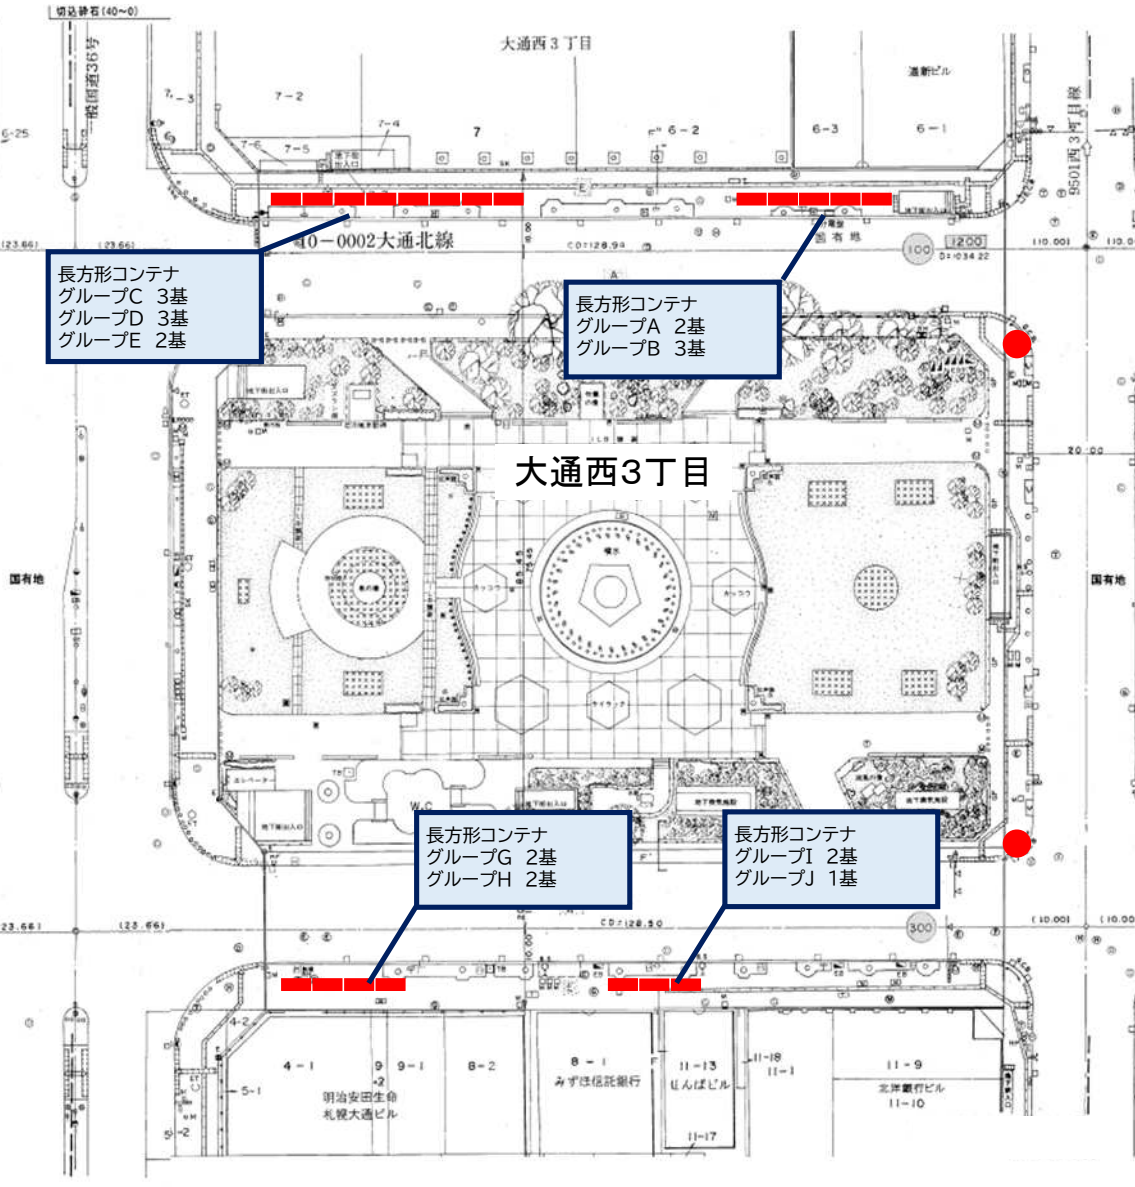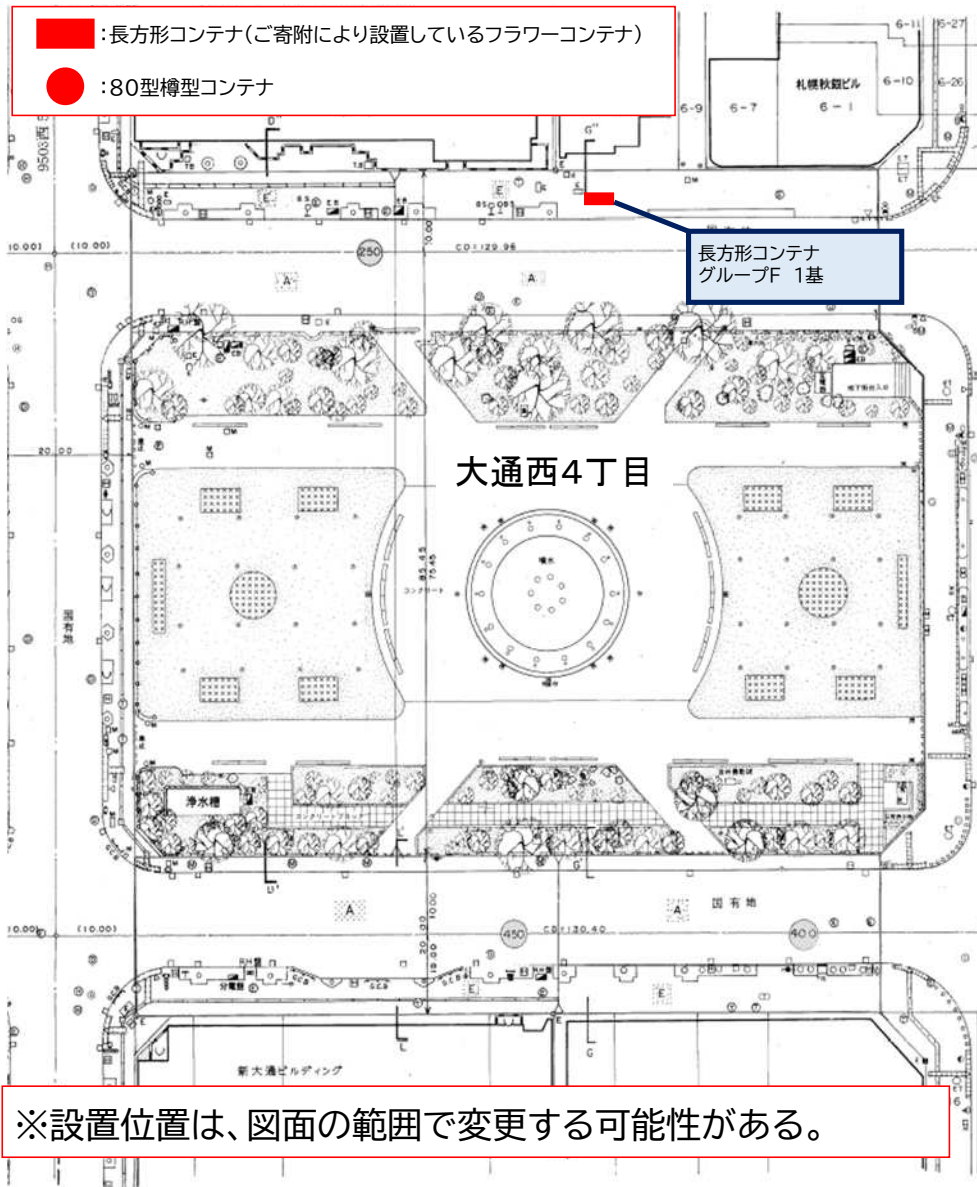

※設置位置は、図面の範囲で変更する可能性がある。

本 業 務 費 内 訳 書

工 種	種 別	細 目	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
本業務費							
	フラワーコンテナ の搬出・植栽等		式	1			第1号内訳書
	フラワーコンテナ の設置等		式	1			第2号内訳書
	維持管理①		式	1			第3号内訳書
	維持管理②		式	1			第4号内訳書
	市民協働に係る業 務補助		式	1			第5号内訳書
	フラワーコンテナ の撤去・搬入等		式	1			第6号内訳書
	安全費		式	1			第7号内訳書
直接 業務費計							
	共通仮設費		式	1			
純業務費							
	現場管理費		式	1			
業務原価計							
	一般管理費		式	1			
業務委託費							
消費税等 相当額			式	1			10.00%
総委託費							

フラワーコンテナの搬出・植栽等

一金

円

第1号内訳書

名称	形質	単位	数量	単価	金額	摘要	単価番号
支給品資材等搬出	フラワーコンテナ32基分	式	1				
フラワーコンテナへの植栽（樽型コンテナ）	単価に透水性シート、培養土代を含む	基	8				
フラワーコンテナの植栽準備（長方形コンテナ）	単価に火山礫、透水性シート、培養土代を含む	基	24				
植物		式	1				
計							

フラワーコンテナの設置等

一金

円

第2号内訳書

名称	形質	単位	数量	単価	金額	摘要	単価番号
フラワーコンテナの設置 (樽型コンテナ)	現場内運搬費用を含む	基	8				
フラワーコンテナの設置 (長方形コンテナ)	現場内運搬費用を含む	基	24				
設置時コンテナ等運搬、 荷下ろし (車両費)	2台	式	1				
植物	長方形コンテナ	式	1				
計							

維持管理①

一金

円

第3号内訳書

名称	形質	単位	数量	単価	金額	摘要	単価番号
灌水・メンテナンス	フラワーコンテナ32基分 病害虫等の確認あり	回	17				
灌水	フラワーコンテナ32基分	回	16				
補植用植物		株	50				
計							

維持管理②

一金

円

第4号内訳書

名称	形質	単位	数量	単価	金額	摘要	単価番号
設置物の緊急措置	安全な場所へ移動、ブルーシート等で梱包シトラロープで緊結	回	1				
計							

市民協働に係る業務補助

一金

円

第5号内訳書

名称	形質	単位	数量	単価	金額	摘要	単価番号
市民ボランティアへの 技術指導 (大通界限)	ボランティア活動時の受 託者立会いによる技術指 導・意見聴取	回	14				
市民ボランティアへの 意見聴取 (大通界限)	ボランティア活動時の受 託者立会いによる技術指 導・意見聴取	回	1				
計							

フラワーコンテナの撤去・搬入等

一金

円

第6号内訳書

名称	形質	単位	数量	単価	金額	摘要	単価番号
フラワーコンテナの撤去 (樽型コンテナ)	現場内運搬費用を含む	基	8				
フラワーコンテナの撤去 (長方形コンテナ)	現場内運搬費用を含む	基	24				
撤去時コンテナ等荷揚げ、運搬(車両費)	2台	式	1				
フラワーコンテナの清掃	フラワーコンテナ32基分	式	1				
フラワーコンテナの塗装 (樽型コンテナ)		基	8				
フラワーコンテナの塗装 (長方形コンテナ)		基	24				
土の処分費	フラワーコンテナ32基分	式	1				
支給品資材等搬入	フラワーコンテナ32基分	式	1				
計							

安全費

一金

円

第7号内訳書

名称	形質	単位	数量	単価	金額	摘要	単価番号
交通誘導警備員B	設置時：2人 撤去時：2人	人	4				
計							