

公 示 用

令 和 2 年 度 業 務

設 計 書

業務名

東清掃事務所除雪業務

札幌市環境局環境事業部施設整備課

除雪業務委託説明書

I.業 務 名

東清掃事務所除雪業務

II.履 行 場 所

札幌市東区丘珠町873-1（東清掃事務所）～ 8,950㎡(旧業務課車両係事務所除雪分 630㎡含む)

III.業 務 概 要

構内新雪除雪工 (1.4m³～2.0m³級TS・可変プラウ装着) 予定出動回数:21回

要請対応除雪工 (1.4m³～2.0m³級TS・可変プラウ装着) 予定出動時間:4時間

要請対応除雪工 (0.45m³級BH・ホイール式) 予定出動時間:2時間

排雪積込運搬工 (上篠路地区雪たい積場
0.45m³級BH・ホイール式) 予定排雪量:980m³

雪積上対応除雪工(ロータリー車・160kw) 予定出動時間:1時間

IV.履 行 期 間

契約締結日から 令和3年3月24日まで

V.実 施 理 由

冬期における、ごみ収集運搬及び処理業務を円滑に実施するため、構内除排雪を業務委託により実施するものである。

VI.業 務 仕 様 書

札幌市清掃施設除雪業務仕様書による。

位置図

東清掃事務所
東区丘珠町873-1

東清掃事務所

道道花坪丸幌線

丘珠五号川


東清掃事務所 除雪業務委託費内訳書（金抜き）

工 種	種 別	規 格	単位	予定 数量	委託価格 (税抜価格)	金額	摘要
構内新雪除雪工	8,950㎡	タイヤショベル 1.4㎡～2.0㎡・ 可変プラウ装着	回	21	円	円	
要請対応除雪工		タイヤショベル 1.4㎡～2.0㎡・ 可変プラウ装着	hr	4	円	円	
要請対応除雪工		バックホウ 0.45㎡級 ホイール式	hr	2	円	円	
排雪積込運搬工	上篠路地区雪たい積場	片道4.5km以内 バックホウ 0.45㎡級	㎡	980	円	円	
雪積上対応除雪工		ロータリー車 (160kw) 作業効率:幹線系準拠	hr	1	円	円	
					円	円	
					円	円	
					円	円	
小 計						円	
消 費 税 (10%)						円	
合 計						円	

除雪業務内訳書(金抜き)

[illegible]

東清掃事務所 除雪範囲

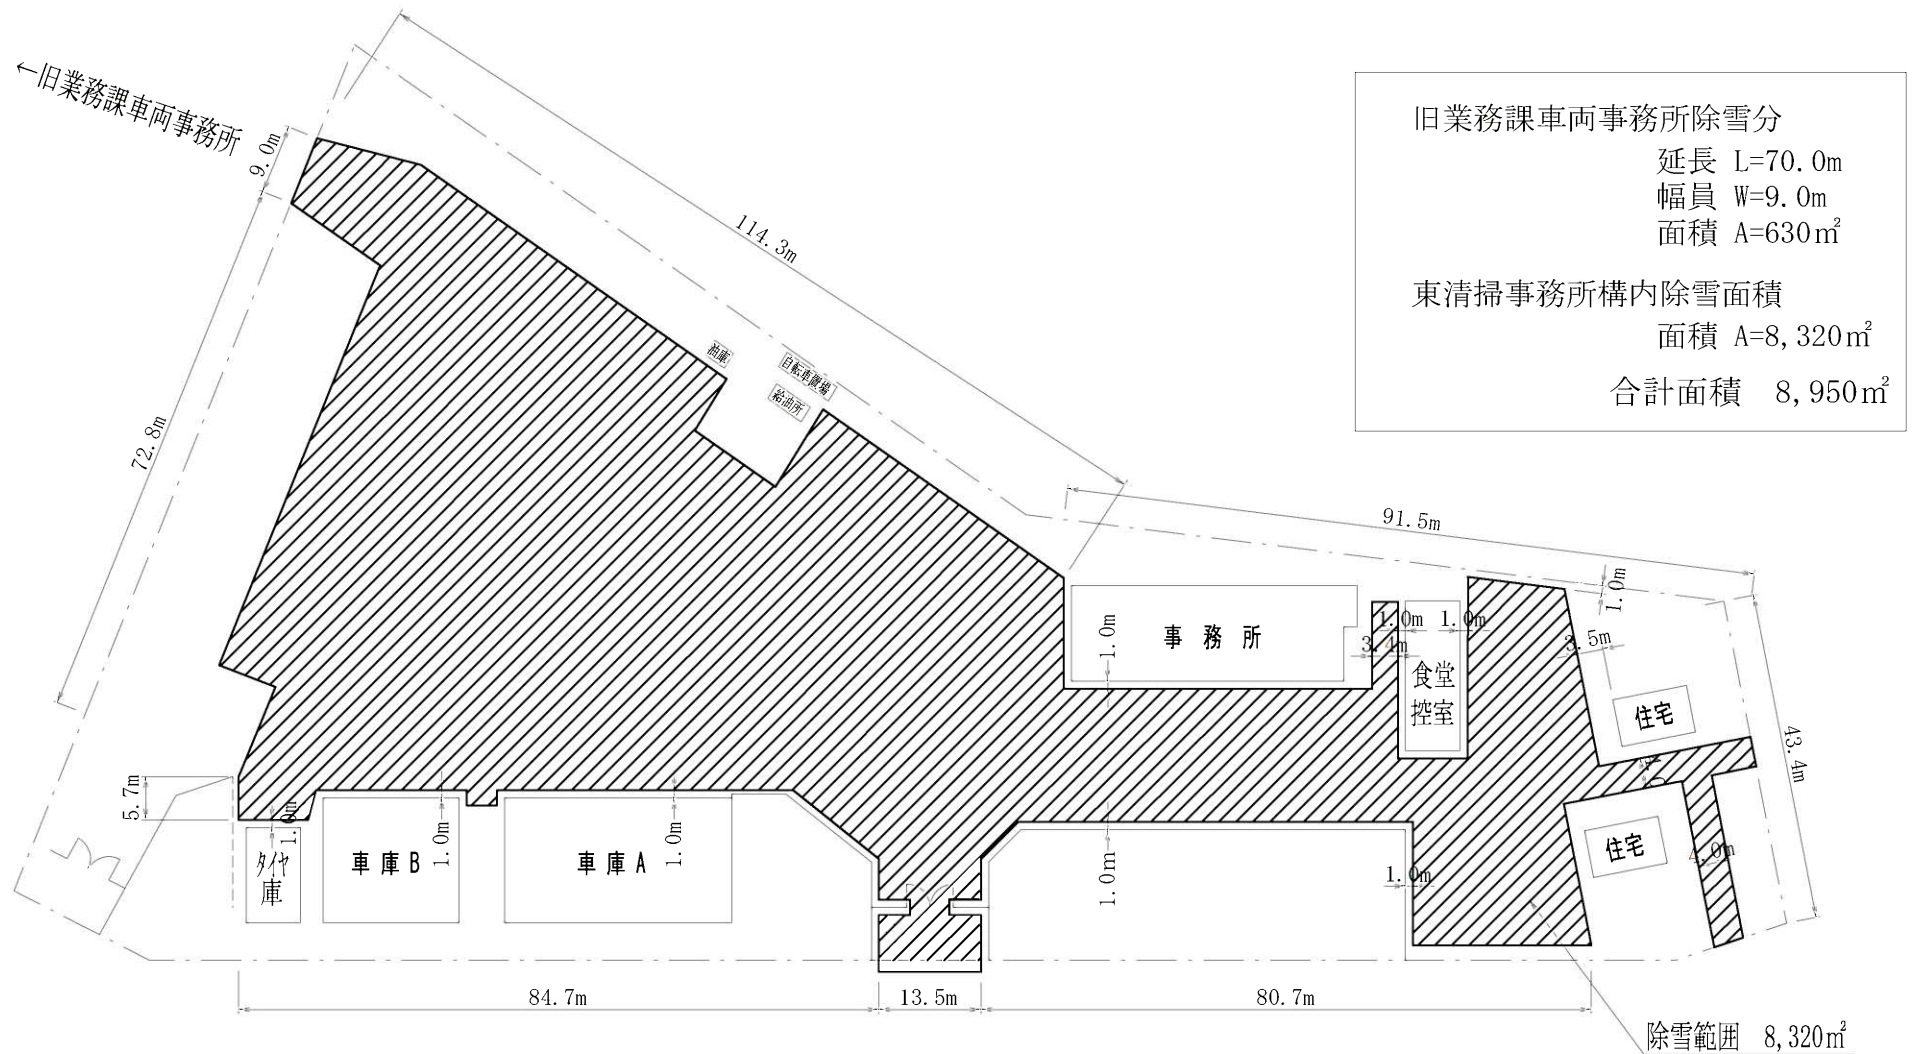

旧業務課車両事務所 除雪範囲

