

案内サイン 8-1⁻⁵

地区案内サイン例（表示面）




■地区案内サイン例（本体）



W = 1.035

H = 2.080

D = 120

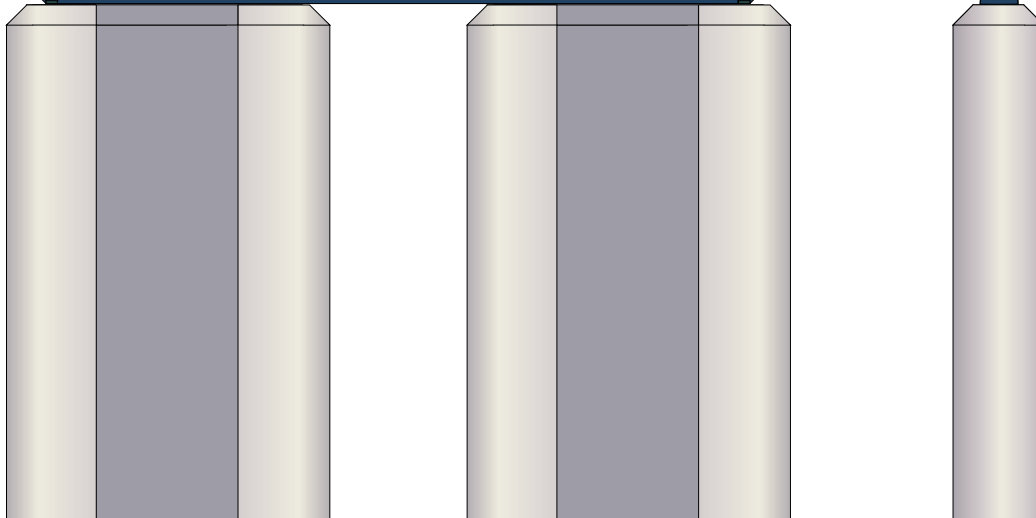

S= 1/ 10

案内サイン 8-1⁻⁷

- 街区案内サインの設計手法
1. 主要交通拠点を中心にして、徒歩で移動できる範囲約1 km四方以内の案内図としました。（但し、札幌都心部では、施設密度が高いために約500m四方の範囲とします。）
地図の主な構成内容は、街の骨格が理解できるように地理的な特徴や主要道路を明確にし、現在地からの移動のための公共交通網を表示しました。また主要施設は色分けによって分類表示しました。
 2. 地図の向きは、利用者の混乱を防ぐため、方位よりも設置位置の道路軸の向きを優先させました。
 3. 地区エリアは、〇〇町〇条までを一つの区分とし、同系色の濃淡で表現しました。
 4. 公共交通体系は、J Rとバス路線を表示し、道路情報は、公道全てを表示しました。また、地図外には、市内全域との交通アクセスが分かりやすいようにJ R、及び地下鉄・市電の全路線図を表示しました。
 5. 道路や建物のおおよその外形を表示しました。
 6. 情報検索をしやすくするため、地図を4分割し、各エリアの施設の一部を、地図外の各エリアの施設リストにも表示しました。
 7. 文字情報は、主要施設を4ヶ国語（日本語・英語・中国語・韓国語）表記し、その他は集客性の序列順に2ヶ国語（日本語・英語）、日本語のみを表示しました。

8. 構成例

Dエリア地図	Bエリア地図	D エリア 施設 リスト	B エリア 施設 リスト
Cエリア地図	Aエリア地図	C エリア 施設 リスト	A エリア 施設 リスト
凡例リスト		公共交通 路線図	

■街区案内サイン例（表示面）



案内サイン 8-1⁻⁹


■街区案内サイン例（本体）



W = 1.035

H = 2.080

D = 120

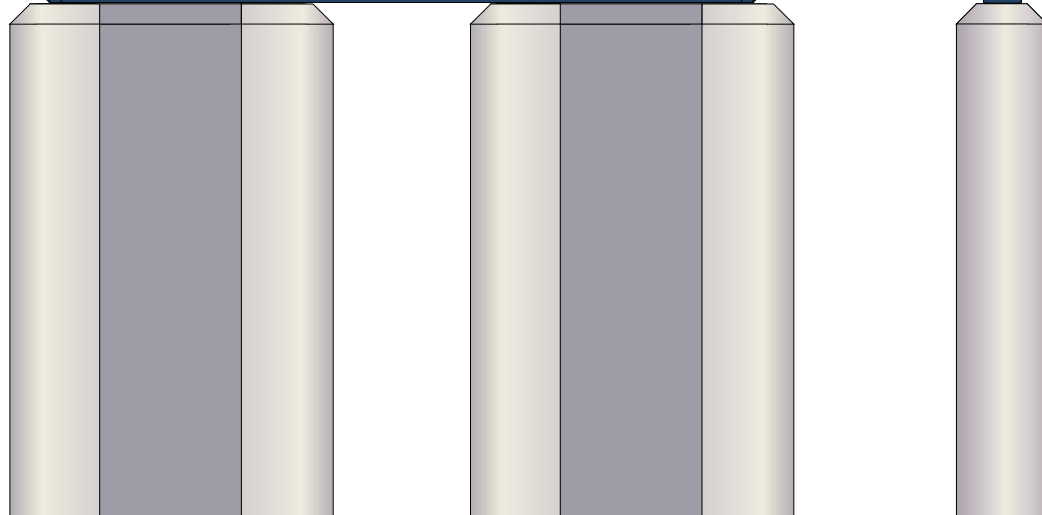

S= 1/ 10

案内サイン

- 街区案内サインの設計手法
1. 主要交通拠点を中心にして、徒歩で移動できる範囲約500m（誘導サインに添付）四方の案内図です。地図の主な構成内容は、現在地からの移動のための公共交通網を表示しました。また、道路や施設の外形をできるだけ表現しました。さらに主要施設は色分けによって分類表示しました。
 2. 地図の向きは、利用者の混乱を防ぐため方位よりも設置位置の道路軸の向きを優先させました。
 3. 地区エリアは、〇〇町〇条までを一つの区分とし、同系色の濃淡で表現しました。
 4. 公共交通体系は、ＪＲとバス路線（バス停名も）を表示し、道路情報は、公道全てを表示しました。また、地図外には、市内全域との交通アクセスが分かりやすいようにＪＲ、及び地下鉄・市電の全路線図を表示しました。
 5. 施設名のリスト表示をしないで、地図内の施設はできるだけ詳細に表示しました。
 6. 文字情報は、主要施設を４ヶ国語（日本語・英語・中国語・韓国語）表記し、その他は集客性の序列順に２ヶ国語（日本語・英語）、日本語のみを表示しました。
 7. 構成例



[illegible]

■表示面例





S = 1/10

8-2⁻²

誘導サイン

■ 本体例


W = 730
H = 1.930
D = 120





S = 1/15

$$S = 1/10$$

■本体例




W = 730
H = 2.530
D = 120

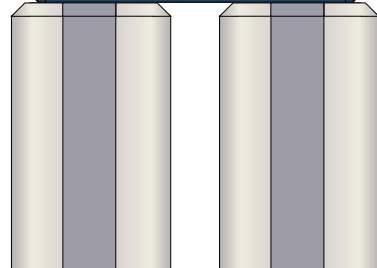

S = 1/15

誘導サイン 8-2⁻⁵


■表示面例

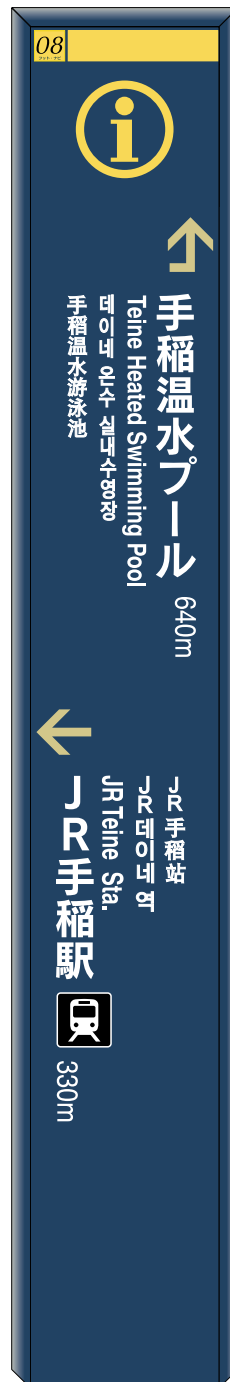


S = 1/10

誘導サイン

■ 本体例



W = 360
H = 2.360
D = 120



S = 1/15

誘導サイン 8-2⁻⁷


■表示面例



S = 1/10

誘導サイン

■ 本体例



W = 360
H = 2,530
D = 120



S = 1/5

S = 1/15

■表示面例






誘導サイン

■ 本体例

W = 1.800

H = 3.650

D = 190

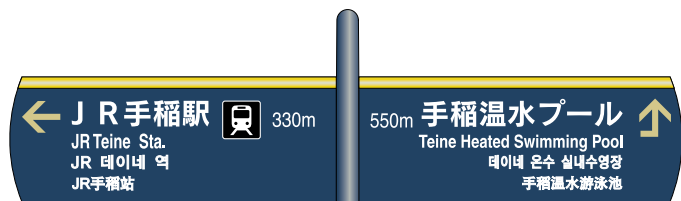

S = 1/20

■表示面例



S = 1/10

誘導サイン

■ 本体例



W = 1.780

H = 3.700

D = 200


案内板

H = 1.845

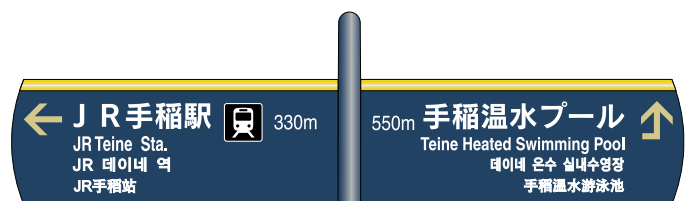

S = 1/20

■表示面例

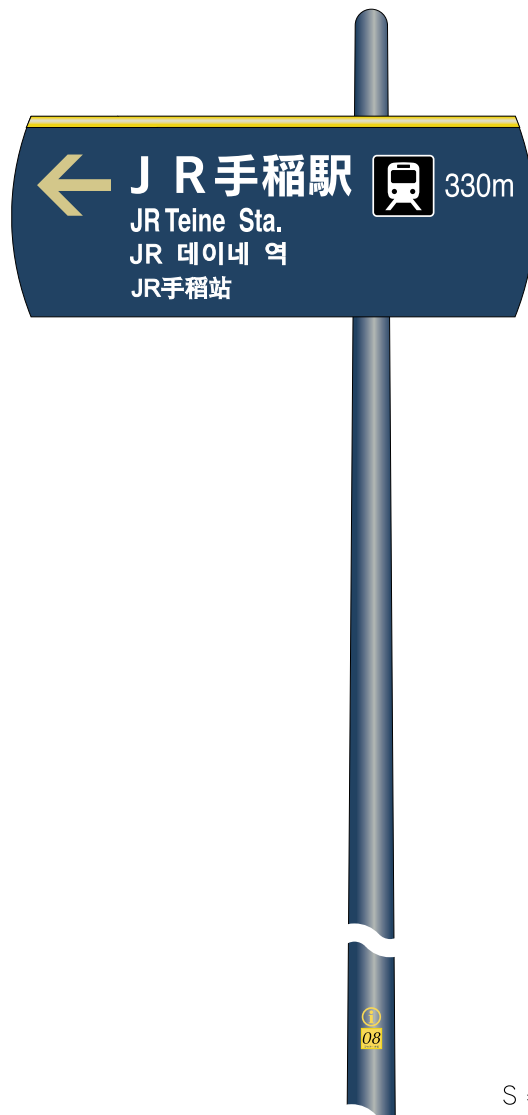

S = 1/20

8-2⁻¹⁴

参考設計例




誘導サイン

■本体例

W = 1.400

H = 4.300

D = 285

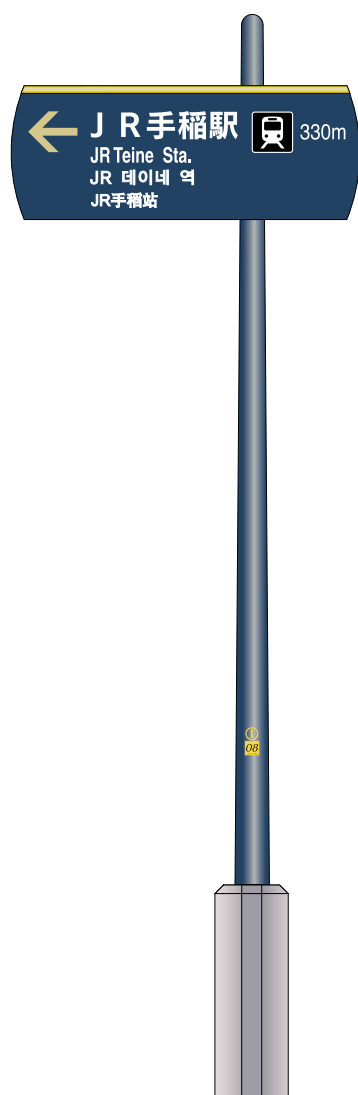

S = 1/30

■表示面例



S = 1/20

■ 本体例

W = 1.400

H = 5.180

D = 285



■サイン管理台帳

管理番号
No.

☐サイン種類管理番号

□設置年月日 年 月 日

☐設置場所[illegible]☐ 「本体」仕様

寸 法

材 質

仕上げ

☐ 「表示面」仕様

寸 法

材 質

仕上げ

☐ 「本体」制作業者

社名

部署名 · 担当名

電話番号

□表示制作業者

社名

部署名・担当名

電話番号

☐ 施工業者

社名

部署名・担当名

電話番号

☐許可権者

□地權者名

☐ 占用許可期限 年 月 日

裏面

☐完成写真

☐完成写真

☐改修等の特記事項

☐ 改修等の特記事項	