

(公 示 用)

令 和 4 年 度 施 行

設 計 書

業務名 : 川下公園リラックスプラザ 制御盤ブレーカー更新業務

令和4年6月 設計

白石区 土木部 維持管理課

川下公園リラックスプラザ 制御盤ブレーカー更新業務 仕様書

1 業務場所

札幌市白石区川下 2651 番地 3 外

川下公園リラックスプラザ内（別紙 位置図等参照）

2 業務の概要

リラックスプラザ内（機械室 2）にある制御盤ブレーカーの更新

3 本業務で交換するブレーカー

名称	規格	数量
MCB 3P 225AF/175AT	NF250-CV	1 台
MCB 3P 225AF/125AT	NF250-CV	1 台
MCB 3P 50AF/50AT	NF50-KC	1 台
MCB 3P 50AF/30AT	NF50-KC	2 台
MCB 3P 50AF/20AT	NF50-KC	2 台
MCB 3P 50AF/15AT	NF50-KC	2 台
MCB 2P 50AF/20AT	NF50-KC	1 台
MCB 2P 50AF/15AT	NF50-KC	7 台
MCB 2P 30AF/15AT	NF30-KC	4 台
MCB 2P 30AF/3AT	NF30-KC	1 台
ELB 3P 50AF 30AT AL 付	NV50-KC	4 台
ELB 3P 50AF 20AT AL 付	NV50-KC	1 台
ELB 3P 50AF 15AT AL 付	NV50-KC	12 台
ELB 3P 30AF 30AT	NV30-KC	2 台
ELB 3P 30AF 20AT	NV30-KC	6 台
ELB 3P 30AF 15AT	NV30-KC	5 台
ELB 2P 50AF 20AT	NV30-KC	2 台

4 業務の内容

- (1) 旧装置の撤去及び新装置の取付・配線等、必要な交換作業を行い、正常に作動するか確認すること。梱包材等は受託者が処分すること。

- (2) 現場作業にあたっては、公園の施設運営上支障とならないよう施設管理者と十分に打ち合わせを行うこと。

5 履行期間

契約締結日から令和5年（2023年）3月31日（金）まで

6 その他

- (1) 受託者は、作業にあたって必要な事項について委託者及び施設管理者と十分な打ち合わせを行うこと。また、作業にあたっては、関係法令を遵守し、施設利用者及び施設の管理運営に支障を来すことのないよう万全を期すこと。
- (2) 作業の際は、必要に応じて養生を行い、作業終了後は現状復旧を行うこと。作業に伴い、建物や備品に破損が生じた場合は速やかに施設管理者及び委託者に報告すること。
- (3) 受託者は、資機材の手配に先立ち、事前に作業場所と内容を確認し、作業手順等の確認を行うこと。
- (4) 作業に必要な工具や装置取付に必要な資材については、受託者が用意すること。
- (5) 作業場所において、事故等が発生した場合には、速やかに施設管理者及び委託者に報告すること。また、受託者の不注意により発生した事故については、全て受託者が責任を負うこと。
- (6) 本仕様書に記載がない事項及び疑義が生じた場合は、速やかに委託者と協議を行うこと。

位置図




川下公園

(札幌市白石区川下2651番地3外)

● リラックスプラザ

川下2条3

平面図(リラクスペラザ1階)

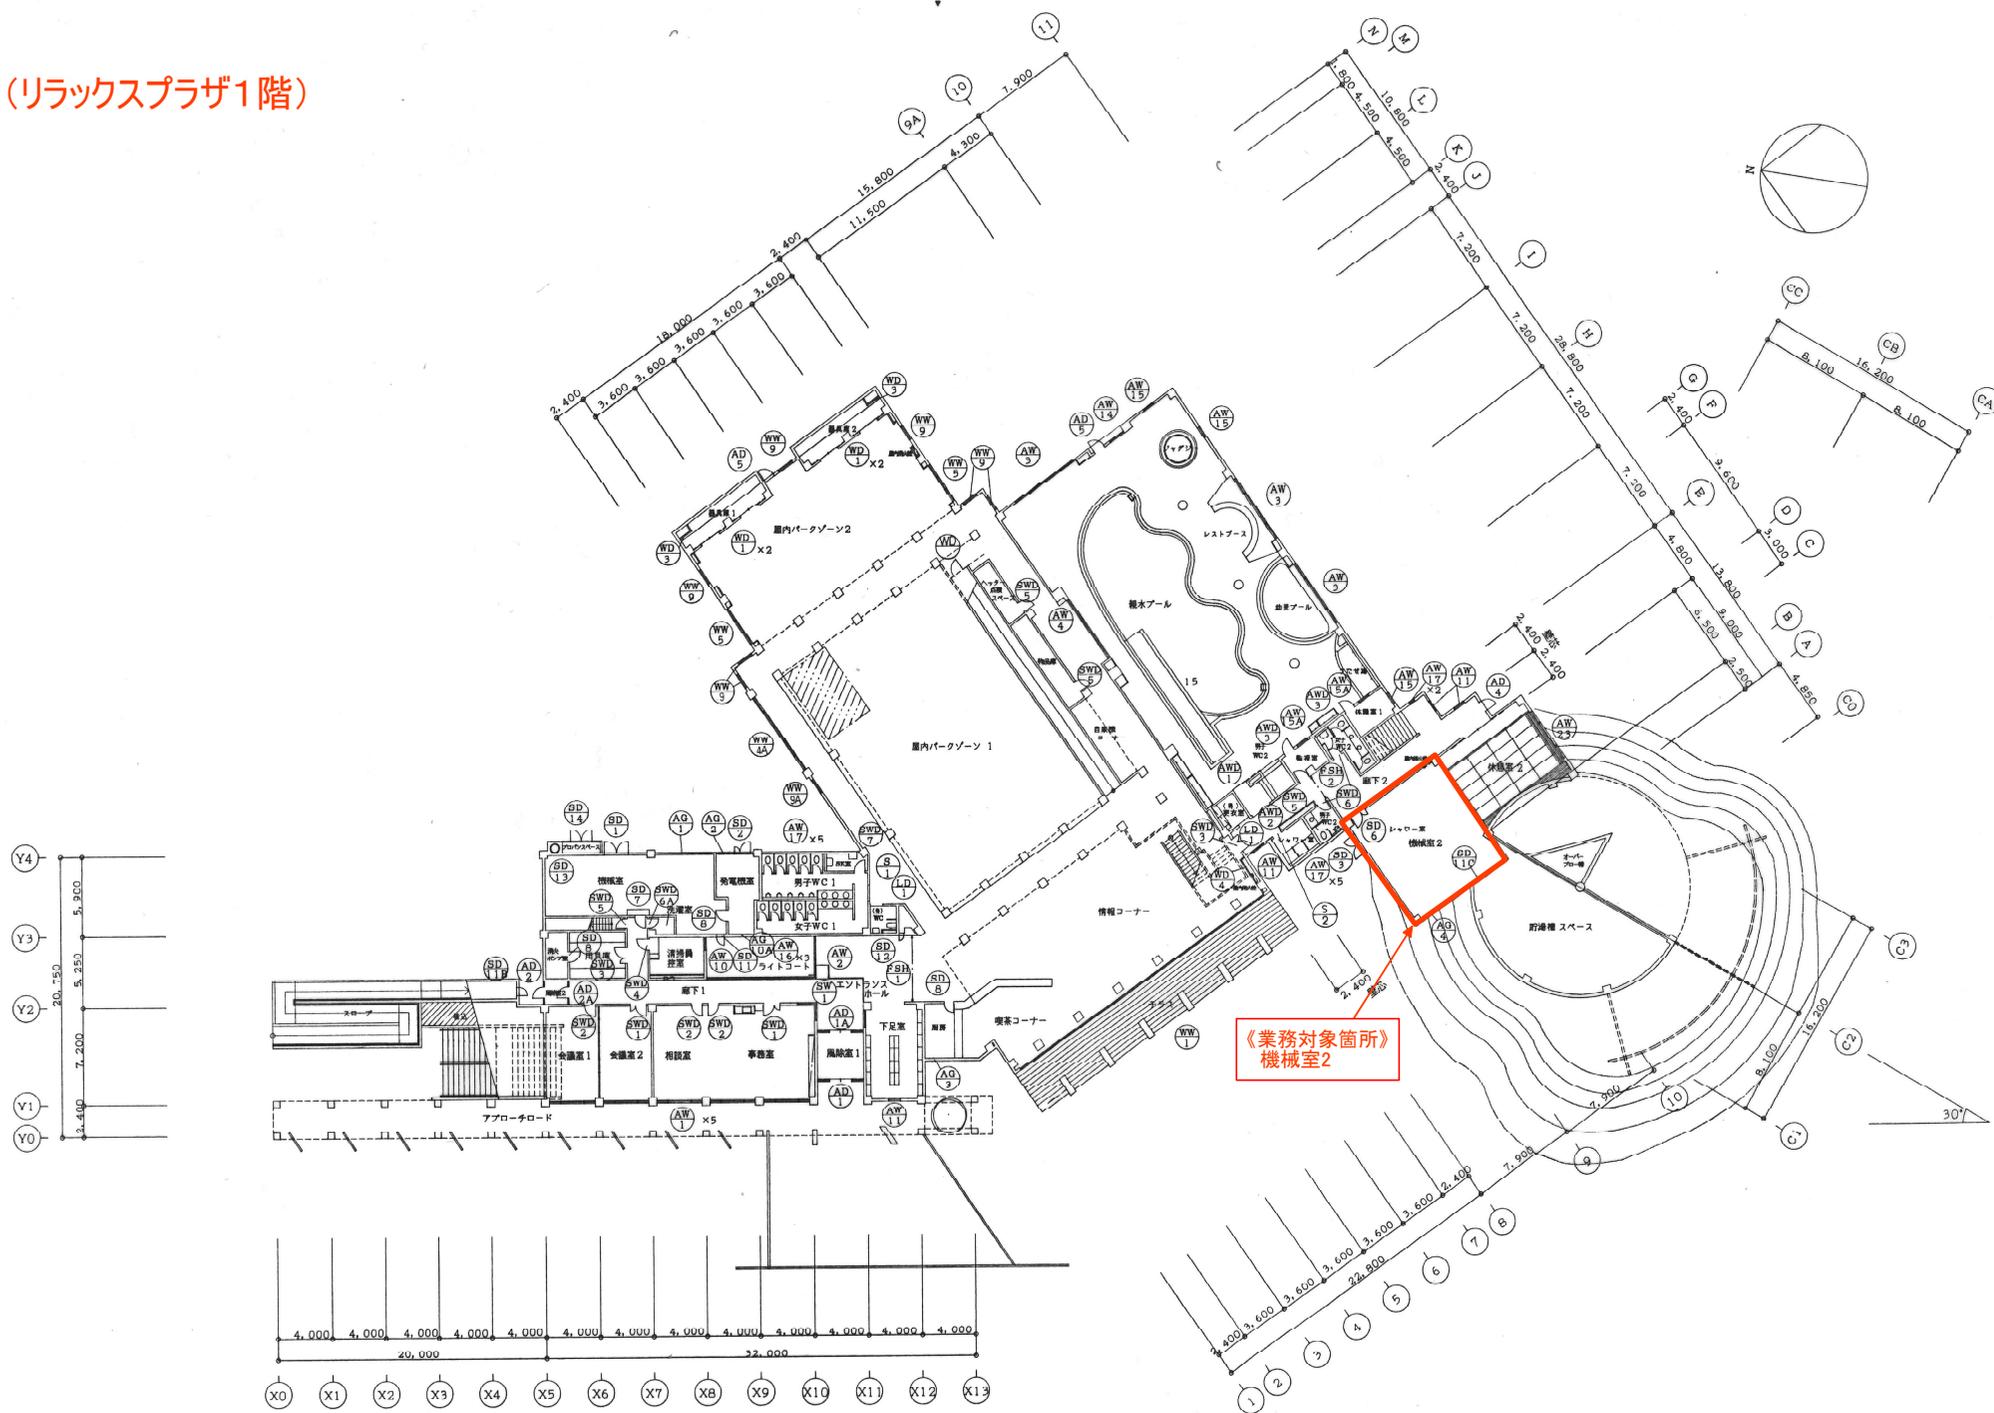

現況写真

リラックスプラザ（ブレーカー）
機械室 2 制御盤



リラックスプラザ（ブレーカー）
動力盤 1 P-2（ブレーカー）



リラックスプラザ（ブレーカー）
ろ過動力盤（ブレーカー）



リラックスプラザ（ブレーカー）
CP-2（ブレーカー）



業務名：令和4年度 川下公園リラックスプラザ 制御盤ブレーカー更新業務

一金 業務委託費 _____ 円也
 内訳 [業務価格 _____ 円
 消費税等相当額 _____ 円

内 訳 (1/2)

名 称	単位	数量	単価(円)	金額(円)	備 考
材料費(遮断器)	式	1			第1号内訳書
試験調整費	式	1			
雑材消耗費	式	1			
機器取付費	式	1			
結線費	式	1			
交通運搬費	式	1			
撤去工事費	式	1			
廃材処理費	式	1			
雑工事費	式	1			
現場雑費	式	1			
直接業務費 計					
共通仮設費					
純業務費					
現場管理費					

材料費(遮断器)

一金 _____ 円

内 訳 (1/2)

第1号内訳書

名 称	規 格	単位	数量	単価(円)	金額(円)	備 考
MCB 3P 225AF/175AT	NF250-CV	台	1			
MCB 3P 225AF/125AT	NF250-CV	台	1			
MCB 3P 50AF/50AT	NF50-KC	台	1			
MCB 3P 50AF/30AT	NF50-KC	台	2			
MCB 3P 50AF/20AT	NF50-KC	台	2			
MCB 3P 50AF/15AT	NF50-KC	台	2			
MCB 2P 50AF/20AT	NF50-KC	台	1			
MCB 2P 50AF/15AT	NF50-KC	台	7			
MCB 2P 30AF/15AT	NF30-KC	台	4			
MCB 2P 30AF/3AT	NF30-KC	台	1			
ELB 3P 50AF 30AT AL付	NV50-KC	台	4			
ELB 3P 50AF 20AT AL付	NV50-KC	台	1			
ELB 3P 50AF 15AT AL付	NV50-KC	台	12			

