




管理口マンホール蓋
(T-14、T-25)

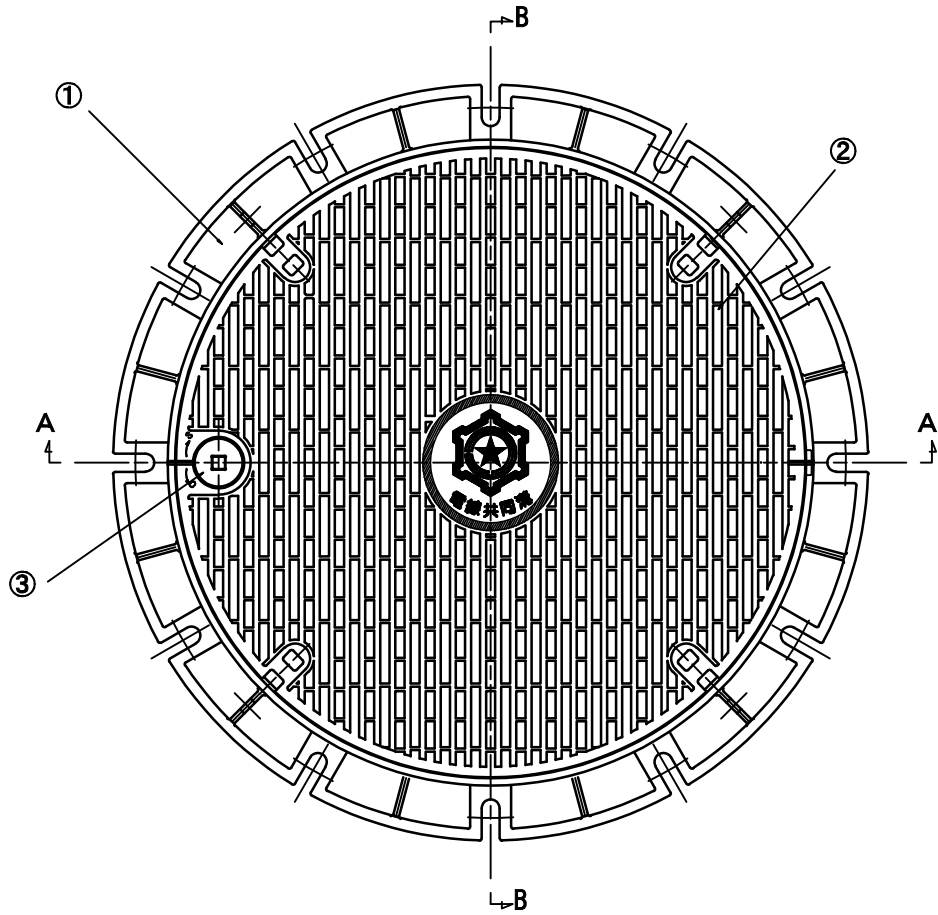

A-A 断面

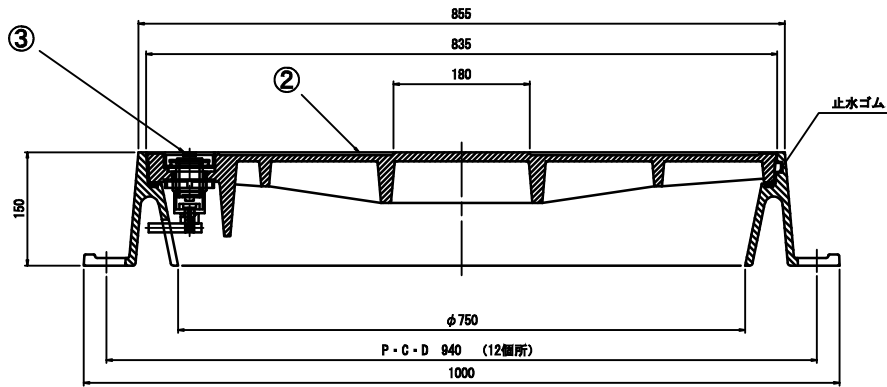

B-B 断面

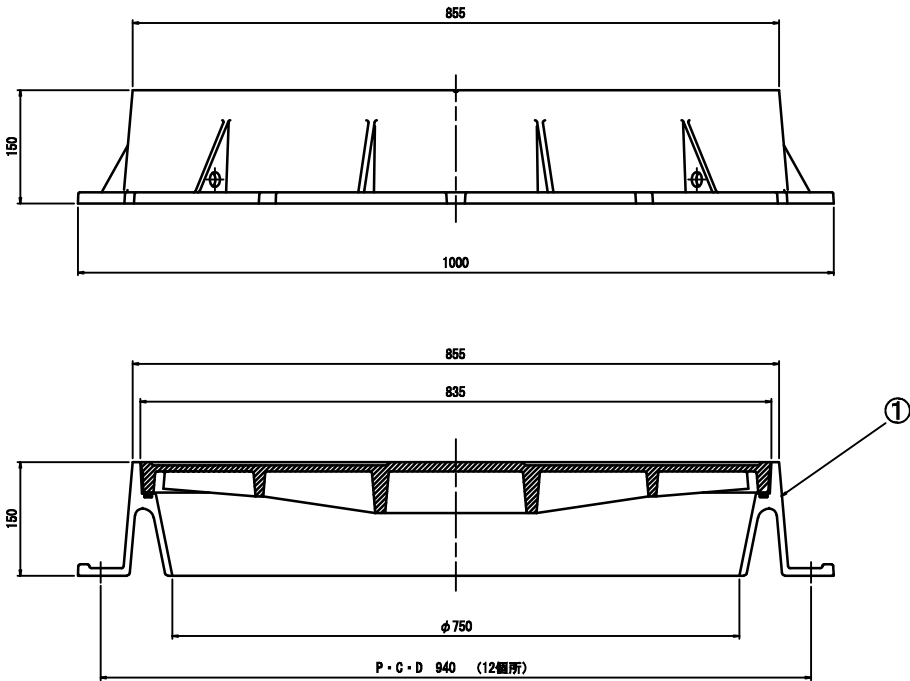

札幌市章
(ロゴマーク)
外径 φ180



- 注記
1) 指示なき角Rは3, 隅Rは5とする
2) 鋳出し部の角Rは0.5とする
3) ロゴマーク及び鋳出し文字は本面通りとする
4) 斜線部は浮き出しとする (高さ5mm)

T-14

設計条件		
設計荷重	活荷重	T-14
	後輪荷重	W=0.4
支間距離	L=0.75m	
構造形式	鋼鉄製品構造	
使用材料	主要鋼材	FCD600・450
	付属部材	SUS304


材料表			
符号	部品名	重量表	材質
①	受枠蓋	85.0 Kg	FCD450
②	内蓋	88.0 Kg	FCD600
③	二重ロック	SL錠・ロック錠筒	SUS303
合計重量		171.0 Kg	
鋼材処理		エポキシ樹脂黒色塗装	
付属部品	連結ボルト	SBW16×150L, NT, SW, PW	SUS304
	ゴムパッキン	6×10×2600	CR

T-25


設計条件		
設計荷重	活荷重	T-25
	後輪荷重	W=0.4
支間距離	L=0.85m	
構造形式	鋼鉄製品構造	
使用材料	主要鋼材	FCD700・600
	付属部材	SUS304

材料表			
符号	部品名	重量表	材質
①	受枠蓋	85.0 Kg	FCD600
②	内蓋	100.0 Kg	FCD700
③	二重ロック	SL錠・ロック錠筒	SUS303
合計重量		185.0 Kg	
鋼材処理		エポキシ樹脂黒色塗装	
付属部品	連結ボルト	SBW16×150L, NT, SW, PW	SUS304
	ゴムパッキン	6×10×2600	CR


分岐柵用蓋

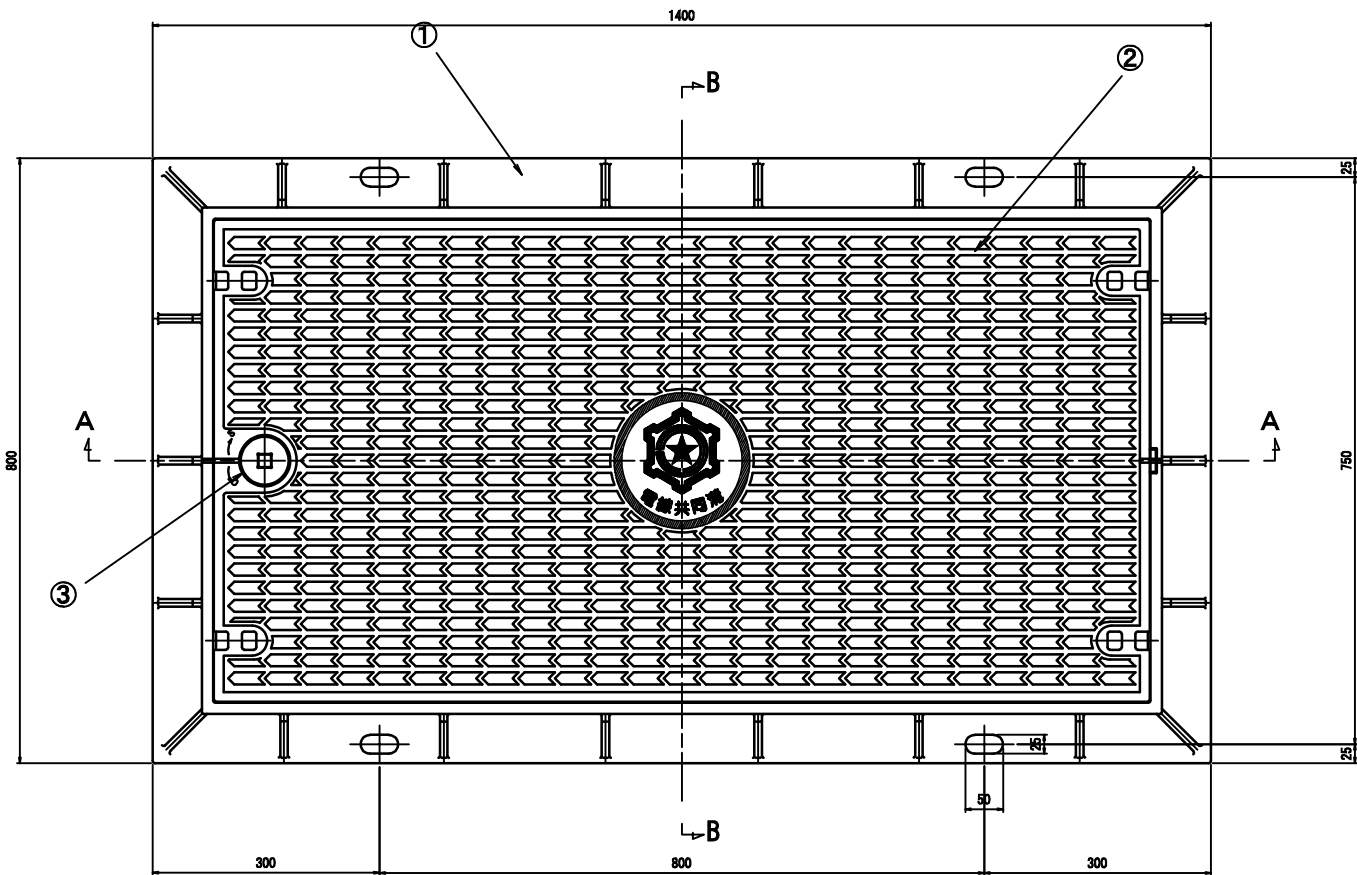

A-A 断面

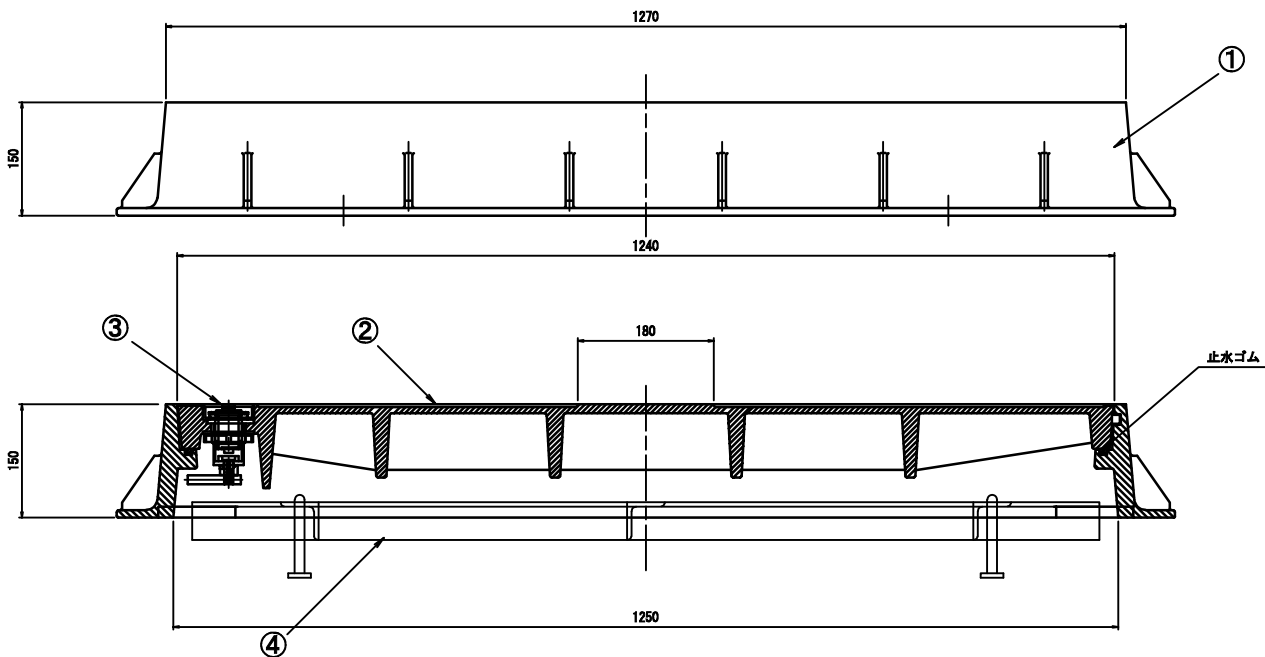

B-B 断面

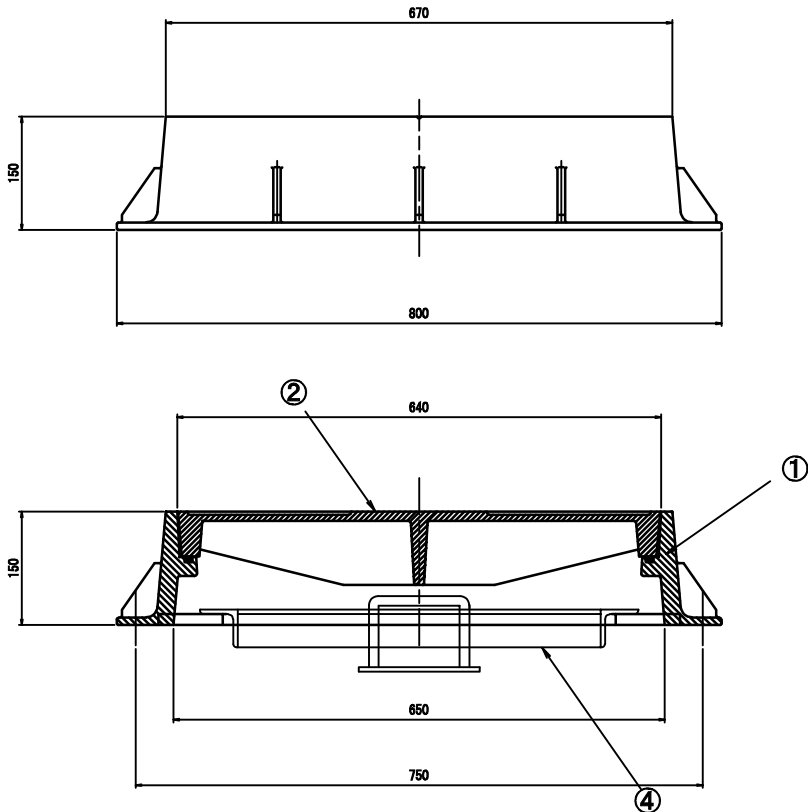

札幌市章
(ロゴマーク)
外径 φ180



- 注記
- 1) 指示なき角Rは3, 隅Rは5とする
 - 2) 鋳出し部の角Rは0.5とする
 - 3) ロ「マ」及び鋳出し文字は本面通りとする
 - 4) 斜線部は浮き出しとする (高さ5mm)

T-14

設計条件

設計荷重	活荷重	T-14
	後給荷重	W=0.4
支 間 距 離		L=0.65m
構 造 形 式		鋼鉄製品構造
使用材料	主要鋼材	FCD600・450
	付属部材	SUS304

材 料 表

符号	部 品 名	重 量 表	材 質
①	受 枠 蓋	95.0 Kg	FCD450
②	内 蓋	122.0 Kg	FCD600
③	二重ロック	SL錠・ロック錠筒	SUS303
④	落下防止 (HDZ55)	17.0 Kg	SS400
合 計 重 量		234.0 Kg	
鋼 材 処 理		エポキシ樹脂黒色塗装	
付属部材	連結ボルト	SW12×150, N, SH, PW	SUS304
	ゴムパッキン	8×10×3700	SUS304

T-25

設計条件

設計荷重	活荷重	T-25
	後給荷重	W=0.4
支 間 距 離		L=0.65m
構 造 形 式		鋼鉄製品構造
使用材料	主要鋼材	FCD700・600
	付属部材	SUS304

材 料 表

符号	部 品 名	重 量 表	材 質
①	受 枠 蓋	100.0 Kg	FCD600
②	内 蓋	140.0 Kg	FCD700
③	二重ロック	SL錠・ロック錠筒	SUS303
④	落下防止 (HDZ55)	17.0 Kg	SS400
合 計 重 量		257.0 Kg	
鋼 材 処 理		エポキシ樹脂黒色塗装	
付属部材	連結ボルト	SW16×150L, NT, SH, PW	SUS304
	ゴムパッキン	8×10×2600	CR