

管路材標準図(1)

〔電力管：CCVP、ECVP関連部材〕


S=1:5

図面番号
名 称

60
管路材標準図(1)
〔電力管：CCVP、ECVP関連部材〕


単位：mm

直 管

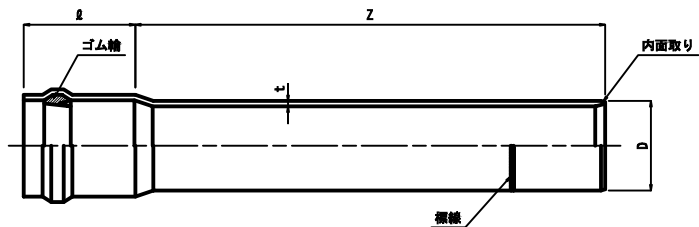

(単位：mm)				
呼び径	D	t (基準値)	Z (設計有効長)	g (最大値)
φ100	114.0±0.40	7.1	5000	135
φ130	147.5±0.50	8.9		143


曲 管

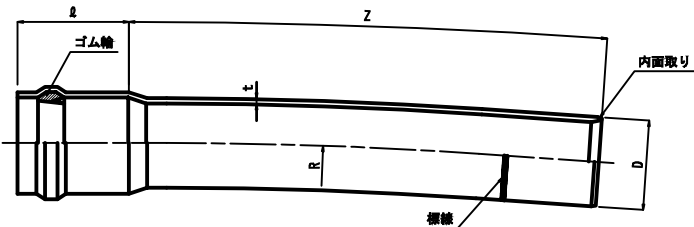

(単位：mm)					
呼び径	D	t (基準値)	Z (設計有効長)	g (最大値)	R
φ100	114.0±0.40	7.1	1000	135	5000 10000
φ130	147.5±0.50	8.9		143	


注：本製品はそのまま使用し、切断しないこと。

90° 曲管

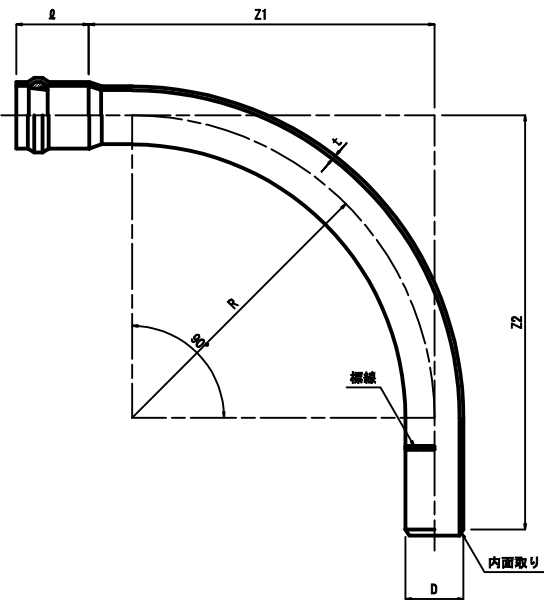

(単位：mm)							
呼び径	D	t (基準値)	Z1 (最小)	Z2 (最小)	g (参考値)	R (最小)	設 計 有効長
φ100	114.0±0.40	7.1	1000	1000	130～137	1000	1570

ダクトスリーブ(I型)

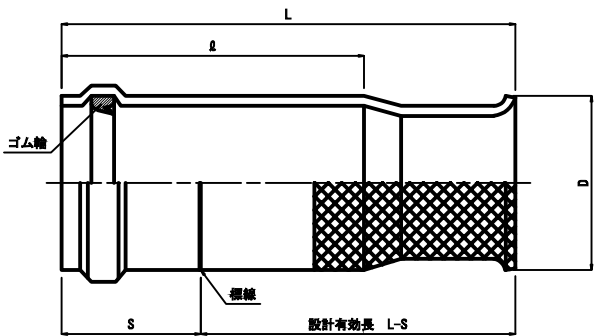

(単位：mm)					
呼び径	L (参考値)	g (最大値)	D (参考値)	S (参考値)	L-S (設計有効長)
φ100	450	280	130	145	305
φ130		300	173	150	300

管路材標準図(2)

〔電力管：角型FEP管関連部材〕


S=1:5

図面番号
名 称

61
管路材標準図(2)
〔電力管：角型FEP管関連部材〕


単位：mm

角型FEP管構造図

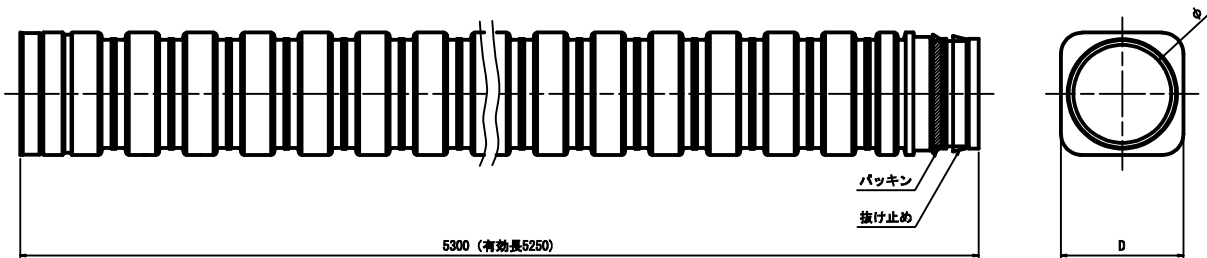


単位 (mm)		
呼び径	D	φ
100	125	100
130	162	130

中間継手

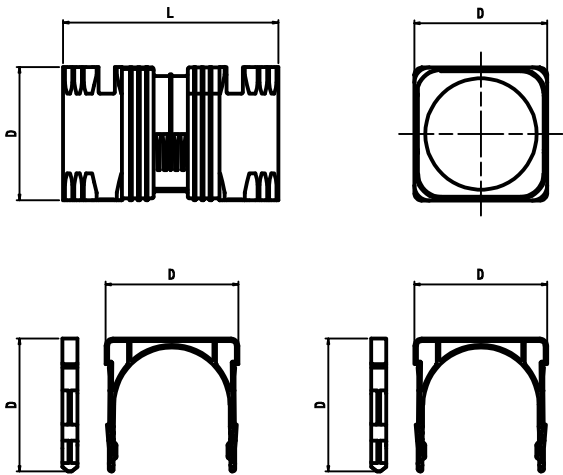


単位 (mm)		
呼び径	D	L
100	138	198
130	176	285

ロングベルマウス
300mmタイプ

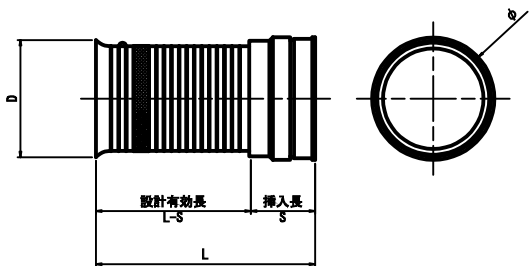


単位 (mm)					
呼び径	D	L	S	L-S	φ
100	118	370	68.4	301.6	125
130	155	400	85.1	314.9	162

(オスアダプタ)
φ130以上

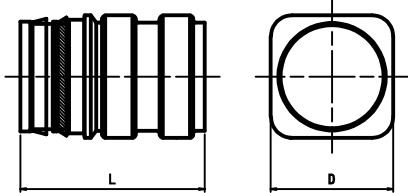


単位 (mm)		
呼び径	D	L
130	162	244

(オスアダプタ)
φ100以下

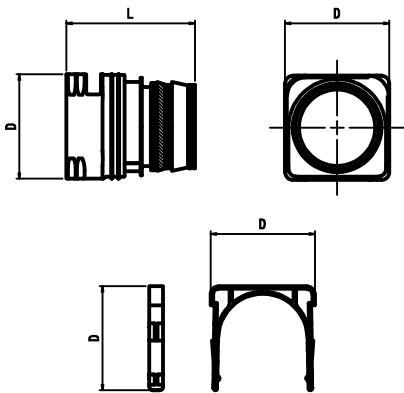

単位 (mm)		
呼び径	D	L
100	138	170

(オス-オスアダプタ)

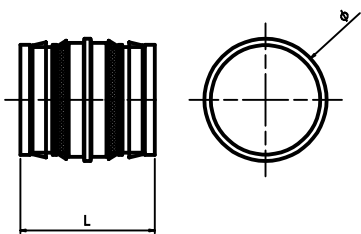

単位 (mm)		
呼び径	L	φ
100	142	125
130	178	162