



850×1540×150

平面図

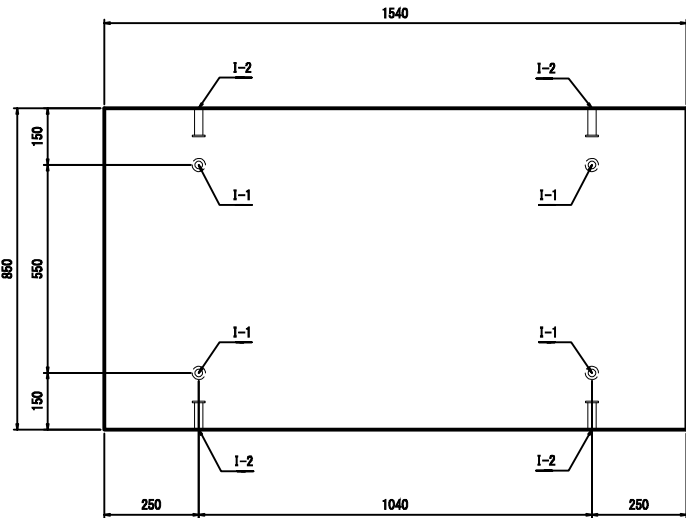

測面図

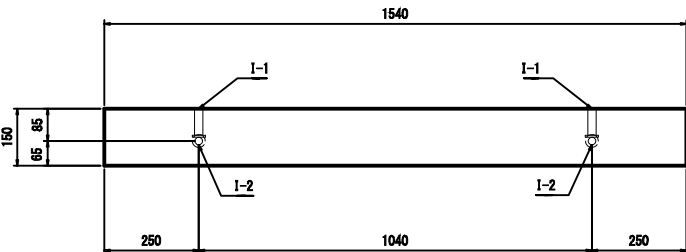

埋込みインサート


単 位	用 途	サ イ ズ	数 量
I-1	吊り用	M16×75	4
I-2	本体連結用	M16×75	4

材料表


項 目	単位	数 量	摘 要
コンクリート	m ³	0.196	σ _{ok} =35N/mm ²
鉄筋	kg		SD345
止水ゴム	m		ブチルゴム
コーキング材	m ³		ウレタン系
製 品 重 量		490	kg

850×1900×150

平面図

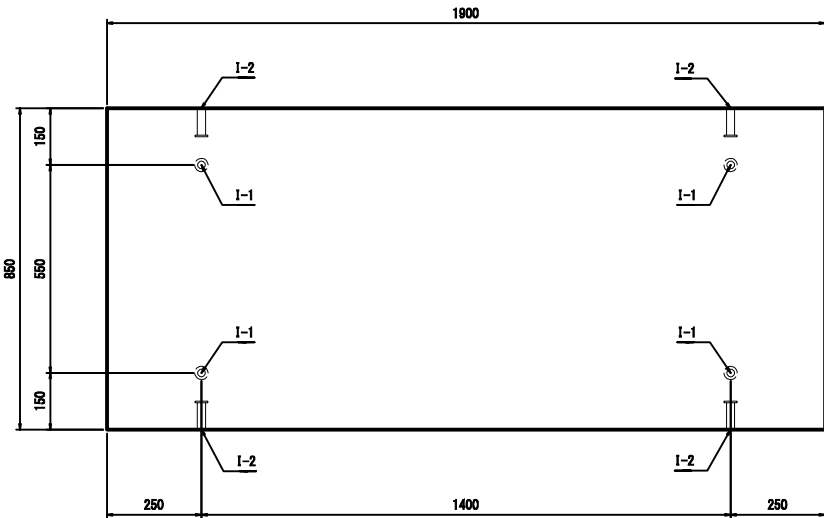

測面図

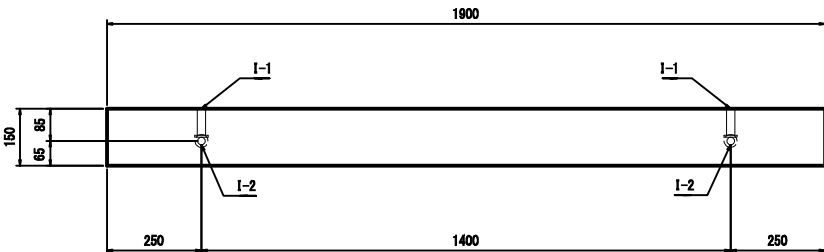

埋込みインサート


単 位	用 途	サ イ ズ	数 量
I-1	吊り用	M16×75	4
I-2	本体連結用	M16×75	4

材料表


項 目	単位	数 量	摘 要
コンクリート	m ³	0.242	σ _{ok} =35N/mm ²
鉄筋	kg		SD345
止水ゴム	m		ブチルゴム
コーキング材	m ³		ウレタン系
製 品 重 量		605	kg

850×2200×150

平面図

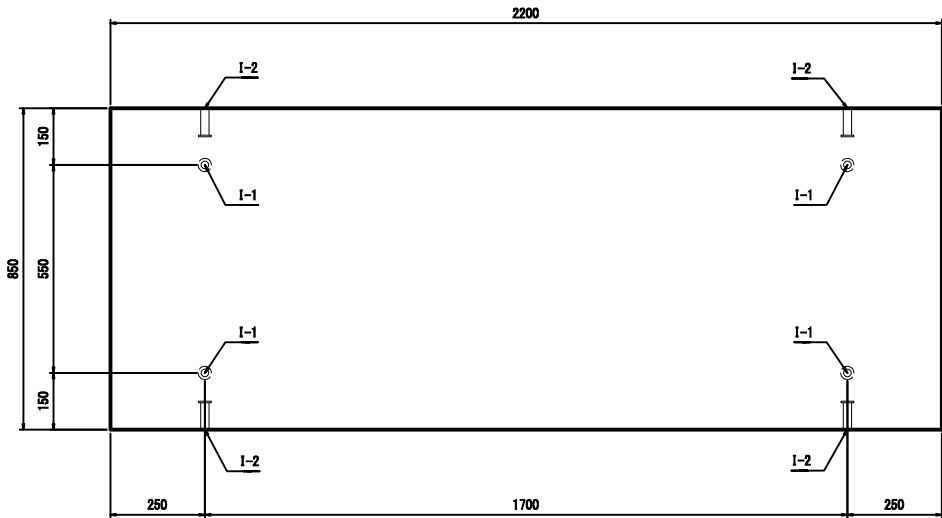

測面図

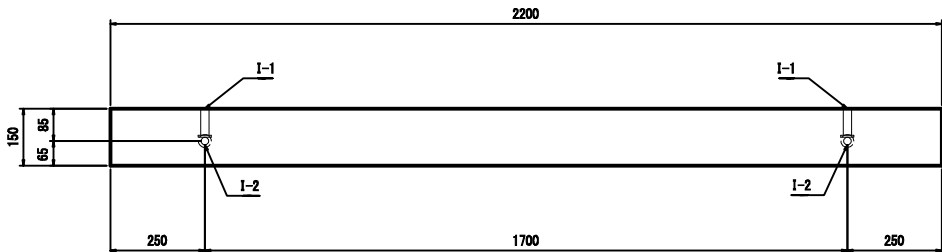

埋込みインサート

単 位	用 途	サ イ ズ	数 量
I-1	吊り用	M16×75	4
I-2	本体連結用	M16×75	4

材料表

項 目	単位	数 量	摘 要
コンクリート	m ³	0.280	σ _{ok} =35N/mm ²
鉄筋	kg		SD345
止水ゴム	m		ブチルゴム
コーキング材	m ³		ウレタン系
製 品 重 量		700	kg