

	契 約 係 用
	業 者 渡 し 用

業 務 委 託 仕 様 書

件 名 スチールパーティション設置業務

特命の場合

その業者名 _____

札幌市交通局 高速電車部 運輸課 運輸統括係

担当：若林 幸司（０１１－２３２－１７７６）

スチールパーティション設置業務

1 概要

本仕様書は、地下鉄駅構内に用品保管庫として使用するスチールパーティション設置業務及び、それに付随する通路誘導灯を移設する業務である。

2 業務内容等

(1) 設置準備（図面の作成）

ア 当局が支給する設置イメージ平面図及び提供する部材を基に、事前調査及び実測等を実施するとともに、施工詳細（使用部材及び取り付け寸法等を含む）が書かれた平面図・割付図等の図面を作成すること。提供する部材・数量は別紙のとおりであり、令和5年2月14日まで納品される。

イ 現在設置されている通路誘導灯について、視認性を損なわない場所（消防法の基準を満たしている）に移設が必要なため、詳細がわかる図面を作成すること。

ウ 作成した図面を基に担当課に説明を行ない、了承を得ること。

(2) スチールパーティション設置内容

ア 上記2(1)で作成した図面を基にスチールパーティションを設置する。

イ 部材の加工等は設置場所で行なうこと。

ウ 転倒防止のため必要に応じアンカーボルト等で固定すること。

エ 天井はすべてオープンとし、支柱間を繋ぐ骨材については図面で明確にしておくこと。

オ 当局施設のラッチ柵及び丸柱を囲うように設置するが、切断等一切加工することの無いように留意すること。

カ 既存設置されているパーティションとの接続部は隙間の無いように設置するとともに、ビス等でつなぎ合わせることを。

(3) 通路誘導灯移設内容

ア 上記2(2)で作成した図面を基に通路誘導灯を移設する。

イ 現在、天井躯体に吊りボルト及び振れ止め防止ワイヤーで設置しているため、移設先も同様の設置方法とする。

ウ 天井躯体はアルミスパンドレルで覆われていることから、付近の点検口を利用し設置状況及び移設先等の確認をすること。

(4) 作業後の状況報告について

作業前後及び作業中の写真、通路誘導灯の天井躯体への取り付け等、業

務の写真を取りまとめ、書類及びDVD等で提出すること。

3 作業時間

夜間時間（0時30分から5時15分）で作業すること。ただし、日中時間（朝夕ラッシュ時間を除く）で作業しても問題ないと担当課が判断した場合、日中時間でも可能のため、事前に確認及び調整すること。

4 履行期間

契約書に示す着手の日から令和5年3月31日まで

5 履行場所

札幌市交通局 地下鉄東豊線大通駅地下3階 北改札口付近
別図のとおり

6 一般事項

- (1) 本仕様書の疑義事項は、応札前に確認すること。また、作業にあたっては当局担当者と十分打合せを行うこと。
- (2) 本業務を実施する際には事前に業務か所を確認し、工程表および作業者名簿を提出するとともに、担当課と充分打合せを行ない、当局業務に支障のないよう円滑に履行すること。
- (3) ファシリティマネジメントに関する資格保有者（認定ファシリティーマネジャーなど）を配置しており、本業務に携わること。
※作業者名簿提出時に資格保有者の証明書等のコピーを添付すること。
- (4) 業務履行にあたり、不慮の事故等が発生した場合には、速やかに当局に報告するとともに、当局の指示に従い受託者の責任において一切を処理すること。
- (5) 夜間時間の作業においては、当局が認定する作業認定資格を有する者を現場責任者として立会させること。ただし、作業認定資格者がいない場合、当局職員または当局が委託している施設保守業者の職員を立会させること。なお、施設保守業者へ立会を依頼する場合、その費用については受託者負担とする。
- (6) 本業務に必要な工具・消耗品類・交換部品等は、受託者負担とする。
- (7) 業務完了後の清掃、片付け等については、完全に実施すること。
- (8) 本業務の契約については本仕様書によるものの他、札幌市交通局契約規程及び関係規程の定めるところによる。

7 提出書類

- (1) 業務着手届 契約締結後 5 日以内 (1 部)
- (2) 業務工程表 契約締結後 5 日以内 (1 部)
- (3) 作業者名簿 契約締結後 5 日以内 (1 部)
- (4) 業務完了届 完了と同時に (1 部)
- (5) 作業写真 完了後 (1 部)

※提出書類はすべて A 4 サイズとする。ただし作業写真は提出書類のほか、写真データを記録した DVD 等でも提出すること。

8 担当者


札幌市交通局高速電車部運輸課運輸統括係 若林 Tel 011-232-1776


別紙

メーカー	品 名	型 名	色	数量
コマニー	不燃スチールパーティション（SWシンクロン 80mmタイプ）			
	全面パネル 60mm厚 W900mm H3000mm EUP	CPP	F3 パールホワイト	12セット
	コーナー材（壁部） H3000mm EUP	サイドレール		6本
	全面パネル 80mm厚 W900mm H3000mm SW	CPP		4セット
	ハンギングドア（80mmタイプ） MK・ロック1702-51 W1800 H3000mm SW	HD-1 引RP		1セット
	コーナー材（壁部） H3000mm SW	サイドレール		4セット
	骨材 横材及びジョイント部材 カバー付き CS			9本
	骨材 縦ポール カバー付き H3000mm CS			8本
	塞ぎ材		F3パールホワイト	2セット

別図

東豊線大通駅地下3階

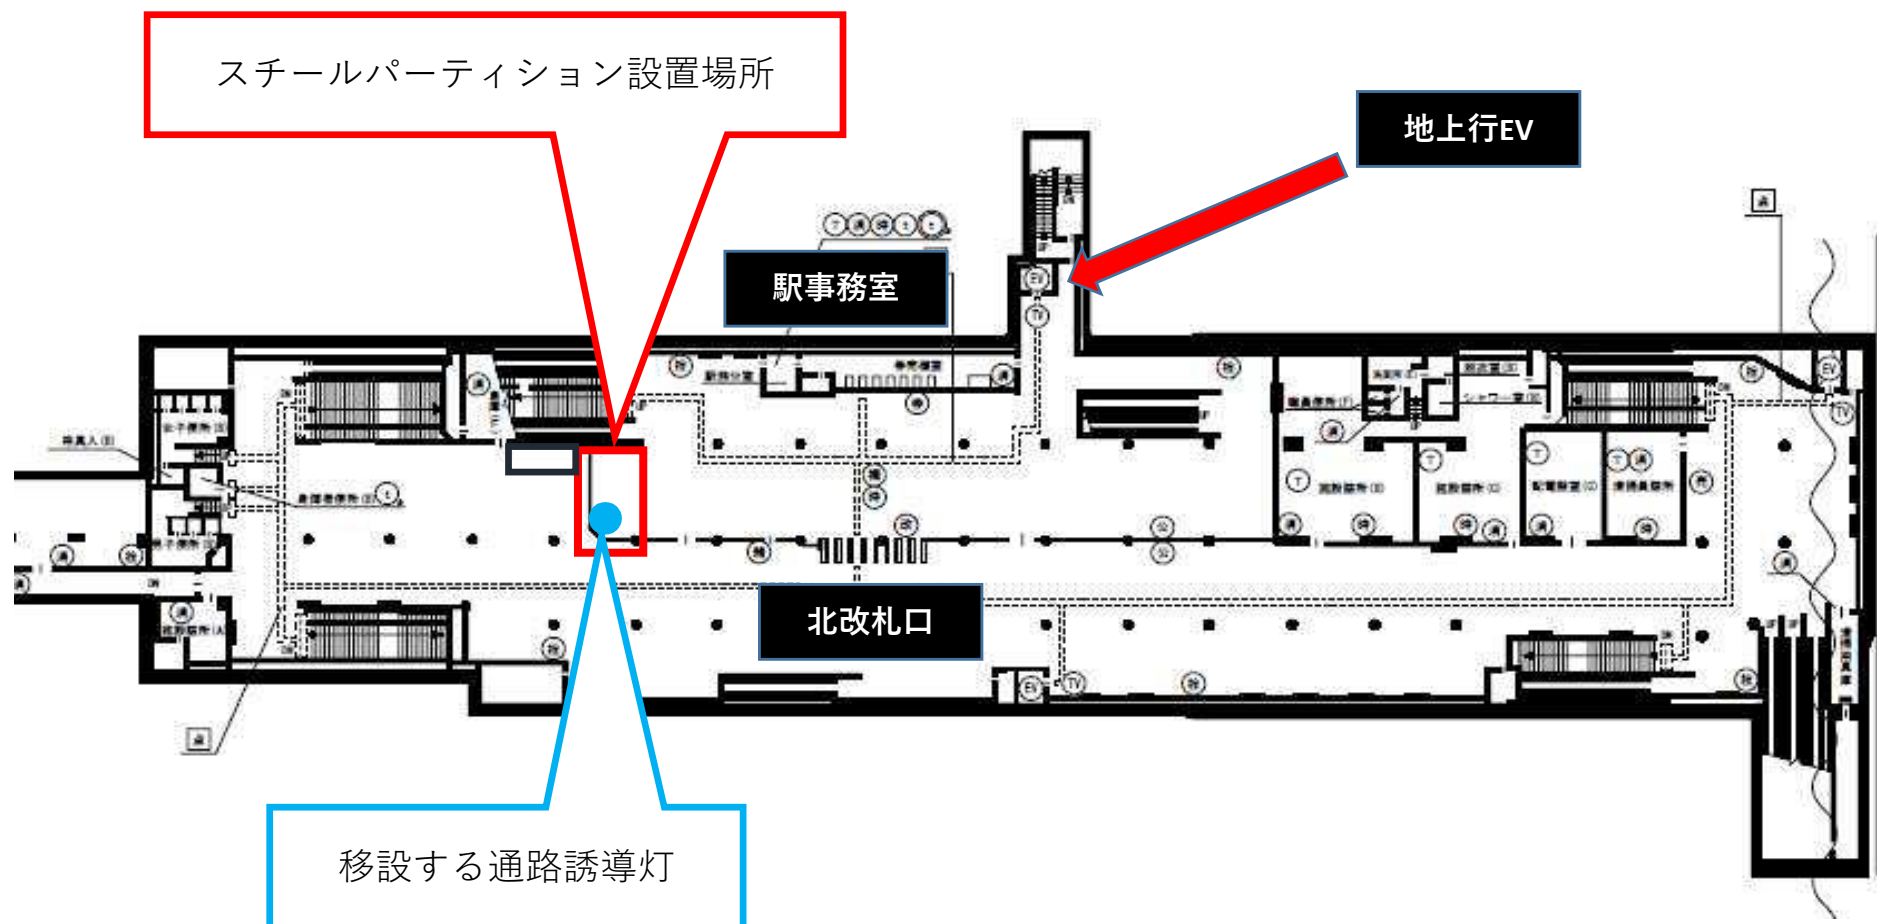

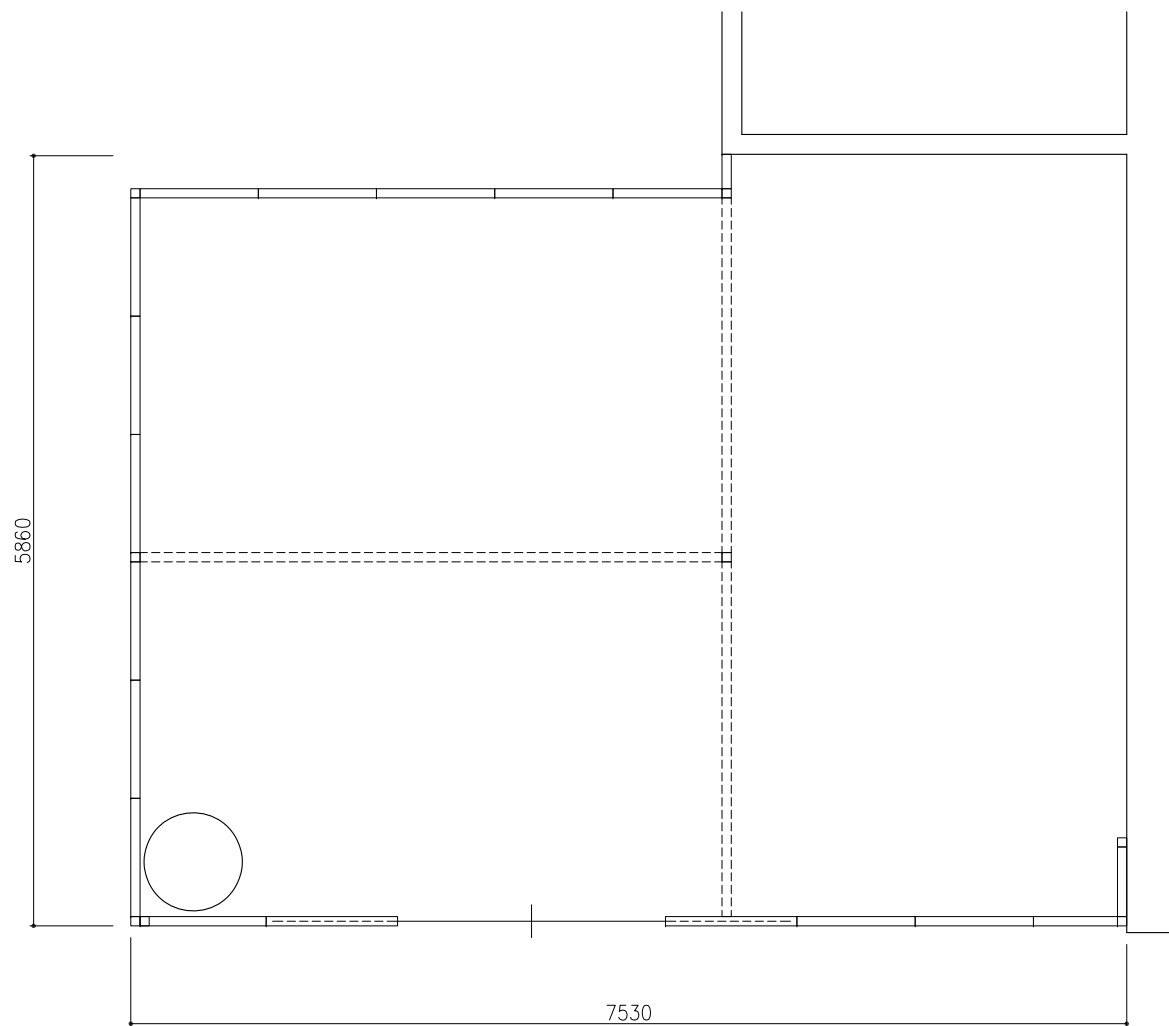

地下鉄構内間仕切設置業務
設置イメージ図

業務着手届

年 月 日

札幌市交通事業管理者
交通局長 中田 雅幸

受託者	住 所 会社名 代表者	印
-----	-------------------	---

業務名 スチールパーティション設置業務

上記業務は、 年 月 日に着手したのでお届けします。

業務工程表

年 月 日

札幌市交通事業管理者
交通局長 中田 雅幸

受託者	住 所 会社名 代表者	印
-----	-------------------	---

業務名 スチールパーティション設置業務

履行期間	着 手	年 月 日
	完 了	年 月 日

上記業務について、別紙の工程表により実施しますので、承認願います。

工程表

[illegible]

業 務 完 了 届

年 月 日

札幌市交通事業管理者
交通局長 中田 雅幸

住 所
受託者 会社名
代表者

印

業務名 スチールパーティション設置業務

上記業務は、 年 月 日に完了したのでお届けします。

受 付	年 月 日	完了を確認した職員 (氏名)	印
-----	-------	-------------------	---

課長	係長	係

この業務の完了検査に係る検査員に下記の者を命じ、 年 月 日に検査を実施してよろしいか。 検査員 (役職・氏名)
--

スチールパーティション設置業務 積算表

品 名		数量	単位	単価	金 額	備 考
1	施工費	53	m ²			
2	ドア組み立て	1	体			
3	間仕切りカット及び調整費	1	式			
4	破材引取費	1	式			
5	雑材料費	1	式			
6	図面作成費	1	式			
7	運搬・搬入費	1	式			
8	養生	1	式			
9	作業員交通費	1	式			
10	法定福利費	1	式			
11	通路誘導灯移設費	1	式			
12	諸経費	1	式			
小 計						
消 費 税(10%)						
合 計						