

【質問・回答】

案件名 南車両基地土壌汚染状況調査業務

No. 1


No.	質問内容	回答
1	土壌ガス分析は現地分析となっていますが、電源などの貸与がありますでしょうか。	貸与可能です。
2	舗装掘削について、舗装の厚さは何 c m を想定していますでしょうか。 また、アスファルト及びコンクリートのそれぞれの内訳もご教授頂けないでしょうか。	既存図より、工場部のコンクリート部厚さは 300 mm です。アスファルト部については既存図に記載がないため、50～100 mm 程度と想定しています。 内訳はアスファルト部が 5 か所、コンクリート部が 39 か所です。
3	コア抜き後の復旧はセメントミルク等で簡易補修と考えていますがよろしいでしょうか。	問題ありません。
4	仕様書に採取する区画図が無いので、ご教授頂けないでしょうか。（測量積算のため）	資料添付いたします。
5	地下埋設物の探査を実施する必要があると判断した場合、探査費用は設計変更の対象となるのでしょうか。	内容を確認の上、変更の対象とするか判断します。

【質問・回答】

案件名 南車両基地土壌汚染状況調査業務

No. 2

No.	質問内容	回答
6	掘削孔の埋戻しについて、発生土は使わず、全て洗砂等（ビリ砂利等）での充填を想定していますでしょうか。	すべて洗砂での充填を想定しています。
7	発生土の残土について、2～3地点土のう1袋発生が想定されますが、残土の処分は現地引き渡しでよろしいでしょうか。 さらに、深度調査11地点のコア箱16箱も現地引き渡しでよろしいでしょうか。	残土は現地引き渡しで問題ありません。 コア箱は業務完了時に成果品として発注者あてに提出してください。
8	建物内でも調査地点があると想定していますが、どのような状態でしょうか。レールなどの障害物の有無が知りたいです。	線路を避けて調査を実施いただくこととなります。業務着手後、現地で基地担当者同席のもと位置の確認を行います。
9	現地調査の工程について制約（〇月〇日までは入れない等）はございますでしょうか。	現時点で調査の実施ができない具体的な日程は定めておりません。ただし車両基地を利用しながらの調査となりますので、車両基地での作業の都合上、調査に入れない日があることが想定されます。業務着手後、基地担当者と日程調整を行います。

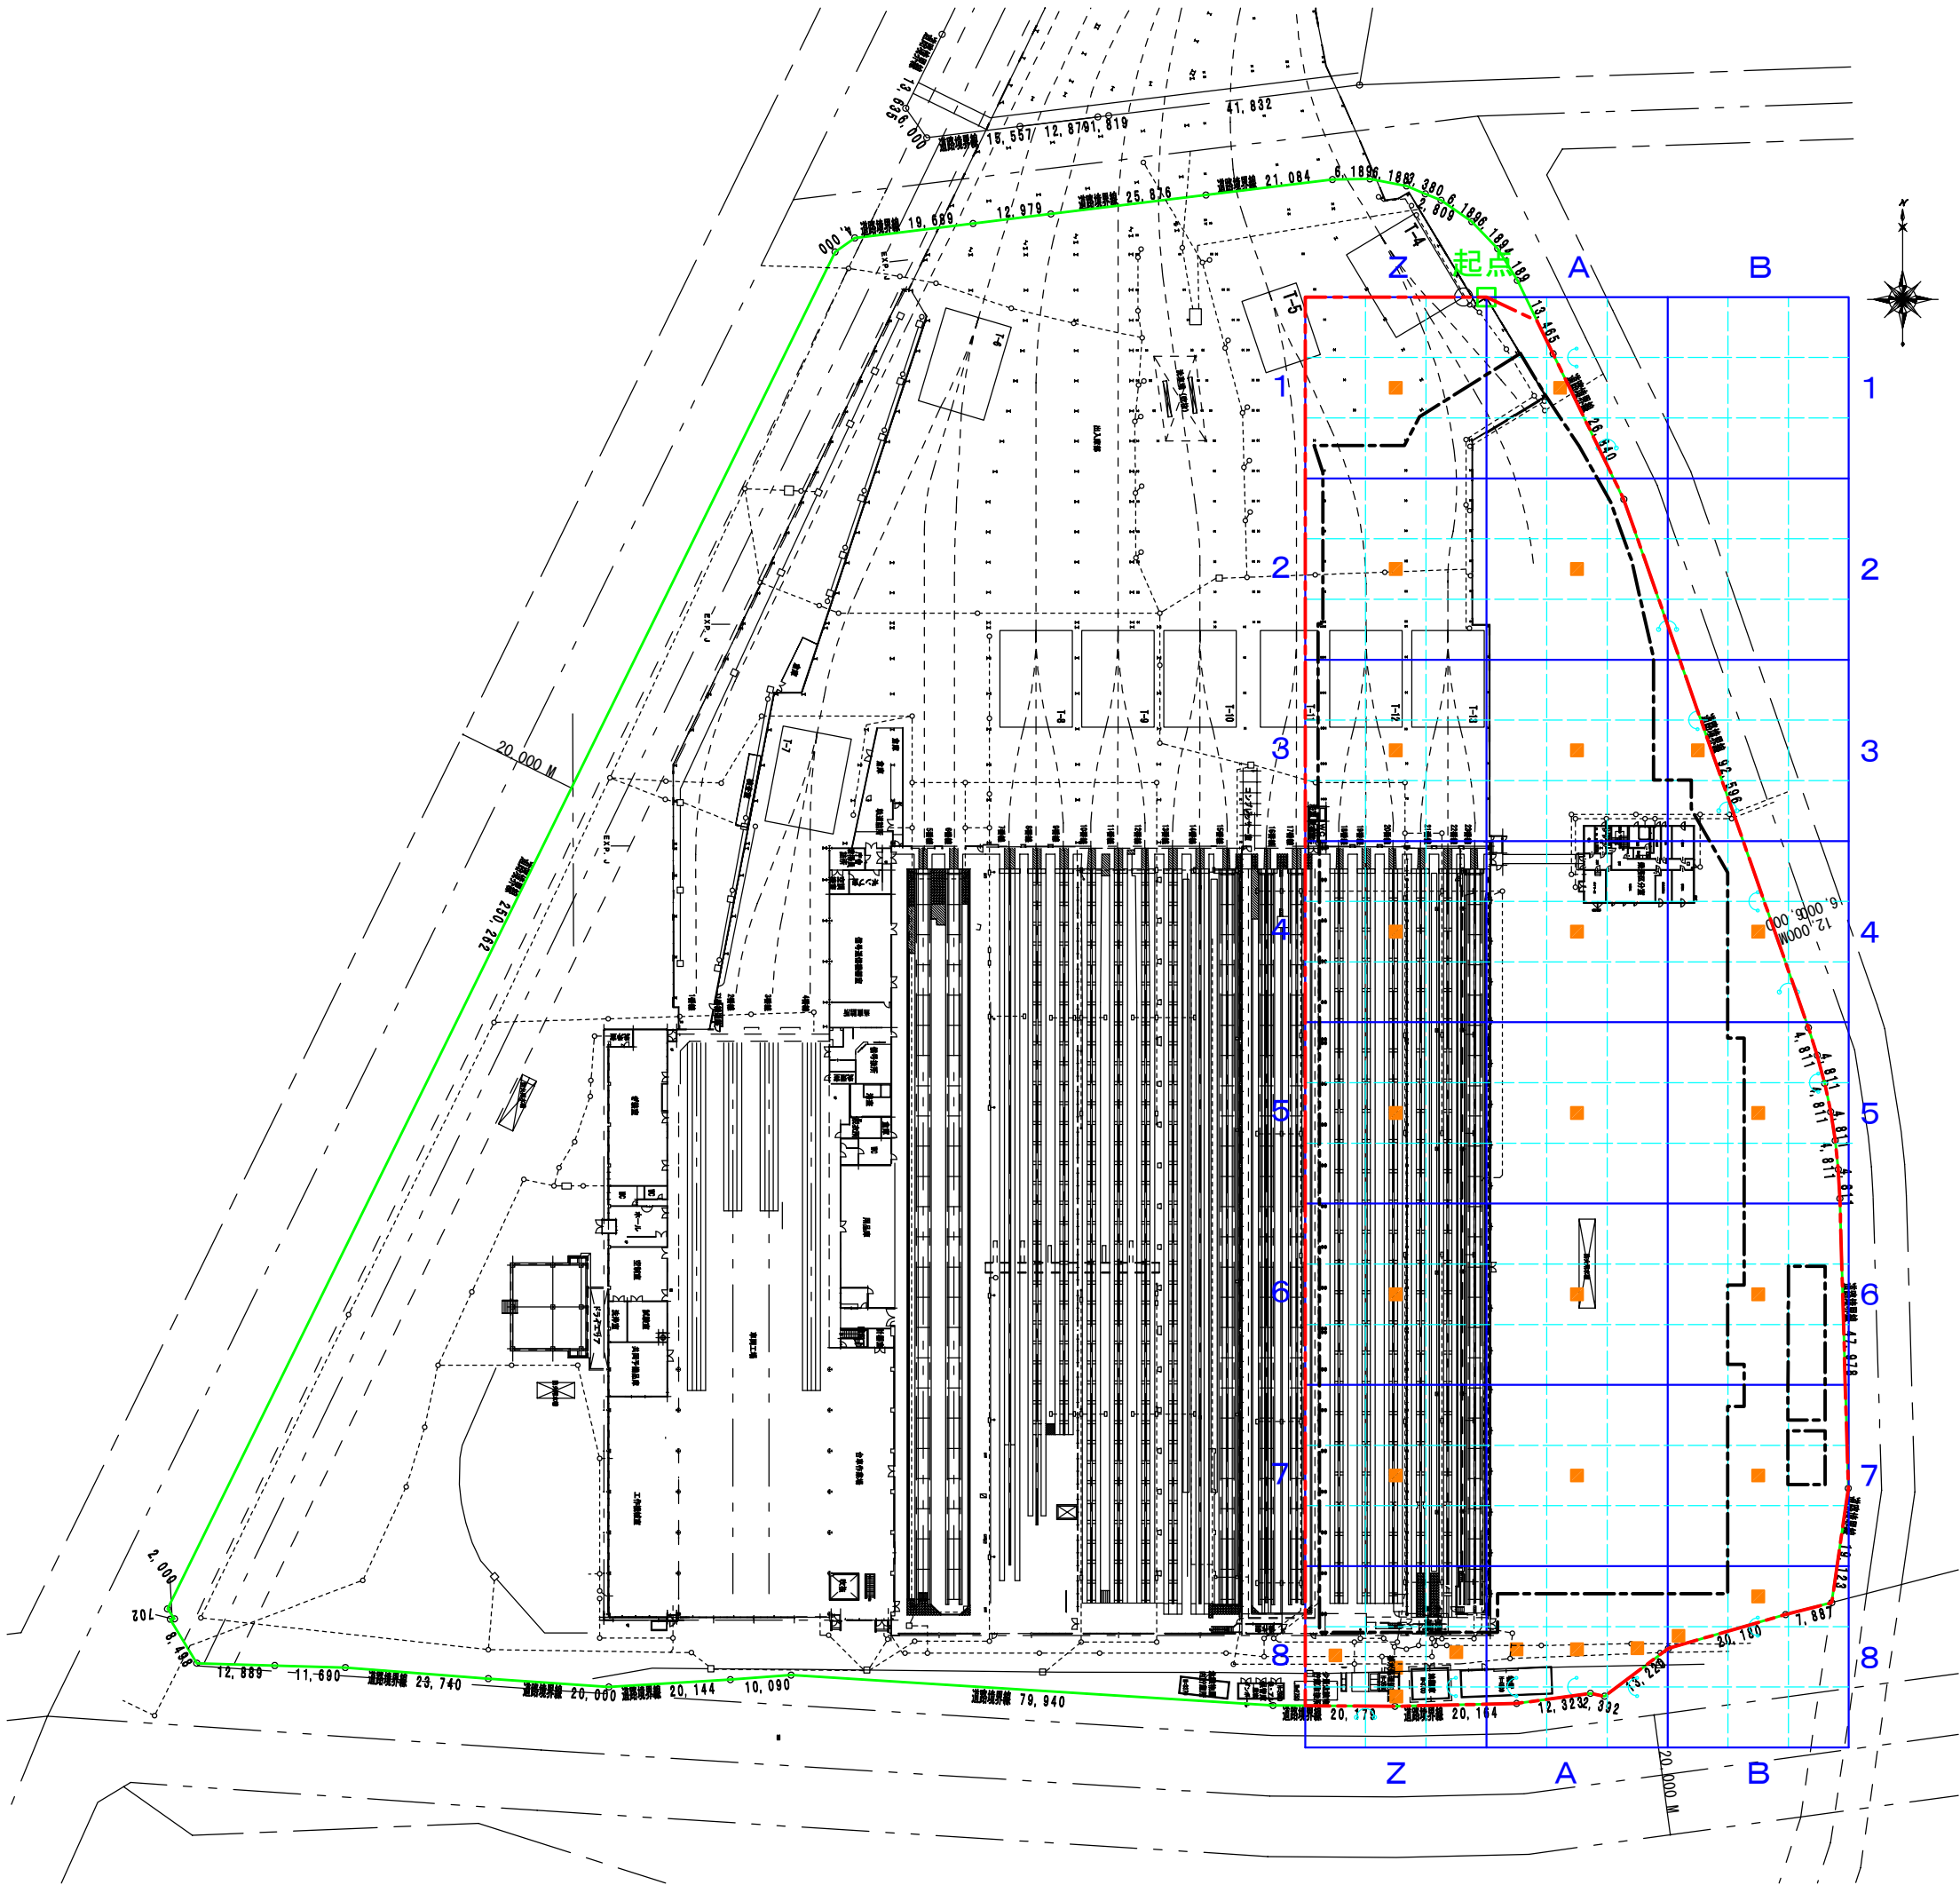

N
区画凡例

回転なし

	A			
1	1	2	3	30m 10m
	4	5	6	
	7	8	9	

— : 敷地境界



↻ : 統合区画

— : 掘削範囲

■ : 土壌ガス調査
ジクロロメタン、ベンゼン

— : 建築範囲

28地点
28検体

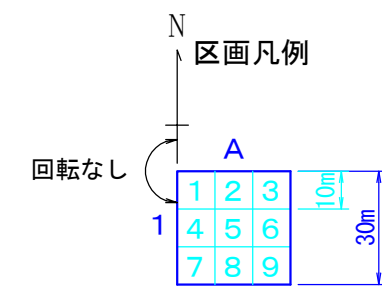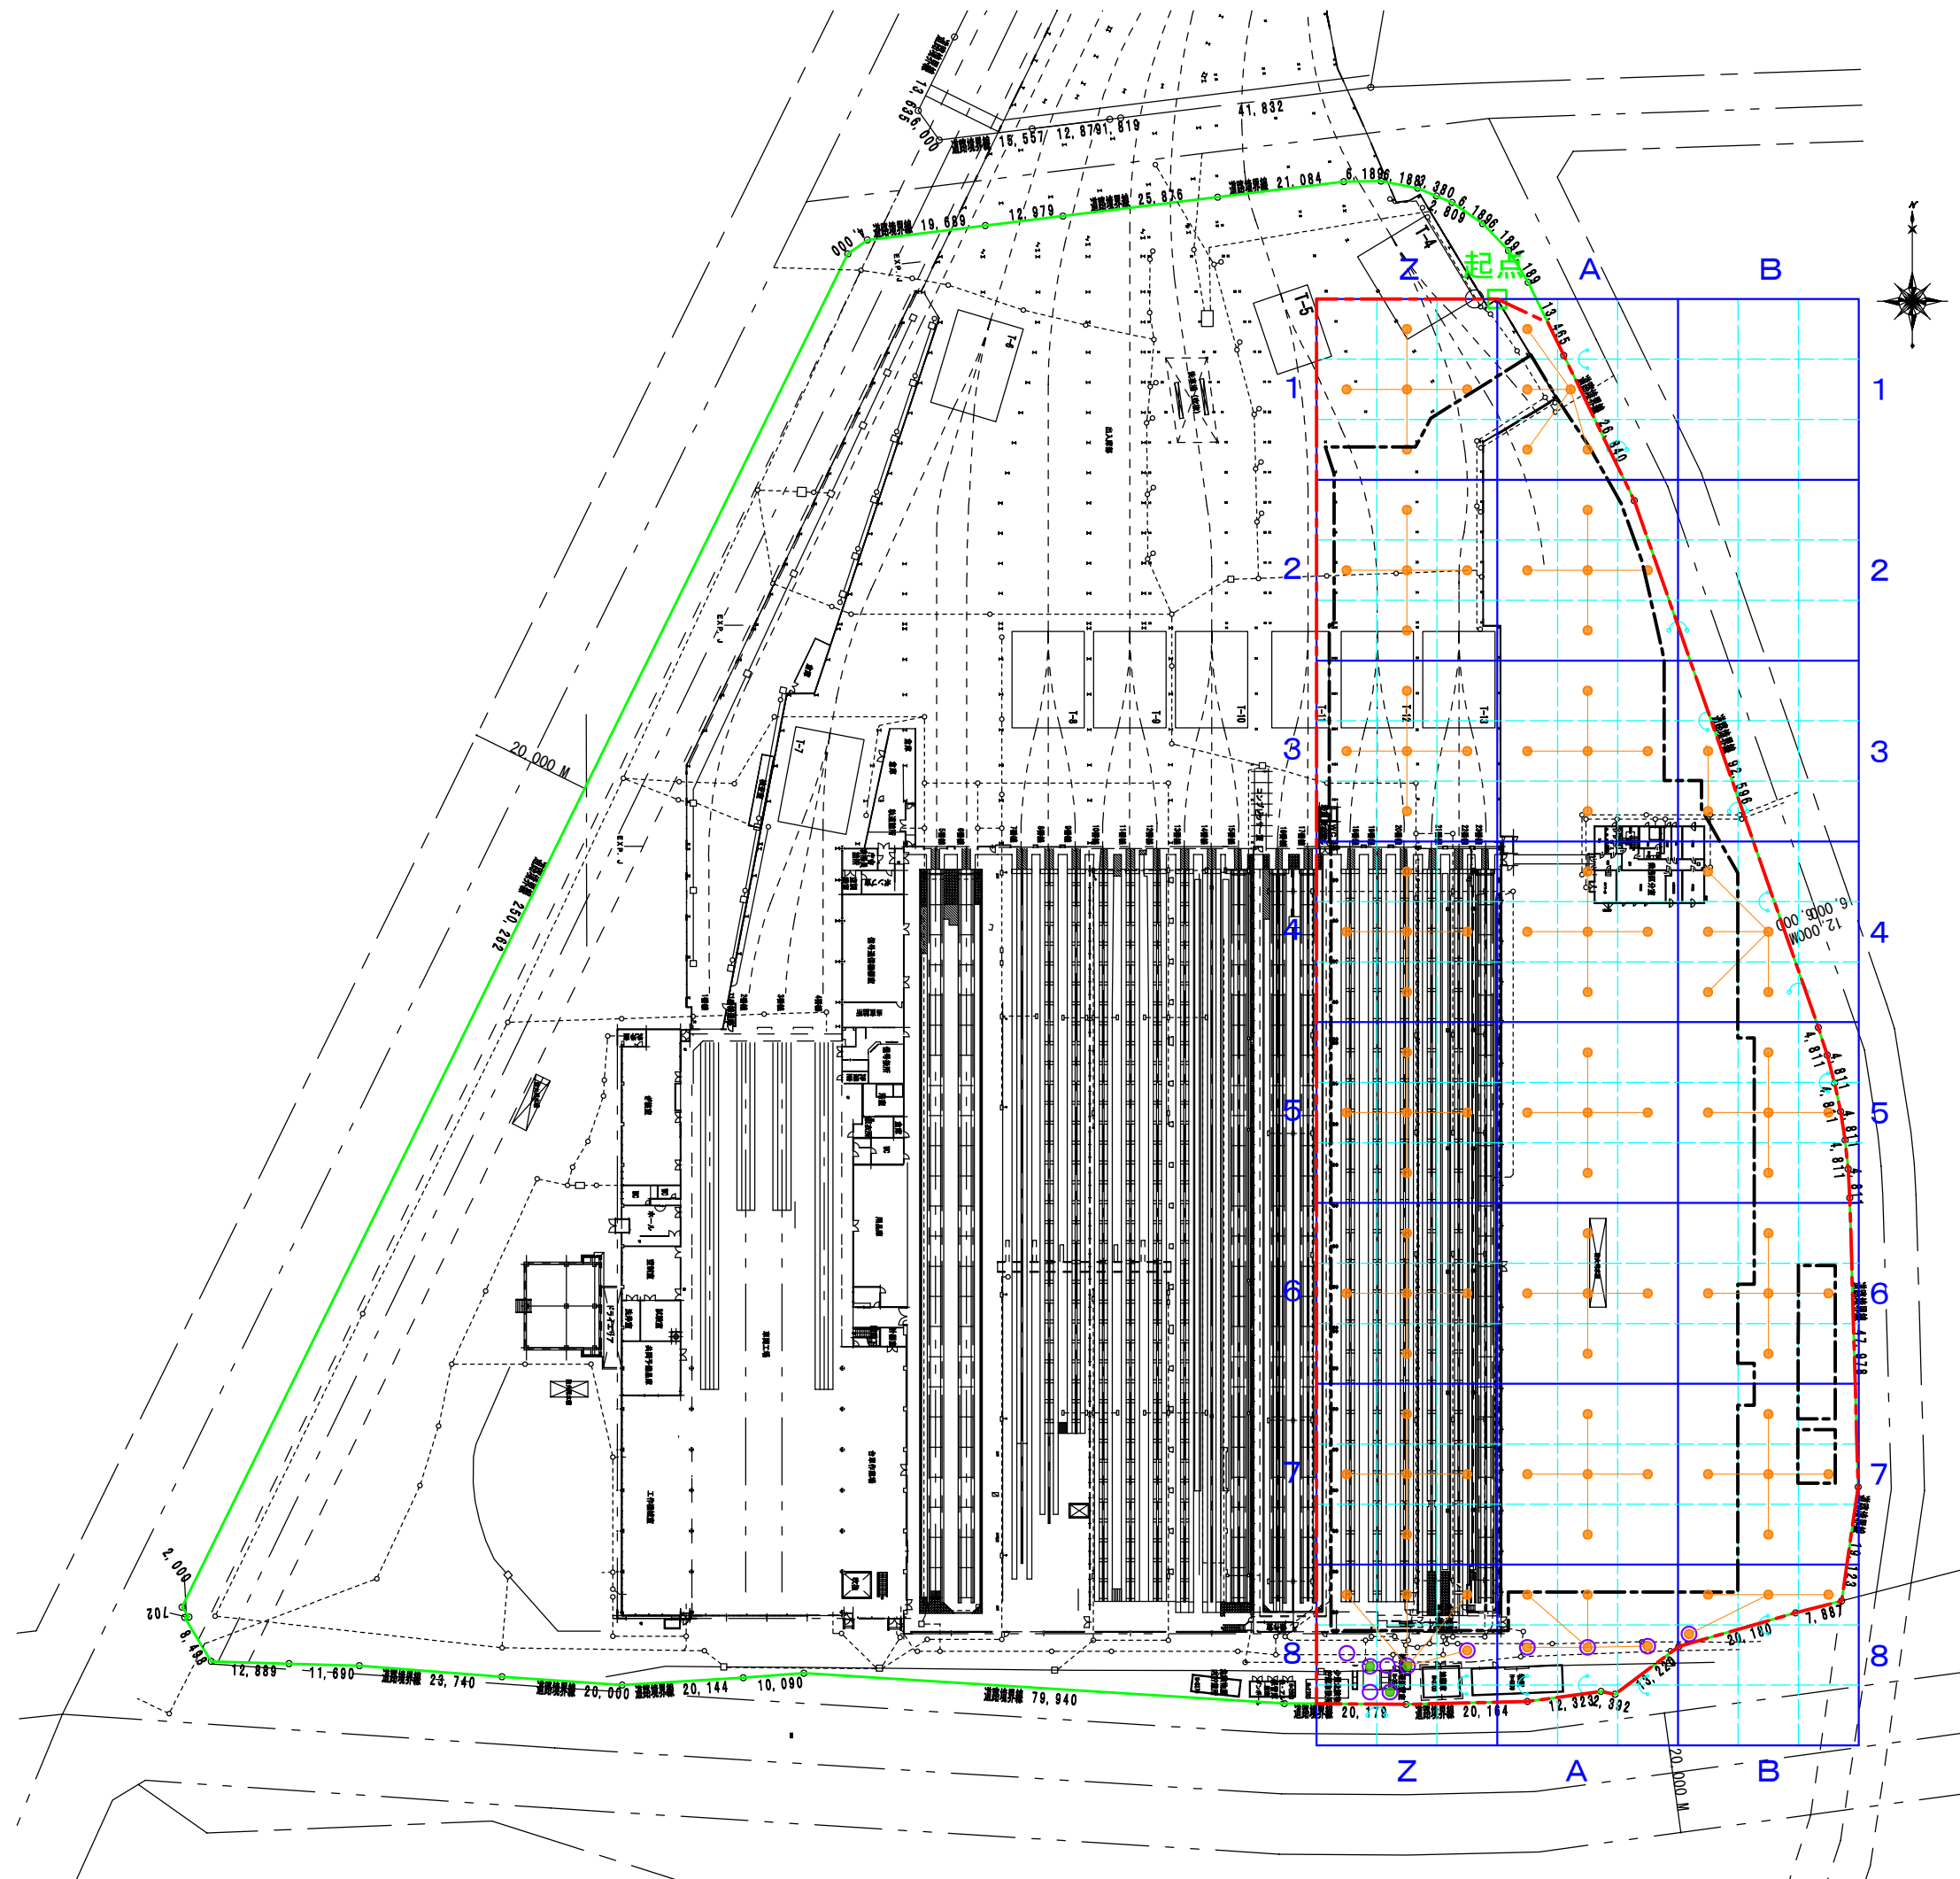

- : 敷地境界
- ↻ : 統合区画
- : 掘削範囲
- : 表土調査（一部対象区画） 105地点
鉛、ほう素（複数地点混合分析） 22検体
※Z8格子の複数地点混合分析区画
鉛 : Z8-1, Z8-2, Z8-3, Z8-6 4地点混合
ほう素 : Z8-1, Z8-2, Z8-3, Z8-5, Z8-6 5地点混合
- : 表土調査（全部対象区画） 3地点
- : 表土調査（全部対象区画）
排水管・水槽下部 11地点
鉛 18検体
- ※試料採取位置
A8-4、A8-5、A8-6、B8-4、Z8-6 :
表土（一部対象区画）、排水管下部
Z8-4 : 表土、排水槽下部
Z8-4' : 排水管下部
Z8-5 : 表土、排水管下部、原水槽下部
Z8-5' : ガソリントラップ下部、排水管下部、排水槽下部
Z8-8 : 表土、ガソリントラップ下部、原水槽下部
Z8-8' (Z8-7) : 排水槽下部
- : 建築範囲