

8 エポキシ樹脂粉体塗装ライニング管 について ~モルタルライニングとの違い~

令和5年4月から正式採用となったエポキシ樹脂粉体塗装管について、いくつか注意点がありますのでご確認ください。



1

エポキシ樹脂粉体塗装管

注意事項

- ①エポキシ樹脂粉体塗装管の表記方法
- •②エポキシ樹脂粉体塗装管の切断方法
- ・③エポキシ樹脂粉体塗装管の穿孔方法

エポキシ樹脂粉体塗装ライニング管について 😘 👯 🐧 🛗 🐧 🛗 🐧 🛗 🐧 🛗 🐧 🛗 🐧 🛗

2

①エポキシ樹脂粉体塗装管の表記方法

竣工図や管理図等に記載されるエポキシ管の表記について

「 DGXP (粉) 」となります

その他の見分け方法として


- ・ポリスリーブにもしっかりと「粉体塗装」と記載している
- ・そのため「粉体塗装」の文字が管頂部付近にくるように被覆し、 年号テープで隠れないように注意

モルタルライニン グ管との見分けに しっかり注意して ね!



3

エポキシ樹脂粉体塗装ライニング管について 🖁 🔐 🐧 🔐 🐧 🔐 🐧 🔐 🐧 🔐 🐧 🔐 🐧 🔐 🐧 🔐 🐧

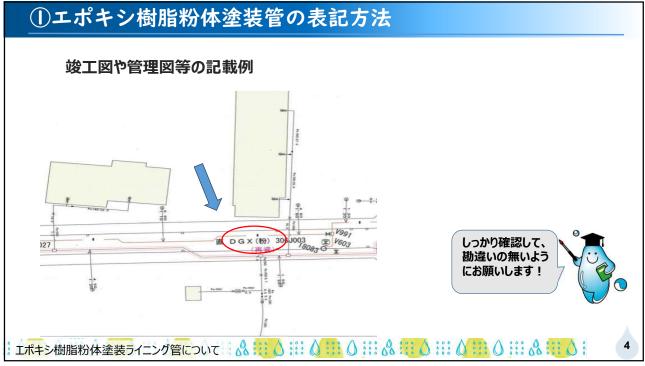

②エポキシ樹脂粉体塗装管の切断方法

エポキシ管を切断する際に、間違えた方法で行うと塗装面に支障を与えてしまう可能性があります。

・ダイヤモンドブレードを使用してください


モルタイルライニング管に使用していた切断砥石にてエポキシ管を切断すると摩擦熱により塗装部を痛めてしまいます

・切断端面補修は従来通りです。

モルタイルライニング管と同様にダクタイル鉄管切管鉄部用塗料にて端面補修を行ってください

その他注意点

- ・管理図やしゅん功図をしっかり確認し、使用工 具の選択を間違えないように
- ・直射日光が粉体塗装面にあたらないように、 切断後はしっかりフタを忘れずに





5

エポキシ樹脂粉体塗装ライニング管について 🔐 🔐 🛕 🔠 🐧 🛗 🐧 🛗 🐧 🛗 🐧 🛗 🐧 🛗 🐧 🛗

5

②エポキシ樹脂粉体塗装管の切断方法

エポキシ管に使用するカッター刃

ダイヤモンドブレード



エポキシ管に使用NGのカッター刃

切断砥石 (レジノイド)



その他注意点

- 管理図やしゅん功図をしつかり確認し、使用工具の選択を間違えないように
- ・ 切断前にダイヤモンドカッターの刃の摩耗確認も忘れずに

使用工具の変更 には意味がありま す!



6



