


外壁打診調査範囲 北区役所

調査範囲：磁器質小口平タイル
調査面積：約2,112㎡

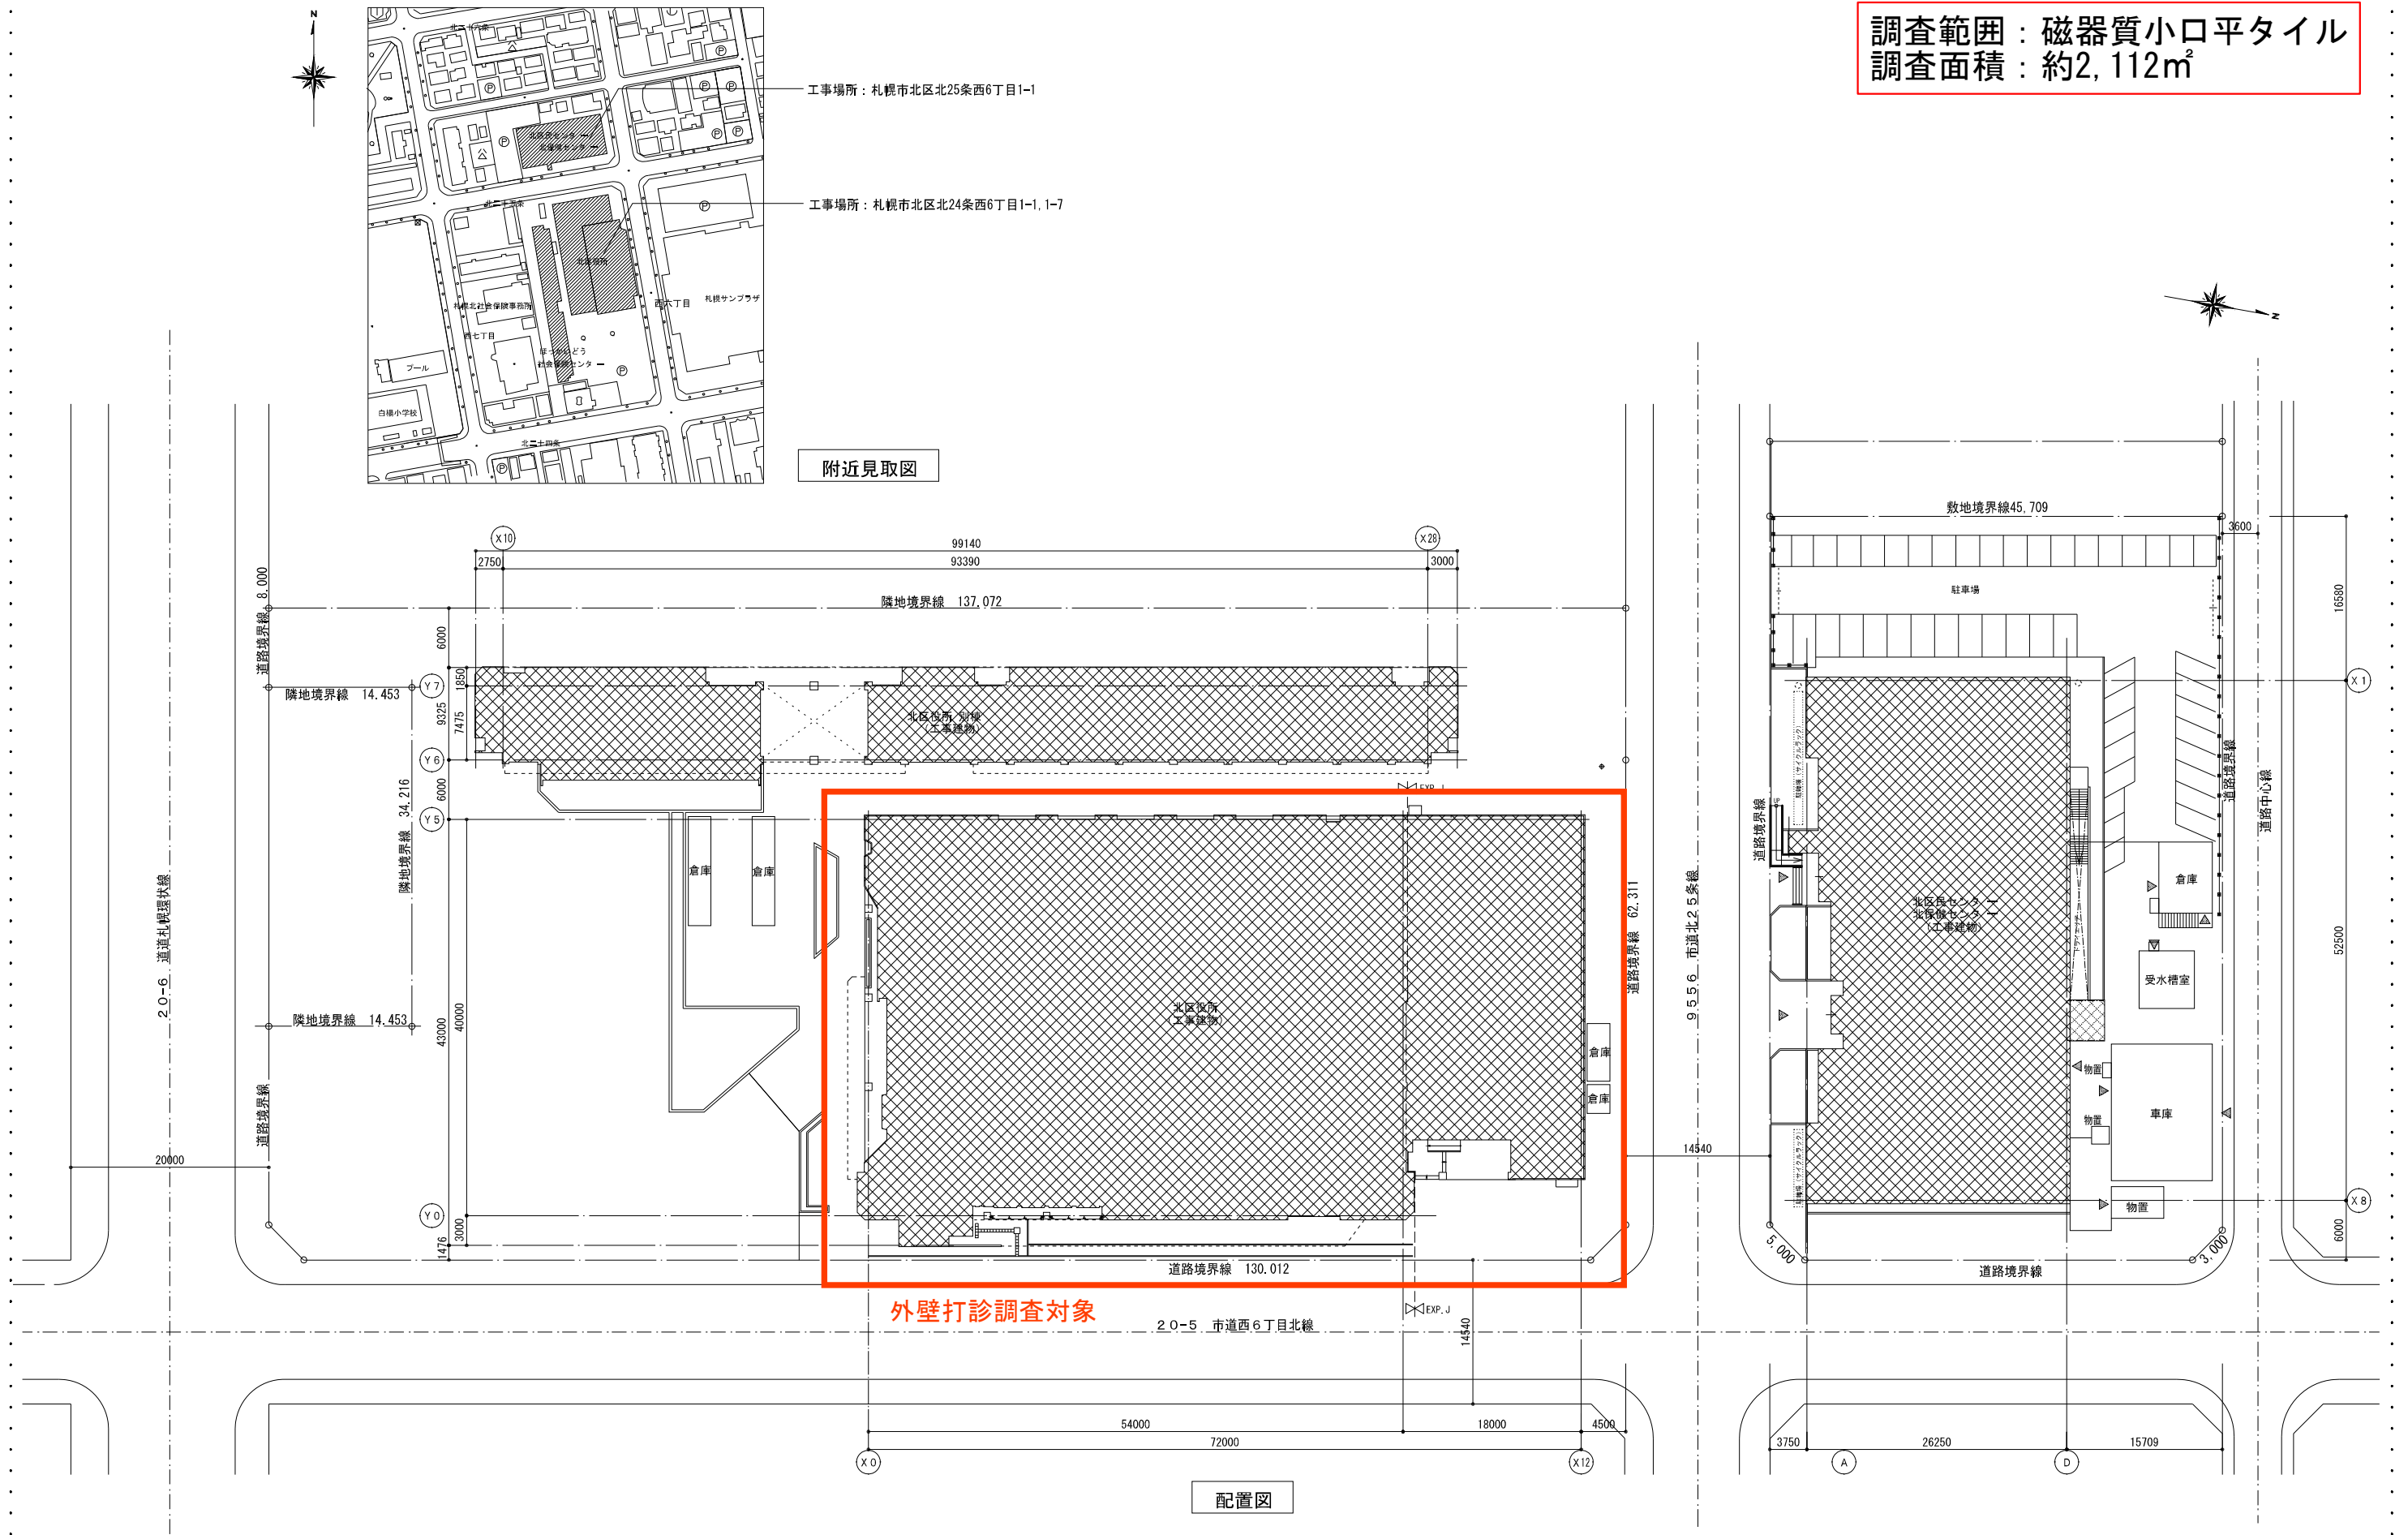

Sky・Site architectural design office.	株式会社スカイ・サイト 一級建築士事務所 北海道知事登録(石)第5341号 設計者 一級建築士 第333163号 菊池 俊一郎	変更日：	確認	PROJECT 北区役所ほか1施設改修工事		DATE 2017.02.21
				TITLE 附近見取図 配置図		NO A - 10
				SCALE A1:1/300 A3:1/600		

工事概要表			
[北区役所]			
■外部		3階 便所 プラン変更 湯沸室 内装改修 電気設備工事、機械設備工事改修に伴う、各所の天井の撤去、復旧	
外壁タイル 剥落防止工法 外壁パネル 塗装新設		別棟1階 ボイラー室 断熱材の撤去(アスベスト除去)、新設	
■内部			
1階		ロビー 床タイル浮き改修 廊下 床タイル貼替 便所 プラン変更 空調機械室 断熱材の撤去(アスベスト除去)、新設 電気設備工事、機械設備工事改修に伴う、各所の天井の撤去、復旧	
2階		便所 プラン変更 湯沸室 プラン変更	
		[北区民センター] 外部にスロープ、階段、浸透枳 新設 [北区保健センター] 外部アスファルト舗装やりかえ、浸透枳新設	

略号										
材	C	コンクリート	GB F	強化石膏ボード	GW	グラスウール	SOP	合成樹脂調合ペイント	A防水	アスファルト防水
	M	モルタル	GB L	石膏ラスボード	GWB	グラスウールボード	CL	クリヤラッカー	改A防水	改質アスファルトシート防水
	CB	コンクリートブロック	GB D	化粧石膏ボード	RW	ロックウール	NAD	アクリル樹脂系非水分散形塗料	S防水	合成高分子系ルーフィングシート防水
	PC	プレキャストコンクリート板	GB NC	不燃積層石膏ボード	RWB	ロックウールボード	DP	耐候性塗料	U防水	ウレタン塗膜防水
	RCP	押出成形セメント板	JGB R	ジョイント石膏ボード	断	XS板 押出法ポリスチレンフォーム保温板	塗	EP G つや有合成樹脂エマルジョンペイント	防	C防水 セメント系防水
	ALC	軽量気泡コンクリートパネル			EPS板	ビーズ法ポリスチレンフォーム保温板	EP	合成樹脂エマルジョンペイント	防	ケイ酸質系塗膜防水
	S	スチール	DR	ロックウール化粧吸音板 (岩綿吸音板)	熱	PUH板 硬質ウレタンフォーム保温板 (ギルフォーム)	EP T	合成樹脂エマルジョン模様塗料		
	SUS	ステンレス					UC	ウレタン樹脂ワニス		
	AL	アルミニウム	NF	フレキシブル板	材	PR板 フェノールフォーム保温板	装	LE ラッカーエナメル	水	
	W	木	FK	ケイ酸カルシウム板			OS	オイルステイン		
料	V	ビニール	VC	ビニルクロス			WP	木材保護塗料		
	LCS	軽量鉄骨	VT	ビニル床タイル			FE	フタル酸樹脂エナメル		
			VS	ビニル床シート			WAP	水性反応硬化形アクリル樹脂		
	GB R	石膏ボード	TC	タイルカーペット			WUC	水性反応硬化形ウレタンクリヤ		
	GB S	シーリング石膏ボード	CP	カーペット			XP	エポキシ樹脂系塗床		
			CF	クッションフロア			WLP	水性硬質ウレタン系塗床		

外部仕上表						特記事項			
外壁	既存 改修	磁器質小口平タイル 既有磁器質小口平タイルの上	外壁パネル	既存 改修	コールテン鋼 アクリルウレタン樹脂塗装 既存コールテン鋼 アクリルウレタン樹脂塗装の上 穴塞ぎ補修の後 DP アルミ製窓周囲シーリングやりかえ	・ 便所手摺は樹脂被覆製とする ・ ライニングはSUS HL t1. 曲げ加工とする ・ 便所の洗面台はTOITOマーブライトカウンター ML6タイプ 同等とする（ボウルは別途工事） ・ 便所の荷物掛フックはTOITO YNF2A同等とする ・ 便所のフィッティングボードはTOITO YKA4 同等とする ・ 便所のベビーチェアはTOITO YKA1同等(平面)、YKA16同等(コーナー)とする ・ 便所のベビーシートはTOITO YKA2同等とする ・ 便所 間仕切内のG充填はt50 24kg/m ³ とする			
						・ 天井点検口はアルミ製とする			

内部仕上表													工事対象外		
階	室名		床		巾木			壁		天井、壁 取合		天井		備考	
			仕上	改修内容	仕上	高さ	改修内容	仕上	改修内容	仕上	改修内容	仕上	改修内容		
			A 既存撤去後 新設(仕上のみ) B 既存撤去後 新設(下地共) D 新設(仕上のみ) E 新設(下地共) F 撤去 G 既存のまま		A 既存撤去後 新設 E 新設 F 撤去 G 既存のまま			A 既存撤去後 新設(仕上のみ) B 既存撤去後 新設(下地共) C 既存撤去後 新設(下地、壁体下地共) E 新設 F 撤去 G 既存のまま		A 既存撤去後 新設		A 既存撤去後 新設(仕上のみ) B 既存撤去後 新設(下地共) C 既存撤去後 新設(下地、LCSF地共) E 新設 F 撤去 G 既存のまま			
1階	既存	ロビー	磁器質12角タイル		A	テラゾブロック	160	G	大理石貼、柱型: コールテン鋼包み、ラワンベニヤ OSV	G	-	G	Sルーバー天井、スラブ下: ドリゾール板t3(打込、梁型: XPS板 t2(打込	G	
	改修		磁器質30角タイル			テラゾブロック	160		大理石貼、柱型: コールテン鋼包み、ラワンベニヤ OSV		-		Sルーバー天井、スラブ下: ドリゾール板t3(打込、梁型: XPS板 t2(打込		
	既存	廊下3	磁器質100角タイル		G	青木OP	60	G	GB R t12. ㊦地 VC	G	-	-	GB R t6地 DR t12	一部C	
	改修		磁器質100角タイル			青木OP	60		GB R t12. ㊦地 VC		-		GB R t6地 DR t12		
	既存	廊下1	VT 便所1前のみ: 磁器質12角タイル		便所1前のみA	VT	60	G	ブラスター塗、ブラスター下地 布貼、磁器質窯変小口平 タイル、柱型: M塗	一部C	-	-	GB R 9目透し貼の上 EP	G	
	改修		VT 便所1前のみ: 磁器質30角タイル			VT	60		ブラスター塗、ブラスター下地 布貼、磁器質窯変小口平 タイル、柱型: M塗 改修部のみ: GB R t12. ㊦上 EP		-		GB R 9目透し貼の上 EP		
	既存	空調機械室	M防水		G	M	200	G	CT地 ドリゾール板(非飛散性アスベスト)t3(打込(柱型共)	G	-	-	CT地 岩綿(飛散性アスベスト)t3吹付の上 粉塵飛散防止処理剤吹付(梁型共) 一部 CT地 岩綿(飛散性アスベスト)t3吹付	一部A	
	改修		M防水			M	200		CT地 ドリゾール板(非飛散性アスベスト)t3(打込(柱型共)		-		一部 CT地 岩綿(飛散性アスベスト)t3吹付		
	既存	便所前室	磁器質12角タイル		B	-	E	CRF地、CT地 半磁器質100角タイル	C	V	A	NRt6+t6目透し貼の上 EP	C		
	改修		《男子便所1, 女子便所1と同じ》			《男子便所1, 女子 便所1と同じ》		《男子便所1, 女子便所1と同じ》		《男子便所1, 女子 便所1と同じ》		《男子便所1, 女子便所1と同じ》			
	既存	男子便所1	MR地 モザイクタイル		B	-	E	CRF地、CT地 半磁器質100角タイル	C	V	A	NRt6+t6目透し貼の上 EP	C		
	改修		MR地 VS t2 小便器廻り: 汚垂タイル t3			床材巻上げ (アルミ見切材)		100		GB R t12. ㊦地 メラミン化粧板t3		V		GB DR 9.5	大型鏡 洗面台 荷物掛フック 1型手摺 小便器手摺 天井点検口600角 和便器撤去部の床スラブ開口補強 ベビーチェアー
	既存	女子便所1	MR地 モザイクタイル		B	-	E	CRF地、CT地 半磁器質100角タイル	C	V	A	NRt6+t6目透し貼の上 EP	C		
	改修		MR地 VS t2			床材巻上げ (アルミ見切材)		100		GB R t12. ㊦地 メラミン化粧板t3		V		GB DR 9.5	大型鏡 洗面台 1型手摺 ライニング 天井点検口600角 和便器撤去部の床スラブ開口補強 ベビーチェアー

Sky・Site architectural-design office. 株式会社 スカイ・サイト 一級建築士事務所 北海道知事登録 (石) 第 5341号 設計者 一級建築士 第 333163号 菊池 俊一郎				変更日:		確認		PROJECT		DATE	
								北区役所ほか 1 施設改修工事		2017.02.21	
								工事概要 仕上表1		SCALE —	
										NO A — 11	

