


外壁打診調査範囲 琴似二十四軒まちづくりセンター

調査範囲：吹付タイル面（モルタル下地）
調査面積：約799m²




改修場所 札幌市西区琴似2条7丁目

案内図 1:25000



アスファルト舗装断面図 1:20

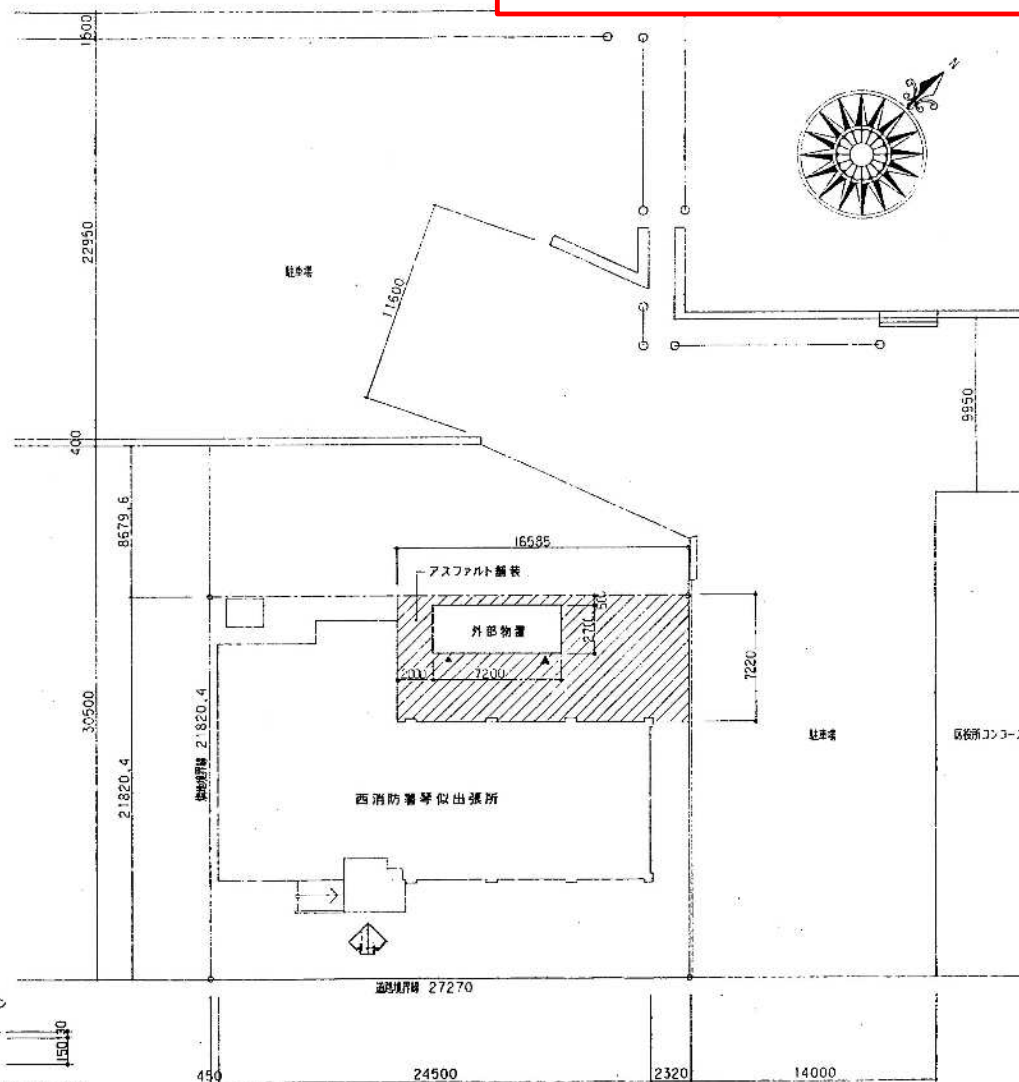

配置図 1:200

株式会社 総合造型設計
一級建築士事務所 北海道知事登録(石)第937号

管理建築士
一級建築士登録 第143719号
佐々木 和文

主任 担当 製図

H6年 5 月 日

工事名
西消防署琴似出張所改修工事

図面名
配置図
案内図

縮尺
1:200
1:25000
1:20

図番
A — 5

外部仕上表									
外 壁	一部 モルタル金ゴテ押えの上 吹付タイル 一部 モルタル補修の上 吹付タイル 一部 モルタル補修の上 EPRシシ吹付	看板受金物 総名板 電動式ホースリフター							
ポーチ	磁器質ノンスリップタイル 150角								
スロープ	磁器質ノンスリップタイル 150角 立上り〜コンクリート打放しの上 吹付タイル								

内部仕上表									
区役所部門									
* 石コウボード*9のものは9.5とする。									
階	室 名	床	幅 木	壁	柱 型	梁 型	天 井	天井高	備 考
1	ホー ル	ビニール系タイル*2 下地 樹脂モルタル塗り	ソフト幅木 H=75	ビニールクロス貼り 下地 石コウボード*9 (モルタル金ゴテ押え VP) VP	(モルタル金ゴテ押え VP) VP		化粧石コウボード*9	2.660	アルミ製 天井点検口 600角
	事 務 室	ビニール系タイル*2 下地 モルタル金ゴテ押え	ソフト幅木 H=75	ビニールクロス貼り 下地 石コウボード*9モルタル金ゴテ押え 流し掛一色色石磨板*3 下地 石コウボード*12	ビニールクロス貼り 下地 石コウボード*9 流し掛一色色石磨板*3 下地 石コウボード*12		化粧石コウボード*9	2.850	窓名札、ライニング 吊戸棚 L=900(股) 流し合 L=1200(股) アルミ製 天井点検口 600角
	身障者便所	ビニール床シート*2 下地 モルタル金ゴテ押え		磁器質 100角タイル 下地 耐水石コウボード*9 下地 モルタル金ゴテ押え	磁器質 100角タイル 下地 耐水石コウボード*9		化粧石コウボード*9	2.400	窓名札、下地、ライニング、 可動式便器手摺 W=600 手摺取付高 H=400
	男子便所	ビニール床シート*2 下地 モルタル金ゴテ押え		磁器質 100角タイル 下地 耐水石コウボード*9 下地 モルタル金ゴテ押え	磁器質 100角タイル 下地 耐水石コウボード*9		化粧石コウボード*9	2.400	窓名札、下地、トイレブース ライニング アルミ製 床下点検口 600角
	女子便所	ビニール床シート*2 下地 モルタル金ゴテ押え		磁器質 100角タイル 下地 耐水石コウボード*9 下地 モルタル金ゴテ押え	磁器質 100角タイル 下地 耐水石コウボード*9		化粧石コウボード*9	2.400	窓名札、下地、トイレブース ライニング
2	廊 下	ビニール系タイル*2 下地 樹脂モルタル塗り	ソフト幅木 H=75 補修	モルタル金ゴテ押え VP補修 ビニールクロス貼り 下地 石コウボード*9	(モルタル金ゴテ押え VP) VP		化粧石コウボード*9	2.660	
	ホー ル	ビニール系タイル*2 下地 モルタル金ゴテ押え	(モルタル金ゴテ押え H=95)VP モルタル金ゴテ押え H=95補修VP	ビニールクロス貼り 下地 石コウボード*9 モルタル金ゴテ押え 補修*20 VP	(モルタル金ゴテ押え VP)VP モルタル金ゴテ押え*20 補修 VP		化粧石コウボード*9	2.660	
	準似連絡所	ビニール系タイル*2 下地 モルタル金ゴテ押え	ソフト幅木 H=75	ビニールクロス貼り 流し掛一色色石磨板*3 下地 石コウボード*9	(モルタル金ゴテ押え VP) VP		化粧石コウボード*9	2.660	窓名札、ライニング 吊戸棚 L=900(股) 流し合 L=1200(股)
	書 庫	ビニール系タイル*2 下地 モルタル金ゴテ押え	ソフト幅木 H=75	シナ合板*6 OP	シナ合板*6 OP		化粧石コウボード*9	2.660	窓名札、
	男子便所	ビニール床シート*2 下地 モルタル金ゴテ押え	ソフト幅木 H=75	磨色石磨板*3 下地 石コウボード*9	磨色石磨板*3 下地 石コウボード*9		化粧石コウボード*9	2.400	窓名札、下地、トイレブース ライニング アルミ製 天井点検口 600角
3	女子便所	ビニール床シート*2 下地 モルタル金ゴテ押え	ソフト幅木 H=75	磨色石磨板*3 下地 石コウボード*9	磨色石磨板*3 下地 石コウボード*9		化粧石コウボード*9	2.400	窓名札、下地、トイレブース ライニング
	更衣室	床込〜ビニール系タイル*2 カーペット敷き下地 樹脂モルタル塗り	ソフト幅木 H=75	ビニールクロス貼り 下地 石コウボード*9			化粧石コウボード*9	2.280 2.400	
	物品庫	床込〜磨色石磨板*2 下地 樹脂モルタル塗り	ソフト幅木 H=75	石コウボード*9			化粧石コウボード*9	2.400	磨-
	区役所会議室	ビニール系タイル*2 下地 樹脂モルタル塗り	ソフト幅木 H=75	ビニールクロス貼り 下地 石コウボード*9	(モルタル金ゴテ押え VP) VP		化粧石コウボード*9	2.660	窓名札、
	市民図書庫	ビニール系タイル*2 下地 樹脂モルタル塗り	ソフト幅木 H=75	シナ合板*6 OP	(モルタル金ゴテ押え VP) VP		化粧石コウボード*9	2.400 2.660	窓名札、 アルミ製 天井点検口 600角
ホー ル	ビニール系タイル*2 下地 樹脂モルタル塗り	(モルタル金ゴテ押え H=95)VP モルタル金ゴテ押え H=95補修VP	ビニールクロス貼り 下地 石コウボード*9 (モルタル金ゴテ押え VP) VP	(モルタル金ゴテ押え VP)VP モルタル金ゴテ押え*20 VP補修 VP		化粧石コウボード*9	2.660	アルミ製 天井点検口 600角	

株式会社 総合造設計 一級建築士事務所 北海道知事登録(石)第937号		管理建築士 一級建築士登録 第143719号 佐々木和文	主任 担当 製 図 H6年 5 月 日	工事名 西消防署準似出張所改修工事	図面名 改修後 仕上表 (I)	縮 尺	図 番 A-10
--	--	------------------------------------	------------------------	----------------------	--------------------	-----	-------------

