

令和8年度

札幌市街路灯修繕業務委託単価契約設計書  
(公示用)

業務名 豊平区西地区市設街路灯修繕業務

豊平区土木部維持管理課


# 豊平区現況図

凡例


西地区

東地区

対象外区域

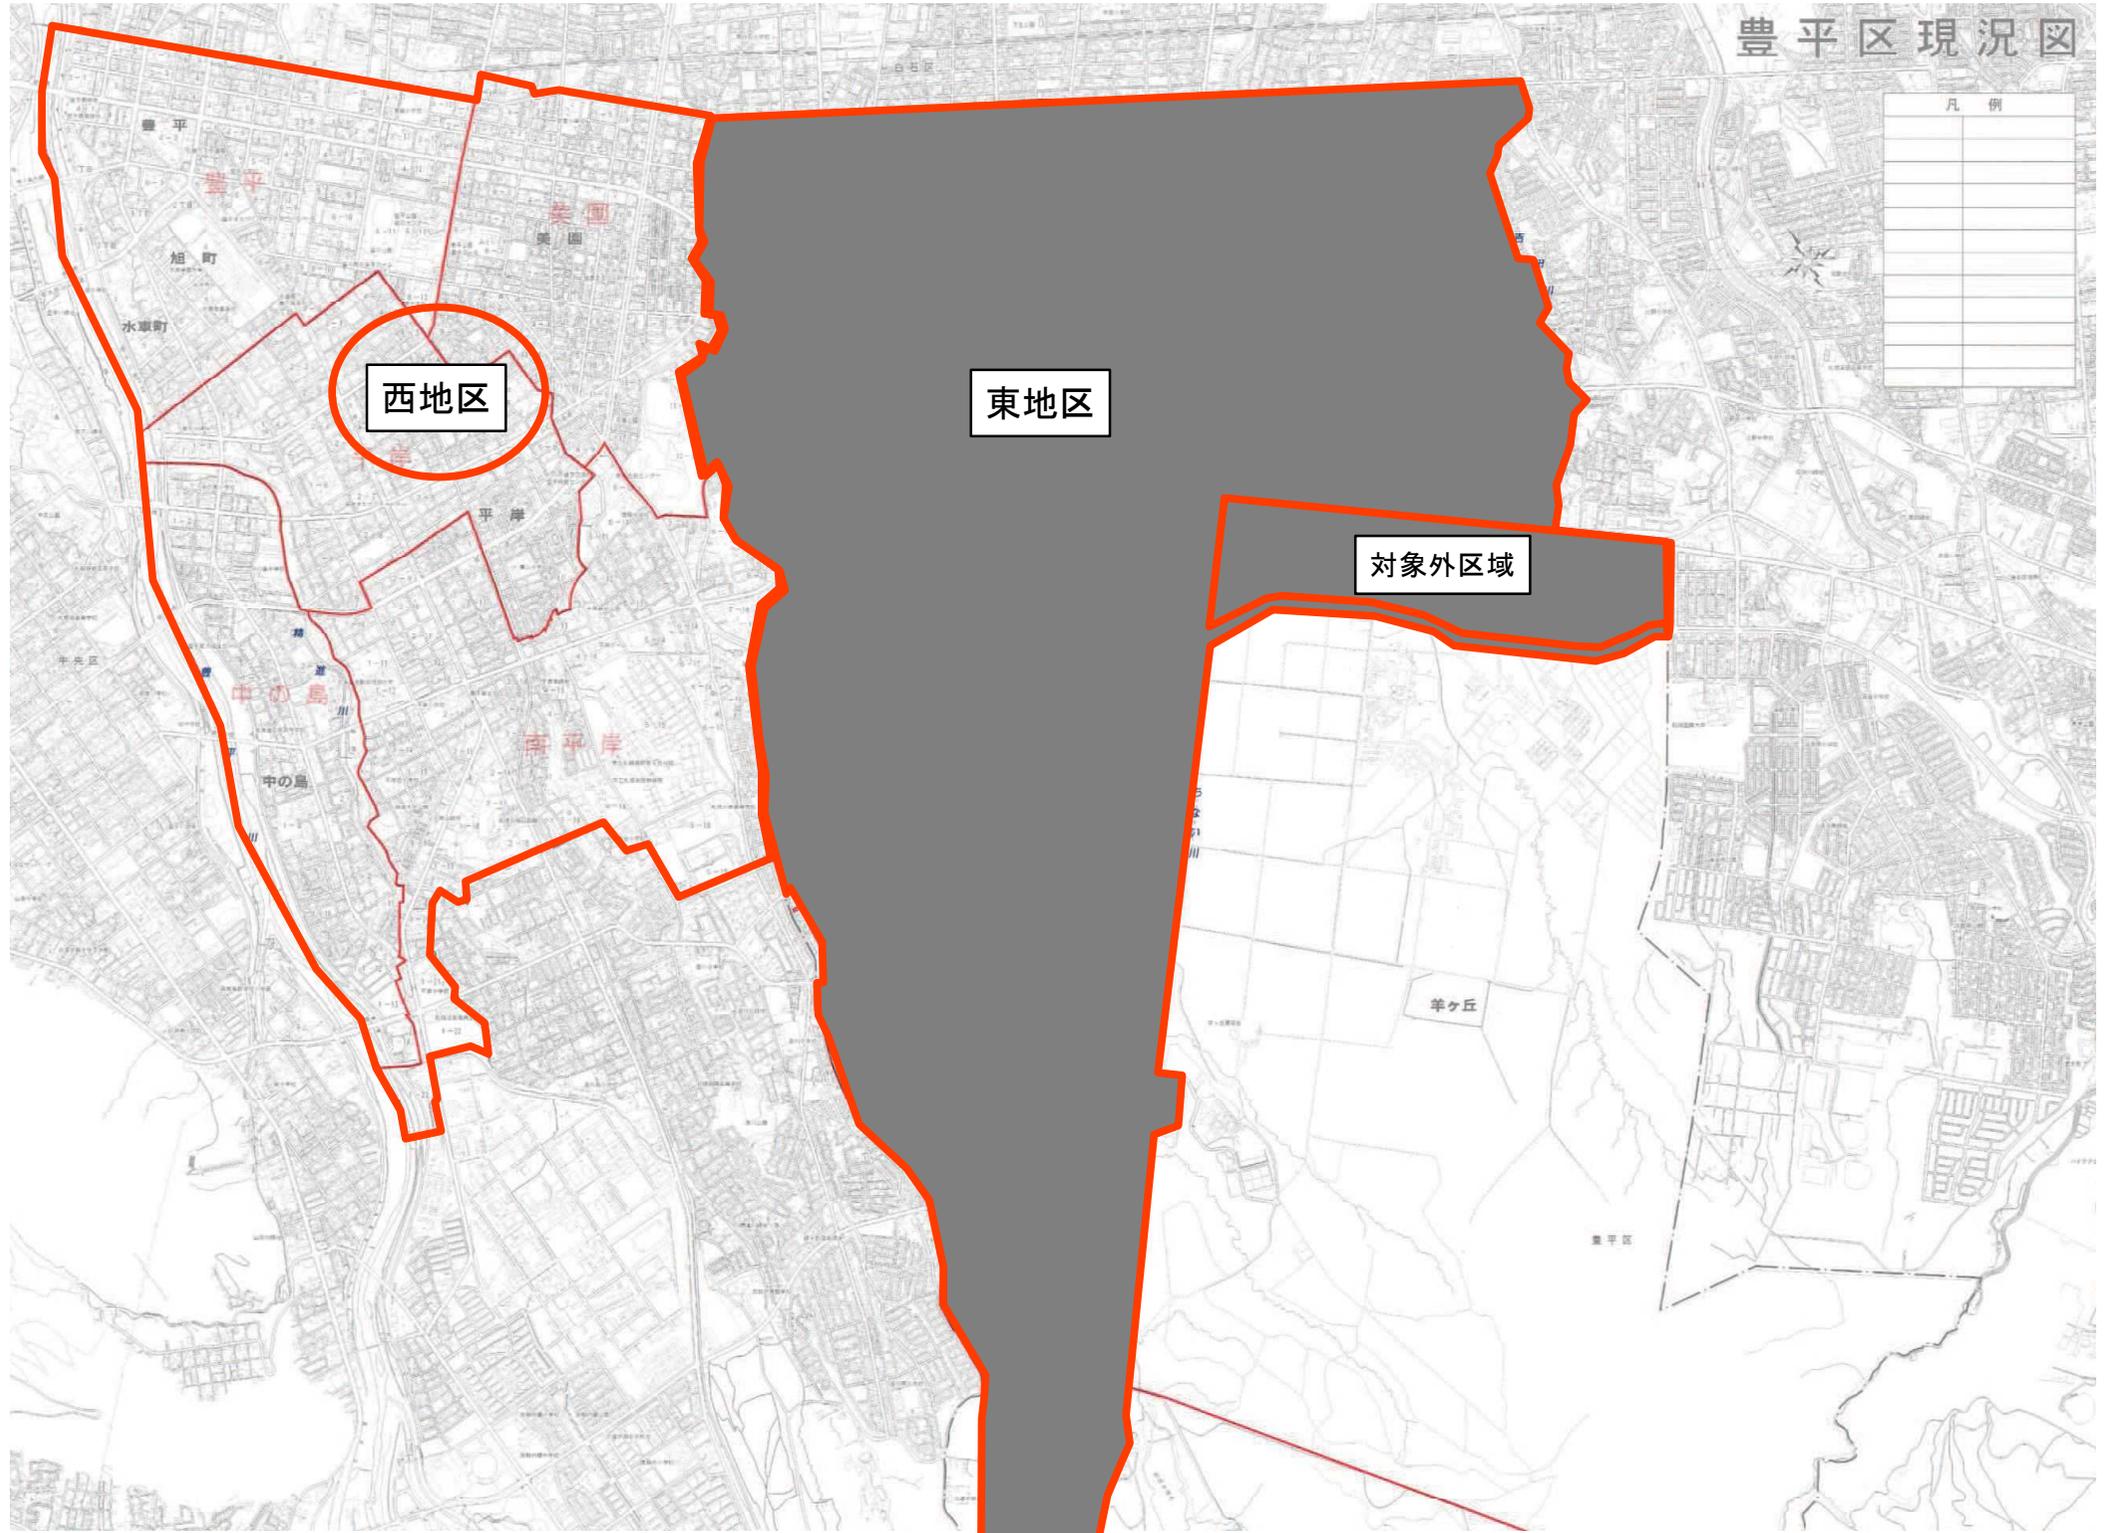

令和8年度 市設街路灯修繕単価契約設計書

豊平区西地区市設街路灯修繕業務

No.1

通しNo.	単価No.	名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
1	1	高圧ナトリウムランプ取替	材料支給	箇所	1			
2	2	高圧ナトリウムランプ取替	NH 70W	箇所	1			
3	3	高圧ナトリウムランプ取替	NH 110W (長寿命型)	箇所	1			
4	4	高圧ナトリウムランプ取替	NH 180W (長寿命型)	箇所	1			
5	5	安定器取替(高圧ナトリウム)	材料支給	箇所	1			
6	6	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 70W 高力率100V	箇所	1			
7	7	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 110W 高力率100V	箇所	1			
8	8	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 180W 高力率100V	箇所	1			
9	9	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 110W 高力率200V	箇所	1			
10	10	安定器取替(高圧ナトリウム)	NH 180W 高力率200V	箇所	1			
11	11	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	材料支給	箇所	1			
12	12	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 70W 安定器 高力率100V	箇所	1			
13	13	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 110W (長寿命型) 安定器 高力率100V	箇所	1			
14	14	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 180W (長寿命型) 安定器 高力率100V	箇所	1			
15	15	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 110W (長寿命型) 安定器 高力率200V	箇所	1			
16	16	高圧ナトリウムランプ取替 安定器取替	NH 180W (長寿命型) 安定器 高力率200V	箇所	1			
17	17	蛍光ランプ取替	FLR-40	箇所	1			
18	18	蛍光ランプ取替	FLR-110	箇所	1			
19	19	LEDランプ	材料支給(LEDライトバルブ各種、LEDライトバルブ各種相当)	箇所	1			
20	20	LEDランプ	LEDライトバルブK(HF80~100W)相当 電源部含む	箇所	1			
21	21	LEDランプ	LEDライトバルブK(HF200W/NH110)相当 電源部含む	箇所	1			
22	22	LEDランプ	LEDライトバルブK(HF250W/NH110)相当 電源部含む	箇所	1			
23	23	LEDランプ	LEDライトバルブS(HF200W/NH110)相当 電源部含む	箇所	1			
24	24	LEDランプ	LEDライトバルブS(HF250W/NH110)相当 電源部含む	箇所	1			
25	25	LEDランプ	LEDライトバルブS(HF300W/NH150)相当 電源部含む	箇所	1			
26	26	LEDランプ	材料支給(LEDランプユニット(KCE050-2、KCE070-2、KCE100-2)相当)	箇所	1			
27	27	LEDランプ	LEDランプユニット(KCE050-2)相当 電源ユニット含む	箇所	1			
28	28	LEDランプ	LEDランプユニット(KCE070-2)相当 電源ユニット含む	箇所	1			
29	29	LEDランプ	LEDランプユニット(KCE100-2)相当 電源ユニット含む	箇所	1			
30	30	直管LEDランプ	LDL40 40型 L型ピン口金 2,300mm以上 昼白色	箇所	1			
31	31	LED照明器具更新	NX35W相当LEDトンネル照明器具更新(NX35撤去)	箇所	1			
32	32	LED照明器具更新	NX55W相当LEDトンネル照明器具更新(NX55撤去)	箇所	1			
33	33	LED照明器具更新	NX90W相当LEDトンネル照明器具更新(NX90撤去)	箇所	1			
34	34	自動点滅器取替	100V/3A	箇所	1			
35	35	自動点滅器取替	200V/10A	箇所	1			
36	36	ポール内ボックス取替	小型1灯用 MCB2P 送り端子台付 SB-502L相当	箇所	1			
37	37	安全ブレーカ取替	110V/220V 2P2E	箇所	1			
38	38	引込線移設	8mm <sup>2</sup> ×2C	径間	1			
39	40	街路灯撤去・取付	共架式アーム型(再利用あり)	箇所	1			
40	41	街路灯撤去・取付	共架式アーム型(再利用なし) 灯具・アーム支給	箇所	1			
41	42	街路灯撤去	共架式アーム型(再利用あり)	箇所	1			
42	43	街路灯撤去	共架式アーム型(再利用なし)	箇所	1			
43	44	街路灯取付	共架式アーム型 灯具・アーム支給	箇所	1			
44	45	街路灯取付	共架式アーム型(アーム600型)	箇所	1			
45	46	街路灯取付	共架式アーム型(アーム1200型)	箇所	1			
46	47	街路灯撤去・取付	共架式アーム型照明器具のみ(再利用あり)	箇所	1			
47	48	街路灯撤去・取付	共架式アーム型照明器具のみ(再利用なし) 灯具支給	箇所	1			
48	49	街路灯撤去	共架式アーム型照明器具のみ(再利用あり)	箇所	1			
49	50	街路灯撤去	共架式アーム型照明器具のみ(再利用なし)	箇所	1			
50	51	街路灯取付	共架式アーム型照明器具のみ 灯具支給	箇所	1			
51	52	街路灯取付	共架式アーム型照明器具のみ	箇所	1			
52	53	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用あり 高所不使用)	箇所	1			
53	54	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用あり 高所使用)	箇所	3			
54	55	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用なし 高所不使用) 灯具支給	箇所	1			
55	56	街路灯撤去・取付	共架式アームレス型(再利用なし 高所使用) 灯具支給	箇所	22			
56	57	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用あり 高所不使用)	箇所	1			
57	58	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用あり 高所使用)	箇所	1			
58	59	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用なし 高所不使用)	箇所	1			
59	60	街路灯撤去	共架式アームレス型(再利用なし 高所使用)	箇所	1			
60	61	街路灯取付	共架式アームレス型(高所不使用) 灯具支給	箇所	1			
61	62	街路灯取付	共架式アームレス型(高所使用) 灯具支給	箇所	1			
62	63	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス40型 高所不使用)	箇所	1			
63	64	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス40型 高所使用)	箇所	1			
64	65	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス60型 高所不使用)	箇所	1			
65	66	街路灯取付	共架式アームレス型(アームレス60型 高所使用)	箇所	1			
66	67	不点調査補修	高所作業車使用	箇所	10			
67	68	不点調査補修	高所作業車不使用	箇所	1			
68	69	照明柱点検	打音検査・電圧確認・点検口蓋交換・氷塊撤去など軽微なもの	箇所	3			
69	70	管理番号札取付	管理番号札取付・照明器具点検など高所作業	箇所	12			

通しNo.	単価No.	名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	適 用
70	71	道路照明灯建柱	直線6mベース式350kg以下単独	本	1			
71	72	道路照明灯建柱	直線8mベース式350kg以下単独	本	1			
72	78	道路照明灯建柱	350kg以下 材料支給	本	1			
73	79	道路照明灯撤去	350kg以下(再利用あり)	本	1			
74	80	道路照明灯撤去	350kg以下(再利用なし)	本	1			
75	82	道路照明灯撤去・建柱	350kg以下(再利用なし)材料支給	本	1			
76	83	コンクリート柱建柱	8m	本	1			
77	85	コンクリート柱撤去	8m(再利用なし)	本	1			
78	98	道路照明灯照明器具取付	材料支給	台	1			
79	99	道路照明灯照明器具取付	KCE050-2・KCE050-2C 架空給電	台	1			
80	100	道路照明灯照明器具取付	KCE050-2・KCE050-2C 地下給電	台	1			
81	101	道路照明灯照明器具取付	KCE070-2・KCE070-2C 架空給電	台	1			
82	102	道路照明灯照明器具取付	KCE070-2・KCE070-2C 地下給電	台	1			
83	105	道路照明灯照明器具撤去	再利用あり	台	1			
84	106	道路照明灯照明器具撤去	再利用なし	台	1			
85	108	道路照明灯照明器具撤去・設置	再利用なし 材料支給	台	1			
86	109	基礎ブロック設置	500□×1200 接地工事含む	基	1			
87	110	基礎ブロック設置	500□×1500 接地工事含む	基	1			
88	115	基礎ブロック撤去	500□×1200・1500	基	1			
89	117	土工(基礎ブロック設置)	500□×1200 舗装復旧含む	箇所	1			
90	118	土工(基礎ブロック設置)	500□×1500 舗装復旧含む	箇所	1			
91	122	土工(基礎ブロック撤去)	500□×1200 舗装復旧含む	箇所	1			
92	123	土工(基礎ブロック撤去)	500□×1500 舗装復旧含む	箇所	1			
93	127	土工(基礎ブロック撤去・設置)	ヒューム管内径450φ・500□×1200 ※同位置更新	箇所	1			
94	132	抱柱型分電盤取付	分電盤支給	面	1			
95	133	抱柱型分電盤撤去	再使用なし	面	1			
96	134	自立型分電盤取付	分電盤支給	面	1			
97	135	自立型分電盤撤去	再使用なし	面	1			
98	136	建設副産物処理	産廃灯具(安定器除く)1t当り	t	1.00			
99	137	建設副産物処理	安定器1t当り	t	0.50			
100	138	建設副産物処理	蛍光管類1t当り	t	0.10			
101	139	建設副産物処理	木くず1t当り	t	0.10			
102	140	建設副産物処理	コンクリート1t当り	t	0.10			
103	141	建設副産物処理	アスファルト殻1t当り	t	1.00			
104	150	現場発生品及び支給品運搬	20.0km以下、クレーン装置付2t級、吊能力2.9t、DID区間有り、1t当り	t	1			
105	158	アスファルト殻運搬	24.0km以下、舗装版破砕人力積込、1㎡当り	㎡	1			
106	163	コンクリート殻運搬	23.2km以下、無筋、機械積込、1㎡当り	㎡	1			
107	164	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線 路肩規制・車線規制	日	1			
108	165	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線 路肩規制・車線規制・片側交互通行規制	日	1			
109	166	交通誘導警備員	市街地及び公安委員会認定路線 片側交互通行規制	日	1			
110	170	緊急対応費	高所 器具撤去等 昼間 回/半日	回	1			
111	171	緊急対応費	高所 器具撤去等 夜間 回/半日	回	1			
112	172	緊急対応費	4tユニック 単独柱撤去等 昼間 回/半日	回	1			
113	173	緊急対応費	4tユニック 単独柱撤去等 夜間 回/半日	回	1			
計							円	
再計							円	
消費税							円	
総計							円	

## 高圧ナトリウムランプ取替(ランプ支給)

No 1

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雑材	材料支給	式	1	-		雑材のみ
工事費	電工	人	0.09	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.04	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.72	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## 高圧ナトリウムランプ取替(NH70W)

No 2

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ランプ	NH70W(拡散型)	個	1	-		単価策定書×1.02
工事費	電工	人	0.09	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.04	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.72	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## 長寿命型高圧ナトリウムランプ取替(NH110W)

No 3

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ランプ	NH110W(長寿命型)	個	1	-		単価策定書×1.02
工事費	電工	人	0.09	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.04	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.72	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## 長寿命型高圧ナトリウムランプ取替(NH180W)

No 4

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ランプ	NH180W(長寿命型)	個	1	-		単価策定書×1.02
工事費	電工	人	0.09	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.04	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.72	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## 安定器取替(高圧ナトリウム) 材料支給

No 5

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雑材	材料支給	式	1	-		雑材のみ
工事費	電工	人	0.14	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.07	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	ライトバン	H	1.12	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

安定器取替(高圧ナリウム) NH70W 高力率100V

No 6

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安定器	100V NH70W用	個	1	-		単価策定書×1.02
工事費	電工	人	0.14	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.07	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	ライトバン	H	1.12	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## 安定器取替(高圧ナリウム) NH110W 高力率100V

No 7

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安定器	100V NH110W用	個	1	-		単価策定書×1.02
工事費	電工	人	0.14	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.07	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	ライトバン	H	1.12	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

安定器取替(高圧ナリウム) NH180W 高力率100V

No 8

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安定器	100V NH180W用	個	1	-		単価策定書×1.02
工事費	電工	人	0.15	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.08	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	ライトバン	H	1.20	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

安定器取替(高圧ナリウム) NH110W 高力率200V

No 9

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安定器	200V NH110W用	個	1	-		単価策定書×1.02
工事費	電工	人	0.14	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.07	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	ライトバン	H	1.12	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

安定器取替(高圧ナリウム) NH180W 高力率200V

No 10

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
安定器	200V NH180W用	個	1	-		単価策定書×1.02
工事費	電工	人	0.15	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.08	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	ライトバン	H	1.20	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## 高圧ナトリウムランプ・安定器取替(材料支給)

No 11

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ランプ	材料支給	個	1	-		雑材のみ
安定器	材料支給	個	1	-		0
工事費	電工	人	0.23	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.11	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.72	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## 高圧ナトリウムランプ・安定器取替 NH70W 高力率 100V

No 12

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ランプ	NH70W(拡散型)	個	1	-		単価策定書×1.02
安定器	100V NH70W用	個	1	-		単価策定書×1.02
工事費	電工	人	0.23	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.11	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.72	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## 高圧ナトリウムランプ・安定器取替 NH110W 高力率 100V

No 13

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ランプ	NH110W(長寿命型)	個	1	-		単価策定書×1.02
安定器	100V NH110W用	個	1	-		単価策定書×1.02
工事費	電工	人	0.23	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.11	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.72	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## 高圧ナトリウムランプ・安定器取替 NH180W 高力率 100V

No 14

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ランプ	NH180W(長寿命型)	個	1	-		単価策定書×1.02
安定器	100V NH180W用	個	1	-		単価策定書×1.02
工事費	電工	人	0.24	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.12	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.72	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

長寿命型高圧ナトリウムランプ・安定器取替 NH110W 高力率 200V

No 15

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ランプ	NH110W(長寿命型)	個	1	-		単価策定書×1.02
安定器	200V NH110W用	個	1	-		単価策定書×1.02
工事費	電工	人	0.23	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.11	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.72	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

長寿命型高圧ナトリウムランプ・安定器取替 NH180W 高力率 200V

No 16

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ランプ	NH180W(長寿命型)	個	1	-		単価策定書×1.02
安定器	200V NH180W用	個	1	-		単価策定書×1.02
工事費	電工	人	0.24	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.12	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.72	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## 蛍光ランプ取替(FLR-40)

No 17

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ランプ	FLR-40	個	1	-		建設物価P・積算資料平均×1.02
工事費	電工	人	0.09	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.04	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	ライトバン	H	0.72	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## 蛍光ランプ取替 (FLR-110)

No 18

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ランプ	FLR-110	個	1	-		建設物価P・積算資料平均×1.02
工事費	電工	人	0.13	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.06	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	ライトバン	H	1.04	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

LEDランプ(材料支給(LEDライトバルブK各種、LEDライトバルブS各種相当))

No 19

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
LEDランプ	雑材のみ(LEDライトバルブK各種、LEDライトバルブS各種相当)	個	1	-		雑材のみ
工事費	電工	人	0.32	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.15	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.72	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## LEDランプ(LEDライトバルブK(HF80~100W)相当)電源部含む

No 20

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LEDランプ	LEDライトバルブK(HF80~100W)相当 電源部含む	個	1	-		建設物価P・積算資料平均×1.02
工事費	電工	人	0.32	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.15	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.72	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## LEDランプ(LEDライトバルブK(HF200W/NH110)相当)電源部含む

No 21

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LEDランプ	LEDライトバルブK(HF200W/NH110)相当 電源部含む	個	1	-		建設物価P・積算資料平均×1.02
工事費	電工	人	0.32	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.15	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.72	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## LEDランプ(LEDライトバルブK(HF250W/NH110)相当)電源部含む

No 22

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LEDランプ	LEDライトバルブK(HF250W/NH110)相当 電源部含む	個	1	-		建設物価P・積算資料平均×1.02
工事費	電工	人	0.32	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.15	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.72	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## LEDランプ(LEDライトバルブS(HF200W/NH110)相当)電源部含む

No 23

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LEDランプ	LEDライトバルブS(HF200W/NH110)相当 電源部含む	個	1	-		建設物価P・積算資料平均×1.02
工事費	電工	人	0.32	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.15	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.72	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## LEDランプ(LEDライトバルブS(HF250W/NH110)相当)電源部含む

No 24

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LEDランプ	LEDライトバルブS(HF250W/NH110)相当 電源部含む	個	1	-		建設物価P・積算資料平均×1.02
工事費	電工	人	0.32	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.15	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.72	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## LEDランプ(LEDライトバルブS(HF300W/NH150)相当)電源部含む

No 25

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LEDランプ	LEDライトバルブS(HF300W/NH150)相当 電源部含む	個	1	-		建設物価P・積算資料平均×1.02
工事費	電工	人	0.32	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.15	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.72	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## LEDランプユニット(材料支給)

No 26

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LEDランプユニット	雑材のみ(LEDランプユニット(KCE050-2、KCE070-2、KCE100-2)相当)	個	1	-		雑材のみ
工事費	電工	人	0.32	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.15	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.72	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## LEDランプ(LEDランプユニット(KCE050-2)相当)電源ユニット含む

No 27

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LEDランプユニット	LEDランプユニット(KCE050-2)相当 電源ユニット含む	個	1	-		建設物価P・積算資料平均×1.02
工事費	電工	人	0.32	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.15	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.72	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## LEDランプ(LEDランプユニット(KCE070-2)相当)電源ユニット含む

No 28

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
LEDランプユニット	LEDランプユニット(KCE070-2)相当 電源ユニット含む	個	1	-		建設物価P・積算資料平均×1.02
工事費	電工	人	0.32	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.15	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.72	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## LEDランプ(LEDランプユニット(KCE100-2)相当)電源ユニット含む

No 29

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LEDランプユニット	LEDランプユニット(KCE100-2)相当 電源ユニット含む	個	1	-		建設物価P・積算資料平均×1.02
工事費	電工	人	0.32	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.15	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.72	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## LDL40 交換

No 30

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直管LEDランプ	LDL40 40型 L型ピン口金 2,300mm以上 昼白色	個	1	-		単価策定書×1.02
工事費	電工	人	0.09	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.04	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	ライトバン	H	0.72	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## LED照明器具(NX35W相当)更新(NX35撤去)

No 31

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ランプ	NX35W相当 LEDトンネル照明器具 昼白色 200V	個	1	-		単価策定書×1.02
工事費	電工	人	0.65	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.250	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	1.50	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

LED照明器具(NX55W相当)更新(NX55撤去)

No 32

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ランプ	NX55W相当 LEDトンネル照明器具 昼白色 200V	個	1	-		単価策定書×1.02
工事費	電工	人	0.65	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.250	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	1.50	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## LED照明器具(NX90W相当)更新(NX90撤去)

No 33

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ランプ	NX90W相当 LEDトンネル照明器具 昼白色 200V	個	1	-		単価策定書×1.02
工事費	電工	人	0.65	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.250	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	1.50	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## 自動点滅器取替(100V/3A)

No 34

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自動点滅器	100V3A リード線	個	1	-		建設物価
工事費	電工	人	0.10	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.05	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.80	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## 自動点滅器取替(200V/10A)

No 35

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
自動点滅器	200V10A リード線	個	1	-		建設物価
工事費	電工	人	0.10	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.05	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.80	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

ポール内ボックス取替(小型1灯用 MCB2P 送り端子台付 SB-502L相当)

No 36

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ポール内ボックス	小型1灯用 MCB2P 送り端子台付 SB-502L相当	個	1	-		土木関連単価表P49×1.02
工事費	電工	人	0.316	-		公共建築工事標準単価積算基準P178
	労務費計					
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

安全ブレーカー取替 (110V/220V 2P2E)

No 37

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
ブレーカー	2P2E100V/200V 30A 2.5kA	個	1	-		建設物価
工事費	電工	人	0.10	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) 点滅器交換相当
	普通作業員	人	0.05	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) 点滅器交換相当
	労務費計					
	ライトバン	H	0.80	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

引込線(架空配線)移設 8mm<sup>2</sup>×2C

No 38

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	電工	人	0.675	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	2.0	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯撤去・取付(共架式アーム型、再利用あり)

No 40

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雑材		式	1	-		LED街路灯(60VA以下)雑材のみ
取付バンド	IBT-312	個	2	-		建設物価・積算資料平均
工事費	電工	人	0.82	-		札幌市土木工事積算基準
	普通作業員	人	0.42	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	高所作業車	H	1.8	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯撤去・取付(共架式アーム型、再利用なし)灯具・アーム支給

No 41

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雑材	材料支給	式	1	-		LED街路灯(60VA以下)雑材のみ
取付バンド	IBT-312	個	2	-		建設物価・積算資料平均
工事費	電工	人	0.615	-		札幌市土木工事積算基準
	普通作業員	人	0.315	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	高所作業車	H	1.35	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯撤去(共架式アーム型、再利用あり)

No 42

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	電工	人	0.41	-		札幌市土木工事積算基準
	普通作業員	人	0.21	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	高所作業車	H	0.9	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯撤去(共架式アーム型、再利用なし)

No 43

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	電工	人	0.205	-		札幌市土木工事積算基準
	普通作業員	人	0.105	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	高所作業車	H	0.45	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯取付(共架式アーム型)灯具・アーム支給

No 44

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雑材	材料支給	式	1	-		LED街路灯(60VA以下)雑材のみ
取付バンド	IBT-312	個	2	-		建設物価・積算資料平均
工事費	電工	人	0.41	-		札幌市土木工事積算基準
	普通作業員	人	0.21	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	高所作業車	H	0.9	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## 街路灯取付(共架式アーム600型)

No 45

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LED街路灯	LED街路灯(60VA以下)	台	1	-		道路設備資材等実勢価格調査単価×1.02
アーム	アーム長600mm	個	1	-		道路設備資材等実勢価格調査単価
取付バンド	IBT-312	個	2	-		建設物価・積算資料平均
工事費	電工	人	0.41	-		札幌市土木工事積算基準
	普通作業員	人	0.21	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	高所作業車	H	0.9	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## 街路灯取付(共架式アーム1200型)

No 46

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LED街路灯	LED街路灯(60VA以下)	台	1	-		道路設備資材等実勢価格調査単価×1.02
アーム	アーム長1200mm	個	1	-		道路設備資材等実勢価格調査単価
取付バンド	IBT-312	個	2	-		建設物価・積算資料平均
工事費	電工	人	0.41	-		札幌市土木工事積算基準
	普通作業員	人	0.21	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	高所作業車	H	0.9	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯撤去・取付(共架式アーム型照明器具のみ更新 再利用あり)

No 47

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雑材		式	1	-		LED街路灯(60VA以下)雑材のみ
工事費	電工	人	0.82	-		札幌市土木工事積算基準
	普通作業員	人	0.42	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	高所作業車	H	1.8	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯撤去・取付(共架式アーム型照明器具のみ更新 再利用なし)灯具支給

No 48

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LED街路灯	材料支給	個	1	-		LED街路灯(60VA以下)雑材のみ
工事費	電工	人	0.615	-		札幌市土木工事積算基準
	普通作業員	人	0.315	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	高所作業車	H	1.35	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯撤去(共架式アーム型照明器具のみ撤去 再利用あり)

No 49

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	電工	人	0.41	-		札幌市土木工事積算基準
	普通作業員	人	0.21	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	高所作業車	H	0.9	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯撤去(共架式アーム型照明器具のみ撤去 再利用なし)

No 50

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	電工	人	0.205	-		札幌市土木工事積算基準
	普通作業員	人	0.105	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	高所作業車	H	0.45	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯取付(共架式アーム型照明器具のみ取付)灯具支給

No 51

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雑材	材料支給	式	1	-		LED街路灯(60VA以下)雑材のみ
工事費	電工	人	0.41	-		札幌市土木工事積算基準
	普通作業員	人	0.21	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	高所作業車	H	0.9	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯取付(共架式アーム型照明器具のみ取付)

No 52

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LED街路灯	LED街路灯(60VA以下)	台	1	0		道路設備資材等実勢価格調査単価×1.02
雑材		式	1	-		LED街路灯(60VA以下)雑材のみ
工事費	電工	人	0.410	-		札幌市土木工事積算基準
	普通作業員	人	0.210	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	高所作業車	H	0.900	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯撤去・取付(共架式アームレス型、再利用あり 高所不使用)

No 53

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雑材		式	1	-		LED防犯灯(アームレス)雑材のみ
取付バンド	IBT-312	個	1	-		建設物価・積算資料平均
工事費	電工	人	0.608	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	ライトバン	H	0.8	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯撤去・取付(共架式アームレス型、再利用あり 高所使用)

No 54

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雑材		式	1	-		LED防犯灯(アームレス)雑材のみ
取付バンド	IBT-312	個	1	-		建設物価・積算資料平均
工事費	電工	人	0.608	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	高所作業車	H	0.8	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯撤去・取付(共架式アームレス型、再利用なし 高所不使用)灯具支給

No 55

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雑材	材料支給	式	1	-		LED防犯灯(アームレス)雑材のみ
取付バンド	IBT-312	個	1	-		建設物価・積算資料平均
工事費	電工	人	0.456	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	ライトバン	H	0.6	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯撤去・取付(共架式アームレス型、再利用なし 高所使用)灯具支給

No 56

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雑材	材料支給	式	1	-		LED防犯灯(アームレス)雑材のみ
取付バンド	IBT-312	個	1	-		建設物価・積算資料平均
工事費	電工	人	0.456	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	高所作業車	H	0.6	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯撤去(共架式アームレス型、再利用あり 高所不使用)

No 57

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	電工	人	0.304	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	ライトバン	H	0.4	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯撤去(共架式アームレス型、再利用あり 高所使用)

No 58

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	電工	人	0.304	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	高所作業車	H	0.4	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯撤去(共架式アームレス型、再利用なし 高所不使用)

No 59

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	電工	人	0.152	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	ライトバン	H	0.2	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯撤去(共架式アームレス型、再利用なし 高所使用)

No 60

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	電工	人	0.152	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	高所作業車	H	0.2	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯取付(共架式アームレス型 高所不使用)灯具支給

No 61

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雑材	材料支給	個	1	-		LED防犯灯(アームレス)雑材のみ
取付バンド	IBT-312	個	1	-		建設物価・積算資料平均
工事費	電工	人	0.304	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	ライトバン	H	0.4	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯取付(共架式アームレス型 高所使用)灯具支給

No 62

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雑材	材料支給	式	1	-		LED防犯灯(アームレス)雑材のみ
取付バンド	IBT-312	個	1	-		建設物価・積算資料平均
工事費	電工	人	0.304	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	高所作業車	H	0.4	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯取付(共架式アームレス40型 高所不使用)

No 63

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LED街路灯	LED防犯灯(40VAアームレス)	台	1	-		道路設備資材等実勢価格調査単価×1.02
取付バンド	IBT-312	個	1	-		建設物価・積算資料平均
工事費	電工	人	0.304	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	ライトバン	H	0.4	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯取付(共架式アームレス40型 高所使用)

No 64

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LED街路灯	LED防犯灯(40VAアームレス)	台	1	-		道路設備資材等実勢価格調査単価×1.02
取付バンド	IBT-312	個	1	-		建設物価・積算資料平均
工事費	電工	人	0.304	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	高所作業車	H	0.4	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯取付(共架式アームレス60型 高所不使用)

No 65

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LED街路灯	LED防犯灯(60VAアームレス)	台	1	-		道路設備資材等実勢価格調査単価×1.02
取付バンド	IBT-312	個	1	-		建設物価・積算資料平均
工事費	電工	人	0.304	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	ライトバン	H	0.40	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

街路灯取付(共架式アームレス60型 高所使用)

No 66

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LED街路灯	LED防犯灯(60VAアームレス)	台	1	-		道路設備資材等実勢価格調査単価×1.02
取付バンド	IBT-312	個	1	-		建設物価・積算資料平均
工事費	電工	人	0.304	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	高所作業車	H	0.4	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## 不点調査補修(高所作業車使用)

No 67

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	電工	人	0.15	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) ナトリウム灯灯具部品交換相当
	普通作業員	人	0.08	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) ナトリウム灯灯具部品交換相当
	労務費計					
	高所作業車	H	0.50	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

不点調査補修(高所作業車不使用)

No 68

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	電工	人	0.15	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) ナトリウム灯灯具部品交換相当
	普通作業員	人	0.08	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編) ナトリウム灯灯具部品交換相当
	労務費計					
	ライトバン	H	0.50	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

照明柱点検(打音検査・電圧確認・点検口蓋交換・氷塊撤去・など軽微な対応)

No 69

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	電工	人	0.04	-		25か所/日
	労務費計					
	ライトバン	H	0.32	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

管理番号札取付(照明器具点検など高所作業)

No 70

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	電工	人	0.04	-		25か所/日
	労務費計					
	高所作業車	H	0.32	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

# 道路照明灯建柱(直線型6mベース式350kg以下)電源単独

No 71

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管テーパポール	丸テーパ直線型ベース式 6m 電源単独 溶融亜鉛メッキ	本	1	-		0
地際部防食塗装費	ベースプレート式ポール用 下端500mm 変性エポキシ樹脂塗装	式	1	-		建築電気設備工事設計資材 単価表(工事監理室)
工事費	電工	人	0.5	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.4	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	トラッククレーン	H	1.36	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	計					
その他		式	1			労務費の25%
運搬費	10本未満加算	式	1	-		建設物価
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

# 道路照明灯建柱(直線型8mベース式350kg以下)電源単独

No 72

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管テーパポール	丸テーパ直線型ベース式 8m 電源単独 亜鉛メッキ	本	1	-		建設物価・積算資料平均
地際部防食塗装費	ベースプレート式ポール用 下端500mm 変性エポキシ樹脂 塗装	式	1	-		建築電気設備工事設計資材 単価表(工事監理室)
工事費	電工	人	0.5	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.4	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	トラッククレーン	H	1.36	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	計					
その他		式	1			労務費の25%
運搬費	10本未満加算	式	1	-		建設物価
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## 道路照明灯建柱(350kg以下)

No 78

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管テーパーポール	材料支給					
工事費	電工	人	0.5	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.4	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	トラッククレーン	H	1.36	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

道路照明灯撤去(350kg以下 再利用あり)

No 79

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	電工	人	0.25	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.20	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	トラッククレーン	H	0.68	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

道路照明灯撤去(350kg以下 再利用なし)

No 80

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	電工	人	0.25	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.20	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	トラッククレーン	H	0.68	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

道路照明灯撤去・建柱(350kg以下 再利用なし)

No 82

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
鋼管テーパーポール	材料支給					
工事費	電工	人	0.75	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.60	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	トラッククレーン	H	2.04	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## コンクリート柱建柱8m

No 83

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリートポール	8m-19cm--3.5KN	本	1	-		北海道開発局単価
ポール底板	丸型No.1 φ450×H100	個	1	-		北海道開発局単価
コンクリート根枷	1000×170×140 Uボルト付	本	1	-		北海道開発局単価
足場ボルト	コンクリート柱用	本	10	-		北海道開発局単価
工事費	電工	人	1.2	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	2.0	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## コンクリート柱撤去8m(再利用なし)

No 85

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	電工	人	0.60	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	1.00	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

# 道路照明灯照明器具取付(材料支給)

No 98

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
雑材	材料支給	式	1	-		雑材のみ
工事費	電工	人	0.41	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.21	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.90	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

道路照明灯照明器具取付(KCE050-2・KCE050-2C 架空給電)

No 99

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
LED道路照明器具	KCE050-2 連続照明 高圧 ナトリウムランプ110W・水銀ラ ンプ250W相当 制御装置含 む	台	1	-		建設物価・積算資料平均
専用ケーブル	LED照明器具附属品	本	1	-		建設物価P612・積算資料平均
脱落防止ワイヤー	SUS φ3mm L=220 mm	本	1	-		電気関連単価表
低圧電力ケーブル	2.0mm-2C ジョイントボックス～	m	10	-		電気関連単価表P1×1.02
工事費	電工	人	0.41	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.21	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.90	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

道路照明灯照明器具取付(KCE050-2・KCE050-2C 地下給電)

No 100

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LED道路照明器具	KCE050-2 連続照明 高圧 ナトリウムランプ110W・水銀ラ ンプ250W相当 制御装置含 む	台	1	-		建設物価・積算資料平均
専用ケーブル	LED照明器具附属品	本	1	-		建設物価P612・積算資料平均
脱落防止ワイヤー	SUS φ3mm L=220 mm	本	1	-		電気関連単価表
工事費	電工	人	0.41	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.21	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.90	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

道路照明灯照明器具取付(KCE070-2・KCE070-2C 架空給電)

No 101

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LED道路照明器具	KCE070-2 連続照明 高圧 ナトリウムランプ180W・水銀ラ ンプ300W相当 制御装置含 む	台	1	-		建設物価・積算資料平均
専用ケーブル	LED照明器具附属品	本	1	-		建設物価P612・積算資料平均
脱落防止ワイヤー	SUS φ3mm L=220 mm	本	1	-		電気関連単価表
低圧電力ケーブル	2.0mm-2C ジョイントボックス～	m	10	-		電気関連単価表P1×1.02
工事費	電工	人	0.41	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.21	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.90	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

道路照明灯照明器具取付(KCE070-2・KCE070-2C 地下給電)

No 102

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
LED道路照明器具	KCE070-2 連続照明 高圧 ナトリウムランプ180W・水銀ラ ンプ300W相当 制御装置含 む	台	1	-		建設物価・積算資料平均
専用ケーブル	LED照明器具附属品	本	1	-		建設物価P612・積算資料平均
脱落防止ワイヤー	SUS φ3mm L=220 mm	本	1	-		電気関連単価表
工事費	電工	人	0.41	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.21	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.90	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

# 道路照明灯照明器具撤去(再利用あり)

No 105

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	電工	人	0.41	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.21	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.90	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

# 道路照明灯照明器具撤去(再利用なし)

No 106

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	電工	人	0.205	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.105	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	0.45	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

道路照明灯照明器具撤去・設置(再利用なし)

No 108

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
雑材	材料支給	式	1	-		雑材のみ
工事費	電工	人	0.615	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.315	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
	高所作業車	H	1.35	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

基礎ブロック設置500□×1200(直線6m柱用 接地設置) 土工別途計上

No 109

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
基礎ブロック	500□×1200 (組アンカー、PF管別途支給)	基	1	-		道路設備資材等実勢価格調査単価
基礎砕石	C-40	m <sup>3</sup>	0.05	-		土木関連単価表
組アンカーボルト	φ25×500L P250 ネジ部垂鉛メッキ	組	1	-		電気関連単価表
合成樹脂可とう電線管	PF-S16mm	m	1	-		電気関連単価表×1.02
接地用銅棒	丸形アース棒(B4 単独φ14×1200mm)	本	1	-		電気関連単価表×1.02
絶縁電線	EM - IE 5.5mm <sup>2</sup>	m	2	-		電気関連単価表×1.02
工事費	電工	人	0.250	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	土木一般世話役	人	0.033	-		札幌市土木工事積算基準
	普通作業員	人	0.100	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	トラッククレーン	H	0.330	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

基礎ブロック設置500□×1500(直線8m柱用 接地設置) 土工別途計上

No 110

名称	型式	単位	数量	単価	金額	摘要
基礎ブロック	500□×1500 (組アンカー、PF管別途支給)	基	1	-		土木関連単価表
基礎砕石	C-40	m <sup>3</sup>	0.05	-		土木関連単価表
組アンカーボルト	φ25×500L P250 ネジ部亜鉛メッキ	組	1	-		電気関連単価表
合成樹脂可とう電線管	PF-S16mm	m	1	-		電気関連単価表×1.02
接地用銅棒	丸形アース棒(B4 単独φ14×1200mm)	本	1	-		電気関連単価表×1.02
絶縁電線	EM - IE 5.5mm <sup>2</sup>	m	2	-		電気関連単価表×1.02
工事費	電工	人	0.250	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	土木一般世話役	人	0.033	-		札幌市土木工事積算基準
	普通作業員	人	0.100	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	トラッククレーン	H	0.330	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

基礎ブロック撤去500□×1200・1500 土工別途計上

No 115

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	土木一般世話役	人	0.017	-		札幌市土木工事積算基準
	普通作業員	人	0.050	-		札幌市土木工事積算基準
	労務費計					
	トラッククレーン	H	0.165	-		土木工事単価
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

土工(基礎ブロック設置500□×1200)舗装復旧含む

No 117

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	舗装版切断	m	4.4	0.0		土木工事単価
	舗装版破碎	m <sup>2</sup>	1.2	0		土木工事単価
	床掘(小規模)	m <sup>3</sup>	1.6	0		土木工事単価
	埋戻し(小規模)	m <sup>3</sup>	1.1	0		土木工事単価
	路盤工埋戻用砂	m <sup>3</sup>	0.2	0		土木工事単価
	路盤工碎石	m <sup>3</sup>	0.1	0		土木工事単価
	表層(歩道部)	m <sup>2</sup>	1.0	0		土木工事単価
	計					
運搬費	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	0.04			別途計上 運搬距離による
処分費	アスファルト殻	t	0.08			受入施設へ
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

土工(基礎ブロック設置500□×1500)舗装復旧含む

No 118

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	舗装版切断	m	4.4	0.0		土木工事単価
	舗装版破碎	m <sup>2</sup>	1.2	0		土木工事単価
	床掘(小規模)	m <sup>3</sup>	1.9	0		土木工事単価
	埋戻し(小規模)	m <sup>3</sup>	1.4	0		土木工事単価
	路盤工埋戻用砂	m <sup>3</sup>	0.2	0		土木工事単価
	路盤工碎石	m <sup>3</sup>	0.1	0		土木工事単価
	表層(歩道部)	m <sup>2</sup>	1.0	0		土木工事単価
	計					
運搬費	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	0.04			別途計上 運搬距離による
処分費	アスファルト殻	t	0.08			受入施設へ
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

土工(基礎ブロック撤去500□×1200)舗装復旧含む

No 122

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	舗装版切断	m	4.4	0.0		土木工事単価
	舗装版破碎	m <sup>2</sup>	1.0	0		土木工事単価
	床掘(小規模)	m <sup>3</sup>	1.4	0		土木工事単価
	埋戻し(小規模)	m <sup>3</sup>	1.1	0		土木工事単価
	路盤工埋戻用砂	m <sup>3</sup>	0.2	0		土木工事単価
	路盤工碎石	m <sup>3</sup>	0.1	0		土木工事単価
	表層(歩道部)	m <sup>2</sup>	1.2	0		土木工事単価
	計					
運搬費	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	0.03			別途計上 運搬距離による
処分費	アスファルト殻	t	0.06			受入施設へ
運搬費	コンクリート殻	m <sup>3</sup>	0.4			別途計上 運搬距離による
処分費	コンクリート殻	t	0.9			別途計上
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

土工(基礎ブロック撤去500□×1500)舗装復旧含む

No 123

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	舗装版切断	m	4.4	0.0		土木工事単価
	舗装版破碎	m <sup>2</sup>	1.0	0		土木工事単価
	床掘(小規模)	m <sup>3</sup>	1.4	0		土木工事単価
	埋戻し(小規模)	m <sup>3</sup>	1.5	0		土木工事単価
	路盤工埋戻用砂	m <sup>3</sup>	0.2	0		土木工事単価
	路盤工碎石	m <sup>3</sup>	0.1	0		土木工事単価
	表層(歩道部)	m <sup>2</sup>	1.2	0		土木工事単価
	計					
運搬費	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	0.03			別途計上 運搬距離による
処分費	アスファルト殻	t	0.06			受入施設へ
運搬費	コンクリート殻	m <sup>3</sup>	0.4			別途計上 運搬距離による
処分費	コンクリート殻	t	0.9			別途計上
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

土工(ヒューム管内径450φ撤去・基礎ブロック設置500□×1200 ※同位置)舗装復旧含む

No 127

名 称	型 式	単位	数量	単 価	金 額	摘 要
工事費	舗装版切断	m	4.4	0.0		土木工事単価
	舗装版破碎	m <sup>2</sup>	1.2	0		土木工事単価
	床掘(小規模)	m <sup>3</sup>	0.7	0		土木工事単価
	埋戻し(小規模)	m <sup>3</sup>	1.7	0		土木工事単価
	路盤工埋戻用砂	m <sup>3</sup>	0.2	0		土木工事単価
	路盤工碎石	m <sup>3</sup>	0.1	0		土木工事単価
	表層(歩道部)	m <sup>2</sup>	1.0	0		土木工事単価
	計					
運搬費	アスファルト殻	m <sup>3</sup>	0.04			別途計上 運搬距離による
処分費	アスファルト殻	t	0.08			受入施設へ
運搬費	コンクリート殻	m <sup>3</sup>	0.5			別途計上 運搬距離による
処分費	コンクリート殻	t	1.1			別途計上
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## 抱柱型分電盤取付

No 132

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分電盤	支給					
取付バンド	IBT-312	個	2	-		建設物価・積算資料平均
工事費	電工	人	0.52	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.35	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

## 抱柱型分電盤撤去(再利用なし)

No 133

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	電工	人	0.26	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.175	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

# 自立型分電盤取付

No 134

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
分電盤	支給					
支柱	支給					
工事費	電気通信技術者 (据付調整技術者)	人	0.5	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	電工	人	2.0	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	1.0	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

# 自立型分電盤撤去(再利用なし)

No 135

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	電気通信技術者 (据付調整技術者)	人	0.25	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	電工	人	1.0	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	普通作業員	人	0.5	-		国土交通省土木工事標準積算基準書(電気通信編)
	労務費計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

建設副産物処理(産廃灯具※安定器除く)

No 136

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設副産物処理(道路照明器具類)		t	1	-		道路設備資材等実勢価格調査単価P8
工事価格						

建設副産物処理(安定器)

No 137

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設副産物処理(安定器)		t	1	-		道路設備資材等実勢価格調査単価P8
工事価格						

建設副産物処理(蛍光管類)

No 138

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設副産物処理(蛍光管類)		t	1	-		土木工事単価P106
工事価格						

### 建設副産物処理(木くず)

No 139

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設副産物処理(木くず)		t	1	-		土木工事単価P105
工事価格						

### 建設副産物処理(コンクリート)

No 140

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設副産物処理(コンクリート)		t	1	-		土木工事単価P104、105
工事価格						

### 建設副産物処理(アスファルト殻)

No 141

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
建設副産物処理(アスファルト殻)		t	1	-		土木工事単価P104、105
工事価格						

現場発生品及び支給品運搬(20.0km以下)

No 150

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
現場発生品及び支給品運搬(20.0km以下)						
	トラッククレーン	t	1	-		土木工事単価
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

アスファルト殻運搬(舗装版破碎人力積込:24.0km以下)

No 158

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
アスファルト殻運搬(舗装版破碎機械積込(小規模土工))24.0km以下						
	アスファルト殻運搬	m <sup>3</sup>	1	-		土木工事単価
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

コンクリート殻運搬(無筋 機械積込:23.2km以下)

No 163

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
コンクリート殻運搬(無筋 機械積込)23.2km以下						
	コンクリート殻運搬	m <sup>3</sup>	1	-		土木工事単価
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

交通誘導警備員(市街地及び公安委員会認定路線 路肩規制・車線規制)

No 164

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	交通誘導警備員A	人	1	-		R7.3公共工事労務単価
	計					
その他		式	1			
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

交通誘導警備員(市街地及び公安委員会認定路線 路肩規制・車線規制・片側交互通行規制)

No 165

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	交通誘導警備員A	人	1	-		R7.3公共工事労務単価
	交通誘導警備員B	人	1	-		R7.3公共工事労務単価
	計					
その他		式	1			
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

交通誘導警備員(市街地及び公安委員会認定路線 片側交互通行規制)

No 166

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費	交通誘導警備員A	人	1	-		R7.3公共工事労務単価
	交通誘導警備員B	人	2	-		R7.3公共工事労務単価
	計					
その他		式	1			
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

緊急対応費(高所 器具撤去等 昼間 回/半日)

No 170

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費 (段取り～跡片付け含む)	電工	人	0.5	-		
	普通作業員	人	1.0	-		
	労務費計					
	高所作業車	H	2.5	-		建設機械等損料表北海道補正版 運転日当り標準運転時間/2
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

緊急対応費(高所 器具撤去等 夜間 回/半日)

No 171

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費 (段取り～跡片付け含む)	電工	人	0.5			
	普通作業員	人	1.0			
	労務費計					
	高所作業車	H	2.5	-		建設機械等損料表北海道補正版 運転日当り標準運転時間/2
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

緊急対応費(4tユニット 単独柱撤去等 昼間 回/半日)

No 172

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費 (段取り～跡片付け含む)	電工	人	0.5	-		
	普通作業員	人	1.0	-		
	労務費計					
	高所作業車	H	2.5	-		建設機械等損料表北海道補正版 運転日当り標準運転時間/2
	4tユニット	H	2.9	-		建設機械等損料表北海道補正版 運転日当り標準運転時間/2
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						

緊急対応費(4tユニック 単独柱撤去等 夜間 回/半日)

No 173

名 称	型 式	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
工事費 (段取り～跡片付け含む)	電工	人	0.5			
	普通作業員	人	1.0			
	労務費計					
	高所作業車	H	2.5			建設機械等損料表北海道補正版 運転日当り標準運転時間/2
	4tユニック	H	2.9			建設機械等損料表北海道補正版 運転日当り標準運転時間/2
	計					
その他		式	1			労務費の25%
直接工事費						
共通仮設費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 直接工事費の3.90%
純工事費						
現場管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 純工事費の22.91%
工事原価						
一般管理費		式	1			公共建築工事共通費積算基準 工事原価の17.49%
工事価格						