
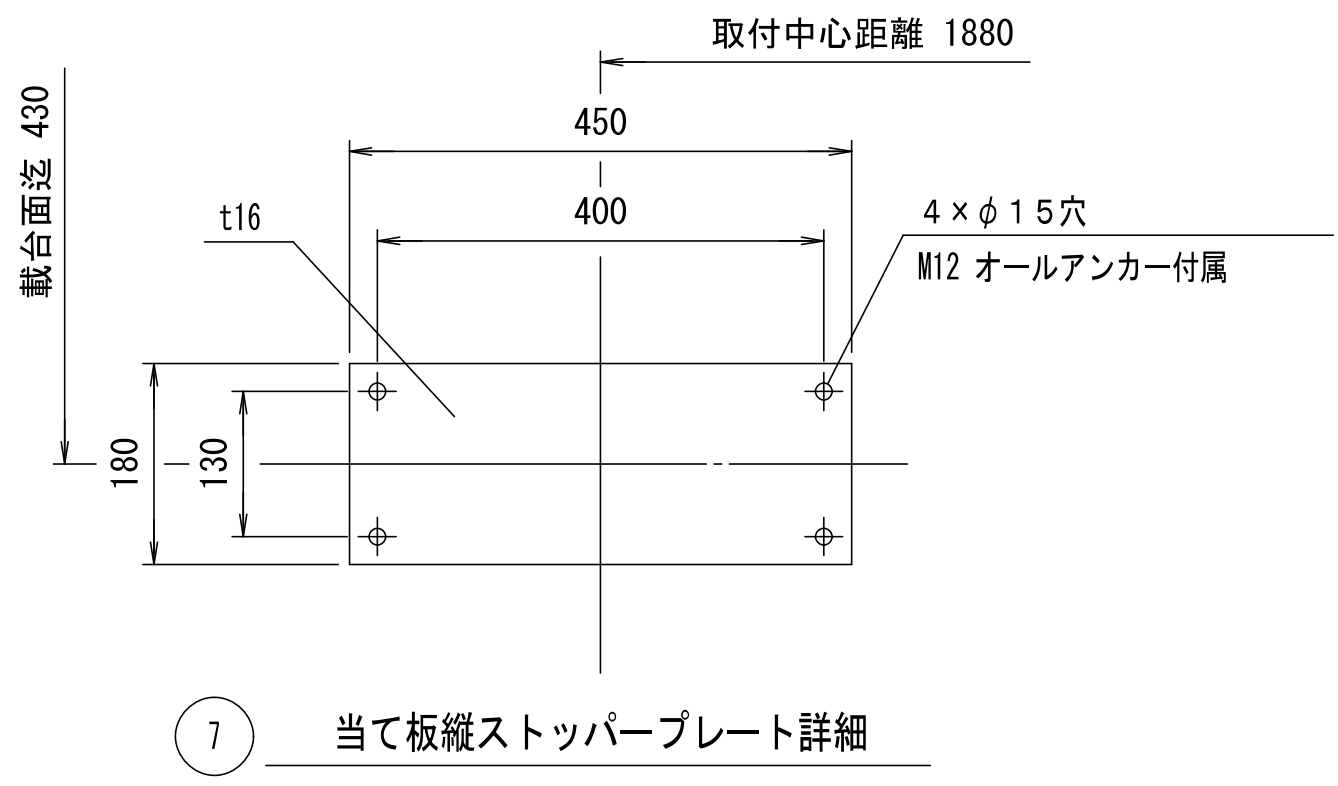
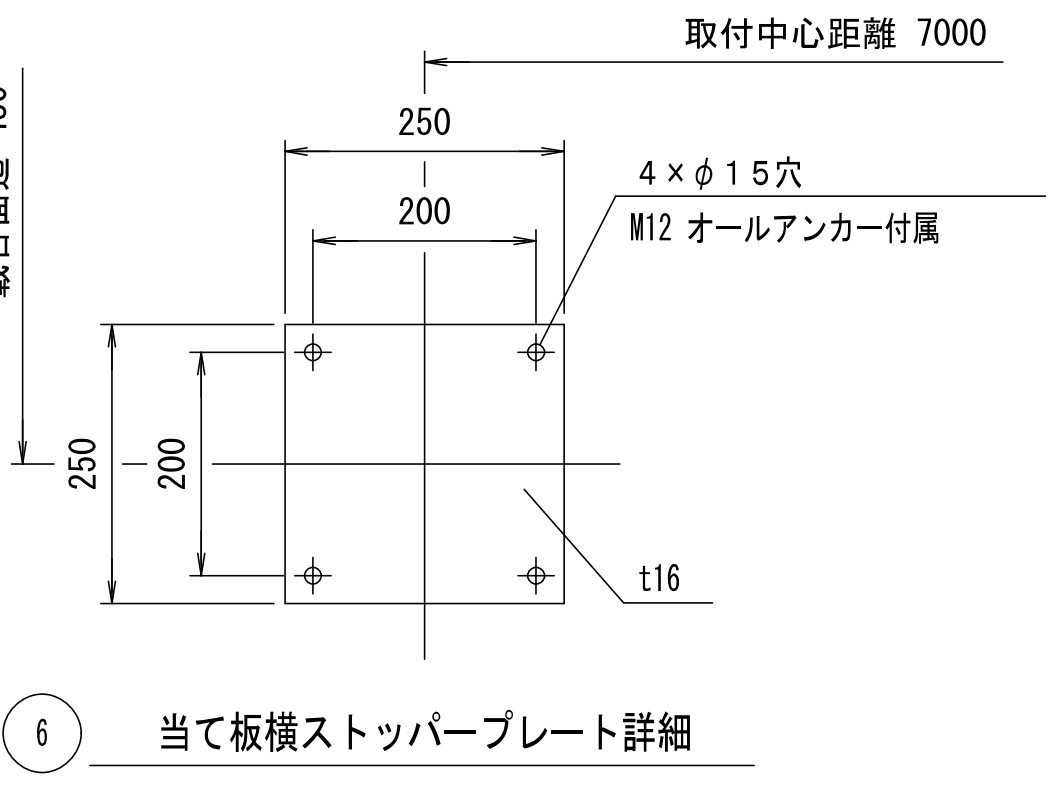
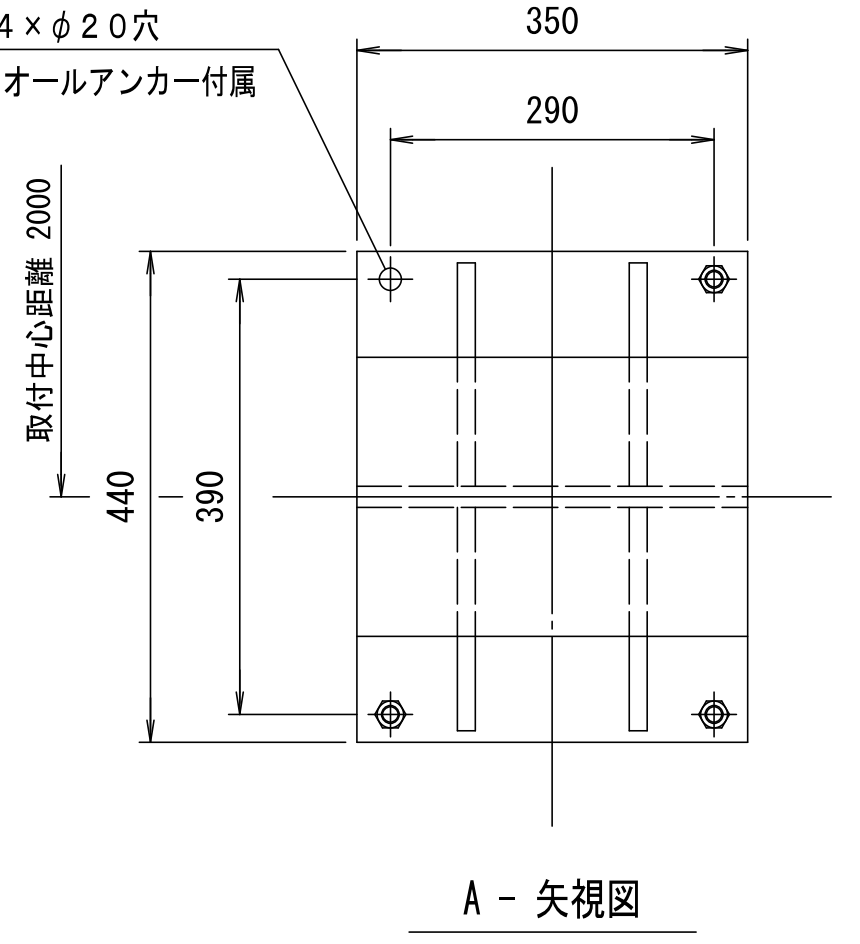
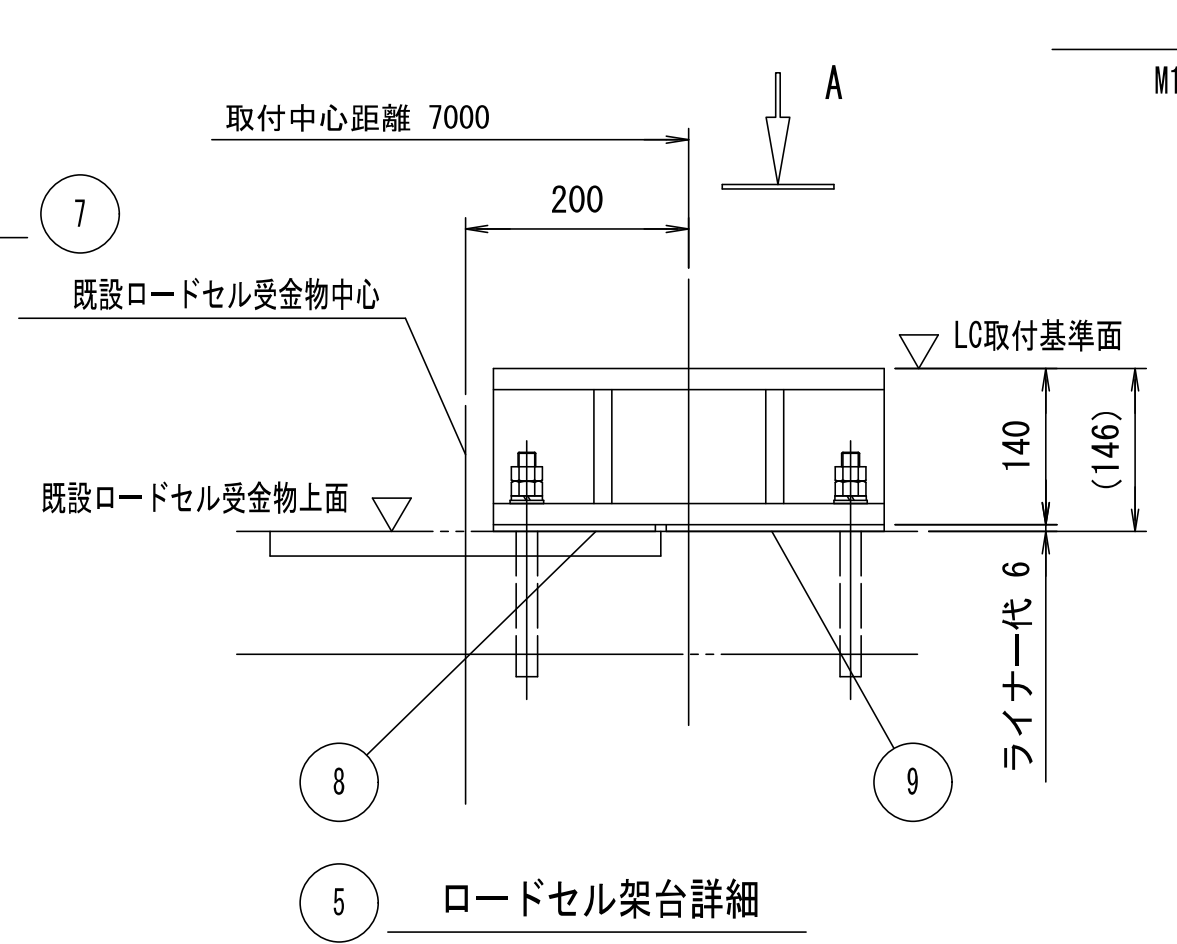
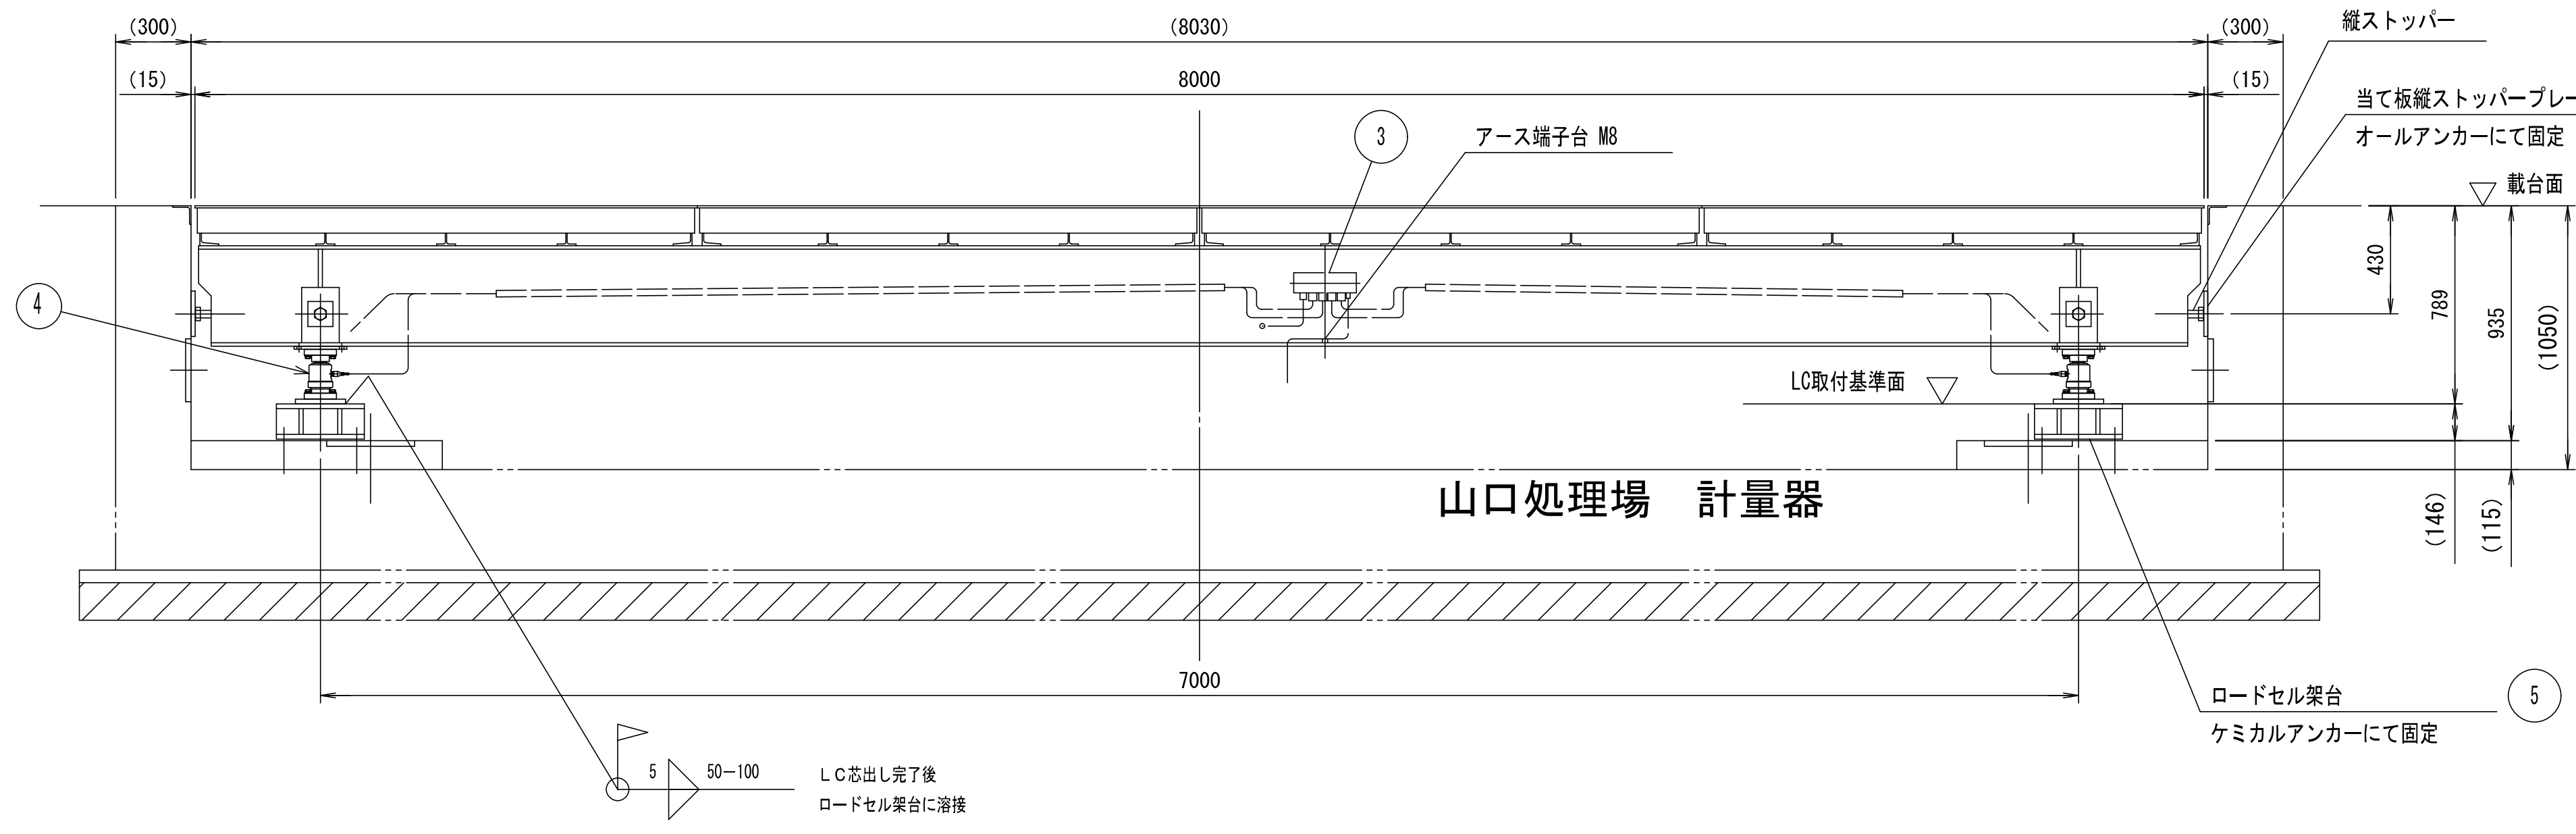
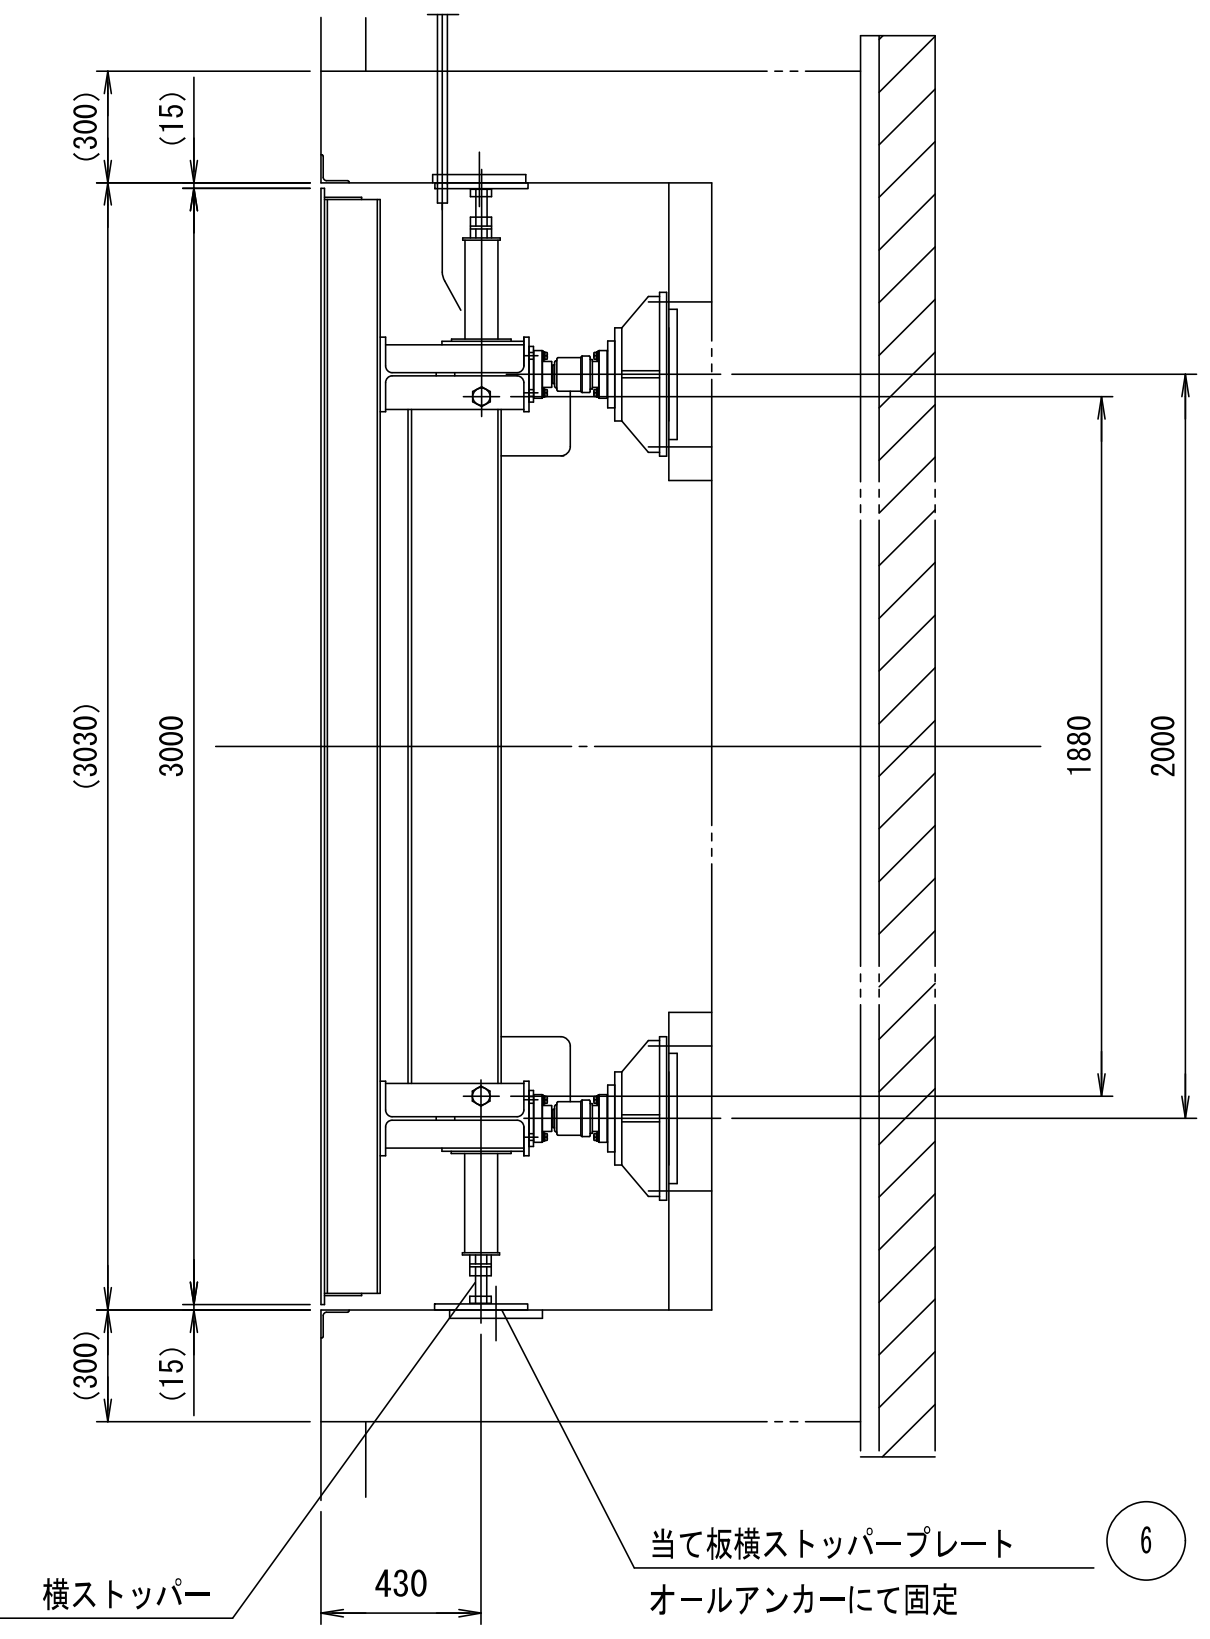


- | | | |
|-----------|---|------------------------------|
| 1. 型 式 | マルチロードセル法 (ゼロ点法) | |
| 2. 電 圧 | 5 V | |
| 3. 測定要素 | トックヌースター (A) = 30.0, 90.0 S
トックヌースター (R) = 30.0, 90.0 S | |
| 4. 測定範囲 | 40.000 Kg ~ 200 Kg | |
| 5. 目 量 | 10 Kg | |
| 6. 電圧寸法 | 9000 mV × 8000 V | |
| 7. 検 定 | 検定合格品 | |
| 8. 要 点 | 0 Kg ~ 5,000 Kg 以下
5,000 Kg ~ 20,000 Kg 以下
20,000 Kg ~ 40,000 Kg 以下 | ± 5 Kg
± 10 Kg
± 15 Kg |
| 9. 組 装 計 | | |
| 1) 形 式 | OC784C型 | 測装型測定機 |
| 2) 材 質 | SS400 | |
| 3) 組 装 品 | エレクトロ、和振器 | |
| 4) 組 装 品 | 和振器と和振器用ケーブル | 全39個 |
| 5) 装 置 | 下置型 | 全1個 |
| | 上置型 (検査機台上用) | 全1個 |
| | 上置型 | 全1個 |
| | | 全1個 |
| 10. 制 御 部 | | |
| 1) 形 式 | LI-211 | デジタル電圧源設計 |
| | | B/C出力付 |
| 11. 予 備 品 | ニムス | 2個 (全2台に動差) |

山口処理場 計量器

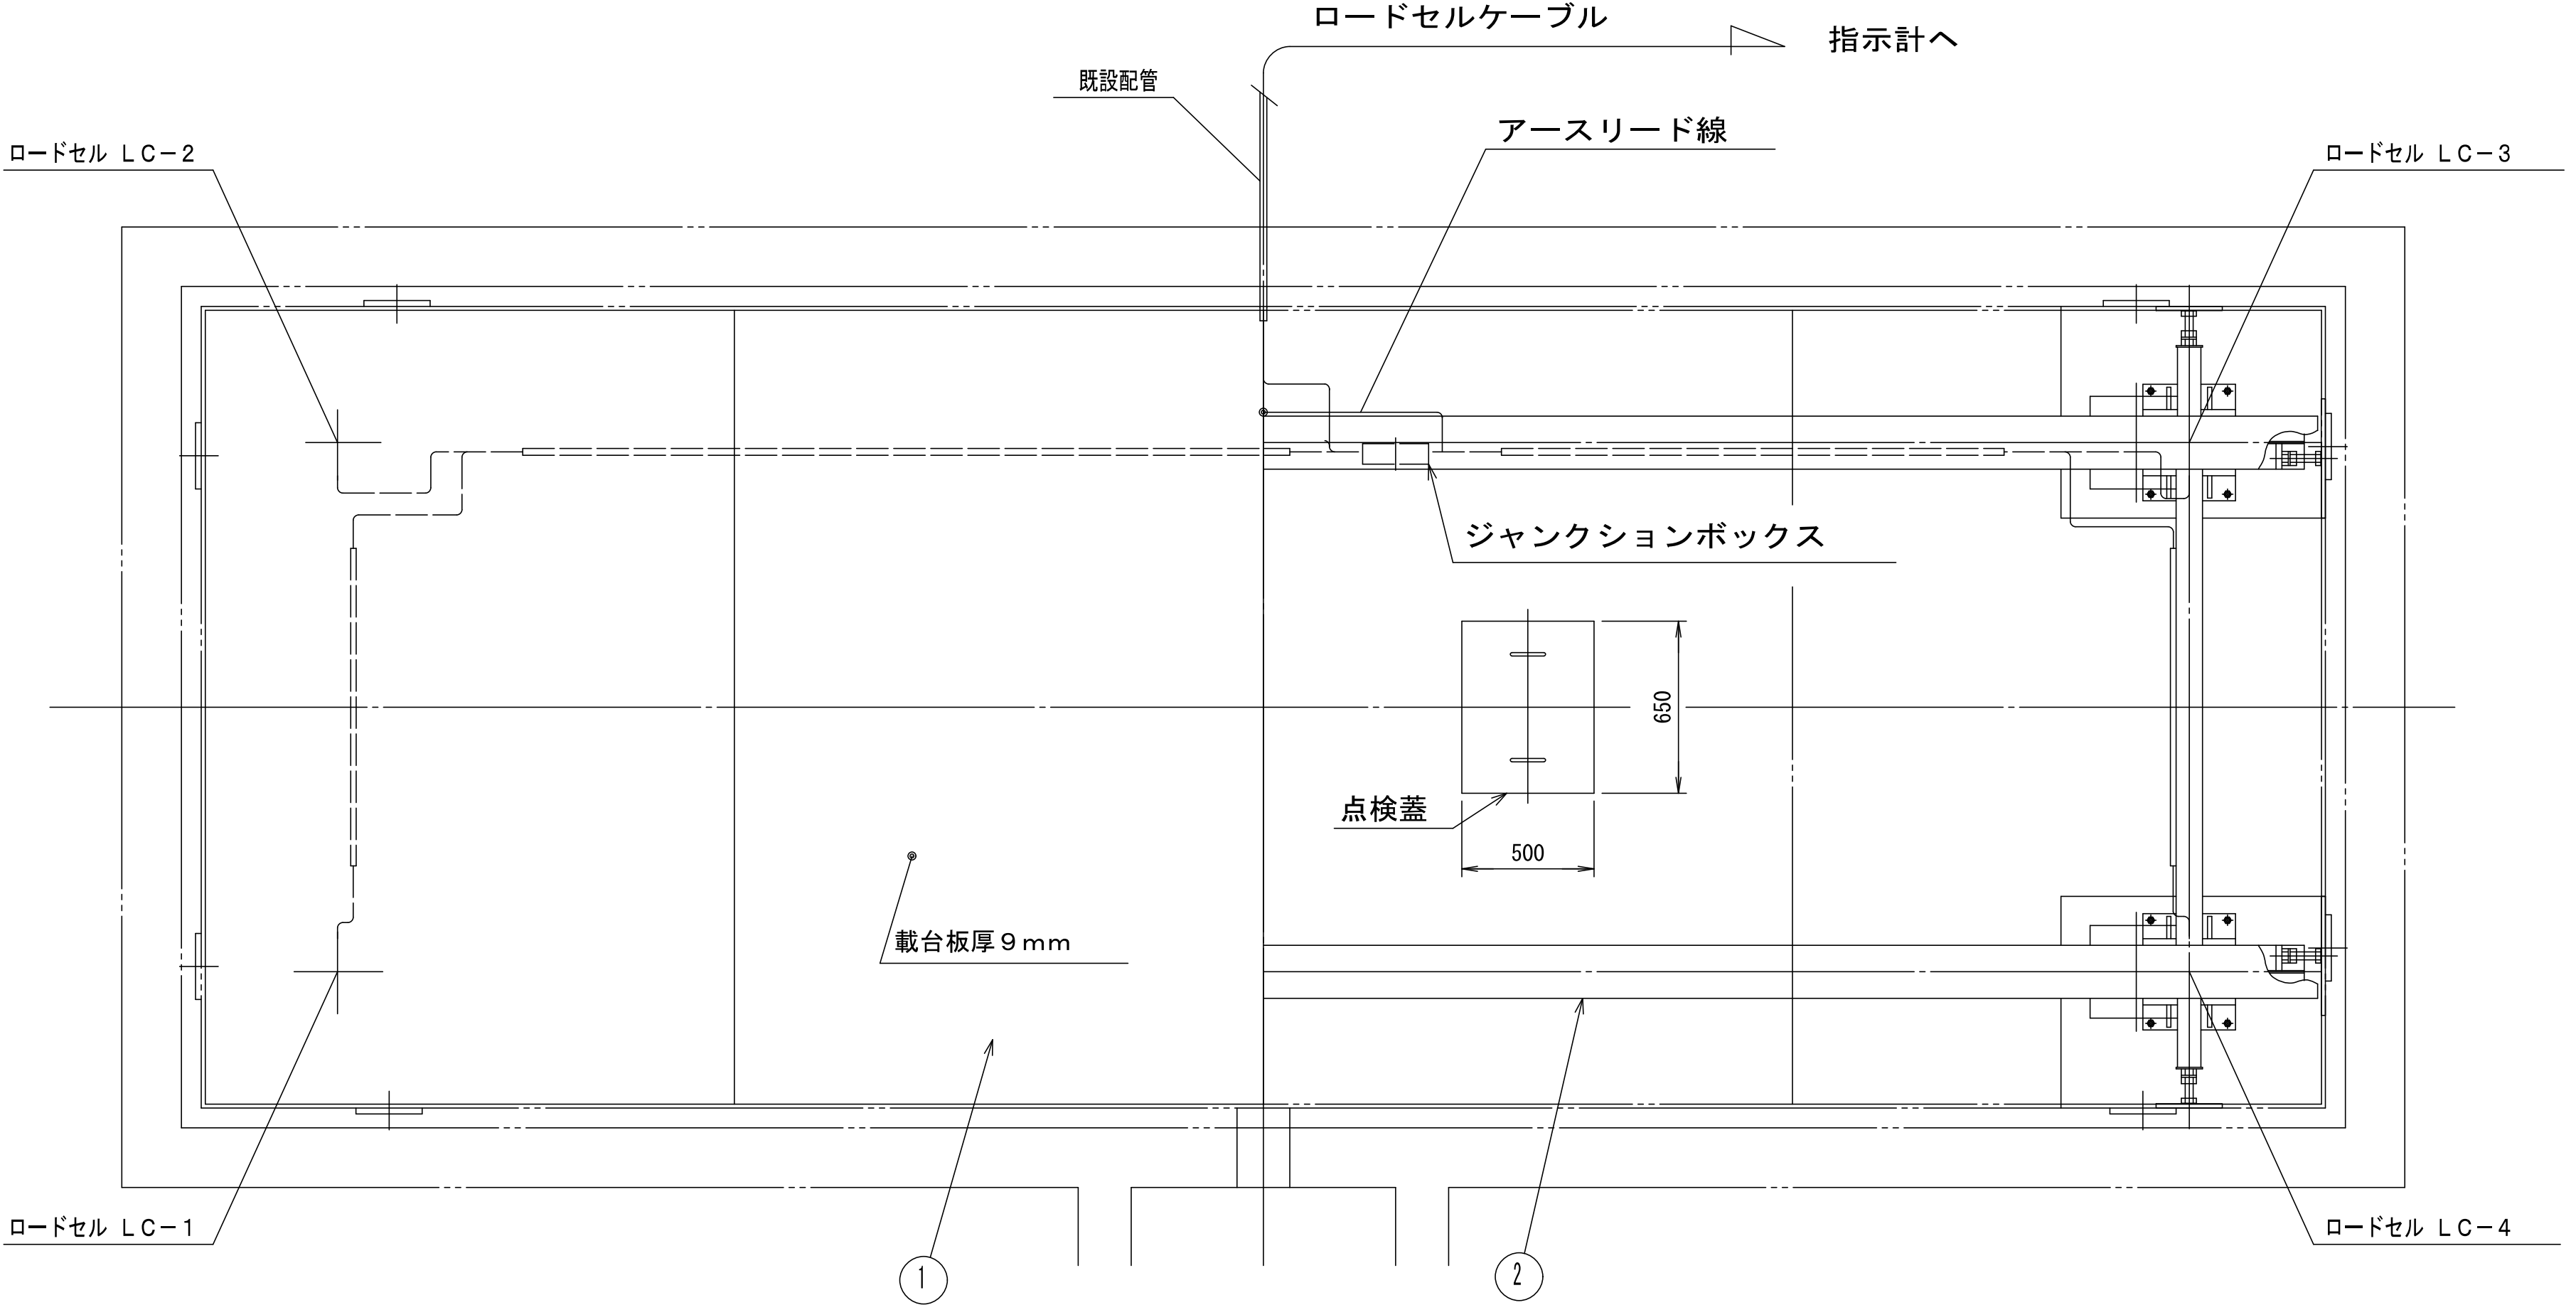

9	調整ライナー (2)	SS400	4組	t=4, 5, 2, 3, 1, 6, 1, 2
8	調整ライナー (1)	SS400	4組	t=4, 5, 2, 3, 1, 6, 1, 2
7	当て板縦ストッパープレート	SS400	4	M12 オールアンカー付属
6	当て板横ストッパープレート	SS400	4	M12 オールアンカー付属
5	ロードセル架台	SS400	4	M16 ケミカルアンカー付属
4	ロードセルユニット		4	LU-40-25T
3	ジャンクションボックス		1	DJ-ST-6
2	主桁	SS400	1	
1	デッキ	SS400	4	

クリーンセンター 計量器