
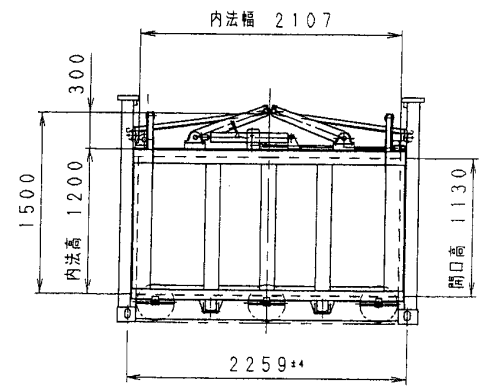
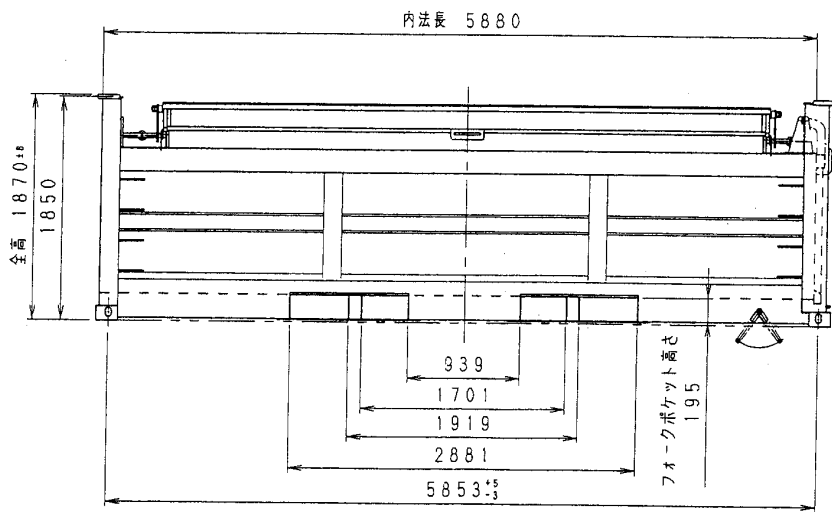
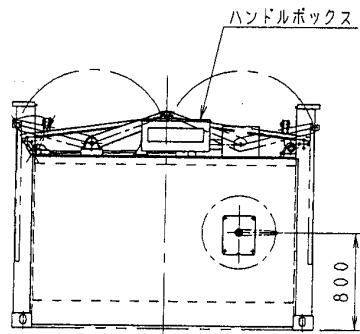



特記事項

- 1 主要部は鋼材とし、飛散・水漏対策のため、溶接構造を原則とする。
- 2 テールゲート部からの水漏対策のため、上下部・両側にパッキンを貼り付けること。
- 3 天蓋及びテールゲートのほか、開放可能な部分はロック可能な構造とするなど輸送中に開放されないよう対策を施すこと。
- 4 コンテナ内面は、塗装などの腐食対策を施すこと。

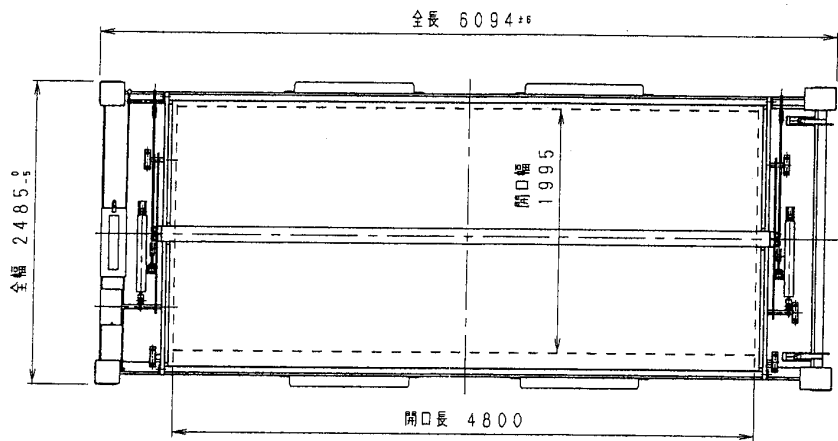


基 本 仕 様			
積 載 荷 重		10.0 t	
自 重		2.6 t	
総 重 量		12.6 t	
積 載 容 積		10.0 m ³	
全 容 積		14.8 m ³	
積 載 物		焼却灰	
比 重		1.0	
主 寸 法	外 法	長 さ	6094 mm
		幅	2485 mm
		高 さ	1870 mm
	内 法	長 さ	5880 mm
		幅	2107 mm
		高 さ	1200 mm
床 面 積		12.3 m ²	

担当部署名	業務名	種別	番号
札幌市環境局環境事業部施設管理課	ごみ焼却灰輸送業務	別添図面	1

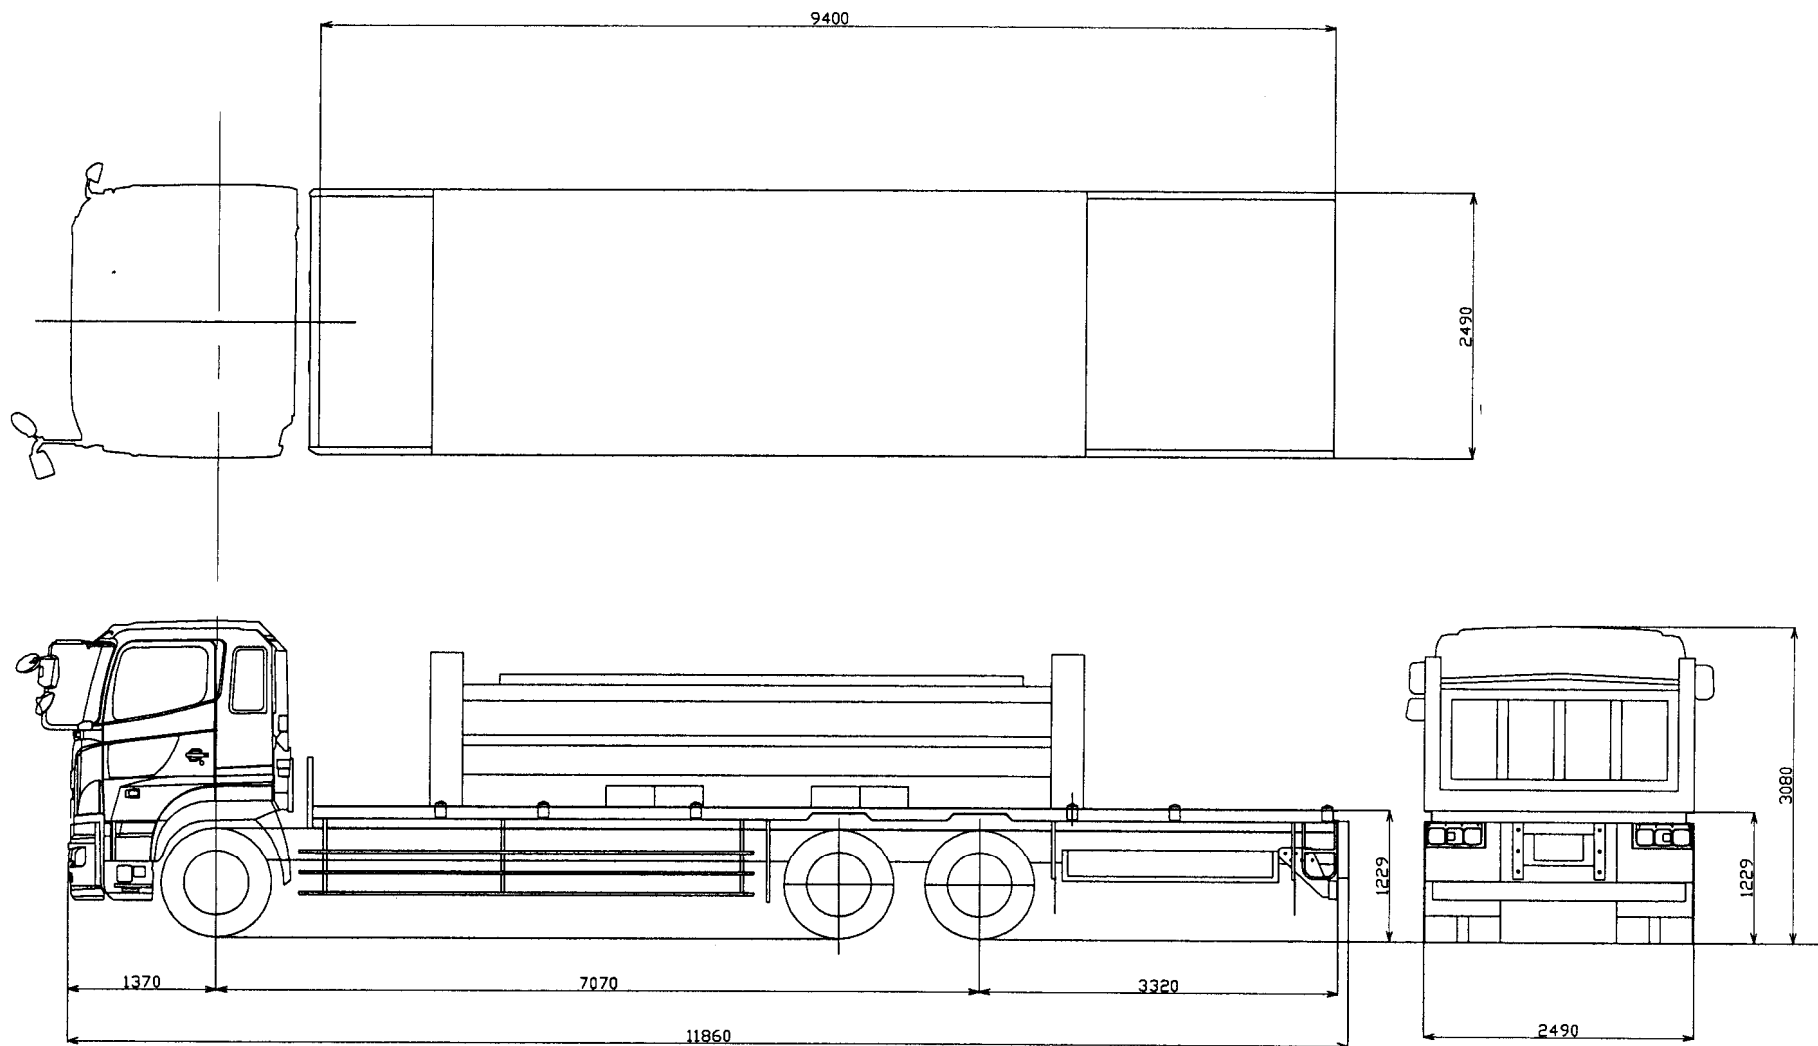

担当部署名	業務名	種別	番号
札幌市環境局環境事業部施設管理課	ごみ焼却灰輸送業務	別添図面	2

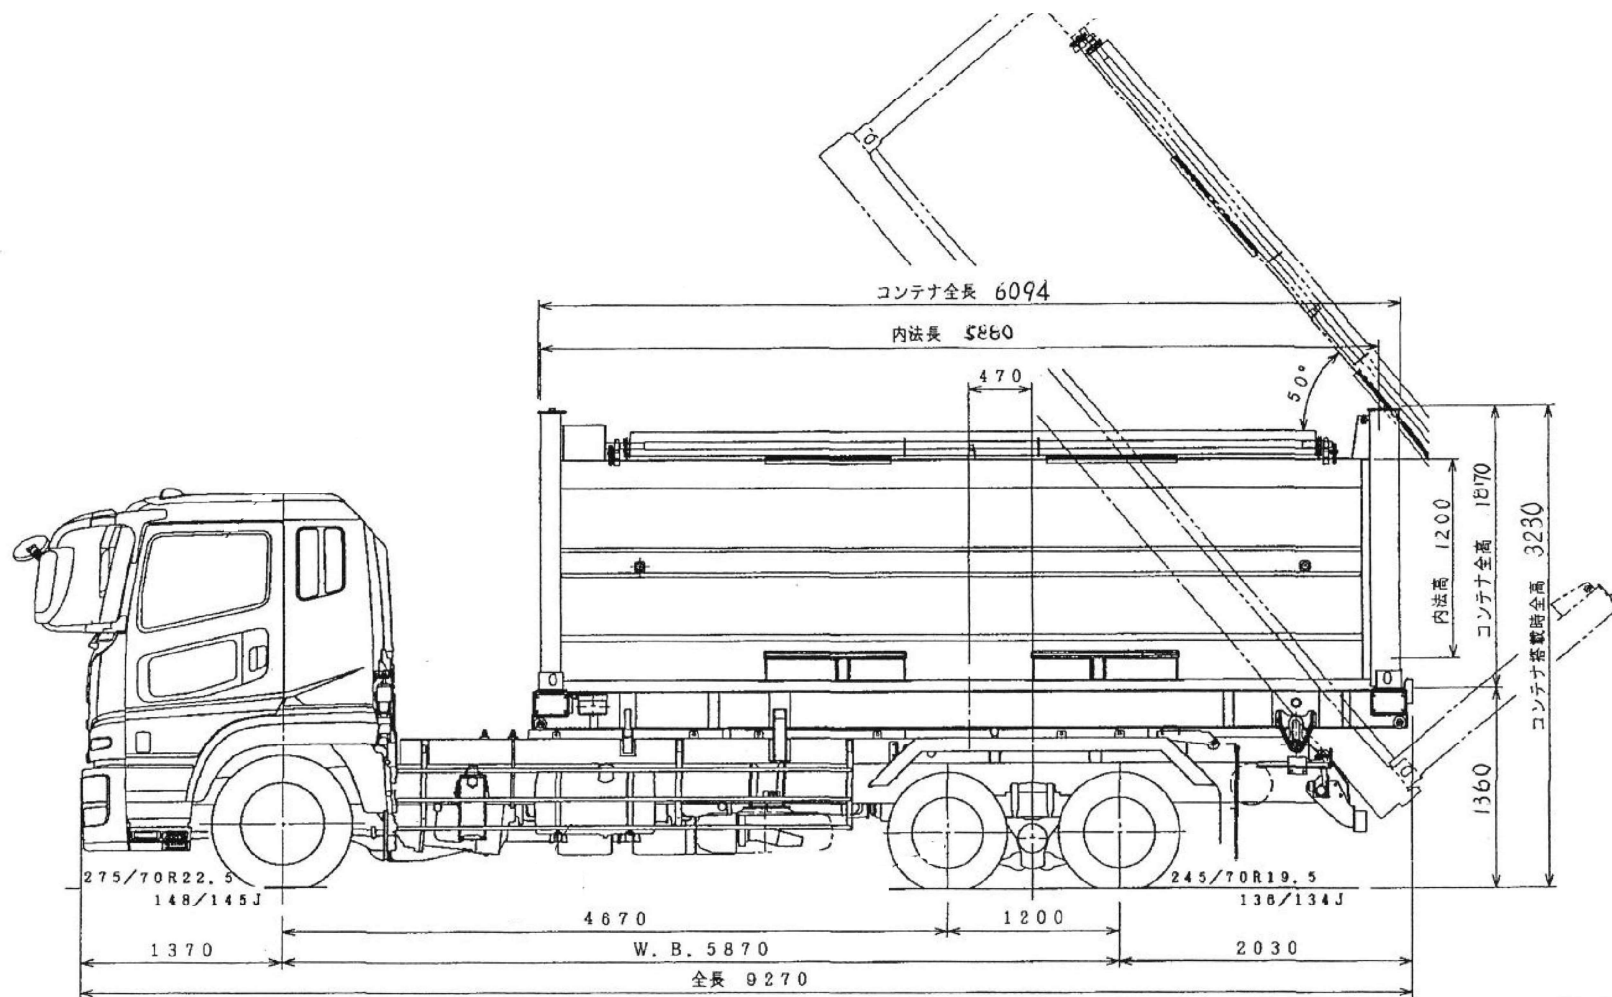

担当部署名	業務名	種別	番号
札幌市環境局環境事業部施設管理課	ごみ焼却灰輸送業務	別添図面	3