


令和2年(2020年)1月29日付け札幌市告示第403号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和2年(2020年)2月4日

札幌市長 秋元克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第403号別表の工事番号「20(西)第0003号」工事名「市債務負担行為 八軒東2号線(八軒第11号線~八軒3条東1・2丁目線間)ほか1線生活道路整備工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

設計総括表（金抜き）

工事番号	工事名	市債務負担行為 八軒東2号線（八軒第11号線～八軒3条東1・2丁目線間）ほか1線生活道路整備工事	当 初	事業区分	電気通信設備	
				工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別			単位	数量	数量増減	摘要
	集水桝・マンホール工		式	1		
	区画線工		式	1		
	区画線工		式	1		
	道路付属施設工	項目削除	式	1		
	仮設工		式	1		
	土留・仮締切工		式	1		
	交通管理工		式	1		
	道路維持		式	1		
	構造物撤去工		式	1		
	構造物取壊し工		式	1		
	排水構造物撤去工		式	1		
	運搬処理工		式	1		
	直接工事費	冬期屋外労務補正：補正なし	式	1		

設計総括表（金抜き）

工事番号	工事名	市債務負担行為 八軒東2号線（八軒第11号線～八軒3条東1・2丁目線間）ほか1線生活道路整備工事	当 初	事業区分	電気通信設備		
				工事区分	舗装	数量増減	摘要
工事区分・工種・種別			単位	数量	数量増減	摘要	
	集水桝・マンホール工		式	1			
	区画線工		式	1			
	区画線工		式	1			
	仮設工		式	1			
	土留・仮締切工		式	1			
	交通管理工		式	1			
	道路維持		式	1			
	構造物撤去工		式	1			
	構造物取壊し工		式	1			
	排水構造物撤去工		式	1			
	運搬処理工		式	1			
	直接工事費 冬期屋外労務補正：補正なし		式	1			
	共通仮設費		式	1			

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	市債務負担行為 八軒東2号線（八軒第1 1号線～八軒3条東1・2丁目線間）ほか1線生活道路整備工事	当初	事業区分	電気通信設備	
				工事区分	舗装	数量増減
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	数量増減	摘要
	プレキャスト集水桝		箇所	4		単-20号
	プレキャスト集水桝		箇所	12		単-21号
	区画線工		式	1		
	区画線工		式	1		
	熔融式区画線	熔融式手動 セブラ 45cm 厚1.5mm 無し	m	9		単-22号
	道路付属施設工		式	1		
	仮設工		式	1		
	土留・仮締切工		式	1		
	アルミ矢板	取付管部 矢板長2.5m	式	1		内-1号
	支保工	設置段数2段	式	1		内-2号
	交通管理工		式	1		
	交通誘導警備員		人日	80		単-23号

正

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	市債務負担行為 八軒東2号線（八軒第1 1号線～八軒3条東1・2丁目線間）ほか1線生活道路整備工事	当 初		事業区分	電気通信設備	
					工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
	プレキャスト集水柵			箇所	4		単-20号
	プレキャスト集水柵			箇所	12		単-21号
	区画線工			式	1		
	区画線工			式	1		
	熔融式区画線	熔融式手動 セﾞブラ 45cm 厚1.5mm 無し		m	9		単-22号
	仮設工			式	1		
	土留・仮締切工			式	1		
	アルミ矢板	取付管部 矢板長2.5m		式	1		内-1号
	支保工	設置段数2段		式	1		内-2号
	交通管理工			式	1		
	交通誘導警備員			人日	80		単-23号
	道路維持			式	1		

工事説明書

1. 工事の概要

- ・八軒東2号線

工事延長 L=89.37m 施工延長 L=86.33m 道路幅員 W=7.00~7.27m t=63cm

土工：一式 車道工：629m² 歩道工：18m² 排水工：12箇所 区画線工：L=6.00m

- ・八軒3条東1・2丁目線

工事延長 L=91.10m 施工延長 L=85.11m 道路幅員 W=6.00m t=63cm

土工：一式 車道工：483m² 排水工：4箇所 区画線工：3.00m

<建設リサイクル法対象工事>

2. 施工場所 八軒3条東1丁目ほか

3. 工事の期間 フレックス工期（詳細については特記仕様書の通り）

4. 図面 別添のとおり（図面2枚）

5. 工事仕様書

- ・札幌市土木工事仕様書
- ・土木工事標準設計図集
- ・下水道管渠工事仕様書
- ・札幌市下水道設計標準図集
- ・歩道施工ガイドライン
- ・札幌市生活道路設置型LED街路灯仕様書
- ・その他

6. 特記仕様書 別添のとおり。

工事説明書

1. 工事の概要

- ・八軒東2号線

工事延長 L=89.37m 施工延長 L=86.33m 道路幅員 W=7.00~7.27m t=63cm

土工：一式 車道工：629m² 歩道工：18m² 排水工：12箇所 区画線工：L=2.50m

- ・八軒3条東1・2丁目線

工事延長 L=91.10m 施工延長 L=85.11m 道路幅員 W=6.00m t=63cm

土工：一式 車道工：483m² 排水工：4箇所 区画線工：L=6.00m

<建設リサイクル法対象工事>

2. 施工場所 八軒3条東1丁目ほか

3. 工事の期間 フレックス工期（詳細については特記仕様書の通り）

4. 図面 別添のとおり（図面2枚）


5. 工事仕様書

- ・札幌市土木工事仕様書
- ・土木工事標準設計図集
- ・下水道管渠工事仕様書
- ・札幌市下水道設計標準図集
- ・歩道施工ガイドライン
- ・札幌市生活道路設置型LED街路灯仕様書
- ・その他

6. 特記仕様書 別添のとおり。

交差点詳細図①


S1 八軒東2号線 S = 1:250

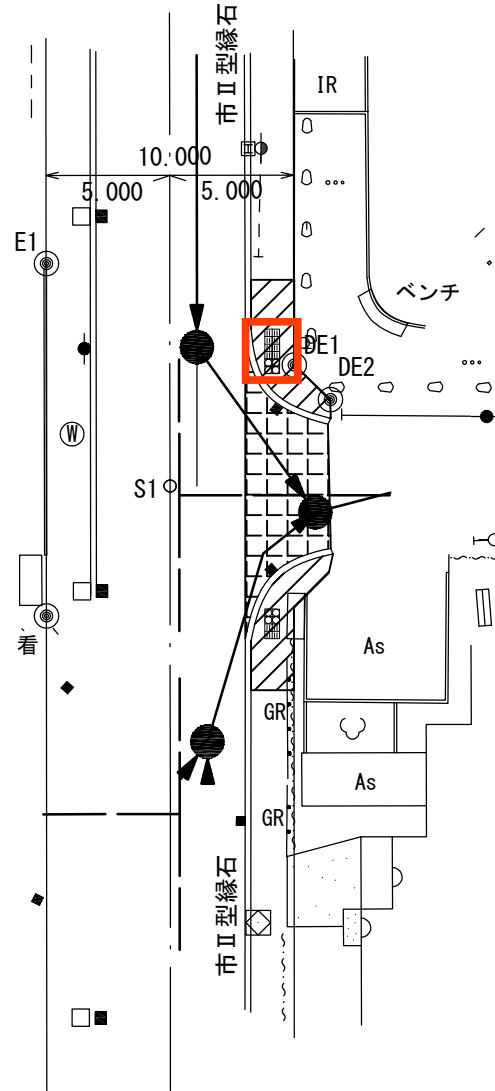



点字ブロック設置

	線状	点状	計
L側	8枚	4枚	12枚
R側	4枚	4枚	8枚

※施工は歩道施工ガイドライン(札幌市発行)に基づいて行うこと

- 


S1 車道部
再生細粒度アスコン(13)(100%)(タックコート) 30mm
再生As安定処理(30)(100%)(プライムコート) 50mm
- 

S1 歩道部
再生細粒度アスコン(13)(100%)(プライムコート) 40mm
下層路盤(コンクリート再生骨材 40~0) 260mm
- 

S2 車道部
再生細粒度アスコン(13)(100%)(タックコート) 30mm
再生As安定処理(30)(100%)(プライムコート) 50mm

交差点詳細図①


S1 八軒東2号線 S = 1:250

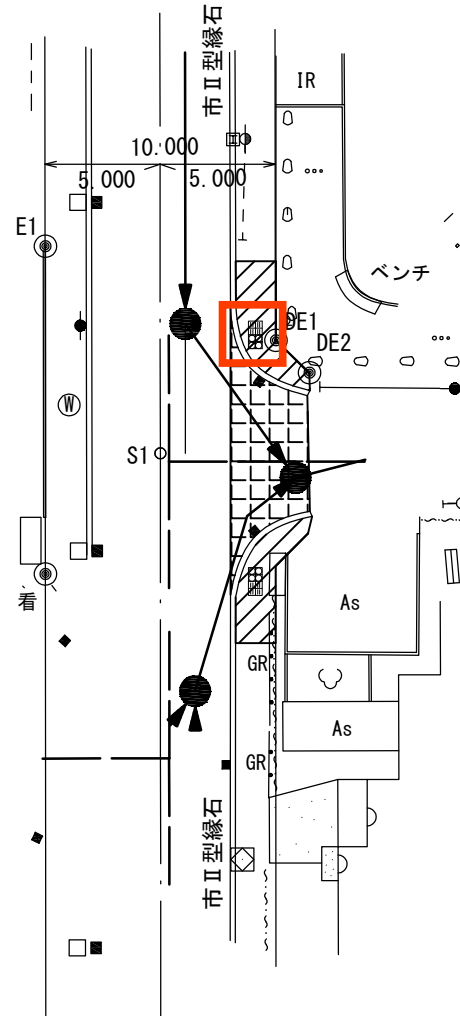



点字ブロック設置

	線状	点状	計
L側	4枚	4枚	8枚
R側	4枚	4枚	8枚

※施工は歩道施工ガイドライン(札幌市発行)に基づいて行うこと

- 

S1 車道部
再生細粒度アスコン(13)(100%)(タックコート) 30mm
再生As安定処理(30)(100%)(プライムコート) 50mm
- 

S1 歩道部
再生細粒度アスコン(13)(100%)(プライムコート) 40mm
下層路盤(コンクリート再生骨材 40~0) 260mm
- 

S2 車道部
再生細粒度アスコン(13)(100%)(タックコート) 30mm
再生As安定処理(30)(100%)(プライムコート) 50mm