


令和6年（2024年）5月15日付け札幌市告示第2121号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和6年（2024年）5月23日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

札幌市告示第2121号別表の工事番号「24(厚)第0008号」工事名「下野幌団地29号線（青葉緑地線～上野幌51号線間）道路改良ほか工事」にかかる設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060-8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

電子入札

(入札日等訂正版)

0	調達案件番号		2427000811
1	工事（業務）番号		24（厚）第 0008 号
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	下野幌団地 2 9 号線（青葉緑地線～上野幌 5 1 号線間）道路改良ほか工事
		工事（履行）場所	札幌市厚別区青葉町 8 丁目ほか
		工事（業務）内容	工事延長 390m 道路幅員 20. 0m（車道13. 0m＋歩道3. 5m×2） 土工 560m3 車道路盤工（t=25cm） 1, 400m2、車道舗装工（t=16cm） 1, 400m2 歩道路盤工（t=27cm） 70m2 歩道舗装工（As舗装 t=3cm） 70m2 路面切削工 4, 000m2、車道舗装工（t=5cm） 4, 000m2 縁石工 一式 排水構造物工 一式
		工期（履行期間）	着手の日から令和6年11月5日まで
6	入札参加資格の 申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順 1 位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和6年6月12日
11	入札及び開札の日 時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和6年06月03日（08時00分～20時00分） 令和6年06月04日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和6年06月05日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
17	施行担当課及び 電話番号	施行担当課	厚）土木部維持管理課
		電話番号	011-897-3800

工事説明書

1. 工事の概要

工事延長390 m 道路幅員20.0m (車道13.0m+歩道3.5m×2)
土工 650m³ 路面切削工 3800m² 車道路盤工 (t=40cm) 1500m²
車道舗装工 (As舗装 t=5cm) 3800m² 車道舗装工 (As舗装 t=16cm) 1500m²
歩道路盤工 (t=19cm) 42m² 歩道路盤工 (t=27cm) 25m²
歩道舗装工 (As舗装 t=3cm) 67m² 縁石工 一式 排水構造物工 一式
※本工事は、建設リサイクル法対象工事である。
(建設発生土の運搬あり)

2. 施工場所 札幌市厚別区青葉町8丁目ほか

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 6年10月28日までとする。

4. 図面 別紙のとおり (図面2枚)

5. 工事仕様書 ・札幌市土木工事標準仕様書 (同標準設計図集) ・札幌市歩道施工ガイドライン ・下水道管渠工事仕様書 (同標準設計図集) ・その他

6. 特記仕様書 別添のとおり。

工事説明書

1. 工事の概要

工事延長390 m 道路幅員20.0m (車道13.0m+歩道3.5m×2)
土工 650m³ 路面切削工 3800m² 車道路盤工 (t=40cm) 1500m²
車道舗装工 (As舗装 t=5cm) 3800m² 車道舗装工 (As舗装 t=16cm) 1500m²
歩道路盤工 (t=19cm) 42m² 歩道路盤工 (t=27cm) 25m²
歩道舗装工 (As舗装 t=3cm) 67m² 縁石工 一式 排水構造物工 一式
※本工事は、建設リサイクル法対象工事である。
(建設発生土の運搬あり)

2. 施工場所 札幌市厚別区青葉町8丁目ほか

3. 工事の期間 契約書に示す着手の日から令和 6年11月 5日までとする。

4. 図面 別紙のとおり (図面2枚)

5. 工事仕様書 ・札幌市土木工事標準仕様書 (同標準設計図集) ・札幌市歩道施工ガイドライン ・下水道管渠工事仕様書 (同標準設計図集) ・その他

6. 特記仕様書 別添のとおり。

特記仕様書

本特記仕様書は、契約の適正な履行の確保を図るため、本工事固有の施工条件の明細や技術的な要求事項などを記すものであり、本特記仕様書に記載されていない事項は札幌市土木工事共通仕様書（以降、「共通仕様書」という。）によるものとする。

1 共通事項

(1) 工事期間等の設定について

ア 工期：令和6年6月10日から令和6年10月28日まで

なお、工事期間には標準的な作業日数のほか下表の日数を見込んでいる。

①準備期間	30日間
②後片付け期間	20日間
③雨休率（実働工期日数に休日※と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数）	0.7

※休日とは、土日、祝日、年末年始休暇及び夏期休暇をいう。

イ 週休2日工事の実施について

(ア) 本工事は、「週休2日工事」の対象工事であり、当初予定価格は4週8休以上の達成を前提とした経費の補正を行っている。

(イ) 受注者は、週休2日による施工を行わなければならない。

(ロ) 週休2日とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、週休2日（4週8休）以上の現場閉所を行うことをいう。

対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

(ハ) 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

(ニ) 週休2日（4週8休）以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が28.5%（8日／28日）以上の水準に達する状態をいう。

(ホ) 週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。

(ヘ) 週休2日の実施の確認方法は、次によるものとする。

a) 受注者は、週休2日の計画工程表及び休日取得計画（法定休日・所定休日）を施工計画書に添付し発注者へ提出する。

b) 受注者は、実施結果を工事月報や休日取得計画等により定期的に発注者へ報告する。

(ヘ) 週休2日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。

(コ) 現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、補正分について減額の設計変更を行う。その際、4週6休以上であっても補正は行わない。また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、工事成績評定で点数を減ずる措置を行う。

(カ) 建設業の働き方改革を推進する観点から、受注者は1か月ごとに4週8休以上の現場閉所が達成できるよう努めるものとする。

(キ) 「週休2日工事」の検証を行うため、受注者を対象としたアンケート調査に協力するものとする。

(ク) その他の事項については、週休2日工事要領によるものとする。

なお、週休2日工事要領・アンケートは工事管理室ホームページに掲載している。

特記仕様書

本特記仕様書は、契約の適正な履行の確保を図るため、本工事固有の施工条件の明細や技術的な要求事項などを記すものであり、本特記仕様書に記載されていない事項は札幌市土木工事共通仕様書（以降、「共通仕様書」という。）によるものとする。

1 共通事項

(1) 工事期間等の設定について

ア 工期：令和6年6月17日から令和6年11月5日まで

なお、工事期間には標準的な作業日数のほか下表の日数を見込んでいる。

①準備期間	30日間
②後片付け期間	20日間
③雨休率（実働工期日数に休日※と悪天候により作業が出来ない日数を見込むための係数 実働日数×係数）	0.7

※休日とは、土日、祝日、年末年始休暇及び夏期休暇をいう。

イ 週休2日工事の実施について

(ア) 本工事は、「週休2日工事」の対象工事であり、当初予定価格は4週8休以上の達成を前提とした経費の補正を行っている。

(イ) 受注者は、週休2日による施工を行わなければならない。

(ロ) 週休2日とは、対象期間において、土日・祝日に関わらず、週休2日（4週8休）以上の現場閉所を行うことをいう。

対象期間は、工事着手日（現場に継続的に常駐した最初の日）から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者があらかじめ対象外としている内容に該当する期間（受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間など）は含まない。

(ハ) 現場閉所とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場が閉所された状態をいう。なお、降雨、降雪などによる予定外の現場閉所日についても現場閉所日に含めるものとする。

(ニ) 週休2日（4週8休）以上とは、対象期間内の現場閉所日数の割合（以下、「現場閉所率」）が28.5%（8日／28日）以上の水準に達する状態をいう。

(ホ) 週休2日の確保の取組は、将来の担い手確保、入職しやすい環境づくりを目指すものであることから、週休2日による施工を実施する受注者は、その趣旨に沿った休日の取得に努めるものとする。

(ヘ) 週休2日の実施の確認方法は、次によるものとする。

a) 受注者は、週休2日の計画工程表及び休日取得計画（法定休日・所定休日）を施工計画書に添付し発注者へ提出する。

b) 受注者は、実施結果を工事月報や休日取得計画等により定期的に発注者へ報告する。

(ヘ) 週休2日の実施状況について、発注者が必要に応じて聞き取り等の確認を行う場合には、受注者は協力するものとする。

(コ) 現場閉所の達成状況を確認後、4週8休に満たない場合は、補正分について減額の設計変更を行う。その際、4週6休以上であっても補正は行わない。また、提出された工程表が週休2日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、工事成績評定で点数を減ずる措置を行う。

(カ) 建設業の働き方改革を推進する観点から、受注者は1か月ごとに4週8休以上の現場閉所が達成できるよう努めるものとする。

(キ) 「週休2日工事」の検証を行うため、受注者を対象としたアンケート調査に協力するものとする。

(ク) その他の事項については、週休2日工事要領によるものとする。

なお、週休2日工事要領・アンケートは工事管理室ホームページに掲載している。

設計総括表（金抜き）

工事番号	工事名	下野幌団地29号線（青葉緑地線～上野幌51号線間）道路改良ほか工事	当 初	事業区分	共通仮設費		
				工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別			単位	数量	数量増減	摘要	
共通仮設費			式	1			
共通仮設費			式	1			
運搬費			式	1			
準備費			式	1			
共通仮設費（率計上） 工種区分：舗装工事 施工地域区分：大都市（2）			式	1			
純工事費			式	1			
現場管理費 率の冬期補正：適用なし 施工地域区分：大都市（2）			式	1			
工事原価			式	1			
一般管理費等 前払金支出割合：保証なし又は35%超 契約保証補正：発注者が金銭的保証を必要とする場合			式	1			
工事価格			式	1			
消費税等相当額			式	1			
工事費計			式	1			

設計総括表（金抜き）

工事番号		工事名	下野幌団地29号線（青葉緑地線～上野幌51号線間）道路改良ほか工事	当 初	事業区分	共通仮設費		
					工事区分	共通仮設費		
工事区分・工種・種別				単位	数量	数量増減	摘要	
共通仮設費				式	1			
共通仮設費				式	1			
運搬費				式	1			
準備費				式	1			
共通仮設費（率計上） 工種区分：舗装工事 施工地域区分：大都市（2）				式	1			
純工事費				式	1			
現場管理費 率の冬期補正：適用あり（2級地） 施工地域区分：大都市（2）				式	1			
工事原価				式	1			
一般管理費等 前払金支出割合：保証なし又は3.5%超 契約保証補正：発注者が金銭的保証を必要とする場合				式	1			
工事価格				式	1			
消費税等相当額				式	1			
工事費計				式	1			

設計内訳書（金抜き）

工事番号	工事名	下野幌団地29号線（青葉緑地線～上野幌51号線間）道路改良ほか工	当 初	事業区分	道路新設・改築
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	舗装
	舗装		式	1	数量増減
	道路土工		式	1	摘要
	掘削工		式	1	
	掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	650	単-1号
	土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	650	単-2号
	舗装工		式	1	
	舗装準備工		式	1	
	不陸整正	無し	m2	1, 500	単-3号
	アスファルト舗装工(改良部分)		式	1	
	下層路盤(車道・路肩部)	クラッシュラン C-40 仕上り 厚 400mm	m2	1, 500	単-4号
	上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(瀝青安定処理 材各種) 再生As安定処 理 (30) (100%) 仕 上り厚 60mm	m2	1, 500	単-5号

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	下野幌団地29号線（青葉緑地線～上野幌51号線間）道路改良ほか工 事	当	初	事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要	
舗装				式	1			
道路土工				式	1			
掘削工				式	1			
掘削			土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	650		単-1号	
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	650		単-2号	
舗装工				式	1			
舗装準備工				式	1			
不陸整正			無し	m2	1,500		単-3号	
アスファルト舗装工(改良部分)				式	1			
下層路盤(車道・路肩部)			クラッシュラン C-40 仕上り 厚 400mm	m2	1,510		単-4号	
上層路盤(車道・路肩部)			路盤材(瀝青安定処理 材各種) 再生As安定処 理 (30) (100%) 仕 上り厚 60mm	m2	1,500		単-5号	

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	下野幌団地29号線（青葉緑地線～上野幌51号線間）道路改良ほか工	当	初	事業区分	道路新設・改築
						工事区分	舗装
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
基層(車道・路肩部)			各種(2.30以上2.40t/m 3未満)再生細粒度ア スコン(13)(100%) 舗 装厚 50mm 3.0m超	m2	1,500		単-6号
表層(車道・路肩部)			各種(2.30以上2.40t/m 3未満)再生細粒度ア スコン(13)(100%) 舗 装厚 50mm 3.0m超	m2	1,500		単-7号
アスファルト舗装工（附帯部分）				式	1		
下層路盤(歩道部)			クラッシュラン C-40 仕上り 厚 270mm	m2	25		単-8号
表層(歩道部)			各種(2.10以上2.20t/m 3未満)再生細粒度ア スコン (13) (100%) 舗装厚 30mm 1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	25		単-9号
排水構造物工				式	1		
作業土工				式	1		
床掘り			土砂	m3	6		単-10号
埋戻し			購入砂	m3	3		単-11号
埋戻し			発生土	m3	3		単-12号

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	下野幌団地29号線（青葉緑地線～上野幌51号線間）道路改良ほか工 事	当 初	事業区分	道路新設・改築	
					工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
基層(車道・路肩部)			各種(2.30以上2.40t/m 3未満)再生細粒度ア スコン(13)(100%) 舗 装厚 50mm 3.0m超	m2	1,500		単-6号
表層(車道・路肩部)			各種(2.30以上2.40t/m 3未満)再生細粒度ア スコン(13)(100%) 舗 装厚 50mm 3.0m超	m2	1,500		単-7号
アスファルト舗装工（附帯部分）				式	1		
下層路盤(歩道部)			クラッシュラン C-40 仕上り 厚 270mm	m2	25		単-8号
表層(歩道部)			各種(2.10以上2.20t/m 3未満)再生細粒度ア スコン (13) (100%) 舗装厚 30mm 1.4m 未満(1層当り平均仕上 り厚50mm以下)	m2	25		単-9号
排水構造物工				式	1		
作業土工				式	1		
床掘り			土砂	m3	6		単-10号
埋戻し			購入砂	m3	1		単-11号
埋戻し			発生土	m3	1		単-12号

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	下野幌団地29号線（青葉緑地線～上野幌51号線間）道路改良ほか工	当	初	事業区分	道路新設・改築	
						工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要	
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	3		単-13号	
集水桝・マンホール工				式	1			
プレキャスト集水桝			市1型雨水桝	箇所	3		単-14号	
取付管布設（既設取付管への布設）				箇所	3		単-15号	
ます接続工				箇所	3		単-16号	
人孔修正				箇所	5		単-17号	
雨水桝修正工				箇所	14		単-18号	
縁石工				式	1			
作業土工				式	1			
床掘り			土砂	m3	7		単-19号	
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3	7		単-20号	
縁石工				式	1			

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	下野幌団地29号線（青葉緑地線～上野幌51号線間）道路改良ほか工 事	当 初	事業区分	道路新設・改築	
					工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	5		単-13号
集水桝・マンホール工				式	1		
プレキャスト集水桝			市1型雨水桝	箇所	3		単-14号
取付管布設（既設取付管への布設）				箇所	3		単-15号
ます接続工				箇所	3		単-16号
人孔修正				箇所	5		単-17号
雨水桝修正工				箇所	14		単-18号
縁石工				式	1		
作業土工				式	1		
床掘り			土砂	m3	7		単-19号
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	7		単-20号
縁石工				式	1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	下野幌団地29号線（青葉緑地線～上野幌51号線間）道路改良ほか工 事	当 初	事業区分	道路新設・改築	
					工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
歩車道境界ブロック			市2型縁石	m	50		単-21号
法面整形				m2	53		単-22号
構造物撤去工（改良部分）				式	1		
構造物取壊し工				式	1		
コンクリート構造物取壊し			無筋構造物 機械施工	m3	4		単-23号
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	m	580		単-24号
舗装版破碎			アスファルト舗装版 舗装版厚 12cm	m2	1, 350		単-25号
舗装版破碎			アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm	m2	18		単-26号
排水構造物撤去工				式	1		
集水桝撤去			1200kgを超え1600kg以下	基	3		単-27号
縁石撤去工				式	1		
歩車道境界ブロック撤去			処分	m	50		単-28号

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	下野幌団地29号線（青葉緑地線～上野幌51号線間）道路改良ほか工 事	当 初	事業区分	道路新設・改築	
					工事区分	舗装	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
歩車道境界ブロック			市2型縁石	m	50		単-21号
法面整形				m2	53		単-22号
構造物撤去工（改良部分）				式	1		
構造物取壊し工				式	1		
コンクリート構造物取壊し			無筋構造物 機械施工	m3	4		単-23号
舗装版切断			アスファルト舗装版 15cm以下	m	580		単-24号
舗装版破碎			アスファルト舗装版 舗装版厚 12cm	m2	1,500		単-25号
舗装版破碎			アスファルト舗装版 舗装版厚 3cm	m2	25		単-26号
排水構造物撤去工				式	1		
集水桝撤去			1200kgを超え1600kg以下	基	3		単-27号
縁石撤去工				式	1		
歩車道境界ブロック撤去			処分	m	50		単-28号

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	下野幌団地29号線（青葉緑地線～上野幌51号線間）道路改良ほか工 事	当	初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
作業土工				式	1		
床掘り			土砂	m3	3		単-41号
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	3		単-42号
集水桝・マンホール工				式	1		
プレキャスト集水桝			市1型雨水桝	箇所	2		単-43号
取付管布設（既設取付管への布設）				箇所	2		単-44号
ます接続工				箇所	2		単-45号
雨水桝修正工				箇所	19		単-46号
人孔修正				箇所	26		単-47号
縁石工				式	1		
作業土工				式	1		
床掘り			土砂	m3	11		単-48号

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	下野幌団地29号線（青葉緑地線～上野幌51号線間）道路改良ほか工 事	当	初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
作業土工				式	1		
床掘り			土砂	m3	14		単-41号
土砂等運搬			土砂(岩塊・玉石混り土 含む)	m3	14		単-42号
集水桝・マンホール工				式	1		
プレキャスト集水桝			市1型雨水桝	箇所	2		単-43号
取付管布設（既設取付管への布設）				箇所	2		単-44号
ます接続工				箇所	2		単-45号
雨水桝修正工				箇所	19		単-46号
人孔修正				箇所	26		単-47号
縁石工				式	1		
作業土工				式	1		
床掘り			土砂	m3	11		単-48号

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	下野幌団地29号線（青葉緑地線～上野幌51号線間）道路改良ほか工 事	当 初	事業区分	道路維持・修繕	
					工事区分	道路維持	
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
ペイント式区画線（外側線）			ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温	m	50		単-58号
仮区画線（実線）			ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	1,400		単-59号
仮区画線（破線）			ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温	m	240		単-60号
構造物撤去工				式	1		
構造物取壊し工				式	1		
舗装版切断（歩道部）			アスファルト舗装版 15cm以下	m	91		単-61号
舗装版切断（車道部）			アスファルト舗装版 15cmを 超え30cm以下	m	470		単-62号
舗装版破碎（歩道部）			アスファルト舗装版 舗装版 厚 3cm	m2	42		単-63号
舗装版破碎（車道部）			アスファルト舗装版 舗装版 厚 12cm	m2	151		単-64号
排水構造物撤去工				式	1		
集水桝撤去			1200kgを超え1600kg以下	基	2		単-65号
縁石撤去工				式	1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	下野幌団地29号線（青葉緑地線～上野幌51号線間）道路改良ほか工 事	当	初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
ペイント式区画線（外側線）			ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温	m	50		単-58号
仮区画線（実線）			ペイント式 溶剤型 実線 15cm 常温	m	1,400		単-59号
仮区画線（破線）			ペイント式 溶剤型 破線 15cm 常温	m	240		単-60号
構造物撤去工				式	1		
構造物取壊し工				式	1		
舗装版切断（歩道部）			アスファルト舗装版 15cm以下	m	91		単-61号
舗装版切断（車道部）			アスファルト舗装版 15cm以下	m	470		単-62号
舗装版破碎（歩道部）			アスファルト舗装版 舗装版 厚 3cm	m2	42		単-63号
舗装版破碎（車道部）			アスファルト舗装版 舗装版 厚 12cm	m2	151		単-64号
排水構造物撤去工				式	1		
集水桝撤去			1200kgを超え1600kg以下	基	2		単-65号
縁石撤去工				式	1		

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	下野幌団地29号線（青葉緑地線～上野幌51号線間）道路改良ほか工 事	当	初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去			処分	m	83		単-66号
運搬処理工				式	1		
殻運搬			アスファルト殻	m3	4		単-67号
殻運搬			アスファルト殻	m3	15		単-68号
殻運搬			コンクリート殻（鉄筋）	m3	6		単-69号
殻運搬			コンクリート殻（無筋）	m3	1		単-70号
現場発生品運搬			濁水運搬処理	t	5.7		単-71号
現場発生品運搬			雨水枘グレーチング等	t	0.5		単-72号
仮設工				式	1		
交通管理工				式	1		
交通誘導警備員			交通誘導警備員A	人日	90		単-73号
交通誘導警備員			交通誘導警備員B	人日	90		単-74号

設計内訳書（金抜き）

工事番号		工事名	下野幌団地29号線（青葉緑地線～上野幌51号線間）道路改良ほか工 事	当	初	事業区分	道路維持・修繕
						工事区分	道路維持
工事区分・工種・種別・細別			規格	単位	数量	数量増減	摘要
歩車道境界ブロック撤去			処分	m	83		単-66号
運搬処理工				式	1		
殻運搬			アスファルト殻	m3	184		単-67号
殻運搬			アスファルト殻	m3	15		単-68号
殻運搬			コンクリート殻（鉄筋）	m3	6		単-69号
殻運搬			コンクリート殻（無筋）	m3	1		単-70号
現場発生品運搬			濁水運搬処理	t	5.7		単-71号
現場発生品運搬			雨水枘グレーチング等	t	0.5		単-72号
仮設工				式	1		
交通管理工				式	1		
交通誘導警備員			交通誘導警備員A	人日	90		単-73号
交通誘導警備員			交通誘導警備員B	人日	90		単-74号



単一1号

1 次単価表（金抜き）

単-1号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

2024. 04
2024. 04
1. 000-00000002000

掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
掘削	土砂 上記以外（小規模） 小規模（標準）	m3	1			
計						
単価					円／m3	

単一2号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 7.0km以下	m3	1		
計					
単価				円／m3	

単一1号

1 次単価表（金抜き）

掘削		土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要			
掘削	土砂 上記以外(小規模) 小規模(標準)	m3	1				
計							
単価				円／m3			

単価適用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000

単一2号

土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要			
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 有り 12.0km以下	m3	1				
計							
単価				円／m3			

単価適用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000



単-13号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m3	1		
計					
単価				円/m3	

単-14号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000		
プレキャスト集水桝	市1型雨水桝	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用	基	1		
1 型雨水桝 (G蓋T-25普通目)	上部 下部T-25 除芥 φ 150 1200kg超1600kg以下	組	1		
計					
単価				円/箇所	

1 次単価表（金抜き）

土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	m3	1			
計						
単価					円／m3	

プレキャスト集水桝		市1型雨水桝	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用	基	1			
1 型雨水桝（G蓋T-25普通目）	上部 下部T-25 除芥 φ 150 1200kg超1600kg以下	組	1			
計						
単価					円／箇所	



単一20号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000			
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m3	1		
計					
単価				円／m3	

単一21号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000			
歩車道境界ブロック	市2型縁石	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
歩車道境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.25個/m 無し 生コン（混合B）C-1 有り	m	1		
計					
単価				円／m	

単一20号

1 次単価表（金抜き）

土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要			
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	m3	1				
計							
単価				円／m3			

単一21号

歩車道境界ブロック		市2型縁石		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要			
歩車道境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.25個/m 無し 生コン（混合B）C-1 有り	m	1				
計							
単価				円／m			

1 次単価表（金抜き）

1 次単価表（金抜き）			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
下層路盤(車道・路肩部)	クラッシュラン C-40 仕上り厚 120mm		単位	m3	数量	1
名称	相 格	単 位	数量		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）	120mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m2	1			
計						
単価					円／m3	

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000			
下層路盤(車道・路肩部)	クラッシュラン C-40 仕上り厚 190mm		単位	m3	数量	1
名称	相 格	単 位	数量		摘要	
下層路盤（車道・路肩部）	190mm 1層施工 クラッシュラン C-40 全ての費用	m2	1			
計						
単価					円／m3	

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000

下層路盤(車道・路肩部)	クラッシャー C-40 仕上り厚 120mm	単位	m3	数量	1
名称	相格	単位	数量		摘要
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	120mm 1層施工 クラッシャー C-40	m 3	1	単一 81号	
計					
単価				円／m3	

単価適用年月	2024. 04
歩掛適用年月	2024. 04
労務調整-超過-規制	1. 000-00000002000

下層路盤(車道・路肩部)	クラッシャー C-40 仕上り厚 190mm	単位	m3	数量	1
名称	相格	単位	数量		摘要
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	190mm 1層施工 クラッシャー C-40	m 3	1	単一 82号	
計					
単価				円／m3	



単一42号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 9.0km以下	m3	1		
計					
単価				円／m3	

単一43号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000		
プレキャスト集水桝	市1型雨水桝	単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用	基	1		
1 型雨水桝（G蓋T-25普通目）	上部 下部T-25 除芥 φ 150 1200kg超1600kg以下	組	1		
計					
単価				円／箇所	

1 次単価表（金抜き）

土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要		
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	m3	1				
計							
単価					円／m3		

プレキャスト集水桝		市1型雨水桝		単位	箇所	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要		
プレキャスト集水桝	据付 1200kgを超え1600kg以下 有り 全ての費用	基	1				
1 型雨水桝（G蓋T-25普通目）	上部 下部T-25 除芥 φ 150 1200kg超1600kg以下	組	1				
計							
単価					円／箇所		



単一49号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000		
土砂等運搬	土砂(岩塊・玉石混り土含む)		単位	m3	数量
					1
名称	規格	単位	数量		摘要
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3 (平積0.2m3) 土砂 (岩塊・玉石混り土含む) 有り 9.0km以下	m3	1		
計					
単価					円/m3

単一50号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000		
歩車道境界ブロック	市2型縁石		単位	m	数量
					1
名称	規格	単位	数量		摘要
歩車道境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.25個/m 無し 無し	m	1		
計					
単価					円/m

1 次単価表（金抜き）

土砂等運搬		土砂(岩塊・玉石混り土含む)		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要			
土砂等運搬	小規模 バックホウ山積0.28m3（平積0.2m3） 土砂（岩塊・玉石混り土含む） 有り 12.0km以下	m3	1				
計							
単価				円／m3			

歩車道境界ブロック		市2型縁石		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要			
歩車道境界ブロック	設置 各種600-1000mm以下50-150kg未満 1.25個/m 無し 無し	m	1				
計							
単価				円／m			



単一61号

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

2024. 04
2024. 04
1. 000-00000002000

舗装版切断（歩道部）		アスファルト舗装版 15cm以下		単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要		
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1				
計							
単価					円／m		

単一62号

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000			
舗装版切断（車道部）	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量	摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下 全ての費用	m	1		
計					
単価				円／m	

1 次単価表（金抜き）

舗装版切断（歩道部）		アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
計						
単価					円／m	

舗装版切断（車道部）		アスファルト舗装版 15cm以下	単位	m	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
舗装版切断	アスファルト舗装版 15cm以下 全ての費用	m	1			
計						
単価					円／m	

1 次単価表（金抜き）

単価適用年月
歩掛適用年月
労務調整-超過-規制

2024. 04
2024. 04
1. 000-00000002000

殻運搬	コンクリート殻（鉄筋）		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
殻運搬	コクリート（鉄筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用	m3	1			
処理費（建設副産物処理）コンクリート塊 再生 昼間 有筋	㈱松原産業 産業廃棄物 全辺60cm未満	t	2. 35			
計						
単価					円／m3	

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制				2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000		
殻運搬	コンクリート殻（無筋）		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
殻運搬	コクリート（無筋）構造物とりこわし 機械積込 有り 10. 9km以下 全ての費用	m3	1			
処理費（建設副産物処理）コンクリート塊 再生 昼間 有筋	㈱松原産業 産業廃棄物 全辺60cm未満	t	2. 35			
計						
単価					円／m3	


1 次単価表（金抜き）

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
	単位	m3	数量	1
品目	数量		摘要	
	1			
	2. 35			
			円／m3	

単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制			2024. 04 2024. 04 1. 000-00000002000	
	単位	m3	数量	1
単位	数量		摘要	
	1			
	2. 35			
			円／m3	

土工定規図


土工定規図 上り走行車線(下層路盤施工箇所)

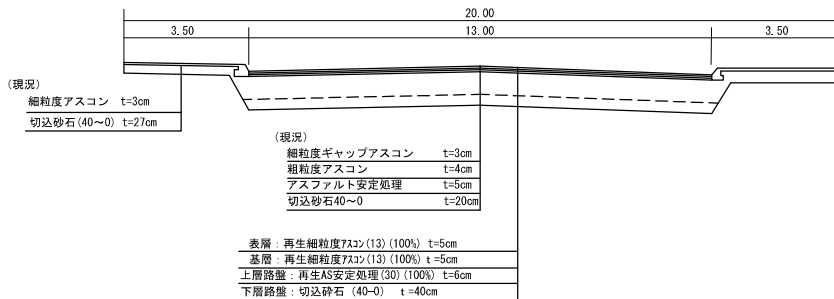


土工定規図

土工定規図 下り車線・上り追越車線(切削オーバーレイ箇所)


S=1:100

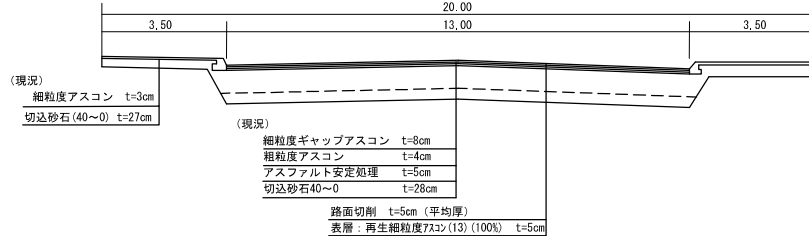


縁石工(参考図) S=1:10

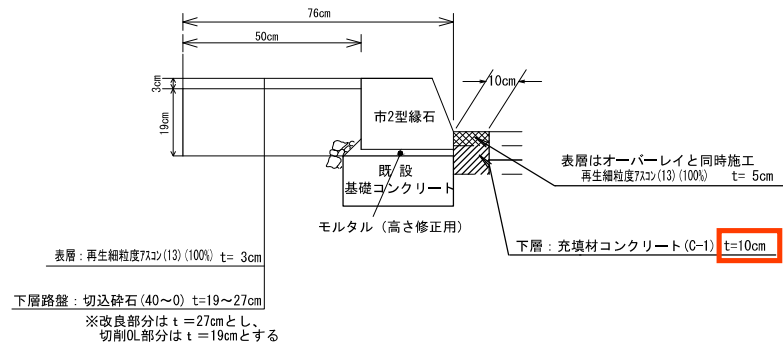


雨水樹設置工(参考図) S=1:50

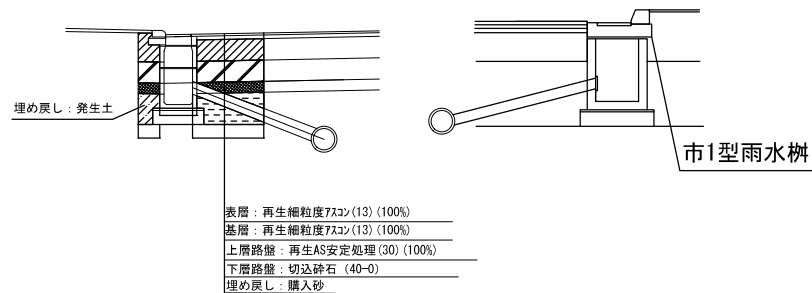


人孔修正工(参考図) S=1:25

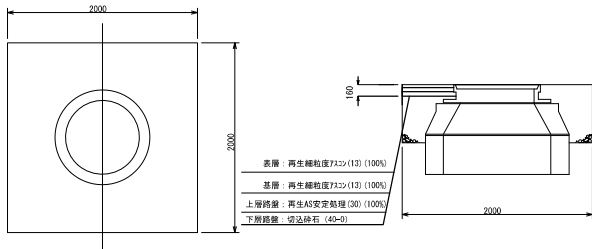



市2型雨水樹修正工(参考図) S=1:20






市1型雨水樹修正工(参考図) S=1:20




事業年度	令和6年度		
工事名	下野幌団地29号線 (青葉緑地線~上野幌51号線間) 道路改良ほか工事		
図面名	土工定規図、各種参考図		
縮尺	各種	図面番号	2
札幌市厚別区土木部			

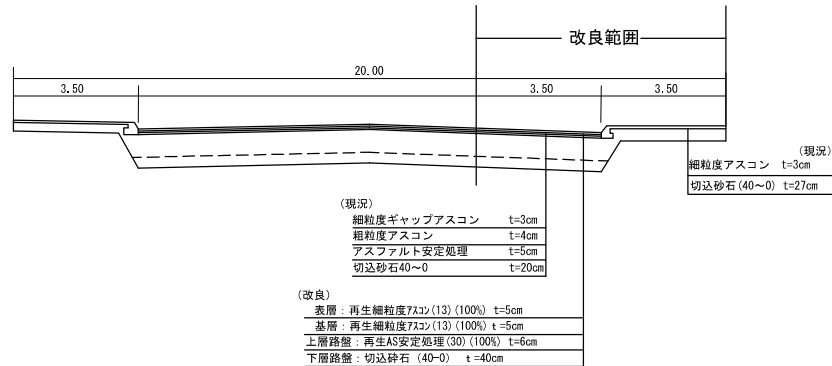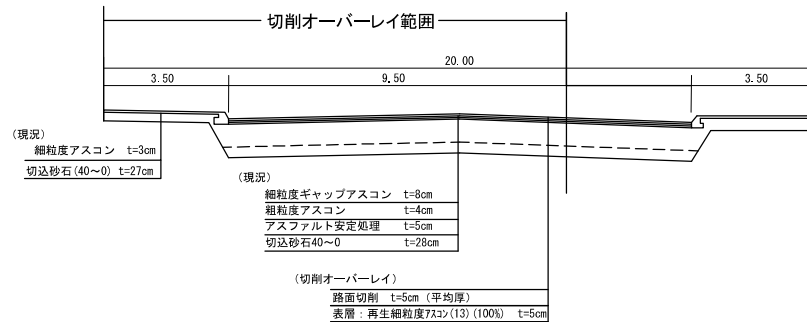土工定規図
上り走行車線(下層路盤施工箇所)土工定規図
下り車線・上り追越車線(切削オーバーレイ箇所)


人孔修正工 (参考図) S=1:25

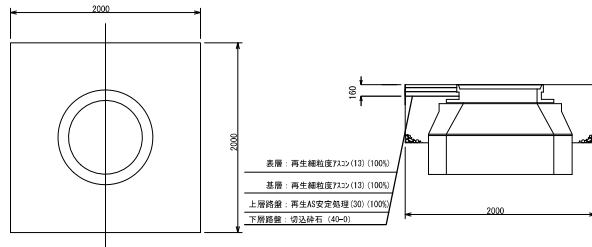市2型雨水樹修正工 (参考図)
S=1:20市1型雨水樹修正工 (参考図)
S=1:20

縁石工 (参考図) S=1:10

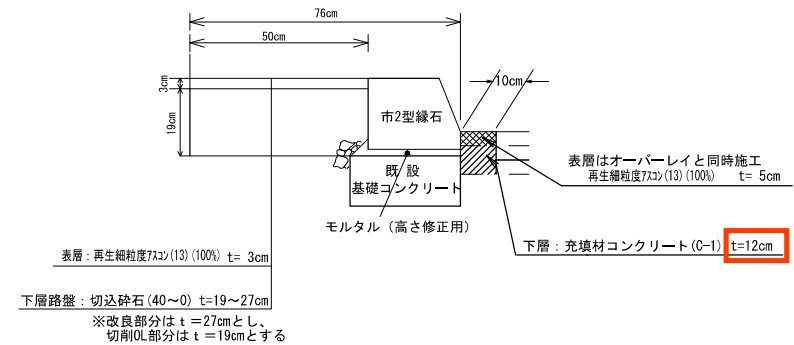

雨水樹設置工 (参考図) S=1:50

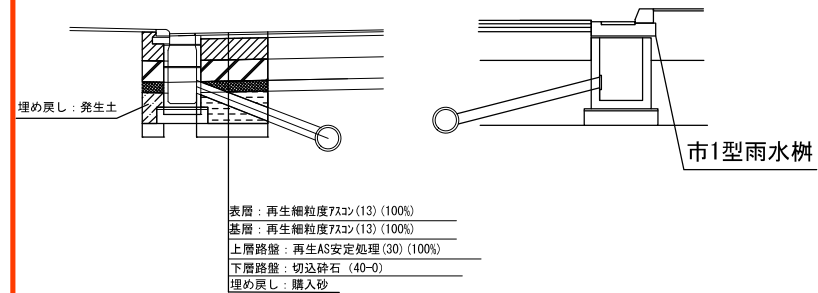

事業年度	令和6年度		
工事名	下野幌団地29号線 (青葉緑地線~上野幌51号線間) 道路改良ほか工事		
図面名	土工定規図、各種参考図		
縮尺	各種	図面番号	2
札幌市厚別区土木部			