


受入設備 整備箇所図

 : 整備箇所

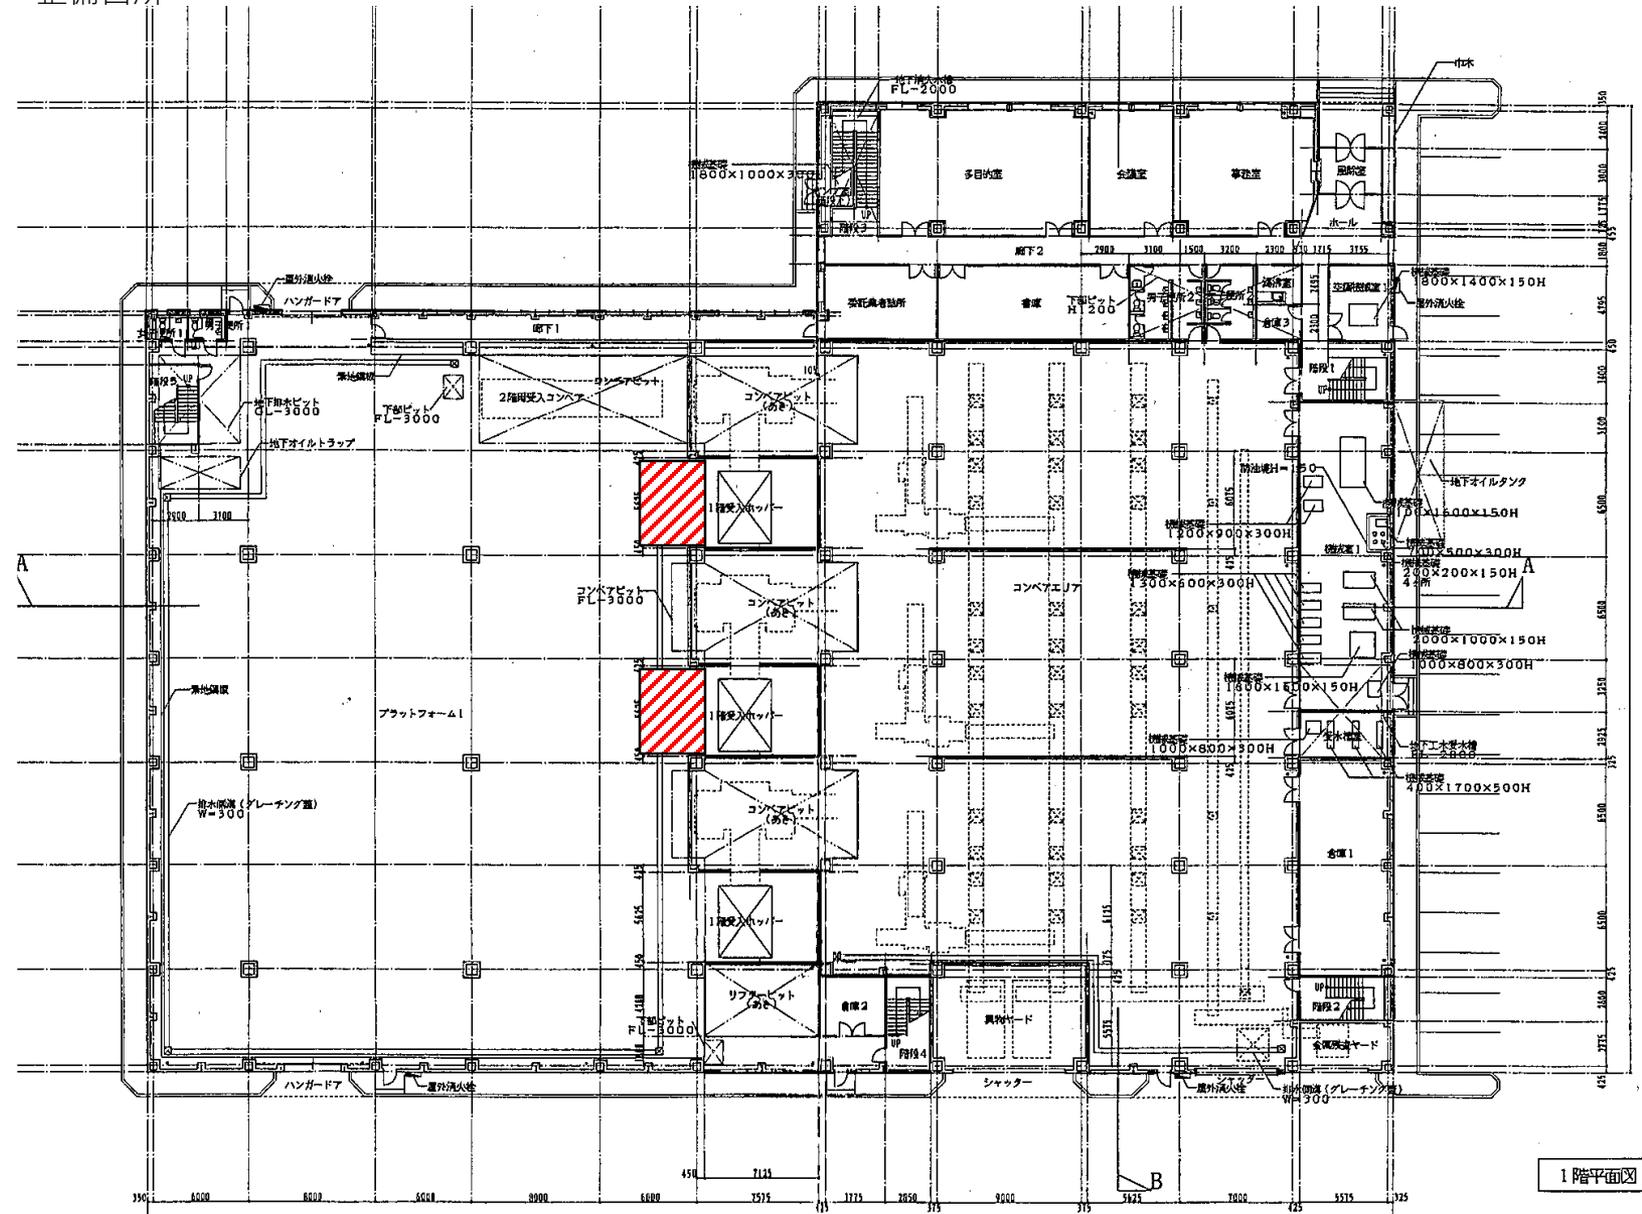


受入設備整備箇所図(平面図)

1 ホッパー前の床面 (1, 2L共通)

 : 整備箇所


アングル鋼 SUS304
(100mm × 100mm × 9t)
※仕様書「交換部品」
・ 1 L 床面②
・ 2 L 床面②

鋼板 SUS304 (6t)
※仕様書「交換部品」
・ 1 L 床面①
・ 2 L 床面①

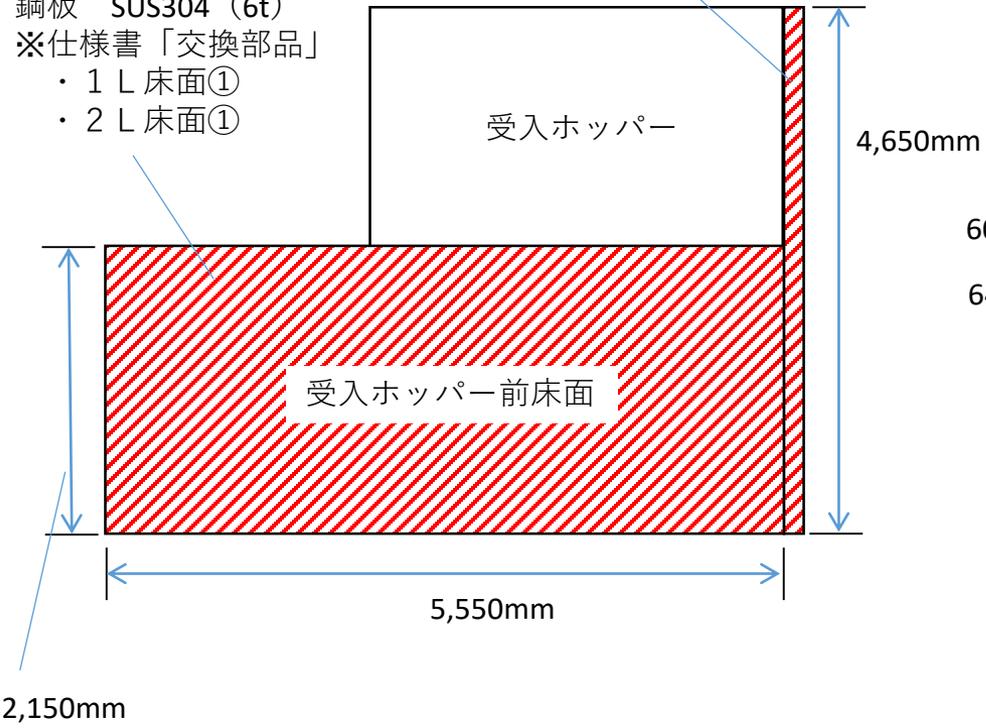

2 受入コンベア側壁 (2L)


 : 整備箇所

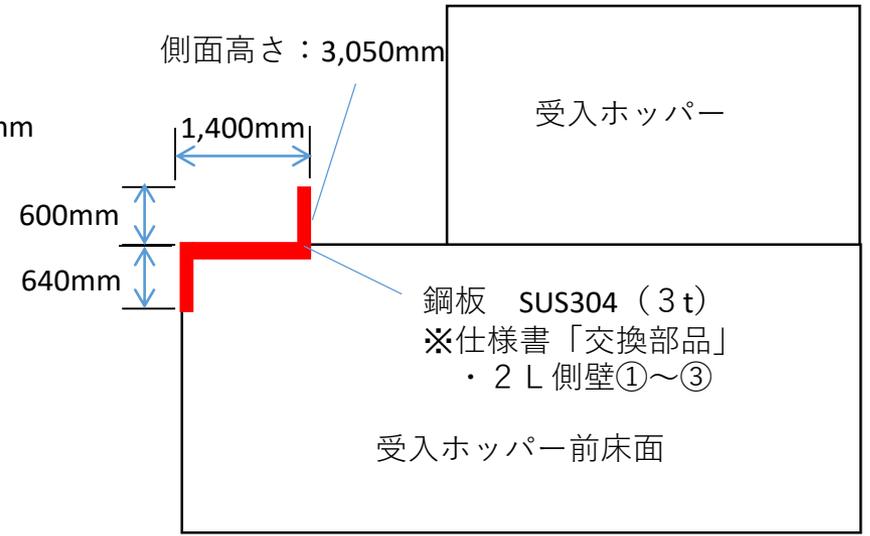

受入設備整備箇所図


3 床面下架台 (1L)

 : 整備箇所

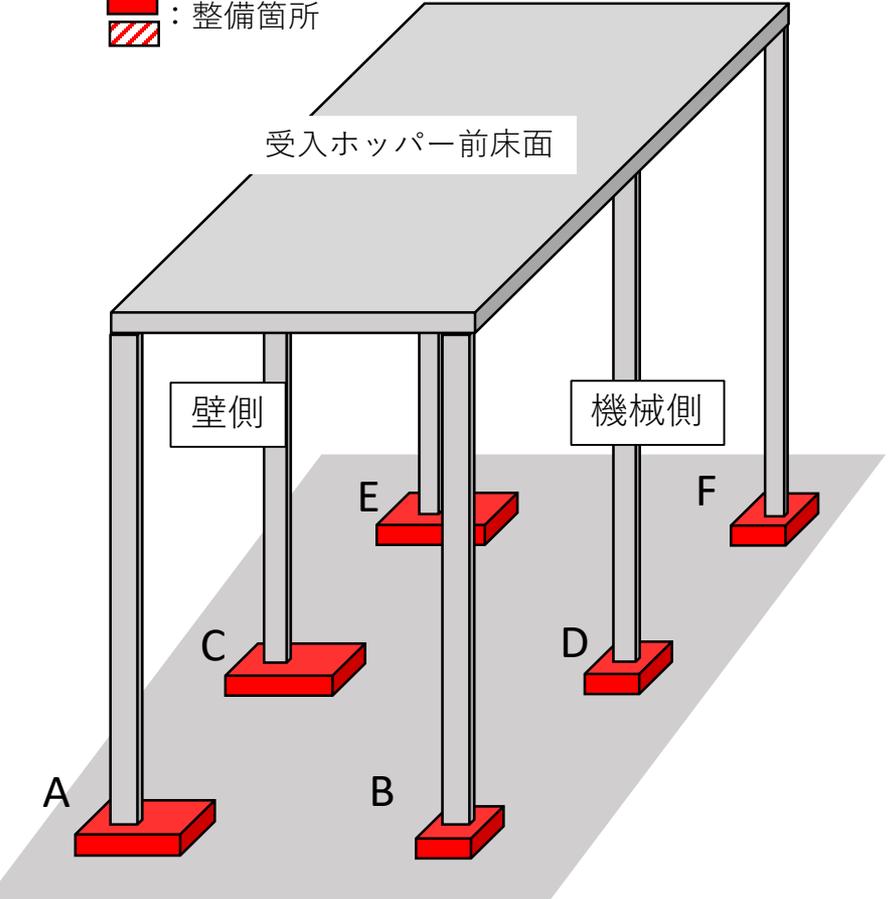

ケミカルアンカー-SUS304
M16 (270mm)
※仕様書「交換部品」


鋼板 SS400 (19t)

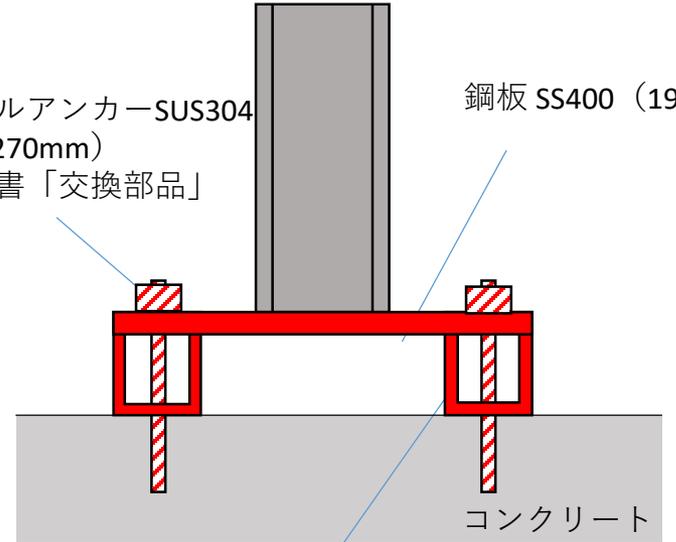


溝形鋼 SUS304
(150mm × 75mm × 6t)

■ 架台A、C、E
※仕様書「交換部品」
・ 1L架台 (壁側 3台)

■ 架台B、D、F
※仕様書「交換部品」
・ 1L架台 (機械側 3台)

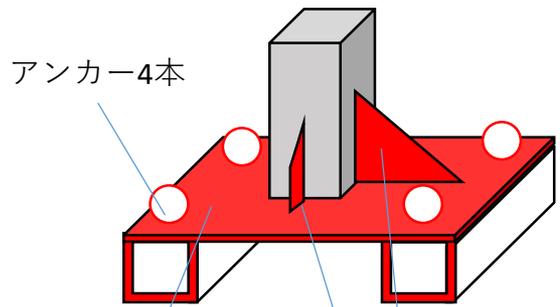

アンカー4本
鋼板 SS400 (19t)
300mm × 600mm

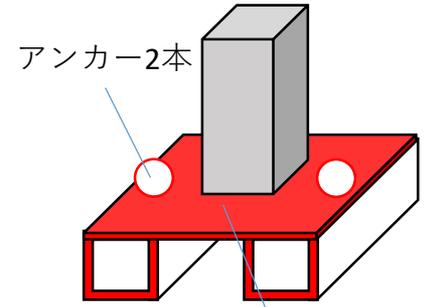

アンカー2本
鋼板 SS400 (19t)
300mm × 300mm

リブ
鋼板 SS400 (9t)
※サイズ、形状は協議のうえ決定すること