


令和8年（2026年）7月29日付け札幌市告示第3001号の内容に係る訂正について、下記のとおり告示する。

令和8年（2026年）8月21日

札幌市長 秋元 克広



記

1 訂正する内容

令和8年札幌市告示第3001号別表の工事（業務）番号「26（下）第0149号」工事（業務）名「茨戸処理区篠路1条1丁目ほか下水道新設工事」に係る設計図書の一部を下記のとおり訂正し、入札日等を別表のとおり変更する。

2 設計図書の訂正箇所

別紙のとおり

3 担当部局

〒060－8611

札幌市中央区北1条西2丁目

札幌市財政局管財部契約管理課工事契約係

電話011-211-2442

0	調達案件番号		2603014911
1	工事（業務）番号		26（下）第 0149 号
2	工事（業務）概要	工事（業務）名	炭戸処理区篠路1条1丁目ほか下水道新設工事
		工事（履行）場所	札幌市北区篠路1条1丁目ほか
		工事（業務）内容	工事総延長 L＝260m 1 管きょ工（管更生）D＝300mm L＝260m
		工期（履行期間）	この工事は、「余裕期間制度（フレックス方式）」による工事である。※詳細は、「16. 注意事項」を参照すること。
6	入札参加資格の申請及び審査	審査方式	事後審査方式（入札参加資格の確認は落札を保留して行う。）
		申請書等提出期限（日）	開札日の翌日まで（審査順1位の落札候補者のみ）
		落札結果通知予定日	令和8年09月09日
11	入札及び開札の日時・場所等	電子入札案件区分	電子入札
		入札期間（年月日）	令和8年08月31日（08時00分～20時00分） 令和8年09月01日（08時00分～17時00分）
		開札予定日時	令和8年09月02日 09時30分
		場所	札幌市中央区北1条西2丁目 札幌市役所本庁舎14階財政局入札室
		提出方法	電子入札システムによること。
16	注意事項		※告示文及び入札説明書を参照すること。 ※落札候補者（審査順が1位の者）は申請書類等を指定する期日（6申請書類等提出期限）までに契約管理課あて提出（または本庁舎14階財政局閲覧室に投函）しなければならない。 ※落札候補者（審査順が1位の者）は、申請書類等と併せて以下の書類を提出しなければならない（「消費税及び地方消費税免税事業者申出書」は免税事業者である者のみが提出）。 工事－直近の経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書の写、消費税及び地方消費税免税事業者申出書 業務－消費税及び地方消費税免税事業者申出書 ※本工事は週休2日による施工の対象工事である。詳細は特記仕様書を参照すること。 ※本工事は建設キャリアアップシステム（CCUS）活用試行工事であり、活用状況によって工事成績点に加点を行う。詳細は特記仕様書及び「建設キャリアアップシステム（CCUS）活用工事試行要領」を参照すること。 ※本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について、施工箇所ごとに算出する積算方法の工事となっていることから、特記仕様書の記載事項を確認の上、積算してください。 ※本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、余裕期間を設定することができる工事である（本工事における余裕期間の取扱いについては、特記仕様書を確認すること。）。 工期は契約締結期限日から「令和9年03月04日」までの期間内で、落札者が申し出た期間とする。 本工事の契約保証期間は、契約締結日からしゅん功日までを含む期間とする。 事後審査書類提出時に「工期申出書」を提出すること。
17	施行担当課及び電話番号	施行担当課	下）事業推進部管路保全課
		電話番号	011-818-3451

特記仕様書（フレックス工期）

○ 主任技術者等の専任期間について

- 1 契約締結日から工事開始日の前日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
- 2 工事開始日から現場着手日までの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

○ 工期について

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と通常工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事しゅん功期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するまでの間に、別記様式1により、工事の始期及び終期を通知すること。

工事開始日までの余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

【全体工期】

「契約締結期限日」から「令和9年2月25日」まで

【積算上の通常工期】

「契約締結期限日」から「令和8年12月27日」まで

※契約締結日から工事開始日の前日までの期間は、当該工事現場の管理は発注者の責任において行う。

※契約締結期限日とは、告示別表「13 契約締結に関する事項等」に示す契約締結期限日のことをいう。

○ 施工時期、工事期間等による補正について

本工事は、工事開始日を契約締結期限日と設定し、工期の設定及び積算を行っている。

受注者が設定した工期に基づく契約により増加する経費は、受注者の負担とする。

○ CORINS への登録について

技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

○ 寒中コンクリート打設に係る防寒、加熱及び除雪費について

寒中コンクリートの養生費及び除雪費は、契約の実工期内における妥当な工程を契約締結期限日からの工程に置き換えて寒中コンクリートの養生及び除雪の必要が認められる場合、協議の上、設計変更できるものとする。

特記仕様書（フレックス工期）

○ 主任技術者等の専任期間について

- 1 契約締結日から工事開始日の前日までの期間については、主任技術者又は監理技術者の配置を要しない。
- 2 工事開始日から現場着手日までの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場での専任を要しない。

○ 工期について

本工事は、受注者の円滑な工事施工体制の確保を図るため、事前に建設資材、労働者確保等の準備を行うことができる余裕期間と通常工期を合わせた全体工期を設定した工事であり、発注者が示した工事しゅん功期限までの間で、受注者は工事の始期及び終期を任意に設定できる。なお、契約を締結するまでの間に、別記様式1により、工事の始期及び終期を通知すること。

工事開始日までの余裕期間内は、現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、資材の搬入や仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。なお、余裕期間内に行う準備は受注者の責により行うものとする。

【全体工期】

「契約締結期限日」から「令和9年3月4日」まで

【積算上の通常工期】

「契約締結期限日」から「令和9年1月3日」まで

※契約締結日から工事開始日の前日までの期間は、当該工事現場の管理は発注者の責任において行う。

※契約締結期限日とは、告示別表「13 契約締結に関する事項等」に示す契約締結期限日のことをいう。

○ 施工時期、工事期間等による補正について

本工事は、工事開始日を契約締結期限日と設定し、工期の設定及び積算を行っている。

受注者が設定した工期に基づく契約により増加する経費は、受注者の負担とする。

○ CORINS への登録について

技術者の従事期間は、実工期をもって登録するものとする。（余裕期間を含まないことに留意するものとする。）

○ 寒中コンクリート打設に係る防寒、加熱及び除雪費について

寒中コンクリートの養生費及び除雪費は、契約の実工期内における妥当な工程を契約締結期限日からの工程に置き換えて寒中コンクリートの養生及び除雪の必要が認められる場合、協議の上、設計変更できるものとする。

一式当たり内訳書（金抜き）

[屯田4条3丁目ほか]

第 1号内訳書	再掘削				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
名称		規格	単位	数量	数量増減	摘要
殻運搬		舗装版破碎 機械（対策不要厚15cm超）又は必要 有り 12. 0km以下 全ての費用	m3	0. 6		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	12		
処理費（建設副産物処理） アスファルト塊 再生 昼間		世紀東急工業（株）	t	1		
機械掘削工（ハックホ）		排対（2次）山積0. 28m3（平0. 2m3）	m3	16		単一 32号
機械投入埋戻工（ハックホ）		クロー型 排ガス型 山積0. 28m3 発生土	m3	16		単一 33号
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深2. 0m以下 排対（2次）山積0. 28m3（平0. 2m3）	m	6. 7		単一 37号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2. 0m以下 トラックレン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準（1. 0）	m	6. 7		単一 38号
土留支保工（軽量金属支保 工）		1段	m	6. 7		単一 39号
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（13） 無し 全ての費用 再生細粒度アスコン（13）（100%）現場渡し	m2	12		
合成樹脂管 波状管 φ400 mm		内面平滑 耐圧強度4200N/m以上 5m/本 プレヒューム管	m	5		
合 計						

一式当たり内訳書（金抜き）

[屯田4条3丁目ほか]

第 1号内訳書	再掘削				単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制	2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000
	名称	規格	単位	数量	数量増減	摘要
穀運搬		舗装版破碎 機械（騒音対策不要、厚15cm以下） 有り 10. 5km以下 全ての費用	m3	0. 6		
舗装版破碎		アスファルト舗装版 無し 不要 15cm以下 有り 全ての費用	m2	12		
処理費（建設副産物処理） アスファルト塊 再生 昼間		世紀東急工業（株）	t	1		
機械掘削工（ハックホ）		排対（2次）山積0. 28m3（平0. 2m3）	m3	16		単一 32号
機械投入埋戻工（ハックホ）		クロー型 排ガス型 山積0. 28m3 発生土	m3	16		単一 33号
軽量鋼矢板建込工（両側分）		掘削深2. 0m以下 排対（2次）山積0. 28m3（平0. 2m3）	m	6. 7		単一 37号
軽量鋼矢板引抜工（両側分）		掘削深2. 0m以下 トラッククレーン 油圧伸縮ジブ型4. 9t吊 標準（1. 0）	m	6. 7		単一 38号
土留支保工（軽量金属支保 工）		1段	m	6. 7		単一 39号
表層（車道・路肩部）		1. 4m未満（仕上厚50mm以下） 50mm 再生細粒度アスコン（13） 無し 全ての費用 再生細粒度アスコン（13）（100%）現場渡し	m2	12		
合成樹脂管 波状管 φ400 mm		内面平滑 耐圧強度4200N/m以上 5m/本 プラヒューム管	m	5		
合 計						

単－16号

1 次単価表（金抜き）

1 次単価表（金抜き）			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000	
下層路盤	t=230 切込碎石		単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	230mm 2層施工 クラッシャーラン C-40 無 車道施工	m 3	1		単一 43号	
計						
単価					円／m3	

単－17号

単一17号			単価適用年月 歩掛適用年月 労務調整-超過-規制		2026. 07 2026. 07 1. 000-00000002000		
上層路盤	路盤材(瀝青安定処理材各種) 再生AS安定処理 仕上り厚 50mm			単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要		
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1. 4m以上3. 0m以下 50mm フライムコート PK-3 全ての費用 再生AS安定処理(13) （100%）現場渡し	m2	1				
計							
単価					円／m2		

単－16号


1 次単価表（金抜き）

下層路盤		t=230 切込砕石	単位	m3	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
路盤工及び凍上抑制層(車道及び歩道)	230mm 2層施工 クラッシャーラン C-40 無 車道施工	m 3	1		単－ 43号	
計						
単価					円／m3	

単－17号

上層路盤		路盤材(瀝青安定処理材各種) 再生AS安定処理 仕上り厚 50mm	単位	m2	数量	1
名称	規格	単位	数量		摘要	
上層路盤（車道・路肩部）	路盤材（瀝青安定処理材各種） 1. 4m以上3. 0m以下 50mm フライムコート PK-3 全ての費用 再生AS安定処理(30) (100%) 現場渡し	m2	1			
計						
単価					円／m2	

屯田4条線
車 道
路線⑥

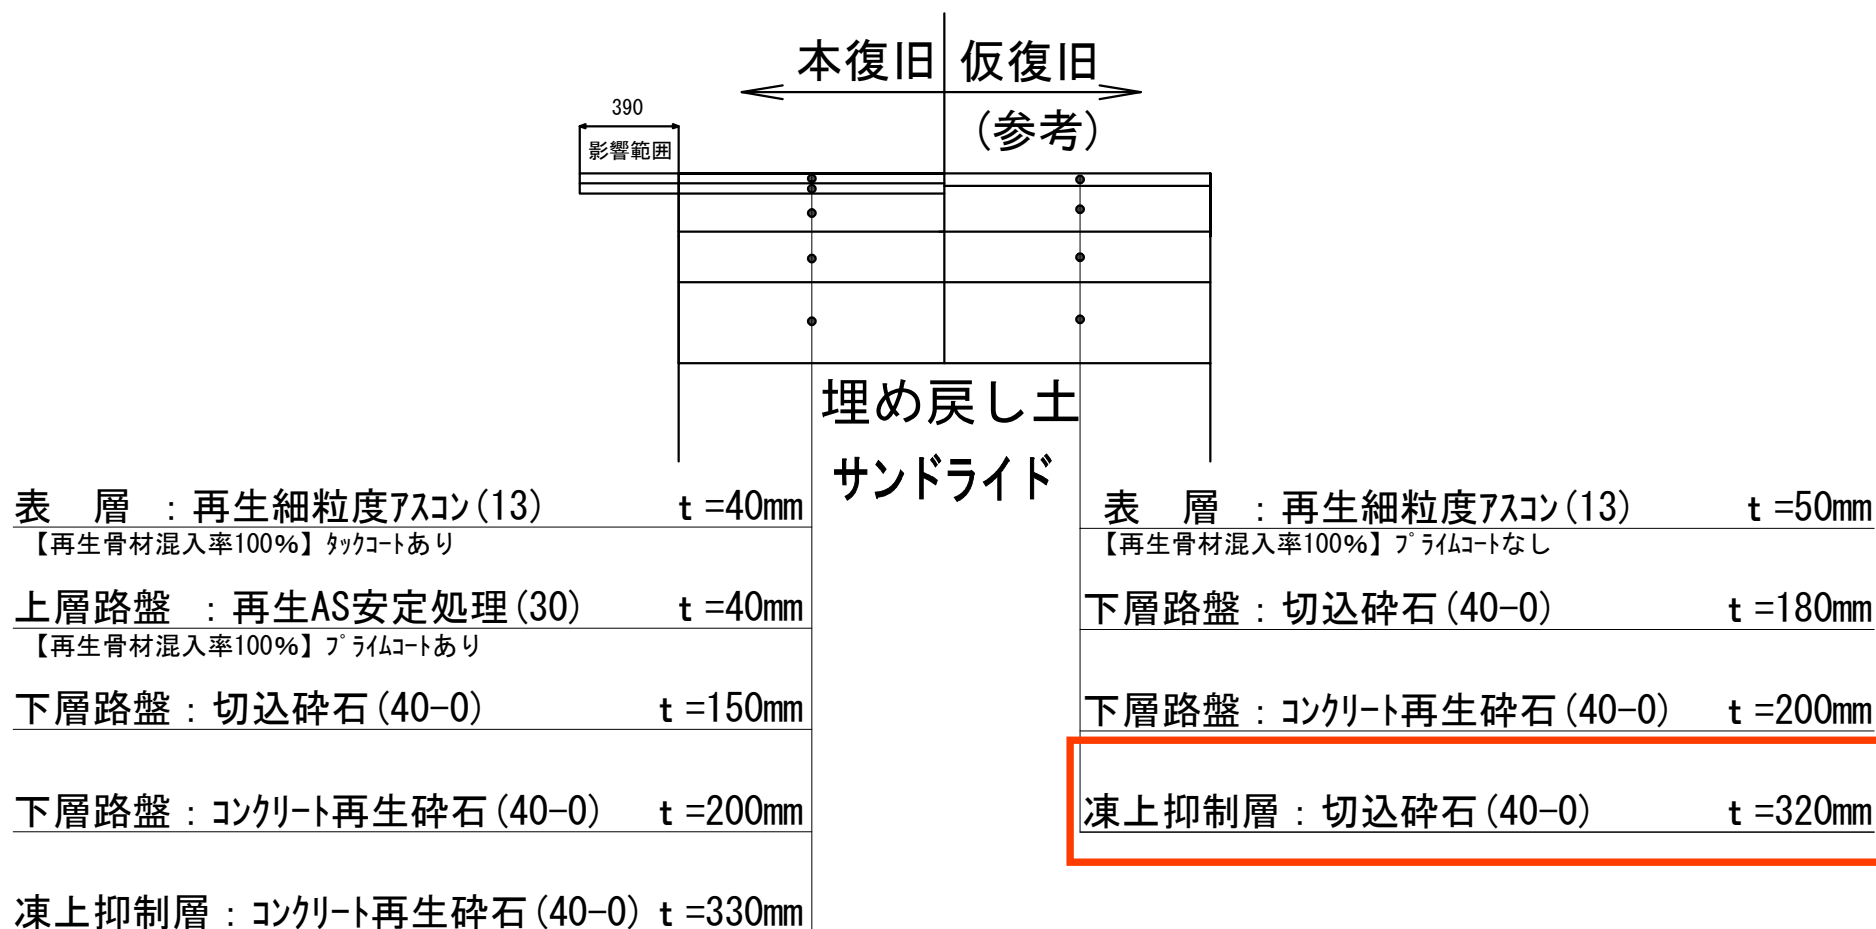

屯田4条線
車 道
路線⑥

