
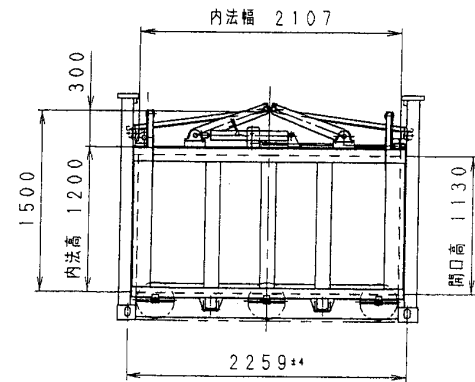
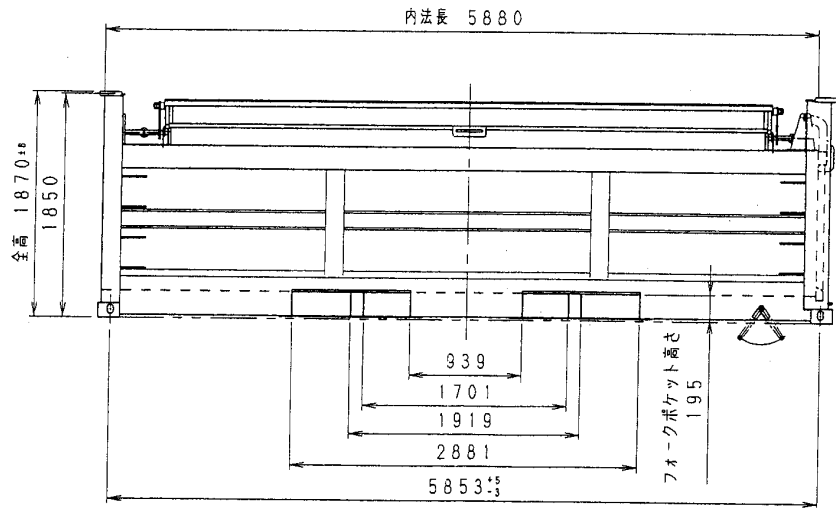
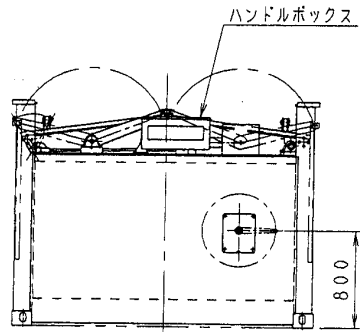



特記事項

- 1 主要部は鋼材とし、飛散・水漏対策のため、溶接構造を原則とする。
- 2 テールゲート部からの水漏対策のため、上下部・両側にパッキンを貼り付けること。
- 3 天蓋及びテールゲートのほか、開放可能な部分はロック可能な構造とするなど輸送中に開放されないよう対策を施すこと。
- 4 コンテナ内面は、塗装などの腐食対策を施すこと。

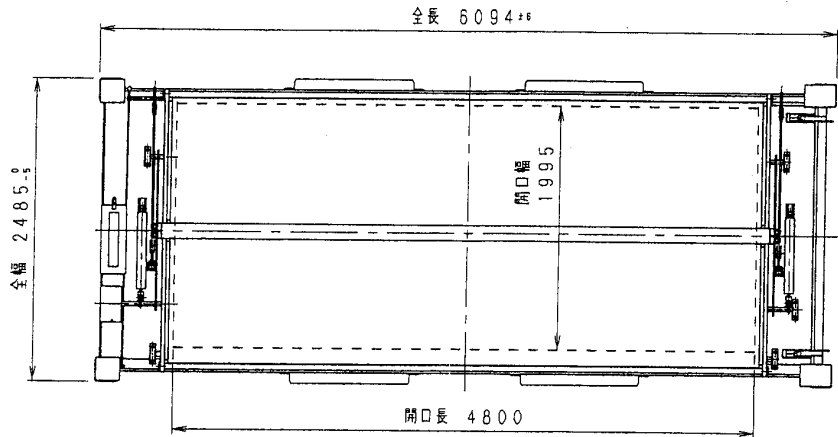


基本仕様	
積載荷重	10.0t
自重	2.6t
総重量	12.6t
積載容積	10.0m³
全容積	14.8m³
積載物	焼却灰
比重	1.0
主外寸法	長さ 6094mm
	幅 2485mm
	高さ 1870mm
	内長さ 5880mm
	内幅 2107mm
	内高さ 1200mm
床面積	12.3m²

担当部署名	業務名	種別	番号
札幌市環境局環境事業部施設管理課	ごみ焼却灰輸送業務	別添図面	1

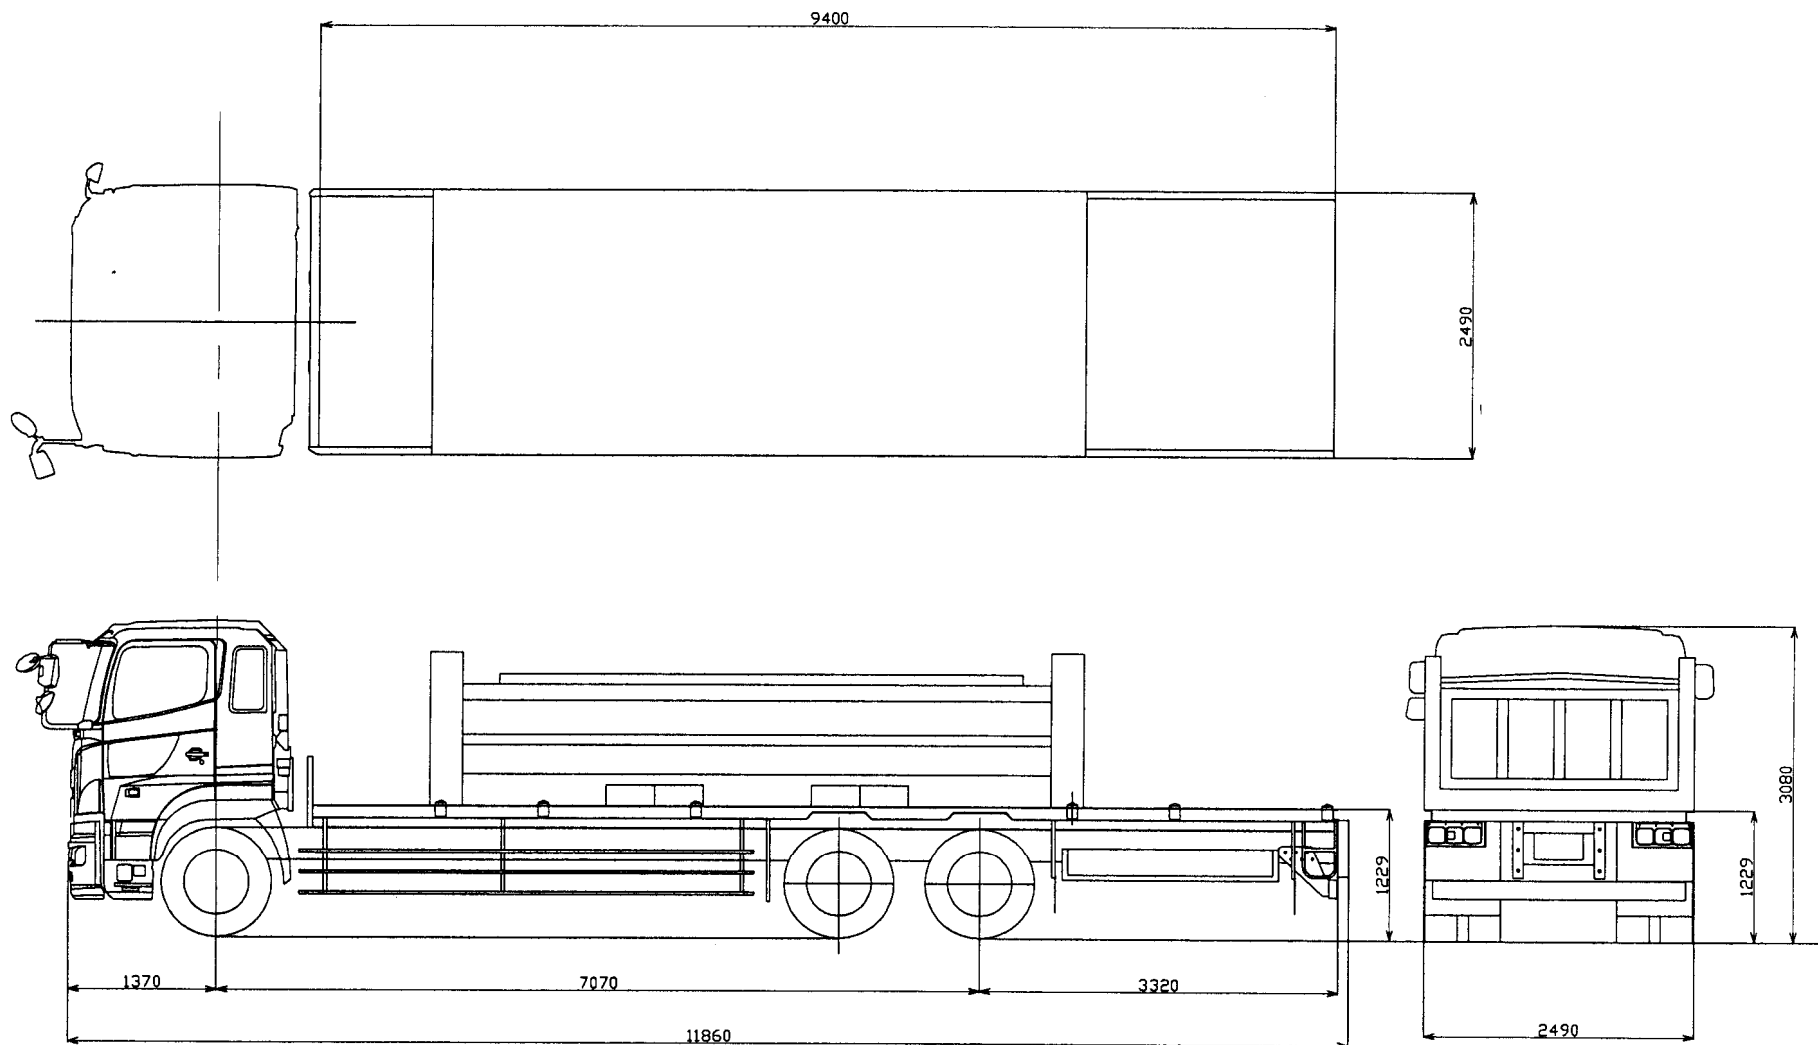

担当部署名	業務名	種別	番号
札幌市環境局環境事業部施設管理課	ごみ焼却灰輸送業務	別添図面	2

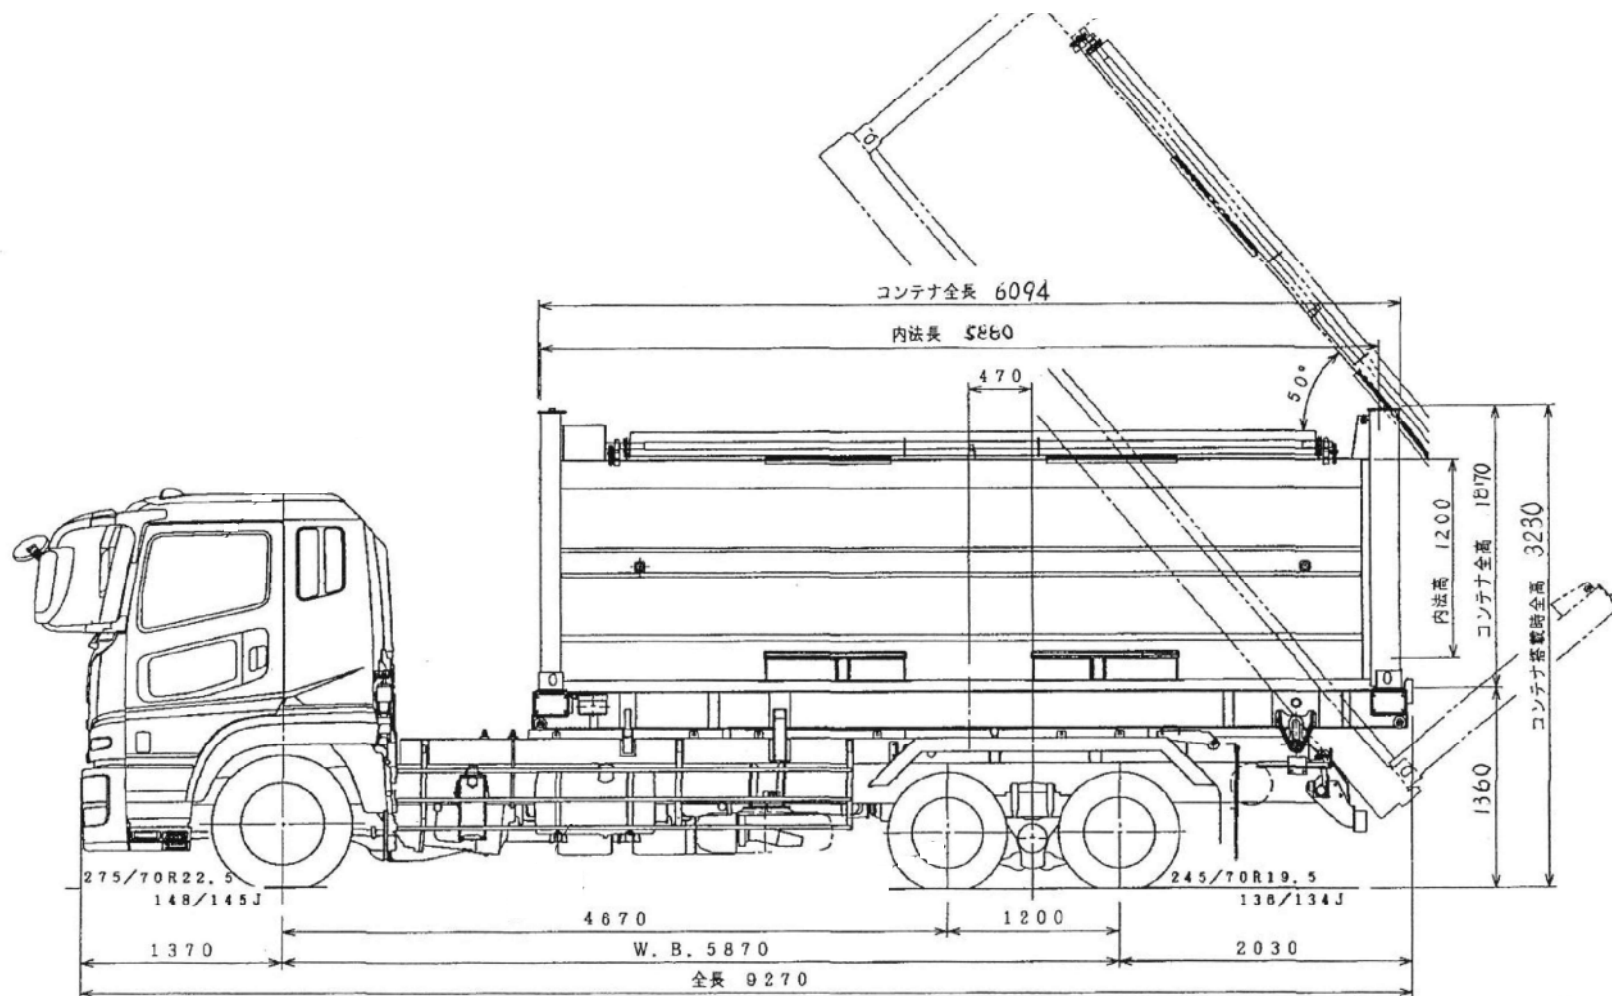

担当部署名	業務名	種別	番号
札幌市環境局環境事業部施設管理課	ごみ焼却灰輸送業務	別添図面	3