２　出来形管理基準　目次

２　出来形管理基準

共通編・一般施工 ……1
共通編・土工 ……37
共通編・無筋鉄筋コンクリート ……47
河川編・築堤・護岸工 ……48
河川編・浚渫・河川 ……53
河川編・樋門・樋管 ……54
河川編・水門 ……57
河川編・堰 ……57
河川編・排水機場 ……59
河川編・床止め・床固め ……61
河川編・河川維持 ……63
砂防編・砂防堰堤 ……65
砂防編・地すべり・急傾斜対策 ……71
道路編・道路改良 ……74
道路編・舗装 ……83

道路編・橋梁下部 ……85
道路編・鋼橋上部 ……92
道路編・コンクリート橋上部 ……109
道路編・トンネル（ＮＡＴＭ） ……116
道路編・共同溝工 ……120
道路編・電線共同溝……121
道路編・道路修繕 ……123

公園緑地編

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	3 共通的工種	4		矢板工〔指定仮設・任意仮設は除く〕 （鋼矢板） （軽量鋼矢板） （コンクリート矢板） （幅広鋼矢板） （可とう鋼矢板）	基準高　▽		±50	基準高は施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。 変位は、施工延長 20m（測点間隔 25mの場合は 25m）につき１箇所、延長 20m（又は 25m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		指定仮設は 1-3-10-5 による。
						根入長		設計値以上			
						変位　ℓ		100			
1 共通編	3 一般施工	3 共通的工種	5	1	法枠工 （現場打法枠工） （現場吹付法枠工）	法長ℓ	ℓ＜10m	-100	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		曲線部は設計図書による
							ℓ≧10m	-200			
						幅　W		-30	枠延長 100mにつき１箇所、枠延長 100m以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						高さ　h		-30			
						枠中心間隔　a		±100			
						延長　L		-200	１施工箇所毎		
1 共通編	3 一般施工	3 共通的工種	5	2	法枠工 （プレキャスト法枠工）	法長ℓ	ℓ＜10m	-100	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
							ℓ≧10m	-200			
						延長　L		-200	１施工箇所毎		
1 共通編	3 一般施工	3 共通的工種	6		吹付工 （コンクリート） （モルタル）	法長ℓ	ℓ＜3m	-50	施工延長40mにつき１ヶ所、40m以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。 測定箇所に凹凸があり、曲線法長の測定が困難な場合は直線法長とする。 ただし、計測手法については、従来管理のほかに「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）法面工編」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。		
							ℓ≧3m	-100			

						厚さ t	t ＜5ｃｍ	-10	200 ㎡につき１箇所以上、200 ㎡以下は２箇所をせん孔により測定。		
							t ≧5ｃｍ	-20			
							但し、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、設計厚の 50%以上とし、平均厚は設計厚以上				
						延長　L		-200	１施工箇所毎 ただし、計測手法については、従来管理のほかに「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）法面工編」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。		

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	3 共通的工種	7	1	植生工 （種子散布工） （客土吹付工） （張芝工） （筋芝工） （植生シート工） （植生マット工） （人工張芝工） （植生筋工）	切土法長ℓ	ℓ＜5m	-200	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１ヶ所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。 ただし、計測手法については、従来管理のほかに「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）法面工編」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。		
							ℓ≧5m	法長の－4%			
						盛土法長ℓ	ℓ＜5m	-100			
							ℓ≧5m	法長の－2%			
						延長　L		-200	１施工箇所毎 ただし、計測手法については、従来管理のほかに「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）法面工編」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。		
1 共通編	3 一般施工	3 共通的工種	7	2	植生工 （植生基材吹付工）	法長ℓ	ℓ＜5m	-200	施工延長 40mにつき１ヶ所、40m以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。 ただし、計測手法については、従来管理のほかに「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）法面工編」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。		
							ℓ≧5m	法長の－4%			
						厚さ t	t ＜5m	-10	施工面積 200 ㎡につき１箇所、面積 200 ㎡以下のものは、１施工箇所につき２箇所。 検査孔により測定。		
							t ≧5m	-20			
							但し、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、設計厚の 50%以上とし、平均厚は設計厚以上。				
						延長　L		-200	１施工箇所毎 ただし、計測手法については、従来管理のほかに「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）法面工編」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。		

1 共通編	3 一般施工	3 共通的工種	8		縁石工 （縁石・アスカーブ）		延長　L	-200	１ヶ所／１施工箇所 ただし、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 計測技術（断面管理の場合）」の規定により管理を行う場合は、延長の変化点で測定。		
1 共通編	3 一般施工	3 共通的工種	9		小型標識工		設 置 高 さ H	設計値以上	1 箇所/1 基		
						基礎	幅　W　（D）	-30	基礎１基毎		
							高さ　h	-30			
							根入れ長	設計値以上			

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	3 共通的工種	10		防止柵工 （立入防止柵） （転落(横断)防止柵） （車止めポスト）	基礎	幅W	-30	単独基礎 10 基につき１基、10 基以下のものは２基測定。測定箇所は１基につき１箇所測定。		
							高さｈ	-30			
						パイプ取付高　Ｈ		+30、-20	１箇所／１施工箇所		
1 共通編	3 一般施工	3 共通的工種	11	1	路側防護柵工 （ガードレール）	基礎	幅W	-30	１箇所／施工延長 40m 40m以下のものは、２箇所／１施工箇所。		
							高さｈ	-30			
						ビーム取付高　Ｈ		+30、-20	１箇所／１施工箇所		
1 共通編	3 一般施工	3 共通的工種	11	2	路側防護柵工 （ガードケーブル）	基礎	幅W	-30	１箇所／１基礎毎		
							高さｈ	-30			
							延長Ｌ	-100			
						ケーブル取付高　Ｈ		+30、-20	１箇所／１施工箇所		

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	3 共通的工種	1 2		区画線工	厚さ（溶融式のみ）	設計値以上	各線種毎に、1箇所測定する。		出来形管理書類として、施工箇所などを記入した路線図、平面図及びその他の調書を提出すること。
						路面表示　幅 長さ 文字矢印の寸法	+10、-5 -100 ±50	路面表示 横断歩道：全箇所 文字矢印：各種類毎に４個に１個、各部の寸法を測定する。		
						幅	+20、-5	施工区間延長 10Km 毎に１箇所測定し最低３箇所とする。ただし、施工区間延長が２Km 以下の場合は１箇所とする。（車線境界線、外測線は上下線とも測定）	破線の長さ及び間隔は 1 箇所 30m区間で個々に測定し、破線の平均値をL,間隔の平均値をℓとする。	
						長さ（破線の塗布長） 長さ（破線の間隔）	個々の測定値 ±200 かつ L≧設計値 個々の測定値 ±200 かつ ℓ≦設計値			
						車線幅員（1 車線の幅）	＋75～0	直線部 施工区間延長 10Km 毎に１箇所測定し最低３箇所とする。ただし、施工区間延長が２Km 以下の場合は１箇所とする（上下線とも測定） 曲線部 曲線毎に１箇所（上下線とも測定） ※車線幅員の拡幅量に留意すること	※舗装工事の新設、改築、維持などの工事に適用(区画線維持工事については工事監督員と協議のこと。)	
						厚さ（溶融式のみ）	設計値以上	各線種毎に、１箇所測定する		
1 共通編	3 一般施工	3 共通的工種	1 3		道路付属物工（視線誘導標）（距離標）	高さ　h	±30	１箇所／10 本 10 本以下の場合は、２箇所測定。		
1 共通編	3 一般施工	3 共通的工種	1 3		道路付属物工（鋼製大型視線誘導標）	基礎幅　W1W2	-30	基礎１基毎	測定箇所は、5-1-10-4-1　大型標識工に準じる。	
						基礎高さ　h	-30			
						設置高さ　H	設計値以上	１箇所/１基	測定箇所は、5-1-10-4-2　大型標識工に 準じる。	

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準		測定箇所	適用
									鋼桁等	トラス・アーチ等		
1 共通編	3 一般施工	3 共通的工種	14	1	桁製作工 （仮組立による検査を実施する場合） ※シミュレーション仮組立検査も含む）	部材精度	フランジ幅ｗ（m） 腹板高　　ｈ（m） 腹板間隔ｂ′（m）	±２…… ｗ≦0.5 ±３…… 0.5＜ｗ≦1.0 ±4…… 1.0＜ｗ≦2.0 ±(3+ｗ/2) 2.0＜ｗ	主桁・主構 各支点及び各支間中央付近を測定。 床組など 構造別に、５部材につき１個抜き取った部材の中央付近を測定。 なお、ＪＩＳマーク表示品を使用する場合は、製造工場の発行するＪＩＳに基づく試験成績表に代えることができる。		 Ｉ型鋼げた　トラス弦材	
							板の平面度δ(mm) 鋼桁及びトラス等の部材の腹板	ｈ／250	主桁 各支点及び各支間中央付近を測定。 ｈ：腹板高（mm） ｂ：腹板又はリブの間隔（mm） ｗ：フランジ幅（mm）			
							板の平面度δ(mm) 箱桁及びトラス等のフランジ鋼床版のデッキプレート	ｂ／150				
							フランジの直角度 δ(mm)	ｗ／200				
							部材長ℓ（m） 鋼桁	±3…ℓ≦10 ±4…ℓ＞10	原則として仮組立をしない部材について、主要部材全数を測定。		トラス・アーチの弦材　桁材 	
							部材長ℓ（m） トラス・アーチなど	±2…ℓ≦10 ±3…ℓ＞10				
							圧縮材の曲がり δ（mm）	ℓ/1000		主要部材全数を測定。 ℓ：部材長（mm）	 ℓ	

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準		測定箇所	適用
									鋼桁等	トラス・アーチ等		
１ 共通編	３ 一般施工	３ 共通的工種	１ ４	２	桁製作工 （仮組立による検査を実施する場合） ※シミュレーション仮組立検査も含む）	仮組立精度	全長　Ｌ（ｍ） 支間長L_n（ｍ）	±(10+L/10) ±(10+L_n/10)	各桁毎に測定。			
							主桁、主構の中心間距離 Ｂ（ｍ）	±４…B≦２ ±(3+B/2) …B＞２	各支点及び各支間中央付近を測定。			
							主構の組立高さ ｈ（ｍ）	±５…h≦５ ±(2.5+h/2) …h＞５		両端部及び中心部を測定。		
							主桁、主構の通り δ（mm）	5+L/5…L≦100 25…L＞100	最も外側の主桁又は主構について支点及び支間中央の１点を測定。 L:測線長（ｍ）			
							主桁、主構のそり δ（mm）	-5～+5… Ｌ≦20 -5～+10… 20＜Ｌ≦80 -5～+15… 40＜Ｌ≦80 -5～+25… 80＜Ｌ≦200	各主桁について 10～12ｍ間隔を測定。 L:主桁の支間長（ｍ）	各主構の各格点を測定。 L:主溝の支間長（ｍ）		
							主桁、主構の橋端における出入差δ（mm）	±10	どちらか一方の主桁（主構）端を測定。			
							主桁、主構の鉛直度 δ（mm）	3+h/1,000	各主桁の両端部を測定。 ｈ：主桁の高さ（mm）	支点及び支間中央付近を測定。 ｈ：主溝の高さ（mm）		

							現場継手部のすき間 δ1，δ2（mm）	±５	主桁、主構の全継手数の１／２を測定。 δ１、δ2のうち大きいもの。 なお､設計値が５mm以下の場合は、すき間の許容範囲の下限値を 0mmとする。（例：設計値が3mmの場合、すき間の許容範囲は 0mm～8mm）。マイナス側については設計値以上とする。		

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目			規格値	測定基準		測定箇所	適用
										鋼桁等	トラス・アーチ等		
1 共通編	3 一般施工	3 共通的工種	14	2	桁製作工 （仮組立による検査を省略する場合）	部材精度	フランジ幅ｗ（m） 腹板高　ｈ（m） 腹板間隔ｂ′（m）		±２…… ｗ≦0.5 ±３…… 0.5＜ｗ≦1.0 ±4…… 1.0＜ｗ≦2.0 ±(3+ｗ/2) 2.0＜ｗ	主桁・主構 各支点及び各支間中央付近を測定。 床組など 構造別に、５部材につき１個抜き取った部材の中央付近を測定。		 Ｉ型鋼げた　トラス弦材	
							板の平面度δ(mm)	鋼桁及びトラス等の部材の腹板	ｈ／250	主桁 各支点及び各支間中央付近を測定。 ｈ：腹板高（mm） ｂ：腹板又はリブの間隔（mm） ｗ：フランジ幅（mm）			
								箱桁及びトラス等のフランジ鋼床版のデッキプレート	ｂ／150				
							フランジの直角度 δ(mm)		ｗ／200				
							部材長 ℓ（m）	鋼桁	±３…ℓ≦10 ±４…ℓ＞10	原則として仮組立をしない部材について、主要部材全数を測定。			
								トラス、アーチなど	±２…ℓ≦10 ±3…ℓ＞10				
								伸縮継手	-5～+10 …ℓ≦10 -5～+（5+W/2） …ℓ＞10				
							圧縮材の曲がり δ（mm）		ℓ/1000		主要部材全数を測定。		

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準		測定箇所	適用
									鋼桁等	トラス・アーチ等		
１ 共通編	３ 一般施工	３ 共通的工種	１ ４	２	桁製作工 （仮組立による検査を省略する場合）	架設組立精度	全長、支間長Ｌ（ｍ）	±(20+L/5)	各桁毎に全数測定。 L:主桁、主構の支間長（ｍ）			
							通りδ（mm）	±(10+2L/5)	L:主桁、主構の支間長（ｍ）			
							そりδ（mm）	±(25+L/2)	主桁、主溝を全数測定。 L:主桁、主構の支間長（ｍ）			
							主桁、主構の中心間距離 Ｂ（ｍ）	±４ …B≦２ ±(3+B/2) …B＞２	各支点及び各支間中央付近を測定。			
							主桁の橋端における出入差 δ（mm）	±10	どちらか一方の主桁（主構）端を測定。			
							主桁、主構の鉛直度 δ（mm）	3+h/1,000	各主桁の両端部を測定。 h:主桁、主構の高さ（ｍ）			
							現場継手部のすき間 δ1, δ2（mm）	±５	主桁、主構の全継手数の１／２を測定。 δ１、δ2のうち大きいもの。 なお設計値が５mm以下の場合は、すき間の許容範囲の下限値を 0mm とする。 （例：設計値が 3mm の場合、すき間の許容範囲は 0mm～8mm）。			

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
１ 共通編	３ 一般施工	３ 共通的工種	１４	３	桁製作工 （鋼製堰堤製作工（仮組立時））	部材の水平度	10		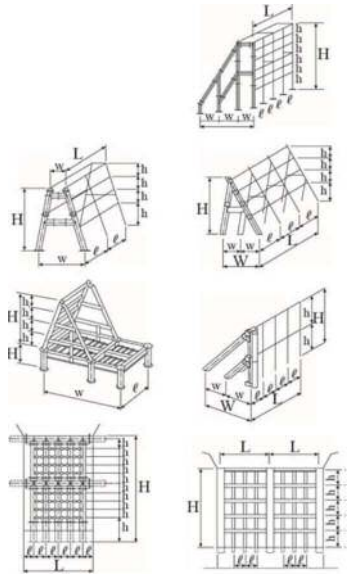	
						堤長Ｌ	±50			
						堤長ℓ	±10			
						堤幅Ｗ	±30			
						堤幅ｗ	±10			
						高さＨ	±10			
						高さｈ	±10			
						本体の傾き	±Ｈ/500			
１ 共通編	３ 一般施工	３ 共通的工種	１５		工場塗装工	塗膜厚	ａ．ロット塗膜厚の平均値は、目標塗膜厚合計値の 90%以上。 ｂ．測定値の最小値は、目標塗膜厚合計値の 70%以上。 ｃ．測定値の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の 20%以下。ただし、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合はこの限りではない。	外面塗装では、無機ジンクリッチペイントの塗布後と上塗り終了時に測定し、内面塗装では内面塗装終了時に測定。 １ロットの大きさは、500 ㎡とする。 １ロット当たり測定数は 25 点とし、各点の測定は５回行い、その平均値をその点の測定値とする。ただし、1 ロットの面積が 200 ㎡に満たない場合は 10 ㎡ごとに 1 点とする。		

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	3 共通的工種	16		コンクリート面塗装工	塗料使用量	綱道路橋防食便覧Ⅱ-82「表-Ⅱ.5.5各塗料の標準使用量と標準膜厚」の標準使用量以上	塗装系ごとの塗装面積を算出・照査して、各塗料の必要量を求め、塗布作業の開始前に搬入量（充缶数）と、塗布作業終了時に使用量（空缶数）を確認し、各々必要量以上であることを確認する。 １ロットの大きさは500㎡とする。		
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	1		一般事項 （切込砂利） （砕石基礎工） （割ぐり石基礎工） （均しコンクリート）	幅W	設計値以上	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は50m）につき１箇所、延長40m（又は50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						厚さｔ	設計値以上			
						延長Ｌ	各構造物の規格値による。			
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	3	1	法留基礎工 （現場打）	基準高▽	±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は50m）につき１ヶ所、延長40m（又は50m）以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。 「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）護岸工編」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		
						幅W	-30			
						高さｈ	-30			
						延長Ｌ	-200			

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	3	2	法留基礎工（プレキャスト）	基準高▽	±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１ヶ所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）護岸工編」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		
						延長Ｌ	-200			
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	4	1	既製杭工（既製コンクリート杭）（鋼管杭）（Ｈ鋼杭）	基準高▽	±50	全数について杭中心で測定。		
						根入長	設計値以上			
						偏心量ｄ	Ｄ/４以内かつ 100 以内			
						傾斜	1/100 以内			
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	4	2	既製杭工（鋼管ソイルセメント杭）	基準高▽	±50	全数について杭中心で測定。	測定箇所は、1-3-4-4-既成杭工に準ずる。	
						根入長	設計値以上			
						偏心量ｄ	100 以内			
						傾斜	1/100 以内			
						杭径Ｄ	設計径以上			
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	5		場所打杭工	基準高▽	±50	全数について杭中心で測定。	測定箇所は、1-3-4-4-既製杭工に準ずる。	
						根入長	設計値以上			
						偏心量ｄ	100 以内			
						傾斜	1/100 以内			
						杭径Ｄ	｛設計径（公称径）－30｝以上			
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	6		深礎工	基準高▽	±50	全数について杭中心で測定。 ※ライナープレートの場合はその内径、補強リングを必要とする場合は補強リングの内径とし、モルタルライニングの場合はモルタル等の土留め構造の内径にて測定。	測定箇所は、1-3-4-4-既製杭工に準ずる。	
						根入長	設計値以上			
						偏心量ｄ	150 以内			
						傾斜	1/50 以内			
						基礎径Ｄ	設計（公称径）以上※			

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	7		オープンケーソン基礎工	基準高▽	±100	壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量については各打設ロットごとに測定。	$D=\sqrt{x^2+y^2}$ 	
						ケーソンの長さℓ	−50			
						ケーソンの幅w	−50			
						ケーソンの高さh	−100			
						ケーソンの壁厚t	−20			
						偏心量d	300 以内			
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	8		ニューマチックケーソン基礎工	基準高▽	±100	壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量については各打設ロットごとに測定。	測定箇所は、1-3-4-7 オープンケーソン基礎工に準ずる。	
						ケーソンの長さℓ	−50			
						ケーソンの幅w	−50			
						ケーソンの高さh	−100			
						ケーソンの壁厚t	−20			
						偏心量d	300 以内			
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	9		鋼管矢板基礎工	基準高▽	±100	基準高は、全数を測定。 偏心量は、1基ごとに測定。	$d=\sqrt{x^2+y^2}$ 	
						根入長	設計値以上			
						偏心量d	300 以内			

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	3	1	コンクリートブロック工 （コンクリートブロック積み） （コンクリートブロック張り）	基準高▽		±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１ヶ所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。厚さは上端部及び下端部の２ヶ所を測定。 「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）護岸工編」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		
						法長ℓ	ℓ＜3m	-50			
							ℓ≧3m	-100			
						厚さ（ブロック積張） t 1		-50			
						厚さ（裏込） t 2		-50			
						延長Ｌ		-200			
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	3	2	コンクリートブロック工 （連節ブロック張り）	基準高▽		±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１ヶ所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。 「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）護岸工編」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		
						法長ℓ		-100			
						延長Ｌ1Ｌ2		-200			
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	3	3	コンクリートブロック工 （天端保護ブロック）	基準高▽		±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１ヶ所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。 「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）護岸工編」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		
						幅W		-100			
						延長Ｌ		-200			

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	4		緑化ブロック工	基準高▽		±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき1ヶ所、延長 40m（又は 50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。厚さは上端部及び下端部の2ヶ所を測定。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）護岸工編」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		
						法長L	L＜3m	−50			
							L≧3m	−100			
						厚さ（ブロック積張）t1		−50			
						厚さ（裏込）t2		−50			
						延長L		−200			
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積（張）工	5		石積（張）工	基準高▽		±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき1ヶ所、延長 40m（又は 50m）以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。厚さは上端部及び下端部の2ヶ所を測定。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）護岸工編」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		
						法長L	L＜3m	−50			
							L≧3m	−100			
						厚さ（石積・張）t1		−50			
						厚さ（裏込）t2		−50			
						延長L		−200			

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値	10 個の測定値の平均(X_{10}) ※面管理の場合は測定値の平均			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	1	アスファルト舗装工 （下層路盤工）	基準高▽	±40	－	基準高は延長 40m毎に 1 箇所の割とし、道路中心線及び端部で測定。 厚さは各車線 200m毎に 1 箇所を掘り起こして測定。 幅は、延長 80m毎に 1 箇所の割で測定。 ただし、幅は設計図書の測点によらず延長 80m以下の間隔で測定することができる。	厚さは個々の測定値が 10 個に 9 個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10 個の測定値の平均値の平均値（X10）について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が 10 個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。	凍上抑制層に適用するのは厚さ及び幅の規格値とする
						厚さ	－45	－15			
						幅	－50	－			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	2	アスファルト舗装工 （下層路盤工） （面管理の場合）	基準高▽	±90	＋40 －15	1. ３次元データによる出来形管理において「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 ２. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10㎜ が含まれている。 ３. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は１点/㎡（平面投影面積当たり）以上とする。 ４. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 ５. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値＋設計厚さから求まる高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。		
						厚さあるいは標高較差	±90	＋40 －15			

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値(X)	10個の測定値の平均(X_{10}) ※面管理の場合は測定値の平均			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	3	アスファルト舗装工 （加熱アスファルト安定処理）	厚さ	−15	−5	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは1000m2に1個の割でコアーを採取して測定。 ただし、幅は設計図書の測点によらず延長 80m以下の間隔で測定することができる。	コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床板等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法（縁石、地覆等から下がり等）によることができる。	
						幅	−50	－			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	4	アスファルト舗装工 （加熱アスファルト安定処理） （面管理の場合）	厚さあるいは標高較差	−36	−5	1. ３次元データによる出来形管理において「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 ２．個々の計測値の規格値には計測精度として±10mm が含まれている。 ３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は１点/㎡（平面投影面積当たり）以上とする。 ４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 ５．厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値＋設計厚さから求まる高さとの差とする。		

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値(X)	10個の測定値の平均(X_{10}) ※面管理の場合は測定値の平均			
1 共通編	3 一般施工	3 一般施工	5	5	アスファルト舗装工 （基層工）	厚さ	−9	−3	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは1000m2に1個の割でコアーを採取して測定。 ただし、幅は設計図書の測点によらず延長 80m以下の間隔で測定することができる。	厚さは個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値の平均値（X10）について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床板等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法（縁石、地覆等から下がり等）によることができる。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することができる。	
						幅	−25	−			
1 共通編	3 一般施工	3 一般施工	5	6	アスファルト舗装工 （基層工） （面管理の場合）	厚さあるいは標高較差	−20	−3	1. ３次元データによる出来形管理において「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 ２．個々の計測値の規格値には計測精度として±４㎜ が含まれている。 ３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は１点/㎡（平面投影面積当たり）以上とする。 ４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 ５．厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値＋設計厚さから求まる高さとの差とする。		

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値(X)	10個の測定値の平均(X_{10}) ※面管理の場合は測定値の平均			
1 共通編	3 一般施工	3 一般施工	5	7	アスファルト舗装工 （表層工）	厚さ	−7	−2	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは1000m2に1個の割でコアーを採取して測定。 ただし、幅は設計図書の測点によらず延長 80m以下の間隔で測定することができる。	厚さは個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値の平均値（X10）について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床板等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法（縁石、地覆等から下がり等）によることができる。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することができる。	
						幅	−25	−			
						平坦性	3mプロフィルメーター （σ）2.4mm以下 直読式（足付き） （σ）1.75mm以下				
1 共通編	3 一般施工	3 一般施工	5	8	アスファルト舗装工 （表層工） （面管理の場合）	厚さあるいは標高較差	−17	−2	1. ３次元データによる出来形管理において「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 ２．個々の計測値の規格値には計測精度として±４mm が含まれている。 ３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は１点/㎡（平面投影面積当たり）以上とする。 ４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 ５．厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値＋設計厚さから求まる高さとの差とする。		
						平坦性	−	3mプロフィルメーター （σ）2.4mm以下 直読式（足付き） （σ）1.75mm以下			

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値(X)	10個の測定値の平均(X_{10}) ※面管理の場合は測定値の平均			
1 共通編	3 一般施工	3 一般施工	6	1	コンクリート舗装工 （下層路盤工）	基準高▽	±40	－	基準高は延長 40m毎に 1 箇所の割とし、道路中心線及び端部で測定。 厚さは各車線 200m毎に 1 箇所を掘り起こして測定。 幅は、延長 80m毎に 1 箇所の割で測定。 ただし、幅は設計図書の測点によらず延長 80m以下の間隔で測定することができる。	厚さは個々の測定値が 10 個に 9 個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10 個の測定値の平均値の平均値（X10）について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が 10 個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床板等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法（縁石、地覆等から下がり等）によることができる。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することができる。	
						厚さ	－45	－15			
						幅	－50	－			
1 共通編	3 一般施工	3 一般施工	6	2	コンクリート舗装工 （下層路盤工） （面管理の場合）	基準高▽	±90	＋40 －15	1. ３次元データによる出来形管理において「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 ２. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mm が含まれている。 ３. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は１点/㎡（平面投影面積当たり）以上とする。 ４. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 ５. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値＋設計厚さから求まる高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。		
						厚さあるいは標高較差	±90	＋40 －15			

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値(X)	10個の測定値の平均(X_{10}) ※面管理の場合は測定値の平均			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	3	コンクリート舗装工 （瀝青安定処理工）	厚さ	−25	−8	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは1000m2に1個の割でコアーを採取若しくは掘り起こして測定。 ただし、幅は設計図書の測点によらず延長 80m以下の間隔で測定することができる。	厚さは個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値の平均値（X10）について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床板等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法（縁石、地覆等から下がり等）によることができる。	
						幅	−50	−			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	4	コンクリート舗装工 （瀝青安定処理工） （面管理の場合）	厚さあるいは標高較差	−55	−8	1. ３次元データによる出来形管理において「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 ２．個々の計測値の規格値には計測精度として±10mm が含まれている。 ３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は１点/㎡（平面投影面積当たり）以上とする。 ４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 ５．厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値＋設計厚さから求まる高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。		

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値(X)	10個の測定値の平均(X_{10}) ※面管理の場合は測定値の平均			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	5	コンクリート舗装工 （アスファルト中間層）	厚さ	－9	－3	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは1000m2に1個の割でコアーを採取して測定。 ただし、幅は設計図書の測点によらず延長 80m以下の間隔で測定することができる。	厚さは個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値の平均値（X10）について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床板等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法（縁石、地覆等から下がり等）によることができる。	
						幅	－25	－			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	6	コンクリート舗装工 （アスファルト中間層） （面管理の場合）	厚さあるいは標高較差	－20	－3	1. ３次元データによる出来形管理において「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 ２．個々の計測値の規格値には計測精度として±４㎜ が含まれている。 ３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は１点/㎡（平面投影面積当たり）以上とする。 ４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 ５．厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値＋設計厚さから求まる高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。		

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値(X)	10個の測定値の平均(X_{10}) ※面管理の場合は測定値の平均			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	7	コンクリート舗装工 （コンクリート舗装版工）	厚さ	−10	−3.5	厚さは各車線の中心付近で型枠据付後各車線200m毎に水糸又はレベルにより 1 側線当り横断方向に 3 箇所以上測定、幅は、延長 80m毎に 1 箇所の割で測定。平坦性は各車線毎に版縁から 1mの線上、全延長とする。 なお、スリップフォーム工法の場合は、厚さ管理に関し、打設前に各斜線の中心付近で各斜線 200m 毎に水糸又はレベルにより 1 側線当たり横断方向に 3 ヶ所以上路盤の基準高を測定し、測定打設後に各斜線 200m 毎に両側の版端を測定する。 ただし、幅は設計図書の測点によらず延長 80m以下の間隔で測定することができる。	厚さは個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10 個の測定値の平均値の平均値（X10）について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が 10 個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 維持工事においては、平均性の項目を省略することができる。	
						幅	−25	−			
						平坦性	−	コンクリートの硬化後、3mプロフィルメーターにより機械舗設の場合 （σ）2.4mm 以下人力舗設の場合 （σ）　3mm 以下			
						目地段差	±2		隣接する各目地に対して、道路中心線及び端部で測定。		
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	8	コンクリート舗装工 （コンクリート舗装版工） （面管理の場合）	厚さあるいは標高較差	−22	−3.5	１．３次元データによる出来形管理において「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 ２．個々の計測値の規格値には計測精度として±４mm が含まれている。 ３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は１点／㎡（平面投影面積当たり）以上とする。 ４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 ５．厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値＋設計厚さから求まる高さとの差とする。		
						平坦性	−	コンクリートの硬化後、3mプロフィルメーターにより機械舗設の場合 （σ）2.4mm 以下 人力舗設の場合 （σ）　3mm 以下			
						目地段差	±2				

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値(X)	10個の測定値の平均(X_{10}) ※面管理の場合は測定値の平均			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	9	コンクリート舗装工（転圧コンクリート版工） 下層路盤工	基準高▽	±40	－	基準高は延長 40m毎に 1 箇所の割とし、道路中心線及び端部で測定。 厚さは各車線 200m毎に 1 箇所を掘り起こして測定。 幅は、延長 80m毎に 1 箇所の割に測定。 ただし、幅は設計図書の測点によらず延長 80m以下の間隔で測定することができる。	厚さは個々の測定値が 10 個に 9 個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10 個の測定値の平均値の平均値（X10）について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が 10 個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することができる。	
						厚さ	－45	－15			
						幅	－50	－			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	10	コンクリート舗装工（転圧コンクリート版工） 下層路盤工 （面管理の場合）	基準高▽	±90	＋40 －15	１．３次元データによる出来形管理において「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 ２．個々の計測値の規格値には計測精度として±10㎜ が含まれている。 ３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は１点／㎡（平面投影面積当たり）以上とする。 ４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 ５．厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値＋設計厚さから求まる高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。		
						厚さあるいは標高較差	±90	＋40 －15			

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値(X)	10個の測定値の平均(X_{10}) ※面管理の場合は測定値の平均			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	11	コンクリート舗装工 （転圧コンクリート版工） 瀝青安定処理工	厚さ	−25	−8	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは1000m2に1個の割でコアーを採取若しくは、掘り起こして測定。 ただし、幅は設計図書の測点によらず延長 80m以下の間隔で測定することができる。	厚さは個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値の平均値（X10）について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床板等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法（縁石、地覆等から下がり等）によることができる。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することができる。	
						幅	−50	−			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	12	コンクリート舗装工 （転圧コンクリート版工） 瀝青安定処理工 （面管理の場合）	厚さあるいは標高較差	−55	−8	１．３次元データによる出来形管理において「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 ２．個々の計測値の規格値には計測精度として±10mm が含まれている。 ３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は１点／㎡（平面投影面積当たり）以上とする。 ４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 ５．厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値＋設計厚さから求まる高さとの差とする。		

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値(X)	10個の測定値の平均(X_{10}) ※面管理の場合は測定値の平均			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	13	コンクリート舗装工 （転圧コンクリート版工） アスファルト中間層	厚さ	−9	−3	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは1000m2に1個の割でコアーを採取して測定。 ただし、幅は設計図書の測点によらず延長 80m以下の間隔で測定することができる。	厚さは個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値の平均値（X10）について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床板等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法（縁石、地覆等から下がり等）によることができる。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することができる。	
						幅	−25	−			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	14	コンクリート舗装工 （転圧コンクリート版工） アスファルト中間層 （面管理の場合）	厚さあるいは標高較差	−20	−3	１．３次元データによる出来形管理において「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 ２．個々の計測値の規格値には計測精度として±４㎜ が含まれている。 ３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は１点／㎡（平面投影面積当たり）以上とする。 ４．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 ５．厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値＋設計厚さから求まる高さとの差とする。		

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値(X)	10個の測定値の平均(X_{10}) ※面管理の場合は測定値の平均			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	15	コンクリート舗装工 （転圧コンクリート版工）	厚さ	−15	−4.5	厚さは各車線の中心付近で型枠据付後、各車線 200m毎に水糸又はレベルにより 1側線当り横断方向に3箇所以上測定。幅は、延長 80m毎に 1 箇所の割で測定。平坦性は各車線毎に版縁から 1mの線上、全延長とする。 ただし、幅は設計図書の測点によらず延長 80m以下の間隔で測定することができる。	厚さは個々の測定値が 10 個に 9 個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10 個の測定値の平均値の平均値（X10）について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が 10 個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床板等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法（縁石、地覆等から下がり等）によることができる。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することができる。	
						幅	−35	−			
						平坦性	−	転圧コンクリートの硬化後、3mプロフィルメーターにより（σ）2.4mm 以下			
						目地段差	±2		隣接する各目地に対して、道路中心線及び端部で測定。		
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	16	コンクリート舗装工 （転圧コンクリート版工） （面管理の場合）	厚さあるいは標高較差	−32	−4.5	1．3次元データによる出来形管理において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2．個々の計測値の規格値には計測精度として±4mm が含まれている。 3．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点／㎡（平面投影面積当たり）以上とする。 4．厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 5．厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ＋直下層の標高較差平均値＋設計厚さから求まる高さとの差とする。		
						平坦性	−	転圧コンクリートの硬化後、3mプロフィルメーターにより（σ）2.4mm 以下			
						目地段差	±2		隣接する各目地に対して、道路中心線及び端部で測定。		

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値（X）	10 個の測定値の平均（X10）			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	7		薄層カラー舗装工				１－３－６－５アスファルト舗装工に準ずる。		
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工			歩道路盤工 路肩舗装路盤工 取付道路舗装路盤工	基準高▽	±50	－	基準高は片側延長 40m毎に 1 ヶ所の割合で測定。 厚さは、片側延長 200m毎に 1 ヶ所を掘り起こして測定。 幅は、片側延長 80m毎に 1 ヶ所の割りに測定。	厚さは、個々の測定値が 10 個に 9 個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10 個の測定値の平均値（X10）について満足しなければならない。ただし、厚さデータ数が 10 個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法（縁石、地覆等から下がり等）によることが出来る。	
						厚さ t ＜15 ㎝	-30	-10			
						厚さ t ≧15 ㎝	-45	-15			
						幅	-100	－			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工			歩道舗装工 路肩舗装工 取付道路舗装工	厚さ	-9	-3	幅は、延長 80m毎に 1 箇所の割で測定。厚さは、片側延長 200m毎に 1 箇所コアーを採取して測定。		
						幅	-25	－			

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	2		路床安定処理工	基準高▽	±50	延長 40m毎に１箇所の割で測定。 基準高は、道路中心線及び端部で測定。 厚さは中心線及び端部で測定。 「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）表層安定処理等・固結工（中層混合処理）編」による管理の場合は、全体改良範囲図を用いて、施工厚さt、天端幅w、天端延長L を確認（実測は不要）。		
						施工厚さ t	-50			
						幅 w	-100			
						延長 L	-200			
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	3		置換工	基準高▽	±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。 厚さは中心線及び端部で測定。		
						施工厚さ t	-50			
						幅 w	-100			
						延長 L	-200			
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	4	1	表層安定処理工（サンドマット）	施工厚さ t	-50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所。 厚さは中心線及び両端で掘り起こして測定。		
						幅 w	-100			
						延長 L	-200			

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	4	2	表層安定処理工（サンドマット海上）	基準高▽	特記仕様書に明示	施工延長 10mにつき、1測点当たり5点以上測定。 w.（L）は施工延長 40mにつき1箇所、80m以下のものは1施工箇所につき3箇所。 （L）はセンターライン及び表裏法肩で行う。		
						法長ℓ	−500			
						天端幅w	−300			
						天端延長L	−500			
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	4	3	表層安定処理工（ICT施工の場合）	基準高▽	特記仕様書に明示	施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）表層安定処理等・固結工（中層混合処理）編」に記載の全体改良平面図を用いて天端幅w、天端延長Lを確認（実測は不要）		
						法長ℓ	−500			
						天端幅w	−300			
						天端延長L	−500			
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	5		パイルネット工	基準高▽	±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は50m）につき1箇所。 厚さは中心線及び両端で掘り起こして測定。 杭については、当該杭の項目に準ずる。		
						厚さt	−50			
						幅w	−100			
						延長L	−200			

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	7 8		バーチカルドレーン工 （サンドドレーン工） （ペーパードレーン工） （袋詰式サンドドレーン工） 締固め改良工 （サンドコンパクションパイル工）	位置・間隔w	±100	100 本に 1 箇所。 100 本以下は 2 箇所測定。1 箇所に 4 本測定。 ただし、ペーパードレーンの杭径は対象外とする。	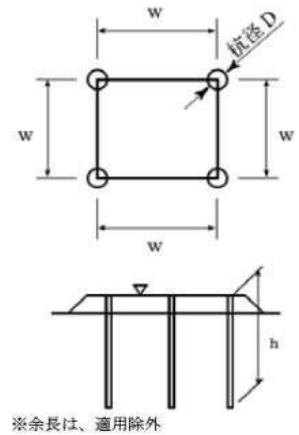 ※余長は、適用除外	
						杭径D	設計値以上			
						打込長さｈ	設計値以上	全本数		
						サンドドレーン、袋詰式サンドドレーン、サンドコンパクションパイルの砂投入量	－	全本数 計器管理にかえることができる。		
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	9	1	固結工 （粉体噴射攪拌工） （高圧噴射攪拌工） （スラリー攪拌工） （生石灰パイルエ）	基準高▽	±50	100 本に 1 ヶ所。 100 本以下は 2 ヶ所測定。 1 ヶ所に 4 本測定。		
						位置・間隔w	D／4 以内			
						杭径D	設計値以上			
						深度ℓ	設計値以上	全本数 L=ℓ1－ℓ2 ℓ1 は改良体先端深度 ℓ2 は改良体天端深度		

共通編･一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	9	2	固結工 （スラリー攪拌工） 「施工履歴データを用いた出来形管理要領（固結工（スラリー攪拌工）編（案））」による管理の場合	基準高▽	０以上	杭芯位置管理表により基準高を確認	 	
						位置	Ｄ/８以内	全本数 施工履歴データから作成した杭芯位置管理表により設計杭芯位置と施工した杭芯位置との距離を確認 （掘起しによる実測確認は不要）		
						杭径Ｄ	設計値以上	工事毎に１回 施工前の撹拌翼の寸法実測により確認 （掘起しによる実測確認は不要）		
						改良長Ｌ	設計値以上	全本数 施工履歴データから作成した杭打設結果表により確認 （残尺計測による確認は不要）		
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	9	3	固結工 （中層混合処理）	基準高▽	設計値以上	1,000m3～4,000m3 につき1 ヶ所、又は施工延長40m(測点間隔25m の場合は50m)につき1 ヶ所。 1,000m3 以下、又は施工延長40m(50m)以下のものは1 施工箇所につき2 ヶ所。 施工厚さは施工時の改良深度確認を出来形とする。 「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）表層安定処理等・固結工（中層混合処理）編」による管理の場合は、全体改良範囲図を用いて、施工厚さt、幅w、延長L を確認（実測は不要）。		
						位置・間隔ｗ	設計値以上			
						杭径Ｄ	設計値以上			
						深度ℓ	設計値以上			

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	1	土留・仮締切工（H鋼杭）（鋼矢板）	基準高▽	±100	基準高は施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所。延長 40m（又は 50m）以下のものは、1 施工箇所につき 2 箇所。（任意仮設は除く）		
						根入長	設計値以上			
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	2	土留・仮締切工（アンカー工）	削孔深さＬ	設計深さ以上	全数（任意仮設は除く）	$d=\sqrt{x^2+y^2}$ 	
						配置誤差ｄ	100			
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	3	土留・仮締切工（連節ブロック張り工）	法長Ｌ	-100	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						延長Ｌ1Ｌ2	-200	１施工箇所毎		
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	4	土留・仮締切工（締切盛土）	基準高▽	-50	施工延長 50mにつき１箇所。延長 50m以下のものは１施工箇所につき２箇所。（任意仮設は除く）		
						天端幅ｗ	-100			
						法長Ｌ	-100			
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	5	土留・仮締切工（中詰盛土）	基準高▽	-50	施工延長 50mにつき１箇所。延長 50m以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。（任意仮設は除く）		

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	8		地中連続壁工(壁式)	基準高▽	±50	基準高は施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所。延長40m(又は 50m)以下のものについては1施工箇所につき2箇所。 変位は施工延長20m(測点間隔25mの場合は25m)につき1箇所。延長20m(又は 25m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
						連壁の長さL	−50			
						変位	300			
						壁体長L	−200			
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	9		地中連続壁工(柱列式)	基準高▽	±50	基準高は施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所。延長40m(又は 50m)以下のものについては1施工箇所につき2箇所。 変位は施工延長20m(測点間隔25mの場合は25m)につき1箇所。延長20m(又は 25m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		D:杭径
						連壁の長さL	−50			
						変位	D/4 以内			
						壁体長L	−200			

共通編・土工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	4 土工	3 河川、海岸、砂防土工	2	1	掘削工（切土工）	基準高▽		±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。 基準高は掘削部の両端で測定。 ただし、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編 計測技術（断面管理の場合）」の規定により測点による管理を行う場合は、設計図書の測点毎。基準高は掘削部の両端で測定。		
						法長Ｌ	Ｌ＜5m	-200			
							Ｌ≧5m	法長-4%			
						延長		設計値以上			

共通編・土工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値		測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	4 土工	3 河川、海岸、砂防土工	2	2	掘削工（切土工） （面管理の場合）			平均値	個々の計測値	1.　３次元データによる出来形管理において、、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編 多点計測技術（面管理の場合）」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mm が含まれている。 3. 計測は平場面と法面(小段を含む)の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または水平較差を算出する。計測密度は１点/m²（平面投影面積当たり）以上とする。 4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm 以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±5cm 以内にある計測点は水平較差の評価から除く。 5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区分を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。	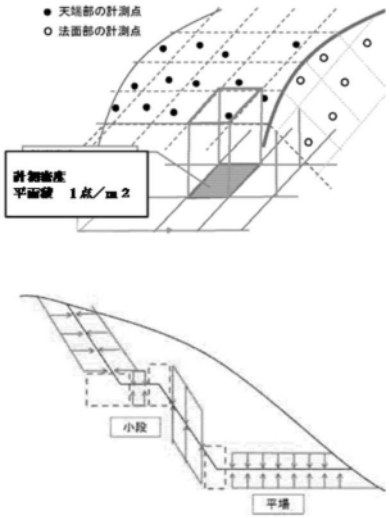	
						平場	標高較差	±50	±150			
						法面 （小段含む）	水平または 標高較差	±70	±160			

共通編・土工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	4 土工	3 河川、海岸、砂防土工	3	1	盛土工	基準高▽		±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。 基準高は各法肩で測定。 ただし、「TS 等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」の規定により測点による管理を行う場合は、設計図書の測点毎。基準高は各法肩で測定。		
						法長Ｌ	Ｌ＜5m	-100			
							Ｌ≧5m	法長-2%			
						幅W1W2		-100			

共通編・土工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値		測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	4 土工	3 河川、海岸、砂防土工	3	2	盛土工 （面管理の場合）			平均値	個々の計測値	1.　３次元データによる出来形管理において、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）」「TS等光波方式を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「TS（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、「RTK-GNSS を用いた出来形管理要領（土工編）（案）」、または「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領（土工編）（案）に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2.個々の計測値の規格値には計測精度として±50㎜が含まれている。 3.計測は平場面と法面(小段を含む)の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または水平較差を算出する。計測密度は１点/㎡（平面投影面積当たり）以上とする。 4.法肩、法尻から水平方向に±5cm 以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±5cm 以内にある計測点は水平較差の評価から除く。 5.評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区分を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。	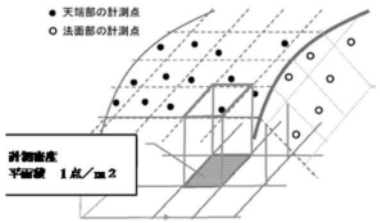 	
						天端	標高較差	-50	-150			
						法面 ４割＜勾配	標高較差	-50	-170			
						法面 ４割≧勾配 （小段含む）	標高較差	-60	-170			
						※ただし、ここでの勾配は、鉛直方向の長さ１に対する、水平方向の長さＸをＸ割と表したもの。						

共通編・土工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	4 土工	3 河川、海岸、砂防土工	3	3	築堤	堤間W1	-200	「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編 計測技術（断面管理の場合）」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		
						低水路幅W2、W3	-100			

共通編・土工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	4 土工	3 河川、海岸、砂防土工	4		盛土補強工 （補強土（テールアルメ）壁工法） （多数アンカー式補強土工法） （ジオテキスタイルを用いた補強土工法）	基準高▽	-50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						厚さ t	-50			
						控え長さ	設計値以上			

共通編・土工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	4 土工	3 河川、海岸、砂防土工	5		整形仕上げ工	厚さｔ		※-30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所、法の中央で測定。 ※土羽打ちのある場合に適用		
1 共通編	4 土工	3 河川、海岸、砂防土工	6		天端敷砂利工	厚さｔ	ｔ＜15ｃｍ	-25	幅は、施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。 厚さは、施工延長 200mにつき１箇所、200m以下は２箇所、中央で測定。		
							ｔ≧15ｃｍ	-50			
						幅W		-100			
1 共通編	4 土工	4 道路土工	2	1	掘削工（切土工）	基準高▽		±50	施工延長 40mにつき１箇所、延長 40ｍ以下のものは１施工箇所につき２箇所。 基準高は、道路中心線及び端部で測定。 ただし、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編 計測技術（断面管理の場合）」の規定により測点による管理を行う場合は、設計図書の測点毎。基準高は道路中心線及び端部で測定。		
						法長Ｌ	Ｌ＜5m	-200			
							Ｌ≧5m	法長-4%			
						幅W		-100			

共通編・土工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値		測定基準	測定箇所	適用
								平均値	個々の計測値			
1 共通編	4 土工	4 道路土工	2	2	掘削工（切土工）（面管理の場合）	平場	標高較差	±50	±150	1.　３次元データによる出来形管理において、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編 多点計測技術（面管理の場合）」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2.個々の計測値の規格値には計測精度として±50mm が含まれている。 3.計測は平場面と法面(小段を含む)の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または水平較差を算出する。計測密度は１点/m²（平面投影面積当たり）以上とする。 4.法肩、法尻から水平方向に±5cm 以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±5cm 以内にある計測点は水平較差の評価から除く。 5.評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区分を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。	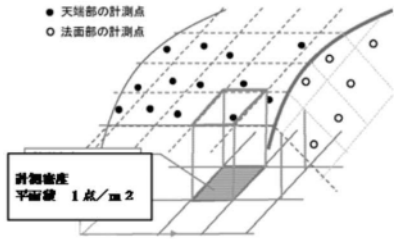 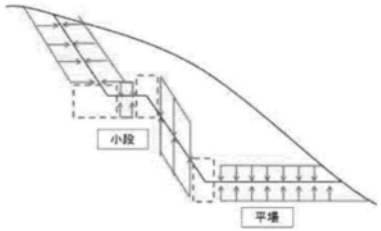	
						法面（小段含む）	水平または標高較差	±50	±160			
						法面（軟岩Ⅰ）（小段含む）	水平または標高較差	±70	±330			

共通編・土工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	4 土工	4 道路土工	3 6	1	盛土工 路床仕上げ	基準高▽		±50	施工延長 40mにつき１箇所、延長 40ｍ以下のものは１施工箇所につき２箇所。 基準高は、道路中心線及び端部で測定。 ただし、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編 計測技術（断面管理の場合）」の規定により測点による管理を行う場合は、設計図書の測点毎。基準高は道路中心線及び端部で測定。		
						法長Ｌ	Ｌ＜5m	－100			
							Ｌ≧5m	法長－2%			
						幅 W1、W2		－100			

共通編・土工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値		測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	4 土工	4 道路土工	3 6	2	盛土工 路床仕上げ （面管理の場合）			平均値	個々の計測値	1.　３次元データによる出来形管理において、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）土工編 多点計測技術（面管理の場合）」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2.個々の計測値の規格値には計測精度として±50mm が含まれている。 3.計測は平場面と法面(小段を含む)の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または水平較差を算出する。計測密度は１点/m²（平面投影面積当たり）以上とする。 4.法肩、法尻から水平方向に±5cm 以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±5cm 以内にある計測点は水平較差の評価から除く。 5.評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区分を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。	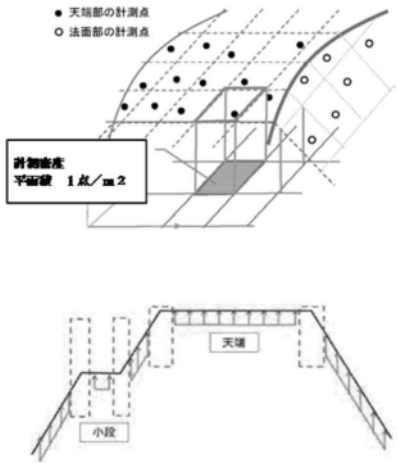	
						天端	標準較差	±50	±150			
						法面 （小段含む）	標準較差	±80	±190			

共通編・土工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	4 土工	4 道路土工	5			厚さｔ	※－30	施工延長 40mにつき１箇所、延長 40ｍ以下のものは１施工箇所につき２箇所。 法の中央で測定 ※土羽うちのある場合に適用		
1 共通編	4 土工	4 道路土工	8		凍上抑制層			１－３－６－５－１アスファルト舗装工（下層路盤工）に準ずる。		

共通編・無筋鉄筋コンクリート

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
１ 共通編	５ 無筋・鉄筋コンクリート工	５ 鉄筋	３ 鉄筋の組立		鉄筋の組立	平均間隔ｄ	設計値±φ	$d = \frac{D}{n-1}$ Ｄ：ｎ本間の長さ ｎ：10 本程度とする φ：鉄筋径 工事の規模に応じて、１リフト、１ロット当たりに対して各面で１箇所以上測定する。 最小かぶりは、コンクリート標準示方書（標準 7 編 2 章 2.1）参照。ただし、道路橋示方書の適用を受ける橋については、道路橋示方書（Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編 5.2）による。 注 1）重要構造物かつ主鉄筋について適用する。 注 2）橋梁コンクリート床版桁（PC 橋含む）の鉄筋については、5-4-6-2 床板工を適用する。		
						かぶりｔ	設計値±φかつ最縁端鉄筋のかぶりが最小かぶり以上			

河川編・築堤・護岸工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
2 河川編	1 築堤・護岸	3 護岸工	9	1	多自然型護岸工（巨石張り）（巨石積み）	基準高▽	-50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						法長Ｌ	-200			
						延長Ｌ	-200			
2 河川編	1 築堤・護岸	3 護岸工	9	2	多自然型護岸工（かごマット）	基準高▽	±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						法長Ｌ	-100			
						厚さｔ	-50			
						延長Ｌ	-200			
2 河川編	1 築堤・護岸	3 護岸工	10		笠コンクリート工			１－３－４－３法留基礎工に準ずる。		
2 河川編	1 築堤・護岸	3 護岸工	14		護岸付属物工	幅W	-30	各格子間の中央部１箇所を測定。「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）護岸工編」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		
						高さｈ	-30			

河川編・築堤・護岸工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
２ 河川編	１ 築堤・護岸	３ 護岸工	１４	１	護岸付属物工（じゃかご）	基準高　▽	±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。	測定個所は２－１－３－９－２多自然型護岸工（かごマット）に準ずる。	
						法長Ｌ＜3m	-50			
						法長ℓ≧3m	-100			
						厚さ　t	-50			
２ 河川編	１ 築堤・護岸	３ 護岸工	１４	２	護岸付属物工（ふとんかご）（かご枠）	高さｈ	-100	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						延長 L1、L2	-200			
２ 河川編	１ 築堤・護岸	３ 護岸工	１５		覆土工			１－４－３－５整形仕上げ工に準ずる。		

河川編・築堤・護岸工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
２ 河川編	１ 築堤・護岸	３ 護岸工	１６		プレキャスト擁壁工	基準高▽		±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						延長Ｌ		-200	１施工箇所毎。		
２ 河川編	１ 築堤・護岸	３ 護岸工	１７		場所打擁壁工	基準高▽		±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１ヶ所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。		
						厚さｔ		-20			
						裏込厚さ		-50			
						幅ｗ1、ｗ2		-30			
						高さｈ	ｈ＜3m	-50			
							ｈ≧3m	-100			
						延長Ｌ		-200	１施工箇所毎。		
２ 河川編	１ 築堤・護岸	４ 根固め工	３		根固めブロック工	層積	基準高▽	±100	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１ヶ所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。	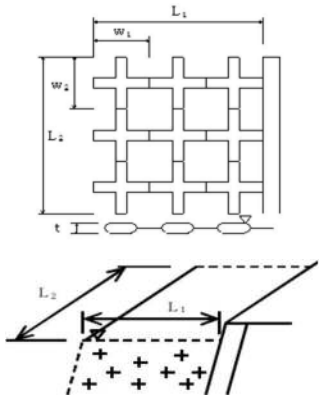 ｔは根固めブロックの高さ	
							厚さｔ	-20			
							幅ｗ1、ｗ2	-20	幅、厚さは 40 個につき１ヶ所測定。		
							延長Ｌ1、Ｌ2	-200	１施工ヶ所毎		
						乱積	基準高▽	±ｔ/2	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１ヶ所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２ヶ所。		
							延長Ｌ1、Ｌ2	－ｔ/2	１施工ヶ所毎		

河川編・築堤・護岸工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
２ 河川編	１ 築堤・護岸	４ 根固め工	５		沈床工	基準高▽	±150	１組毎		
						幅ｗ	±300			
						延長Ｌ	-200			
２ 河川編	１ 築堤・護岸	４ 根固め工	６		捨石工	基準高▽	±100	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						幅ｗ	-100			
						延長Ｌ	-200			
２ 河川編	１ 築堤・護岸	５ 水制工	１０		杭出し水制工	基準高▽	±50	１組毎		
						幅ｗ	±300			
						方向	±７°			
						延長Ｌ	-200			

河川編・築堤、護岸工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
２ 河川編	１ 築堤・護岸	８ 附帯道路工	７		側溝工 （プレキャストU型側溝） （Ｌ型側溝） （自由勾配側溝） （管渠）	基準高▽	±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。 「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 計測技術（断面管理の場合）」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		
						延長Ｌ	-200	１施工箇所毎 ただし、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 計測技術（断面管理の場合）」の規定により管理を行う場合は、延長の変化点で測定。		
２ 河川編	１ 築堤・護岸	８ 附帯道路工	８		集水ますエ	基準高▽	±30	１箇所毎 ※は、現場打部分のある場合		
						※厚さｔ1～ｔ5	-20			
						※幅ｗ1、ｗ2	-30			
						※高さｈ1、ｈ2	-30			

河川編・浚渫・河川

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目			規格値	測定基準	測定箇所	適用
２ 河川編	２ 浚渫・河川	２ 浚渫工・ポンプ浚渫船	２		浚渫船運転工	基準高▽			規格値	延長方向は、設計図書により指定された測点毎。 横断方向は、５ｍ毎。 また、斜面は法尻、法肩とし必要に応じ中間点も加える。ただし、各測定値の平均値の設計基準高以下であること。		
						基準高▽	電気船	200Ｐｓ	−800〜+200			
								500Ｐｓ	−1000〜+200			
								1000Ｐｓ	−1200〜+200			
							ディーゼル船	250Ｐｓ	−800〜+200			
								420Ｐｓ 600Ｐｓ	−1000〜+200			
								1350Ｐｓ	−1200〜+200			
						幅ｗ			−200			
						延長Ｌ			−200			
２ 河川編	２ 浚渫(河川)	３・４ 浚渫工	２ ２		浚渫船運転工 （グラブ浚渫船） （バックホウ浚渫船）	基準高▽			上限+200	延長方向は、設計図書により指定された測点毎。 横断方向は、５ｍ毎。 また、斜面は法尻、法肩とし必要に応じ中間点も加える。ただし、各測定値の平均値の設計基準高以下であること。		
						幅ｗ			−200			
						延長Ｌ			−200			

河川編・樋門・樋管

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
２ 河川編	３ 樋門・樋管	４ 樋門・樋管工	５	１	函渠工 （本体工）	基準高▽	±30	柔構造樋門の場合は埋戻前（載荷前）に測定する。 函渠寸法は、両端、施工継手箇所及び図面の寸法表示箇所で測定。 門柱、操作台等は、図面の寸法表示箇所で測定。 プレキャスト製品使用の場合は、製品寸法を規格証明書で確認するものとし、『基準高』と『延長』を測定。	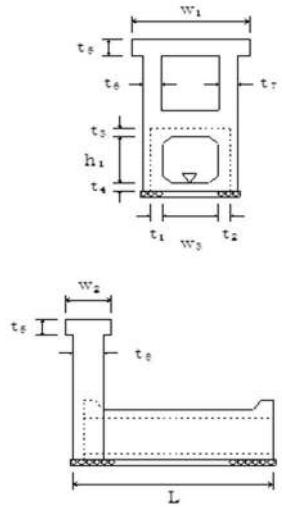	
						厚さｔ1～ｔ8	-20			
						幅ｗ1、ｗ2	-30			
						内空幅ｗ3	-30			
						内空高ｈ1	±30			
						延長Ｌ	-200			
２ 河川編	３ 樋門・樋管	４ 樋門・樋管工	５	２	函渠工 （ヒューム管） （ＰＣ管） （コルゲートパイプ） （ダクタイル鋳鉄管）	基準高▽	±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						延長Ｌ	-200	１施工箇所毎		

河川編・樋門、樋管

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
２ 河川編	３ 樋門・樋管	４ 樋門・樋管工	５	３	函渠工（Ｐｃ函渠）	基準高▽	±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。 ※は、現場打部分のある場合		
						※幅ｗ	-50			
						※高さｈ	-30			
						延長Ｌ	-200	１施工箇所毎		
２ 河川編	３ 樋門・樋管	４ 樋門・樋管工	６・７		翼壁工 水叩工	基準高▽	±30	図面の寸法表示箇所で測定。		
						厚さｔ	-20			
						幅ｗ	-30			
						高さｈ	±30			
						延長Ｌ	-50			
２ 河川編	３ 樋門・樋管	５ 水路工	７		柵渠工	基準高▽	±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。 なお、製品使用の場合、製品寸法については規格証明書等による。		
						厚さｔ1、ｔ2	-20			
						幅ｗ	-30			
						高さｈ1、ｈ2	-30			
						延長Ｌ	-200	１施工箇所毎		

河川編･樋門･樋管

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
２ 河川編	３ 樋門・樋管	５ 水路工	９		暗渠工	基準高▽	±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所。 延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。 「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 計測技術（断面管理の場合）」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		
						幅ｗ1、ｗ2	-50			
						深さｈ	-30			
						延長Ｌ	-200	１施工箇所毎 ただし、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 計測技術（断面管理の場合）」の規定により管理を行う場合は、延長の変化点で測定。		
２ 河川編	３ 樋門・樋管	６ 付属物設置工	５		階段工 （現場打階段） （プレキャスト階段）	幅ｗ	-30	１箇所／１施工箇所		
						高さｈ	-30			
						長さＬ	-30			
						段数	±0 段			

河川編・水門

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
２ 河川編	４ 水門	３ 水門工	３		水門	基準高▽	±30	図面の寸法表示箇所で測定。		
						厚さｔ	-20			
						幅ｗ	-30			
						高さｈ	±30			
						延長Ｌ	-50			

河川編・堰

２ 河川編	５ 堰	４ 可動堰本体工	８・９・１０・１１・１２・１３・１４		床版工 堰柱工 門柱工 ゲート操作台工 水叩工 閘門工 土砂吐工	基準高▽	±30	図面の寸法表示箇所で測定。		
						厚さｔ	-20			
						幅ｗ	-30			
						高さｈ	±30			
						延長Ｌ	-50			

河川編・堰

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
２ 河川編	５ 堰	４ 可動堰本体工	１５		取付擁壁工				２－１－３－17 場所打擁壁工に準ずる。		
２ 河川編	５ 堰	５ 固定堰本体工	８・９・１０		堰本体工 水叩工 土砂吐工	基準高▽		±30	基準高、幅、高さ、厚さは両端、施工継手箇所及び構造図の寸法表示箇所で測定。		
						厚さｔ		-20			
						幅ｗ		-30			
						高さｈ		±30			
						堰長	Ｌ＜20m	-50			
							Ｌ≧20m	-100			
２ 河川編	５ 堰	５ 固定堰本体工	１１		取付擁壁工				２－５－４－15 取付擁壁工に準ずる。		
２ 河川編	５ 堰	６ 魚道工	３		魚道本体工	基準高▽		±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						厚さｔ1、ｔ2		-20			
						幅ｗ		-30			
						高さｈ1、ｈ2		-30			
						延長Ｌ		-200			
２ 河川編	５ 堰	７ 管理橋下部工	２		管理橋橋台工				５－３－４－10 躯体工に準ずる。		

河川編・堰

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
２ 河川編	５ 堰	８ 管理橋上部工			管理橋上部工			５－４鋼橋上部に準ずる。		

河川編・排水機場

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
２ 河川編	６ 排水機場	３ 機場本体工	６		本体工	基準高▽	±30	図面の表示箇所で測定。		
						厚さｔ	-20			
						幅ｗ	-30			
						高さｈ1、ｈ2	±30			
						延長Ｌ	-50			
２ 河川編	６ 排水機場	３ 機場本体工	７		燃料貯油槽工	基準高▽	±30	図面の表示箇所で測定。		
						厚さｔ	-20			
						幅ｗ	-30			
						高さｈ	±30			
						延長Ｌ	-50			
２ 河川編	６ 排水機場	４ 沈砂池工	６		コンクリート擁壁工			２－１－３－17 場所打擁壁工に準ずる。		

河川編・排水機場

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
２ 河川編	６ 排水機場	４ 沈砂池工	７		コンクリート床版工	基準高▽	±30	図面の表示箇所で測定。		
						厚さｔ	-20			
						幅ｗ	-30			
						高さｈ	±30			
						延長Ｌ	-50			
２ 河川編	６ 排水機場	４ 沈砂池工	８		ブロック床版工			２－１－４－３根固めブロック工に準ずる。		
２ 河川編	６ 排水機場	４ 沈砂池工	９		現場打水路工			２－３－５－７柵渠工に準ずる。		
２ 河川編	６ 排水機場	５ 吐出水槽工	６		本体工			２－６－３－６本体工に準ずる。		

河川編・床止め・床固め

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
２ 河川編	７ 床止め	３ 床止め工	６	１	本体工（床固め本体工）	基準高▽	±30	図面の表示箇所で測定。		
						天端幅ｗ1	-30			
						提幅ｗ2	-30			
						提長Ｌ1、Ｌ2	-100			
						水通し幅 ℓ1、ℓ2	±50			
２ 河川編	７ 床止め	３ 床止め工	６	３	本体工（根固めブロック）			２－１－４－３根固めブロック工に準ずる。		
２ 河川編	７ 床止め	３ 床止め工	７		取付擁壁工			２－１－３－17 場所打擁壁工に準ずる。		
２ 河川編	７ 床止め	３ 床止め工	８	１	水叩工	基準高▽	±30	基準高、幅、延長は図面に表示してある箇所で測定。 厚さは目地及びその中間点で測定。		
						厚さｔ	-30			
						幅ｗ	-100			
						延長Ｌ	-100			

河川編・床止め、床固め

２ 河川編	７ 床止め	３ 床止め工	８	２	水叩工 （巨石張り）			２－１－３－９－１多自然型護岸工に準ずる。		
２ 河川編	７ 床止め	３ 床止め工	８	３	水叩工 （根固めブロック）			２－１－４－３根固めブロック工に準ずる。		
２ 河川編	８ 河川維持	６ 植栽維持工	３		樹木・芝生管理工			１－３－３－７植生工に準ずる。		
２ 河川編	８ 河川維持	８ 管理用通路補修工	３		天端補修工			１－４－３－６　天端敷砂利工に準ずる。		

河川編・河川維持

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
２ 河川編	８ 河川維持	８ 管理用通路補修工	３		天端補修工			１－４－３－６天端敷砂利工に準ずる。		
２ 河川編	８ 河川維持	８	９	１	排水構造物修繕工 （プレキャストＵ型側溝・管（函）渠）			２－１－８－７側溝工に準ずる。		
２ 河川編	８ 河川維持	８	９	２	排水構造物修繕工 （集水桝工）			２－１－８－８集水桝工に準ずる。		
２ 河川編	８ 河川維持	８	１０		防護柵修繕工 （ガードレール） （ガードパイプ）			１－３－３－１１路側防護柵工に準ずる。		
２ 河川編	８ 河川維持	９ 現場塗装工	３		付属物塗装工			５－４－５－３現場塗装工に準ずる。		
２ 河川編	９ 河川維持	３ 腹付工	２		覆土工			１－４－３－５整形仕上げ工に準ずる。		

河川編・河川維持

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
２ 河川編	９ 河川修繕	４ 側帯工	２	１	縁切工（じゃかご工）			２－１－３－１４－１護岸工に準ずる。		
２ 河川編	９ 河川修繕	４ 側帯工	２	２	縁切工（連節ブロック張り）			１－３－５－３コンクリートブロック工に準ずる。		
２ 河川編	９ 河川修繕	４ 側帯工	２	３	縁切工（コンクリートブロック張り）			１－３－５－３コンクリートブロック工に準ずる。		
２ 河川編	９ 河川修繕	４ 側帯工	２		縁切工（石張工）			１－３－５－５石積（張）工に準ずる。		
２ 河川編	９ 河川修繕	４ 管理用通路修繕工	２		道路付属施設修繕工（歩車道境界ブロック）			１－３－３－８縁石　工に準ずる。		

砂防編・砂防堰堤

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
4 砂防編	1 砂防堰堤	3 工場製作工	4		鋼製堰堤仮設材製作工	部材	部材長Ｌ（m）	±3…Ｌ≦10	図面の寸法表示箇所で測定。		
								±4…Ｌ＞10			
4 砂防編	1 砂防堰堤	4 コンクリート堰堤工	3・4		本えん提工 副えん提工	基準高▽		±30	図面の表示箇所で測定。		
						天端幅ｗ1、ｗ3		-30			
						提幅ｗ2		-30			
						水通し幅ℓ1、ℓ2		±50			
						提長Ｌ1、Ｌ2		-100			
4 砂防編	1 砂防堰堤	4 コンクリート堰堤工	6		側壁工	基準高▽		±30	１．図面の寸法表示箇所を測定。 ２．上記以外の測定箇所の標準は、天端幅・天端高で各測点及びジョイント毎に測定。 ３．長さは、天端中心線の水平延長、又は、測点に直角な水平延長を測定。		
						幅ｗ1、ｗ3		-30			
						長さＬ		-100			
4 砂防編	1 砂防堰堤	4 コンクリート堰堤工	7		水叩工	基準高▽		±30	基準高、幅、延長は図面に表示してある箇所で測定。 厚さは目地及びその中間点で測定。		
						幅ｗ		-100			
						厚さｔ		-30			
						延長Ｌ		-100			

砂防編・砂防堰堤

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
4 砂防編	1 砂防堰堤	5 鋼製堰堤工	4	1	鋼製堰堤本体工（不透過型）	水通し部	堤高▽	±50	１．図面の表示箇所で測定する。 ２．ダブルウォール構造の場合は、堤高、幅、袖高は＋の規格値は適用しない。		
							長さℓ1、ℓ2	±100			
							幅ｗ1、ｗ3	±50			
							下流側倒れ△	±0.02H1			
						袖部	袖高▽	±50			
							幅ｗ2	±50			
							下流側倒れ△	±0.02H2			

砂防編・砂防堰堤

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
4 砂防編	1 砂防堰堤	5 鋼製堰堤工	4	2	鋼製堰堤本体工（透過型）	堤長Ｌ		±50	図面の寸法表示箇所で測定	測定箇所は１－３－３－14―３桁製作工（鋼製堰堤製作工）に準ずる	
						堤長ℓ		±10			
						堤幅W		±30			
						堤幅ｗ		±10			
						高さH		±10			
						高さｈ		±10			
4 砂防編	1 砂防堰堤	5 鋼製堰堤工	5		鋼製側壁工	提高▽		±50	１．図面の表示箇所で測定する。 ２．ダブルウォール構造の場合は、堤高、幅、袖高は＋の規格値は適用しない。		
						長さＬ		±100			
						幅ｗ1、ｗ2		±50			
						下流側倒れ△		±0.02H			
						高さ	ｈ＜3m	-50			
							ｈ≧3m	-100			

砂防編・砂防堰堤

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
4 砂防編	1 砂防堰堤	5 鋼製堰堤工	6		コンクリート側壁工			４－１－４－６側壁工に準ずる。		
4 砂防編	1 砂防堰堤	5 鋼製堰堤工	7		水叩工			４－１－４－７水叩工に準ずる。		
4 砂防編	1 砂防堰堤	5 鋼製堰堤工	8		現場塗装工			５－４－５－３現場塗装工に準ずる。		
4 砂防編	1 砂防堰堤	工 6 護床工・護岸	3		根固めブロック工			２－１－４－３根固めブロック工に準ずる。		
4 砂防編	1 砂防堰堤	6 護床工・護岸工	5		沈床工			２－１－４－５沈床工に準ずる。		

砂防編・渓流保全

4 砂防編	1 砂防堰堤	6 護床工・護岸工	6	1	かご工 （じゃかご工）			２－１－３－14―１護岸付属物工（じゃかご）に準ずる。		
4 砂防編	1 砂防堰堤	6 護床工・護岸工	6	2	かご工 （ふとんかご工）			２－１－３－14―２護岸付属物工（ふとんかご）に準ずる。		
4 砂防編	1 砂防堰堤	8 付属物設置工	3		点検施設工 （階段工）			２－３－６－５階段工に準ずる。		
4 砂防編	2 渓流保全	3 護岸工	3		コンクリートブロック工 （積みブロック）			１－３－５－３コンクリートブロック工に準ずる。		
4 砂防編	2 渓流保全	3 護岸工	4		多自然型護岸工 （石積み）			１－３－５－５石積（張）工に準ずる。		

砂防編・渓流保全

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
４ 砂防編	２ 渓流保全	３ 護岸工	６		護岸付属物工	幅ｗ	-30	各格子間の中央部１箇所を測定。		
						高さｈ	-30			
４ 砂防編	２ 渓流保全	４ 床固め工	３ ４		床固め本体工 垂直壁工			４－１－４－３本えん提工に準ずる。		
４ 砂防編	２ 渓流保全	４ 床固め工	５		側壁工			４－１－４－６側壁工に準ずる。		
４ 砂防編	２ 渓流保全	４ 床固め工	６		水叩工			４－１－４－７水叩工に準ずる。		
４ 砂防編	２ 渓流保全	４ 床固め工	７		魚道工			２－５－６－３魚道本体工に準ずる。		

砂防編・渓流保全

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
4 砂防編	2 渓流保全	7 護床工・根固め工	3		根固めブロック工			2－1－4－3根固めブロック工に準ずる。		
4 砂防編	2 渓流保全	7 護床工・根固め工	5		捨石工	基準高▽	±100	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき1箇所。 延長 40m（又は 50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
						天端幅w	−100			
						延長L	−200			
4 砂防編	2 渓流保全	7 護床工・根固め工	7	1	かご工 （じゃかご工）			2－1－3－14－1護岸付属物工（じゃかご）に準ずる。		
4 砂防編	2 渓流保全	7 護床工・根固め工	7	2	かご工 （ふとんかご工）			2－1－3－14－2護岸付属物工（じゃかご）に準ずる。		

砂防編・渓流保全

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
4 砂防編	2 渓流保全	7 護床工・根固め工	7	3	かご工（かごマットエ）	基準高	±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所。 延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						法長Ｌ＜3m	-50			
						法長Ｌ≧3m	-100			
						延長Ｌ1Ｌ2	-200			

砂防編・地すべり・急傾斜対策

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
4 砂防編	3 地すべり・急傾斜対策	3 地下水排除工	2		集水井工	基準高▽	±50	全数測定。 偏心量は、杭頭と底面の差を測定。	 $d = \sqrt{x^2 + y^2}$	
						偏心量ｄ	150			
						深さＨ	-100			
						巻立て幅ｗ	-50			
						巻立て厚ｔ	-30			
4 砂防編	3 地すべり・急傾斜対策	3 地下水排除遮断工	3		集排水ボーリングエ	削孔深さＬ	設計値以上	全数	 $d = \sqrt{x^2 + y^2}$	
						配置誤差ｄ	100			
						せん孔方向β	±2.5 度			

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
4 砂防編	3 地すべり・急傾斜対策	4 水路工	2		排水路工	基準高▽	±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき 1 箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。（なお製品使用の場合は、製品寸法は、規格証明書等による）		
						厚さｔ1、ｔ2	-20			
						幅ｗ	-30			
						高さｈ1、ｈ2	-30			
						延長Ｌ	-200			
4 砂防編	3 地すべり・急傾斜対策	4 水路工	3		明暗渠工	基準高▽	±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき 1 箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。		
						厚さｔ1、ｔ2	-20			
						幅ｗ	-30			
						幅ｗ1、ｗ2	-50			
						高さｈ1、ｈ2	-30			
						深さｈ3	-30			
						延長Ｌ	-200			
4 砂防編	3 地すべり・急傾斜	4 水路工	4・5		暗渠工			５－１－7－3 地下排水工に準ずる。		
					集水ます工			５－１－７－５集水ます・マンホール工に準ずる。		
4 砂防編	3 地すべり・急傾斜	5 抑止杭工	4		合成杭工	基準高　▽	±50	全数測定。		
						偏心量ｄ	ｄ/4 以内 かつ 100 以内			

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
４ 砂防編	３ 地すべり・急傾斜	６ 抑止アンカー工	２・３		抑止アンカー工 プレキャスト法枠工			４－３－３－３集排水ボーリング工に準ずる。		
４ 砂防編	３ 地すべり・急傾斜	８ 擁壁工	３・４・５・７・８・９		場所打擁壁工			５－１－５－７場所打擁壁工に準ずる。		
					プレキャスト擁壁工			５－１－５－８プレキャスト擁壁工に準ずる。		
					補強土擁壁工			５－１－５－９補強土擁壁工に準ずる。		
					井桁ブロック工			５－１－５－10 井桁ブロック工に準ずる。		
					小型擁壁工			５－１－５－11 小型擁壁工に準ずる。		
					落石防護工			５－１－８－４落石防護柵工に準ずる。		
４ 砂防編	３ 地すべり・急傾斜	９ 地下水遮断工	３・４		場所打擁壁工			５－１－５－７場所打擁壁工に準ずる。		
					小型擁壁工			５－１－５－11 小型擁壁工に準ずる。		

道路編・道路改良

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	１ 道路改良	３ 工場製作工	２ ・ ２	１ ・ ２	遮音壁支柱製作工	部材	部材長Ｌ（m）	±3…Ｌ≦10 ±4…Ｌ＞10	図面の寸法表示箇所で測定。		
					遮音壁支柱製作工 （工場塗装工）				１－３－３－15 工場塗装工に準ずる。		
５ 道路編	１ 道路改良	４ 法面工	３		法面吹付工 （コンクリート） （モルタル）				１－３－３－６吹付工に準ずる。		
			８ ・ ９		アンカー工 プレキャスト法枠工	削孔深さＬ		設計値以上	全数（任意仮設は除く）		※鉄筋挿入工にも適用する
						配置誤差ｄ		100			
						せん孔方向β		±2.5 度			
			１ ０	２ １ ・	かごエ （じゃかご） （ふとんかご）				２－１－３－14 護岸付属物工に準ずる。		
５ 道路編	１ 道路改良	５ 擁壁工	７		場所打擁壁工	基準高▽		±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						厚さｔ		-20			
						裏込厚さ		-50			
						幅ｗ1、ｗ2		-30			
						高さｈ	ｈ＜3m	-50			
							ｈ≧3m	-100			
						延長Ｌ		-200	１施工箇所毎		

道路編・道路改良

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	1 道路改良	5 擁壁工	8		プレキャスト擁壁工	基準高▽		±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						延長Ｌ		-200	１施工箇所毎		
5 道路編	1 道路改良	5 擁壁工	9		補強土壁工	基準高▽		±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						高さｈ	ｈ＜3m	-50			
							ｈ≧3m	-100			
						鉛直度△		±0.03ｈ かつ ±300 以内			
						控え長さ（補強材の設計長）		設計値以上			
						延長Ｌ		-200	１施工箇所毎		
5 道路編	1 道路改良	5 擁壁工	10		井桁ブロック工	基準高▽		±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						法長ℓ	ℓ＜3m	-50			
							ℓ≧3m	-100			
						厚さｔ1、ｔ2、ｔ3		-50			
						延長Ｌ1、Ｌ2		-200	１施工箇所毎		

道路編・道路改良

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	１ 道路改良	５ 擁壁工	１１		小型擁壁工	基準高▽		±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						幅w1、w2		-30			
						高さｈ		-50			
						延長Ｌ		-200	１施工箇所毎		
５ 道路編	１ 道路改良	６ カルバート工	８		場所打カルバート工	基準高▽		±30	両端、施工継手及び図面の寸法表示箇所で測定。		
						厚さｔ1～ｔ4		-20			
						幅（内法）ｗ		-30			
						高さｈ		±30			
						延長Ｌ	Ｌ＜20m	-50			
							Ｌ≧20m	-100			
５ 道路編	１ 道路改良	６ カルバート工	９		プレキャストカルバート工 （プレキャストボックスエ） （プレキャストパイプエ）	基準高▽		±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。 ※印は、現場打ちのある場合。		
						※幅ｗ		-50			
						※高さｈ		-30			
						延長Ｌ		-200	１施工箇所毎		

道路編・道路改良

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	１ 道路改良	７ 排水工	２		側溝工 （プレキャストＵ型側溝） （コルゲートフリューム） （自由勾配側溝） （管(函)渠型側溝工） （L 型側溝工）	基準高▽	±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。 「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 計測技術（断面管理の場合）」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		
						延長Ｌ	-200	１施工箇所毎 ただし、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 計測技術（断面管理の場合）」の規定により管理を行う場合は、延長の変化点で測定。		
５ 道路編	１ 道路改良	７ 排水工	３		地下排水工 （暗渠工）	基準高▽	±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。 「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 計測技術（断面管理の場合）」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		
						幅ｗ1、ｗ2	-50			
						深さｈ	-30			
						延長Ｌ	-200	１施工箇所毎 ただし、「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 計測技術（断面管理の場合）」		

道路編・道路改良

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	１ 道路改良	７ 排水工	４		縦断管渠工	基準高▽	±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						延長Ｌ	-200	１施工箇所毎		
５ 道路編	１ 道路改良	７ 排水工	５		ます・マンホール工	基準高▽	±30	１箇所毎 ※は、現場打部分のある場合		
						※厚さｔ1～ｔ5	-20			
						※幅ｗ1、ｗ2	-30			
						※高さｈ1、ｈ2	-30			
５ 道路編	１ 道路改良	７ 排水工	７		現場打水路工	基準高▽	±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						厚さｔ1、ｔ2	-20			
						幅ｗ	-30			
						高さｈ1、ｈ2	-30			
						延長Ｌ	-200	１施工箇所毎		
５ 道路編	１ 道路改良	８ 落石雪害防止工	３		落石防護網工	幅ｗ	-200	１施工箇所毎		
						延長Ｌ	-200			

道路編・道路改良

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	１ 道路改良	８ 落石雪害防止工	４		落石防護柵工	高さｈ		±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						延長Ｌ		-200	１施工箇所毎		
５ 道路編	１ 道路改良	８ 落石雪害防止工	５		防雪柵工	高さｈ		±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						延長Ｌ		-200	１施工箇所毎		
						基礎	幅ｗ1、ｗ2	-30	基礎１基毎		
							高さｈ	-30			
５ 道路編	１ 道路改良	８ 落石雪害防止工	７		雪崩予防柵工	高さｈ		±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						延長Ｌ		-200	１施工箇所毎		
						基礎	幅ｗ1、ｗ2	-30	基礎１基毎		
							高さｈ	-30			
						アンカー長	打込みＬ	-10%	全数		
							埋込みＬ	-5%			

道路編・道路改良

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	１ 道路改良	１０ 標識工	４	１	大型標識工（標識基礎工）	幅ｗ1、ｗ2	-30	基礎一基毎		
						高さｈ	-30			
５ 道路編	１ 道路改良	１０ 標識工	４	２	大型標識工（標識柱工）	設置高さＨ	設計値以上	１箇所／１基		

道路編・道路改良

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	１ 道路改良	工 １１ 道路付属施設	５	１	組立歩道工	基準高	±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						幅ｗ	-30			
						延長Ｌ	-200	１施工箇所毎		
５ 道路編	１ 道路改良	１１ 道路付属施設工	５	２	組立歩道工（支柱基礎工）	幅ｗ	-30	１箇所／１施工箇所		
						高さｈ	-30			
５ 道路編	１ 道路改良	１１ 道路付属施設工	６	１	ケーブル配管工	埋設深ｔ	0～+50	接続部間毎に１箇所		
						延長Ｌ	-200	接続部間毎で全数		
５ 道路編	１ 道路改良	１１ 道路付属施設工	６	２	ケーブル配管工（ハンドホール）	基準高▽	±30	１箇所毎		
						※厚さｔ1～ｔ6	-20	※印は、現場打ちのある場合		
						※幅ｗ1、ｗ2	-30			
						※高さｈ1、ｈ2	-30			

道路編・道路改良

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	１ 道路改良	１１ 道路付属施設工	７		照明工 （照明柱基礎工）	幅w		-30	１箇所／１施工箇所		
						高さh		-30			
５ 道路編	１ 道路改良	１２ 遮音壁工	５		遮音壁基礎工	幅ｗ		-30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						高さｈ		-30			
						延長Ｌ		-200	１施工箇所毎		
５ 道路編	１ 道路改良	１２ 遮音壁工	６		遮音壁本体工	支柱	間隔ｗ	±15	施工延長５スパンにつき１箇所		
							ずれａ	10			
							ねじれｂ-C	5			
							倒れｄ	ｈ×0.5%			
						高さｈ		+30、-20			
						延長Ｌ		-200	１施工箇所毎		

道路編・舗装

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	２ 舗装	５ 舗装工	５		ブロック舗装工			1-3-6-5 アスファルト舗装工に準じる。		
５ 道路編	２ 舗装	５ 舗装工	６		半たわみ性舗装工			1-3-6-5 アスファルト舗装工に準じる。		
５ 道路編	２ 舗装	５ 舗装工	７		排水性舗装工			1-3-6-5 アスファルト舗装工に準じる。		
５ 道路編	２ 舗装	５ 舗装工	８		グースアスファルト舗装工			1-3-6-5 アスファルト舗装工に準じる。		
５ 道路編	２ 舗装	６ 排水工	２		ます・マンホール工 （街渠ますエ） （マンホール工）	基準高▽	±30	１箇所／施工延長 40m ※は現場打部分のある場合		
						※厚さｔ1～ｔ6	-20			
						※幅ｗ1、ｗ2	-30			
						※高さｈ1、ｈ2	-30			

道路編・舗装

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	２ 舗装	６ 排水工	３		排水性舗装用路肩排水工	基準高▽	±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。 なお、従来管理のほかに「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 計測技術（断面管理の場合）」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		
						延長Ｌ	−200	１施工箇所毎 なお、従来管理のほかに「３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 計測技術（断面管理の場合）」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		

道路編・橋梁下部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目			規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	３ 橋梁下部	３ 工場製作工	２		刃口金物製作工	刃口高さ h（m）			±２… h≦0.5 ±３… 0.5<h≦1.0 ±４…… 1.0<h≦2.0	図面の寸法表示箇所で測定。		
						外周長Ｌ（m）			±(10+L/10)			
５ 道路編	３ 橋梁下部	３ 工場製作工	３		鋼製橋脚製作工	部材	脚柱とベースプレートの鉛直度δ（mm）		w/500	各脚柱、ベースプレートを測定。		
						部材	ベースプレート	孔の位置	±2	全数を測定		
						部材	ベースプレート	孔の径	0～5	全数を測定		
						仮組立時	柱の中心間隔 対角長Ｌ（m）	±５ …Ｌ≦10m ±10 …10<L≦20m ±(10＋(Ｌ－20)/10) …20m<Ｌ		両端部及び片持ばり部を測定。		
						仮組立時	はりのキャンバー及び柱の曲がり δ（mm）		L/1,000	各主構の各格点を測定。		
						仮組立時	柱の鉛直度 δ（mm）		10…Ｈ≦10 Ｈ…Ｈ＞10	各柱及び片持ばり部を測定。 H:高さ（m）		

道路編・橋梁下部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	３ 橋梁下部	３ 工場製作工	４		アンカーフレーム製作工	仮組立時	上面水平度δ1（mm）	b/500	軸心上全数測定。		
							鉛直度δ2（mm）	h/500			
							高さｈ（mm）	±5			
５ 道路編	３ 橋梁下部	３ 工場製作工	５		仮設材製作工	部材	部材長Ｌ（ｍ）	±3…Ｌ≦10	図面の寸法表示箇所で測定。		
								±4…Ｌ＞10			

道路編・橋梁下部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	3 橋梁下部	4 橋台工	10		躯体工	基準高▽		±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。 箱抜き形状の詳細については、「道路橋支承便欄」による。 	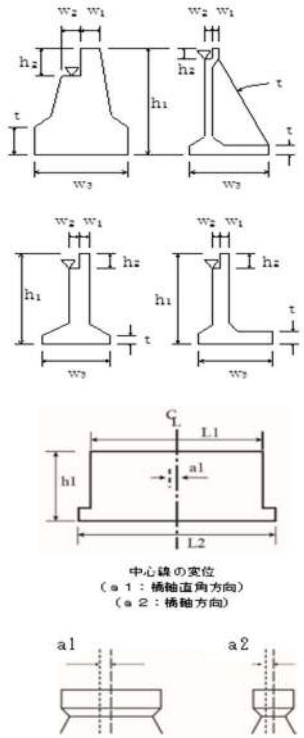	
						厚さｔ		-20			
						天端幅ｗ1（橋軸方向）		-10			
						天端幅ｗ2（橋軸方向）		-10			
						敷幅ｗ3（橋軸方向）		-50			
						高さｈ1		-50			
						胸壁の高さｈ2		-30			
						天端長ℓ1		-50			
						敷長ℓ2		-50			
						胸壁間距離ℓ		±30			
						支間長及び中心線の変位		±50			
						支承部アンカーボルトの箱抜き規格値	計画高	+10～-20			
							平面位置	±20			
							アンカーボルト孔の鉛直度	1/50 以下			

道路編・橋梁下部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	3 橋梁下部	5 ＲＣ橋台工	1 1	1	ＲＣ躯体工 （張出式） （重力式） （半重力式）	基準高▽	±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。 箱抜き形状の詳細については、「道路橋支承便欄」による。 	  中心線の変位 （ａ１：橋軸直角方向） （ａ２：橋軸方向） 	
						厚さｔ	-20			
						天端幅ｗ1（橋軸方向）	-20			
						敷幅ｗ2（橋軸方向）	-50			
						高さｈ	-50			
						天端長ℓ1	-50			
						敷長ℓ2	-50			
						橋脚中心間距離ℓ	±30			
						支間長及び中心線の変位	±50			

道路編・橋梁下部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	３ 橋梁下部	５ ＲＣ橋台工	１１	２	ＲＣ躯体工（ラーメン式）	基準高▽	±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。		
						厚さｔ	-20			
						天端幅ｗ1	-20			
						敷幅ｗ2	-20			
						高さｈ	-50			
						長さＬ	-20			
						橋脚中心間距離ℓ	±30			
						支間長及び中心線の変位	±50			
５ 道路編	３ 橋梁下部	６ 鋼製橋脚工	１１	１	橋脚フーチング工（Ｉ型・Ｔ型）	基準高▽	±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。		
						幅ｗ（橋軸方向）	-50			
						高さｈ	-50			
						長さＬ	-50			

道路編・橋梁下部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	３ 橋梁下部	６ 鋼製橋脚工	１１	２	橋脚フーチング工（門型）	基準高▽	±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。		
						幅ｗ1ｗ2	-50			
						高さｈ	-50			
５ 道路編	３ 橋梁下部	６ 鋼製橋脚工	１２	１	橋脚架設工（Ｉ型・Ｔ型）	基準高▽	±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。		
						橋脚中心間距離ℓ	±30			
						支間長及び中心線の変位	±50			

道路編・橋梁下部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	３ 橋梁下部	６ 鋼製橋脚工	１２	２	橋脚架設工（門型）	基準高▽	±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。	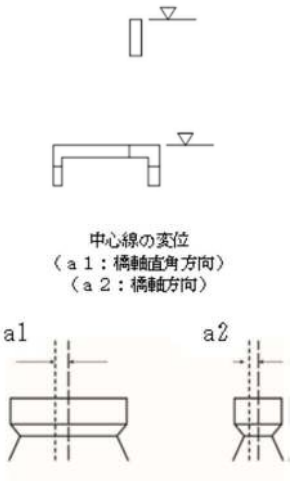	
						橋脚中心間距離ℓ	±30			
						支間長及び中心線の変位	±50			
５ 道路編	３ 橋梁下部	６ 鋼製橋脚工	１３		現場継手工	現場継手部のすき間 δ1，δ2（mm）	5 ※±５	主桁、主構の全継手数の 1／2 を測定。 ※は耐候性鋼材（裸使用）の場合		
５ 道路編	３ 橋梁下部	６ 鋼製橋脚工	１４		現場塗装工			５－４－５－３現場塗装工に準じる。		

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	３ 橋梁下部	７ 護岸工	８		護岸付属物工	幅ｗ	-30	各格子間の中央部１箇所を測定。		
						高さｈ	-30			
５ 道路編	３ 橋梁下部	７ 護岸工	９		覆土工			１－４－３－５整形仕上げ工に準ずる。		

道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	４ 鋼橋上部	３ 工場製作工	４		検査路製作工	部材	部材長Ｌ（ｍ）	±3…Ｌ≦10 ±4…Ｌ＞10	図面の寸法表示箇所で測定。		
５ 道路編	４ 鋼橋上部	３ 工場製作工	５		鋼製伸縮継手製作工	部材	部材長Ｗ（ｍ）	0～+30	製品全数を測定。		
						仮組立時	組合せる伸縮装置との高さの差δ1（mm）	±４	両端部及び中央部付近を測定。		
							フィンガーの食い違いδ2（mm）	±２		（実測値） δ2	

道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
５道路編	４鋼橋上部	３工場製作工	６・７		落橋防止装置製作工 鋼製排水管製作工	部材	部材長Ｌ（ｍ）	±3…Ｌ≦10 ±4…Ｌ＞10	図面の寸法表示箇所で測定。		
５道路編	４鋼橋上部	３工場製作工	８		橋梁用防護柵製作工	部材	部材長Ｌ（ｍ）	±3…Ｌ≦10 ±4…Ｌ＞10	図面の寸法表示箇所で測定。		
５道路編	４鋼橋上部	３工場製作工	９		橋梁用高欄製作工	部材	部材長Ｌ（ｍ）	±3…Ｌ≦10 ±4…Ｌ＞10	図面の寸法表示箇所で測定。		
５道路編	４鋼橋上部	３工場製作工	１０	１	横断歩道橋製作工 （仮組立による検査を実施する場合） ※シミュレーション仮組立検査も含む	部材精度	フランジ幅ｗ（ｍ） 腹板高ｈ（ｍ） 腹板間隔ｂ′（ｍ）	±２…ｗ≦0.5 ±３…… 0.5＜ｗ≦1.0 ±4…… 1.0＜ｗ≦2.0 ±(3+ｗ/2) 2.0＜ｗ	綱桁等　トラス・アーチ等 主桁・主構 各支点及び各支間中央付近を測定。 床組など 構造別に、５部材につき１個抜き取った部材の中央付近を測定。		
							板の平面度δ（mm） 綱桁及びトラス等の部材の腹板	h/250	主桁 各支点及び各支間中央付近を測定。 ｈ：腹板高（mm） ｂ：腹板又はリブの間隔（mm） ｗ：フランジ幅（mm）	I型鋼桁 	
							板の平面度δ（mm） 箱桁及びトラス等のフランジ鋼床版のデッキプレート	b/150			
							フランジの直角度 δ（mm）	w/200			

編	章	節	条	番枝	工種	測定項目			規格値	測定基準		測定箇所	適用
５ 道路編	４ ４鋼橋上部	３ 工場製作工	１０	１	横断歩道橋製作工 （仮組立による検査を実施する場合） ※シミュレーション仮組立検査も含む	部材精度	部材長Ｌ（ｍ）	鋼桁	±3…Ｌ≦10 ±4…Ｌ＞10	鋼桁等	トラス・アーチ等		
								トラス・アーチなど	±2…Ｌ≦10 ±3…Ｌ＞10	原則として仮組立をしない部材について、主要部材全数を測定。			
						部材精度	圧縮材の曲がり δ（㎜）		Ｌ/1000	－	主要部材全数を測定 Ｌ：部材長（㎜）		
						仮組立精度	全長、支間長Ｌ（ｍ）		±(10+L/10)	主桁、主構全数を測定。			
						仮組立精度	主桁、主構の中心間距離Ｂ（ｍ）		±４…B≦２ ±(3+B/2)…B＞２	各支点及び各支間中央付近を測定			
						仮組立精度	主桁の組立高さ ｈ（ｍ）		±５…h≦５ ±(2.5+h/2)…h＞５	－	両端部及び中心部を測定。		
						仮組立精度	主桁、主構の通り δ（㎜）		5+L/5…L≦100 25…L＞100	最も外側の主桁又は主構について支点及び支間中央の１点を測定。 L:測線延長（ｍ）			

道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準		測定箇所	適用
５ 道路編	４ 鋼橋上部	３ 工場製作工	１０	１	横断歩道橋製作工 （仮組立による検査を実施する場合） ※シミュレーション仮組立検査も含む	仮組立精度	主桁、主構のそり δ（mm）	-5～+5… Ｌ≦20	鋼桁等	トラス・アーチ等		
								-5～+10… 20＜Ｌ≦40	各主桁について10～12m間隔を測定。L:主桁の支間長（m）	各主構の各格点を測定。L:主溝の支間長（m）		
								-5～+15… 40＜Ｌ≦80				
								-5～+25… 80＜Ｌ≦200				
							主桁、主構の橋端における出入差 δ（mm）	設計値±10	どちらか一方の主桁（主構）端を測定。			
							主桁、主構の鉛直度 δ（mm）	3+ｈ/1000	各主桁の両端部を測定。 ｈ：主桁の高さ（m）	支点及び支間中央付近を測定。ｈ：主桁の高さ（m）		
							現場継手部のすき間 δ1，δ2（mm）	設計値±５	主桁、主構の全継手数の１／２を測定。 δ1δ2のうち大きいもの。 設計値が5mm以下の場合は、マイナスを認めない。			

道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目			規格値	測定基準		測定箇所	適用
５ 道路編	４ 鋼橋上部	３ 工場製作工	１０	２	横断歩道橋製作工 （仮組立による検査を実施する場合）	部材精度	フランジ幅ｗ（ｍ） 腹板高ｈ（ｍ） 腹板間隔ｂ′（ｍ）		±２… ｗ≦0.5	綱桁等	トラス・アーチ等		
									±３…… 0.5＜ｗ≦1.0	主桁・主構 各支点及び各支間中央付近を測定。 床組など 構造別に、５部材につき１個抜き取った部材の中央付近を測定。			
									±4…… 1.0＜ｗ≦2.0				
									±(3+ｗ/2) 2.0＜ｗ				
							板の平面度δ（㎜）	綱桁及びトラス等の部材の腹板	ｈ/250	主桁 各支点及び各支間中央付近を測定。 ｈ：腹板高（㎜） ｂ：腹板又はリブの間隔（㎜） ｗ：フランジ幅（㎜）			
								箱桁及びトラス等のフランジ鋼床版のデッキプレート	ｂ/150				
							フランジの直角度 δ（㎜）		ｗ/200				
							部材長Ｌ（ｍ）	綱桁	±３…Ｌ≦10	綱桁等	トラス・アーチ等		
									±４…Ｌ＞10	原則として仮組立をしない部材について、主要部材全数を測定。			
								トラス、アーチなど	±２…Ｌ≦10				
									±３…Ｌ＞10				
								伸縮継手	-5～+10… Ｌ≦10’-5～(5+ｗ/2)… Ｌ＞10				

道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準		測定箇所	適用
５ 道路編	４ 鋼橋上部	３ 工場製作工	１０	２	横断歩道橋製作工 （仮組立による検査を省略する場合）	部材精度	圧縮材の曲がりδ（mm）	L/1000	－	主要部材全数を測定。		
						架設組立精度	全長、支間長Ｌ（m）	±(20+L/5)	各桁毎に全数測定。 L:主桁・主溝の支間長（m）			
							通りδ（mm）	±（10+2L/5）	L:主桁・主溝の支間長（m）			
							そりδ（mm）	±（25+L/2	各桁毎に全数測定。 L:主桁・主溝の支間長（m）			
							主桁、主構の中心間距離Ｂ（m）	±4…B≦２ ±(3+B/2)…… B＞２	各支点及び各支間中央付近を測定。			

道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	４ 鋼橋上部	３ 工場製作工	１０	２	横断歩道橋製作工 （仮組立による検査を実施する場合） ※シミュレーション仮組立検査も含む	架設組立精度	主桁、主構の橋端における出入差δ（mm）	設計値±10	どちらか一方の主桁（主構）端を測定。		
							主桁、主構の鉛直度δ（mm）	3+ｈ/1000	各桁毎に全数測定。 L:主桁・主溝の支間長（m）		
							現場継手部のすき間δ1，δ2（mm）	設計値±５	主桁、主構の全継手数の１／２を測定。 δ1δ2のうち大きいもの。 設計値が5mm以下の場合は、マイナスを認めない。		

道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目			規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	1 1	1	鋳造工 （金属支承工）	上下部構造物との接合用ボルト孔	孔の直径差		+2 -0	製品全数を測定。		
							中心距離	センターボスの突起を基準にした孔位置のずれ				
								≦1000㎜	1 以下			
								＞1000㎜	1.5 以下			
						アンカーバー用孔（鋳放し） アンカーボルト	ドリル加工孔	≦100㎜	+3 -1			
								＞100㎜	+4 -2			
							孔の中心距離 ※１		JIS B 0403-1995 CT13			
						センターボス	ボスの直径		+0 -1			
							ボスの高さ		+1 -0			
						ボス ※５	ボスの直径		+0 -1			
							ボスの高さ		+1 -1			

道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目			規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	11	1	鋳造工 （金属支承工）	上沓の橋軸及び橋軸直角方向の長さ寸法			JIS B 0403-1995 CT13	製品全数を測定。 ※１ ガス切断寸法を準用する。 ※２ 片面のみの削り加工の場合も含む。 ※３ ただし、ソールプレートの接触面の橋軸及び橋軸直角方向の長さ寸法に対しては CT13 を適用する。 ※４ 全移動量分の遊間が確保されているのかを確認する。 ※５ 組立て後に測定。		
						全移動量 ※4	L≦300mm		±2			
							L＞300mm		±L/100			
						組立絶対高さ（H）	上、下面加工仕上げ		±３			
							コンクリート構造用t	h≦300mm	±３			
								h＞300mm	(h/200+3)小数点以下切り捨て			
						普通寸法	鋳放し長さ寸法 ※2、※3		JIS B 0403-1995 CT14			
							鋳放し肉厚寸法 ※2		JIS B 0403-1995 CT15			
							削り加工寸法		JIS B 0405-1991 粗級			
							ガス切断寸法		JIS B 0417-1979 B 級			

道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	４ 鋼橋上部	３ 工場製作工	１１	２	鋳造工（大型ゴム支承工）	幅ｗ 長さＬ 直径Ｄ	ｗ，Ｌ，Ｄ≦500	０～＋５	製品全数を測定。 平面度：ゴム支承本体の四隅の厚さ（ｔ）の最大相対差。		
							500＜ｗ，Ｌ，Ｄ≦1500mm	０～＋１％			
							1500＜ｗ，Ｌ，Ｄ	０～＋15			
						厚さｔ	ｔ≦20mm	±0.5			
							20＜ｔ≦160	±2.5%			
							160＜ｔ	±4			
						相対誤差	ｗ，Ｌ，Ｄ≦1000m	1			
							1000m＜ｗ，Ｌ，Ｄ	(W,L,D)/1000			
５ 道路編	４ 鋼橋上部	３ 工場製作工	１２		アンカーフレーム製作工	仮組立時	上面水平度δ1（mm）	ｂ/500	軸心上全数測定。		
							鉛直度δ2（mm）	ｈ/500			
							高さｈ（mm）	±5			
５ 道路編	４ 鋼橋上部	３ 工場製作工	１３		仮設材製作工	部材	部材長Ｌ（ｍ）	±３…Ｌ≦10	図面の寸法表示箇所で測定。		
								±４…Ｌ＞10			

道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	４ 鋼橋上部	４ 鋼橋架設工	４・５・６・７・８・９		クレーン架設工 ケーブルクレーン架設工 ケーブルエレクション架設工 架設桁架設工 送出し架設工 トラベラークレーン架設工	全長 L_1（m） 支間長 L_n（m）	±（20+L_1/5） ±（20+L_n/5）	各桁毎に全数測定。		
						通りδ（mm）	±（10+2L/5）	L:主桁・主溝の支間長（m）		
						そりδ（mm）	±（25+L/2）	各桁毎に全数測定。 L:主桁・主溝の支間長（m）		
						※主桁、主溝の中心間距離 B（m） ※主桁の橋端における出入差δ（mm） ※主桁、主溝の鉛直度δ（mm） ※現場継手部のすき間δ1、δ2（mm）	1-3-3-14-2 桁製作工の規格値による。	※は、仮組立による検査を省略した工事に適用する。		
５ 道路編	４ 鋼橋上部	４ 鋼橋架設工	１０		現場継手工	現場継手部のすき間 δ1、δ2（mm）	5 ※±5	主桁、主構の全継手数の１/２を測定。 ※は耐候性鋼材（裸使用）の場合		
５ 道路編	４ 鋼橋上部	５ 橋梁現場塗装工	３		現場塗装工	測定項目	規格値	測定基準		
						塗膜厚	ａ．ロットの塗膜厚平均値は、目標塗膜厚合計値の 90%以上。 ｂ．測定値の最小値は、目標塗膜厚合計値の 70%以上。 ｃ．測定値の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の 20%を超えない。ただし、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合はこの限りではない。	外面塗装では、有機ジンクリッチペイントの塗布後と上塗り終了時に測定し、内面塗装では内面塗装終了時に測定。 １ロットの大きさは 500 ㎡とする。 １ロット当たりの測定数は 25 点とし、各点の測定は５回行い、その平均値をその点の測定値とする。	

道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	４ 鋼橋上部	６ 床版工	２		床版工	基準高▽	±20	基準高は、１径間当たり２箇所（支点付近）で、１箇所当たり両端と中央部の３点、幅は１径間当たり３箇所、厚さは型枠設置時におおむね 10 ㎡に１箇所測定。（床版の厚さは、型枠検査をもって代える。）		
						厚さｔ	+20～-10			
						幅ｗ	+30～-0			
						鉄筋の有効高さ	±10	１径間当たり３断面（両端及び中央）測定。１断面の測定箇所は断面変化毎１箇所とする。		
						鉄筋のかぶり	設計値以上			
						鉄筋間隔	±20	１径間当たり３断面（両端及び中央）測定。１箇所の測定は、橋軸方向の鉄筋は全数、橋軸直角方向の鉄筋は加工形状毎に２ｍの範囲を測定。		
							±10 上記、有効高さがマイナスの場合			
５ 道路編	４ 鋼橋上部	７ 支承工	２	１	支承工（金属支承）	据付け高さ 注 1)	±５	支承全数を測定。Ｂ：支承中心間隔（ｍ）支承の平面寸法が 300mm以下の場合は、水平面の高低差を 1mm以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。注 1）、先固定の場合は、支承上面で測定する。注 2）、可動支承の遊間（La, Lb）を計測し、支承据付時のオフセット量δを考慮して、移動可能量が道路支承便覧の規格値を満たすことを確認する。注 3）、可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。詳細は、道路橋支承便覧参照		
						可動支承の移動可能量 注 2)	設計移動量 ±10			
						支承中心間隔（橋軸直角方向）	±(4+0.5×(B-2))			
						支承の水平度 橋軸方向	1/100			
						支承の水平度 橋軸直角方向	1/100			
						同一支承線上の可動支承の橋軸方向のずれの相対誤差	5			
						可動支承の機能確認 注３）	温度変化に伴う移動量計算値の 1/2 以上			

道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	4 鋼橋上部	7 支承工	2	2	支承工 （ゴム支承）	据付け高さ 注1）	±５	支承全数を測定。 上部構造部材下面とゴム支承面との接触面及びゴム支承と台座モルタルとの接触面に肌すきが無いことを確認。 Ｂ：支承中心間隔（m） 支承の平面寸法が300mm以下の場合は、水平面の高低差を1mm以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。 注1）、先固定の場合は、支承上面で測定する。 注2）、可動支承の遊間（La,Lb）を計測し、支承据付時のオフセット量δを考慮して、移動可能量が道路支承便覧の規格値を満たすことを確認する。 注3）、可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。 詳細は、道路橋支承便覧参照		
						可動支承の移動可能量 注2）	設計移動量 ±10			
						支承中心間隔 （橋軸直角方向）	±（4+0.5×（B-2）） （B-2） （B-2）			
						支承の水平度　橋軸方向	1/300			
						支承の水平度　橋軸直角方向	1/300			
						同一支承線上の可動支承の橋軸方向のずれの相対誤差	5			
						可動支承の機能確認 注３）	温度変化に伴う移動量計算値の1/2以上			
5 道路編	4 鋼橋上部	8 橋梁付属物工	2	1	伸縮装置工 （ゴムジョイント）	据付け高さ	±3	高さについては車道端部及び中央部付近の3点 表面凹凸は長手方向（橋軸直角方向）に3mの直線定規で測って凹凸が3㎜以下		
						表面の凹凸	3			
						仕上げ高さ	舗装面に対し０～－２			

道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	４ 鋼橋上部	８ 橋梁付属物工	２	２	伸縮装置工 （鋼フィンガージョイント）	高さ	据付け高さ	±3	高さについては車道端部、中央部において橋軸方向に各３点計９点。 表面凹凸は長手方向（橋軸直角方向）に3mの直線定規で測って凹凸が３㎜以下 歯咬み合い部は車道端部、中央部の計３点。	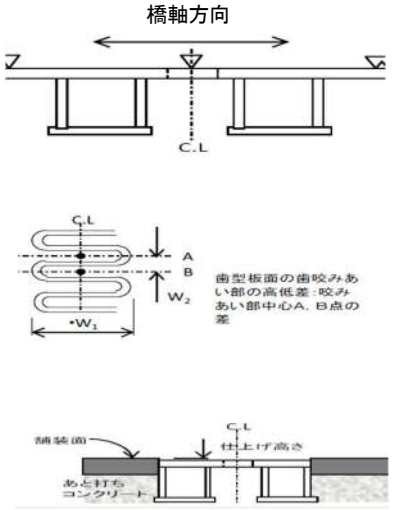	
							橋軸方向各点誤差の相対差	3			
						表面の凹凸		3			
						歯型板面の歯咬み合い部の高低差		2			
						歯咬み合い部の縦方向間隔Ｗ１		±2			
						歯咬み合い部の横方向間隔Ｗ２		±５			
						仕上げ高さ		舗装面に対０～－２			
５ 道路編	４ 鋼橋上部	８ 橋梁付属物工	２	３	伸縮装置工 （埋設型ジョイント）	表面の凹凸		３	高さについては車道端部及び中央部付近の３点 表面凸凹は長手方向（橋軸直角方向）に3mの直線定規で測って凹凸が3㎜以下		
						仕上げ高さ		舗装面に対し0～+3			

道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	４ 鋼橋上部	工 ８ 橋梁付属物	３		落橋防止装置工	アンカーボルト孔の削孔長	設計値以上	全数測定。 D:アンカーボルト径（mm）。		
						アンカーボルト定着長	-20 以内 かつ -1D 以内			
５ 道路編	４ 鋼橋上部	物工 ８ 橋梁付属	５		地覆工	地覆の幅ｗ1	+20～-10	１径間当たり両端と中央部の３箇所測定。		
						地覆の高さｈ	+20～-10			
						有効幅員ｗ2	+30～0			
５ 道路編	４ 鋼橋上部	８ 橋梁付属物工	６・７		橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工	天幅 W1	+10～-5	１径間当たり両端と中央部の３箇所測定。	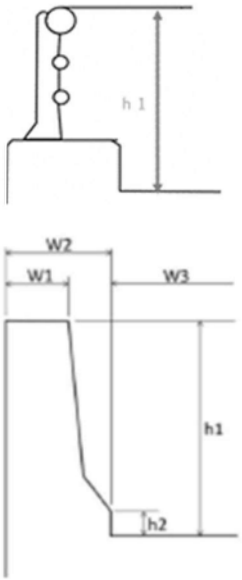	
						地覆の幅 W2	+20～-10			
						高さｈ1	+30～-20			
						高さｈ2	+20～-10			
						有効幅員 W3	+30～0			

道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	４ 鋼橋上部	８ 橋梁付属物工	８		検査路工	幅	±3	１ブロックを抽出して測定。		
						高さ	±4			
５ 道路編	４ 鋼橋上部	１０ 道路付属施設工	３		踏掛版工	基準高	±20	１箇所／１踏掛版		
					（コンクリート工）	各部の厚さ	±20	１箇所／１踏掛版		
						各部の長さ	±30	１箇所／１踏掛版		
					（ラバーシュー）	各部の長さ	±20	全数		
						厚さ	－			
					（アンカーボルト）	中心のずれ	±20	全数		
						アンカー長	±20	全数		

道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	４ 鋼橋上部	１１ 歩道橋本体工	５		橋脚フーチングエ （Ｉ型） （Ｔ型）			５－３－６－11－１橋脚フーチングエ（Ｉ型・Ｔ型）に準ずる。		
５ 道路編	４ 鋼橋上部	１１ 歩道橋本体工	６		歩道橋架設工			５－４－４鋼橋架設工に準じる。		
５ 道路編	４ 鋼橋上部	１１ 歩道橋本体工	７		現場塗装工			５－４－５－３現場塗装工に準じる。		

道路編・コンクリート橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	５ コンクリート橋上部	３ 工場製作工	２		プレビーム用桁製作工	部材	フランジ幅ｗ（ｍ） 腹板高ｈ（ｍ）	±２…ｗ≦0.5 ±３… 0.5＜ｗ≦1.0 ±４… 1.0＜ｗ≦2.0 ±（３＋ｗ／２）… 2.0＜ｗ	各支点及び各支間中央付近を測定。		
							フランジの直角度δ（mm）	w/200	各支点及び各支間中央付近を測定。		
							部材長ℓ（ｍ）	±３…Ｌ≦10 ±４…Ｌ＞10	原則として仮組立をしない部材について主要部材全数で測定。		
						仮組立時	主桁のそり δ（mm）	-5～+5…Ｌ≦20 -5～+10… 20＜Ｌ≦40	各主桁について 10～12m間隔を測定。		
５ 道路編	５ コンクリート橋上部	４ コンクリート主桁製作工	２	１	プレテンション桁購入工 （けた橋）	桁長Ｌ（mm）		±Ｌ／1000	桁全数について測定。 橋桁のそりは中央の値とする。 なお、JIS マーク表示品を使用する場合は、製造工場の発行する JIS に基づく試験成績表に代えることができる。		
						断面の外形寸法（mm）		±５			
						橋桁のそりδ１(mm)		±８			
						横方向の曲がりδ２(mm)		±10			

道路編・コンクリート橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	５ コンクリート橋上部	４ コンクリート主桁製作工	２	２	プレテンション桁購入工 （スラブ橋）	桁長Ｌ（mm）	±10…Ｌ≦10m ±Ｌ／1000… Ｌ＞10m	桁全数について測定する橋桁のそりは中央の値とする。 なお、JIS マーク表示品を使用する場合は、製造工場の発行する JIS に基づく試験成績表に代えることができる。		
						断面の外形寸法（mm）	±５			
						橋桁のそりδ１(mm)	±８			
						横方向の曲がりδ２(mm)	±10			
５ 道路編	５ コンクリート橋上部	４ コンクリート主桁製作工	３		ポストテンションＴ（Ｉ）桁製作工	幅（上）w1	+10 -5	桁全数について測定。 横方向タワミの測定は、プレストレッシング後に測定。 桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部の３箇所とする。なお、JIS マーク表示品を使用する場合は、製造工場の発行する JIS に基づく試験成績表に代えることができる。 Ｌ：支柱長（m）		
						幅（下）w2	±５			
						高さｈ	+10 -5			
						桁長ℓ支柱長	Ｌ＜15…±10 Ｌ≧15… ±（Ｌ－５） かつ －30mm 以内			
						横方向最大タワミ	0.8Ｌ			
５ 道路編	５ コンクリート橋上部	４ コンクリート主桁製作工	５		プレキャストブロック桁組立工	桁長ℓ支柱長	Ｌ＜15…±10 Ｌ≧15… ±（Ｌ－５） かつ －30mm 以内	桁全数について測定。 横方向タワミの測定は、プレストレッシング後に測定。 桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部の３箇所とする。 Ｌ：支柱長（m）		
						横方向最大タワミ	0.8Ｌ			

道路編・コンクリート橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	５ コンクリート橋上部	４ コンクリート主桁製作工	６		プレビーム桁製作工	幅ｗ	±5	桁全数について測定。 横方向タワミの測定は、プレストレッシング後に測定。 桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部の３箇所とする。 ℓ：スパン長		
						高さｈ	+10			
						支間長	-5			
						桁長ℓ スパン長	Ｌ＜15…±10 Ｌ≧15… ±（Ｌ－5） かつ －30㎜以内			
						横方向最大タワミ	0.8Ｌ			
５ 道路編	５ コンクリート橋上部	４ コンクリート主桁製作工	７ ・ ８ ・ ９		ＰＣホロースラブ製作工 ＲＣ場所打ホロースラブ製作工 ＰＣ版桁製作工	基準高	±20	桁全数について測定。 基準高は、１径間当たり２箇所（支点付近）で１箇所当たり両端と中央部の３点、幅及び厚さは１径間当たり両端と中央部の３箇所。 ※鉄筋の出来形管理基準については、5-4-6-2 床版工に準ずる。 ℓ：桁長		
						幅ｗ1ｗ2	+30～-5			
						厚さｔ	+20～-10			
						桁長ℓ	Ｌ＜15…±10 Ｌ≧15… ±（Ｌ－5） かつ －30㎜以内			
５ 道路編	５ コンクリート橋上部	４ コンクリート主桁製作工	１０ ・ １１		ＰＣ箱桁製作工 ＰＣ片持箱桁製作工	基準高	±20	桁全数について測定。 基準高は、１径間当たり２箇所（支点付近）で１箇所当たり両端と中央部の３点、幅及び厚さは１径間当たり両端と中央部の３箇所。 ※鉄筋の出来形管理基準については、5-4-6-2 床版工に準ずる。 ℓ：桁長		
						幅（上）ｗ1	+30～-5			
						幅（下）ｗ2	+30～-5			
						内空幅ｗ3	±5			
						高さｈ1	+10-5			
						内空高さｈ2	+10-5			
						桁長ℓ	Ｌ＜15… ±10 Ｌ≧15… ±（Ｌ－5） かつ －30㎜以内			

道路編・コンクリート橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	5 コンクリート橋上部	4 コンクリート主桁製作工	1 2		ＰＣ押出し箱桁製作工	幅（上）w1	+30～-5	桁全数について測定。 ※桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部の３ヶ所とする。 L：桁長 ※鉄筋の出来形管理基準については、5-4-6-2 床板工に準ずる。		
						幅（下）w2	+30～-5			
						内空幅w3	±5			
						高さh1	+10-5			
						内空高さh2	+10-5			
						桁長ℓ	L＜15 …±10 L≧15… ±（L－5） かつ －30㎜以内			
5 道路編	5 コンクリート橋上部	5 コンクリート橋架設工	2・3・4・5・6・7		架設工 （クレーン架設） （架設桁架設） 架設支保工（固定） 架設支保工（移動） （片持架設） （押出し架設）	全長・支間	—	各桁毎に全数測定。		
						桁の中心間距離	—	一連毎の両端及び支間中央について各上下間を測定。		
						そり	—	主桁を全数測定。		

道路編・コンクリート橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	５ コンクリート橋上部	６ 床版・横組工	２		床版・横組工	基準高▽	±20	基準高は、１径間当たり２箇所（支点付近）で、１箇所当たり両端と中央部３点、幅は１径間当たり３箇所、厚さは型枠設置時におおむね10㎡に１箇所測定。（床版の厚さは、型枠検査をもって代える。）		
						幅ｗ	+30～0			
						厚さｔ	+20～-10			
						鉄筋の有効高さ	±10	１径間当たり３断面（両端及び中央）測定。１断面の測定箇所は断面変化毎１箇所とする。		
						鉄筋のかぶり	設計値以上			
						鉄筋間隔	±20 ±10 （上記有効高さがマイナスの場合）	１径間当たり３箇所（両端及び中央）測定。 １箇所の測定は、橋軸方向の鉄筋は全数、橋軸直角方向の鉄筋は加工形状毎に２ｍの範囲を測定。		
５ 道路編	５ コンクリート橋上部	７ 支承工	２	１	支承工 （金属支承）	据付け高さ 注１）	±5	支承全数を測定。 支承の平面寸法が 300mm 以下の場合は、水平面の高低差を 1mm以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。 注 1）、先固定の場合は、支承上面で測定する。 注 2）、可動支承の遊間（La, Lb）を計測し、支承据付時のオフセット量δを考慮して、移動可能量が道路支承便覧の規格値を満たすことを確認する。 注 3）、可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。 詳細は、道路橋支承便覧参照		
						可動支承の移動可能量 注 2）	設計移動量 ±10 以上			
						支承中心間隔 （橋軸直角方向）	±5			
						支承の水平度　橋軸方向	1/100			
						支承の水平度　橋軸直角方向	1/100			
						同一支承線上の可動支承の橋軸方向ずれの相対誤差	5			
						可動支承の機能確認 注３）	温度変化に伴う移動量計算値の１／２以上			

道路編・コンクリート橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	５ コンクリート橋上部	７ 支承工	２	２	支承工 （ゴム支承）	据付け高さ 注１）		±5	支承全数を測定。 上部構造部材下面とゴム支承面との接触面及びゴム支承と台座モルタルとの接触面に肌すきが無いことを確認。 支承の平面寸法が 300mm以下の場合は、水平面の高低差を 1mm以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。 注 1）、先固定の場合は、支承上面で測定する。 注 2）、可動支承の遊間（La,Lb）を計測し、支承据付時のオフセット量δを考慮して、移動可能量が道路支承便覧の規格値を満たすことを確認する。 注 3）、可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。 詳細は、道路橋支承便覧参照		
						可動支承の移動可能量 注 2）		設計移動量 ±10 以上			
						支承中心間隔 （橋軸直角方向）		±5			
						支承の水平度	橋軸方向	1/300			
							橋軸直角方向	1/300			
						同一支承線上の可動支承の橋軸方向ずれの相対誤差		5			
						可動支承の機能確認 注３）		温度変化に伴う移動量計算値の 1/2 以上			

道路編・コンクリート橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	5 コンクリート橋上部	8 橋梁付属物工	2	1	伸縮装置工（ゴムジョイント）	据付け高さ		±3	車道端部及び中央付近の 3 点を測定。 表面凹凸は長手方向（橋軸直角方向）に 3mの直線定規で測って凹凸が 3 ㎜以下		
						表面の凸凹		3			
						仕上げ高さ		塗装面に対し 0～－2			
5 道路編	5 コンクリート橋上部	8 橋梁付属物工	2	2	伸縮装置工（鋼フィンガーゴムジョイント）	高さ	据付け高さ	±3	高さについては車道端部、中央部において車線方向に各３点計９点。 表面凹凸は長手方向（橋軸直角方向）に 3mの直線定規で測って凹凸が 3 ㎜以下 歯咬み合い部は車道端部、中央部の計 3 点。	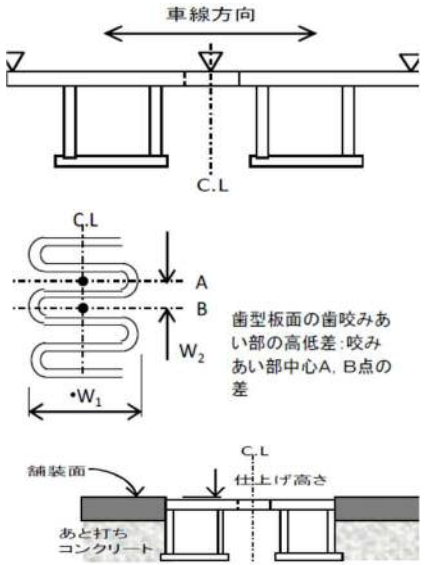	
							車線方向各点	3			
							誤差の相対差				
						表面の凸凹		3			
						歯形板面の歯咬み合い部の高低差		2			
						歯咬み合い部の縦方向間隔 W1		±2			
						歯咬み合い部の横方向間隔 W2		±5			
						仕上げ高さ		塗装面に対し 0～－2			

道路編・トンネル（ＮＡＴＭ）

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	６ トンネル（ＮＡＴＭ）	４ 支保工	３		吹付工	吹付け厚さ	設計吹付け厚以上。ただし、良好な岩盤で施工端部、突出部等の特殊な箇所は設計吹付け厚の１／３以上を確保するものとする。	施工延長 40m毎に図に示す。 (1)～(7)及び断面変化点の検測孔を測定。 注）良好な岩盤とは、道路トンネル技術基準（構造編）にいう地盤等級Ａ又はＢに該当する地盤とする。		
５ 道路編	６ トンネル（ＮＡＴＭ）	４ 支保工	４		ロックボルト工	位置間隔	―	施工延長 40m毎に断面全本数検測		
						角度	―			
						削孔深さ	―			
						孔径	―			
						突出量	プレート下面から10cm 以内			

道路編・トンネル（ＮＡＴＭ）

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	６ トンネル（ＮＡＴＭ）	５ 覆工	３ ・ ４		覆工コンクリート工 側壁コンクリート工	基準高▽（拱頂）	±50	(1)基準高、幅、高さは、施工 40mにつき１箇所。 (2)厚さ (ｲ)コンクリート打設前の巻立空間を１打設長の終点を図に示す各点で測定。中間部はコンクリート打設口で測定。 (ﾛ)コンクリート打設後、覆工コンクリートについて１打設長の端面（施工継手の位置）において、図に示す各点の巻厚測定を行う。 (ﾊ)検測孔による巻厚の測定は図の(1)は 40mに１箇所、(2)～(3)は 100mに１箇所の割合で行う。 なお、トンネル延長が 100m以下のものについては、１トンネル当たり２箇所以上の検測孔による測定を行う。ただし、以下の場合には、左記の規格値は適用除外とする。 ・　良好な地山における岩又は吹付コンクリートの部分的な突出で、設計覆工厚の３分の１以下のもの。なお、変形が収束しているものに限る。 ・　異常土圧による覆工厚不足で、型枠の据付け時には安定が確認されかつ別途構造的に覆工の安全が確認されている場合。 ・　鋼アーチ支保工、ロックボルトの突出。		
						幅ｗ（全幅）	-50			
						高さｈ（内法）	-50			
						厚さｔ	設計値以上			
						延長Ｌ	―			

道路編・トンネル（ＮＡＴＭ）

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	６ トンネル（ＮＡＴＭ）	５ 覆工	５		床版コンクリート工	幅ｗ	-50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。		
						厚さｔ	-30			
５ 道路編	６ トンネル（ＮＡＴＭ）	６ インバート工	４		インバート本体工	幅ｗ（全幅）	-50	(1)幅は、施工 40mにつき１箇所。 (2)厚さ (ｲ)コンクリート打設前の巻立空間を１打設長の終点を図に示す各点で測定。中間部はコンクリート打設口で測定。 (ﾛ)コンクリート打設後、覆工コンクリートについて１打設長の端面（施工継手の位置）において、図に示す各点の巻厚測定を行う。		
						厚さｔ	設計値以上			
						延長Ｌ	―			

道路編・トンネル（ＮＡＴＭ）

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	６ トンネル（ＮＡＴＭ）	７ 坑内附帯工	５		地下排水工				５－１－７－３地下排水工に準ずる。		
５ 道路編	６ トンネル（ＮＡＴＭ）	８ 坑門工	４		坑門本体工	基準高▽		±50	図面の主要寸法表示箇所で測定。		
						幅w1w2		-30			
						高さ	ｈ＜３ｍ	-50			
							ｈ≧３ｍ	-100			
						延長Ｌ		-200			
５ 道路編	６ トンネル（ＮＡＴＭ）	８ 坑門工	５		明り巻工	基準高（拱頂）		±50	基準高、幅、高さ、厚さは、施工延長 40mにつき１箇所を測定。なお、厚さについては図に示す各点①～⑩において、厚さの測定を行う。		
						幅ｗ（全幅）		-50			
						高さｈ（内法）		-50			
						厚さｔ		-20			

道路編・共同溝工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	１０ 共同溝工	５ 現場打ち構築工	２		現場打ち躯体工	基準高▽	±30	両端・施工継手箇所及び図面の寸法表示箇所で測定。		
						厚さｔ	-20			
						内空幅ｗ	-30			
						内空高ｈ	±30			
						ブロック長Ｌ	-50			
５ 道路編	１０ 共同溝工	５ 現場打ち構築工	５		カラー継手工	厚さｔ	-20	図面の寸法表示箇所で測定。		
						幅ｗ	-20			
						長さＬ	-20			
５ 道路編	１０ 共同溝工	工 ５ 現場打ち構築	６	１	防水工（防水）	幅ｗ	設計値以上	両端・施工継手箇所の底版・側壁・頂版で測定。		
５ 道路編	１０ 共同溝工	５ 現場打ち構築工	６	２	防水工（防水保護工）	厚さｔ	設計値以上	両端・施工継手箇所の「四隅」で測定。		

道路編・共同溝工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	１０ 共同溝工	５ 現場打ち構築工	６	３	防水工（防水壁）	高さｈ	-20	図面の寸法表示箇所で測定。		
						幅ｗ	±50			
						厚さｔ	-20			
５ 道路編	１０ 共同溝工	６ プレキャスト構築工	２		プレキャスト躯体工	基準高▽	±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、延長 40ｍ（又は 50m）以下のものは１施工箇所につき２箇所。ただし、基準高の適用は据付後の段階検査時のみ適用する。		
						延長Ｌ	-200	延長：１施工箇所毎		

道路編・電線共同溝

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	１１ 電線共同溝	３ 電線共同溝工	２		管路工（管路部）	埋設深ｔ	0～+50	接続部（地上機器部）間毎に１箇所。		
						延長Ｌ	-200	接続部（地上機器部）間毎で全数。【管路センターで測定】		

道路編・電線共同溝

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	１１ 電線共同溝	３ 電線共同溝工	３		プレキャストボックスエ（特殊部）	基準高▽	±30	接続部（地上機器部）間毎に１箇所。		
５ 道路編	１１ 電線共同溝	３ 電線共同溝工	４		現場打ちボックスエ	基準高▽	±30	両端・施工継手箇所及び図面の寸法表示箇所で測定。		
						厚さｔ	-20			
						内空幅ｗ	-30			
						内空高ｈ	±30			
						ブロック長Ｌ	-50			
５ 道路編	１１ 電線共同溝	４ 附帯設備工	２		ハンドホールエ	基準高▽	±30	１箇所毎 ※は現場打部分のある場合		
						※厚さｔ1～ｔ5	-20			
						※幅ｗ1、ｗ2	-30			
						※高さｈ1、ｈ2	-30			

道路編・道路修繕

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準		測定箇所	適用
								綱桁類	トラス・アーチ等		
５ 道路編	１３ 道路修繕	３ 工場製作工	４		桁補強材製作工	フランジ幅ｗ（ｍ） 腹板高ｈ（ｍ） 腹板間隔ｂ′（ｍ）	±２… ｗ≦0.5 ±３… 0.5＜ｗ≦1.0 ±４…… 1.0＜ｗ≦2.0 ±（３＋ｗ／２）… 2.0＜ｗ	主桁・主構	各支点及び各支間中央付近を測定。		
								床組など	構造別に、５部材につき１個抜き取った部材の中央付近を測定。		
						フランジの直角度δ（mm）	ｗ/200	主桁	各支点及び各支間中央付近を測定。		
						圧縮材の曲がりδ（mm）	L/1000	－	主要部材全数を測定。 ℓ：部材長（ｍ）		

道路編・道路修繕

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値 個々の測定値（X）	規格値 平均の測定値（Xm）	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	１３ 道路修繕	４ 舗装修繕工	３	１	路面切削工	厚さｔ	-7	-2	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所。 厚さは 40m毎に現舗装高さと切削後の基準高の差で算出する。 測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。 延長 40m未満の場合は、２箇所／施工箇所とする。断面状況で、間隔、測点数を変えることが出来る。 測定方法は自動横断測定法によることが出来る。		
						幅ｗ	-25	—			
５ 道路編	１３ 道路修繕	４ 舗装修繕工	３	２	路面切削工	厚さｔ（標高較差）	-17（17）（面管理として緩和）	-2（2）	１．施工履歴データを用いた出来形管理要領（案）（路面切削工編）に基づき出来形管理を実施する場合に適用する。 ２．計測は切削面の全面とし、すべての点で設計面との厚さ ｔ または標高較差を算出する。計測密度は１ 点/m2(平面投影面積当たり)以上とする。 ３．厚さｔ または標高較差は、現舗装高切削後の基準高との差で算出する。 ４．幅は、延長 40m 未満の場合は、２箇所/施工箇所とする。		
						幅ｗ	-25	—			
５ 道路編	１３ 道路修繕	４ 舗装修繕工	４		舗装打換え工	路盤工	厚さｔ	該当工種	各層毎１箇所／１施工箇所		
							幅ｗ	-50			
							延長Ｌ	-100			
						舗設工	厚さｔ	該当工種			
							幅ｗ	-25			
							延長Ｌ	-100			

道路編・道路修繕

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値 個々の測定値（X）	規格値 平均の測定値（X_{10}）※面管理の場合は測定値の平均	測定箇所	適用	
5 道路編	13 道路修繕	4 舗装修繕工	5	1	オーバーレイ工（切削オーバーレイ工）	厚さ t（切削）	-7	-2	厚さは 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき 1 箇所、幅は 80m（測点間隔 25mの場合は 100m）につき 1 箇所。厚さは 40m毎に現舗装高さ又は切削後の高さとオーバーレイ後の基準高との差で算出する。 測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。 施工延長 40m未満（測点間隔 25m の場合は 50m未満）の場合は、2 箇所／施工箇所とする。断面状況で、間隔、測点数、厚さを変えることが出来る。 測定方法は自動横断測定法によることが出来る。	 維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。	
						厚さ t（ｵｰﾊﾞｰﾚｲ）	-9				
						幅 w	-25				
						延長 L	-100				
						平坦性	―	３mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ（σ）2.4mm 以下 直読式（足付き）（σ）1.75mm 以下			
5 道路編	13 道路修繕	4 舗装修繕工	5	2	オーバーレイ工（切削オーバーレイ工）（面管理の場合）厚さ t または標高較差（切削）のみ	厚さ t（標高較差）（切削）	-17 (17)（面管理として緩和）	-2 (2)	厚さは 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき 1 箇所、幅は 80m（測点間隔 25mの場合は 100m）につき 1 箇所。厚さは 40m毎に現舗装高さ又は切削後の高さとオーバーレイ後の基準高との差で算出する。 測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。 施工延長 40m未満（測点間隔 25m の場合は 50m未満）の場合は、2 箇所／施工箇所とする。断面状況で、間隔、測点数、厚さを変えることが出来る。 測定方法は自動横断測定法によることが出来る。	 維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。	
						厚さ t（ｵｰﾊﾞｰﾚｲ）	-9				
						幅 w	-25				
						延長 L	-100				
						平坦性	―	３mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ（σ）2.4mm 以下 直読式（足付き）（σ）1.75mm 以下			

道路編・道路修繕

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値		測定箇所	適用	
							個々の測定値（X）	平均の測定値（X_{10}）※面管理の場合は測定値の平均			
5 道路編	13 道路修繕	4 舗装修繕工	5	3	オーバーレイ工（面管理の場合）	厚さあるいは標高較差	-20	-3	１．３次元データによる出来形管理において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）舗装工編 多点計測技術（面管理の場合）」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 ２．個々の計測値の規格値には計測精度として±4mm が含まれている。 ３．計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は１点／㎡（平面投影面積当たり）以上とする。 ４．厚さは、施工前の標高値とオーバーレイ後の標高値との差で算出する。 ５．厚さを標高較差として評価する場合は、オーバーレイ後の目標高さとオーバーレイ後の標高値との差で算出する。		
						平坦性		３mﾌﾟﾛﾌｨﾙﾒｰﾀｰ（σ）2.4mm 以下 直読式（足付き）（σ）1.75mm 以下			

道路編・道路修繕

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	１３ 道路修繕	４ 舗装修繕工	６		路上再生路盤工	路盤工	厚さｔ	-30	幅は延長 80ｍ毎に１箇所の割で測定。 厚さは、各車線 200ｍ毎に左右両端及び中央の３点を掘り起こして測定。		
							幅ｗ	-50			
							延長Ｌ	-100			
５ 道路編	１３ 道路修繕	４ 舗装修繕工	７		路上表層再生工	路盤工	厚さｔ	-9	幅は延長 80ｍ毎に１箇所の割で測定。 厚さは、1000 ㎡毎に、現舗装高と舗設後の基準高の差を、車線中心線、車線端及びその中心とする。		
							幅ｗ	-25			
							延長Ｌ	-100			
							リペーブの場合再生表層厚ｔ2	-9			
							平坦性	2.4			
５ 道路編	１３ 道路修繕	４ 舗装修繕工	８		歩道舗装修繕工				１-３-６-５アスファルト舗装工に準ずる。		

道路編・道路修繕

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	１３ 道路修繕	４ 舗装修繕工	９		プレキャストＲＣ舗装版工	基準高▽		±20	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき１箇所、40m（又は 50m）以下は１施工箇所につき２箇所。 なお、製品使用の場合は、製品寸法については規格証明書等による。		
						幅ｗ		±30			
						延長Ｌ		-200			
５ 道路編	１３ 道路修繕	５ 道路構造物修繕工	２		排水構造物修繕工	嵩上	厚さｔ	-20	施工延長 40mにつき１箇所、延長 40m以下のものは１施工箇所につき２箇所。 取壊し寸法又は嵩上げ寸法が変化すれば、変化点毎に測定。		
							高さｈ	-30			
							延長Ｌ	-200			

道路編・道路修繕

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準		測定箇所	適用
								鋼桁類	トラス・アーチ等		
５ 道路編	１３ 道路修繕	６ 橋梁修繕工	７		鋼桁補強工	フランジ幅ｗ（ｍ） 腹板高ｈ（ｍ） 腹板間隔ｂ′（ｍ）	±２…ｗ≦0.5 ±３…0.5＜ｗ≦1.0 ±４…1.0＜ｗ≦2.0 ±（３＋ｗ／２）…2.0＜ｗ	主桁・主構 各支点及び各支間中央付近を測定。 床組など 構造別に、５部材につき１個抜き取った部材の中央付近を測定。			
						フランジの直角度δ（mm）	ｗ / 200	主桁 各支点及び各支間中央付近を測定。			
						圧縮材の曲がりδ（mm）	ℓ /1000	－	主要部材全数を測定。 ℓ：部材長（mm）		
５ 道路編	１３ 道路修繕	６ 橋梁修繕工	８		伸縮継手修繕工 （ゴムジョイント）	厚さｔ１ｔ２	-20	伸縮継手の両端部及び中央部の３箇所を測定。			
						幅ｗ1～ｗ4	-20				
						延長Ｌ	設計値以上				

道路編・道路修繕

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
５ 道路編	１３ 道路修繕	６ 橋梁修繕工	９	１	支承修繕工（金属支承）			５－４－７－２－１支承工（金属支承）及び５－５－７－２－１支承工（金属支承）に準ずる。		
５ 道路編	１３ 道路修繕	６ 橋梁修繕工	９	２	支承修繕工（ゴム支承）			５－４－７－２－２支承工（ゴム支承）及び５－５－７－２－２支承工（ゴム支承）に準ずる。		