

2 出来形管理基準 目次



2 出来形管理基準

共通編・一般施工	1
共通編・土工	38
共通編・無筋鉄筋コンクリート	48
河川編・築堤・護岸工	49
河川編・浚渫・河川	55
河川編・樋門・樋管	56
河川編・水門	59
河川編・堰	59
河川編・排水機場	61
河川編・床止め・床固め	63
河川編・河川維持	65
砂防編・砂防堰堤	67
砂防編・地すべり・急傾斜対策	73
道路編・道路改良	76
道路編・舗装	87

道路編・橋梁下部	89
道路編・鋼橋上部	96
道路編・コンクリート橋上部	113
道路編・トンネル (NATM)	120
道路編・共同溝工	123
道路編・電線共同溝	125
道路編・道路修繕	127

公園緑地編

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	4		矢板工〔指定仮設・任意仮設は除く〕 (鋼矢板) (軽量鋼矢板) (コンクリート矢板) (幅広鋼矢板) (可とう綱矢板)	基準高 ▽	±50	基準高は施工延長 40m (測点間隔 25m の場合は 50m) につき 1 箇所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 変位は、施工延長 20m (測点間隔 25m の場合は 25m) につき 1 箇所、延長 20m (または 25m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を実施する場合は、同要領に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施することができる。		指定仮設は 1-3-10-5 による。	
						根入長	設計値以上				
						変位 l	100				
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	5	1	法枠工 (現場打法枠工) (現場吹付法枠工)	法長 l	$l < 10m$	-100	施工延長 40m (測点間隔 25m の場合は 50m) につき 1 箇所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 計測手法については、従来管理のほかに「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることが出来る。		曲線部は設計図書による
							$l \geq 10m$	-200			
						幅 W	-30	枠延長 100mにつき 1 箇所、枠延長 100m以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。			
						高さ h	-30				
						枠中心間隔 a	±100				
						延長 L	-200				
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	5	2	法枠工 (プレキャスト法枠工)	法長 l	$l < 10m$	-100	施工延長 40m (測点間隔 25m の場合は 50m) につき 1 箇所、延長 40m (又は 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。		
							$l \geq 10m$	-200			
						延長 L	-200	1 施工箇所毎			


共通編・一般施

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	6		吹付工 (コンクリート) (モルタル)	法長 l	$l < 3m$	-50	施工延長40mにつき1ヶ所、40m以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 測定箇所に凹凸があり、曲線法長の測定が困難な場合は直線法長とする。 ただし、計測手法については、従来管理のほかに「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。		
							$l \geq 3m$	-100			
						厚さ t	$t < 5cm$	-10	200 m ² につき1箇所以上、200 m ² 以下は2箇所をせん孔により測定。		
							$t \geq 5cm$	-20			
								但し、吹付面に凹凸がある場合の最小吹付厚は、設計厚の50%以上とし、平均厚は設計厚以上			
								延長 L	-200		

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	7	1	植生工 (種子散布工) (客土吹付工) (張芝工) (筋芝工) (植生シート工) (植生マット工) (人工張芝工) (植生筋工)	切土法長 l	$l < 5m$	-200	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合 は 50m) につき 1ヶ所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工 箇所につき 2ヶ所。 ただし、計測手法については、従来 管理のほかに「3次元計測技術を用 いた出来形管理要領(案)」で規定 する出来形計測性能を有する機器 を用いることができる。		
							$l \geq 5m$	法長の-4%			
						盛土法長 l	$l < 5m$	-100			
							$l \geq 5m$	法長の-2%			
延長 L		-200	1 施工箇所毎 ただし、計測手法については、従来 管理のほかに「3次元計測技術を用 いた出来形管理要領(案)」で規定 する出来形計測性能を有する機器 を用いることができる。								
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	7	2	植生工 (植生基材吹付工)	法長 l	$l < 5m$	-200	施工延長 40mにつき 1ヶ所、40m以 下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ 所。 ただし、計測手法については、従来 管理のほかに「3次元計測技術を用 いた出来形管理要領(案)」で規定 する出来形計測性能を有する機器 を用いることができる。		
							$l \geq 5m$	法長の-4%			
						厚さ t	$t < 5m$	-10	施工面積 200 m ² につき 1箇所、面積 200 m ² 以下のものは、1 施工箇所につ き 2箇所。 検査孔により測定。		
							$t \geq 5m$	-20			
						延長 L		-200	1 施工箇所毎 ただし、計測手法については、従来 管理のほかに「3次元計測技術 を用いた出来形管理要領(案)」 で規定する出来形計測性能を有す る機器を用いることができる。		

共通編・一般施工


編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	8		縁石工 (縁石・アスカーブ)	延長 L	-200	1ヶ所／1施工箇所 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定により管理を行う場合は、延長の変化点で測定。			
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	9		小型標識工	設置高さ H	設計値以上	1箇所/1基			
						基礎	幅 W (D)	-30			基礎 1基毎
							高さ h	-30			
							根入れ長	設計値以上			

共通編・一般施工






編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	10		防止柵工 (立入防止柵) (転落(横断)防止柵) (車止めポスト)	基礎	幅W	-30	単独基礎 10 基につき 1 基、10 基以下のものは 2 基測定。測定箇所は 1 基につき 1 箇所測定。		
							高さh	-30			
						パイプ取付高 H		+30、-20			
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	11	1	路側防護柵工 (ガードレール)	基礎	幅W	-30	1 箇所 / 施工延長 40m 40m 以下のものは、2 箇所 / 1 施工箇所。		
							高さh	-30			
						ビーム取付高 H		+30、-20			
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	11	2	路側防護柵工 (ガードケーブル)	基礎	幅W	-30	1 箇所 / 1 基礎毎		
							高さh	-30			
							延長L	-100			
						ケーブル取付高 H		+30、-20	1 箇所 / 1 施工箇所		

※ワイヤロープ式防護柵にも適用する。





共通編・一般施工


編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	1 2		区画線工	厚さ (溶融式のみ)	設計値以上	各線種毎に、1箇所測定する。	出来形管理書類として、施工箇所などを記入した路線図、平面図及びその他の調書を提出すること。	
						路面表示 幅 長さ	+10、-5 -100	路面表示 横断歩道：全箇所 文字矢印：各種類毎に4個に1個、各部の寸法を測定する。		
						文字矢印の寸法	±50	施工区間延長 10Km 毎に1箇所測定し最低3箇所とする。ただし、施工区間延長が2Km 以下の場合は1箇所とする。(車線境界線、外測線は上下線とも測定)		
						幅	+20、-5			
						長さ(破線の塗布長)	個々の測定値 ±200 かつ L ≥ 設計値	破線の長さ及び間隔は1箇所 30m区間で個々に測定し、破線の平均値をL、間隔の平均値をℓとする。		
						長さ(破線の間隔)	個々の測定値 ±200 かつ ℓ ≤ 設計値			
車線幅員(1車線の幅)	+75~0	直線部 施工区間延長 10Km 毎に1箇所測定し最低3箇所とする。ただし、施工区間延長が2Km 以下の場合は1箇所とする(上下線とも測定) 曲線部 曲線毎に1箇所(上下線とも測定) ※車線幅員の拡幅量に留意すること	※舗装工事の新設、改築、維持などの工事に適用(区画線維持工事については工事監督員と協議のこと。)							
厚さ(溶融式のみ)	設計値以上	各線種毎に、1箇所測定する								
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	1 3		道路付属物工 (視線誘導標) (距離標)	高さ h	±30	1箇所/10本 10本以下の場合は、2箇所測定。		
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	1 3		道路付属物工 (鋼製大型視線誘導標)	基礎幅 W1W2	-30	基礎 1基毎	測定箇所は、5-1-10-4-1 大型標識工に準じる。	
						基礎高さ h	-30			
						設置高さ H	設計値以上	1箇所/1基	測定箇所は、5-1-10-4-2 大型標識工に準じる。	

共通編・一般施工






編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準		測定箇所	適用					
								鋼桁等	トラス・アーチ等							
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	1 4	1	桁製作工 (仮組立による検査を実施する場合) ※シミュレーション仮組立検査も含む)	フランジ幅 w (m) 腹板高 h (m) 腹板間隔 b' (m)	$\pm 2 \dots\dots$ $w \leq 0.5$ $\pm 3 \dots\dots$ $0.5 < w \leq 1.0$ $\pm 4 \dots\dots$ $1.0 < w \leq 2.0$ $\pm (3+w/2)$ $2.0 < w$	主桁・主構 各支点及び各支間中央付近を測定。 床組など 構造別に、5部材につき1個抜き取った部材の中央付近を測定。 なお、JISマーク表示品を使用する場合は、製造工場の発行するJISに基づき試験成績表に代えることができる。	 I型鋼げた トラス弦材							
											板の平面度 ϕ (mm)	鋼桁及びトラス等の部材の腹板	$h/250$	主桁 各支点及び各支間中央付近を測定。 h : 腹板高 (mm) b : 腹板又はリブの間隔 (mm) w : フランジ幅 (mm)		
												箱桁及びトラス等のフランジ鋼床版のデッキプレート	$b/150$			
											フランジの直角度 δ (mm)		$w/200$	原則として仮組立をしない部材について、主要部材全数を測定。		
											部材長 l (m)	鋼桁	$\pm 3 \dots l \leq 10$ $\pm 4 \dots l > 10$			トラス・アーチの弦材 桁材 
												トラス・アーチなど	$\pm 2 \dots l \leq 10$ $\pm 3 \dots l > 10$			
											圧縮材の曲がり δ (mm)		$l/1000$	主要部材全数を測定。 l : 部材長 (mm)	 l	

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準		測定箇所	適用	
								綱桁等	トラス・アーチ等			
1 共通編	3 一般施工	3 共通的工種	1 4	1	桁製作工 (仮組立による検査を実施する場合) ※シミュレーション 仮組立検査も含む)	仮組立精度	全長 L (m) 支間長 L _n (m)	±(10+L/10) ±(10+L _n /10)	各桁毎に測定。			
							主桁、主構の中心間距離 B (m)	± 4…B ≤ 2 ± (3+B/2) …B > 2	各支点及び各支間中央付近を測定。			
							主構の組立高さ h (m)	± 5…h ≤ 5 ± (2.5+h/2) …h > 5		両端部及び中心部を測定。		
							主桁、主構の通り δ (mm)	5+L/5…L ≤ 100 25…L > 100	最も外側の主桁又は主構について 支点及び支間中央の1点を測定。 L:測線長 (m)			
							主桁、主構のそり δ (mm)	-5~+5… L ≤ 20 -5~+10… 20 < L ≤ 80 -5~+15… 40 < L ≤ 80 -5~+25… 80 < L ≤ 200	各主桁について 10~12 m 間隔を測定。 L:主桁の支間長 (m)	各主構の各格点を測定。 L:主溝の支間長 (m)		
							主桁、主構の橋端における 出入差 δ (mm)	±10	どちらか一方の主桁(主構)端を測定。			
							主桁、主構の鉛直度 δ (mm)	3+h/1,000	各主桁の両端部を測定。 h:主桁の高さ (mm)	支点及び支間中央付近を測定。 h:主溝の高さ (mm)		

								現場継手部のすき間 $\delta 1, \delta 2$ (mm)	± 5	<p>主桁、主構の全継手数の1/2を測定。 $\delta 1, \delta 2$のうち大きいもの。 なお、設計値が5mm以下の場合、すき間の許容範囲の下限値を0mmとする。(例：設計値が3mmの場合、すき間の許容範囲は0mm～8mm)。マイナス側については設計値以上とする。</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------	--	---	--

共通編・一般施工



編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準		測定箇所	適用		
								鋼桁等	トラス・アーチ等				
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	1 4	2	桁製作工 (仮組立による検査を実施しない場合)	フランジ幅 w (m) 腹板高 h (m) 腹板間隔 b' (m)	$\pm 2 \dots\dots$ $w \leq 0.5$ $\pm 3 \dots\dots$ $0.5 < w \leq 1.0$ $\pm 4 \dots\dots$ $1.0 < w \leq 2.0$ $\pm (3+w/2)$ $2.0 < w$			 I型鋼げた トラス弦材			
								板の平面度 δ (mm)	鋼桁及びトラス等の部材の腹板	$h/250$	主桁 各支点及び各支間中央付近を測定。 床組など 構造別に、5部材につき1個抜き取った部材の中央付近を測定。		
									箱桁及びトラス等のフランジ鋼床版のデッキプレート	$b/150$			
								フランジの直角度 δ (mm)		$w/200$			
								部材長 l (E)	鋼桁	$\pm 3 \dots l \leq 10$ $\pm 4 \dots l > 10$	原則として仮組立をしない部材について、主要部材全数を測定。		
									トラス、アーチなど	$\pm 2 \dots l \leq 10$ $\pm 3 \dots l > 10$			
伸縮継手	$-5 \sim +10$ $\dots l \leq 10$ $-5 \sim + (5+W/2)$ $\dots l > 10$												
圧縮材の曲がり δ (mm)		$l/1000$			主要部材全数を測定。								

共通編・一般施工



編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準		測定箇所	適用	
								綱桁等	トラス・アーチ等			
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	1 4	2	桁製作工 (仮組立による検査を実施しない場合)	架設組立精度	全長、支間長 L (m)	$\pm (20+L/5)$		各桁毎に全数測定。 L:主桁、主構の支間長 (m)		
							通り δ (mm)	$\pm (10+2L/5)$		L:主桁、主構の支間長 (m)		
							そり δ (mm)	$\pm (25+L/2)$		主桁、主溝を全数測定。 L:主桁、主構の支間長 (m)		
							主桁、主構の中心間距離 B (m)	± 4 ... $B \leq 2$ $\pm (3+B/2)$... $B > 2$		各支点及び各支間中央付近を測定。		
							主桁の橋端における出入差 δ (mm)	± 10		どちらか一方の主桁 (主構) 端を測定。		
							主桁、主構の鉛直度 δ (mm)	$3+h/1,000$		各主桁の両端部を測定。 h:主桁、主構の高さ (m)		
							現場継手部のすき間 $\delta 1, \delta 2$ (mm)	± 5		主桁、主構の全継手数の 1/2 を測定。 $\delta 1, \delta 2$ のうち大きいもの。 なお設計値が 5 mm 以下の場合、すき間の許容範囲の下限値を 0mm とする。 (例: 設計値が 3mm の場合、すき		

共通編・一般施工										
編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	1 4	3	桁製作工 (鋼製堰堤製作工 (仮組立時))	部材の水平度	10			
						堤長L	±50			
						堤長ℓ	±10			
						堤幅W	±30			
						堤幅w	±10			
						高さH	±10			
						高さh	±10			
						本体の傾き	±H/500			
1 共通編	3 一般施工	3 共通の工種	1 5		工場塗装工	塗膜厚	<p>a. ロット塗膜厚の平均値は、目標塗膜厚合計値の90%以上。</p> <p>b. 測定値の最小値は、目標塗膜厚合計値の70%以上。</p> <p>c. 測定値の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の20%以下。ただし、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合はこの限りではない。</p>	<p>外面塗装では、無機ジンクリッチペイントの塗布後と上塗り終了時に測定し、内面塗装では内面塗装終了時に測定。</p> <p>1ロットの大きさは、500㎡とする。</p> <p>1ロット当たり測定数は25点とし、各点の測定は5回を行い、その平均値をその点の測定値とする。ただし、1ロットの面積が200㎡に満たない場合は10㎡ごとに1点とする。</p>		

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1	3	3	16		コンクリート面塗装工	塗料使用量	網道路橋防食便覧Ⅱ-82「表-Ⅱ.5.5各塗料の標準使用量と標準膜厚」の標準使用量以上	塗装系ごとの塗装面積を算出・照査して、各塗料の必要量を求め、塗布作業の開始前に搬入量(充缶数)と、塗布作業終了時に使用量(空缶数)を確認し、各々必要量以上であることを確認する。 1ロットの大きさは500㎡とする。		
1	3	4	1		一般事項 (切込砂利) (碎石基礎工) (割ぐり石基礎工) (均しコンクリート)	幅W	設計値以上	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(または50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
						厚さt	設計値以上			
						延長L	各構造物の規格値による。			
1	3	4	3	1	法留基礎工 (現場打)	基準高▽	±30	施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1ヶ所、延長40m(または50m)以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を実施する場合は、同要領に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施することができる。		
						幅W	-30			
						高さh	-30			
						延長L	-200			


共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	3	2	法留基礎工 (プレキャスト)	基準高▽	±30	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合 は 50m) につき 1ヶ所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工 箇所につき 2ヶ所。 「3次元計測技術を用いた出来形 管理要領(案)」の規定による測点 の管理方法を用いることができる。 全数について杭中心で測定。		
						延長L	-200			
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	4	1	既製杭工 (既製コンクリート杭) (鋼管杭) (H鋼杭)	基準高▽	±50	「3次元計測技術を用いた出来形 管理要領(案)」に基づき出来形管 理を実施する場合は、同要領に規定 する計測精度・計測密度を満たす計 測方法により出来形管理を実施す ることができる。		
						根入長	設計値以上			
						偏心量 d	D/4 以内かつ 100 以内			
						傾斜	1/100 以内			
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	4	2	既製杭工 (鋼管ソイルセメント杭)	基準高▽	±50	全数について杭中心で測定。	測定箇所は、1-3-4-4-既成杭工 に準ずる。	
						根入長	設計値以上			
						偏心量 d	D/4 以内かつ 100 以内			
						傾斜	1/100 以内			
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	5		場所打杭工	基準高▽	±50	全数について杭中心で測定。 「3次元計測技術を用いた出来形 管理要領(案)」に基づき出来形管 理を実施する場合は、同要領に規定 する計測精度・計測密度を満たす計 測方法により出来形管理を実施す ることができる。	測定箇所は、1-3-4-4-既製杭工に準ず る。	
						根入長	設計値以上			
						偏心量 d	100 以内			
						傾斜	1/100 以内			
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	6		深礎工	基準高▽	±50	全数について杭中心で測定。 ※ライナープレートの場合はその 内径、補強リングを必要とする場 合は補強リングの内径とし、モルタル ライニングの場合はモルタル等の 土留め構造の内径にて測定。	測定箇所は、1-3-4-4-既製杭工に準ず る。	
						根入長	設計値以上			
						偏心量 d	150 以内			
						傾斜	1/50 以内			
						基礎径 D	設計(公称 径)			



							以上※		
--	--	--	--	--	--	--	-----	--	--

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	7		オープンケーソン基礎工	基準高▽	±100	壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量については各打設ロットごとに測定。	$D = \sqrt{x^2 + y^2}$	
						ケーソンの長さℓ	-50			
						ケーソンの幅w	-50			
						ケーソンの高さh	-100			
						ケーソンの壁厚t	-20			
						偏心量d	300 以内			
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	8		ニューマチックケーソン基礎工	基準高▽	±100	壁厚、幅、高さ、長さ、偏心量については各打設ロットごとに測定。	<p>測定箇所は、1-3-4-7 オープンケーソン基礎工に準ずる。</p>	
						ケーソンの長さℓ	-50			
						ケーソンの幅w	-50			
						ケーソンの高さh	-100			
						ケーソンの壁厚t	-20			
						偏心量d	300 以内			
1 共通編	3 一般施工	4 基礎工	9		鋼管矢板基礎工	基準高▽	±100	基準高は、全数を測定。 偏心量は、1基ごとに測定。		
						根入長	設計値以上			

												$d = \sqrt{x^2 + y^2}$ 
						偏心量d	300 以内					


共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積(張)工	3	1	コンクリートブロック工 (コンクリートブロック積み) (コンクリートブロック張り)	基準高▽	±50	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1ヶ所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。厚さは上端部及び下端部の 2ヶ所を測定。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定による測点の管理方法を用いることができる。			
						法長ℓ	ℓ<3m				-50
							ℓ≥3m				-100
						厚さ(ブロック積張) t1	-50				
						厚さ(裏込) t2	-50				
						延長L	-200				
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積(張)	3	2	コンクリートブロック工 (連節ブロック張り)	基準高▽	±50	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1ヶ所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定による測点の管理方法を用いることができる。			
						法長ℓ	-100				
						延長L1 L2	-200				
1	3	5	3	3	コンクリートブロック工	基準高▽	±50	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1ヶ所、延長 40m (ま			

				(天端保護ブロック)	幅W	-100	<p>たは 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 ヶ所。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定による測点の管理方法を用いることができる。</p>		
					延長L	-200			

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積(張)工	4		緑化ブロック工	基準高▽	±50	<p>施工延長 40m(測点間隔 25mの場合 は 50m)につき 1ヶ所、延長 40m(または 50m)以下のものは 1 施工箇所につき 2 ヶ所。厚さは上端部及び下端部の 2ヶ所を測定。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定による測点の管理方法を用いることができる。</p>			
						法長L	L < 3m				-50
							L ≥ 3m				-100
						厚さ(ブロック積張)t1					-50
						厚さ(裏込)t2					-50
						延長L					-200
1 共通編	3 一般施工	5 石・ブロック積(張)工	5		石積(張)工	基準高▽	±50	<p>施工延長 40m(測点間隔 25mの場合 は 50m)につき 1ヶ所、延長 40m(または 50m)以下のものは 1 施工箇所につき 2 ヶ所。厚さは上端部及び下端部の 2ヶ所を測定。</p>			
						法長L	L < 3m				-50
							L ≥ 3m				-100
						厚さ(石積・張)t1					-50

						<table border="1"> <tr> <td>厚さ(裏込)t2</td> <td>-50</td> </tr> <tr> <td>延長L</td> <td>-200</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> </tr> </table>	厚さ(裏込)t2	-50	延長L	-200			<p>「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定による測点の管理方法を用いることができる。</p>  <p>The diagram shows a truss structure on a sloped ground surface. A dimension line labeled 'L' indicates the length of the truss. Two vertical dimension lines labeled 't1' and 't2' indicate the thickness of the truss at different points. The ground surface is shown as a dashed line, and the truss is shown as a solid line with internal members.</p>	
厚さ(裏込)t2	-50													
延長L	-200													

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値	10個の測定値の平均(X_{10}) ※面管理の場合は測定値の平均			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	1	アスファルト舗装工 (下層路盤工)	基準高▽	±40	-	基準高は延長 40m毎に 1 箇所の割とし、道路中心線及び端部で測定。 厚さは各車線 200m毎に 1 箇所を掘り起こして測定。 幅は、延長 80m毎に 1 箇所の割で測定。 ただし、幅は設計図書の測点によらず延長 80m以下の間隔で測定することができる。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定による測点の管理方法を用いることができる。	厚さは個々の測定値が 10 個に 9 個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10 個の測定値の平均値(X_{10})について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が 10 個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。	凍上抑制層に適用するのは厚さ及び幅の規格値とする
						厚さ	-45	-15			
						幅	-50	-			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	2	アスファルト舗装工 (下層路盤工) (面管理の場合)	基準高▽	±90	+40 -15	1. 3次元データによる出来形管理において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)舗装工編 多点計測技術(面管理の場合)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。 3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は 1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求まる高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。		
						厚さあるいは標高較差	±90	+40 -15			

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値 (X)	10個の測定値の平均 (X_{10}) ※面管理の場合は測定値の平均			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	3	アスファルト舗装工 (加熱アスファルト安定処理)	厚さ	-15	-5	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは1000m ² に1個の割でコアーを採取して測定。 ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定による測点の管理方法を用いることができる	コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床板等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法(縁石、地覆等から下がり等)によることができる。	
						幅	-50	-			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	4	アスファルト舗装工 (加熱アスファルト安定処理) (面管理の場合)	厚さあるいは標高較差	-36	-5	1. 3次元データによる出来形管理において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。 3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。 計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差とする。		

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値 (X)	10個の測定値の平均 (X ₁₀) ※面管理の場合は測定値の平均			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	5	アスファルト舗装工 (基層工)	厚さ	-9	-3	幅は、延長 80m毎に 1 箇所の割とし、厚さは 1000m ² に 1 個の割でコアーを採取して測定。 ただし、幅は設計図書の測点によらず延長 80m以下の間隔で測定することができる。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定による測点の管理方法を用いることができる。	厚さは個々の測定値が 10 個に 9 個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10 個の測定値の平均値 (X ₁₀) について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が 10 個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床板等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法(縁石、地覆等から下がり等)によることができる。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することができる。	
						幅	-25	-			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	6	アスファルト舗装工 (基層工) (面管理の場合)	厚さあるいは標高較差	-20	-3	1. 3次元データによる出来形管理において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±4mmが含まれている。 3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は 1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求まる高さとの差とする。		

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値 (X)	10個の測定値の平均 (X ₁₀) ※面管理の場合は測定値の平均			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	7	アスファルト舗装工 (表層工)	厚さ	-7	-2	幅は、延長 80m毎に1箇所の割とし、厚さは 1000m ² に1個の割でコアーを採取して測定。 ただし、幅は設計図書の測点によらず延長 80m以下の間隔で測定することができる。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定による測点の管理方法を用いることができる。	厚さは個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値 (X ₁₀) について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 コアー採取について 橋面舗装等でコアー採取により床板等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法(縁石、地覆等から下がり等)によることができる。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することができる。	
						幅	-25	-			
						平坦性	3mプロフィールメーター (σ) 2.4mm 以下 直読式(足付き) (σ) 1.75mm 以下				
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	8	アスファルト舗装工 (表層工) (面管理の場合)	厚さあるいは標高較差	-17	-2	1. 3次元データによる出来形管理において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±4mmが含まれている。 3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求まる高さとの差とする。		
						平坦性	-	3mプロフィールメーター (σ) 2.4mm 以下 直読式(足付き) (σ) 1.75mm 以下			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	5	9	橋面防水工 (シート系床版防水層)	シートの重ね幅	-20~+50 標	標準重ね幅 100 mmに対し、1施工箇所毎に目視と測定により全面を確認			

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値 (X)	10個の測定値の平均 (X ₁₀) ※面管理の場合は測定値の平均			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	1	コンクリート舗装工 (下層路盤工)	基準高▽	±40	-	<p>基準高は延長 40m毎に 1 箇所の割とし、道路中心線及び端部で測定。厚さは各車線 200m毎に 1 箇所を掘り起こして測定。幅は、延長 80m毎に 1 箇所の割で測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長 80m以下の間隔で測定することができる。</p> <p>「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を実施する場合は、同要領に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施することができる。</p>	<p>厚さは個々の測定値が 10 個に 9 個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10 個の測定値の平均値 (X₁₀) について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が 10 個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。</p> <p>コア採取について 橋面舗装等でコア採取により床板等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法(縁石、地覆等から下がり等)によることができる。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することができる。</p>	
						厚さ	-45	-15			
						幅	-50	-			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	2	コンクリート舗装工 (下層路盤工) (面管理の場合)	基準高▽	±90	+40 -15	<p>1. 3次元データによる出来形管理において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mm が含まれている。</p> <p>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は 1 点/m² (平面投影面積当たり) 以上とする。</p> <p>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。</p> <p>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求まる高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。</p>		
						厚さあるいは標高較差	±90	+40 -15			

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値 (X)	10個の測定値の平均 (X ₁₀) ※面管理の場合は測定値の平均			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	3	コンクリート舗装工 (セメント(石灰・瀝青)安定処理工)	厚さ	-25	-8	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは1000mm ² に1個の割でコアを採取若しくは掘り起こして測定。ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。	厚さは個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値 (X ₁₀) について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 コア採取について 橋面舗装等でコア採取により床板等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法(縁石、地覆等から下がり等)によることができる。	
						幅	-50	-			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	4	コンクリート舗装工 (セメント(石灰・瀝青)安定処理工) (面管理の場合)	厚さあるいは標高較差	-55	-8	1. 3次元データによる出来形管理において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。 3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。		

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値 (X)	10個の測定値の平均 (X ₁₀) ※面管理の場合は測定値の平均			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	5	コンクリート舗装工 (アスファルト中間層)	厚さ	-9	-3	幅は、延長80m毎に1箇所の割とし、厚さは1000m ² に1個の割でコアを採取して測定。 ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。	厚さは個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値 (X ₁₀) について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 コア採取について 橋面舗装等でコア採取により床板等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法(縁石、地覆等から下がり等)によることができる。	
						幅	-25	-			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	6	コンクリート舗装工 (アスファルト中間層) (面管理の場合)	厚さあるいは標高較差	-20	-3	1. 3次元データによる出来形管理において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±4mmが含まれている。 3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。		

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値 (X)	10個の測定値の平均 (X ₁₀) ※面管理の場合は測定値の平均			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	7	コンクリート舗装工 (コンクリート舗装版工)	厚さ	-10	-3.5	厚さは各車線の中心付近で型枠据付後各車線200m毎に水系又はレベルにより1側線当り横断方向に3箇所以上測定、幅は、延長80m毎に1箇所の割で測定。平坦性は各車線毎に版縁から1mの線上、全延長とする。 なお、スリップフォーム工法の場合は、厚さ管理に関し、打設前に各斜線の中心付近で各斜線200m毎に水系又はレベルにより1側線当たり横断方向に3ヶ所以上路盤の基準高を測定し、測定打設後に各斜線200m毎に両側の版端を測定する。 ただし、幅は設計図書の測点によらず延長80m以下の間隔で測定することができる。 隣接する各目地に対して、道路中心線及び端部で測定。	厚さは個々の測定値が10個に9個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10個の測定値の平均値 (X ₁₀) について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が10個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することができる。	
						幅	-25	-			
						平坦性	-	コンクリートの硬化後、3mプロファイルメーターにより 機械舗設の場合 (σ) 2.4mm以下 人力舗設の場合 (σ) 3mm以下			
						目地段差	±2				
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	8	コンクリート舗装工 (コンクリート舗装版工) (面管理の場合)	厚さあるいは標高較差	-22	-3.5	1. 3次元データによる出来形管理において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±4mmが含まれている。 3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差とする。		
						平坦性	-	コンクリートの硬化後、3mプロファイルメーターにより 機械舗設の場合 (σ) 2.4mm以下 人力舗設の場合 (σ) 3mm以下			
						目地段差	±2				

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値 (X)	10個の測定値の平均 (X ₁₀) ※面管理の場合は測定値の平均			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	9	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) 下層路盤工	基準高▽	±40	-	基準高は延長 40m毎に 1 箇所の割とし、道路中心線及び端部で測定。 厚さは各車線 200m毎に 1 箇所を掘り起こして測定。 幅は、延長 80m毎に 1 箇所の割に測定。 ただし、幅は設計図書の測点によらず延長 80m以下の間隔で測定することができる。	厚さは個々の測定値が 10 個に 9 個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10 個の測定値の平均値 (X ₁₀) について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が 10 個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することができる。	
						厚さ	-45	-15			
						幅	-50	-			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	10	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) 下層路盤工 (面管理の場合)	基準高▽	±90	+40 -15	1. 3次元データによる出来形管理において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mmが含まれている。 3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求める高さとの差とする。この場合、基準高の評価は省略する。		
						厚さあるいは標高較差	±90	+40 -15			

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値 (X)	10個の測定値の平均 (X ₁₀) ※面管理の場合は測定値の平均			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	11	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) セメント(石灰・瀝青) 安定処理工	厚さ	-25	-8	幅は、延長 80m毎に 1 箇所の割とし、厚さは 1000m ² に 1 個の割でコアを採取若しくは、掘り起こして測定。ただし、幅は設計図書の見点によらず延長 80m以下の間隔で測定することができる。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定による測点の管理方法を用いることができる。	厚さは個々の測定値が 10 個に 9 個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10 個の測定値の平均値 (X ₁₀) について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が 10 個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 コア採取について 橋面舗装等でコア採取により床板等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法(縁石、地覆等から下がり等)によることができる。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することができる。	
					幅	-50	-				
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	12	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) セメント(石灰・瀝青) (面管理の場合)	厚さあるいは標高較差	-55	-8	1. 3次元データによる出来形管理において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±10mm が含まれている。 3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は 1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求まる高さとの差とする。		

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用
						測定項目	個々の測定値 (X)	10 個の測定値の平均 (X ₁₀) ※面管理の場合は測定値の平均			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	13	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) アスファルト中間層	厚さ	-9	-3	幅は、延長 80m 毎に 1 箇所の割とし、厚さは 1000m ² に 1 個の割でコアを採取して測定。 ただし、幅は設計図書の測点によらず延長 80m 以下の間隔で測定することができる。	厚さは個々の測定値が 10 個に 9 個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10 個の測定値の平均値 (X ₁₀) について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が 10 個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。 コア採取について 橋面舗装等でコア採取により床板等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法(縁石、地覆等から下がり等)によることができる。 維持工事においては、平坦性の項目を省略することができる。	
						幅	-25	-			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	14	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) アスファルト中間層 (面管理の場合)	厚さあるいは標高較差	-20	-3	1. 3次元データによる出来形管理において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±4mmが含まれている。 3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。 5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求まる高さとの差とする。		




共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用	
						測定項目	個々の測定値 (X)	10個の測定値の平均 (X ₁₀) ※面管理の場合は測定値の平均				
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	15	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工)	厚さ	-15	-4.5	<p>厚さは各車線の中心付近で型枠据付後、各車線 200m毎に水系又はレベルにより 1 側線当り横断方向に 3 箇所以上測定。幅は、延長 80m毎に 1 箇所の割で測定。平坦性は各車線毎に版縁から 1mの線上、全延長とする。</p> <p>ただし、幅は設計図書の測点によらず延長 80m以下の間隔で測定することができる。</p> <p>「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定による測点の管理方法を用いることができる。</p>	<p>厚さは個々の測定値が 10 個に 9 個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10 個の測定値の平均値 (X₁₀) について満足しなければならない。ただし、厚さのデータ数が 10 個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。</p> <p>コーア採取について 橋面舗装等でコーア採取により床板等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法(縁石、地覆等から下がり等)によることができる。</p> <p>維持工事においては、平坦性の項目を省略することができる。</p>		
						幅	-35	-				
						平坦性	-	転圧コンクリートの硬化後、3m プロフィルメーターにより (σ) 2.4mm 以下				
						目地段差	±2					隣接する各目地に対して、道路中心線及び端部で測定。
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工	6	16	コンクリート舗装工 (転圧コンクリート版工) (面管理の場合)	厚さあるいは標高較差	-32	-4.5	<p>1. 3次元データによる出来形管理において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として ±4mm が含まれている。</p> <p>3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は 1 点/m² (平面投影面積当たり) 以上とする。</p> <p>4. 厚さは、直下層の標高値と当該層の標高値との差で算出する。</p> <p>5. 厚さを標高較差として評価する場合は、直下層の目標高さ+直下層の標高較差平均値+設計厚さから求まる高さとの差とする。</p>			
						平坦性	-	転圧コンクリートの硬化後、3m プロフィルメーターにより (σ) 2.4mm 以下				
						目地段差	±2					隣接する各目地に対して、道路中心線及び端部で測定。




共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	規格値			測定基準	測定箇所	適用	
						測定項目	個々の測定値 (X)	10 個の測定値の平均 (X10)				
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装	7		薄層カラー舗装工				1-3-6-5 アスファルト舗装工に準ずる。			
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工			歩道路盤工 路肩舗装路盤工 取付道路舗装路盤工	基準高▽	±50	-	基準高は片側延長 40m毎に 1ヶ所の割合で測定。 厚さは、片側延長 200m毎に 1ヶ所を掘り起こして測定。 幅は、片側延長 80m毎に 1ヶ所の割りに測定。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定による測点の管理方法を用いることができる。	厚さは、個々の測定値が 10 個に 9 個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10 個の測定値の平均値 (X10) について満足しなければならない。ただし、厚さデータ数が 10 個未満の場合は測定値の平均値は適用しない。		
						厚さ	t < 15 cm	-30				-10
							t ≥ 15 cm	-45				-15
幅	-100	-										
1 共通編	3 一般施工	6 一般舗装工			歩道舗装工 路肩舗装工 取付道路舗装工	厚さ	-9	-3	幅は、延長 80m毎に 1 箇所割合で測定。厚さは、片側延長 200m毎に 1 箇所コアを採取して測定。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定による測点の管理方法を用いることができる。	コア採取について橋面舗装等でコア採取により床版等に損傷を与える恐れのある場合は、他の方法(縁石、地覆等から下がり等)によることが出来る。		
						幅	-25	-				



共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	2		路床安定処理工	基準高▽	±50	延長 40m毎に 1箇所 の割で測定。 基準高は、道路中心線及び端部で測定。 厚さは中心線及び端部で測定。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による管理の場合は、全体改良範囲図を用いて、施工厚さt、天端幅w、天端延長Lを確認(実測は不要)。		
						施工厚さ t	-50			
						幅 w	-100			
						延長 L	-200			
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	3		置換工	基準高▽	±50	施工延長 40m(測点間隔 25mの場合は 50m)につき 1箇所、延長 40m(50m)以下のものは 1施工箇所につき 2箇所。 厚さは中心線及び端部で測定。		
						施工厚さ t	-50			
						幅 w	-100			
						延長 L	-200			
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	4	1	表層安定処理工 (サンドマット)	施工厚さ t	-50	施工延長 40m(測点間隔 25mの場合は 50m)につき 1箇所。 厚さは中心線及び両端で掘り起こして測定。		
						幅 w	-100			
						延長 L	-200			



共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	4	2	表層安定処理工 (サンドマット海上)	基準高▽	特記仕様書に明示	施工延長 10mにつき、1測点当たり5点以上測定。 w、(L)は施工延長 40mにつき1箇所、80m以下のものは1施工箇所につき3箇所。 (L)はセンターライン及び表裏法肩で行う。		
						法長ℓ	-500			
						天端幅w	-300			
						天端延長L	-500			
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	4	3	表層安定処理工 (ICT施工の場合)	基準高▽	特記仕様書に明示	施工延長10mにつき、1測点当たり5点以上測定。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に記載の全体改良平面図を用いて天端幅w、天端延長Lを確認(実測は不要)		
						法長ℓ	-500			
						天端幅w	-300			
						天端延長L	-500			
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	5		パイルネット工	基準高▽	±50	施工延長 40m(測点間隔 25mの場合は50m)につき1箇所。 厚さは中心線及び両端で掘り起こして測定。 杭については、当該杭の項目に準ずる。		
						厚さt	-50			
						幅w	-100			
						延長L	-200			





共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	7 8		パーチカルドレーン工 (サンドドレーン工) (ペーパードレーン工) (袋詰式サンドドレーン工) 締固め改良工 (サンドコンパクションパイル工)	位置・間隔w	±100	100本に1箇所。 100本以下は2箇所測定。1箇所に4本測定。 ただし、ペーパードレーンの杭径は対象外とする。			
						杭径D	設計値以上				全本数
						打込長さh	設計値以上	全本数 計器管理にかえることができる。			
						サンドドレーン、袋詰式サンドドレーン、サンドコンパクションパイルの砂投入量	—				
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	9	1	固結工 (粉体噴射攪拌工) (高圧噴射攪拌工) (スラリー攪拌工) (生石灰パイル工)	基準高▽	±50	100本に1ヶ所。 100本以下は2ヶ所測定。 1ヶ所に4本測定。			
						位置・間隔w	D/4以内				
						杭径D	設計値以上	全本数			
						深度ℓ	設計値以上				L=ℓ1-ℓ2 ℓ1は改良体先端深度 ℓ2は改良体天端深度



共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	9	2	固結工 (スラリー攪拌工) 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による管理の場合	基準高▽	0以上	杭芯位置管理表により基準高を確認		
						位置	D/8以内	全本数 施工履歴データから作成した杭芯位置管理表により設計杭芯位置と施工した杭芯位置との距離を確認 (掘起しによる実測確認は不要)		
						杭径D	設計値以上	工事毎に1回 施工前の攪拌翼の寸法実測により確認 (掘起しによる実測確認は不要)		
						改良長L	設計値以上	全本数 施工管理データから作成した杭打設結果表により確認 (残尺計測による確認は不要)		
1 共通編	3 一般施工	7 地盤改良工	9	3	固結工 (中層混合処理)	基準高▽	設計値以上	<p>1,000m³~4,000m³につき1ヶ所、または施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1ヶ所。 1,000m³以下、又は施工延長40m(50m)以下のものは1施工箇所につき2ヶ所。 施工厚さは施工時の改良深度確認を出来形とする。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」による管理の場合は、全体改良範囲図を用いて、施工厚さt、幅w、延長Lを確認(実測は不要)。</p>		
						位置・間隔w	設計値以上			
						杭径D	設計値以上			
						深度ℓ	設計値以上			


共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	1	土留・仮締切工 (H鋼杭) (鋼矢板)	基準高▽	±100	基準高は施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1 箇所。延長 40m (又は 50m) 以下のものは、1 施工箇所につき 2 箇所。 (任意仮設は除く)		
						根入長	設計値以上			
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	2	土留・仮締切工 (アンカー工)	削孔深さ L	設計深さ以上	全数 (任意仮設は除く)	$d = \sqrt{x^2 + y^2}$ 	
						配置誤差 d	100			
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	3	土留・仮締切工 (連節ブロック張り工)	法長 L	-100	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1 箇所、延長 40m (又は 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 1 施工箇所毎		
						延長 L1 L2	-200			
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	4	土留・仮締切工 (締切盛土)	基準高▽	-50	施工延長 50mにつき 1 箇所。 延長 50m以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 (任意仮設は除く)		
						天端幅 w	-100			
						法長 L	-100			
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	5	5	土留・仮締切工 (中詰盛土)	基準高▽	-50	施工延長 50mにつき 1 箇所。 延長 50m以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 (任意仮設は除く)		

共通編・一般施工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	8		地中連続壁工(壁式)	基準高▽	±50	基準高は施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所。延長40m(又は50m)以下のものについては1施工箇所につき2箇所。 変位は施工延長20m(測点間隔25mの場合は25m)につき1箇所。延長20m(又は25m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
						連壁の長さL	-50			
						変位	300			
						壁体長L	-200			
1 共通編	3 一般施工	10 仮設工	9		地中連続壁工(柱列式)	基準高▽	±50	基準高は施工延長40m(測点間隔25mの場合は50m)につき1箇所。延長40m(又は50m)以下のものについては1施工箇所につき2箇所。 変位は施工延長20m(測点間隔25mの場合は25m)につき1箇所。延長20m(又は25m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		D: 杭径
						連壁の長さL	-50			
						変位	D/4 以内			
						壁体長L	-200			

共通編・土工

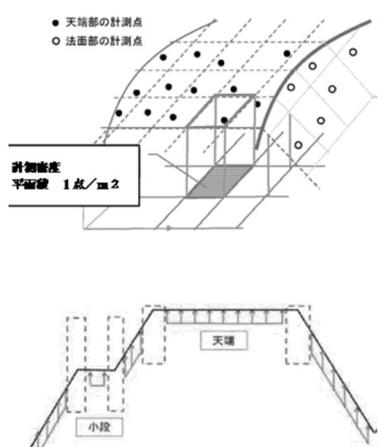
編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
1 共通編	4 土工	3 河川土工、 海岸土工、 砂防土工	2	1	掘削工（切土工）	基準高▽	±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合 は 50m）につき 1 箇所、延長 40m（ま たは 50m）以下のものは 1 施工箇所につ き 2 箇所。 基準高は掘削部の両端で測定。 ただし、「3次元計測技術を用いた出来 形管理要領（案）」の規定により測 点による管理を行う場合は、設計図書 の測点毎。基準高は掘削部の両端で測 定。			
						法長L	L < 5m				-200
							L ≥ 5m				法長-4%
						延長	設計値以上				

共通編・土工


編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値		測定基準	測定箇所	適用
						平場	法面 (小段含む)	標高較差	水平または 標高較差			
1 共通編	4 土工	3 河川土工、 海岸土工、 砂防土工	2	2	掘削工（切土工） （面管理の場合）	平場	標高較差	±50	±150	<p>1. 3次元データによる出来形管理において、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。</p> <p>2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている。</p> <p>3. 計測は平場面と法面（小段を含む）の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または水平較差を算出する。計測密度は1点/m²（平面投影面積当たり）以上とする。</p> <p>4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±5cm以内にある計測点は水平較差の評価から除く。</p> <p>5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区分を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。</p>		
						法面 (小段含む)	水平または 標高較差	±70	±160			

共通編・土工


編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
1 共通編	4 土工	3 河川土工、 海岸土工、 砂防土工	3	1	盛土工	基準高▽	±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合 は 50m）につき 1箇所、延長 40m（ま たは 50m）以下のものは 1 施工箇所につ き 2 箇所。 基準高は各法肩で測定。 ただし、「TS 等光波方式を用いた出来 形管理要領（土工編）（案）」の規定 により測点による管理を行う場合は、 設計図書の測点毎。基準高は各法肩で 測定。			
						法長 L	L < 5m				-100
							L ≥ 5m				法長-2%
						幅 W1W2					-100

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用		
1 共通編	4 土工	3 河川土工、 海岸土工、 砂防土工	3	2	盛土工 (面管理の場合)		平均值	個々の計測値	1. 3次元データによる出来形管理において、「地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「空中写真測量(無人航空機)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「TS等光波方式を用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「TS(ノンプリズム方式)を用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、「RTK-GNSSを用いた出来形管理要領(土工編)(案)」、または「地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理要領(土工編)(案)」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている。 3. 計測は平場面と法面(小段を含む)の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または水平較差を算出する。計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±5cm以内にある計測点は水平較差の評価から除く。 5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区分を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。			
						天端	標高較差	-50				-150
						法面 4割<勾配	標高較差	-50				-170
						法面 4割≥勾配 (小段含む)	標高較差	-60				-170

共通編・土工


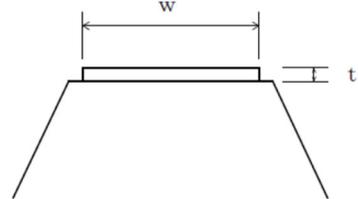

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	4 土工	3 河川土工、 海岸土工、 砂防土工	3	3	築堤	堤間W1	-200	「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		
						低水路幅W2、W3	-100			

共通編・土工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	4 土工	3 河川土工、 海岸土工、 砂防土工	4		盛土補強工 (補強土(テールアルメ)壁工法) (多数アンカー式補強土工法) (ジオテキスタイルを用いた補強土工法)	基準高▽	-50	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合 は 50m) につき 1箇所、延長 40m (ま たは 50m) 以下のものは 1 施工箇所につ き 2 箇所。 ただし、「3次元計測技術を用いた出 来形管理要領(案)」に基づき出来形 管理を実施する場合は、同要領に規定 する計測精度・計測密度を満たす計測 方法により出来形管理を実施するこ とができる。		
						厚さ t	-50			
						控え長さ	設計値以上			

共通編・土工


編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
---	---	---	---	----	----	------	-----	------	------	----

1 共通編	4 土工	3 河川土工、海岸土工、砂防土工	5	整形仕上げ工	厚さ t		※-30	<p>施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1 箇所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所、法の中央で測定。 ※土羽打ちのある場合に適用</p> <p>ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を実施する場合は、同要領に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施することができる。</p>			
1 共通編	4 土工	3 河川土工、海岸土工、砂防土工	6	天端敷砂利工	厚さ t	t < 15 cm	-25	<p>幅は、施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1 箇所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 厚さは、施工延長 200mにつき 1 箇所、200m以下は 2 箇所、中央で測定。</p>			
						t ≥ 15 cm	-50				
					幅W		-100				
1 共通編	4 土工	4 道路土工	2	1	掘削工 (切土工)	基準高▽		±50	<p>施工延長 40m (測定間隔 25mの場合は 50m) につき 1 箇所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 基準高は、道路中心線及び端部で測定。 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定により測点による管理を行う場合は、設計図書の測点毎。基準高は道路中心線及び端部で測定。</p>		
						法長 L	L < 5m	-200			
							L ≥ 5m	法長-4%			
						幅W		-100			

共通編・土工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値		測定基準	測定箇所	適用
								平均値	個々の計測値			
1 共通編	4 土工	4 道路土工	2	2	掘削工（切土工） （面管理の場合）	平場	標高較差	±50	±150	1. 3次元データによる出来形管理において、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている。 3. 計測は平場面と法面（小段を含む）の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または水平較差を算出する。計測密度は1点/m ² （平面投影面積当たり）以上とする。 4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±5cm以内にある計測点は水平較差の評価から除く。 5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区分を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。		
						法面 （小段含む）	水平または 標高較差	±50	±160			
						法面 （軟岩Ⅰ） （小段含む）	水平または 標高較差	±70	±330			

共通編・土工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
1 共通編	4 土工	4 道路土工	3 6	1	盛土工 路床仕上げ	基準高▽	±50	<p>施工延長 40m (測定間隔 25mの場合は 50m) につき 1箇所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 基準高は、道路中心線及び端部で測定。 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)土工編 計測技術(断面管理の場合)」の規定により測点による管理を行う場合は、設計図書の測点毎。基準高は道路中心線及び端部で測定。</p>			
						法長 L	L < 5m				-100
							L ≥ 5m				法長-2%
						幅 W1、W2					-100


共通編・土工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値		測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	4 土工	4 道路土工	3 6	2	盛土工 路床仕上げ (面管理の場合)			平均値	個々の計測値	1. 3次元データによる出来形管理において、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を面管理で実施する場合、その他基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±50mmが含まれている。 3. 計測は 天端面 と法面(小段を含む)の全面とし、全ての点で設計面との標高較差または水平較差を算出する。計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 法肩、法尻から水平方向に±5cm以内に存在する計測点は、標高較差の評価から除く。同様に、標高方向に±5cm以内にある計測点は水平較差の評価から除く。 5. 評価する範囲は、連続する一つの面とすることを基本とする。規格値が変わる場合は、評価区分を分割するか、あるいは規格値の条件の最も厳しい値を採用する。		
						天端	標準較差	±50	±150			
						法面 (小段含む)	標準較差	±80	±190			




共通編・土工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	4 土工	4 道路土工	5			厚さ t	※-30	施工延長 40mにつき1箇所、延長 40m以下のものは1施工箇所につき2箇所。 法の中央で測定 ※土羽うちのある場合に適用 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を実施する場合は、同要領に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施することができる。		
1 共通編	4 土工	4 道路土工	8		凍上抑制層			1-3-6-5-1アスファルト舗装工(下層路盤工)に準ずる。		


共通編・無筋鉄筋コンクリート

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
1 共通編	5 無筋・鉄筋コンクリート工	5 鉄筋	3 鉄筋の組立		鉄筋の組立	平均間隔 d	設計値±φ	$d = \frac{D}{n-1}$ D : n 本間の長さ n : 10 本程度とする φ : 鉄筋径 工事の規模に応じて、1リフト、1ロット当たりに対して各面で1箇所以上測定する。 最小かぶりは、コンクリート標準示方書（標準7編2章2.1）参照。ただし、道路橋示方書の適用を受ける橋については、道路橋示方書（Ⅲコンクリート橋・コンクリート部材編5.2）による。 注1) 重要構造物かつ主鉄筋について適用する。 注2) 橋梁コンクリート床版桁（PC橋含む）の鉄筋については、5-4-6-2床板工を適用する。 注3) 新設のコンクリート構造物（橋梁上・下部工および重要構造物である内空断面積 25 m ² 以上のボックスカルバート（工場製作のプレキャスト製品は全ての工種において対象外））の鉄筋の配筋状況及びかぶりについては、「非破壊試験によるコンクリート構造物中の配筋状態及びかぶり測定要領」も併せて適用する。		
						かぶり t	設計値±φ かつ 最小かぶり以上			



河川編・築堤・護岸工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用			
2	河川編	1	築堤・護岸	3	護岸工	9	1	多自然型護岸工 (巨石張り) (巨石積み)	基準高▽	-50	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合 は 50m) につき 1箇所、延長 40m (ま たは 50m) 以下のものは 1 施工箇所につ き 2箇所。		
								法長 L	-200				
								延長 L	-200				
2	河川編	1	築堤・護岸	3	護岸工	9	2	多自然型護岸工 (かごマット)	基準高▽	±50	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合 は 50m) につき 1箇所、延長 40m (ま たは 50m) 以下のものは 1 施工箇所につ き 2箇所。		
								法長 L	-100				
								厚さ t	-50				
								延長 L	-200				
2	河川編	1	築堤・護岸	3	護岸工	10		笠コンクリート工			1-3-4-3 法留基礎工に準ずる。		
2	河川編	1	築堤・護岸	3	護岸工	14		護岸付属物工	幅W	-30	各格子間の中央部 1箇所を測定。 「3次元計測技術を用いた出来形管理 要領(案)」の規定による測点の管理 方法を用いることができる。		
								高さh	-30				

河川編・築堤・護岸工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
2 河川編	1 築堤・護岸	3 護岸工	1 4	1	護岸付属物工 (じゃかご)	基準高 ∇	± 50	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1箇所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。	測定箇所は 2-1-3-9-2 多自然型護岸工 (かごマット) に準ずる。	
						法長 $L < 3m$	-50			
						法長 $L \geq 3m$	-100			
						厚さ t	-50			
2 河川編	1 築堤・護岸	3 護岸工	1 4	2	護岸付属物工 (ふとんかご) (かご枠)	高さ h	-100	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1箇所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。		
						延長 $L1, L2$	-200			
2 河川編	1 築堤・護岸	3 護岸工	1 5		覆土工			1-4-3-5 整形仕上げ工に準ずる。		




河川編・築堤・護岸工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用			
2	河川編	1	築堤・護岸	3	護岸工	16		プレキャスト擁壁工	基準高▽	±50	<p>施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1箇所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。</p> <p>「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を実施する場合は、同要領に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施することができる。</p>		
								延長L	-200	<p>1 施工箇所毎</p> <p>「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を実施する場合は、同要領に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施することができる。</p>			
2	河川編	1	築堤・護岸	3	護岸工	17		場所打擁壁工	基準高▽	±50	<p>施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1ヶ所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。</p> <p>「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を実施する場合は、同要領に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施することができる。</p>		
								厚さ t	-20				
								裏込厚さ	-50				
								幅 w1、w2	-30				
								高さ h	h < 3m	-50			
									h ≥ 3m	-100			
延長L	-200												



河川編・築堤・護岸工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
2	河川編	1	築堤・護岸	4	根固め工	層積	基準高▽	±100	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1ヶ所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。 幅、厚さは 40 個につき 1ヶ所測定。 1 施工ヶ所毎	<p>t は根固めブロックの高さ</p>	
							厚さ t	-20			
							幅 w1、w2	-20			
							延長 L1、L2	-200			
						乱積	基準高▽	± t /2	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1ヶ所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2ヶ所。 1 施工ヶ所毎		
							延長 L1、L2	- t /2			



河川編・築堤・護岸工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
2 河川編	1 築堤・護岸	4 根固め工	5		沈床工	基準高▽	±150	1組毎		
						幅w	±300			
						延長L	-200			
2 河川編	1 築堤・護岸	4 根固め工	6		捨石工	基準高▽	-100	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合 は 50m) につき 1箇所、延長 40m (ま たは 50m) 以下のものは 1 施工箇所につ き 2 箇所。		
						幅w	-100			
						延長L	-200			
2 河川編	1 築堤・護岸	5 水制工	10		杭出し水制工	基準高▽	±50	1組毎		
						幅w	±300			
						方向	±7°			
						延長L	-200			

河川編・築堤、護岸工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用			
2	河川編	1	築堤・護岸	8	附帯道路工	7		側溝工 (プレキャストU型側溝) (L型側溝) (自由勾配側溝) (管渠)	基準高▽	±30	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m)につき 1箇所、延長 40m (または 50m)以下のものは 1施工箇所につき 2箇所。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		
								延長L	-200	1施工箇所毎 ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定により管理を行う場合は、延長の変化点で測定。			
2	河川編	1	築堤・護岸	8	附帯道路工	8		集水ます工	基準高▽	±30	1箇所毎 ※は、現場打部分のある場合		
								※厚さ t1 ~ t5	-20				
								※幅 w1、w2	-30				
								※高さ h1、h2	-30				


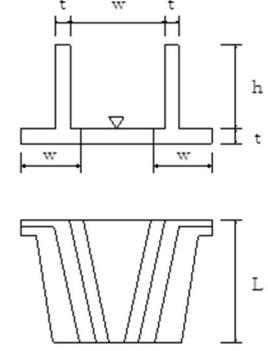

河川編・浚渫・河川

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用		
2 河川編	2 浚渫・河川	2 浚渫工・ポンプ浚渫船	2		浚渫船運転工	基準高▽		規格値	延長方向は、設計図書により指定された測点毎。 横断方向は、5m毎。 また、斜面は法尻、法肩とし必要に応じ中間点も加える。ただし、各測定値の平均値の設計基準高以下であること。			
						基準高▽	電気船	200 P s				-800~+200
								500 P s				-1000~+200
								1000 P s				-1200~+200
							ディーゼル船	250 P s				-800~+200
								420 P s				-1000~+200
								600 P s				-1000~+200
								1350 P s				-1200~+200
						幅 w		-200				
延長 L		-200										
2 河川編	2 浚渫(河川)	3・4 浚渫工	2 2		浚渫船運転工 (グラブ浚渫船) (バックホウ浚渫船)	基準高▽		上限+200	延長方向は、設計図書により指定された測点毎。 横断方向は、5m毎。 また、斜面は法尻、法肩とし必要に応じ中間点も加える。ただし、各測定値の平均値の設計基準高以下であること。			
						幅 w		-200				
						延長 L		-200				



河川編・樋門・樋管

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
2 河川編	3 樋門・樋管	4 樋門・樋管工	5	1	函渠工 (本土工)	基準高▽	±30	柔構造樋門の場合は埋戻前（載荷前）に測定する。 函渠寸法は、両端、施工継手箇所及び図面の寸法表示箇所にて測定。 門柱、操作台等は、図面の寸法表示箇所にて測定。 プレキャスト製品使用の場合は、製品寸法を規格証明書で確認するものとし、『基準高』と『延長』を測定。		
						厚さ t1～t8	-20			
						幅 w1、w2	-30			
						内空幅 w3	-30			
						内空高 h1	±30			
						延長 L	-200			
2 河川編	3 樋門・樋管	4 樋門・樋管工	5	2	函渠工 (ヒューム管) (PC管) (コルゲートパイプ) (ダクタイル鋳鉄管)	基準高▽	±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき 1箇所、延長 40m（または 50m）以下のものは 1施工箇所につき 2箇所。		
						延長 L	-200			

河川編・樋門、樋管

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
2	3	4	5	3	函渠工 (Pc 函渠)	基準高▽	±30	施工延長 40m (測点間隔 25m の場合は 50m) につき 1 箇所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 ※は、現場打部分のある場合		
						※幅 w	-50			
						※高さ h	-30			
						延長 L	-200	1 施工箇所毎		
2	3	4	6・7		翼壁工 水叩工	基準高▽	±30	図面の寸法表示箇所にて測定。		
						厚さ t	-20			
						幅 w	-30			
						高さ h	±30			
						延長 L	-50			
2	3	5	7		柵渠工	基準高▽	±30	施工延長 40m (測点間隔 25m の場合は 50m) につき 1 箇所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 なお、製品使用の場合、製品寸法については規格証明書等による。		
						厚さ t1、t2	-20			
						幅 w	-30			
						高さ h1、h2	-30			
						延長 L	-200	1 施工箇所毎		

河川編・樋門・樋管

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
2	3	5	9		暗渠工	基準高▽	±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合 は 50m）につき 1 箇所。 延長 40m（または 50m）以下の ものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 「3次元計測技術を用いた出来形管 理要領（案）舗装工編 計測技術（断 面管理の場合）」の規定による測点 の管理方法を用いることができる。		
						幅w1、w2	-50			
						深さh	-30			
						延長L	-200			
2	3	6	5		階段工 （現場打階段） （プレキャスト階段）	幅w	-30	1 回 / 1 施工箇所		
						高さh	-30			
						長さL	-30			
						段数	±0 段			



河川編・水門

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
2 河川編	4 水門	3 水門工	3		水門	基準高▽	±30	図面の寸法表示箇所にて測定。		
						厚さ t	-20			
						幅 w	-30			
						高さ h	±30			
						延長 L	-50			

河川編・堰

2 河川編	5 堰	4 可動堰本体工	8 ・ 9 ・ 10 ・ 11 ・ 12 ・ 13 ・ 14		床版工 堰柱工 門柱工 ゲート操作台工 水叩工 閘門工 土砂吐工	基準高▽	±30	図面の寸法表示箇所にて測定。		
						厚さ t	-20			
						幅 w	-30			
						高さ h	±30			
						延長 L	-50			



河川編・堰

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
2	5	4	1		取付擁壁工			2-1-3-17 場所打擁壁工に準ずる。		
2	5	5	8・9・10		堰本体工 水叩工 土砂吐工	基準高▽	±30	基準高、幅、高さ、厚さは両端、施工継手箇所及び構造図の寸法表示箇所 で測定。		
						厚さ t	-20			
						幅 w	-30			
						高さ h	±30			
						堰長	L < 20m L ≥ 20m			
2	5	5	1		取付擁壁工		2-5-4-15 取付擁壁工に準ずる。			
2	5	6	3		魚道本体工	基準高▽	±30	施工延長 40m (測点間隔 25m の場合は 50m) につき 1 箇所、40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。		
						厚さ t1, t2	-20			
						幅 w	-30			
						高さ h1, h2	-30			
						延長 L	-200			
2	5	7	2		管理橋橋台工		5-3-4-10 躯体工に準ずる。			

河川編・堰

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
2	5	8			管理橋上部工			5-4 鋼橋上部に準ずる。		



河川編・排水機場

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
2	6	3	6		本体工	基準高▽	±30	図面の表示箇所で測定。		
						厚さ t	-20			
						幅 w	-30			
						高さ h1、h2	±30			
						延長 L	-50			
2	6	3	7		燃料貯油槽工	基準高▽	±30	図面の表示箇所で測定。		
						厚さ t	-20			
						幅 w	-30			
						高さ h	±30			
						延長 L	-50			
2	6	4	6		コンクリート擁壁工			2-1-3-17 場所打擁壁工に準ずる。		

河川編・排水機場

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
2 河川編	6 排水機場	4 沈砂池工	7		コンクリート床版工	基準高▽	±30	図面の表示箇所で測定。		
						厚さ t	-20			
						幅 w	-30			
						高さ h	±30			
						延長 L	-50			
2 河川編	6 排水機	4 沈砂池	8		ブロック床版工			2-1-4-3 根固めブロック工に準ずる。		
2 河川編	6 排水機	4 沈砂池	9		現場打水路工			2-3-5-7 柵渠工に準ずる。		
2 河川編	6 排水機場	5 吐出水槽	6		本体工			2-6-3-6 本体工に準ずる。		

河川編・床止め・床固め

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
2 河川編	7 床止め	3 床止め工	6	1	本土工 (床固め本土工)	基準高▽	±30	図面の表示箇所で測定。		
						天端幅w1	-30			
						提幅w2	-30			
						延長L1、L2	-100			
						水通し幅 l1、l2	±50			
2 河川編	7 床止め	3 床止め工	6	3	本土工 (根固めブロック)			2-1-4-3 根固めブロック工に準ずる。		
2 河川編	7 床止め	3 床止め工	7		取付擁壁工			2-1-3-17 場所打擁壁工に準ずる。		
2 河川編	7 床止め	3 床止め工	8	1	水叩工	基準高▽	±30	基準高、幅、延長は図面に表示してある箇所で測定。 厚さは目地及びその中間点で測定。		
						厚さ t	-30			
						幅 w	-100			
						延長 L	-100			

河川編・床止め、床固め

2 河川編	7 床止め	3 床止め工	8	2	水叩工 (巨石張り)			2-1-3-9-1 多自然型護岸工に準ずる。		
2 河川編	7 床止め	3 床止め工	8	3	水叩工 (根固めブロック)			2-1-4-3 根固めブロック工に準ずる。		
2 河川編	8 河川維持	6 植栽維持工	3		樹木・芝生管理工			1-3-3-7 植生工に準ずる。		
2 河川編	8 河川維持	8 管理用通路補修工	3		天端補修工			1-4-3-6 天端敷砂利工に準ずる。		




河川編・河川維持

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
2 河川編	8 河川維持	8 管理用通路	3		天端補修工			1-4-3-6天端敷砂利工に準ずる。		
2 河川編	8 河川維持	8	9	1	排水構造物修繕工 (プレキャストU型側溝・管(函)渠)			2-1-8-7側溝工に準ずる。		
2 河川編	8 河川維持	8	9	2	排水構造物修繕工 (集水柵工)			2-1-8-8集水柵工に準ずる。		
2 河川編	8 河川維持	8	10		防護柵修繕工 (ガードレール) (ガードパイプ)			1-3-3-11路側防護柵工に準ずる。		
2 河川編	8 河川維持	9 現場塗装工	3		付属物塗装工			5-4-5-3現場塗装工に準ずる。		
2 河川編	9 河川維持	3 腹付工	2		覆土工			1-4-3-5整形仕上げ工に準ずる。		

河川編・河川維持

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
2	9	4	2	1	縁切工 (じゃかご工)			2-1-3-1 4-1 護岸工に準ずる。		
2	9	4	2	2	縁切工 (連節ブロック張り)			1-3-5-3 コンクリートブロック工に準ずる。		
2	9	4	2	3	縁切工 (コンクリートブロック張り)			1-3-5-3 コンクリートブロック工に準ずる。		
2	9	4	2		縁切工 (石張工)			1-3-5-5 石積(張)工に準ずる。		
2	9	4	2		道路付属施設修繕工 (歩車道境界ブロック)			1-3-3-8 縁石 工に準ずる。		

砂防編・砂防堰堤

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
4	1	3	4		鋼製堰堤仮設材製作工	部材	部材長 L (m)	$\pm 3 \cdots L \leq 10$	図面の寸法表示箇所を測定。		
								$\pm 4 \cdots L > 10$			
4	1	4	3・4		本えん提工 副えん提工	基準高▽		±30	図面の表示箇所を測定。		
						天端幅 w1、w3		-30			
						提幅 w2		-30			
						水通し幅 l1、l2		±50			
						提長 L1、L2		-100			
4	1	4	6		側壁工	基準高▽		±30	1. 図面の寸法表示箇所を測定。 2. 上記以外の測定箇所の標準は、天端幅・天端高で各測点及びジョイント毎に測定。 3. 長さは、天端中心線の水平延長、 または、測点に直角な水平延長を測定。		
						幅 w1、w3		-30			
						長さ L		-100			
4	1	4	7		水叩工	基準高▽		±30	基準高、幅、延長は図面に表示してある箇所を測定。 厚さは目地及びその中間点で測定。		
						幅 w		-100			
						厚さ t		-30			
						延長 L		-100			

砂防編・砂防堰堤

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
4	1	5	4	1	鋼製堰堤本體工 (不透過型)	水通し部	堤高▽	±50	1. 図面の表示箇所にて測定する。 2. ダブルウォール構造の場合は、堤高、幅、袖高は+の規格値は適用しない。		
							長さ l_1 、 l_2	±100			
							幅 w_1 、 w_3	±50			
							下流側倒れ△	±0.02H1			
						袖部	袖高▽	±50			
							幅 w_2	±50			
							下流側倒れ△	±0.02H2			

砂防編・砂防堰堤

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
4	1	5	4	2	鋼製堰堤本體工 (透過型)	堤長L	±50	図面の寸法表示箇所にて測定	測定箇所は1-3-3-14-3桁製作工 (鋼製堰堤製作工)に準ずる		
						堤長 l	±10				
						堤幅W	±30				
						堤幅w	±10				
						高さH	±10				
						高さh	±10				
4	1	5	5		鋼製側壁工	堤高▽	±50	1. 図面の表示箇所にて測定する。 2. ダブルウォール構造の場合は、堤高、幅、袖高は+の規格値は適用しない。			
						長さL	±100				
						幅 w_1 、 w_2	±50				
						下流側倒れ△	±0.02H				
						高さ	$h < 3m$				-50
							$h \geq 3m$				-100


砂防編・砂防堰堤

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
4	砂防編	1	5	6	鋼製堰堤	コンクリート側壁工		4-1-4-6 側壁工に準ずる。		
4	砂防編	1	5	7	鋼製堰堤	水叩工		4-1-4-7 水叩工に準ずる。		
4	砂防編	1	5	8	鋼製堰堤	現場塗装工		5-4-5-3 現場塗装工に準ずる。		
4	砂防編	1	6	3	護床工・護岸	根固めブロック工		2-1-4-3 根固めブロック工に準ずる。		
4	砂防編	1	6	5	護床工・護岸	沈床工		2-1-4-5 沈床工に準ずる。		


砂防編・溪流保全

4	砂防編	1	砂防堰堤	6	護床工・護岸	6	1	かご工 (じゃかご工)			2-1-3-14-1 護岸付属物工 (じゃかご) に準ずる。		
4	砂防編	1	砂防堰堤	6	護床工・護岸	6	2	かご工 (ふとんかご工)			2-1-3-14-2 護岸付属物工 (ふとんかご) に準ずる。		
4	砂防編	1	砂防堰堤	8	付属物設	3		点検施設工 (階段工)			2-3-6-5 階段工に準ずる。		
4	砂防編	2	溪流保全	3	護岸工	3		コンクリートブロック工 (積みブロック)			1-3-5-3 コンクリートブロック工に準ずる。		
4	砂防編	2	溪流保全	3	護岸工	4		多自然型護岸工 (石積み)			1-3-5-5 石積(張)工に準ずる。		


砂防編・溪流保全

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
4 砂防編	2 溪流保全	3 護岸工	6		護岸付属物工	幅w	-30	各格子間の中央部1箇所を測定。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		
						高さh	-30			
4 砂防編	2 溪流保	4 床固め	3 4		床固め本體工 垂直壁工			4-1-4-3本えん提工に準ずる。		
4 砂防編	2 溪流保	4 床固め	5		側壁工			4-1-4-6側壁工に準ずる。		
4 砂防編	2 溪流保	4 床固め	6		水叩工			4-1-4-7水叩工に準ずる。		
4 砂防編	2 溪流保	4 床固め	7		魚道工			2-5-6-3魚道本體工に準ずる。		



砂防編・溪流保全

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
4	2	7	3		根固めブロック工			2-1-4-3根固めブロック工に準ずる。		
4	2	7	5		捨石工	基準高▽	-100	施工延長 40m(測点間隔 25mの場合は 50m)につき1箇所。 延長 40m(または 50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
						天端幅w	-100			
						延長L	-200			
4	2	7	7	1	かご工 (じゃかご工)			2-1-3-14-1護岸付属物工(じゃかご)に準ずる。		
4	2	7	7	2	かご工 (ふとんかご工)			2-1-3-14-2護岸付属物工(じゃかご)に準ずる。		

砂防編・溪流保全

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
4 砂防編	2 溪流保全	7 護床工・根固め工	7	3	かご工 (かごマット工)	基準高	±50	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合 は 50m) につき 1 箇所。 延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。		
						法長 $L < 3m$	-50			
						法長 $L \geq 3m$	-100			
						延長 $L1 L2$	-200			

砂防編・地すべり・急傾斜対策

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
4 砂防編	3 地すべり・急傾斜対策	3 地下水排除工	2		集水井工	基準高▽	±50	全数測定。 偏心量は、杭頭と底面の差を測定。		
						偏心量 d	150			
						深さ H	-100			
						巻立て幅 w	-50			
						巻立て厚 t	-30			
4 砂防編	3 地すべり・急傾斜対策	3 地下水排除遮断工	3		集排水ボーリング工	削孔深さ L	設計値以上	全数		
						配置誤差 d	100			
						せん孔方向 β	±2.5 度			


砂防編・地すべり・急傾斜対策

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
4 砂防編	3 地すべり・急傾斜対策	4 水路工	2		排水路工	基準高▽	±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき 1 箇所、延長 40m（または 50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。（なお製品使用の場合は、製品寸法は、規格証明書等による）		
						厚さ t1、t2	-20			
						幅 w	-30			
						高さ h1、h2	-30			
						延長 L	-200			
4 砂防編	3 地すべり・急傾斜対策	4 水路工	3		明暗渠工	基準高▽	±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき 1 箇所、延長 40m（または 50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。		
						厚さ t1、t2	-20			
						幅 w	-30			
						幅 w1、w2	-50			
						高さ h1、h2	-30			
						深さ h3	-30			
						延長 L	-200			
4 砂防編	3 地すべり・急傾斜	4 水路工	4・5		暗渠工			5-1-7-3 地下排水工に準ずる。		
					集水ます工			5-1-7-5 集水ます・マンホール工に準ずる。		
4 砂防編	3 地すべり・急傾斜	5 抑止杭工	4		合成杭工	基準高 ▽	±50	全数測定。		
						偏心量 d	d/4 以内 かつ 100 以内			


砂防編・地すべり・急傾斜対策

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
4	3	6	2・3		抑止アンカー工 プレキャスト法砕工			4-3-3-3集排水ポーリング工に準ずる。		
4	3	8	3・4・5・7・8・9		場所打擁壁工			5-1-5-7場所打擁壁工に準ずる。		
					プレキャスト擁壁工			5-1-5-8プレキャスト擁壁工に準ずる。		
					補強土擁壁工			5-1-5-9補強土擁壁工に準ずる。		
					井桁ブロック工			5-1-5-10井桁ブロック工に準ずる。		
					小型擁壁工			5-1-5-11小型擁壁工に準ずる。		
					落石防護工			5-1-8-4落石防護柵工に準ずる。		
4	3	9	3・4		場所打擁壁工			5-1-5-7場所打擁壁工に準ずる。		
					小型擁壁工			5-1-5-11小型擁壁工に準ずる。		



道路編・道路改良

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	1 道路改良	3 工場製作工	2 ・ 2	1 ・ 2	遮音壁支柱製作工	部材	部材長 L (m)	±3…L ≤ 10 ±4…L > 10	図面の寸法表示箇所にて測定。		
					遮音壁支柱製作工 (工場塗装工)						
5 道路編	1 道路改良	4 法面工	3		法面吹付工 (コンクリート) (モルタル)				1-3-3-6 吹付工に準ずる。		
					アンカー工 プレキャスト法枠工	削孔深さ L	設計値以上	全数	 $d = \sqrt{x^2 + y^2}$	※鉄筋挿入工にも適用する	
						配置誤差 d	100				
			せん孔方向 β	±2.5 度							
1 0	1 ・ 2	かご工 (じゃかご) (ふとんかご)			2-1-3-14 護岸付属物工に準ずる。						

道路編・道路改良

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	1 道路改良	5 擁壁工	7		場所打擁壁工	基準高▽	±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき 1箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2箇所。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」に基づき出来形管理を実施する場合は、同要領に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施することができる。		
						厚さ t	-20			
						裏込厚さ	-50			
						幅 w1、w2	-30			
						高さ h	h < 3m			
							h ≥ 3m	-100		
延長 L	-200	1 施工箇所毎 「3次元計測技術を用いた出来形要領（案）」に基づき出来形管理を実施する場合は、同要領に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施することができる。								




道路編・道路改良

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
5	1	5	8		プレキャスト擁壁工	基準高▽	±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき 1箇所、延長 40m（または 50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 「3次元計測技術を用いた出来形要領（案）」に基づき出来形管理を実施する場合は、同要領に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施することができる。 1 施工箇所毎			
						延長L	-200				「3次元計測技術を用いた出来形要領（案）」に基づき出来形管理を実施する場合は、同要領に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施することができる。 1 施工箇所毎
5	1	5	9		補強土壁工	基準高▽	±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき 1箇所、延長 40m（または 50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」に基づき出来形管理を実施する場合は、同要領に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施することができる。 1 施工箇所毎			
						高さ h	$h < 3m$				-50
							$h \geq 3m$				-100
						鉛直度△	±0.03 h かつ ±300 以内				
						控え長さ (補強材の設計長)	設計値以上				
延長L	-200										



道路編・道路改良

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
5 道路編	1 道路改良	5 擁壁工	10		井桁ブロック工	基準高▽	±50	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき 1 箇所、延長 40m（または 50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。			
						法長 l	$l < 3\text{m}$				-50
							$l \geq 3\text{m}$				-100
						厚さ t_1 、 t_2 、 t_3	-50				
延長 L_1 、 L_2	-200	1 施工箇所毎									




道路編・道路改良

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
5 道路編	1 道路改良	5 擁壁工	1 1		小型擁壁工	基準高▽	±30	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1箇所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。			
						幅w1、w2	-30				
						高さh	-50				
						延長L	-200	1 施工箇所毎 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を実施する場合は、同要領に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施することができる。			
5 道路編	1 道路改良	6 カルバート工	8		場所打カルバート工	基準高▽	±30	両端、施工継手及び図面の寸法表示箇所にて測定。			
						厚さ t1~t4	-20				
						幅(内法) w	-30				
						高さ h	±30				
						延長 L	L < 20m				-50
							L ≥ 20m				-100
5 道路編	1 道路改良	6 カルバート工	9		プレキャストカルバート工 (プレキャストボックス工) (プレキャストパイプ工)	基準高▽	±30	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1箇所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 ※印は、現場打ちのある場合。			
						※幅 w	-50				
						※高さ h	-30				
						延長 L	-200	1 施工箇所毎			




道路編・道路改良

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	1 道路改良	7 排水工	2		側溝工 (プレキャストU型側溝) (コルゲートフリューム) (自由勾配側溝) (管(函)渠型側溝工) (L型側溝工)	基準高▽	±30	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(または50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。 fの規定による測点の管理方法を用いることができる。		
						延長L	-200			
5 道路編	1 道路改良	7 排水工	3		地下排水工 (暗渠工)	基準高▽	±30	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は50m)につき1箇所、延長40m(または50m)以下のものは1施工箇所につき2箇所。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		
						幅w1、w2	-50			
						深さh	-30			
						延長L	-200			

道路編・道路改良

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	1 道路改良	7 排水工	4		縦断管渠工	基準高▽	±30	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1箇所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 1 施工箇所毎		
						延長 L	-200			
5 道路編	1 道路改良	7 排水工	5		ます・マンホール工	基準高▽	±30	1 箇所毎 ※は、現場打部分のある場合		
						※厚さ t1~t5	-20			
						※幅 w1、w2	-30			
						※高さ h1、h2	-30			
5 道路編	1 道路改良	7 排水工	7		現場打水路工	基準高▽	±30	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1箇所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 1 施工箇所毎		
						厚さ t1、t2	-20			
						幅 w	-30			
						高さ h1、h2	-30			
						延長 L	-200			
5 道路編	1 道路改良	8 落石雪害防止工	3		落石防護網工	幅 w	-200	1 施工箇所毎		
						延長 L	-200			





道路編・道路改良

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
5 道路編	1 道路改良	8 落石雪害防止	4		落石防護柵工	高さ h	±30	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1 箇所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 1 施工箇所毎			
						延長 L	-200				
5 道路編	1 道路改良	8 落石雪害防止工	5		防雪柵工	高さ h	±30	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1 箇所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 1 施工箇所毎			
						延長 L	-200				
						基礎	幅 w1、w2	-30			基礎 1 基毎
							高さ h	-30			
5 道路編	1 道路改良	8 落石雪害防止工	7		雪崩予防柵工	高さ h	±30	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1 箇所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 1 施工箇所毎			
						延長 L	-200				
						基礎	幅 w1、w2	-30			基礎 1 基毎
							高さ h	-30			
						アンカー長	打込み L	-10%			全数
	埋込み L	-5%									




道路編・道路改良

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	1 道路改良	10 標識工	4	1	大型標識工 (標識基礎工)	幅w1、w2	-30	基礎一基毎		
						高さh	-30			
5 道路編	1 道路改良	10 標識工	4	2	大型標識工 (標識柱工)	設置高さH	設計値以上	1箇所／1基		


道路編・道路改良

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	1 道路改良	1 1 道路付属施設	5	1	組立歩道工	基準高	±30	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1箇所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 箇所につき 2 箇所。 1 箇所毎		
						幅 w	-30			
						延長 L	-200			
5 道路編	1 道路改良	1 1 道路付属施設工	5	2	組立歩道工 (支柱基礎工)	幅 w	-30	1 箇所 / 1 箇所		
						高さ h	-30			
5 道路編	1 道路改良	1 1 道路付属施設工	6	1	ケーブル配管工	埋設深 t	0~+50	接続 (地上機器部) 間毎に 1 箇所 接続 (地上機器部) 間毎で全数 (管路センターで測定)		
						延長 L	-200			
5 道路編	1 道路改良	1 1 道路付属施設工	6	2	ケーブル配管工 (ハンドホール)	基準高▽	±30	1 箇所毎 ※印は、現場打ちのある場合		
						※厚さ t1 ~ t6	-20			
						※幅 w1, w2	-30			
						※高さ h1, h2	-30			

道路編・道路改良

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
5 道路編	1 道路改良	1 1 道路付属施設工	7		照明工 (照明柱基礎工)	幅w	-30	1箇所/1施工箇所			
						高さh	-30				
5 道路編	1 道路改良	1 2 遮音壁工	5		遮音壁基礎工	幅w	-30	施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は 50m) につき 1箇所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 1 施工箇所毎			
						高さh	-30				
						延長L	-200				
5 道路編	1 道路改良	1 2 遮音壁工	6		遮音壁本体工	支柱	間隔w	±15	1箇所		
							ずれa	10			
							ねじれb-C	5			
							倒れd	$h \times 0.5\%$			
						高さh	+30、-20				
						延長L	-200				






道路編・舗装

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
編	5	2	5	5	ブロック舗装工			1-3-6-5 アスファルト舗装工に準じる。		
編	5	2	5	6	半たわみ性舗装工			1-3-6-5 アスファルト舗装工に準じる。		
編	5	2	5	7	排水性舗装工			1-3-6-5 アスファルト舗装工に準じる。		
5	2	5	8		ゲースアスファルト舗装工			1-3-6-5 アスファルト舗装工に準じる。		
5	2	6	2		ます・マンホール工 (街渠ます工) (マンホール工)	基準高▽	±30	1 箇所／施工延長 40m ※は現場打部分のある場合		
						※厚さ t1～t6	-20			
						※幅 w1、w2	-30			
						※高さ h1、h2	-30			


道路編・舗装

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5	2	6	3		排水性舗装用路肩排水工	基準高▽	±30	施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は 50m）につき 1箇所、延長 40m（または 50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 なお、従来管理のほかに「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		
						延長L	-200	1 施工箇所毎 なお、従来管理のほかに「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		

道路編・橋梁下部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用				
5 道路編	3 橋梁下部	3 工場製作工	2		刃口金物製作工	刃口高さ h (m)	±2… h ≤ 0.5 ±3… 0.5 < h ≤ 1.0 ±4… 1.0 < h ≤ 2.0	図面の寸法表示箇所を測定。						
						外周長 L (m)	±(10+L/10)							
5 道路編	3 橋梁下部	3 工場製作工	3		鋼製橋脚製作工	部材	脚柱とベースプレートの鉛直 度 δ (mm)	w/500	各脚柱、ベースプレートを測定。					
							ベースプレ ート	孔の位置				±2	全数を測定	
								孔の径				0~5	全数を測定	
						仮組立時	柱の中心間 隔 対角長 L (m)	±5 … L ≤ 10m ±10 … 10 < L ≤ 20m ±(10+(L-20)/10) … 20m < L	L/1,000	各主構の各格点を測定。				
							はりのキャンバー及び柱の曲 がり δ (mm)	各柱及び片持ばり部を測定。 H:高さ (m)						
							柱の鉛直度 δ (mm)							10…H ≤ 10 H…H > 10

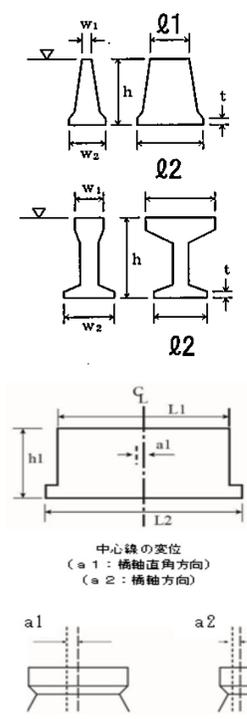




道路編・橋梁下部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
5 道路編	3 橋梁下部	3 工場製作工	4		アンカーフレーム製作工	仮組立時	上面水平度 $\delta 1$ (mm)	$b/500$	軸心上全数測定。		
							鉛直度 $\delta 2$ (mm)	$h/500$			
							高さ h (mm)	± 5			
5 道路編	3 橋梁下部	3 工場製作工	5		仮設材製作工	部材	$\pm 3 \dots$ $L \leq 10$ $\pm 4 \dots$ $L > 10$	図面の寸法表示箇所で測定。			

道路編・橋梁下部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用			
5	道路編	3	橋梁下部	4	橋台工	10	躯体工	基準高▽	±20	<p>橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。 箱抜き形状の詳細については、「道路橋支承受便欄」による。 なお、従来管理のほかに「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。（アンカーボルト孔の鉛直度を除く）ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）」に基づき出来形管理を実施する場合は、同要領に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施することができる</p>			
								厚さ t	-20				
								天端幅 w1（橋軸方向）	-10				
								天端幅 w2（橋軸方向）	-10				
								敷幅 w3（橋軸方向）	-50				
								高さ h1	-50				
								胸壁の高さ h2	-30				
								天端長 Q1	-50				
								敷長 Q2	-50				
								胸壁間距離 Q	±30				
								支間長及び中心線の変位	±50				
								支承部アンカーボルトの箱抜き規格値	計画高				+10~-20
平面位置	±20												
アンカーボルト孔の鉛直度	1/50 以下												




道路編・橋梁下部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5	3	5	1	1	RC躯体工 (張出式) (重力式) (半重力式)	基準高▽	±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。 箱抜き形状の詳細については、「道路橋支承便欄」による。 なお、従来管理のほかに「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。(アンカーボルト孔の鉛直度を除く)ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を実施する場合は、同要領に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施することができる 	   中心線の変位 (a1: 橋軸直角方向) (a2: 橋軸方向)	
						厚さ t	-20			
						天端幅 w1 (橋軸方向)	-10			
						天端幅 w2 (橋軸方向)	-10			
						敷幅 w3 (橋軸方向)	-50			
						高さ h1	-50			
						胸壁の高さ h2	-30			
						天端長 Q1	-50			
						敷長 Q2	-50			
						胸壁間距離 Q	±30			
支間長及び中心線の変位	±50									
支承部アンカーボルトの箱抜き規格値	計画高	+10~-20	支承部アンカーボルトの箱抜き規格値の平面位置は沓座の中心ではなく、アンカーボルトの箱抜きの中心で測定。 アンカーボルト孔の鉛直度は箱抜きを橋軸方向、橋軸直角方向で十字に切った2隅で計測。							
	平面位置	±20								
	アンカーボルト孔の鉛直度	1/50 以下								

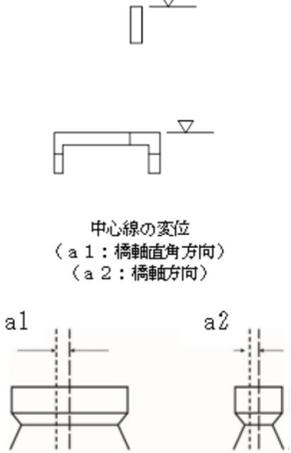
道路編・橋梁下部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5	3	5	1	2	RC躯体工 (ラーメン式)	基準高▽	±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。 箱抜き形状の詳細については、「道路橋支承便欄」による。 なお、従来管理のほかに「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることができる。(アンカーボルト孔の鉛直度を除く)ただし、「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を実施する場合は、同要領に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施することができる		
						厚さ t	-20			
						天端幅 w1 (橋軸方向)	-10			
						天端幅 w2 (橋軸方向)	-10			
						敷幅 w3 (橋軸方向)	-50			
						高さ h1	-50			
						胸壁の高さ h2	-30			
						天端長 Q1	-50			
						敷長 Q2	-50			
						胸壁間距離 Q	±30			
支間長及び中心線の変位	±50									
支承部アンカーボルトの箱抜き規格値	計画高	+10~-20	支承部アンカーボルトの箱抜き規格値の平面位置は沓座の中心ではなく、アンカーボルトの箱抜きの中心で測定。 アンカーボルト孔の鉛直度は箱抜きを橋軸方向、橋軸直角方向で十字に切った2隅で計測。							
	平面位置	±20								
	アンカーボルト孔の鉛直度	1/50 以下								


道路編・橋梁下部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用					
5 道路編	3 橋梁下部	6 鋼製橋脚工	1 1	1	橋脚フーチング工 (I型・T型)	基準高▽	±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。							
						基準高▽	±20								
						幅w1w2	-50								
					橋脚フーチング工 (門型)	高さh	-50	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。							
					基準高▽	±20									
					橋脚中心間距離ℓ	±30									
5 道路編	3 橋梁下部	6 鋼製橋脚工	1 2	1	橋脚架設工 (I型・T型)	基準高▽	±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。							
														支間長及び中心線の変位	±50


道路編・橋梁下部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	3 橋梁下部	6 鋼製橋脚工	1 2	2	橋脚架設工 (門型)	基準高▽	±20	橋軸方向の断面寸法は中央及び両端部、その他は寸法表示箇所。 中心線の変位 (a1: 橋軸直角方向) (a2: 橋軸方向)		
						橋脚中心間距離 l	±30			
						支間長及び中心線の変位	±50			
5 道路編	3 橋梁下部	6 鋼製橋脚工	1 3		現場継手工	現場継手部のすき間 $\delta 1, \delta 2$ (mm)	5 ※±5	主桁、主構の全継手数の1/2を測定。 ※は耐候性鋼材(裸使用)の場合		
5 道路編	3 橋梁下	6 鋼製橋	1 4		現場塗装工			5-4-5-3現場塗装工に準じる。		




道路編・橋梁下部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	3 橋梁下部	7 護岸工	8		護岸付属物工	幅 w	-30	各格子間の中央部 1 箇所を測定。		
						高さ h	-30			
5 道路編	3 橋梁下部	7 護岸工	9		覆土工			1-4-3-5 整形仕上げ工に準ずる。		







道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	4		検査路製作工	部材 部材長 L (m)	±3… L ≤ 10 ±4… L > 10	図面の寸法表示箇所を測定。		
5 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	5		鋼製伸縮継手製作工	部材 部材長 W (m)	0~+30	製品全数を測定。		
						仮組立時	組合せる伸縮装置との高さの差 δ1 (mm)	± 4	両端部及び中央部付近を測定。	
							フィンガーの食い違い δ2 (mm)	± 2		





道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
5	道路編	4	鋼橋上部	3	工場製作工	6・7					
					落橋防止装置製作工 鋼製排水管製作工	部材	部材長 L (m)	$\pm 3 \cdots L \leq 10$ $\pm 4 \cdots L > 10$	図面の寸法表示箇所にて測定。		
5	道路編	4	鋼橋上	3	工場製作	8					
					橋梁用防護柵製作工	部材	部材長 L (m)	$\pm 3 \cdots L \leq 10$ $\pm 4 \cdots L > 10$	図面の寸法表示箇所にて測定。		
5	道路編	4	鋼橋上部	3	工場製作工	9					
					橋梁用高欄製作工	部材	部材長 L (m)	$\pm 3 \cdots L \leq 10$ $\pm 4 \cdots L > 10$	図面の寸法表示箇所にて測定。		
5	道路編	4	鋼橋上部	3	工場製作工	10	1				
					横断歩道橋製作工 (仮組立による検査を実施する場合) ※シミュレーション仮組立検査も含む	部材精度	フランジ幅 w (m) 腹板高 h (m) 腹板間隔 b' (m)	$\pm 2 \cdots w \leq 0.5$ $\pm 3 \cdots$ $0.5 < w \leq 1.0$ $\pm 4 \cdots$ $1.0 < w \leq 2.0$ $\pm (3+w/2)$ $2.0 < w$	網桁等 トラス・アーチ等 主桁・主構 各支点及び各支間中央付近を測定。 床組など 構造別に、5部材につき1個抜き取った部材の中央付近を測定。		
					板の平面度 δ (mm)		網桁及びトラス等の部材の腹板 箱桁及びトラス等のフランジ鋼床版のデッキプレート	h/250 b/150	主桁 各支点及び各支間中央付近を測定。 h : 腹板高 (mm) b : 腹板又はリブの間隔 (mm) w : フランジ幅 (mm) なお、JIS マーク表示品を使用する場合は、製造工場の発行する JIS に基づく試験成績表に替えることができる。		
					フランジの直角度 δ (mm)			w/200			




道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	番	枝	工種	測定項目		規格値	測定基準		測定箇所	適用							
5	4	3	10	1	1	横断歩道橋製作工 (仮組立による検査を実施する場合) ※シミュレーション 仮組立検査も含む	部材精度	部材長 L (3)	網桁	$\pm 3 \dots L \leq 10$ $\pm 4 \dots L > 10$	網桁等	トラス・アーチ等								
									トラス・アーチなど	$\pm 2 \dots L \leq 10$ $\pm 3 \dots L > 10$					原則として仮組立をしない部材について、主要部材全数を測定。					
									圧縮材の曲がり δ (mm)	L/1000	-	主要部材全数を測定 L: 部材長 (mm)								
								<p>※規格値の w に代入する数値はm単位の数値である。 ただし、「板の平面度 δ、フランジの直角度 δ、圧縮材の曲り δ」の規格値の h, b, w に代入する数値はmm単位の数値とする。</p>												
								仮組立精度	全長、支間長 L (m)	$\pm (10+L/10)$	主桁、主構全数を測定。									
									主桁、主構の中心間距離 B (m)	$\pm 4 \dots B \leq 2$	各支点及び各支間中央付近を測定									
										$\pm (3+B/2) \dots B > 2$										
									主桁の組立高さ h (m)	$\pm 5 \dots h \leq 5$	-		両端部及び中心部を測定。							
								$\pm (2.5+h/2) \dots h > 5$												
								主桁、主構の通り δ (mm)	$5+L/5 \dots L \leq 100$	最も外側の主桁又は主構について 支点及び支間中央の1点を測定。 L: 測線延長 (m)			主げた							
$25 \dots L > 100$																				






道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準		測定箇所	適用				
5	道路編	4	鋼橋上部	3	工場製作工	10	1	横断歩道橋製作工 (仮組立による検査を実施する場合) ※シミュレーション仮組立検査も含む	仮組立精度	主桁、主構のそり δ (mm)	-5~+5... $L \leq 20$	綱桁等	トラス・アーチ等		
											-5~+10... $20 < L \leq 40$	各主桁について10~12m間隔を測定。L: 主桁の支間長 (m)	各主構の各格点を測定。L: 主溝の支間長 (m)		
											-5~+15... $40 < L \leq 80$				
											-5~+25... $80 < L \leq 200$				
										主桁、主構の橋端における出入差 δ (mm)	設計値±10	どちらか一方の主桁(主構)端を測定。			
主桁、主構の鉛直度 δ (mm)	$3+h/1000$	各主桁の両端部を測定。 h: 主桁の高さ (m)	支点及び支間中央付近を測定。h: 主桁の高さ (m)												
現場継手部のすき間 δ_1, δ_2 (mm)	設計値±5	主桁、主構の全継手数の1/2を測定。 δ_1, δ_2 のうち大きいもの。 設計値が5mm以下の場合、マイナスを認めない。													
										※規格値のL, h に代入する数値はm単位の数値である。 ただし、「主桁、主構の鉛直度 δ 」の規格値のhに代入する数値はmm単位の数値とする。					




道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準		測定箇所	適用			
5	道路編	4	鋼橋上部	3	工場製作工	10	2	横断歩道橋製作工 (仮組立による検査を省略する場合)	部材精度	フランジ幅 w (m)	$\pm 2 \dots$ $w \leq 0.5$	網桁等	トラス・アーチ等	 <p>I型鋼桁 トラス弦材</p>	
										腹板高 h (m)	$\pm 3 \dots \dots$ $0.5 < w \leq 1.0$	主桁・主構 各支点及び各支間中央付近を測定。			
										腹板間隔 b' (m)	$\pm 4 \dots \dots$ $1.0 < w \leq 2.0$	床組など 構造別に、5部材につき1個抜き取った部材の中央付近を測定。			
											$\pm (3+w/2)$ $2.0 < w$				
										板の平面度 ϕ (mm)	網桁及びトラス等の部材の腹板	$h/250$	主桁 各支点及び各支間中央付近を測定。 h : 腹板高 (mm)		
											箱桁及びトラス等のフランジ鋼床版のデッキプレート	$b/150$	b : 腹板又はリブの間隔 (mm) w : フランジ幅 (mm)		
	フランジの直角度 δ (mm)	$w/200$													
部材長 L (3)	網桁	$\pm 3 \dots L \leq 10$ $\pm 4 \dots L > 10$	網桁等	トラス・アーチ等											
	トラス、アーチなど	$\pm 2 \dots L \leq 10$	原則として仮組立をしない部材について、主要部材全数を測定。												

道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
5 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	10	2	横断歩道橋製作工 (仮組立による検査を省略する場合)	部材精度	圧縮材の曲がり δ (mm)	L/1000	—	主要部材全数を測定。 	
							※規格値の w に代入する数値はm単位の数値である。 ただし、「板の平面度 δ 、フランジの直角度 δ 」の規格値の h, b, w に代入する数値はmm単位の数値とする。				
						架設組立精度	全長、支間長 L (m)	$\pm (20+L/5)$	各桁毎に全数測定。 L:主桁・主溝の支間長 (m)		
							通り δ (mm)	$\pm (10+2L/5)$	L:主桁・主溝の支間長 (m)		主げた
							そり δ (mm)	$\pm (25+L/2)$	各桁毎に全数測定。 L:主桁・主溝の支間長 (m)		
主桁、主溝の中心間距離 B (m)	$\pm 4 \cdots B \leq 2$ $\pm (3+B/2) \cdots$ \cdots $B > 2$	各支点及び各支間中央付近を測定。 									

道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用				
5	道路編	4	鋼橋上部	3	工場製作工	10	2	横断歩道橋製作工 (仮組立による検査を省略する場合)	架設組立精度	主桁、主構の橋端における 出入差 δ (mm)	設計値 ± 10	どちらか一方の主桁(主構)端を測定。		
										主桁、主構の鉛直度 δ (mm)	$3+h/1000$	各桁毎に全数測定。 L:主桁・主溝の支間長 (m)		
										現場継手部のすき間 $\delta 1$, $\delta 2$ (mm)	設計値 ± 5	主桁、主構の全継手数の $1/2$ を測定。 $\delta 1$ $\delta 2$ のうち大きいもの。 設計値が 5mm 以下の場合、マイナスを認めない。		
												※規格値の w に代入する数値はm単位の数値である。 ただし、「板の平面度 δ 、フランジの直角度 δ 」の規格値の h, b, w に代入する数値はmm単位の数値とする。		



道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用		
5 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	1 1	1	鑄造工 (金属支承工)	上下部構造物との接合用ボルト孔	孔の直径差		+2 -0	製品全数を測定。			
							中心距離	センターボスの突起を基準にした孔位置のずれ					
								≤1000mm	1 以下				
								>1000mm	1.5 以下				
							アンカーバー用孔(鑄放し) アンカーボルト	ドリル加工孔	≤100mm				+3 -1
									>100mm				+4 -2
						孔の中心距離 ※1		JIS B 0403-1995 CT13					
						センターボス	ボスの直径		+0 -1				
							ボスの高さ		+1 -0				
						ボス ※5	ボスの直径		+0 -1				
							ボスの高さ		+1 -1				

道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
5	4	3	1	1	鑄造工 (金属支承工)	上沓の橋軸及び橋軸直角 方向の長さ寸法	JIS B 0403-1995 CT13	製品全数を測定。 ※1 ガス切断寸法を準用する。 ※2 片面のみの削り加工の場合も 含む。 ※3 ただし、ソールプレートの接触 面の橋軸及び橋軸直角方向の長さ寸 法に対してはCT13 を適用する。 ※4 全移動量分の遊間が確保され ているのかを確認する。 ※5 組立て後に測定。			
						全移動量 ※4	L ≤ 300mm				±2
							L > 300mm				±L/100
						組立絶対高さ(H) コンクリート構造用	上、下面加工仕上げ				±3
							h ≤ 300mm				±3
											h > 300mm
						普通寸法	鑄放し長さ寸法 ※2、※3				JIS B 0403-1995 CT14
							鑄放し肉厚寸法 ※2				JIS B 0403-1995 CT15
							削り加工寸法				JIS B 0405-1991 粗級
							ガス切断寸法				JIS B 0417-1979 B 級

道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
5 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	1 1	2	鑄造工 (大型ゴム支承工)	幅 w 長さL 直径D	w, L, D ≤ 500	0 ~ +5	製品全数を測定。 平面度：ゴム支承本体の四隅の 厚さ (t) の最大相対差。 詳細は道路橋支承便覧参照		
							500 < w, L, D ≤ 1500mm	0 ~ +1%			
							1500 < w, L, D	0 ~ +15			
						厚さ t	t ≤ 20mm	±0.5			
							20 < t ≤ 160	±2.5%			
							160 < t	±4			
						相対誤差	w, L, D ≤ 1000m	1			
1000m < w, L, D	(w, L, D) / 1000										
5 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	1 2		アンカーフレーム製作工	仮組立時	上面水平度 δ1 (mm)	b/500	軸心上全数測定。		
							鉛直度 δ2 (mm)	h/500			
							高さ h (mm)	±5			
5 道路編	4 鋼橋上部	3 工場製作工	1 3		仮設材製作工	部材	部材長 L (m)	±3 … L ≤ 10	図面の寸法表示箇所にて測定。		
								±4 … L > 10			

道路編・鋼橋上部


編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用		
5	道路編	4	鋼橋上部	4	鋼橋架設工	4・5・6・7・8・9 クレーン架設工 ケーブルクレーン架設工 ケーブルエレクション架設工 架設桁架設工 送出し架設工 トラベラークレーン架設工	全長 L_1 (m) 支間長 L_n (m)	$\pm (20+L_1/5)$ $\pm (20+L_n/5)$	各桁毎に全数測定。			
							通り δ (mm)	$\pm (10+2L/5)$	L: 主桁・主溝の支間長 (m)			
							そり δ (mm)	$\pm (25+L/2)$	各桁毎に全数測定。 L: 主桁・主溝の支間長 (m)			
							※主桁、主溝の中心間距離B(m) ※主桁の橋端における出入差 δ (mm) ※主桁、主溝の鉛直度 δ (mm) ※現場継手部のすき間 $\delta 1$ 、 $\delta 2$ (mm)	1-3-3-14-2 桁製作工の規格値による。	※は、仮組立による検査を省略した工事に適用する。			
									※規格値のL、Bに代入する数値はm単位の数値である。 ただし、「主げた、主構の鉛直度 δ 」の規格値のhに代入する数値はmm単位の数値とする。			
5	道路編	4	鋼橋上部	4	鋼橋架設工	10	現場継手工	現場継手部のすき間 $\delta 1$ 、 $\delta 2$ (mm)	± 5	主桁、主構の全継手数の1/2を測定。 $\delta 1$ 、 $\delta 2$ のうち大きいもの。 なお、設計値が5mm未満の場合は、すき間の許容範囲の下限値を0mmとする。	(例：設計値が3mmの場合、すき間の許容範囲は0mm~8mm)	
5	道路編	4	鋼橋上部	5	橋梁現場塗装	3	現場塗装工	測定項目 塗膜厚	規格値 a. ロットの塗膜厚平均値は、目標塗膜厚合計値の90%以上。 b. 測定値の最小値は、目標塗膜厚合計値の70%以上。 c. 測定値の分布の標準偏差は、目標塗膜厚合計値の20%を超えない。ただし、測定値の平均値が目標塗膜厚合計値より大きい場合はこの限りではない。	測定基準 塗装終了時に測定。 1ロットの大きさは500㎡とする。 1ロット当たりの測定数は25点とし、各点の測定は5回行い、その平均値をその点の測定値とする。 ただし、1ロットの面積が200㎡に満たない場合は10㎡ごとに1点とする。		

道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
5	道路編	4	鋼橋上部	6	床版工	基準高▽	±20	基準高は、1径間当たり2箇所（支点付近）で、1箇所当たり両端と中央部の3点、幅は1径間当たり3箇所、厚さは型枠設置時におおむね10㎡に1箇所測定。 （床版の厚さは、型枠検査をもって代える。）			
						厚さ t	+20~-10				
						幅 w	+30~-0				
						鉄筋の有効高さ	±10				
						鉄筋のかぶり	設計値以上				
						鉄筋間隔	±20 ±10 上記、有効高さがマイナスの場合				
5	道路編	4	鋼橋上部	7	支承工 (金属支承)	据付け高さ 注1)	±5	支承全数を測定。 B：支承中心間隔（m） 支承の平面寸法が300mm以下の場合、水平面の高低差を1mm以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。 注1）、先固定の場合は、支承上面で測定する。 注2）、可動支承の遊間（La、Lb）を計測し、支承据付時のオフセット量δを考慮して、移動可能性が道路支承便覧の規格値を満たすことを確認する。 注3）、可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。 詳細は、道路橋支承便覧参照			
						可動支承の移動可能性 注2)	設計移動量 ±10				
						支承中心間隔 (橋軸直角方向)	±(4+0.5× (B-2))				
						支承の水平度	橋軸方向				1/100
							橋軸直角方向				1/100
						同一支承線上の可動支承の橋軸方向のずれの相対誤差	5				
						可動支承の機能確認 注3)	温度変化に伴う移動量 計算値の1/2以上				

道路編・鋼橋上部


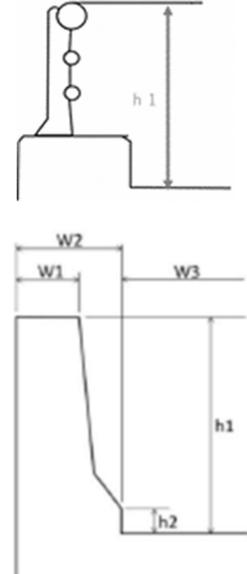
編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	4 鋼橋上部	7 支承工	2	2	支承工 (ゴム支承)	据付け高さ 注1)	±5	支承全数を測定。 上部構造部材下面とゴム支承面との接触面及びゴム支承と台座モルタルとの接触面に肌すきが無いことを確認。 B：支承中心間隔（m） 支承の平面寸法が300mm以下の場合は、水平面の高低差を1mm以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。 注1）、先固定の場合は、支承上面で測定する。 注2）、可動支承の遊間（La, Lb）を計測し、支承据付時のオフセット量δを考慮して、移動可能量が道路支承便覧の規格値を満たすことを確認する。 注3）、可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。 詳細は、道路橋支承便覧参照		
						可動支承の移動可能量 注2)	設計移動量 ±10			
						支承中心間隔 (橋軸直角方向)	±(4+0.5 ×(B- 2))			
						支 承 の 水平度	橋軸方向 1/300			
							橋軸直角方向 1/300			
						同一支承線上の可動支承の橋軸方向のずれの相対誤差	5			
可動支承の機能確認 注3)	温度変化に伴う移動量 計算値の 1/2以上									
5 道路編	4 鋼橋上部	8 橋梁付属物工	2	1	伸縮装置工 (ゴムジョイント)	据付け高さ	±3	高さについては車道端部及び中央部付近の3点 表面凹凸は長手方向（橋軸直角方向）に3mの直線定規で測って凹凸が3mm以下		
						表面の凹凸	3			
						仕上げ高さ	舗装面に対し0～-2			



道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目		規格値	測定基準	測定箇所	適用
						高さ	据付け高さ				
5 道路編	4 鋼橋上部	8 橋梁付属物工	2	2	伸縮装置工 (鋼フィンガー ジョイント)	高さ	据付け高さ	±3	高さについては車道端部、中央部において橋軸方向に各3点計9点。 表面凹凸は長手方向(橋軸直角方向)に3mの直線定規で測って凹凸が3mm以下 歯咬み合い部は車道端部、中央部の計3点。		
							橋軸方向各点誤差の相対差	3			
							表面の凹凸	3			
							歯型板面の歯咬み合い部の高低差	2			
							歯咬み合い部の縦方向間隔W1	±2			
							歯咬み合い部の横方向間隔W2	±5			
	仕上げ高さ	舗装面に対し0 ~-2									
5 道路編	4 鋼橋上部	8 橋梁付属物工	2	3	伸縮装置工 (埋設型ジョイント)	表面の凹凸		3	高さについては車道端部及び中央部付近の3点 表面凹凸は長手方向(橋軸直角方向)に3mの直線定規で測って凹凸が3mm以下		
						仕上げ高さ		舗装面に対し0~+3			

道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	4 鋼橋上部	8 橋梁付属物	3		落橋防止装置工	アンカーボルト孔の削孔長	設計値以上	全数測定。 D:アンカーボルト径 (mm)。		
						アンカーボルト定着長	-20 以内 かつ -1D 以内			
5 道路編	4 鋼橋上部	8 橋梁付属物	5		地覆工	地覆の幅 w1	+20~-10	1 径間当たり両端と中央部の 3箇所測定。		
						地覆の高さ h	+20~-10			
						有効幅員 w2	+30~0			
5 道路編	4 鋼橋上部	8 橋梁付属物工	6・7		橋梁用防護柵工 橋梁用高欄工	天幅 W1	+10~-5	1 径間当たり両端と中央部の 3箇所測定。		
						地覆の幅 W2	+20~-10			
						高さ h1	+30~-20			
						高さ h2	+20~-10			
						有効幅員 W3	+30~0			






道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5	4	8	8		検査路工	幅	±3	1ブロックを抽出して測定。		
						高さ	±4			
5	4	10	3		踏掛版工 (コンクリート工)	基準高	±20	1箇所／1踏掛版		
						各部の厚さ	±20	1箇所／1踏掛版		
						各部の長さ	±30	1箇所／1踏掛版		
					(ラバーシュー)	各部の長さ	±20	全数		
						厚さ	-			
					(アンカーボルト)	中心のずれ	±20	全数		
	アンカー長	±20	全数							

道路編・鋼橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5	4	1 1	5		橋脚フーチング工 (I型) (T型)			5-3-6-11-1 橋脚フーチング工 (I型・T型) に準ずる。		
5	4	1 1	6		歩道橋架設工			5-4-4 鋼橋架設工に準じる。		
5	4	1 1	7		現場塗装工			5-4-5-3 現場塗装工に準じる。		




道路編・コンクリート橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
5 道路編	5 コンクリート橋上部	3 工場製作工	2		プレビーム用桁製作工	部材	フランジ幅 w (m) 腹板高 h (m)	$\pm 2 \cdots w \leq 0.5$ $\pm 3 \cdots$ $0.5 < w \leq 1.0$ $\pm 4 \cdots$ $1.0 < w \leq 2.0$ $\pm (3 + w / 2) \cdots$ $2.0 < w$	各支点及び各支間中央付近を測定。		
							フランジの直角度 δ (mm)	$w/200$	各支点及び各支間中央付近を測定。		
							部材長 l (m)	$\pm 3 \cdots L \leq 10$ $\pm 4 \cdots L > 10$	原則として仮組立をしない部材について主要部材全数で測定。		
						仮組立時	主桁のそり δ (mm)	$-5 \sim +5 \cdots L \leq 20$ $-5 \sim +10 \cdots$ $20 < L \leq 40$	各主桁について10~12m間隔を測定。		
5 道路編	5 コンクリート橋上部	4 コンクリート主桁製作工	2	1	プレテンション桁購入工 (けた橋)	桁長 L (mm)	$\pm L / 1000$	桁全数について測定。 橋桁のそりは中央の値とする。 なお、JISマーク表示品を使用する場合は、製造工場の発行するJISに基づく試験成績表に代えることができる。			
						断面の外形寸法 (mm)	± 5				
						橋桁のそり $\delta 1$ (mm)	± 8				
						横方向の曲がり $\delta 2$ (mm)	± 10				

道路編・コンクリート橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	5 コンクリート橋上部	4 コンクリート主桁製作工	2	2	プレテンション桁購入工 (スラブ橋)	桁長 L (mm)	±10…L ≤ 10m ±L / 1000… L > 10m	桁全数について測定する橋桁のそりは中央の値とする。 なお、JIS マーク表示品を使用する場合は、製造工場の発行する JIS に基づく試験成績表に代えることができる。		
						断面の外形寸法 (mm)	±5			
						橋桁のそり δ 1 (mm)	±8			
						横方向の曲がり δ 2 (mm)	±10			
5 道路編	5 コンクリート橋上部	4 コンクリート主桁製作工	3		ポストテンション T (I) 桁製作工	幅 (上) w1	+10 -5	桁全数について測定。 横方向タワミの測定は、プレストレッシング後に測定。 桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部の 3 箇所とする。なお、JIS マーク表示品を使用する場合は、製造工場の発行する JIS に基づく試験成績表に代えることができる。 L : 支柱長 (m)		
						幅 (下) w2	±5			
						高さ h	+10 -5			
						桁長 l 支柱長	L < 15… ±10 L ≥ 15… ± (L - 5) かつ -30mm 以内			
						横方向最大タワミ	0.8 L			
5 道路編	5 コンクリート橋上部	4 コンクリート主桁製作工	5		プレキャストブロック 桁組立工	桁長 l 支柱長	L < 15… ±10 L ≥ 15… ± (L - 5) かつ -30mm 以内	桁全数について測定。 横方向タワミの測定は、プレストレッシング後に測定。 桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部の 3 箇所とする。 L : 支柱長 (m)		
						横方向最大タワミ	0.8 L			

道路編・コンクリート橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	5 コンクリート橋上部	4 コンクリート主桁製作	6		プレビーム桁製作工	幅w	±5	桁全数について測定。 横方向タワミの測定は、プレ ストレッシング後に測定。 桁断面寸法測定箇所は、両端部、 中央部の3箇所とする。 ℓ：スパン長		
						高さh	+10			
						支間長	-5			
						桁長ℓ	L < 15... ±10			
						スパン長	L ≥ 15... ± (L - 5) かつ -30mm 以内			
横方向最大タワミ	0.8L									
5 道路編	5 コンクリート橋上部	4 コンクリート主桁製作	7・8・9		PCホロースラブ製作工	基準高	±20	桁全数について測定。 基準高は、1径間当たり2箇所 (支点付近)で1箇所当たり両 端と中央部の3点、幅及び厚さ は1径間当たり両端と中央部の 3箇所。 ※鉄筋の出来形管理基準につい ては、5-4-6-2床版工に準ずる。 ℓ：桁長		
					RC場所打ホロース ラブ製作工 PC版桁製作工	幅w1w2	+30~-5			
						厚さt	+20~-10			
						桁長ℓ	L < 15... ±10 L ≥ 15... ± (L - 5) かつ -30mm 以内			
5 道路編	5 コンクリート橋上部	4 コンクリート主桁製作工	10・11		PC箱桁製作工	基準高	±20	桁全数について測定。 基準高は、1径間当たり2箇所 (支点付近)で1箇所当たり両 端と中央部の3点、幅及び厚さ は1径間当たり両端と中央部の 3箇所。 ※鉄筋の出来形管理基準につい ては、5-4-6-2床版工に準ずる。 ℓ：桁長		
					PC片持箱桁製作工	幅(上)w1	+30~-5			
						幅(下)w2	+30~-5			
						内空幅w3	±5			
						高さh1	+10-5			
						内空高さh2	+10-5			
						桁長ℓ	L < 15... ±10 L ≥ 15... ± (L - 5) かつ -30mm 以内			

道路編・コンクリート橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	5 コンクリート橋上部	4 コンクリート主桁製作工	1 2		P C 押し出し箱桁製作工	幅(上) w1	+30~-5	桁全数について測定。 ※桁断面寸法測定箇所は、両端部、中央部の3ヶ所とする。 L: 桁長 ※鉄筋の出来形管理基準については、5-4-6-2 床板工に準ずる。		
						幅(下) w2	+30~-5			
						内空幅 w3	±5			
						高さ h1	+10-5			
						内空高さ h2	+10-5			
桁長 L	L < 15 ... ±10 L ≥ 15... ± (L - 5) かつ -30mm 以内									
5 道路編	5 コンクリート橋上部	5 コンクリート橋架設工	2 ・ 3 ・ 4 ・ 5 ・ 6 ・ 7		架設工 (クレーン架設) (架設桁架設) 架設支保工(固定) 架設支保工(移動) (片持架設) (押し出し架設)	全長・支間	—	各桁毎に全数測定。		
						桁の中心間距離	—	一連毎の両端及び支間中央について各上下間を測定。		
						そり	—	主桁を全数測定。		

道路編・コンクリート橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
5 道路編	5 コンクリート橋上部	6 床版・横組工	2		床版・横組工	基準高▽	±20	基準高は、1径間当たり2箇所（支点付近）で、1箇所当たり両端と中央部3点、幅は1径間当たり3箇所、厚さは型枠設置時におおむね10㎡に1箇所測定。（床版の厚さは、型枠検査をもって代える。）			
						幅w	+30~0				
						厚さt	+20~-10				
						鉄筋の有効高さ	±10				
						鉄筋のかぶり	設計値以上				
						鉄筋間隔	±20 ±10 （上記有効高さがマイナスの場合）				1径間当たり3箇所（両端及び中央）測定。 1箇所の測定は、橋軸方向の鉄筋は全数、橋軸直角方向の鉄筋は加工形状毎に2mの範囲を測定。
5 道路編	5 コンクリート橋上部	7 支承工	2	1	支承工 （金属支承）	据付け高さ 注1)	±5	支承全数を測定。 支承の平面寸法が300mm以下の場合は、水平面の高低差を1mm以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。 注1)、先固定の場合は、支承上面で測定する。 注2)、可動支承の遊間(La, Lb)を計測し、支承据付時のオフセット量δを考慮して、移動可能量が道路支承便覧の規格値を満たすことを確認する。 注3)、可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。 詳細は、道路橋支承便覧参照			
						可動支承の移動可能量 注2)	設計移動量 ±10以上				
						支承中心間隔 （橋軸直角方向）	±5				
						支承の水平 度	橋軸方向				1/100
							橋軸直角方向				1/100
						同一支承線上の可動支承の橋軸方向ずれの相対誤差	5				
						可動支承の機能確認 注3)	温度変化に伴う移動量 計算値の1/2以上				

道路編・コンクリート橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
5	5	7	2	2	支承工 (ゴム支承)	据付け高さ 注1)	±5	支承全数を測定。 上部構造部材下面とゴム支承面との接触面及びゴム支承と台座モルタルとの接触面に肌すきが無いことを確認。 支承の平面寸法が 300mm以下の場合は、水平面の高低差を 1mm以下とする。なお、支承を勾配なりに据付ける場合を除く。 注1)、先固定の場合は、支承上面で測定する。 注2)、可動支承の遊間 (La, Lb) を計測し、支承据付時のオフセット量δを考慮して、移動可能量が道路支承便覧の規格値を満たすことを確認する。 注3)、可動支承の移動量検査は、架設完了後に実施する。 詳細は、道路橋支承便覧参照			
						可動支承の移動可能量 注2)	設計移動量 ±10 以上				
						支承中心間隔 (橋軸直角方向)	±5				
						支承の水平度	橋軸方向				1/300
							橋軸直角方向				1/300
						同一支承線上の可動支承の橋軸方向ずれの相対誤差	5				
						可動支承の機能確認 注3)	温度変化に伴う移動量 計算値の 1/2 以上				

道路編・コンクリート橋上部

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	5 コンクリート橋上部	8 橋梁付属物工	2	1	伸縮装置工 (ゴムジョイント)	据付け高さ	±3	車道端部及び中央付近の3点を測定。 表面凹凸は長手方向(橋軸直角方向)に3mの直線定規で測って凹凸が3mm以下		
						表面の凸凹	3			
						仕上げ高さ	塗装面に対し 0~-2			
5 道路編	5 コンクリート橋上部	8 橋梁付属物工	2	2	伸縮装置工 (鋼フィンガーゴムジョイント)	高さ	据付け高さ ±3 車線方向各点 3 誤差の相対差	高さについては車道端部、中央部において車線方向に各3点計9点。 表面凹凸は長手方向(橋軸直角方向)に3mの直線定規で測って凹凸が3mm以下 歯咬み合い部は車道端部、中央部の計3点。		
						表面の凸凹	3			
						歯形板面の歯咬み合い部の高低差	2			
						歯咬み合い部の縦方向間隔 W1	±2			
						歯咬み合い部の横方向間隔 W2	±5			
						仕上げ高さ	塗装面に対し 0~-2			


道路編・トンネル（NATM）

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	6 トンネル (NATM)	4 支保工	3		吹付工	吹付け厚さ	設計吹付け厚以上。ただし、良好な岩盤で施工端部、突出部等の特殊な箇所は設計吹付け厚の1/3以上を確保するものとする。	<p>施工延長40m毎に図に示す。 (1)～(7)及び断面変化点の検測孔を測定。 注)良好な岩盤とは、道路トンネル技術基準(構造編)にいう地盤等級AまたはBに該当する地盤とする。</p>		
						位置間隔	—	施工延長40m毎に断面全本数検測		
角度	—									
削孔深さ	—									
孔径	—									
突出量	プレート下面から10cm以内									



道路編・トンネル (NATM)

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	6 トンネル (NATM)	5 覆工	3 ・ 4		覆工コンクリート工 側壁コンクリート工	基準高▽ (拱頂)	±50	(1) 基準高、幅、高さは、施工 40m につき 1 箇所。 (2) 厚さ (イ) コンクリート打設前の巻立空間を 1 打設長の終点を図に示す各点で測定。中間部はコンクリート打設口で測定。 (ロ) コンクリート打設後、覆工コンクリートについて 1 打設長の端面 (施工継手の位置) において、図に示す各点の巻厚測定を行う。 (ハ) 検測孔による巻厚の測定は図の (1) は 40m に 1 箇所、(2) ~ (3) は 100m に 1 箇所の割合で行う。 なお、トンネル延長が 100m 以下のものについては、1 トンネル当たり 2 箇所以上の検測孔による測定を行う。ただし、以下の場合には、左記の規格値は適用除外とする。 ・ 良好な地山における岩または吹付コンクリートの部分的な突出で、設計覆工厚の 3 分の 1 以下のもの。なお、変形が収束しているものに限る。 ・ 異常土圧による覆工厚不足で、型枠の据付け時には安定が確認されかつ別途構造的に覆工の安全が確認されている場合。 ・ 鋼アーチ支保工、ロックボルトの突出。 計測手法については、従来管理のほかに「3次元計測技術を用いた出来形管理要領 (案)」で規定する出来形計測性能を有する機器を用いることが出来る。		
						幅 w (全幅)	-50			
						高さ h (内法)	-50			
						厚さ t	設計値以上			
						延長 L	—			






道路編・トンネル (NATM)

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	6 トンネル (NATM)	5 覆工	5		床版コンクリート工	幅 w	-50	施工延長 40m (測点間隔 25m の場合は 50m) につき 1 箇所、延長 40m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。		
						厚さ t	-30			
5 道路編	6 トンネル (NATM)	6 インバート工	4		インバート本体工	幅 w (全幅)	-50	(1) 幅は、施工 40m につき 1 箇所。 (2) 厚さ (イ) コンクリート打設前の巻立空間を 1 打設長の終点を図に示す各点で測定。中間部はコンクリート打設口で測定。 (ロ) コンクリート打設後、覆工コンクリートについて 1 打設長の端面 (施工継手の位置) において、図に示す各点の巻厚測定を行う。		
						厚さ t	設計値以上			
						延長 L	—			

道路編・トンネル (NATM)

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
5	6	7	5		地下排水工			5-1-7-3 地下排水工に準ずる。			
5	6	8	4		坑門本體工	基準高▽	±50	図面の主要寸法表示箇所で測定。			
						幅 w1w2	-30				
						高さ	h < 3m				-50
							h ≥ 3m				-100
						延長 L	-200				
5	6	8	5		明り巻工	基準高 (拱頂)	±50	基準高、幅、高さ、厚さは、施工延長 40mにつき 1箇所を測定。なお、厚さについては図に示す各点①～⑩において、厚さの測定を行う。			
						幅 w (全幅)	-50				
						高さ h (内法)	-50				
						厚さ t	-20				

道路編・共同溝工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	10 共同溝工	5 現場打ち構築工	2		現場打ち躯体工	基準高▽	±30	両端・施工継手箇所及び図面の寸法表示箇所にて測定。	 	
						厚さ t	-20			
						内空幅 w	-30			
						内空高 h	±30			
						ブロック長 L	-50			
5 道路編	10 共同溝工	5 現場打ち構築工	5		カラー継手工	厚さ t	-20	図面の寸法表示箇所にて測定。		
						幅 w	-20			
						長さ L	-20			
5 道路編	10 共同溝工	5 現場打ち構築工	6	1	防水工 (防水)	幅 w	設計値以上	両端・施工継手箇所の底版・側壁・頂版にて測定。		
5 道路編	10 共同溝工	5 現場打ち構築工	6	2	防水工 (防水保護工)	厚さ t	設計値以上	両端・施工継手箇所の「四隅」にて測定。		

道路編・共同溝工

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
---	---	---	---	----	----	------	-----	------	------	----




5 道路編	10 共同溝工	5 現場打ち構築工	6	3	防水工 (防水壁)	高さ h	-20	図面の寸法表示箇所にて測定。		
						幅 w	±50			
						厚さ t	-20			
5 道路編	10 共同溝工	6 プレキャスト構築工	2		プレキャスト躯体工	基準高▽	±30	施工延長 40m(測点間隔 25mの場合 は 50m)につき 1箇所、延長 40 m (または 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2箇所。ただし、 基準高の適用は据付後の段階検査 時のみ適用する。 延長：1 施工箇所毎		
						延長 L	-200			

道路編・電線共同溝




編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	11 電線共同溝	3 電線共同溝工	2		管路工 (管路部)	埋設深 t	0~+50	接続部 (地上機器部) 間毎に 1箇所。		
						延長 L	-200	接続部 (地上機器部) 間毎で全数。 【管路センターで測定】		

道路編・電線共同溝

編	章	節	条	枝	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
---	---	---	---	---	----	------	-----	------	------	----

				番					
5 道路編	1 1 電線共同溝	3 電線共同溝工	3		プレキャストボックス工 (特殊部)	基準高▽	±30	接続部(地上機器部)間毎に1箇所。	
5 道路編	1 1 電線共同溝	3 電線共同溝工	4		現場打ちボックス工	基準高▽	±30	両端・施工継手箇所及び図面の寸法表示箇所にて測定。	
					厚さ t	-20			
					内空幅 w	-30			
					内空高 h	±30			
					ブロック長 L	-50			
5 道路編	1 1 電線共同溝	4 附帯設備工	2		ハンドホール工	基準高▽	±30	1箇所毎 ※は現場打部分のある場合	
					※厚さ t1～t5	-20			
					※幅 w1、w2	-30			
					※高さ h1、h2	-30			



道路編・道路修繕

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準		測定箇所	適用
								網桁類	トラス・アーチ等		
5 道路編	1 道路修繕	3 工場製作工	4		桁補強材製作工	フランジ幅 w (m)	$\pm 2 \dots$	主桁・主構 床組など	トラス・アーチ等 各支点及び各支間中央付近を測定。	 <p>I型鋼桁 トラス弦材</p>	
						腹板高 h (m)	$w \leq 0.5$				
						腹板間隔 b' (m)	$\pm 3 \dots$ $0.5 < w \leq 1.0$ $\pm 4 \dots$ $1.0 < w \leq 2.0$ $\pm (3 + w/2) \dots$ $2.0 < w$				
					フランジの直角度 δ (mm)	$w/200$	主桁	各支点及び各支間中央付近を測定。			
					圧縮材の曲がり δ (mm)	$L/1000$	—	主要部材全数を測定。 l : 部材長 (m)			

道路編・道路修繕

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値		測定基準	測定箇所	適用
							個々の測定値 (X)	平均の測定値 (Xm)			
5	13	4	3	1	路面切削工	厚さ t	-7	-2	厚さは 40m毎に現舗装高切削後の基準高の差で算出する。 測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。 延長 40m未満の場合は、2ヶ所/施工箇所とする。 断面状況で、間隔、測点数を変えることが出来る。 測定方法は自動横断測定法によることが出来る。 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		
						幅 w	-25	—			
5	13	4	3	2	路面切削工 (面管理の場合) 厚さ t または標高較差(切削)のみ	厚さ t (標高較差)	-17 (17)	-2 (2)	1. 3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)に基づき出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 計測は切削面の全面とし、すべての点で設計面との厚さ t または標高較差を算出する。計測密度は 1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 3. 厚さ t または標高較差は、現舗装高切削後の基準高との差で算出する。 4. 幅は、延長 40m 毎に測定するものとし、延長 40m未満の場合は、2ヶ所/施工箇所とする。		
						幅 w	-25	—			
5	13	4	4		舗装打換え工	路盤工	厚さ t	該当工種	各層毎 1箇所/1 施工箇所 「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		
							幅 w	-50			
							延長 L	-100			
						舗設工	厚さ t	該当工種			
							幅 w	-25			
							延長 L	-100			



道路編・道路修繕

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値		測定箇所	適用	
							個々の測定値 (X)	平均の測定値 (X ₁₀) ※面管理の場合は測定値の平均			
5	13	4	5	1	オーバーレイ工 (切削オーバーレイ工)	厚さ t (切削)	-7	-2	厚さは 40m毎に「現舗装高と切削後の基準高の差」「切削後の基準高とオーバーレイ後の基準高の差」で算出する。 測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。 幅は、延長 80m毎に 1ヶ所の割とし、延長 80m未満の場合は、2ヶ所/施工箇所とする。 断面状況で、間隔、測点数を変えることが出来る。 「3次元計測技術を用いた出来形管理領(案)」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。
						厚さ t (オーバーレイ)	-9				
						幅 w	-25				
						延長 L	-100				
						平坦性	—	3m ² フィルメータ (σ) 2.4mm 以下 直読式 (足付き) (σ) 1.75mm 以下			
5	13	4	5	2	オーバーレイ工 (切削オーバーレイ工) (面管理の場合) 厚さ t または標高較差 (切削) のみ	厚さ t (標高較差) (切削)	-17 (17) (面管理として緩和)	-2 (2)	1. 3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)に基づき出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 計測は切削面の全面とし、すべての点で設計面との厚さ t または標高較差 (切削) を算出する。計測密度は 1 点/m ² (平面投影面積当たり) 以上とする。 3. 厚さ t または標高較差 (切削) は、現舗装高と切削後の基準高との差で算出する。 4. 厚さ (オーバーレイ) は 40m毎に「切削後の基準高とオーバーレイ後の基準高の差」で算出する。 測定点は車道中心線、車道端及びその中心とする。 5. 幅は、延長 80m毎に 1ヶ所の割とし、延長 80m未満の場合は、2ヶ所/施工箇所とする。 断面状況で、間隔、測点数を変えることが出来る。		維持工事においては、平坦性の項目を省略することが出来る。
						厚さ t (オーバーレイ)	-9				
						幅 w	-25				
						延長 L	-100				
						平坦性	—	3m ² フィルメータ (σ) 2.4mm 以下 直読式 (足付き) (σ) 1.75mm 以下			



道路編・道路修繕

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値		測定箇所	適用
							個々の測定値 (X)	平均の測定値 (X ₁₀) ※面管理の場合は測定値の平均		
5	1	3	4	5	3	オーバーレイ工 (面管理の場合)	厚さあるいは標高較差	-20	-3	1. 3次元データによる出来形管理において「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」に基づき出来形管理を実施する場合、その他本基準に規定する計測精度・計測密度を満たす計測方法により出来形管理を実施する場合に適用する。 2. 個々の計測値の規格値には計測精度として±4mmが含まれている。 3. 計測は設計幅員の内側全面とし、全ての点で標高値を算出する。計測密度は1点/m ² (平面投影面積当たり)以上とする。 4. 厚さは、施工前の標高値とオーバーレイ後の標高値との差で算出する。 5. 厚さを標高較差として評価する場合は、オーバーレイ後の目標高さとオーバーレイ後の標高値との差で算出する。
							平坦性		3m ² プロファイル ター(σ) 2.4mm以下 直読式(足付き) (σ) 1.75mm以下	




道路編・道路修繕

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
5 道路編	1 3 道路修繕	4 舗装修繕工	6		路上再生路盤工	路盤工	厚さ t	-30	幅は延長 80m毎に 1箇所 の割で測定。 厚さは、各車線 200m毎に 左右両端及び中央の 3点 を掘り起こして測定。		
						幅 w	-50				
						延長 L	-100				
5 道路編	1 3 道路修繕	4 舗装修繕工	7		路上表層再生工	路盤工	厚さ t	-9	幅は延長 80m毎に 1箇所 の割で測定。 厚さは、1000 m ² 毎に、現舗 装高と舗設後の基準高の 差を、車線中心線、車線端 及びその中心とする。		
						幅 w	-25				
						延長 L	-100				
						リペーブの場合再生表層厚 t 2	-9				
						平坦性	2.4				
5 道路編	1 3 道路修繕	4 舗装修繕工	8		歩道舗装修繕工			1-3-6-5アスファルト 舗装工に準ずる。			

道路編・道路修繕

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用	
5 道路編	1 3 道路修繕	4 舗装修繕工	9		プレキャストRC舗装版工	基準高▽	±20	施工延長 40m (測点間隔 25m の場合は 50m) につき 1 箇所、40m (または 50m) 以下は 1 施工箇所につき 2 箇所。 なお、製品使用の場合は、製品寸法については規格証明書等による。			
						幅w	±30				
						延長L	-200				
5 道路編	1 3 道路修繕	5 道路構造物修繕工	2		排水構造物修繕工	嵩上	厚さ t	-20	施工延長 40mにつき 1 箇所、延長 40m以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 取壊し寸法または嵩上げ寸法が変化すれば、変化点毎に測定。 なお、従来管理のほかに「3次元計測技術を用いた出来形管理要領(案)」の規定による測点の管理方法を用いることができる。		
							高さ h	-30			
							延長 L	-200			

道路編・道路修繕

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準		測定箇所	適用
								鋼桁類	トラス・アーチ等		
5 道路編	1 3 道路修繕	6 橋梁修繕工	7		鋼桁補強工	フランジ幅 w (m) 腹板高 h (m) 腹板間隔 b' (m)	$\pm 2 \cdots w \leq 0.5$ $\pm 3 \cdots 0.5 < w \leq 1.0$ $\pm 4 \cdots 1.0 < w \leq 2.0$ $\pm (3 + w/2) \cdots 2.0 < w$	主桁・主構 各支点及び各支間中央付近を測定。 床組など 構造別に、5部材につき1個抜き取った部材の中央付近を測定。	 I型鋼桁 トラス弦材		
						フランジの直角度 δ (mm)	$w / 200$				主桁 各支点及び各支間中央付近を測定。
						圧縮材の曲がり δ (mm)	$l / 1000$	—	主要部材全数を測定。 l : 部材長 (mm)		
5 道路編	1 3 道路修繕	6 橋梁修繕工	8		伸縮継手修繕工 (ゴムジョイント)	厚さ $t_1 t_2$	-20	伸縮継手の両端部及び中央部の3箇所を測定。			
						幅 $w_1 \sim w_4$	-20				
						延長 L	設計値以上				

道路編・道路修繕

編	章	節	条	枝番	工種	測定項目	規格値	測定基準	測定箇所	適用
5 道路編	1 3 道路修繕	6 橋梁修繕工	9	1	支承修繕工 (金属支承)			5-4-7-2-1 支承工(金属 支承)及び5-5-7-2-1 支 承工(金属支承)に準ずる。		
5 道路編	1 3 道路修繕	6 橋梁修繕工	9	2	支承修繕工 (ゴム支承)			5-4-7-2-2 支承工(ゴム 支承)及び5-5-7-2-2 支 承工(ゴム支承)に準ずる。		