









2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
7 公園緑地編	1 基盤整備	3 敷地造成工	2 表土保全工		表土掘削	法長 L	L < 5m -200
						L ≥ 5m	法長の-4%
						深さ h	-30
		5 植栽基盤工	3 透水層工	1 開渠排水	基準高▽		±30
					幅W1、W2		-50
					高さ h		-30
					延長 L		-200
			2 暗渠排水		幅W1、W2		-50
					高さ h		-30
					延長 L		-200
			4 土層改良工	1 普通耕	幅W		-100
				2 深耕			
				3 混層耕	深さ h		-50
				4 心土破碎			
		5 土性改良工		1 土性改良	幅W		-100
				2 中和剤施用			
				3 除塩	深さ h		-50
				4 施肥			

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長 40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長 40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 施工面積 1,600 m ² につき1箇所、面積1,600 m ² 以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は50m）につき1箇所、延長 40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 1 施工箇所毎		
施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は50m）につき1箇所、延長 40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 1 施工箇所毎		
耕耘タイプ 毎につき1箇所。 施工面積 1,600 m ² につき1箇所、面積1,600 m ² 以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
施肥配合タイプあるいは除塩毎につき1箇所。 施工面積 1,600 m ² につき1箇所、面積1,600 m ² 以下のものは1施工箇所につき2箇所。		






2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
7 公園緑地編	1 基盤整備	5 植栽基盤工	6 表土盛土工	1	盛土（流用表土）	基準高▽	-50
				2	盛土（発生表土）	法長 L	L < 5m -100
				3	盛土（採取表土）		L ≥ 5m 法長の-2%
				4	盛土（購入表土）	幅W1、W2	-100
			7 人工地盤工	2	押さえコンクリート	基準高▽	設計値以上
						厚さ t	設計値以上
						幅	-25
				4	人工地盤排水工	延長 L	-200
						深さ h	-30
				5	フィルター	延長 L	-200
				6	防根シート		
				8	立排水浸透樹	基準高▽	±30
						※厚さ t 1 ～ t 4	-20
						※幅 W 1、W 2	-30
						※高さ h	-30
		6 法面工	5 編柵工	1	編柵	高さ h	±30
						延長 L	-200

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は50m）につき 1 箇所、延長 40m（又は50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 施工面積 1,600 m ² につき 1 箇所、面積1,600 m ² 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。基準高は各法肩で測定。又は、施工面積のほぼ中心と各法肩で測定。		
施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は50m）につき 1 箇所、延長 40m（又は50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。		
施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は50m）につき 1 箇所、延長 40m（又は50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。		
施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は50m）につき 1 箇所、延長 40m（又は50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。		
1 箇所毎 ※は、現場打部分のある場合。		
1 箇所／1 施工箇所		


2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
7 公園緑地編	1 基盤整備	8 擁壁工	4 場所打擁壁工		公園基礎材 公園均しコンクリート	幅W	設計値以上	
						厚さ t 1、 t 2	-30	
						延長 L	各構造物の規格値による。	
						擁壁高さ調整	基準高▽	基準値
		9 石積工	1	崩れ積	基準高▽	±100		
					法長 L	L < 3m	-50	
						L ≥ 3m	-100	
					厚さ(石積・張) t 1	-50		
					厚さ(裏込) t 2	-50		
					延長 L	-200		
		10 土留め工	1	土留め	基準高	± 50		
					高さ h	-50		
					根入れ長	設計値以上		
					延長 L	-200		
		10 公園施設等撤去・移設工	4 移設工	1	遊具移設	設置高さ H 1、 H 2	± 30	
						基礎	幅 w (D)	-30
							高さ h	-30
							根入れ長	設計値以上
				2	小工作物移設	設置高さ H	設計値以上	
						基礎	幅 w (D)	-30
							高さ h	-30
							根入れ長	設計値以上

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長 40m (測点間隔 25m の場合は50m) につき 1 箇所、延長 40m (又は50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所。 施工面積 1,600 m ² につき 1 箇所、面積1,600 m ² 以下ものは 1 施工箇所につき 2 箇所。		
1 箇所 / 1 施工箇所		
施工延長 40m (測点間隔 25m の場合は50m) につき 1 箇所、延長 40m (又は50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所		
施工延長 40m (測点間隔 25m の場合は50m) につき 1 箇所、延長 40m (又は50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所		
1 施工箇所毎		
1 箇所 / 1 基礎 1 基毎		
1 箇所 / 1 基礎 1 基毎		





2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
7 公園緑地編	2 植栽	3 植栽工	10 樹木養生工	1	防風ネット	高さH	±30
						延長L	-200
				5	養生柵	設置高さH	設計値以上
						根入れ長	設計値以上
						延長L	-200
			11 樹名板工	1	埋込型樹名板	設置高さH	設計値以上
						幅 w (D)	-30
						高さ h	-30
			12 根囲い保護工	1	根囲い保護	設置高さH	設計値以上
						幅 w (D)	-30
						高さ h	-30
						根入れ長	設計値以上
	3 施設整備	3 給水設備工	6 散水施設工	2	ミスト	延長L	-200
				3	ドリップパイプ	延長L	-200
				5	散水栓高さ調整	基準高▽	設計値

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は50m) につき 1 箇所、延長 40m (又は50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所		
1 施工箇所毎		
1 箇所／ 1 施工箇所		
1 箇所／ 5 基		
基礎 5 基毎		
1 箇所／ 1 基		
基礎 1 基毎		
1 箇所／ 1 施工箇所		
1 施工箇所毎		
1 箇所／ 1 施工箇所		




2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
7 公園緑地編	3 施設整備	3 給水設備工	10 給水管路工	1	給水管	深さ h	-30	
				12	埋設シート	延長 L	-200	
		4 雨水排水設備工	6 側溝工	2	現場打 L 型側溝	基準高▽	±30	
						厚さ t	-20	
						幅 W	-30	
						高さ h	-30	
						延長 L	-200	
				現場打側溝	基準高▽	±30		
					厚さ t 1、t 2	-20		
					幅 W	-30		
					高さ h 1、h 2	-30		
					延長 L	-200		
			11	公園素掘側溝	基準高▽	±30		
					幅 W 1、W 2	-50		
					高さ h	-30		
					延長 L	-200		
			13	側溝高さ調整	基準高▽	設計値		
			8 集水桝・マンホール工			桝高さ調整	基準高▽	設計値
						マンホール高さ調整		

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は50m）につき 1 箇所、延長 40m（又は50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所		
施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は50m）につき 1 箇所、延長 40m（又は50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所		
1 施工箇所毎		
施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は50m）につき 1 箇所、延長 40m（又は50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所		
1 施工箇所毎		
施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は50m）につき 1 箇所、延長 40m（又は50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所		
1 施工箇所毎		
1 箇所／1 施工箇所		
1 箇所／1 施工箇所		



2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目		規 格 値
7 公園緑地編	3 施設整備	4 雨水排水設備工	9 地下排水工		透水コンクリート管 化学繊維管	基準高		±30
						延長L		-200
		6 電気設備工	3 照明設備工	2	ハットホル高さ調整	基準高▽		設計値
				4	引込柱 分電盤	設置高さH		設計値以上
						基礎	幅w（D）	－30
							高さh	－30
				根入れ長	設計値以上			
				5	分電盤高さ調整	基準高		設計値
				6	照明灯基礎	基礎	幅W	－30
							高さh	－30
							根入れ長	設計値以上
		4 放送設備工	4	スピーカー柱基礎	基礎	幅W	－30	
						高さh	－30	
						根入れ長	設計値以上	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長 40m (測点間隔 25m の場合は 50m) につき 1 箇所、延長 40m (又は 50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所		
1 施工箇所毎		
1 箇所 / 1 施工箇所		
1 箇所 / 1 基		
基礎 1 基毎		
1 箇所 / 1 施工箇所		
基礎 1 基毎		
基礎 1 基毎		
基礎 1 基毎		

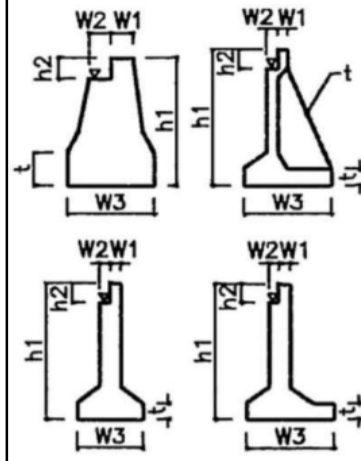


2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
7 公園緑地編	3 施設整備	6 電気設備工	5 監視カメラ設置工	3	監視カメラ柱基礎	幅W (D)	-30
						高さh	-30
						根入れ長	設計値以上
		8 電線管路工	16 階段工	6	階段高さ調整	基準高▽	設計値
		7 園路広場整備工	16 階段工	6	階段高さ調整	基準高▽	設計値

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
基礎 1 基毎		
施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は50m) につき 1 箇所、延長 40m (又は50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所 1 施工箇所毎		
1 箇所 / 1 施工箇所		





2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
7 公園緑地編	3 施設整備	7 園路広場整備工	17 公園橋工		公園橋橋台	基準高▽	±20
					石橋橋台	厚さ t	
					木橋橋台	天端幅W1(橋軸方向)	
						天端幅W2(橋軸方向)	
						敷幅W3(橋軸方向)	
						高さ h 1	
						胸壁の高さ h 2	
						天端幅 L 1	
						敷長 L 2	
						胸壁間距離 L	
						支点長及び 中心線の変化	
					公園橋設置	基準高▽	±30
					ハッ橋	高さ h	±30
					石橋設置	幅 W	－30
					木橋設置	延長 L	－30
					浮き桟橋	根入れ長	設計値以上
			18 デッキ工		デッキ基礎	基準高▽	±30
					デッキ設置	幅 w (D)	－30
						高さ h	－30
						根入れ長	設計値以上
					延長 L		－30

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
橋軸方向の断面寸法は 中央及び 両端部、その他は図面の寸法表示箇所 で測定		
1 箇所／1 施工箇所		
1 基毎		

2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
7 公園緑地編	3 施設整備	7 園路広場整備工	21 植樹ブロック工		植樹ブロック	基準高▽		±30
						基礎	幅w（D）	－30
							高さh	－30
							根入れ長	設計値以上
						延長L		－30
		8 修景施設整備工	5 袖垣・垣根工		袖垣 垣根	高さh		±30
						延長L		－200
			7 トレリス工		トレリス 緑化フェンス	基準高▽		設計値以上
						基礎	幅w（D）	－30
							高さh	－30
		根入れ長					設計値以上	
		延長L		－200				
		8 モニュメント工			モニュメント 記念碑	基準高▽		設計値以上
						基礎	幅w（D）	－30
							高さh	－30
							根入れ長	設計値以上
		延長L		－200				

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
1 箇所／1 施工箇所		
施工延長 40m（測点間隔 25m の場合は 50m）につき 1 箇所、延長 40m（又は 50m）以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所		
1 箇所／1 基		
基礎 1 基毎		
1 箇所／1 施工箇所		
1 箇所／1 基		
基礎 1 基毎		
1 箇所／1 施工箇所		




2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
7 公園緑地編	3 施設整備	8 修景施設整備工	9 小規模水景施設工	1	流れ	基準高▽0、▽1	±30
						厚さ t 1、 t 2	－20
						幅W	－30
						高さ h 1、 h 2	－30
						延長L	－200
				2	滝	基準高▽	±30
						厚さ t	－20
						幅W	－30
						高さ h	－30
				3	池	基準高▽0、▽1	±30
						厚さ t 1～ t 4	－20
						幅W 1、 W 2	－30
高さ h 1、 h 2	－30						

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
1 箇所／1 施工箇所 ※標準図を持っている、又は単一断面の場合に適用する。		
1 箇所／1 施工箇所 ※標準図を持っている、又は単一断面の場合に適用する。		
1 箇所／1 施工箇所 ※標準図を持っている、又は単一断面の場合に適用する。		





2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
7 公園緑地編	3 施設整備	8 修景施設整備工	9 小規模水景施設工	4	州浜	厚さ t	-20
						幅 W	-20
						面積 A	設計値以上
				5	壁泉	基準高 $\nabla 0 \sim \nabla 2$	± 30
						厚さ $t_1 \sim t_4$	-20
						幅 W	-30
						高さ $h_1 \sim h_4$	-30
						長さ $L_1、L_2$	-30
				6	カスケード	基準高 $\nabla 0、\nabla n$	± 30
						厚さ $t_1、t_2$	-20
						幅 W	-30
						高さ $h_1 \sim h_n$	-30
						長さ L	-30
						段数	n 段

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
1 箇所／1 施工箇所 ※標準図を持っている、又は単一断面 の場合に適用する。		
1 箇所／1 施工箇所 ※標準図を持っている、又は単一断面 の場合に適用する。		
1 箇所／1 施工箇所 ※標準図を持っている、又は単一断面 の場合に適用する。		





2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値		
7 公園緑地編	3 施設整備	8 修景施設整備工	9 小規模水景施設工	7	カナール	基準高▽0、▽1	±30		
						厚さ t 1、 t 2	－20		
						幅W	－30		
						高さ h 1、 h 2	－30		
						延長L	－200		
		9 遊戯施設整備工	3 遊具組立設置工	1	ブランコ	設置高さH 1、 H 2		±30	
						基礎	幅W	－30	
							高さ h	－30	
							根入れ長	設計値以上	
							2	ジャングルジム	設置高さH
	基礎					幅W			－30
						高さ h			－30
						根入れ長			設計値以上
	3			滑台	設置高さH 1、 H 2		±30		
					基礎	幅W 1、 W 2	－30		
						高さ h 1、 h 2	－30		
						根入れ長	設計値以上		

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
1 箇所／1 施工箇所 ※標準図を持っている、又は単一断面の場合に適用する。		
1 箇所／1 基 基礎 1 基毎		
1 箇所／1 基 基礎 1 基毎		
1 箇所／1 基 基礎 1 基毎		




2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値	
7 公園緑地編	3 施設整備	9 遊戯施設整備工	3 遊具組立設置工	4	シーソー	設置高さH 1、H 2	±30	
						基礎	幅W	－30
							高さ h	－30
							根入れ長	設計値以上
				5	鉄棒	設置高さH 1、H 2	±30	
						基礎	幅W	－30
							高さ h	－30
							根入れ長	設計値以上
				6	ラダー	設置高さH 1、H 2	±30	
						基礎	幅W	－30
							高さ h	－30
							根入れ長	設計値以上
				7	はん登棒	設置高さH	±30	
						基礎	幅W 1、W 2	－30
							高さ h 1、h 2	－30
							根入れ長	設計値以上
				8	スプリング遊具	設置高さH 1、H 2	±30	
						基礎	幅W	－30
							高さ h	－30
							根入れ長	設計値以上

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
1 箇所／1 基 基礎 1 基毎		
1 箇所／1 基 基礎 1 基毎		
1 箇所／1 基 基礎 1 基毎		
1 箇所／1 基 基礎 1 基毎		
1 箇所／1 基 基礎 1 基毎		




2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
7 公園緑地編	3 施設整備	9 遊戯施設整備工	3 遊具組立設置工	9	複合遊具	設置高さH 1、H n	±30
						幅W	－30
						高さh	－30
						基礎 根入れ長	設計値以上
				10	アスレチック遊具	設置高さH 1、H 2	±30
						幅W	－30
						高さh	－30
						基礎 根入れ長	設計値以上
				11	健康遊具施設	設置高さH 1、H 2	±30
						幅W	－30
						高さh	－30
						基礎 根入れ長	設計値以上

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
1 箇所／1 基 基礎 1 基毎		
1 箇所／1 基 基礎 1 基毎		
1 箇所／1 基 基礎 1 基毎 ※工事監督員との協議による。		





2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
7 公園緑地編	3 施設整備	9 遊戯施設整備工	4 小規模現場打遊具工	1	砂場	設置高▽	±30
						厚さ t 1 ～ t 4	－20
						幅 W 1、W 2	－30
						高さ h 1、h 2	－30
				2	現場打遊具	厚さ t	－20
						幅 W 1、W 2	－30
						高さ h 1 ～ h 4	－30
						長さ L	－30
				3	徒渉池	基準高▽0、▽1	±30
						厚さ t 1 ～ t 4	－20
						幅 W 1、W 2	－30
						高さ h 1、h 2	－30

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
1 箇所／1 基 ※標準図を持っている、又は単一断面の場合に適用する。		
1 箇所／1 基 ※標準図を持っている、又は単一断面の場合に適用する。		
1 箇所／1 基 ※標準図を持っている、又は単一断面の場合に適用する。		





2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値		
7 公園緑地編	3 施設整備	10 サービス施設整備工	3 時計台工	1	時計台	設置高さ H		設計値以上	
						基礎	幅 w（D）		－30
							高さ h		－30
							根入れ長		設計値以上
			4 水飲み場工	1	水飲み場	設置高さ H 1 ～ H 3		±30	
						基礎	幅 w（D）		－30
							高さ h		－30
							根入れ長		設計値以上
			6 テーブル・ベンチ工	1 2 3 4 5	ベンチ 縁台 テーブル スツール 野外卓	設置高さ H 1 ～ H 3		±30	
						基礎	幅 W 1、W 2		－30
							高さ h 1、h 2		－30
							根入れ長		設計値以上
							8 炊事場工	1	炊事場
			厚さ t 1、t 2		－20				
			幅 W 1、W 2		－30				
			高さ H 1 ～ H 3		－30				
			長さ L		－30				

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
1 箇所／1 基 基礎 1 基毎		
1 箇所／1 基 基礎 1 基毎		
1 箇所／1 基 基礎 1 基毎		
1 箇所／1 基		

2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	種 工	測 定 項 目		規 格 値
7 公園緑地編	3 施設整備	11 管理施設整備工	3 リサイクル施設工	1	リサイクル施設基礎	基準高▽		±30
						基礎	幅w（D）	－30
							高さh	－30
							根入れ長	設計値以上
			5 ごみ施設工	1 くず入れ 2 吸殻入れ	基礎	設置高さH		設計値以上
						幅w（D）	－30	
						高さh	－30	
						根入れ長	設計値以上	
			6 井戸工	2	手押しポンプ	設置高さH		設計値以上
						基礎	幅w（D）	－30
							高さh	－30
							根入れ長	設計値以上
			7 門扉工	1 門壁 2 門柱 3 門扉	基礎	設置高さH		設計値以上
						幅w（D）	－30	
						高さh	－30	
						根入れ長	設計値以上	

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
1 箇所／1 施工箇所		
1 箇所／1 基		
基礎 1 基毎		
1 箇所／1 基		
基礎 1 基毎		
1 箇所／1 基		
基礎 1 基毎		


2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	種 工	測 定 項 目		規 格 値	
7 公園緑地編	3 施設整備	11 管理施設整備工	8 柵工		フェンス 柵 手すり ※転落(横断)防止柵 ※ガードレール ※ガードケール ※ガードパイプ	設置高さH		設計値以上	
						基礎	幅w (D)	－30	
							高さh	－30	
							根入れ長	設計値以上	
			延長L			－200			
			9 車止め工			車止め ※車止めポスト 車椅子ゲート	設置高さH		設計値以上
							基礎	幅w (D)	－30
								高さh	－30
								根入れ長	設計値以上
		12 建築施設組立設置工			3 四阿工			四阿基礎	基準高▽
			基礎	幅w (D)		－30			
				高さh		－30			
				根入れ長		設計値以上			

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は50m) につき 1 箇所、延長 40m (又は50m) 以下のものは1 施工箇所につき 2 箇所 1 箇所 / 1 施工箇所		
1 箇所 / 1 基 基礎 1 基毎		
1 箇所 / 1 施工箇所		

2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測定項目		規 格 値			
								個々の測定値 (x)		10個の測定値の平均 (x 10)	
								中規模以上	小規模以上	中規模以上	
7公園緑地編	4グラウンド・コート整備	3グラウンド・コート舗装工	4グラウンド・コート用舗装工	5 6	クレ－舗装 アンツ－カー舗装	路盤工	基準高▽	±50		－	
							厚さ	t < 150	－	-30	-10
								t ≥ 150	－	-45	-15
							幅	-100		－	
						表層工	厚さ	-10			
							幅	-25			
						平坦性 テニスコート 陸上競技場 野球場	±05mm 以内 ±10mm 以内 ±20mm 以内		－		

測定基準	測定箇所	摘 要
基準高は延長40m毎又は、施工面積500 m ² 毎に1箇所割で測定。 厚さは延長200m毎又は、施工面積500m ² 毎に1箇所を掘り起こして測定。 幅は、延長80m毎又は、施工面積500m ² 毎に1箇所の割に測定。 なお、延長、施工面積が上述の規模以下の場合は、1 施工箇所につき2箇所を測定。		工事規模の考え方 中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上での管理が可能な工事をいい、基層及び表層用混合物の総使用量が3,000t 以上の場合が該当する。 小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工結果に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。 ①施工面積で2,000 m ² 以上10,000 m ² 未満 ②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t 以上3,000t 未満 厚さは、個々の規定値が10 個に9 個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10 個の測定値の平均値 (X/10) について満足しなければならない。
幅は、延長80m毎又は、施工面積500m ² 毎に1箇所の割とし、厚さは、延長200m毎又は施工面積500 m ² 毎に1箇所を掘り起こして測定。 なお、延長、施工面積が上述の規模以下の場合は、1 施工箇所につき2箇所を測定。		


2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測定項目		規 格 値			
								個々の測定値 (x)		10個の測定値の平均 (x 10)	
								中規模以上	小規模以上	中規模以上	
7 公園緑地編	4 グラウンド・コート整備	3 グラウンド・コート舗装工	4 グラウンド・コート用舗装工	7	天然芝舗装	路盤工	基準高▽	±50		－	
							厚さ	t < 150	－	-30	-10
								t ≥ 150	－	-45	-15
							幅		-100		－
						表層工	厚さ	-10			
							幅	-25			

測定基準	測定箇所	摘 要
基準高は延長40m毎又は、施工面積500 m ² 毎に1箇所割で測定。 厚さは延長200m毎又は、施工面積500m ² 毎に1箇所を掘り起こして測定。 幅は、延長80m毎又は、施工面積500m ² 毎に1箇所割に測定。 なお、延長、施工面積が上述の規模以下の場合は、1施工箇所につき2箇所を測定。		工事規模の考え方 中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上での管理が可能な工事をいい、基層及び表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。 小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工結果に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。 ①施工面積で2,000 m ² 以上10,000 m ² 未満 ②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t 以上3,000t 未満 厚さは、個々の規定値が10 個に9 個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10 個の測定値の平均値 (X10) について満足しなければならない。
幅は、延長80m毎又は、施工面積500m ² 毎に1箇所割とし、厚さは、延長200m毎又は施工面積500 m ² 毎に1箇所を掘り起こして測定。 なお、延長、施工面積が上述の規模以下の場合は、1施工箇所につき2箇所を測定。		


2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測定項目		規 格 値			
								個々の測定値 (x)		10個の測定値の平均 (x 10)	
								中規模以上	小規模以上	中規模以上	
7 公園緑地編	4 グラウンド・コート整備	3 グラウンド・コート舗装工	4 グラウンド・コート用舗装工	8	人工芝舗装	路盤工	基準高▽	±50		－	
							厚さ	t < 150	－	-30	-10
								t ≥ 150	－	-45	-15
							幅	-100		－	
						表層工	厚さ	-10			
							幅	-25			

測定基準	測定箇所	摘 要
基準高は延長40m毎又は、施工面積500 m²毎に1箇所割で測定。 厚さは延長200m毎又は、施工面積500m²毎に1箇所を掘り起こして測定。 幅は、延長80m毎又は、施工面積500m²毎に1箇所割に測定。 なお、延長、施工面積が上述の規模以下の場合、1施工箇所につき2箇所を測定。		工事規模の考え方 中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上での管理が可能な工事をいい、基層及び表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。 小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工結果に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。 ①施工面積で2,000 m²以上10,000 m²未満 ②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t 以上3,000t 未満 厚さは、個々の規定値が10 個に9 個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10 個の測定値の平均値 (X/10) について満足しなければならない。
幅は、延長80m毎又は、施工面積500m²毎に1箇所割とし、厚さは、延長200m毎又は施工面積500 m²毎に1箇所を掘り起こして測定。 なお、延長、施工面積が上述の規模以下の場合、1施工箇所につき2箇所を測定。		


2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測定項目	規 格 値						
							個々の測定値 (x)		10個の測定値の平均 (x 10)				
							中規模以上	小規模以上	中規模以上				
7 公園緑地編	4グラウンド・コート整備	3グラウンド・コート舗装工	4グラウンド・コート用舗装工	9	全天候型舗装 (樹脂系)	路盤工	基準高▽	±50		－			
					10		全天候型舗装 (アスファルト系)	厚さ	t < 150	－	-30	-10	
				t ≥ 150					－	-45	-15		
							幅	-100		－			
										表層工	厚さ	-10	
				幅	-25								
										平坦性 テニスコート 陸上競技場	±05mm 以内 ±10mm 以内		－

測定基準	測定箇所	摘 要
基準高は延長40m毎又は、施工面積500 m ² 毎に1箇所割で測定。 厚さは延長200m毎又は、施工面積500m ² 毎に1箇所を掘り起こして測定。 幅は、延長80m毎又は、施工面積500m ² 毎に1箇所割に測定。 なお、延長、施工面積が上述の規模以下の場合は、1施工箇所につき2箇所を測定。		工事規模の考え方 中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上での管理が可能な工事をいい、基層及び表層用混合物の総使用量が3,000t以上の場合が該当する。 小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工結果に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。 ①施工面積で2,000 m ² 以上10,000 m ² 未満 ②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t 以上3,000t 未満 厚さは、個々の規定値が10 個に9 個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10 個の測定値の平均値 (X10) について満足しなければならない。
幅は、延長80m毎又は、施工面積500m ² 毎に1箇所割とし、厚さは、延長200m毎又は施工面積500 m ² 毎に1箇所を掘り起こして測定。 なお、延長、施工面積が上述の規模以下の場合は、1施工箇所につき2箇所を測定。		



2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測定項目		規 格 値			
								個々の測定値 (x)		10個の測定値の平均 (x 10)	
								中規模以上	小規模以上	中規模以上	
7 公園緑地編	4 グラウンド・コート整備	3 グラウンド・コート舗装工	4 グラウンド・コート用舗装工	11 12	グラウンド・コート砂舗装 グラウンド・コートダスト舗装	路盤工	基準高▽	±50		－	
							厚さ	t < 150	－	-30	-10
								t ≥ 150	－	-45	-15
							幅	-100		－	
						表層工	厚さ	-10			
							幅	-25			

測定基準	測定箇所	摘 要
基準高は延長40m毎又は、施工面積500 m ² 毎に1箇所割で測定。 厚さは延長200m毎又は、施工面積500m ² 毎に1箇所を掘り起こして測定。 幅は、延長80m毎又は、施工面積500m ² 毎に1箇所割に測定。 なお、延長、施工面積が上述の規模以下の場合は、1 施工箇所につき2箇所を測定。		工事規模の考え方 中規模以上の工事とは、管理図等を描いた上での管理が可能な工事をいい、基層及び表層用混合物の総使用量が3,000t 以上の場合が該当する。 小規模工事とは、中規模以上の工事より規模は小さいものの、管理結果を施工結果に反映できる規模の工事をいい、同一工種の施工が数日連続する場合が該当する。 ①施工面積で2,000 m ² 以上10,000 m ² 未満 ②使用する基層及び表層用混合物の総使用量が500t 以上3,000t 未満 厚さは、個々の規定値が10 個に9 個以上の割合で規格値を満足しなければならないとともに、10 個の測定値の平均値 (X/10) について満足しなければならない。
幅は、延長80m毎又は、施工面積500m ² 毎に1箇所割とし、厚さは、延長200m毎又は施工面積500 m ² 毎に1箇所を掘り起こして測定。 なお、延長、施工面積が上述の規模以下の場合は、1 施工箇所につき2箇所を測定。		





2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目	規 格 値
7 公園緑地編	4 グラウンド・コート整備	4 スタンド整備工	3 スタンド擁壁工		スタンド擁壁	基準高▽	±50
						厚さ t	-20
						幅 W1、W2	-30
						高さ h	h < 3 m h ≥ 3 m
						延長 L	-200
		4 ベンチ工	4 ベンチ工		スタンドベンチ 現場打ベンチ	延長 L	-200
		5 グラウンド・コート施設整備工	3 ダッグアウト工		ダッグアウト基礎	基準高▽	±30
						幅 w (D)	-30
						高さ h	-30
						基礎 根入れ長	設計値以上

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は50m) につき 1 箇所、延長 40m (又は50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所 		
施工延長 40m (測点間隔 25mの場合は50m) につき 1 箇所、延長 40m (又は50m) 以下のものは 1 施工箇所につき 2 箇所		
1 箇所 / 1 基 		





2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目		規 格 値	
7公園緑地編	4グラウンド・コート整備	5グラウンド・コート施設整備工	6競技施設工		フェールポール ポスト ゴールポスト 支柱台 スポーツサークル 跳躍箱 踏切板	設置高さH		±30	
						基礎	幅w（D）		－30
							高さh		－30
							根入れ長		設計値以上
					塁ベース基礎	設置高さH		±30	
						基礎	幅w（D）		－30
							高さh	－30	
			11グラウンド・コート柵工		高尺ネットフェンス フェンス 防求ネット	設置高さH		設計値以上	
						基礎	幅w（D）		－30
							高さh		－30
							根入れ長		設計値以上
							延長L		－200

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
1 箇所／1 基 基礎 1 基毎		
1 箇所／1 基 基礎 1 基毎		
施工延長 40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1 箇所。 延長 40m（又は50m）以下のものは1 施工箇所につき2 箇所。		
1 施工箇所毎		





2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目		規 格 値	
7 公園緑地編	5 自然育成	3 自然育成施設工	3 自然育成盛土工		蒔き出し	基準高▽		－50	
						法長 L	L < 5 m	－100	
							L ≧ 5 m	法長の－2%	
						幅W 1、W 2		－100	
			4 自然水路工		遮水・止水シート	基準高▽		－50	
						高さ h		－30	
						幅W 1、W 2		－100	
						延長 L		－200	
					ごろた石積 崩れ積	基準高▽		±100	
						法長 L	L / 2 < 3 m	－50	
							L / 2 ≧ 3 m	－100	
						幅W		－50	
						厚さ t		－50	
						延長 L		－200	
						砂・礫敷	厚さ t	t < 1 5 c m	－25
								t ≧ 1 5 c m	－50
				幅W			－100		

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
施工延長 40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 施工面積1,000 m²につき1箇所、面積1,000 m²以下のものは1施工箇所につき2箇所。 基準高は各法肩で測定する。 又は、施工面積のほぼ中心と各法肩で測定する。		
施工延長 40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
施工延長 40m（測点間隔 25mの場合は50m）につき1箇所、延長 40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。 厚さは、施工延長 200mにつき1箇所、200m以下は2箇所、中央で測定。 又は施工面積1,000 m²に1回。		

2 出来形管理基準 公園緑地編

編	章	節	条	枝番	工 種	測 定 項 目		規 格 値	
7 公園緑地編	5 自然育成	3 自然育成施設工	5 水田工		遮水・止水シート	基準高▽		－50	
						高さ h		－30	
						面積 A		設計値以上	
			10 しがらみ柵工		しがらみ柵	高さ h		±30	
						延長 L		－200	
			12 保護柵工		保護柵	設置高さ H		設計値以上	
						基礎	幅 w（D）		－30
							高さ h		－30
							根入れ長		設計値以上
						延長 L		－200	
			13 解説板工		解説板	設置高さ H		設計値以上	
						基礎	幅 w（D）		－30
							高さ h		－30
							根入れ長		設計値以上

測 定 基 準	測 定 箇 所	摘 要
1 箇所／1 施工箇所		
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
施工延長40m（測点間隔25mの場合は50m）につき1箇所、延長40m（又は50m）以下のものは1施工箇所につき2箇所。		
1 施工箇所毎		
1 箇所／1 基		
基礎 1 基毎		

