

# 仕 様 書

札幌市消防局

- 1 名称  
消防吏員教官衣
- 2 数量  
男性用 6着  
(サイズは別添のとおり)
- 3 納期  
令和8年2月27日(金)
- 4 納入場所  
札幌市消防局消防学校教務課(西区八軒10条西13丁目)
- 5 検査場所  
同上
- 6 その他
  - (1) 契約締結後、受注者に対して、公的機関における生地規格等に関する試験への提出を依頼することがある。なお、これにかかる費用は、受注者が負担するものとする。
  - (2) 製品は混在及び汚損を防ぐため1着ずつ包装し、梱包した上、納品すること。  
なお、外部に数量及びサイズ内訳を明記すること。
  - (3) リサイクル素材を使用した場合は、その旨を表示すること。
  - (4) 不明の点は当局と十分打ち合わせること。
- 7 問合せ先 札幌市中央区南4条西10丁目 札幌市消防局  
〔物品に関する事〕 消防学校教務課校務係 源藤 TEL011-616-2262  
〔契約に関する事〕 総務部施設管理課装備係 山本 TEL011-215-2030

# 消防吏員 教官衣仕様

(平成 30 年度改正)

## 1 規 格

本製品に使用する材料などは、織りむら、きず、色むらなどの欠点がなく、縫製や各部品の取付けなども丁寧に仕上がっていること。また、下記の仕様を十分に満足するものであること。

### (1) 生地規格

#### ア 生地一般

(ア) 原糸は糸むら、番手むら、撚りむらなどの目立たない良質のものを使用するものとする。

(イ) 織り上がりは均整で、織りきず、糸節、汚れなど欠点のないものとする。

#### イ 表生地

(ア) 品 名 帝人エスタミドトロピカル R99133  
 帝国繊維難燃トロピカル NPG 40B L06  
 東レ難燃トロピカル #S24140 のいずれかとする。

(イ) 混 紡 率 メタ型芳香族ポリアミド 75% (±3%)  
 パラ型芳香族ポリアミド 5% (±3%)  
 難燃ポリエステル 20% (±3%) 又は  
 ポリエステル 20% (±3%)  
 導電性繊維 1%以内

(ウ) 糸 番 手 縦・横とも 40/2

(エ) 組 織 1/1 平織

(オ) 染色方法 芳香族ポリアミドは原液着色とする。

(カ) 色 相 当局指定色 (ブルー、イエロー)

(キ) 規 格 次の項目について、JISに基づく検査に合格することとする。

項 目	試 験 成 績	
密 度	縦 66 本以上、横 58 本以上 (2.54 cm間) 又は 縦 250 本以上、横 220 本以上 (10 cm間)	
重 さ	150 g/m <sup>2</sup> 以上	
引 張 強 度	縦 833 N以上、横 686 N以上	
引 裂 強 度	縦 24.5 N以上、横 19.6 N以上	
収 縮 率	縦 2%以下、横 2%以下	
染 色 堅 牢 度	洗濯変退色	4 級以上
	洗濯汚染	4 級以上
	汗変退色	4 級以上
	汗汚染	4 級以上
	摩擦 (乾)	4 級以上

染色堅牢度	耐光	3級以上
帯電性	7 $\mu$ c/m <sup>2</sup> 以下	
燃焼性	残炎時間 1秒以下、余じん時間 1秒以下 燃焼長さ 10cm以下、炭化面積 10cm <sup>2</sup> 以下	

## (2) 縫製仕様（上衣）

- ア 形式 台衿付シャツカラーの長袖カフス式シャツ型とする。
- イ 肩章 不織芯を3重にはり、先を剣型にする。袖付にはさみ込み、肩先に穴かがりをし、ボタン止めとする。なお、幅は4.5cm、長さは衿付け根に剣先が届く程度とする。
- ウ 前面 台襟下までファスナー（YKK No.5金属製）止めとする。
- エ 袖付 インターロック又は地縫いしオーバーロック掛けとする。
- オ 袖縫 袖は一枚袖とし、地縫い片倒しとする。
- カ 袖口 袖口カフスは芯入りとし幅8cm外側に深さ約1.5cmのひだを2本とり、開きの方向へ倒す。カフス止めは面ファスナーとする。
- キ 脇縫い 地縫いし片倒し、1条の飾りミシン縫いとし、端オーバーロック掛けとする。
- ク 胸ポケット 左右胸部にポケットを付け、口はファスナー止めとする。
- ケ 後面 背面、別色生地（イエロー）部分に丸ゴシック体で「SAPPORO FIRE BUREAU」及び「消防学校」の文字を紺色でプリントする。（仕様、位置及び寸法は別図のとおり）
- コ 裾 裾は三つ巻縫いとする。
- サ 胸章受 右胸上部（ポケット口の上部2.5cm）に2.5cm×4.0cmの面ファスナーメス（表生地と同色）を取付ける。
- シ エンブレム受 左上腕部に面ファスナーメス（長径8.5cm、短径7.5cmの楕円形）を取付ける。
- ス 襟吊り 織りテープを用い、襟部中央に付ける。
- セ サイズ 別紙の21サイズ及び特寸とし襟部中央に表示する。
- ソ 標識 左胸部ポケット上部5cmの位置に正楷書体で「札幌市消防学校」を紺色で刺繍する。また、同2cmの位置に紺色で刺繍した面ファスナー式の個人ネーム（仕様、位置、寸法及び例示は別図のとおり。個人ネームについては別途指示）を付ける。面ファスナーメスの色については表生地とする。
- タ 片布 左胸ポケット下の裏に片布を縫着し「札幌市消防局」、サイズ、納入年度、納入業者名を不滅インクで記入する（別図参照）
- チ 品質表示 繊維製品品質表示規定等による品質表示を取り付けること。


## (3) 材料等

- ア 縫糸 ポリエステル糸No.50を使用すること
- イ 縫針数 地縫い12針以上30mm
- ウ ボタン 生地と同色のものを使用すること。  
消防吏員 教官衣仕様(3/6)

～ 別 図 ～


< 上 衣 >

(単位：mm)

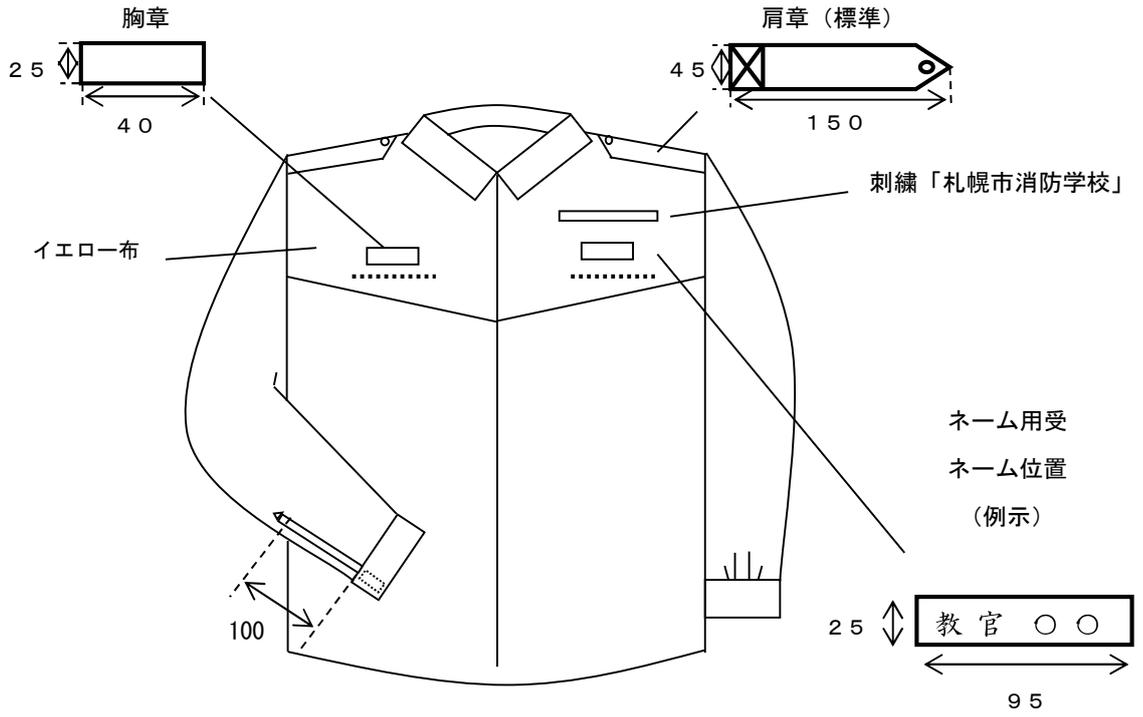

<腕用エンブレム受>

長径 8.5 cm、短径 7.5 cmの楕円形

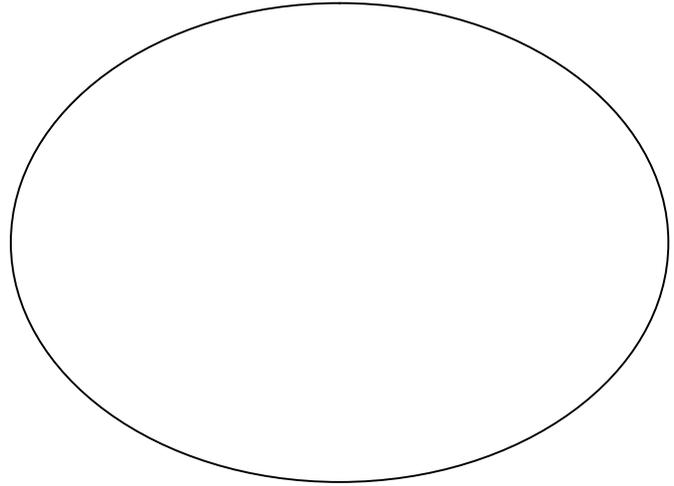

< 片 布 >

札幌市消防局	
納入年度	令和※※年度
サイズ及び生地	※※ [薄地]
氏名	
※納入業者名	

納入年度、該当サイズ、薄地、  
納入業者名を不滅インクで記入  
すること。

< 下 衣 >

札幌市消防吏員服制等に関する規則別表2に定める活動服下衣と同様とする。

<サイズ表（男子）>

※（ ）内の数字は、できあがり寸法を示しています。

単位：cm

サイズ	上 衣										
	上衣丈	肩幅	袖丈	胸囲	ネック						
A 0 1	70	44	56	87(102)	37						
A 0 2	72	45	57	89(104)	37						
A 0 3	74	46	58	91(106)	38						
A 0 4	76	47	59	93(108)	39						
A 0 5	78	48	60	95(110)	39						
A 0 6	80	49	61	97(112)	40						
A 0 7	82	50	62	99(114)	40						
B 0 1	70	45	55	93(108)	38						
B 0 2	72	46	56	95(110)	38						
B 0 3	74	47	57	97(112)	39						
B 0 4	76	48	58	99(114)	40						
B 0 5	78	49	59	101(116)	40						
B 0 6	80	50	60	103(118)	41						
B 0 7	82	51	61	105(120)	41						
B B 1	70	46	55	101(116)	39						
B B 2	72	47	56	103(118)	39						
B B 3	74	48	57	105(120)	40						
B B 4	76	49	58	107(122)	41						
B B 5	78	50	59	109(124)	42						
B B 6	80	51	60	111(126)	43						
B B 7	82	52	61	113(128)	43						

