


二重殻タンクの漏えい検知設備の例

- 1 センサー（液体フロートセンサー）により危険物等の漏えいを検知するもの
フロートが液体の比重差により浮上しスイッチが入る、検知管の底部に設置する。



- 2 検知層に検知液を封入し、検知するもの
検知液の流出により、液溜部のレベルが低下して検出する。

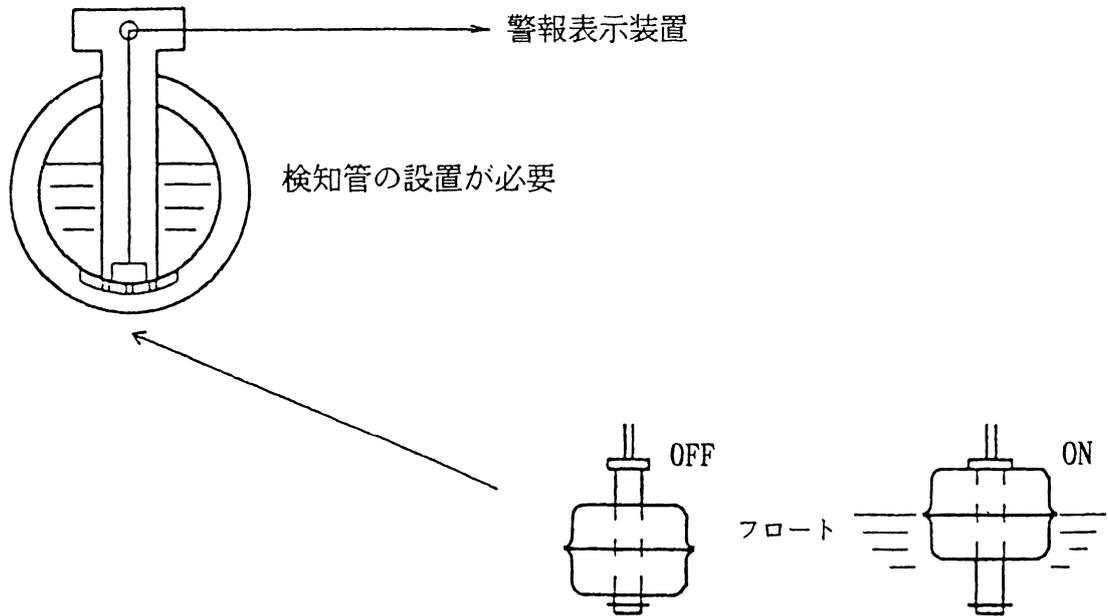