


袖壁 立面図
(弓道場側からの的場側方向)

※鉄骨下フラン図に溶接する。(既存袖壁の溶接跡あり)

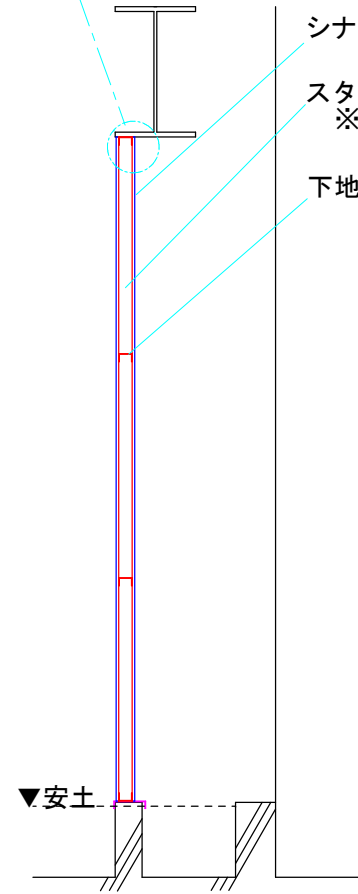

シナベニヤ 両面張り 白色塗装 (青線)

スタイロフォーム t=50 敷き詰め
※矢が貫通しないように設置する。

下地材 (C-50×30×10×2.3) (赤線)

袖壁 断面図