


外壁打診調査範囲 豊平区役所_豊平保健センター

調査範囲：天然石シート貼面、複層仕上塗材吹付面
 ※下地：モルタルコテ仕上
 アンカーピンネット工法の上モルタル塗
 調査面積：約2,073㎡



縮尺 1/25,000

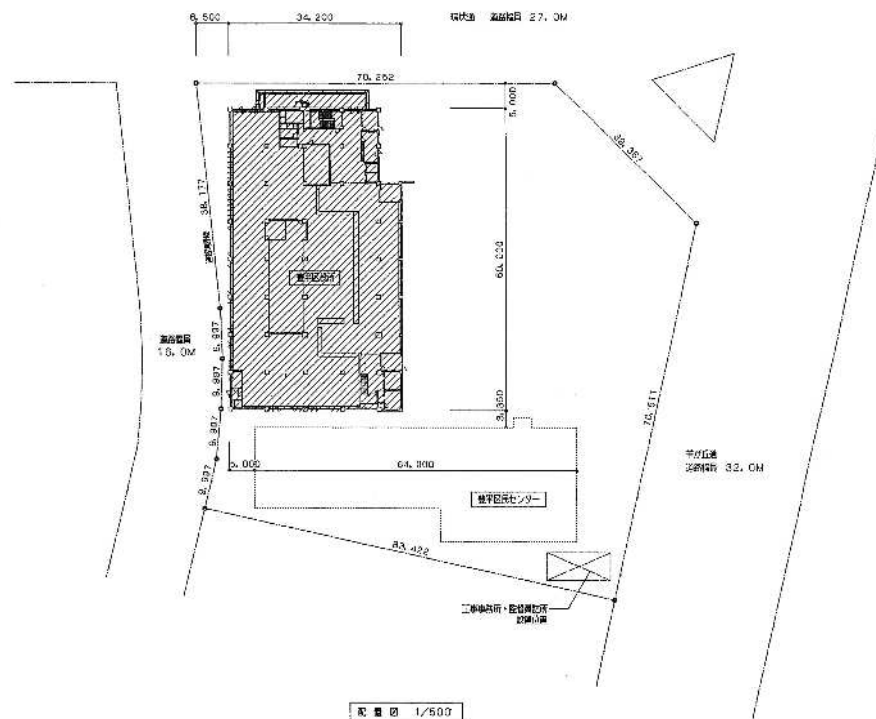

面積表

敷地面積	13,003.45 ㎡	区役所	6,587.314	外壁打診工事対象
建築面積		区役所センター	3,524.861	外壁打診工事対象
		複層地下	45.944	外壁打診工事対象
		合計	10,139.108 ㎡	

特記事項

△ 外壁塗り

- 目 外 部 連 係


- C 屋上陸水

- 0 その他

- ※ 外付員等には雨水の流入を防ぐ防雨養生の作、養生シートにて室内を養生する事。
但し、1階の窓等に於いては、仮設雨仕を設置し、養生すること。

材 位	既 存 仕 上	改 修 後 仕 上	部 材	既 存 仕 上	改 修 後 仕 上
(外壁)			(ドライエリア)		
窓 庫	縦割開口平タイル貼	アンカーピンネット工法に依り、既存タイル面を破壊しモルタル塗りの上、天板石シート貼	縦割開口平タイル貼	アンカーピンネット工法に依り、既存タイル面を破壊しモルタル塗りの上、天板石シート貼	アンカーピンネット工法に依り、既存タイル面を破壊しモルタル塗りの上、天板石シート貼
2～4階廊	縦割開口平タイル貼	アンカーピンネット工法に依り、既存タイル面を破壊しモルタル塗りの上、天板石シート貼	モルタルコテの上 ②-1、6釘工	モルタルコテの上 ②-1、6釘工	アルミ製床板木
柱廻	縦割開口平タイル貼	アンカーピンネット工法に依り、既存タイル面を破壊しモルタル塗りの上、天板石シート貼	タラップ	スチール製タラップ 16φ(鋼管38φ)W300	ステンレス製タラップ 鉄骨1タイプ(鋼製品) (鋼管38φ)W400
天井	モルタルコテ仕上の上 取付タイル	全面サンダー掛け、水張りの上、 石膏仕上材料取付	手 摺	①-50×50×6	□-50×50×2、3
2・3階	縦割開口平タイル貼	アンカーピンネット工法に依り、既存タイル面を破壊しモルタル塗りの上、天板石シート貼	足元防止網張ネット	ビニール製張ネット	ステンレスワックスメッシュ 75×75×2、0φ
一部4階	A1にておのれ、取付タイル	全面サンダー掛け、水張りの上、 石膏仕上材料取付	鉄 扉	鋼製引違戸	鋼製引違戸
浴室	縦割開口平タイル貼	アンカーピンネット工法に依り、既存タイル面を破壊しモルタル塗りの上、天板石シート貼			
洗面	モルタルコテ仕上の上 取付タイル	全面サンダー掛け、水張りの上、 石膏仕上材料取付			
2・3階	縦割開口平タイル貼	アンカーピンネット工法に依り、既存タイル面を破壊しモルタル塗りの上、天板石シート貼			
一部4階	同じく断り、取付タイル	全面サンダー掛け、水張りの上、 石膏仕上材料取付			
柱廻	縦割開口平タイル貼	アンカーピンネット工法に依り、既存タイル面を破壊しモルタル塗りの上、天板石シート貼			
水室	モルタルコテ仕上の上 取付タイル	全面サンダー掛け、水張りの上、 石膏仕上材料取付			
2～4階廊	縦割開口平タイル貼	アンカーピンネット工法に依り、既存タイル面を破壊しモルタル塗りの上、天板石シート貼			
浴室	縦割開口平タイル貼	アンカーピンネット工法に依り、既存タイル面を破壊しモルタル塗りの上、天板石シート貼			
F 天	モルタルコテ仕上の上 リシン取付	全面サンダー掛け、水張りの上、 石膏仕上材料取付			
1階廊下・応 接ホウ	アスファルト防湿の上 アムンフルト・モルタルの塗り替え 既存モルタルの上 アスファルト・磨き仕上げ	振動モルタルに依り水圧防水層処理 接着アスファルト防湿 (薄型塗)			
1階廊下・応 接待用	縦割開口平タイル貼	アンカーピンネット工法に依り、既存タイル面を破壊しモルタル塗りの上、天板石シート貼			
1階廊下・応 軒先	アルミ製サッシドレー ③1、0 (化粧塗装タイプ)	カラーアルミサッシドレー ③1、0			
バルコニー窓木 (1・3・5FH窓部分 1箇所)	ステンレス製窓木 ③1、5加工 H・L	アルミ製窓木 (ノンスリルタイプ) 防錆物を被せ窓ガラス 鋼骨厚さ、0mm以上			
増 設	縦割開口平タイル貼	アンカーピンネット工法に依り、既存タイル面を破壊しモルタル塗りの上、天板石シート貼			
増 設 天 端	プレコン窓木 ⑤50x×230	アルミ製窓木 *300			
煙 突	縦割開口平タイル貼	アンカーピンネット工法に依り、既存タイル面を破壊しモルタル塗りの上、天板石シート貼			
煙突タラップ	スチール製タラップ 16φ(鋼管22φ)W300	ステンレス製タラップ 鉄骨1タイプ(鋼製品) (鋼管38φ)W400			
煙 突 蓋 木	プレコン窓木 ⑤50x×200	ステンレス製窓木 ⑤2、0			

豊平区役所 庁舎改修工事		名	工事概要書	画	
No.	— 5	称	設計用仕上表	尺	
平成 10 年 6 月 8 日		株式会社 二葉設計事務所			

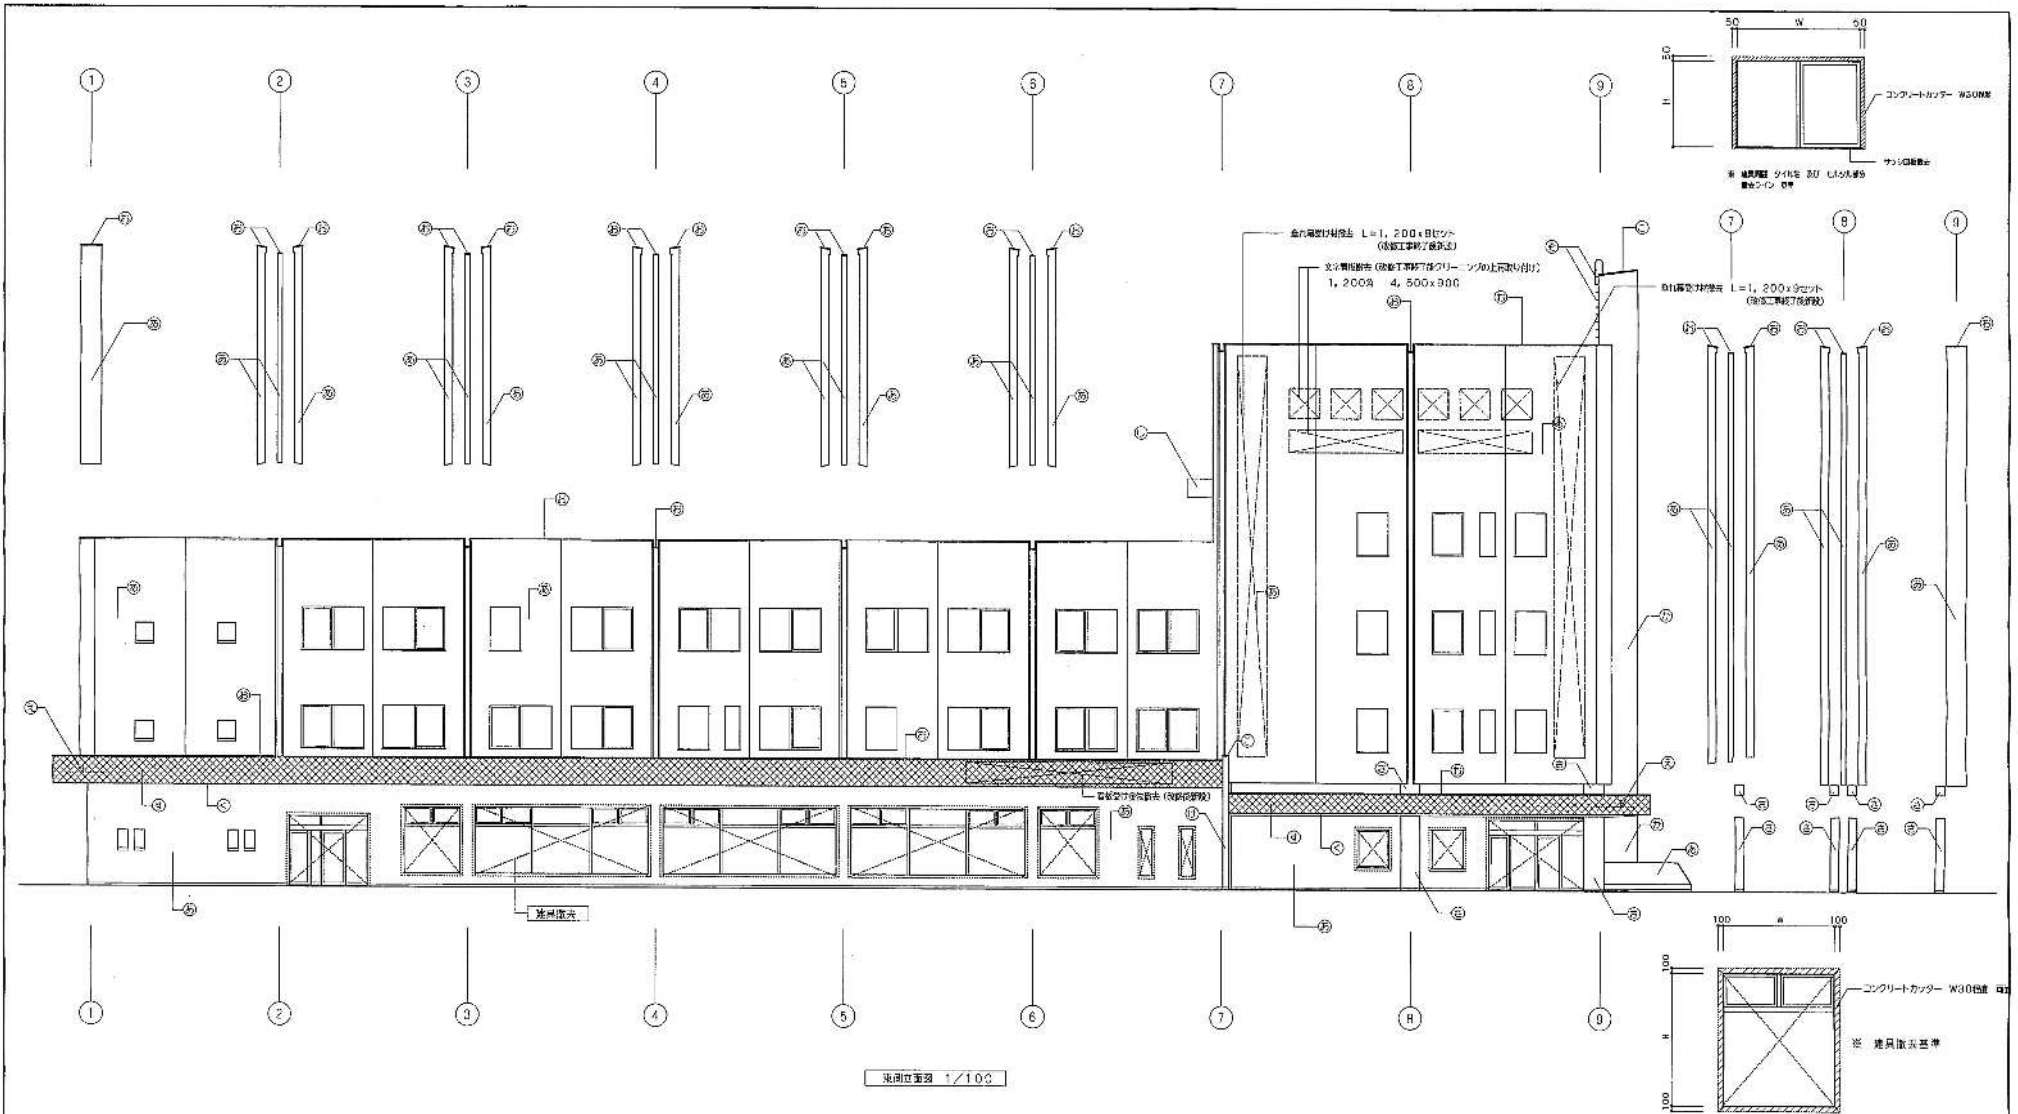

立面位置図 1/100

記号	位置	仕様	記号	位置	仕様	記号	位置	仕様	記号	位置	仕様
①	外壁	亜鉛めっき鋼板（ガルバリウム）	②	軒・ウラ	ガルバリウム鋼板（ガルバリウム）	③	窓枠	亜鉛めっき鋼板（ガルバリウム）	④	窓枠	亜鉛めっき鋼板（ガルバリウム）
⑤	外壁	モルタルコテ 珪藻土（珪藻土）	⑥	窓枠	ガルバリウム鋼板（ガルバリウム）	⑦	窓枠	ガルバリウム鋼板（ガルバリウム）	⑧	窓枠	ガルバリウム鋼板（ガルバリウム）
⑨	外壁	ALC板（珪藻土）	⑩	窓枠	ガルバリウム鋼板（ガルバリウム）	⑪	窓枠	ガルバリウム鋼板（ガルバリウム）	⑫	窓枠	ガルバリウム鋼板（ガルバリウム）
⑬	1階廊下及び柱	防錆処理の鉄骨（防錆処理の鉄骨）	⑭	窓枠	ガルバリウム鋼板（ガルバリウム）	⑮	窓枠	ガルバリウム鋼板（ガルバリウム）	⑯	窓枠	ガルバリウム鋼板（ガルバリウム）
⑰	バルコニー	ステンレス製（ステンレス）	⑱	窓枠	ガルバリウム鋼板（ガルバリウム）	⑲	窓枠	ガルバリウム鋼板（ガルバリウム）	⑳	窓枠	ガルバリウム鋼板（ガルバリウム）
㉑	床	亜鉛めっき鋼板（ガルバリウム）	㉒	窓枠	ガルバリウム鋼板（ガルバリウム）	㉓	窓枠	ガルバリウム鋼板（ガルバリウム）	㉔	窓枠	ガルバリウム鋼板（ガルバリウム）

記号	位置	仕様	記号	位置	仕様	記号	位置	仕様	記号	位置	仕様
⑤	外装	道路側面の付タイル貼 部分 外装タイル貼付工事の工程に併せて下地処理を行う。	⑥	軒・隅	1.8タイルコ リンゴ貼 部分 全面リンダー掛け、未塗装。	⑦	庭・前庭	道路側面付タイル貼 部分 外装タイル貼付工事の工程に併せて下地処理を行う。			
⑧	外装	モルタルコテ 取付タイル 部分 全面リンダー掛け、未塗装。	⑨	軒・軒先	アルミ板付リンドラット 貼、0.1 (化粧面タイプ) 全面貼付。	⑩	窓・床 差	モルタルコテの上 0.1、0.1 (化粧面タイプ) 全面貼付。			
⑪	外装	ALC断熱 取付タイル 部分 全面リンダー掛け、未塗装。	⑫	雨・壁	道路側面付タイル貼 部分 外装タイル貼付工事の工程に併せて下地処理を行う。	⑬	タラップ	スチール製タラップ 180 伊勢橋表			
⑭	1階廊下天井	防虫網の付着、取付の取付 部分 防虫網の付着、取付の取付 部分	⑮	ポ・壁	アルミ板付コンクリート壁 0.1 (化粧面タイプ) 全面貼付。	⑯	玄関タラップ	取付タラップ 敷金 () 内装タラップタラップ			
⑰	パワースタイル	ステンレス板付 (化粧材) 0.1、0.1 (化粧面タイプ) 全面貼付。	⑱	柱・壁	道路側面付タイル貼 部分 外装タイル貼付工事の工程に併せて下地処理を行う。	⑲	ドライエリア床	1.8タイルコ リンゴ貼 部分 全面リンダー掛け、未塗装。			
⑳	床・差	道路側面付タイル貼 部分 外装タイル貼付工事の工程に併せて下地処理を行う。	㉑	玄関タラップ	モルタルコテ 取付タイル 部分 全面リンダー掛け、未塗装。	㉒	道路側面付タイル貼 部分	道路側面付タイル貼 部分 外装タイル貼付工事の工程に併せて下地処理を行う。			

臺 平 區 役 所 外 壁 改 修 工 事 NO. 一 七 六		名 稱 現 況 修 去 立 面 圖 (4)	尺 寸 1/100
平 成 十 三 年 六 月 日		株 式 會 社 二 葉 設 計 事 務 所	

