
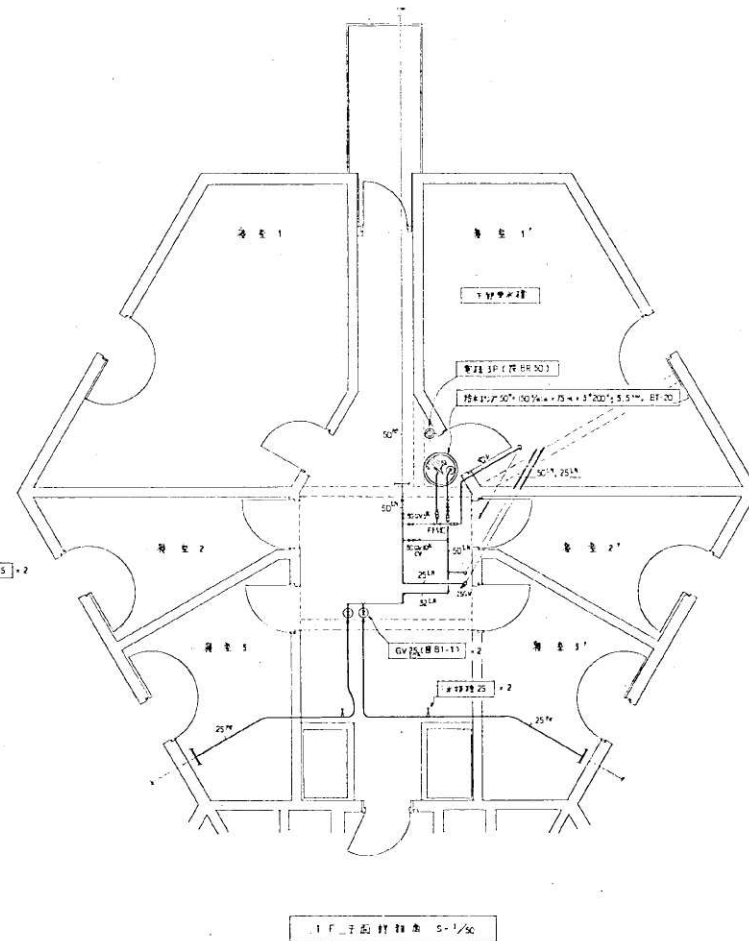


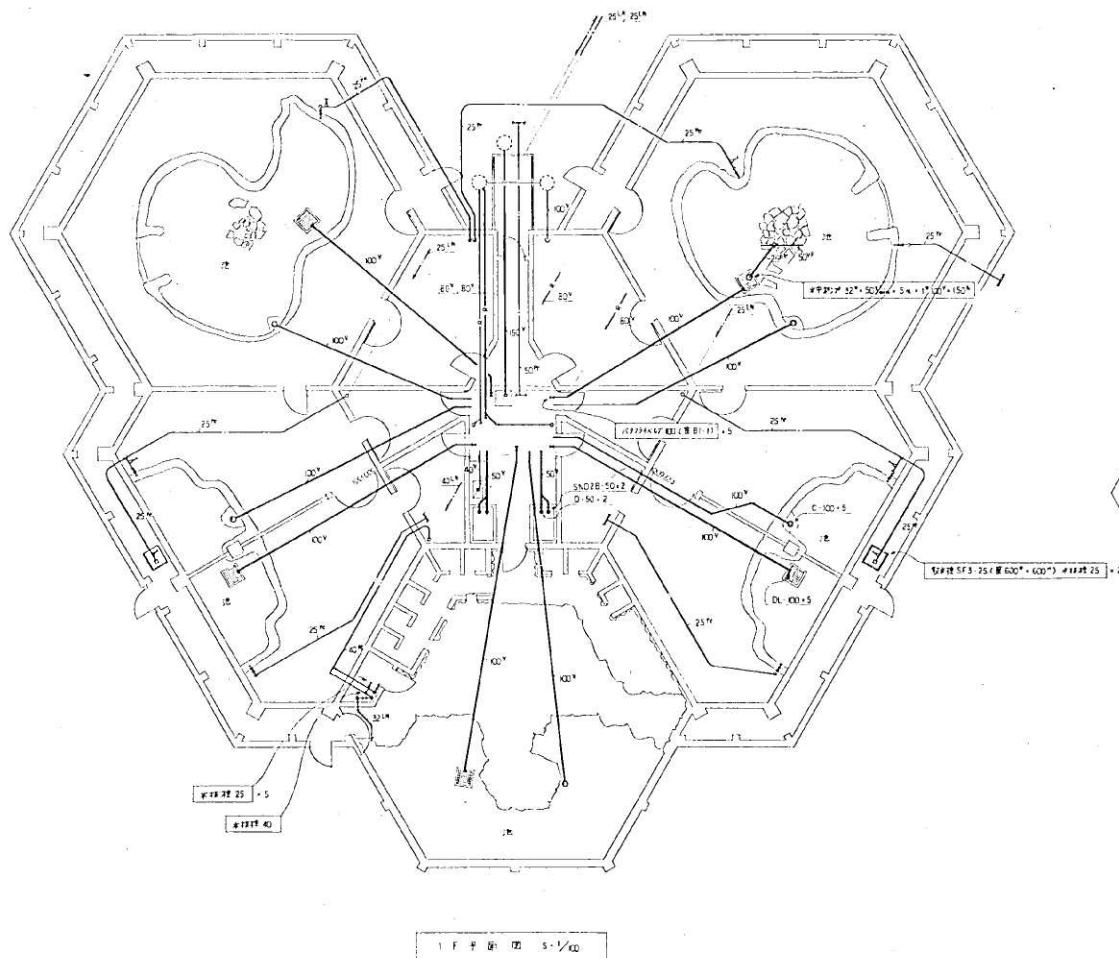


総合水鳥舎


株式会社 建設設計事務所

承認	確認	設計	ORDER NO.	図面No.2	設計者
					氏名
					4の内

図5-5

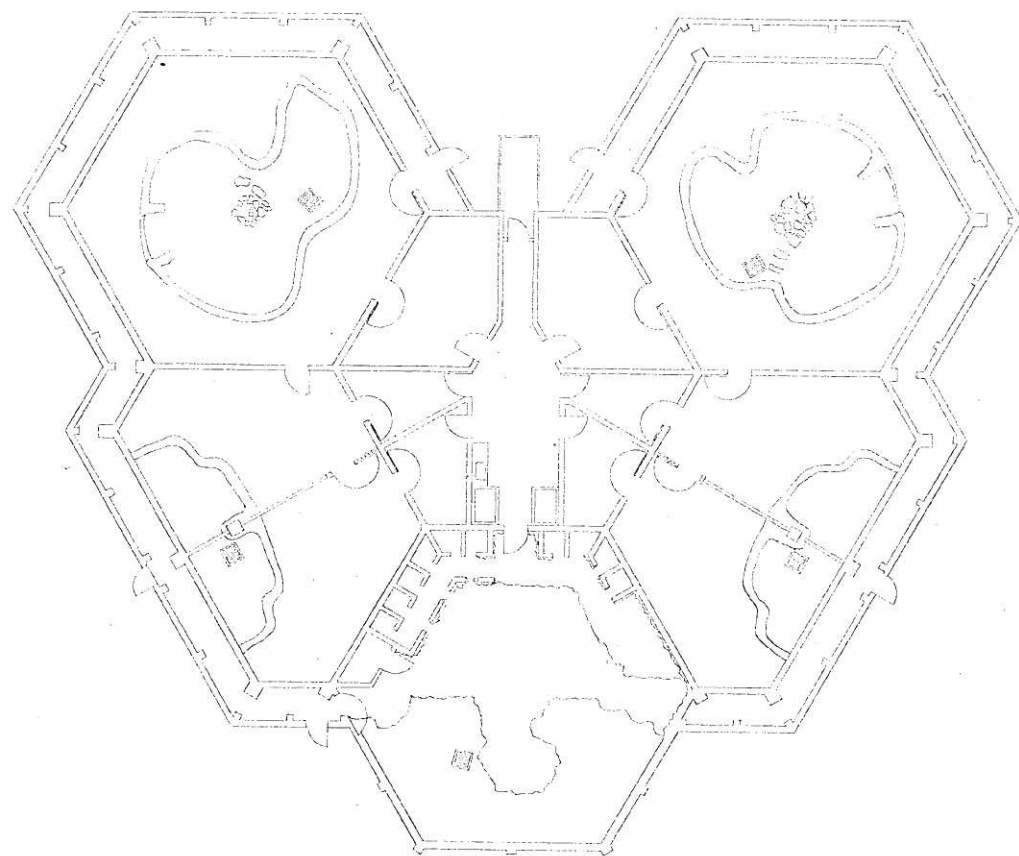

— 7. Dec. 57. D. 11: 2 —

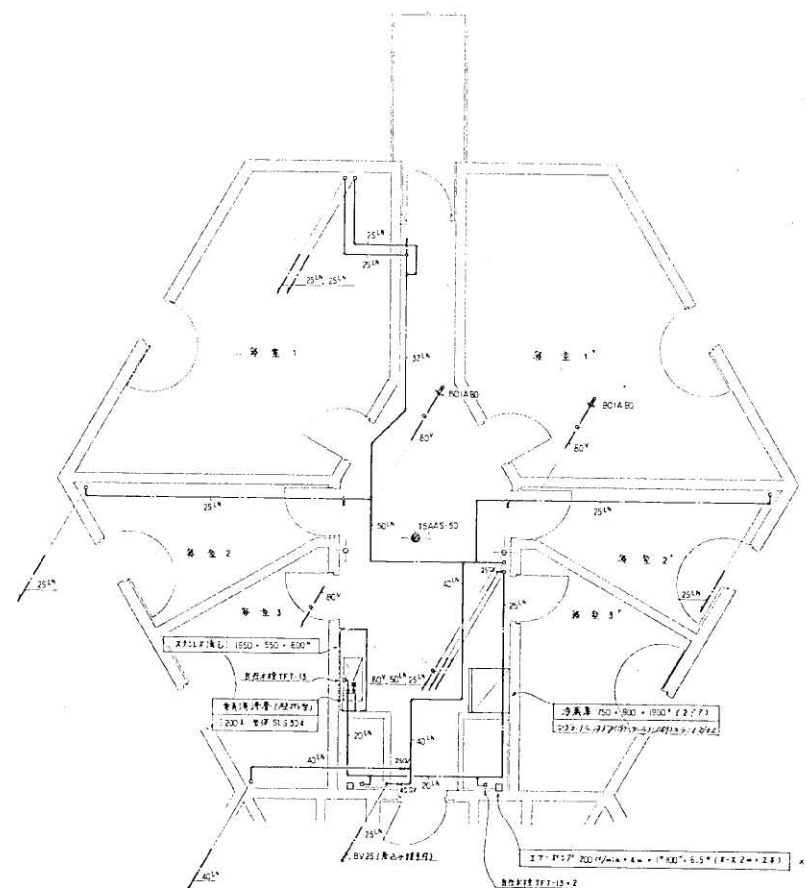


1 F 2 37 37 38 39 5-1/50

総合水鳥舎


都市衛生設備興業株式会社

丹山動物園 総合水育舎 飼育 衛生設備			
承認	検印	製図	ORDER NO.
		(大)	図面3
		図名	1. 飼育舎配管図

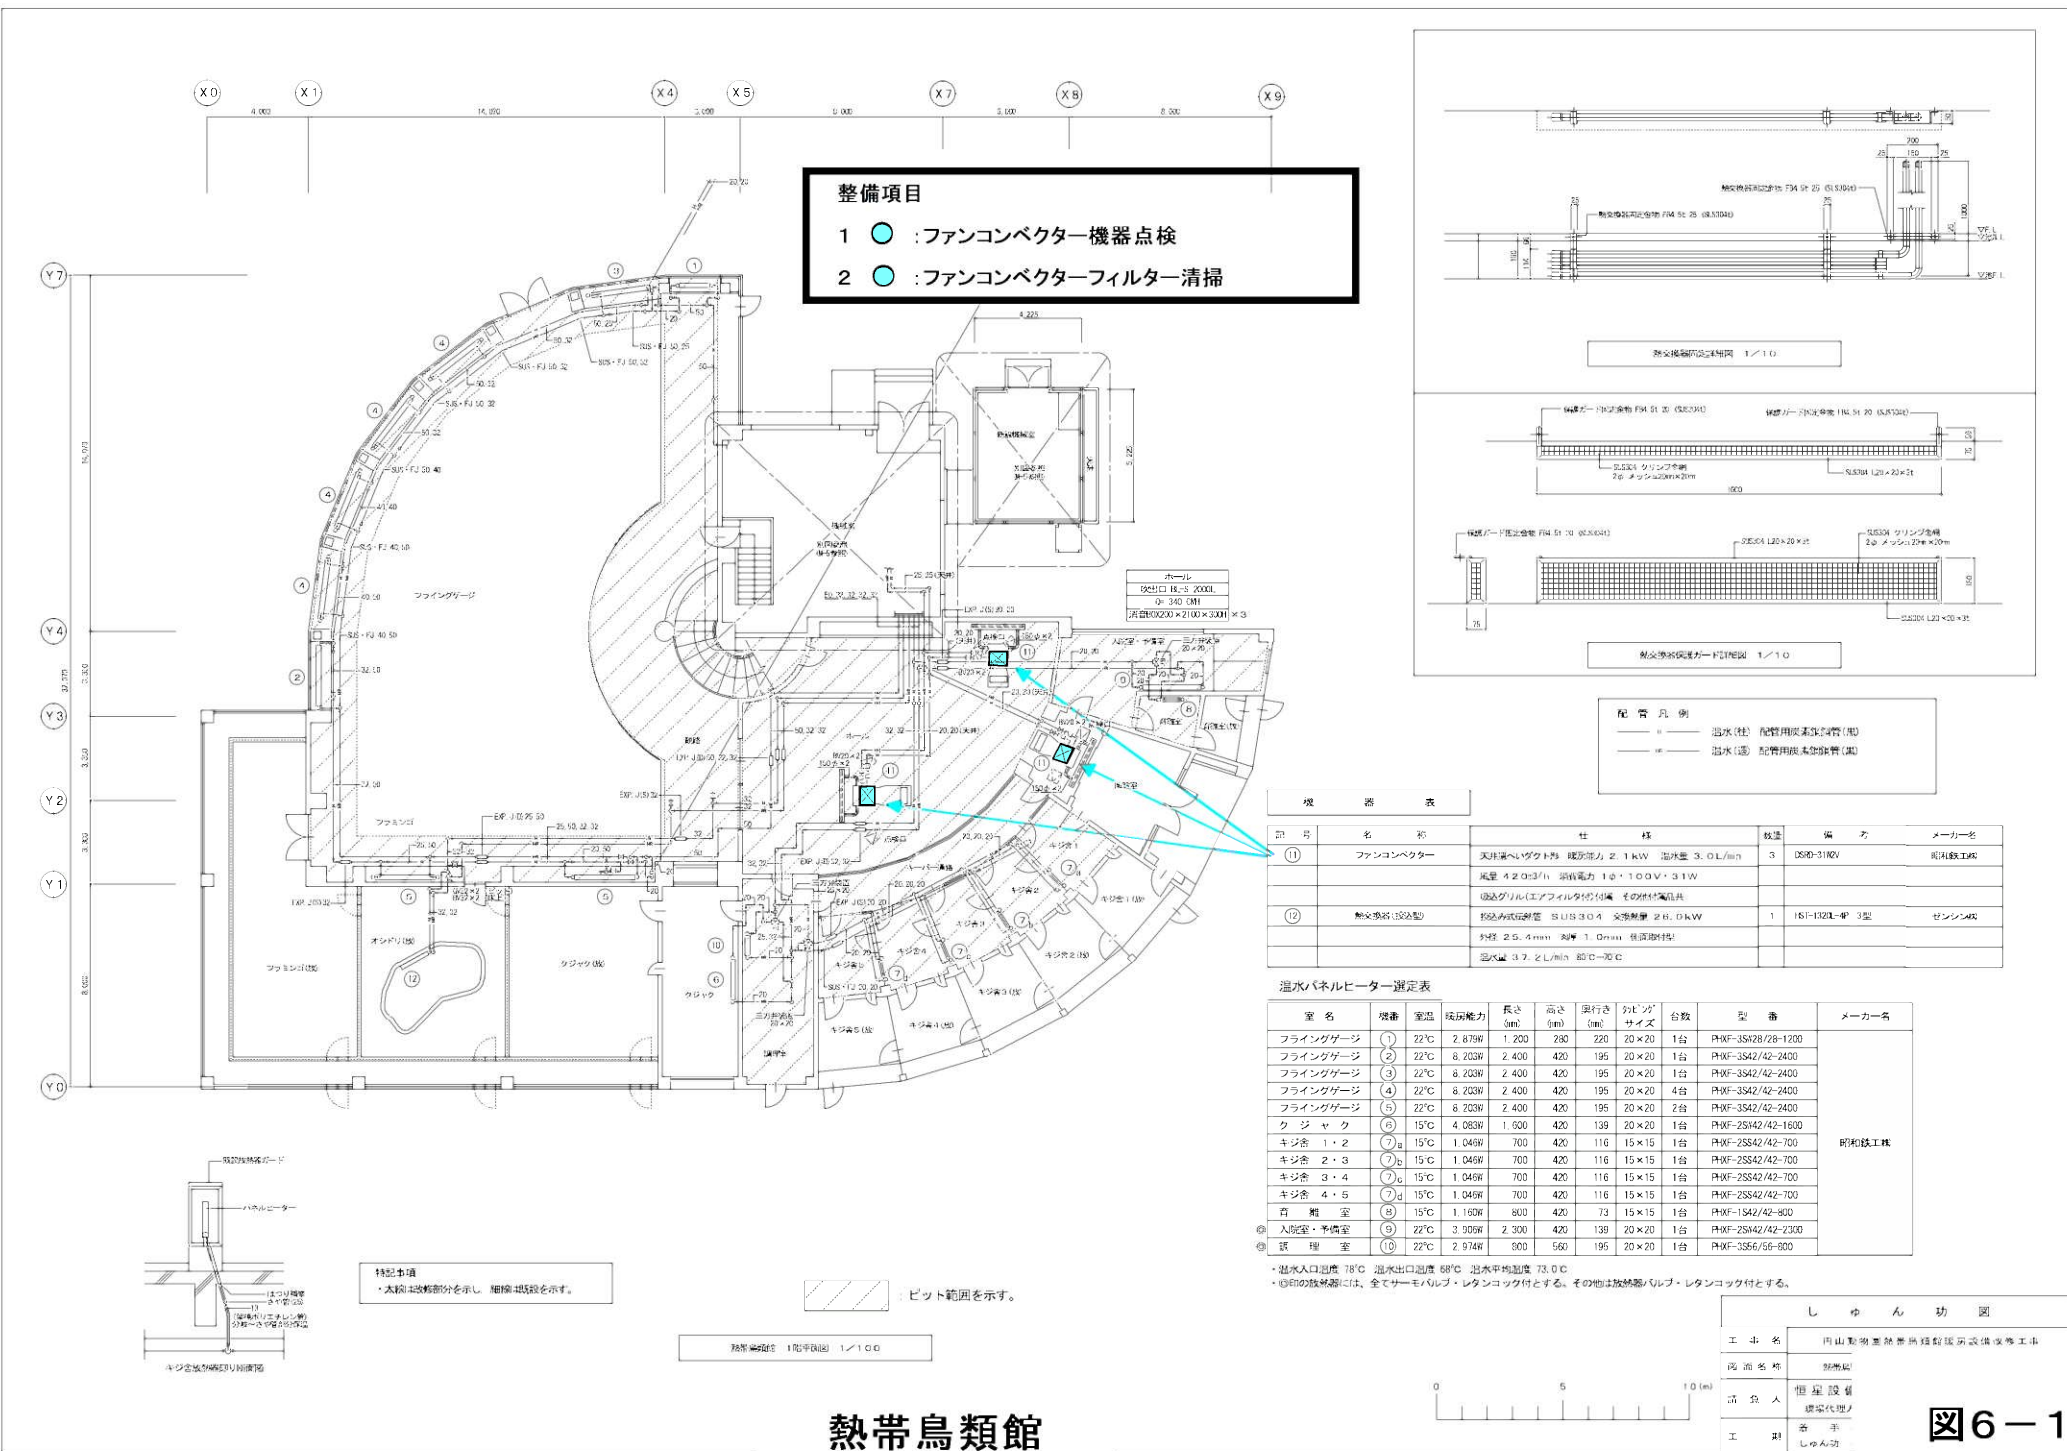

熱帯鳥類館

図6-1

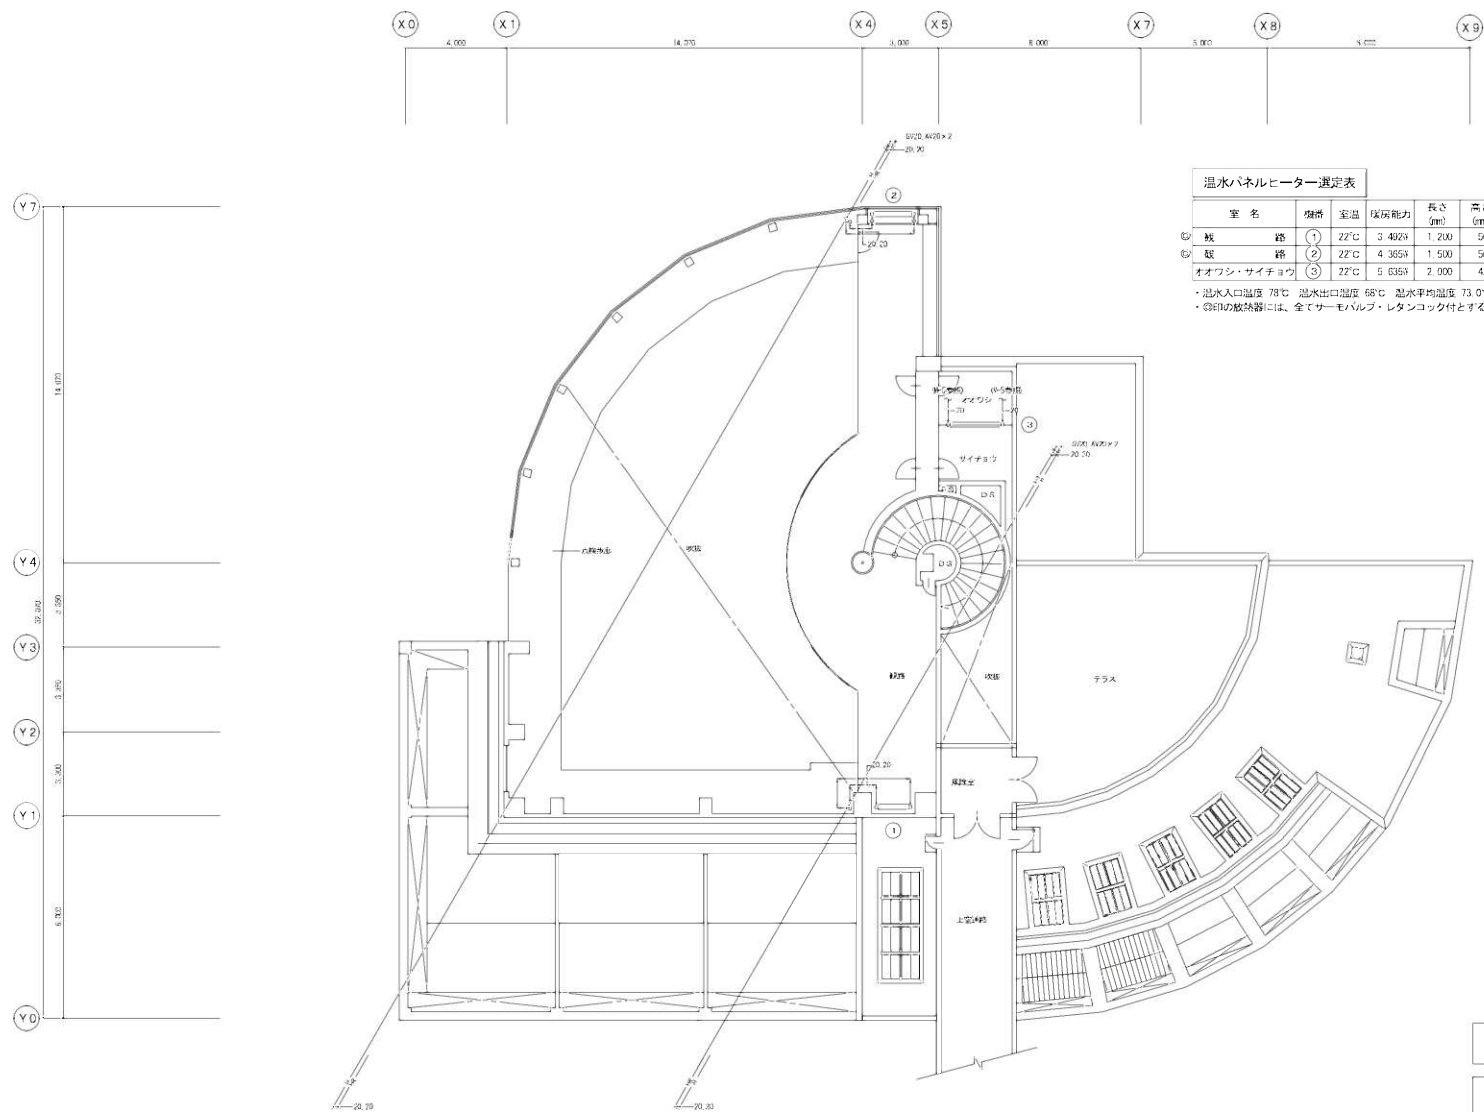

温水パネルヒーター選定表

室名	暖房	室温	暖房能力	長さ (mm)	高さ (mm)	歩行き (mm)	パネル サイズ	台数	型番	メーカー名
① 暖房	①	22℃	3,402W	1,200	560	139	20×20	1台	PHW-29856/56-1200	昭和電気工業
② 暖房	②	22℃	4,365W	1,500	560	139	20×20	1台	PHW-29856/56-1500	
③ オオウシ・サイチョウ	③	22℃	5,035W	2,000	420	195	20×20	1台	PHW-3542/42-2000	

・温水入口温度 78℃ 温水出口温度 68℃ 温水平均温度 73.0℃
 ・③印の放熱器には、全てサーモバルブ・レタンコック付とする。その他は放熱器・バルブ・レタンコック付とする。

特記事項
 ・本図は設備部分を示し、細部は既設を示す。

配管凡例
 — 〃 — 温水(注) 配管用炭素鋼管(黒)
 — 〃 — 温水(注) 配管用炭素鋼管(黒)

設備図 2階平面図 1/100



しゅん 功 図	
工 事 名	岡山動物園熱帯鳥類展示施設改修工事
図 面 名 称	設備図
設 計 人	恒星設備 建築代理人
工 期	令和 しゅん 功

熱帯鳥類館


図6-2

図 6-3

記号	機器名称	仕様及び付属品	数量	備 考	設置場所	メーカー名
BH-1	温 水 機	真空式無圧注式 定格出力4.65kW 额定1台設置 额定出力4.62kW 入口7.8℃ 出口7.8℃ 流量6.0L/min 燃焼ガス(13A) 燃料消費量 4.5.0m3(N)/h 定格 3φ・200V・1.0kW 制御電圧0.7kW 燃焼ガス 燃焼ガス 燃焼ガス	2	VE-405H+G ※燃焼ガス圧調整とする。	新設機庫	株式会社ガイダム
HHS-1	温水ポンプ	縦型 150φ×2700L 水圧ポンプ 使用弁6V・GV5k 安全弁 禁止逆送	1	コンクリート基礎(設置)	新設機庫	八重工業
HHR-1	温水ポンプ	縦型 150φ×2700L 水圧ポンプ 使用弁6V・GV5k 安全弁 禁止逆送	1	コンクリート基礎(設置)	新設機庫	"
HEX-1	給 水 機	プレート型 505φ×155 安全弁 7.0kW	1	既設基礎利用	既設機庫	新設機庫
PH-1	温水ポンプ	一次 ライン型 80φ×100L/min×5m 3φ・200V・0.15kW (不凍液)	2	防振マシ PE-405-1.5	既設機庫	新設機庫
PH-2	温水ポンプ	二次ポンプ ライン型 80φ×100L/min×5m 3φ・200V・0.15kW (不凍液)	1	防振マシ PE-250-0.25	既設機庫	"
PH-3	温水ポンプ	二次ポンプ ライン型 80φ×100L/min×5m 3φ・200V・0.15kW (不凍液)	1	防振マシ PE-250-0.25	既設機庫	"
PH-4	温水ポンプ	二次ポンプ ライン型 80φ×100L/min×5m 3φ・200V・0.15kW (不凍液)	1	防振マシ PE-250-0.15	既設機庫	"
PH-5	温水ポンプ	二次ポンプ ライン型 80φ×100L/min×5m 3φ・200V・0.15kW (不凍液)	1	防振マシ PE-405-1.5	既設機庫	"
PH-6	温水ポンプ	二次ポンプ ライン型 80φ×100L/min×5m 3φ・200V・0.15kW (不凍液)	1	防振マシ PE-250-0.75	既設機庫	"
PH-7	温水ポンプ	二次ポンプ ライン型 80φ×100L/min×5m 3φ・200V・0.15kW (不凍液)	1	防振マシ PE-250-0.4	既設機庫	"
PB-1	不凍液ポンプ	水圧ポンプ ポリエチレン製 100L 20φ×50L/min×10m 1φ・100V・1.00W	1	コンクリート基礎(設置)	既設機庫	"
AHU-1	空 調 機	加圧コイル・加湿機・モーター・ブローア等	1	既設シェン・ファン	既設機庫	新設機庫
		加圧コイル 2.00kW 温水(不凍液)入口7.8℃ 出口7.8℃ 流量3.0L/min				
		加湿機 加湿機 加湿機 1H.2kW/h 加湿機 2.0kW/h (加湿機2台) モーター 1H.5kW				


配 管 凡 例
— 〃 — 温水(給) 配管用炭素鋼管(炭)
— 〃 — 温水(送) 配管用炭素鋼管(炭)
— 〃 — 不凍液 配管用炭素鋼管(炭)
— 〃 — 給排水 水道用硬質ビニング配管(炭)

特記事項
・太線は配管部分を示し、細線は配管を示す。

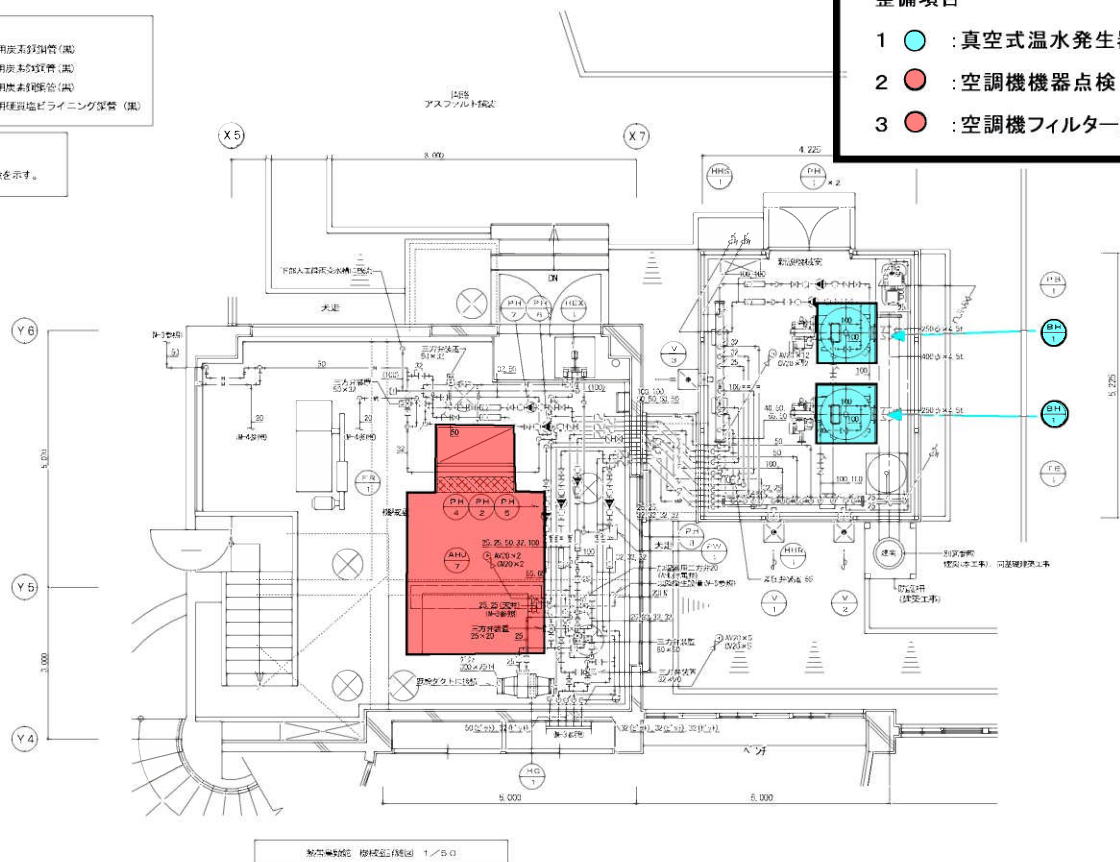

整備項目

- 1 〇 : 真空式温水発生器定期点検整備
- 2 〇 : 空調機機器点検
- 3 〇 : 空調機フィルター清掃

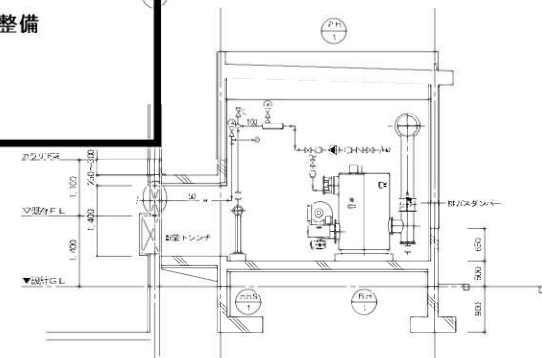

分 館 内 訳 表


記 号	内 訳	数量	設置場所
BH-1	1000×2 1500 (ドレン) 1000 (パイプ) 安全弁 1.5kW 2.0kW 2.0kW 2.0kW	2 台	既設機庫
HHS-1	1000×3 1000 1000×2 1000×2 1000 (ドレン) 1.5kW 1.5kW 1.5kW	1 台	既設機庫
HHR-1	1000×3 1000 1000×2 1000×2 1000 (ドレン) 1.5kW 1.5kW 1.5kW	1 台	既設機庫
HEX-1	1000×2 1000 1000×2 1000 (ドレン) 1.5kW 1.5kW 1.5kW	1 台	既設機庫
PH-1	1000×2 1000 1000×2 1000 (ドレン) 1.5kW 1.5kW 1.5kW	2 台	既設機庫
PH-2	1000×2 1000 1000×2 1000 (ドレン) 1.5kW 1.5kW 1.5kW	1 台	既設機庫
PH-3	1000×2 1000 1000×2 1000 (ドレン) 1.5kW 1.5kW 1.5kW	1 台	既設機庫
PH-4	1000×2 1000 1000×2 1000 (ドレン) 1.5kW 1.5kW 1.5kW	1 台	既設機庫
PH-5	1000×2 1000 1000×2 1000 (ドレン) 1.5kW 1.5kW 1.5kW	1 台	既設機庫
PH-6	1000×2 1000 1000×2 1000 (ドレン) 1.5kW 1.5kW 1.5kW	1 台	既設機庫
PH-7	1000×2 1000 1000×2 1000 (ドレン) 1.5kW 1.5kW 1.5kW	1 台	既設機庫
PB-1	1000×2 1000 1000×2 1000 (ドレン) 1.5kW 1.5kW 1.5kW	1 台	既設機庫
AHU-1	1000×2 1000 1000×2 1000 (ドレン) 1.5kW 1.5kW 1.5kW	1 台	既設機庫
HIC-1	1000×2 1000 1000×2 1000 (ドレン) 1.5kW 1.5kW 1.5kW	1 台	既設機庫
TE-1	1000×2 1000 1000×2 1000 (ドレン) 1.5kW 1.5kW 1.5kW	1 台	既設機庫

し ゅ ん 功 図

工 事 名	山形動物園新築施設改修工事
図 面 名 称	空調機
請 負 人	恒 星 設 計 理 事 所
工 期	2017 年 10 月 1 日

熱帯鳥類館

図6-3

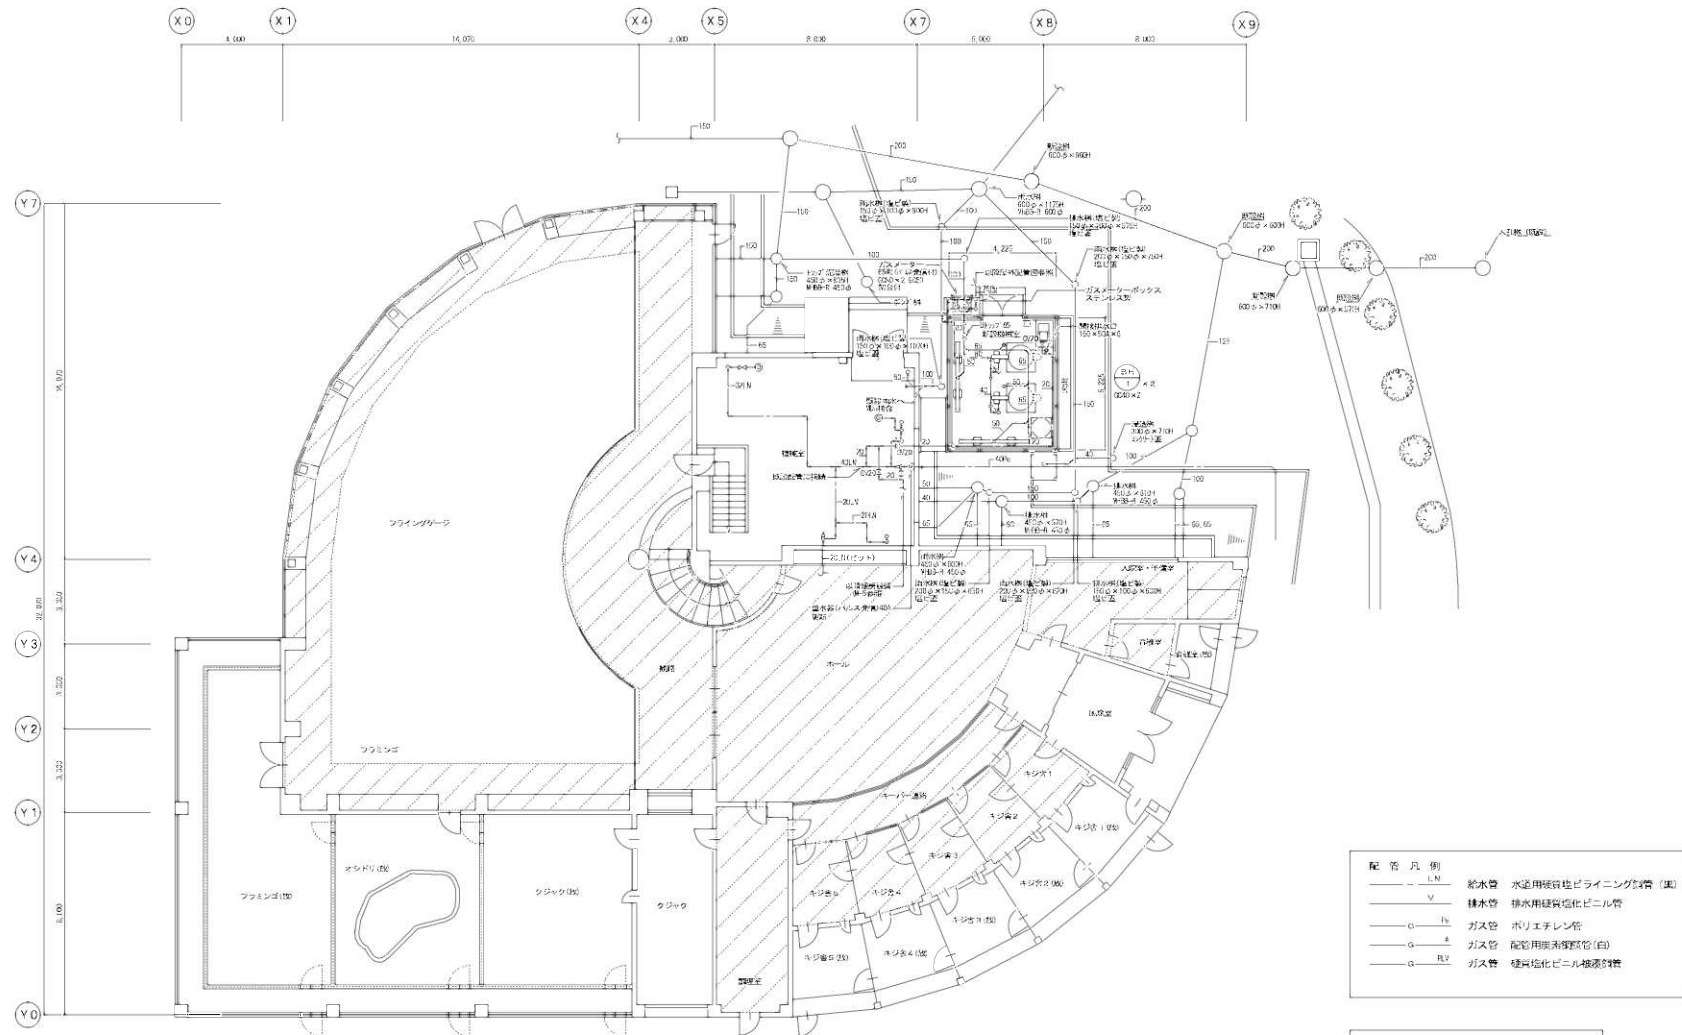



熱帯鳥類館



しゅん 功 図	
工 事 名	円山動物園熱帯鳥類館改修工事
図 面 名 称	配管図
請 負 人	恒 星 設 計 建築代理店
工 期	※ 年 しゅん 功

図6-4

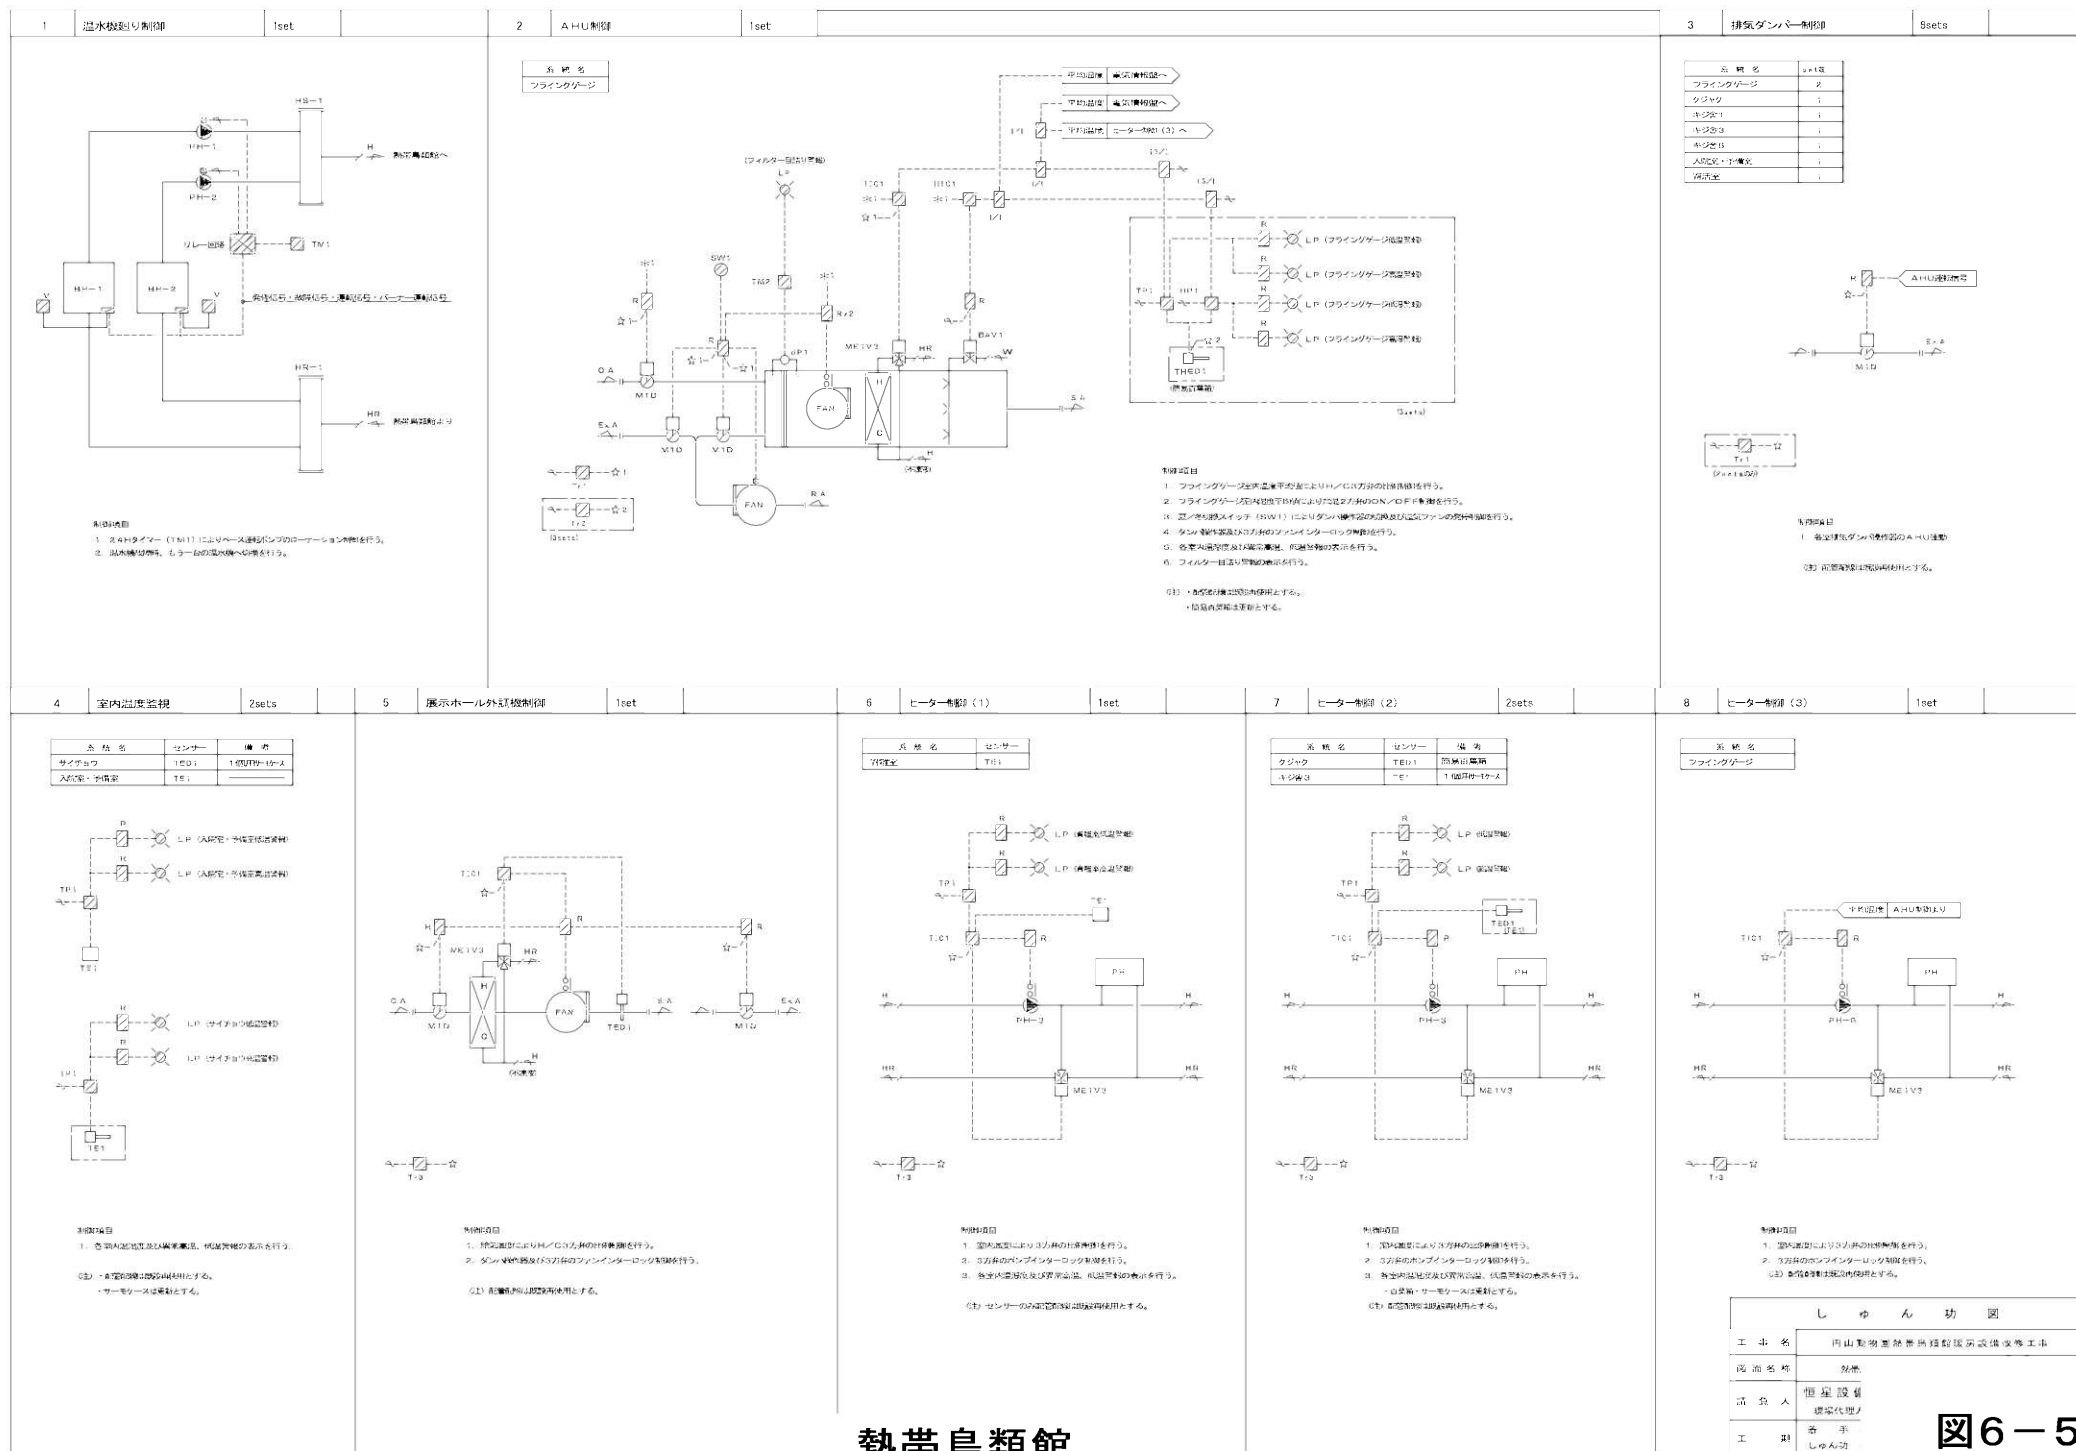

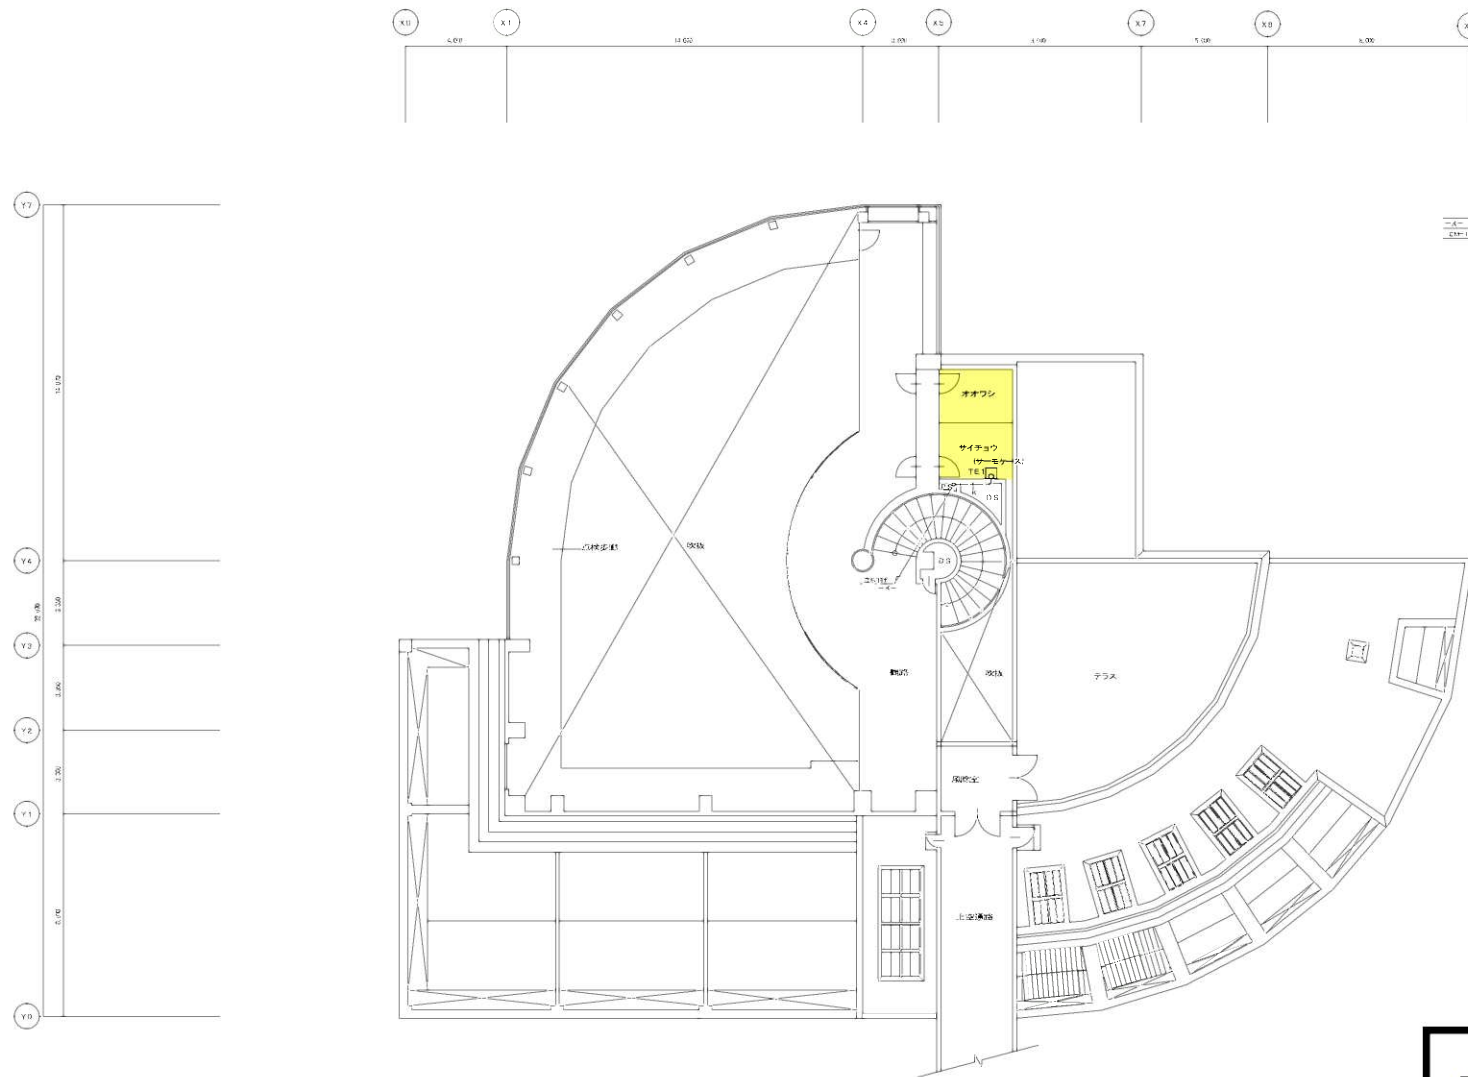


■ : 動物園職員の立入許可が必要なエリア

熱帯鳥類館 2階平面図 1/100

熱帯鳥類館



しゅん 功 図	
工 事 名	円山動物園熱帯鳥類館改修工事
図 面 名 称	熱帯鳥類館
請 負 人	恒 星 設 備
工 期	建築代理人 あ ず け しゅん 功

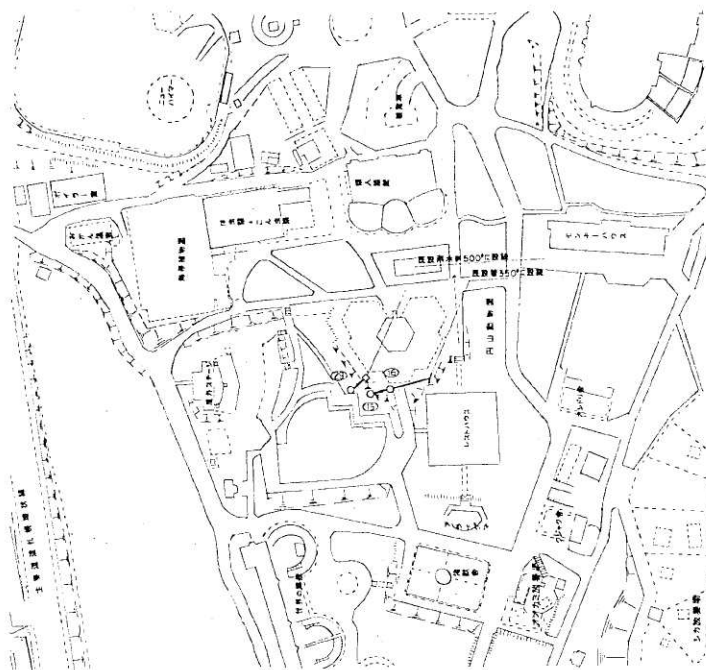


配置図(屋外配管図) S=1/1000

0m 50m



舗装復旧図 NO-SCALE
(道路歩道部分)

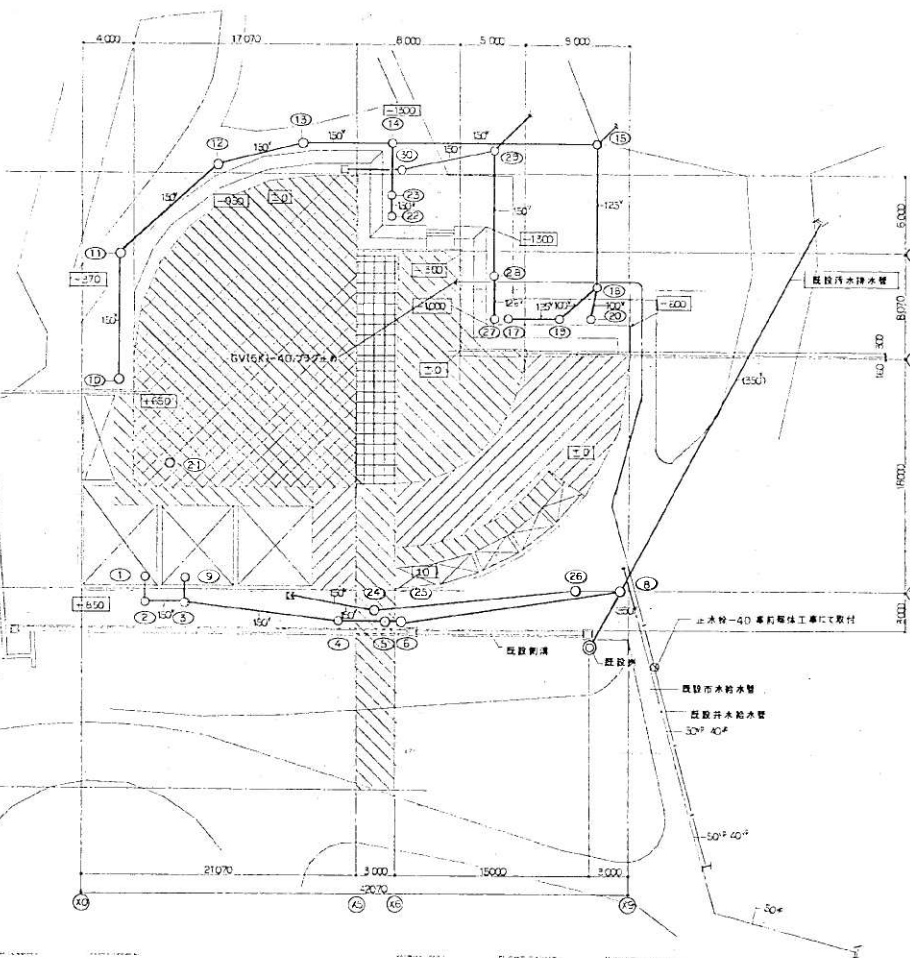

配置図(屋外配管図) S=1/200

図 1) 7.4.4 既設配管口 8.3.4

0m 5m


アスファルト舗装復旧部分を示す
点交切取復旧部分を示す

配管	管径	管長	管種	管径	管長	管種
1	トラフ管	600*1.100	800"	CON管	600*1.100	トラフ管
2	排水管	900*1.670	1.670"	CON管	900*1.670	排水管
3	排水管	900*1.560	1.560"	CON管	900*1.560	排水管
4	排水管	900*1.350	1.350"	CON管	900*1.350	排水管
5	排水管	900*1.330	1.330"	CON管	900*1.330	排水管
6	排水管	900*1.300	1.300"	CON管	900*1.300	排水管
8	排水管	900*1.500	1.500"	CON管	900*1.500	排水管
9	トラフ管	600*1.100	800"	CON管	600*1.100	トラフ管
10	排水管	900*1.770	1.770"	CON管	900*1.770	排水管
11	排水管	900*1.580	1.580"	CON管	900*1.580	排水管
12	排水管	450*720	1.000"	CON管	450*720	排水管
13	排水管	450*720	1.000"	CON管	450*720	排水管
14	排水管	450*600	1.000"	CON管	450*600	排水管
15	排水管	600*1.180	1.180"	CON管	600*1.180	排水管
16	排水管	600*1.000	1.320"	CON管	600*1.000	排水管
17	排水管	450*600	600"	CON管	450*600	排水管
18	排水管	450*690	880"	CON管	450*690	排水管
19	排水管	450*640	1.200"	CON管	450*640	排水管
20	トラフ管	450*600	1.000"	CON管	450*600	トラフ管
21	排水管	600*1.000	600"	CON管	600*1.000	排水管
22	排水管	450*600	600"	CON管	450*600	排水管
23	排水管	450*750	1.200"	CON管	450*750	排水管
24	排水管	900*1.240	800"	CON管	900*1.240	排水管
26	排水管	900*1.350	970"	CON管	900*1.350	排水管
27	排水管	450*750	600"	CON管	450*750	排水管
28	排水管	450*600	1.500"	CON管	450*600	排水管
29	排水管	600*1.000	1.500"	CON管	600*1.000	排水管
30	排水管	600*890	600"	CON管	600*890	排水管

しゅん功図	
工事名	円山動物園新鳥類館新設設備工事
図面名称	配管図
設計者	大井工務店
施工者	しゅん功

図6-9

熱帯鳥類館



記号	製品名	仕様・主要性能	数量	納入業者	メーカー名
SH-1	高気圧タービン	200 ³ 2.450 ³ バイパス部	1	コンクリート基礎一式工事	八重工業株式会社
PV-1	圧入部ポンプ	高気圧ポンプ10G以上用式(手動1台)、自動圧20 ³ mm ³ -50mm ³ 、32 ³ 2 ³ 0.5 ³	1	高気圧ポンプ一式工事	八重工業株式会社
AHU-1	空調機	高気圧30.000 ³ mm ³ /h・高気圧30mmAq ³ 20 ³ 15 ³ (人・0.8起動)の高気圧機 高気圧190.000Kcal/h、高気圧30mmAq ³ 35Kg/h(高気圧30.5Kg/h/cm ²) フィルター 中性性能B65N2、プレフィルター共	1	高気圧ポンプ一式工事	八重工業株式会社
FR-1	放射線ファン	高気圧30.000 ³ mm ³ /h・高気圧30mmAq ³ 20 ³ 15 ³ (人・0.8起動)の高気圧機	1	高気圧ポンプ一式工事	八重工業株式会社
HC-1	高気圧ユニット	高気圧機1200 ³ mm ³ /h・高気圧30mmAq ³ 20 ³ 15 ³ (人・0.8起動)の高気圧機 高気圧機1200 ³ mm ³ /h・高気圧30mmAq ³ 20 ³ 15 ³ (人・0.8起動)の高気圧機 高気圧機1200 ³ mm ³ /h・高気圧30mmAq ³ 20 ³ 15 ³ (人・0.8起動)の高気圧機	1	高気圧ポンプ一式工事	八重工業株式会社
F-3	放射線ファン	高気圧30.000 ³ mm ³ /h・高気圧30mmAq ³ 20 ³ 15 ³ (人・0.8起動)の高気圧機	1	高気圧ポンプ一式工事	八重工業株式会社
F-4	放射線ファン	高気圧30.000 ³ mm ³ /h・高気圧30mmAq ³ 20 ³ 15 ³ (人・0.8起動)の高気圧機	1	高気圧ポンプ一式工事	八重工業株式会社
F-5	放射線ファン	高気圧30.000 ³ mm ³ /h・高気圧30mmAq ³ 20 ³ 15 ³ (人・0.8起動)の高気圧機	1	高気圧ポンプ一式工事	八重工業株式会社
HEX-1	放射線ファン	高気圧30.000 ³ mm ³ /h・高気圧30mmAq ³ 20 ³ 15 ³ (人・0.8起動)の高気圧機	1	高気圧ポンプ一式工事	八重工業株式会社
PW-1	高気圧ポンプ	高気圧30.000 ³ mm ³ /h・高気圧30mmAq ³ 20 ³ 15 ³ (人・0.8起動)の高気圧機	1	高気圧ポンプ一式工事	八重工業株式会社

番	品	数	法	取	厚	度	質	備	考
①	サブリッチ・シナ	1,500 × 1,700 × 1,500	1	2	1			G W 5 0 1 + ガラスクロス・耐経理さ	造深材 1 0 0 1 × 1 月
②	レター・シナ	1,800 × 2,900 × 1,200	1	1				・	
③	物 目 子 ・ シナ	2,000 × 1,800 × 1,200	1	1				・	
④	—	1,200 × 2,000 × 1,800	1	1				G W 5 0 1 + ガラスクロス	造深材 1 0 0 1 × 1 月
⑤	—	1,600 × 4,500 × 1,500	1	1				・	
⑥	—	600 × 1,300 × 500	0	1	1			G W 5 0 1 + ガラスクロス・耐経理さ	
⑦	ガラリ・シナ	3,700 × 1,200 × 2,500	1	1	1			G W 5 0 1 + ガラスクロス	造深材 1 0 0 1 × 1 月
⑧	—	3,400 × 1,200 × 2,500	1	1				G W 5 0 1 + ガラスクロス・耐経理さ	


[illegible]

しゅん 功 図	
工 事 名	丹山動物園熱帯鳥獣起新設建築衛生設備工事
図表名称	様
担当者	大塚
工 期	昭和

図 6-10

チャーター表

番号	名称	仕様・単位・数量	数量	メーカー名
1	矩形ダクトチャーター	300×900×1/2h×10mm×2y×1×100×150°天板固定型	1	住友金属工業

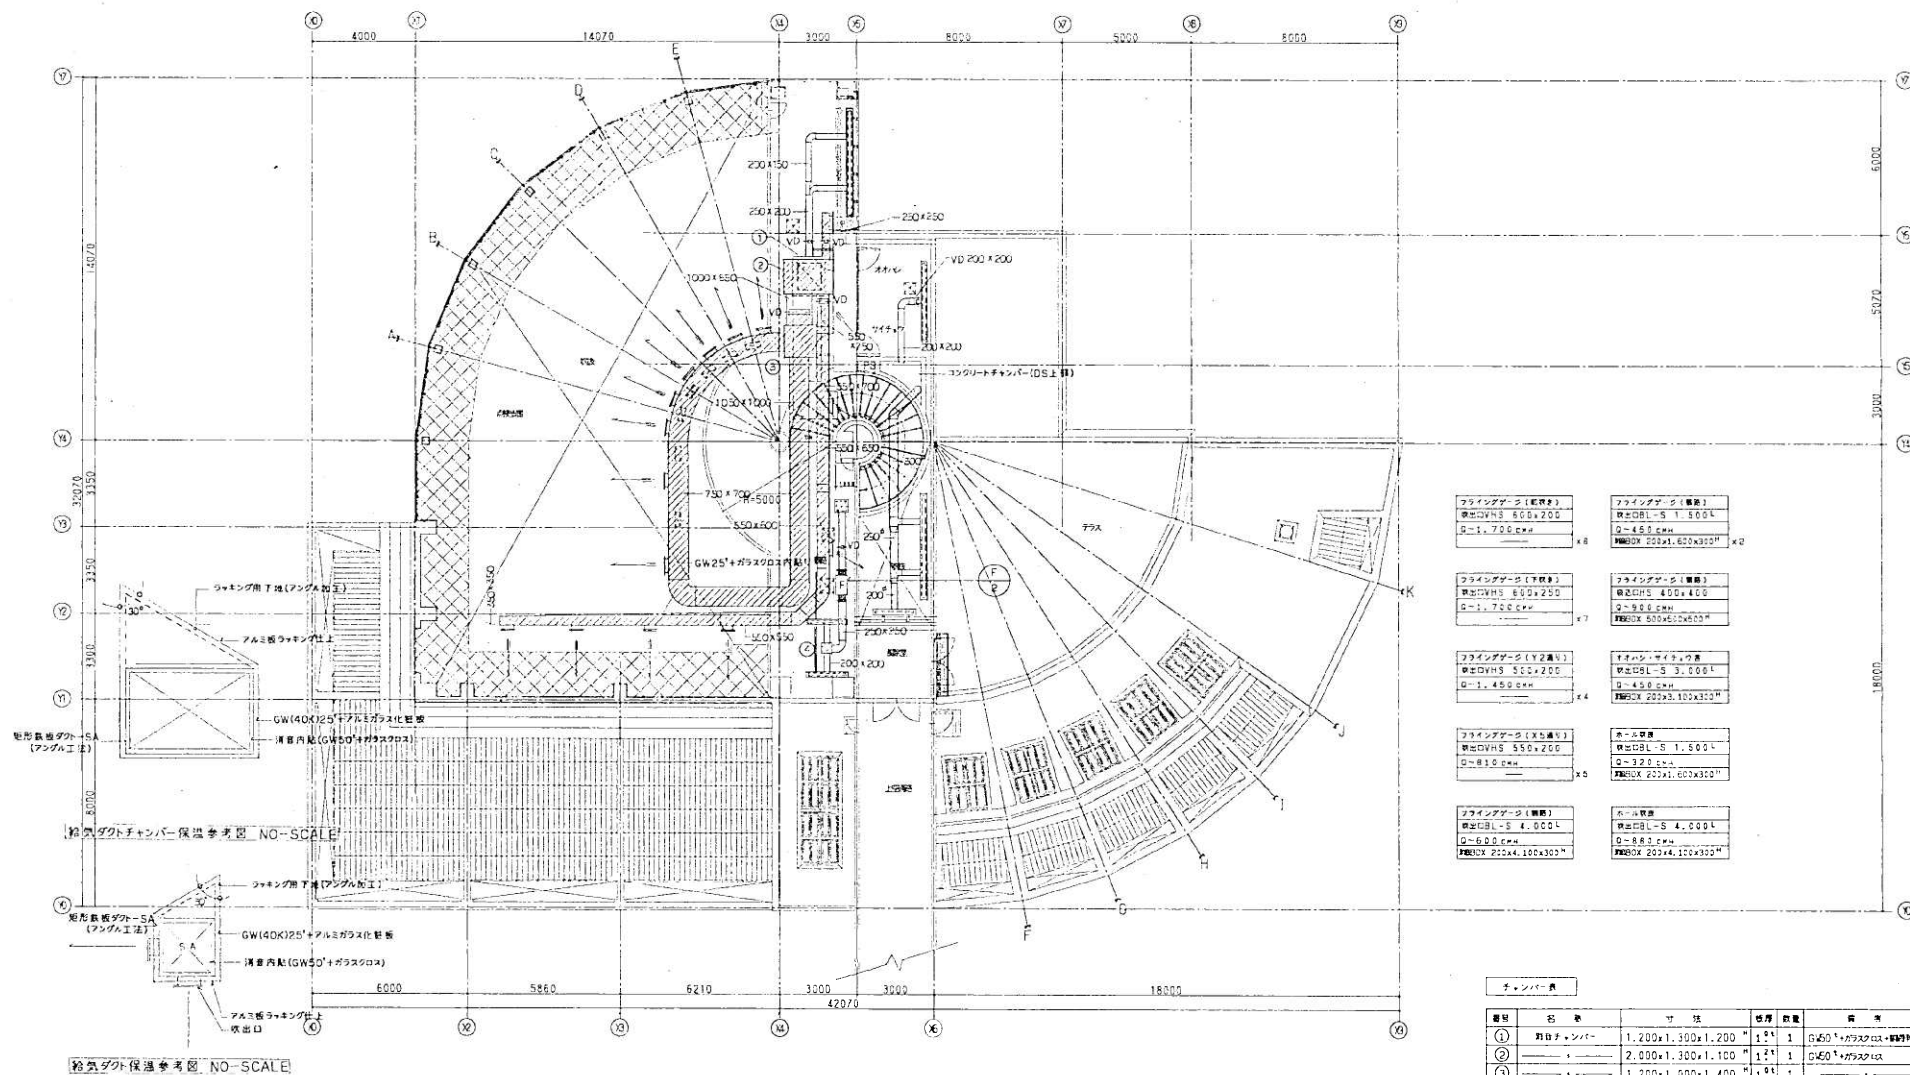


フライングデック (縦向き) 吐出口VHS 600×200 Q=1.700 c.m.	フライングデック (横向き) 吐出口VHS 1.500×400 Q=1.700 c.m.
フライングデック (縦向き) 吐出口VHS 600×250 Q=1.700 c.m.	フライングデック (横向き) 吐出口VHS 400×400 Q=1.700 c.m.
フライングデック (縦向き) 吐出口VHS 550×200 Q=1.450 c.m.	フライングデック (横向き) 吐出口VHS 3.000×400 Q=1.450 c.m.
フライングデック (縦向き) 吐出口VHS 550×200 Q=1.810 c.m.	フライングデック (横向き) 吐出口VHS 1.500×400 Q=1.810 c.m.
フライングデック (縦向き) 吐出口VHS 400×200 Q=1.450 c.m.	フライングデック (横向き) 吐出口VHS 1.500×400 Q=1.450 c.m.

チャーター表

番号	名称	仕様	数量	単位	数量	単位
①	矩形ダクトチャーター	1,200×1,300×1,200	1	個	1	個
②	矩形ダクトチャーター	2,000×1,300×1,100	1	個	1	個
③	矩形ダクトチャーター	1,200×1,000×1,400	1	個	1	個
④	矩形ダクトチャーター	400×400×800	1	個	1	個

しゅん 功 図	
工事名	円山動物園新鳥類館新設鳥舎改築工事
図面名称	
日付	
工 期	

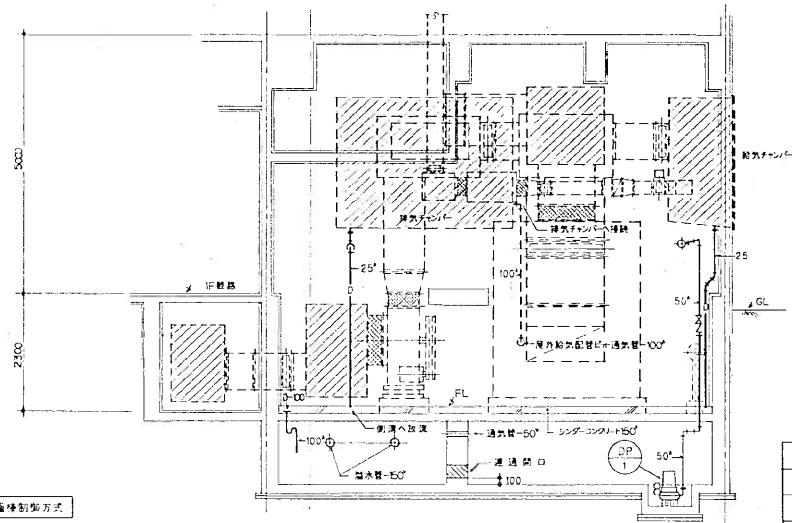

機器一覧表

記号	機器名称	仕様	数量	備考	メーカー名
AP-1	給水ポンプ	(高圧給水ポンプ・変圧給水)自動変圧運転機、ポンプ制御用コンプレッサー40"X40"X350/minX38mAqX3"200"3.7" 付属品:自動制御機(運転コンデンサ付)、流量スイッチ、圧力スイッチ、圧力計、アキュムレータ、防振装置、逆止弁、フット弁(SUS)、給込管カバー	1組	ファンクイト各種-(建築工事)(人工降用、排水給水用)	扇田製作所
WP-1	排水ポンプ	(自吸タービンポンプ)排水機 40"X40"/minX25mAqX3"200"15" 付属品:逆止弁、逆止弁、流量計、パクションカバー40"-2、防振装置、圧力計	2	~(人工降用、排水給水用)	〃
DP-1	排水ポンプ	(水中型、流量スイッチ内蔵自動型)自動変圧、排水機50"X200/minX8mAqX3"200"0.75"X2台 (排水用)付属品:逆止弁、逆止弁、水中ケーブル5M、流量スイッチ、フロー3M	2	(機械室排水用)	〃
DP-2	排水ポンプ	(水中型、流量スイッチ内蔵自動型)150"X150/minX5mAqX1"100"0.4" 付属品:逆止弁、水中ケーブル5M、流量スイッチ	1	(換気、配管ピット用)	〃
DP-3	排水ポンプ	(水中型、非自動型)40"X100/minX5mAqX1"100"0.25" 付属品:逆止弁、水中ケーブル6M、タケノコ、吊り下ろし1M	1	(清掃用)	〃

機械室器具表

器具名称	仕様	数量	備考
排水機	SF-5-13	1	C-1(自動制御付)


物入器具表

器具名称	仕様	数量	備考
ステンレス洗し	700x600x700"	1	
自在水栓	SF-7-13	1	C-1


各水種電線接続方式

設置場所	電線種	制配方式
人工降用 給水機 (ホルダー-RB-50R)	5P	減水管、電線井間、減水管、アース
排水機 (ホルダー-RB-50R)	2P	減水管、アース
人工降用 排水機 (ホルダー-RB-50R)	3P	減水管、減水管、アース

機械室配管断面詳細図 S=1/50

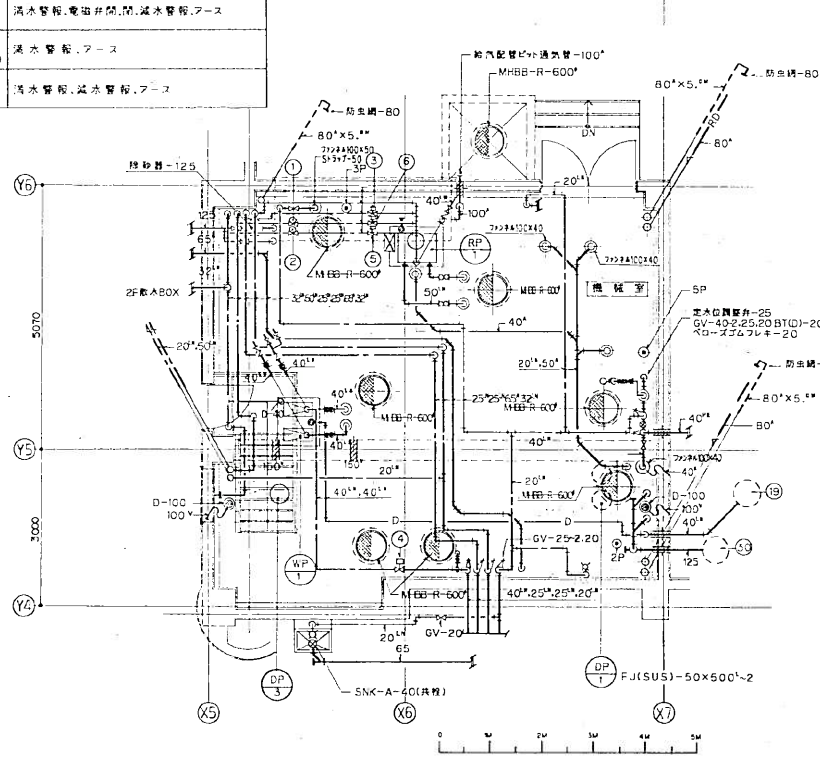


機械室配管断面詳細図(給排水衛生設備) S=1/50

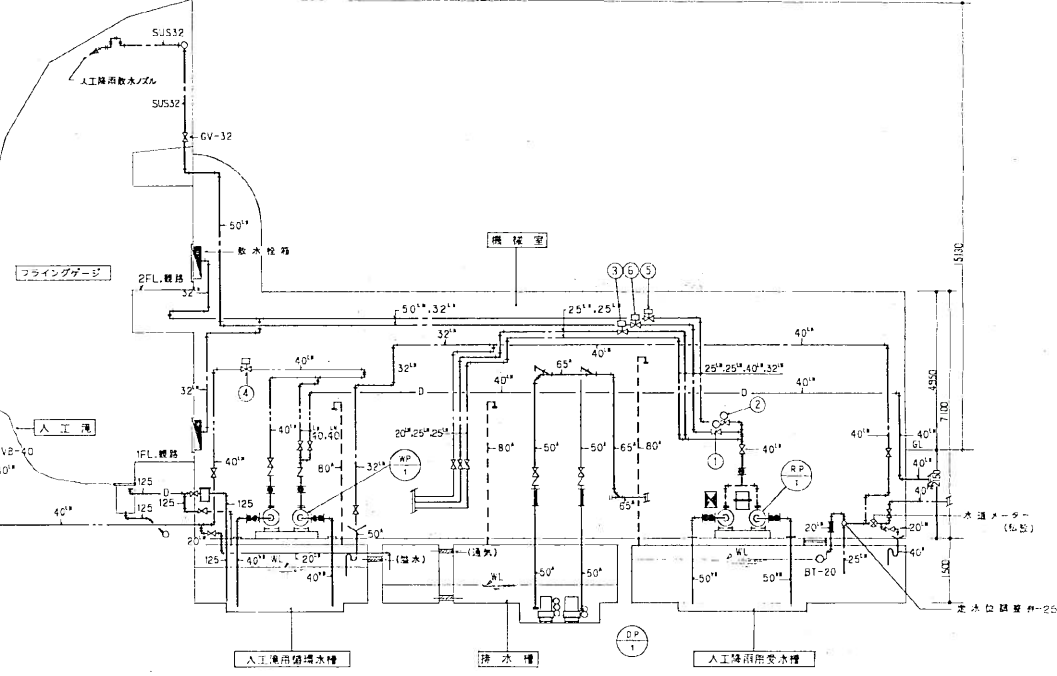

機械室、フライングゲージ内配管系統図 NO.SCALE

しゅん功図	
工事名	円山動物園新築計画施設整備工事
図面名称	給水機
担当者	大
工期	11月

熱帯鳥類館

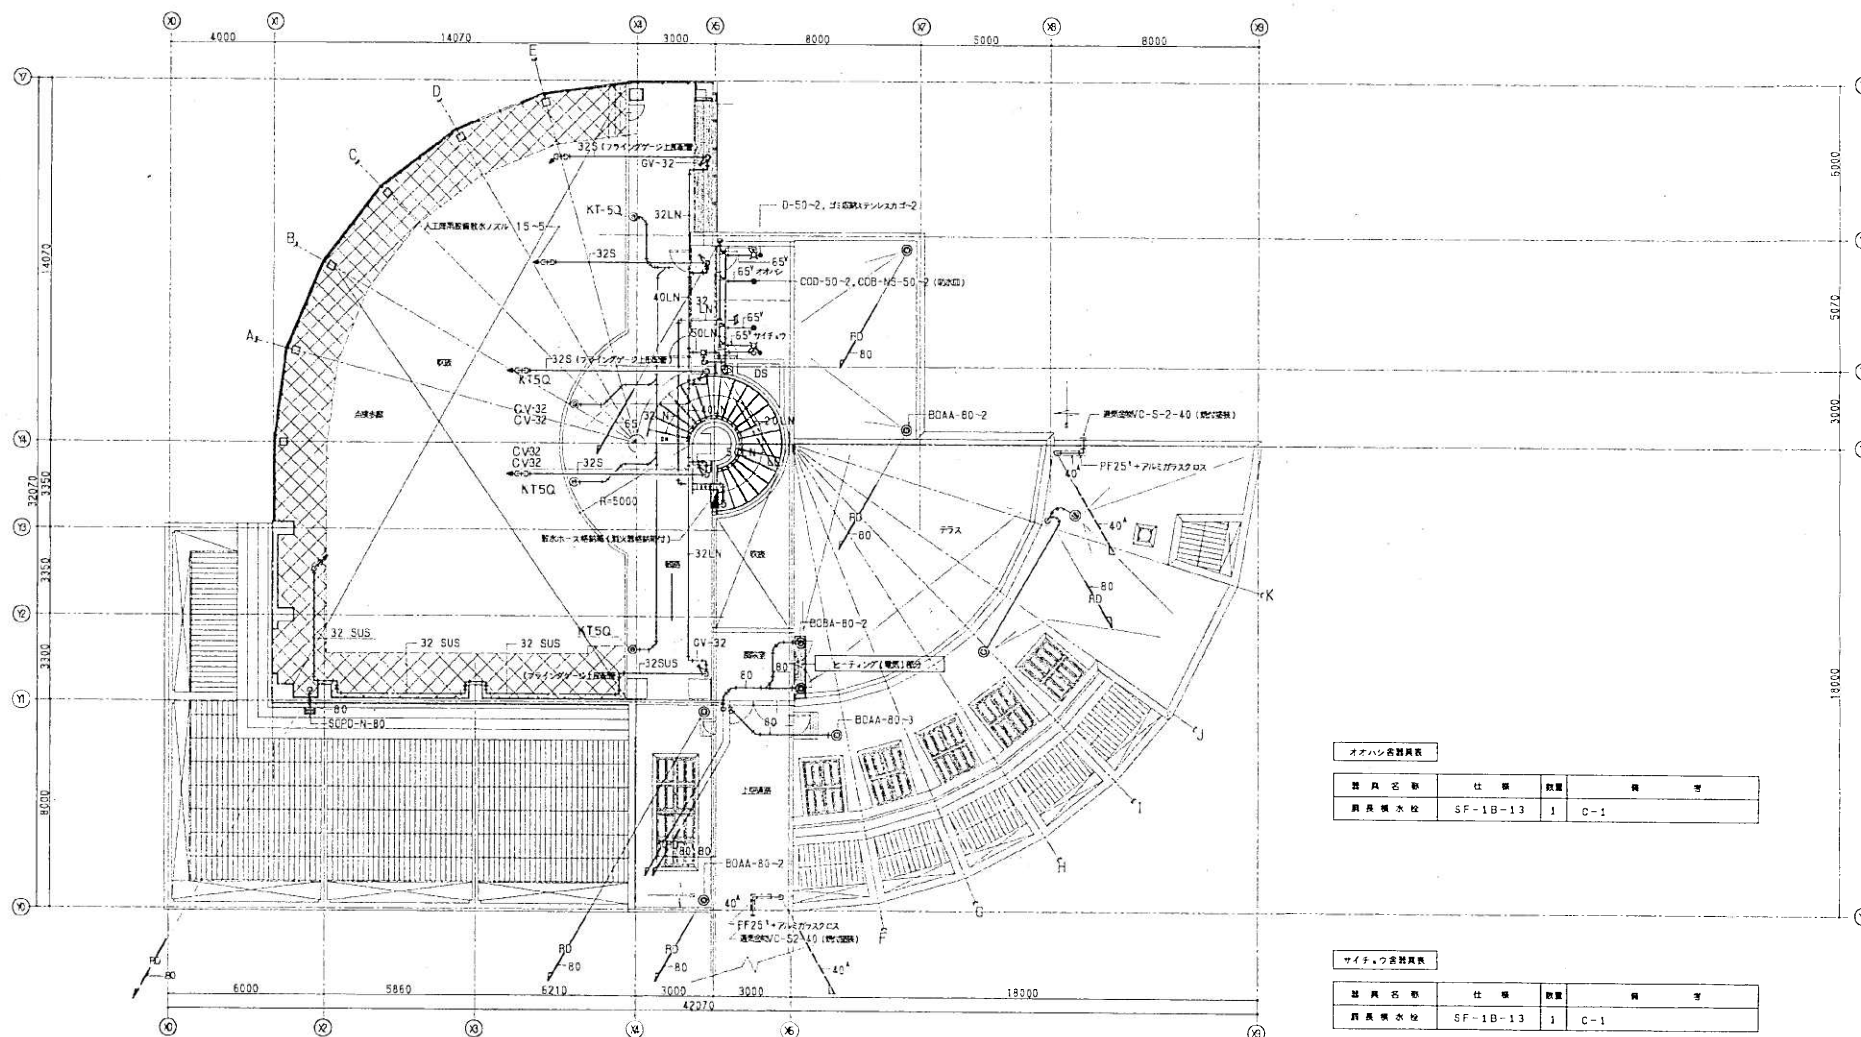

オオハシ設備表

器具名称	仕様	数量	備	考
器具機水栓	SF-1B-13	1	C-1	

ワイフ設備表

器具名称	仕様	数量	備	考
器具機水栓	SF-1B-13	1	C-1	

キーパー設備表

器具名称	仕様	数量	備	考
器具機水栓	SF-1B-13	1	C-1 (自動検知付)	

しゅん 功 図				
工 事 名	円山動物園新鳥類館新設衛生設備工事			
図面名称	2 階 配 管 平 面 図	縮 尺	1/100	
図 人	大 信 工 機 関 現場代理人 安 井 信		TEL (741) 0555	
工 期	着 手 平成 6 年 5 月 15 日 しゅん 功 平成 7 年 3 月 8 日	図 数	11/25	

熱帯鳥類館

図6-15

入館室設備表


器具名	仕	場	数量	備	メーカー名
ステンレス洗	1,850 ^φ ×700 ^φ ×850	1		(キャビネット付)	陸強口
電気温水器	外置式-20	1		2000 ^φ 150 ^φ (ウォークリータイマー付) 陸日本イネック ※1700×2000×1500(標準品)※2000×2000×1500(標準品) ※2000×2000×1500(標準品)※2000×2000×1500(標準品)	
電気温水器	(TK-633相当)	1		(立型レバーハンドル)	

入館室設備表

器具名	仕	場	数量	備	メーカー名
電気温水器	SF-1B-13	1		C-1	

入館室設備表


器具名	仕	場	数量	備	メーカー名
電気温水器	SF-1B-13	1		C-1	

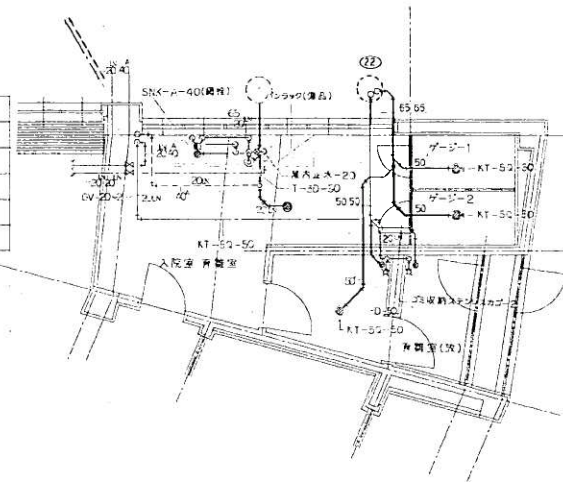

入館室・電気温水器設置図 (配管は発生設備) S=1/50

展示室設備表

器具名	仕	場	数量	備	メーカー名
ステンレス洗	2,550 ^φ (3,100 ^φ)×700	1			陸強口
電気温水器	外置式-80 ^φ	1		2000 ^φ 3.0 ^φ (ウォークリータイマー付) 陸日本イネック (電気温水器設置のみ) ※2000×2000×1500(標準品)※2000×2000×1500(標準品) ※2000×2000×1500(標準品)※2000×2000×1500(標準品)	
電気温水器	(TK-633相当)	1		(立型レバーハンドル)	
パンラック	1,000 ^φ ×600 ^φ ×1,500	1		(オールステンレス)スノコ型3段	

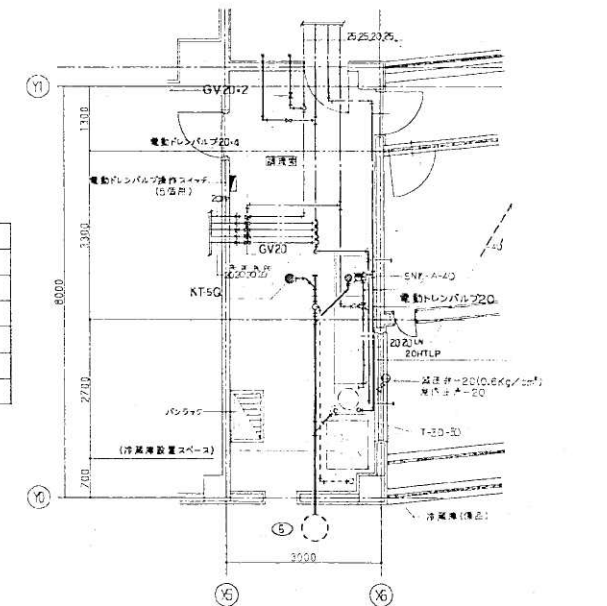


展示室・電気温水器設置図 (配管は発生設備) S=1/50


しゅん 功 図	
工事名	岡山動物園熱帯鳥類館新設展示室設備工事
図面名称	入館
担当者	大塚
工 期	しゅ

図6-16


熱帯鳥類館

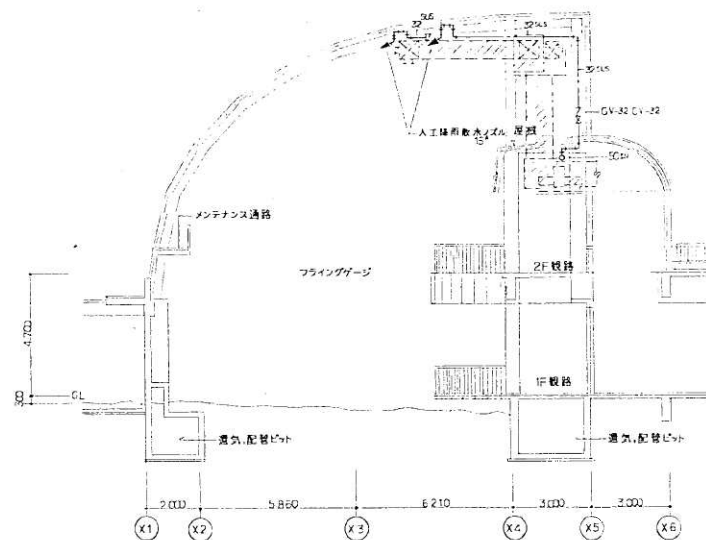

フライングゲージ内北側人工降雨配管断面図 S=1/100

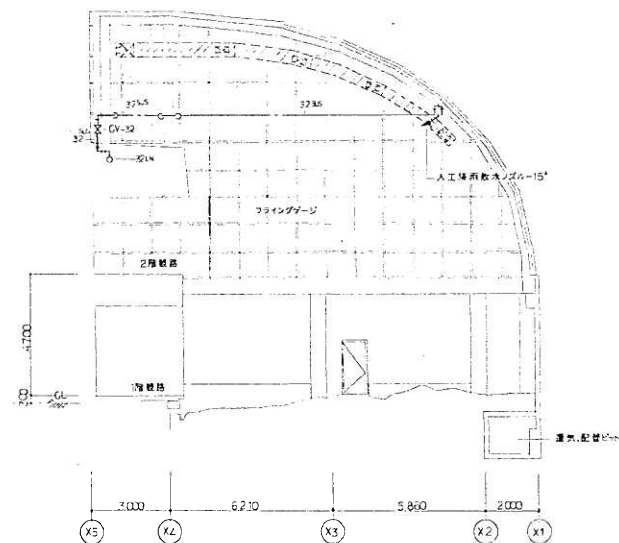

フライングゲージ内南側人工降雨配管断面図 S=1/100

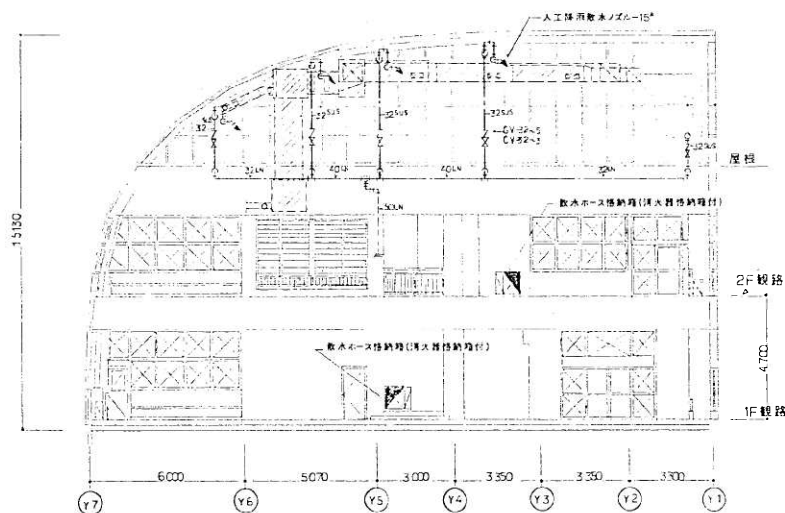


フライングゲージ内東側人工降雨配管断面図 S=1/100



熱帯鳥類館

しゅん 功 図	
工 事 名	岡山動物園熱帯鳥類館新築整備工事
図面名称	ノリ
構 造 種 別	大 体 図
工 期	第 1 期

図6-17

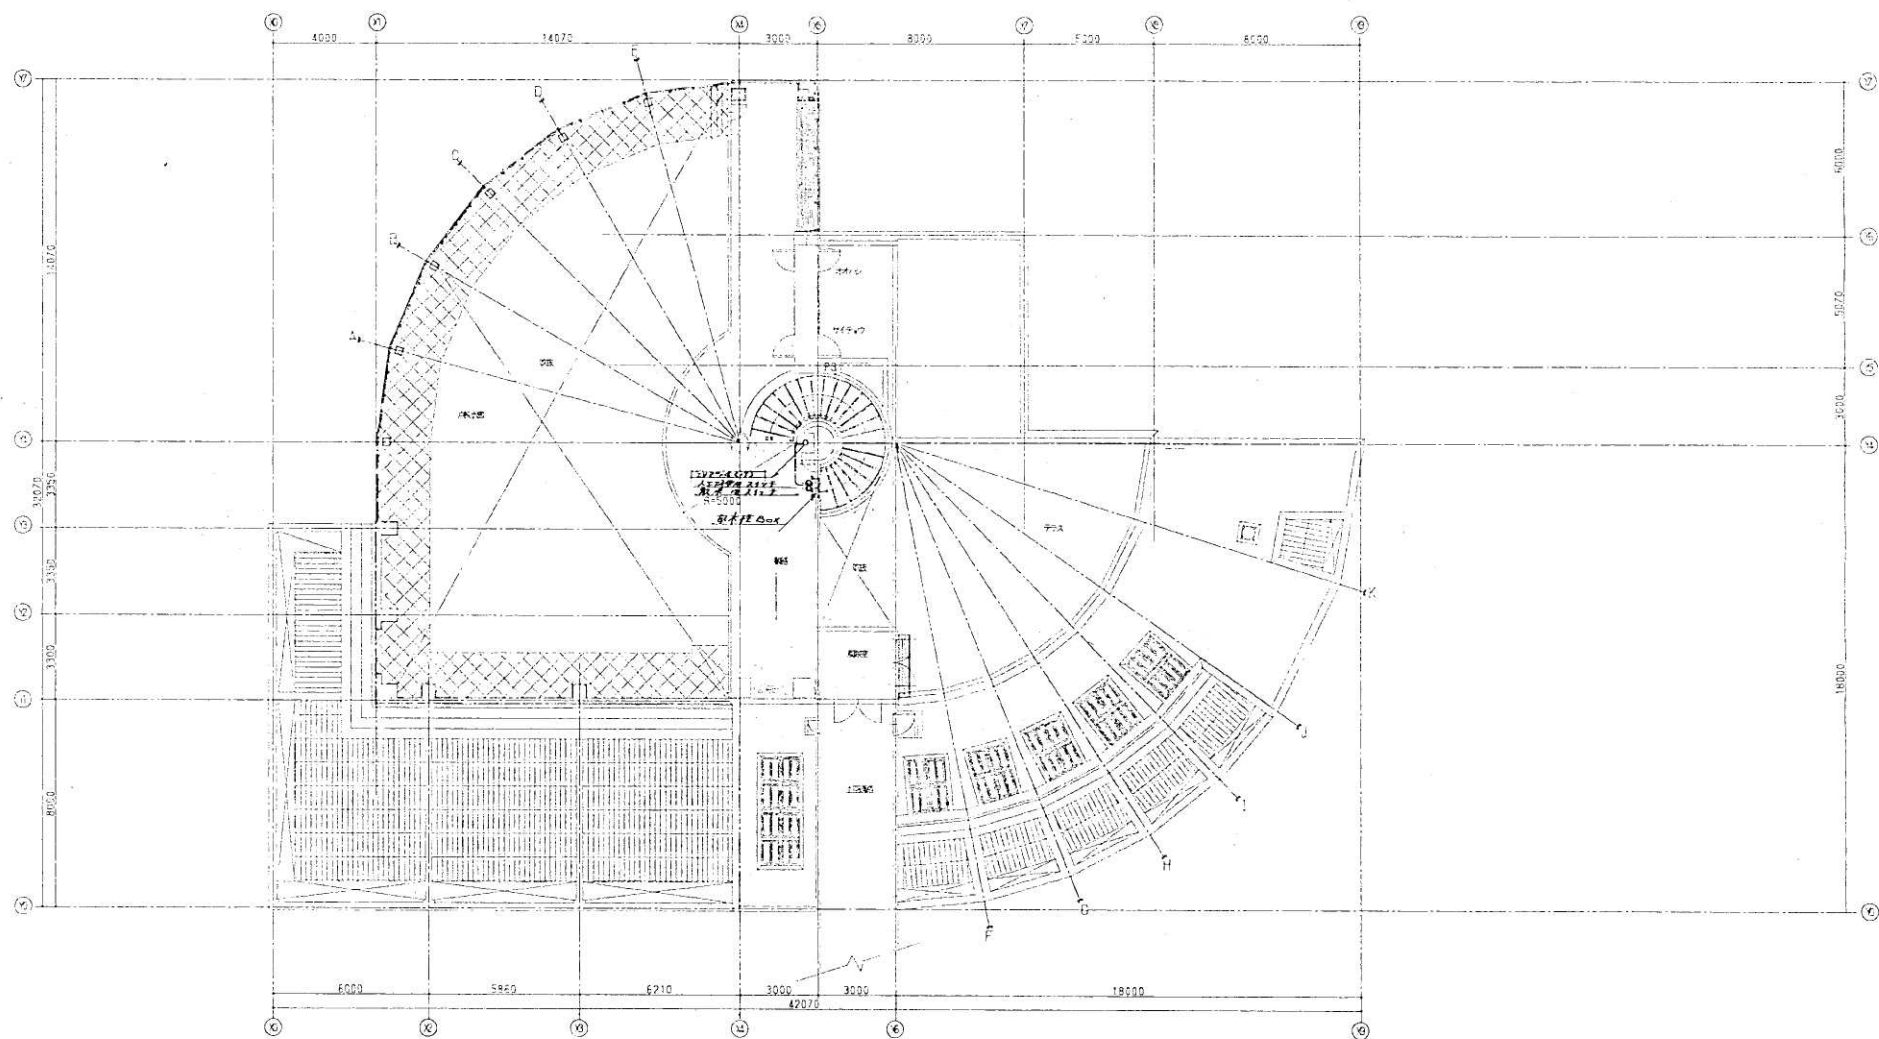

2階平面図 S-1/100

熱帯鳥類館

しゅん 功 図	
工 事 名	円山動物園新築鳥類展示場建設工事
図 面 名	人
描 画 人	大 技
工 期	星 月

図6-18