

令和3年度

自動車等整備標準仕様書

札幌市建設局土木部雪対策室
車両管理事務所

目 次

I.	一般事項	1
II.	自動車等整備一般仕様	3
III.	自動車等整備内容表及び整備区分表	21
1)	用語の定義	21
2)	自動車等整備内容表	22
3)	基本点検整備内容表	25
4)	定期点検作業内容表	28
5)	安全補助装置点検内容表	43
6)	推奨・指定オイル類表	48
7)	油脂類使用量一覧表	49
8)	車種別整備区分表	
	・ パトロール車 整備区分表(4×4)	54
	・ パトロール車 標準部品表	56
	・ 普通作業車 整備区分表	58
	・ 普通作業車 標準部品表	60
	・ クレーン装置 標準部品表	64
	・ 除雪トラック 整備区分表	65
	・ 除雪トラック 除雪装置「フロント汎用プラウ・トラックグレーダ装置」整備区分表	67
	・ 凍結防止剤散布車 整備区分表(4t車)	69
	・ 凍結防止剤散布車 整備区分表(8t車)	71
	・ 凍結防止剤散装置 整備区分表(2.2m ³)	73
	・ 凍結防止剤散装置 整備区分表(3.5m ³ 、4.0m ³)	75
	・ 凍結防止剤散布車溶液供給装置 整備等区分表	76
	・ 凍結防止剤散布車 整備区分表(歩道用)	77
	・ 凍結防止剤散布機 整備区分表(SH2000)	83
	・ 除雪グレーダ 整備区分表	84
	・ 除雪ドーザ 整備区分表	96
	・ ロータリ除雪車 整備区分表(40PS)	102
	・ ロータリ除雪車 整備区分表(80PS)	105
	・ ロータリ除雪車 整備区分表(100PS)	109
	・ ロータリ除雪車 整備区分表(130PS)	113
	・ ロータリ除雪車 整備区分表(200PS以上)	117
	・ フォークリフト 整備区分表	121
9)	共通 整備区分表	123

I 一般事項

1. 総則

この自動車等整備標準仕様書(以下、「仕様書」という。)は、札幌市建設局土木部雪対策室車両管理事務所(以下、「発注者」という。)が、札幌市競争入札参加資格者のうち自動車又は特殊車両整備業に登録のある事業者(以下、「受注者」という。)に発注する整備及び修繕業務(以下、「整備等」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

2. 適用範囲

この仕様書は発注者が所有する自動車・特殊自動車及び作業装置類(以下、「自動車等」という。)の整備等に適用する。

3. 法令遵守

受注者は、仕様書に示されていない事項であっても関係法令に定めのある場合は、これを遵守すること。

4. 保安措置

受注者は、整備等の作業を行うに当り、法令等及び発注者の指示に基づく安全対策を講じること。

5. 保険の加入

受注者は、整備等の期間中は任意の損害賠償保険に加入すること。

6. 監督員

監督員とは、発注者が指名した者(補助者を含む)をいう。

7. 検査員

検査員とは、札幌市物品検査規程に定める物品検査員・物品分任検査員及び発注者が指名した者をいう。

8. 提出書類

受注者は、公示用設計書・仕様書(様式集を含む)・特記仕様書・契約書・本市契約規則・関係法令(以下、「設計書等」という。)により、各種書類を定められた期間内に提出し、確認を受けること。

また、監督員及び検査員の指示による図書・写真等の提出は、すみやかに対応すること。

9. 設計書及び仕様等の疑義

受注者は、設計書等の内容に関して疑義がある場合は、契約締結前に、疑義を明確にしておくこと。

契約締結後、設計書等に記載のない不具合や疑義が生じ、措置が必要な場合は、監督員に確認を求め、すみやかに協議を行うこと。

また、特殊整備等の仕様書に定めのない事項については、特記仕様書により指示する。

10. 工程管理

受注者は、工程の進捗を適切に管理・調整し、指定された完了期限内での円滑な整備の遂行に努めること。また、特記仕様書並びに監督員の指示に基づき、あらかじめ全体工程を示すこと。

車検満了期限や自主検査等の有効期限を有する車両点検を実施する際は、監督員から特別な指示が無い限り、原則その有効期限内に更新検査等の手続きを完了すること。

整備工程に遅延が生じた場合は、直ちに監督員へ報告するとともに工程の遅延を回復する措置を講じること。

また、工程の遅延等が完了期限等に影響を及ぼすことが判明した際は、書面によりその理由と具体的措置に関してすみやかに報告し、双方協議のうえ監督員の指示に従うこと。

11. 整備等の増減

設計書等で示した整備等において異常などが発見され、材料、労務、部品、加工修理等の内容に変更の必要が生じ、工数などが増減する場合、受注者は、その内容を監督員へすみやかに報告するとともに増減報告書(様式集)に記載し、監督員の確認前に提出すること。

12. 確認

本項の「確認」とは、設計書等に基づき、整備工程の中間に実施する検査に準じたものをいう。

(1) 監督員の確認

受注者は、設計書等に記載された箇所の点検整備を行い、工程毎に洗浄・点検・計測等を実施し、部品並びに加工修理内容について監督員の確認を受けること。

脱着又は分解する箇所については、脱着又は分解した状態で確認を受けること。ただし、整備工程上これが困難な場合は、事前に監督員の承諾を得たうえで整備状況の写真を撮影し、立会時に提示すること。

(2) 確認時の立会と準備

受注者は、監督員が行う確認にあたって当該整備等の責任者と試運転・測定等に必要な要員を立会わせるとともに関係書類等の準備をすること。

資格が必要な整備を実施した場合は、当該有資格者が確認に立会い、資格証等を明示できるように携行すること。

(3) 整備中の再確認

受注者は、監督員の確認後に再確認が必要な箇所が発生した場合は、再確認を受けた後でなければ組立てに着手してはならない。

13. 完了検査

完了検査は、完成車両の納入時又は関係書類提出時に、検査員が総合的な検査を実施する。検査は設計書等、関係書類により行うこととし、整備等作業中に監督員が確認した事項、性能、寸法、組立状況を検査する。外観や各装置の作動及び性能についてはメーカーの点検基準により検査する。

保安基準適合証等の証明を必要とするものについては、それらの手続き完了後に実施する。

検査員が必要と認めた場合は事実確認のため、不可視部分について分解検査を実施する。

また、検査の実施にあたり必要となる書類、写真、その他の資料等の提示、検査に必要な機材・経費は受注者の負担において行うこと。

圧力測定、荷重試験、寸法測定等の規定値が定められている箇所については整備測定表等に記録し、監督員が指示した場合は、これを提出すること。また、整備測定表等は1年間保存すること。

(整備測定表等については、様式を定めない。)

14. 引渡場所

発注者からの車両等引渡場所は、原則、札幌市建設局車両管理事務所とする。

各区土木センターに配属されている車両(パトロール車、普通作業車)及び除雪機械の緊急対応については受注者整備工場とする。

その他、作業現場への出張修理、走行不能等やむをえない場合は、監督員が別途指示する場所とする。

15. 納入場所

完成車両の納入場所は、原則、札幌市建設局車両管理事務所とする。

各区土木センターに配属されている車両(パトロール車、普通作業車)の点検・除雪機械の緊急対応等の場合は、監督員が別途指示する場所とする。

16. 発生材

受注者は整備の際生じた発生材を指定箇所に整理し、検査員又は監督員立会のうえ、設計書等に基づいて確認を受けること。

なお、油脂・廃液類等の処理は受注者の責任において、環境関係法令等を遵守し、適切に処理すること。

17. 環境配慮

整備等の実施にあたって、札幌市が運用している札幌市環境マネジメントシステムの取組(札幌市建設局土木部雪対策室車両管理事務所 環境管理マニュアル)に配慮し、環境負荷低減に努めること。

18. 保証期間

納入日から1年間とする。

19. その他

設計書等に定めなく、発注者から指示されていない事項であっても、整備等に当然必要な軽微な事項・小部品については、受注者の負担において処理すること。

II 自動車等整備一般仕様

1. 分解

車両の各装置、各部品の良否を判定出来るよう全分解若しくは整備区分及び仕様により、受注者の工場において実施すること。

2. 洗浄

各装置及び部品の油脂、カーボン等の付着物、沈殿物、錆等を完全に除去したうえ監督員の確認を受け、洗浄後は紛失、破損、錆等が生じないよう善良な管理のうえ保管すること。

なお、監督員及び検査員が特に指示した箇所については、整備測定表を提出すること。
(整備測定表等については、様式を定めない。)

3. 加工修理

受注者は、加工修理する部分を適正な方法で、規定の寸法に修正するものとし、加工修理にあたっては監督員の確認を受けること。この場合、監督員の指示する事項については装置別部位名、整備方法、新旧規格寸法等の内容を増減報告書(様式集)に記載し、監督員に提出すること。

4. 使用部品及び材料

使用部品は純正部品(自動車メーカーの純正部品を含む)を原則とすること。また、使用材料についても設計書等で指示する規格品等を使用すること。

なお、油脂類については使用油脂類の一覧表を速やかに作成し、監督員に提出すること(様式は定めない)。

5. 組立・調整

受注者は、各部位に必要な給油、防錆、防水、防塵等の処理を実施すること。

組立・調整については適正な工具を使用し、メーカー取扱説明書及び標準作業要領で定める基準寸法等を遵守のうえ実施すること。

また、監督員が作業方法及び処置について不適正と認め、指示を受けた場合は、受注者の負担において再組立・調整を実施すること。

6. 塗装・標識等

6-1 塗装区分

塗装は、次のA塗装、B塗装、C塗装、D塗装、耐熱塗装の5種類に区分する。

また、文字・標識等については塗装区分及び粘着フィルム項を適用する。

6-1-1 A塗装

耐候性防錆塗膜を形成するものとし、全体に緻密かつ均質で歪の無い塗膜面を有するウレタン樹脂(反応硬化型)又はアクリル樹脂(ラッカー)を主成分とする。

剥離、腐蝕等の傾向が著しくその範囲が全面積の2/3程度を上回る場合に行う塗装とし、原則、標準工程(別表3、標準工程及び使用材料表)により行う。

剥がしの程度は機械剥ぎ第2種ケレンとし、素地調整面の状態は塗膜、ゆるんだ黒皮、錆、その他の付着物を完全に除去し金属面を露出させること。

なお、部分的な剥離、打出し、又は切継ぎの場合に行われる部分塗装も本工程に準ずること。

6-1-2 B塗装

耐候性防錆塗膜を形成するものとし、全体に均質で歪の無い塗膜面を有するウレタン樹脂(反応硬化型)又はアクリル樹脂(ラッカー)を主成分とする。

剥離、腐蝕の傾向が少なく、その範囲が全面積の1/2程度以下の場合に行う塗装とし、A塗装工程に準ずること。

剥がしの程度は機械剥ぎ第3種ケレンとし、素地調整面の状態は、塗膜の活膜部は残すが、それ以外の塗膜不良部分(ふくれ、剥がれ、割れ等)、錆、ゆるんだ黒皮、その他の付着物を完全に除去すること。

6-1-3 C塗装

耐候性防錆塗膜を形成するものとし、全体に均質な塗膜面を有するウレタン樹脂(反応硬化型)又はアクリル樹脂(ラッカー)を主成分とする。

全般的に退色していても下地がしっかりしている場合に行う塗装とし、素地調整面の状態は、旧塗膜に付着した塵埃、油脂類、その他付着物を完全に除去すること。(少量の剥ぎ取りを含む)

6-1-4 D塗装

耐候性防錆塗膜を形成するものとし、ウレタン樹脂(反応硬化型)又はアクリル樹脂(ラッカー)を主成分とする。

剥がしの程度は浮き上がっている部分のみとし、ワイヤブラシ等で完全に落とし油脂類、その他の付着物を完全に除去すること。

6-1-5 耐熱塗装

耐熱温度600℃以上の耐候性防錆塗膜を形成するものとし、シリコン樹脂を主成分に無機顔料、防錆成分を配合したものとする。

剥がしの程度は浮き上がっている部分のみとし、ワイヤブラシ等で完全に落とし油脂類、その他の付着物を完全に除去すること。

6-1-6 粘着フィルム

塗装等の代替として粘着性のカッティングシート・マーキングフィルム等を用いる場合、屋外耐候性5年程度(メカ公表値)とする。

塩化ビニル製基材の厚さは0.04mm～0.08mmとし、貼付け面の素地はC塗装面上を基準に、脱脂等の素地調整は使用フィルムに合わせた方法で行うこと。

6-2 分類と塗装程度

箇所別の分類と塗装程度は別表(1.2.3)を標準とする。

6-2-1 キャビン外装

自動車(道路パトロール車、作業車、トラック、特装車等)と建設機械(除雪グレーダ、除雪トラック、除雪ドーザ、ロータリ除雪車等)に分類し、塗装程度は塗装区分に示すA、B、C塗装とする。

6-2-2 キャビン内装

剥がし程度は浮き上がっている部分とし、中塗(サフェーサ)及び上塗を1～2回実施し、C塗装に準ずること。

6-2-3 ホイール

剥がしの程度は浮き上がっている部分とし、ワイヤブラシ等で完全に落とし油脂類、その他付着物を完全に除去後、上塗りを1～2回実施し、D塗装に準ずること。

6-2-4 荷台外装

剥がしの程度は塗膜の活膜部は残すがそれ以外の塗膜不良部分(ふくれ、剥がれ、割れ等)、錆、ゆるんだ黒皮、その他の付着物を完全に除去後、剥がした面と在来面との継ぎ目はなめらかに研ぎ上げること。

塗装は下塗(プライマ)、中塗(サフェーサ)を行い、極端な凹凸はパテ処理を行うこと。

6-2-5 荷台内装

剥がしの程度は浮き上がっている部分とし、ワイヤブラシ等で完全に落とし油脂類、その他付着物を完全に除去後、上塗りを1～2回実施し、D塗装に準ずること。

6-2-6 フレーム

剥がしの程度は浮き上がっている部分とし、ワイヤブラシ等で完全に落とし油脂類、その他付着物を完全に除去後、上塗りを1～2回実施し、D塗装に準ずること。

6-2-6 マフラ等

剥がしの程度は浮き上がっている部分とし、ワイヤブラシ等で完全に落とし油脂類、その他付着物を完全に除去後、耐熱塗装に準ずること。

6-2-8 作業装置

① タンク・ホッパー等

剥がしの程度は塗膜の活膜部は残すがそれ以外の塗膜不良部分(ふくれ、剥がれ、割れ等)、錆、ゆるんだ黒皮、その他の付着物を完全に除去し、剥がした面と在来面との継ぎ目はなめらかに研ぎ上げること。

塗装は下塗(プライマ)、中塗(サフェーサ)を行い、極端な凹凸はパテ処理を行うこと。中塗後の研ぎは塗装の目つぶし程度を行い、上塗りを実施し、C塗装に準ずること。

② 草刈装置、除雪装置、除雪トラックの荷台フロア等

剥がしの程度は浮き上がっている部分とし、ワイヤブラシ等で完全に落とし油脂類、その他付着物を完全に除去後、中塗(サフェーサ)及び上塗りを1～2回実施し、D塗装に準ずること。

6-3 塗色

6-3-1 自動車、建設機械等の塗色

道路維持作業用自動車、建設機械、除雪機械等の塗色は、別表1によること。

6-3-2 機械標識の種類及び表示区分

建設機械に表示する標識等は、白色帯、道路維持作業用自動車のバンパ等の塗色、作業装置等の危険表示の塗色、建設機械管理番号、車両管理番号、法令等に基づく表示及びその他の表示とし、その表示区分は別表2によること。

6-3-3 標識・文字の形式及び塗色

標識に用いる文字は、別に定めがあるもののほか、原則として丸ゴシック体で白色とするが、建設機械管理番号及び車両管理番号は黒色とする。

6-3-4 白色帯の表示方法

① 白色帯は幅15cmの帯状の直線で、かつ大略水平なものとし、道路交通法施行令第14条の2第2号に規定する道路維持作業用自動車に該当するもの(以下「令2号該当車」という)にあつては、車体の窓下部両側及び前面並びに後面に、また、同施行令第14条の2第1号に規定する道路維持作業用自動車に該当するもの(以下「令1号該当車」という)にあつては車側窓下部に、ボンネット、キャブ全長にわたって表示すること。

② 前項の白色帯には、次の各号に定める事項を表示するものとし、その表示要領は、別図-1によること。

③ パトロール車(令2号該当車に限る)については「札幌市道路パトロールカー」と表示する。

④ 作業車(令2号車に限る)については「札幌市道路維持作業車」と表示する。

⑤ 除雪機械(令1号車に限る)については「札幌市」と表示する。

6-3-5 道路維持作業用自動車のバンパ等の塗色

令1号該当車及び令2号該当車の車体前後のバンパ又はこれに類する部分には、別図-1(g)に示す要領により塗色を行うこと。

6-3-6 作業装置等の危険表示

機械本体又は作業装置の一部について、危険防止のため、特に必要と認めて危険表示の塗色を行うときは、原則として別図-1(g)によること。ただし、除雪機械の作業装置の回転部分、プラウ前面は赤色とする。

6-4 標識等

6-4-1 建設機械番号と補助除雪機械の表示

「建設機械整備費補助事業で購入する除雪機械の建設機械番号及び文字の表示について」の規定により表示する必要があるものは、必要事項を指定された方法で表示すること。

- ① 「建設機械番号」表示・・・別図-2による。
- ② 「国土交通省(建設省)補助除雪機械」表示・・・別図-3の(イ)又は(ロ)による表示を原則とするが、小型機械等で(イ)(ロ)の表示が困難な場合は(ハ)により表示する。

6-4-2 表示位置

- ① 本体部:両側面の適当な位置。
- ② プラウ部分:プラウ後面右上部の適切な位置。

-別表 1- 「道路維持作業用自動車等の塗色」

機種区分	機械外部	運転室内	シャシ・荷台	機械内部・機関	高温部	作業装置
パトロール車 普通作業車	(イエロー) S44-346	クリーム色 又は 白色等 の明色	黒 色	任 意	白銀色 又は 黒 色 (耐熱塗料)	作業装置前面 赤 色
除雪機械 その他の の機械	(ブルー) S32-737					

-別表 2- 「道路維持作業用自動車等の表示」

標識の種類 機種区分	白色 帯	道路維持作業用 自動車バンパー塗色	建設機械 番 号	車両管理 番 号	作業装置等の 危険表示塗色	市 名	法令 表示	表示 板
パトロール車	○	○	×	○	×	○	×	×
普通作業車	○	○	×	○	×	○		×
除雪機械	○	○	○	○	△	○	△	
その他の機械	×	○	○	○	△	○	△	×

注意 (○印):表示する。 (△印):必要により表示する。 (×印):表示なし。

-別表 3- 「塗装作業項目」

(1) 標準行程及び材料表（ラッカー）

番号	作業項目	自動車類					建設機械類					塗料及び材料
		A	B	C	D	耐	A	B	C	D	耐	
1	前塗装剥ぎ・錆落とし	○	○	△	△	△	○	○	△	△	△	サンダ・ブラシ・ペーパー
2	マスキング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	マスキング紙・テープ他
3	下地処理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	エッチングプライマ・シンナー
4	下塗り	○	○	○	○	△	○	○	○	△	△	ラッカープライマ・シンナー
5	下地パテ拾い付け	○	○	○	△		○	○	△	△		ラッカーパテ 1～2回
6	研ぎ	○	○	○	△		○	○	△	△		耐水ペーパー他
7	中塗り	○	○	△	△	△	○	△	△		△	サフェーサ・シンナー 1～2回
8	研ぎ	○	△	△			○					耐水ペーパー他
9	上塗り	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	塗料・シンナー 2回
10	研ぎ	○	○									耐水ペーパー他
11	仕上げ塗り	○	○	○	○		○	○				塗料・シンナー 1～2回
12	磨き仕上げ	○	○	○								コンパウンド・ワックス他

(2) 標準行程及び材料表（ウレタン）


番号	作業項目	自動車類					建設機械類					塗料及び材料
		A	B	C	D	耐	A	B	C	D	耐	
1	前塗装剥ぎ・錆落とし	○	○	△	△	△	○	○	△	△	△	サンダ・ブラシ・ペーパー
2	マスキング	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	マスキング紙・テープ他
3	下地処理	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	脱脂剤
4	下塗り	○	○	○	○	△	○	○	○	△	△	プライマ・シンナー
5	下地パテ拾い付け	○	○	○	△		○	○	△	△		パテ
6	研ぎ	○	○	○	△		○	○	△	△		ペーパー他
7	中塗り	○	○	△	△	△	○	△	△		△	サフェーサ・シンナー 1～2回
8	研ぎ	○	△	△			○					ペーパー他
9	上塗り	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	塗料・シンナー・硬化剤 2～3回
10	研ぎ	○	○									ペーパー他
11	仕上げ塗り	○	○	○	○		○	○				塗料・シンナー・硬化剤 1～2回
12	磨き仕上げ	○	○	○								コンパウンド・ワックス他

※ 「○」は塗装面全面に対して実施する行程、「△」は部分的に実施する行程を示す。

・別図-1 (a) パトロールカーの標識表示例

◎表示要領





1. 表示要領は、下図を参照にし、文字の間隔及び寸法は別図- (g) による。
2. 文字は黒色とし、車体両側面の左から書き入れる。

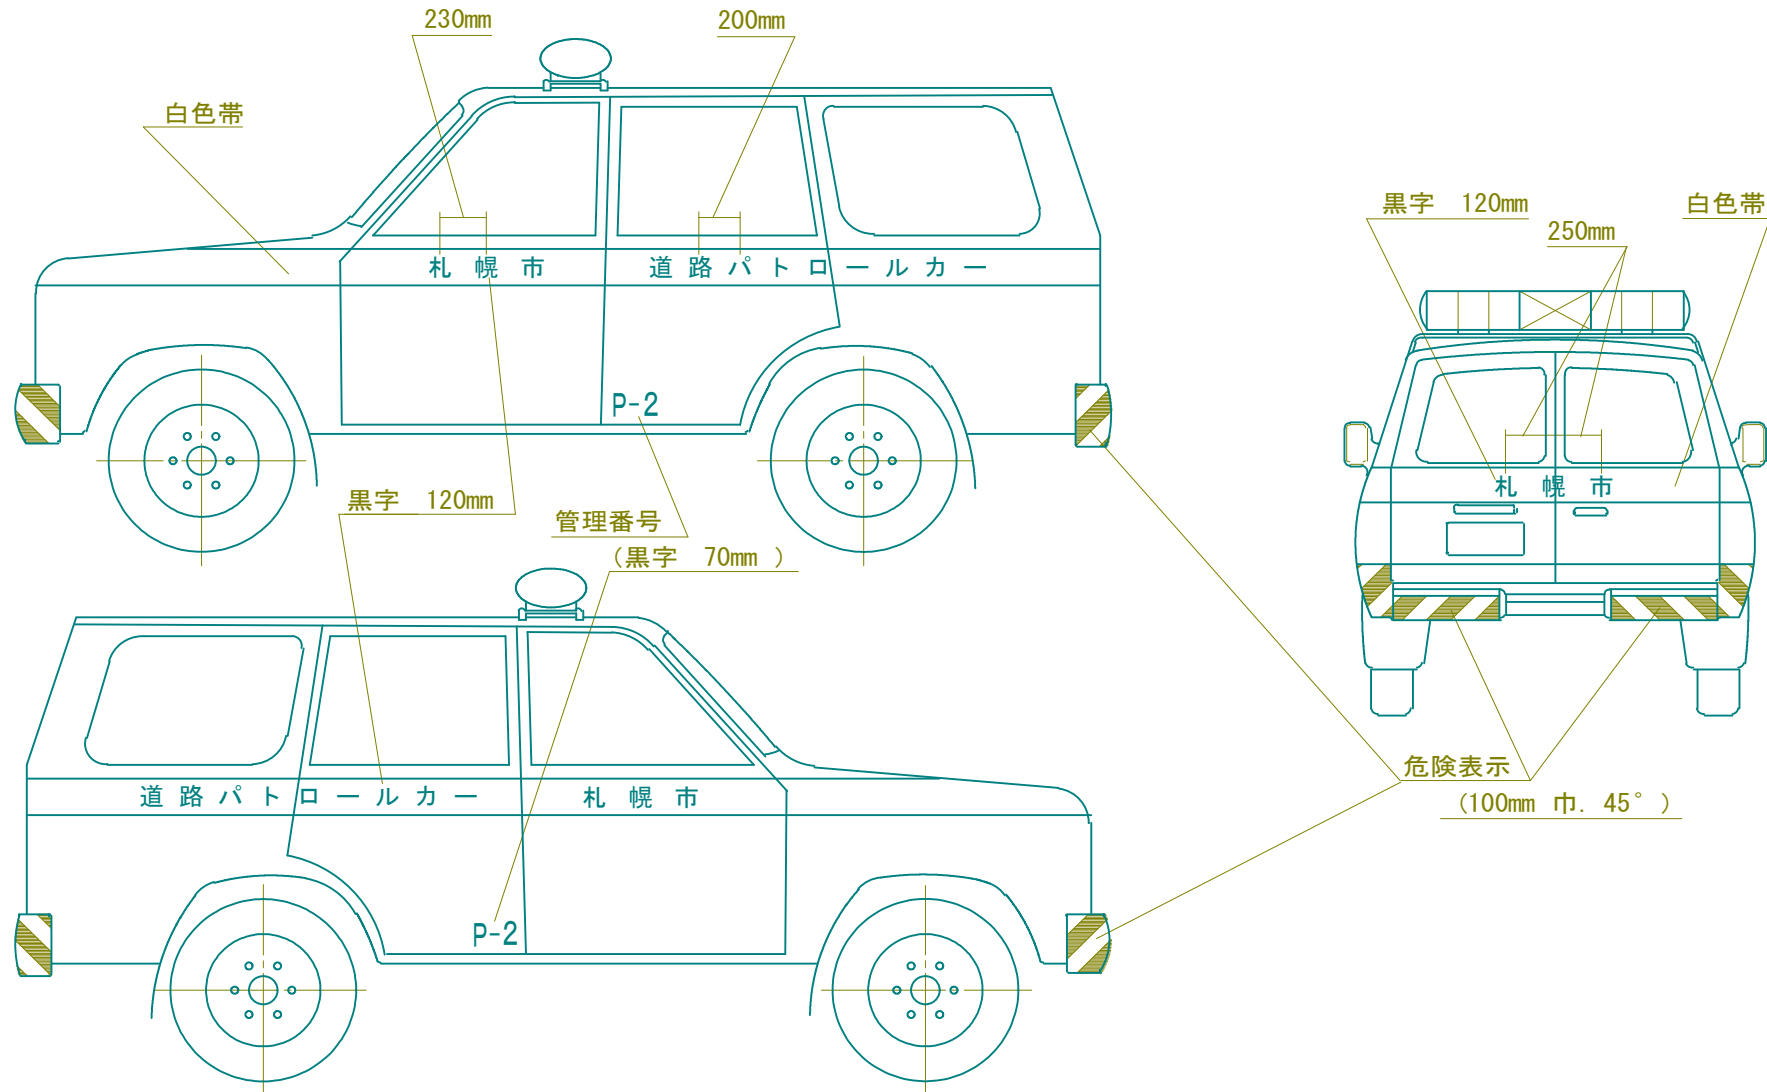

・別図-1 (c) 除雪トラックの標識表示例

◎表示要領



1. 表示要領は、下図を参照にし、文字の間隔及び寸法は別図-1 (g) による。
2. 文字は黒色及び白色とし、車体両側面の左から書き入れる。
3. 国土交通省補助除雪機械・建設機械番号・除雪車用表示板は、別図-2・3・4 による。

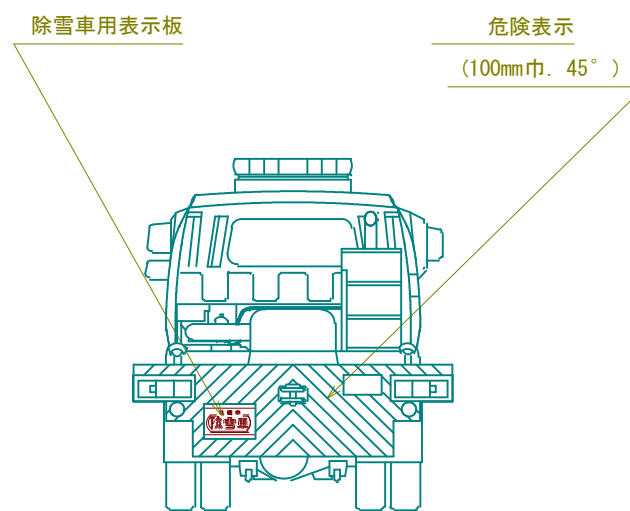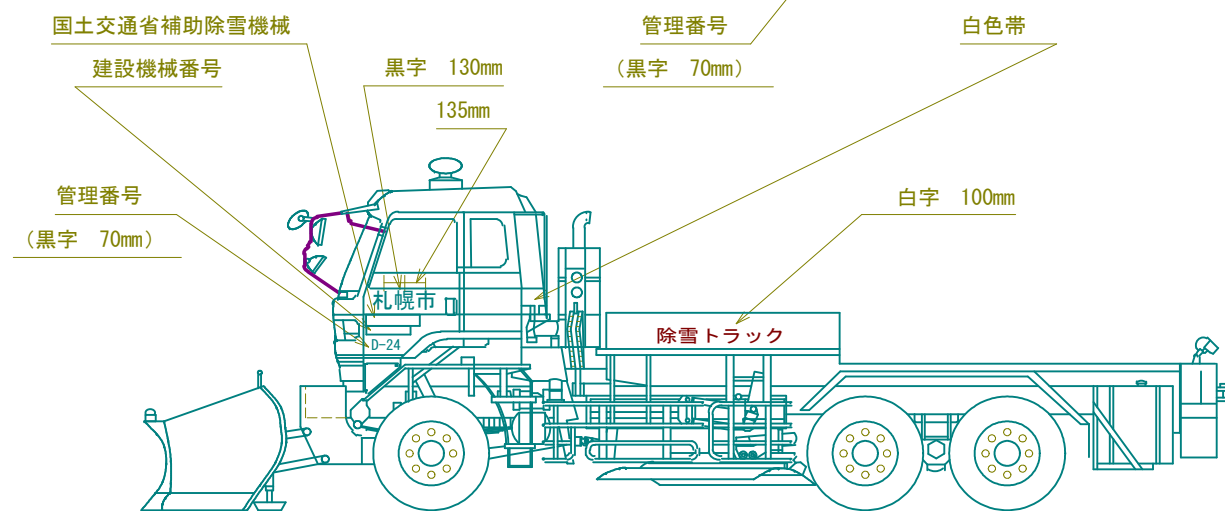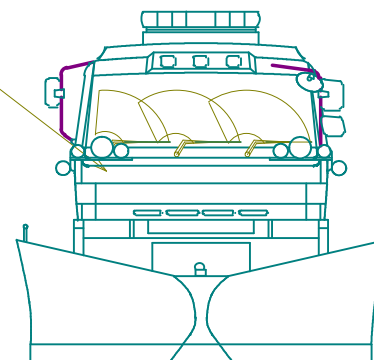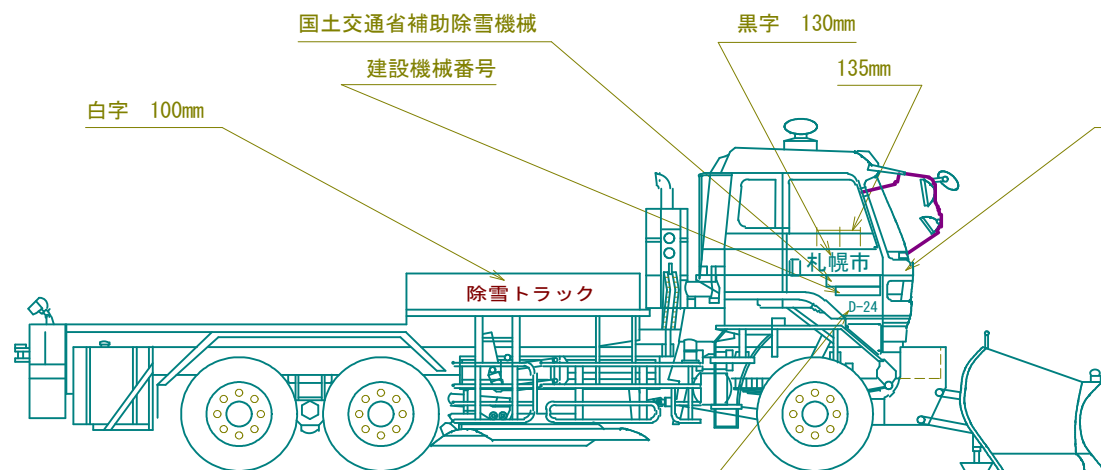

・別図－１（b）普通作業車の標識表事例


◎表示要領

1. 表示要領は、下図を参照にし、文字の間隔及び寸法は別図－１（g）による。
2. 文字は黒色とし、車体両側面の左から書き入れる。

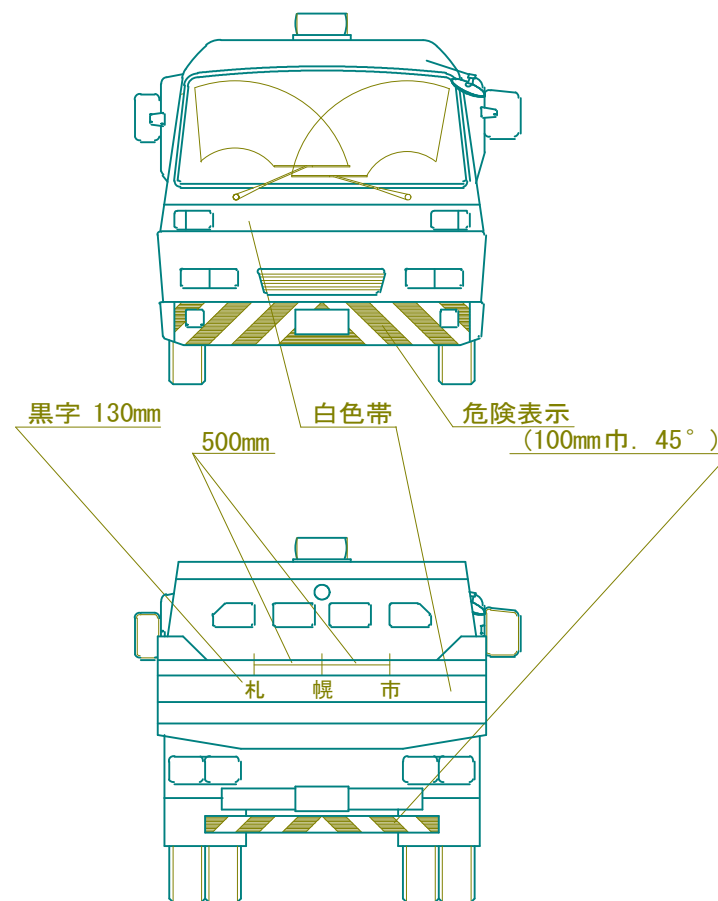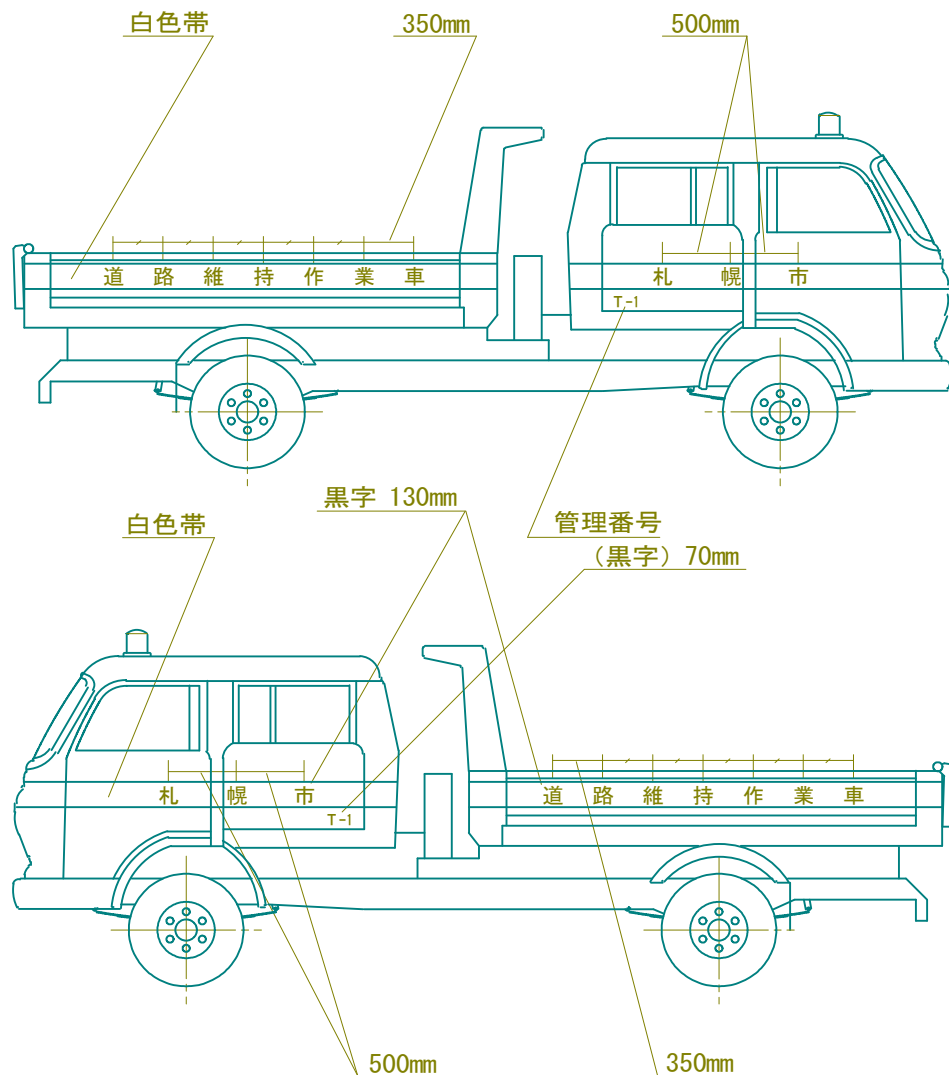

・別図-1 (c') 凍結防止剤散布車の標識表示例 ◎表示要領





1. 表示要領は、下図を参照にし、文字の間隔及び寸法は別図-1 (g) による。
2. 文字は黒色及び白色とし、車体両側面の左から書き入れる。
3. 国土交通省補助除雪機械・建設機械番号・除雪車用表示板は、別図-2・3・4 による。

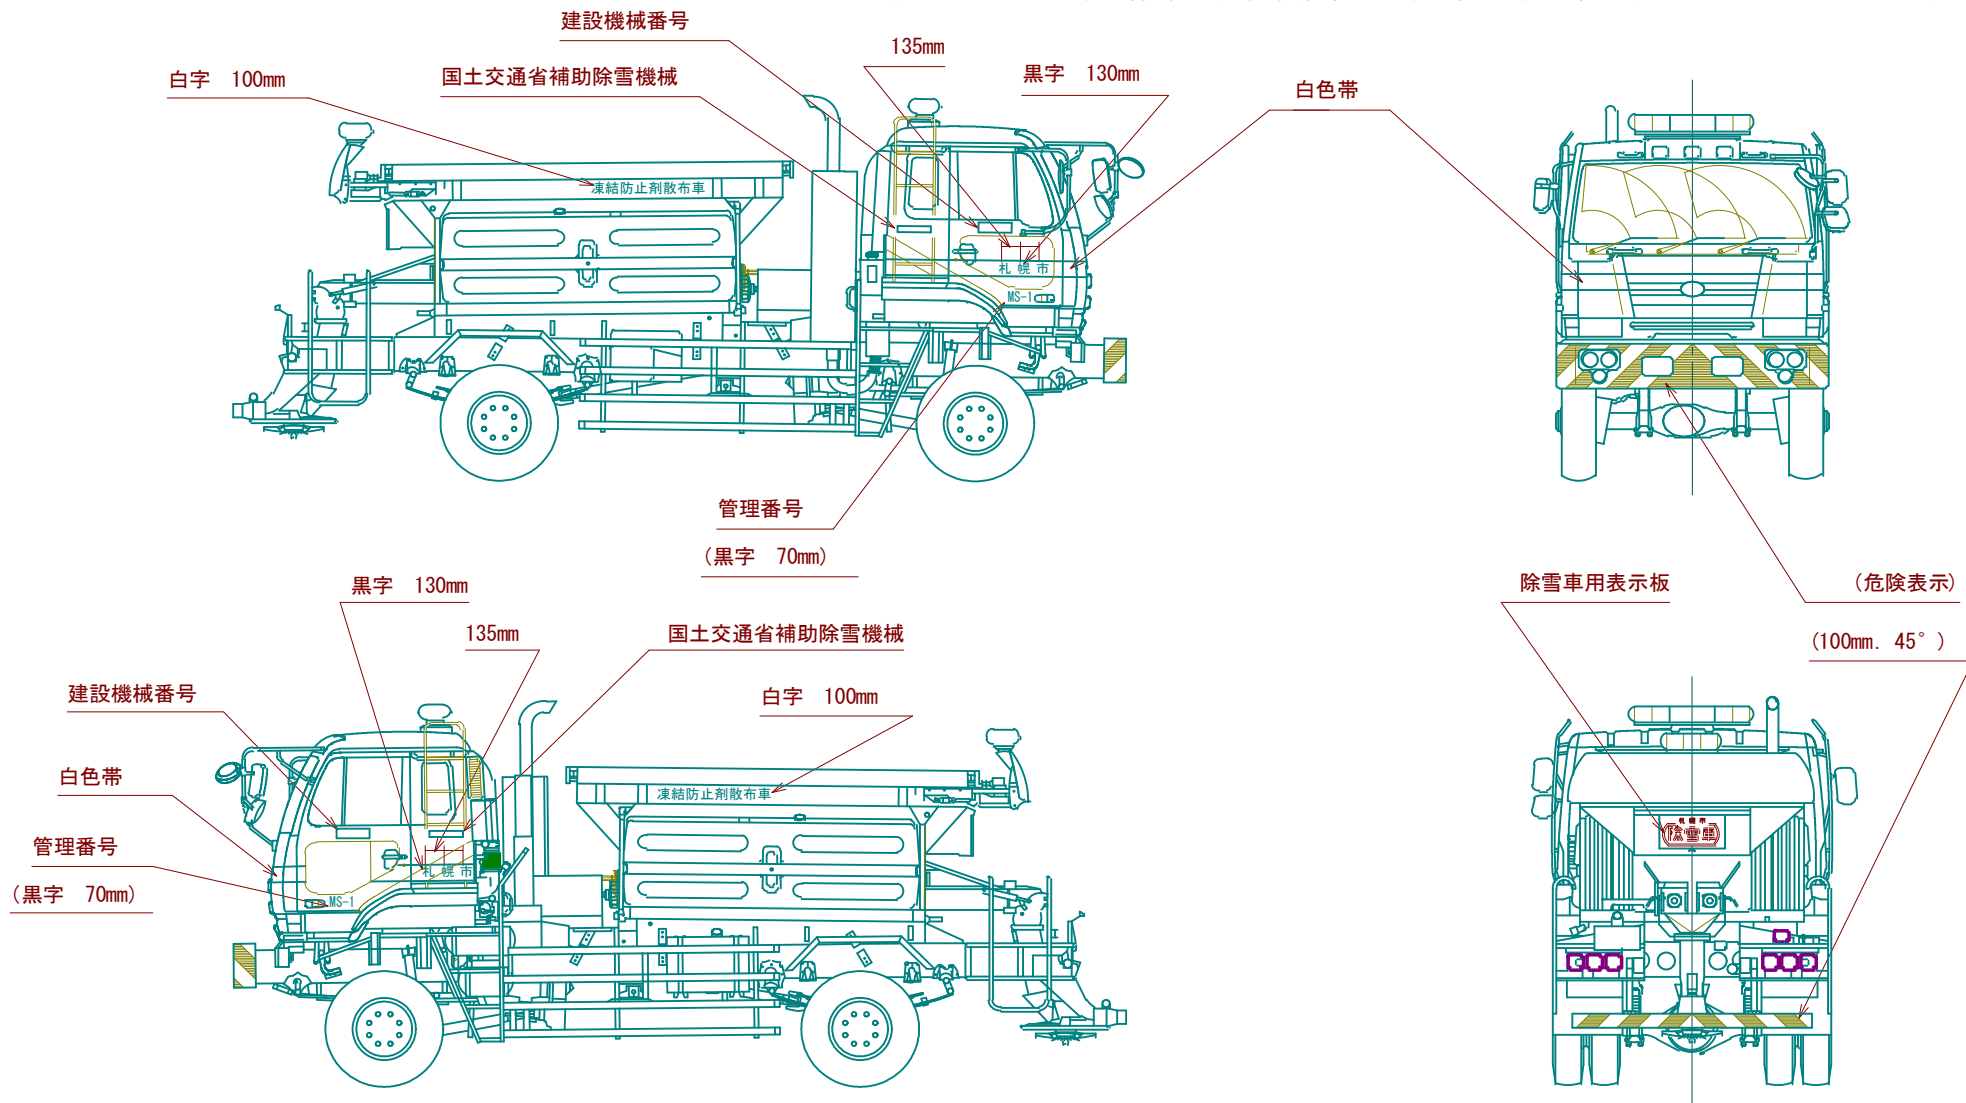

・別図—1 (d) モータグレーダの標識表示例

◎表示要領





1. 表示要領は、下図を参照にし、文字の間隔及び寸法は別図—1 (g) による
2. 文字は黒色及び白色とし、車体両側面の左から書き入れる。
3. 国土交通省補助除雪機械・建設機械番号・除雪車用表示板は、別図—2・3・4による。

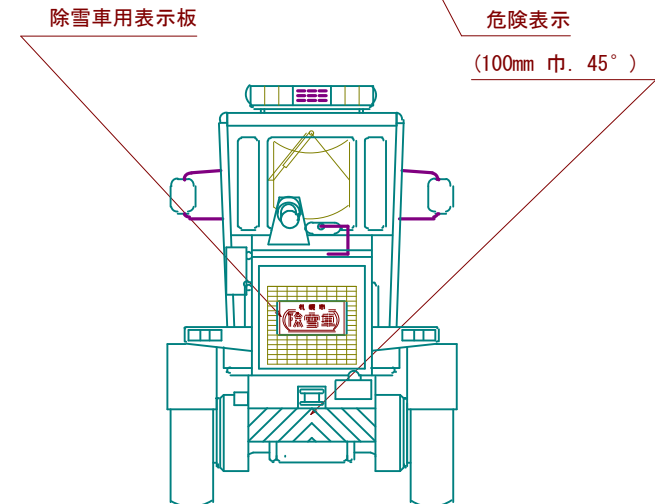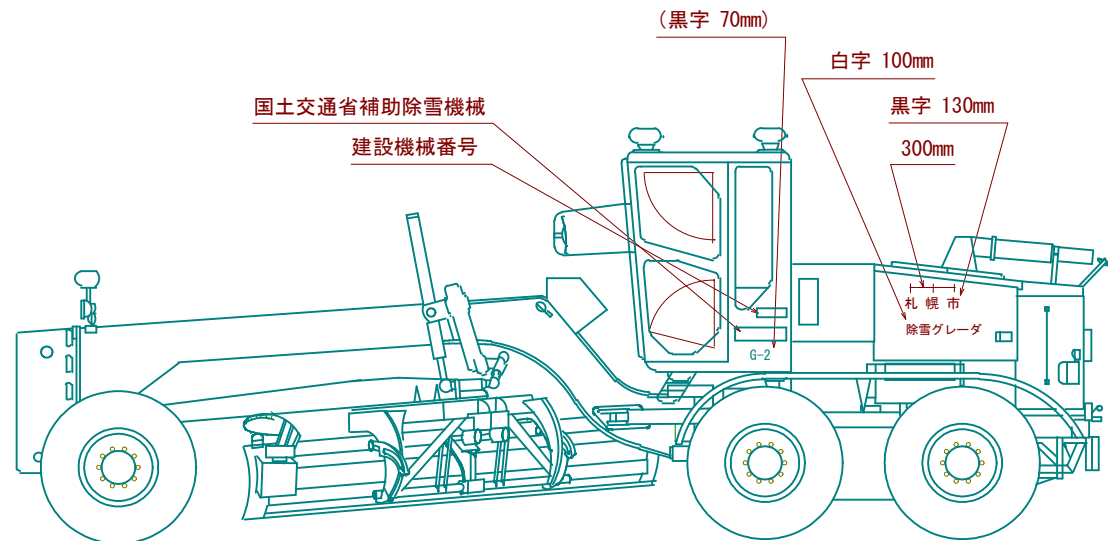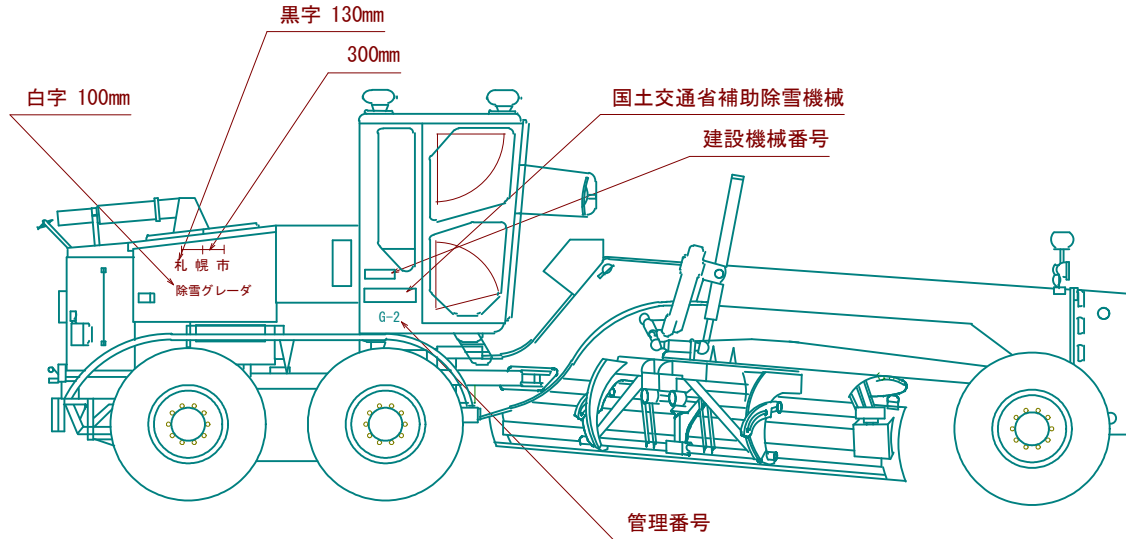

・別図-1 (e) 除雪ドーザの標識表示例

◎表示要領




1. 表示要領は、下図を参照にし、文字の間隔及び寸法は別図-1 (g) による。
2. 文字は黒色及び白色とし、車体両側面の左から書き入れる。
3. 国土交通省補助除雪機械・建設機械番号・除雪車用表示板は、別図-2・3・4 による。

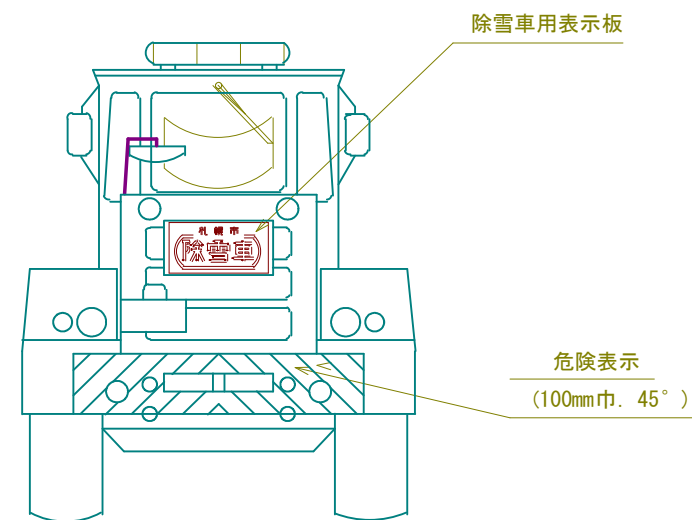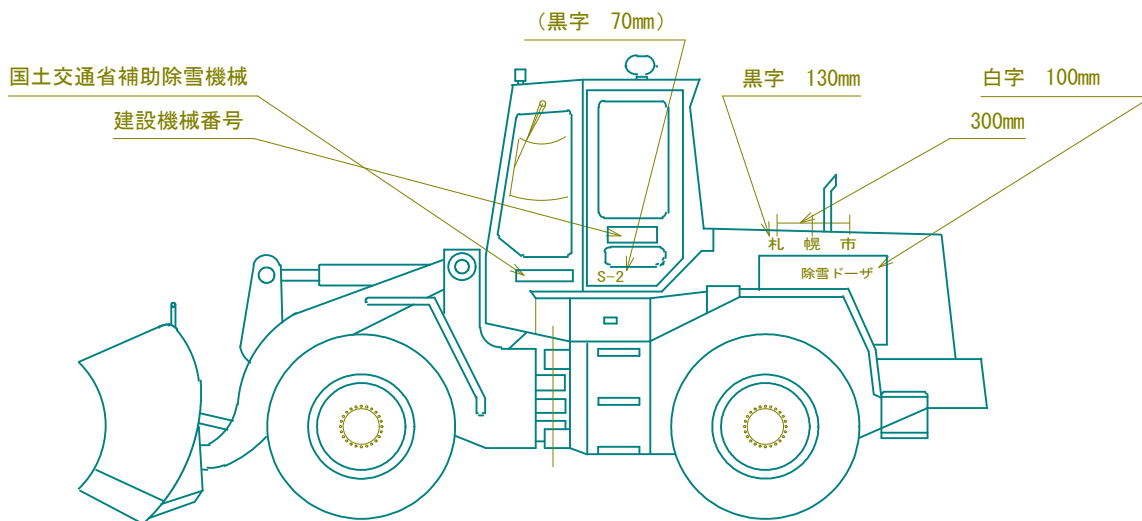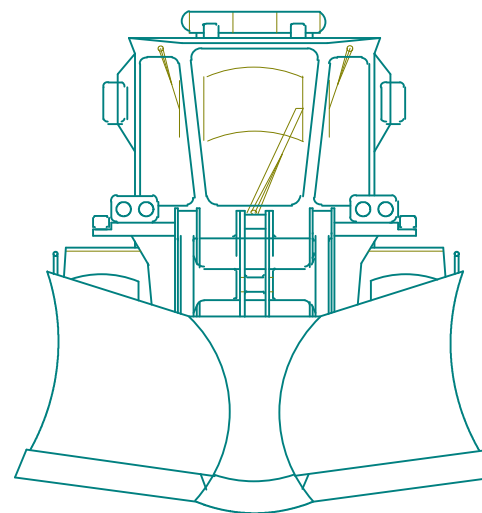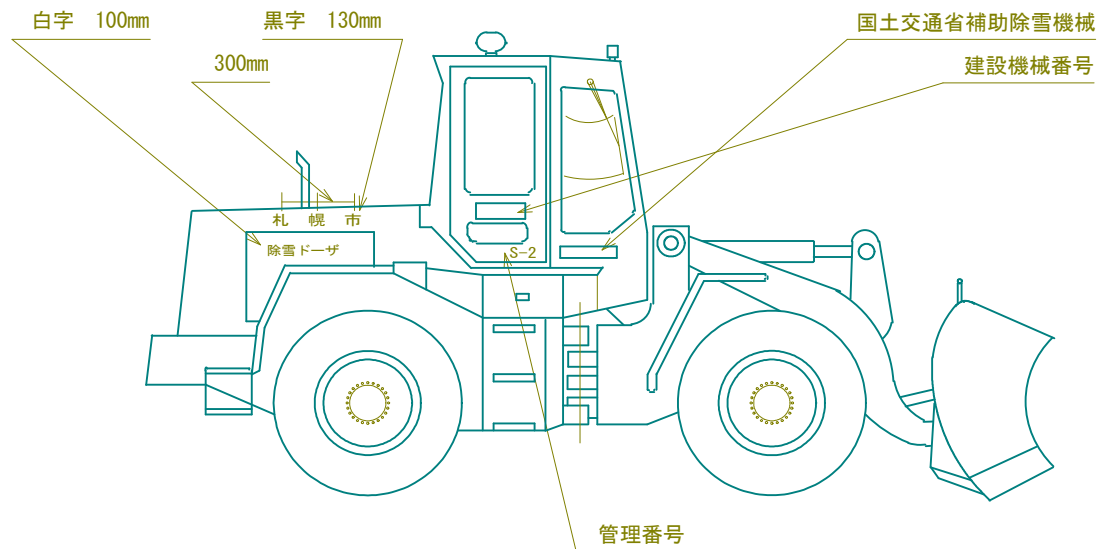

・別図—1 (f) 小型ロータリ除雪車の標識表示例

◎表示要領



1. 表示要領は、下図を参照にし、文字の間隔及び寸法は別図—1 (g) による。
2. 文字は黒色及び白色とし、車体両側面の左から書き入れる。
3. 国土交通省補助除雪機械・建設機械番号・除雪車用表示板は、別図—2・3・4による。

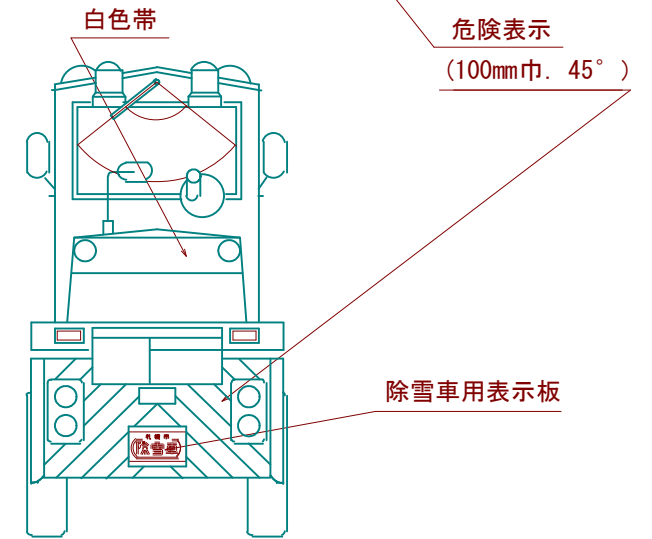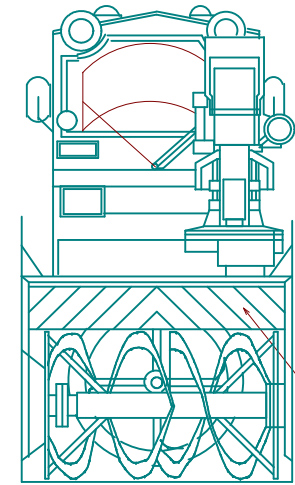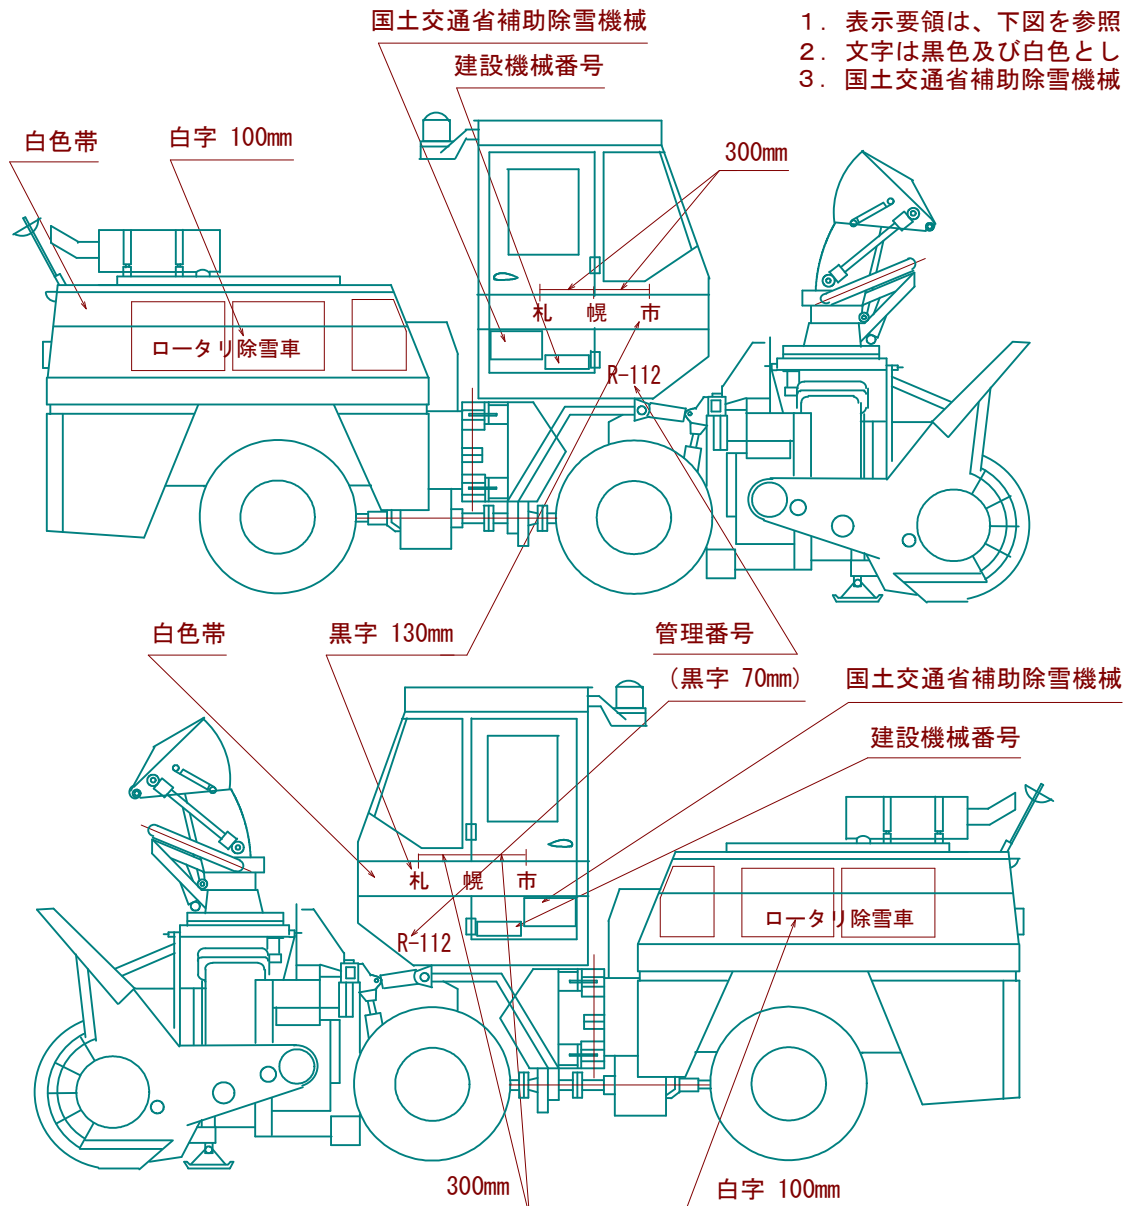

・別図—1 (f') 小型除雪車の標識表示例


◎表示要領

1. 表示要領は、下図を参照にし、文字の間隔及び寸法は別図—1 (g) による。
2. 文字は黒色及び白色とし、車体両側面の左から書き入れる。
3. 国土交通省補助除雪機械・建設機械番号・除雪車用表示板は、別図—2・3・4による。

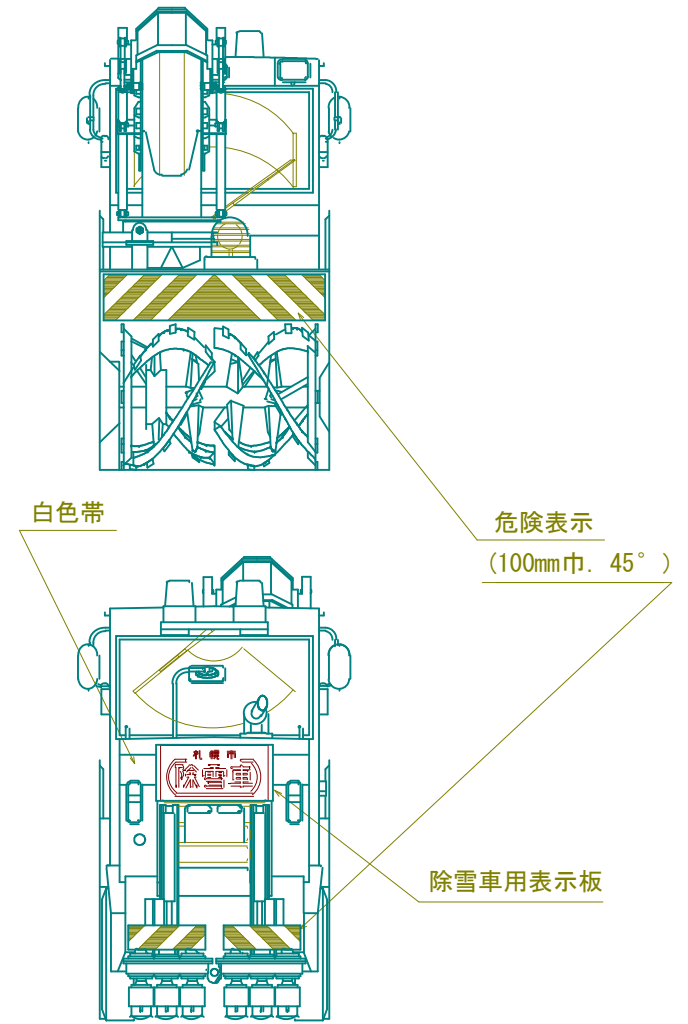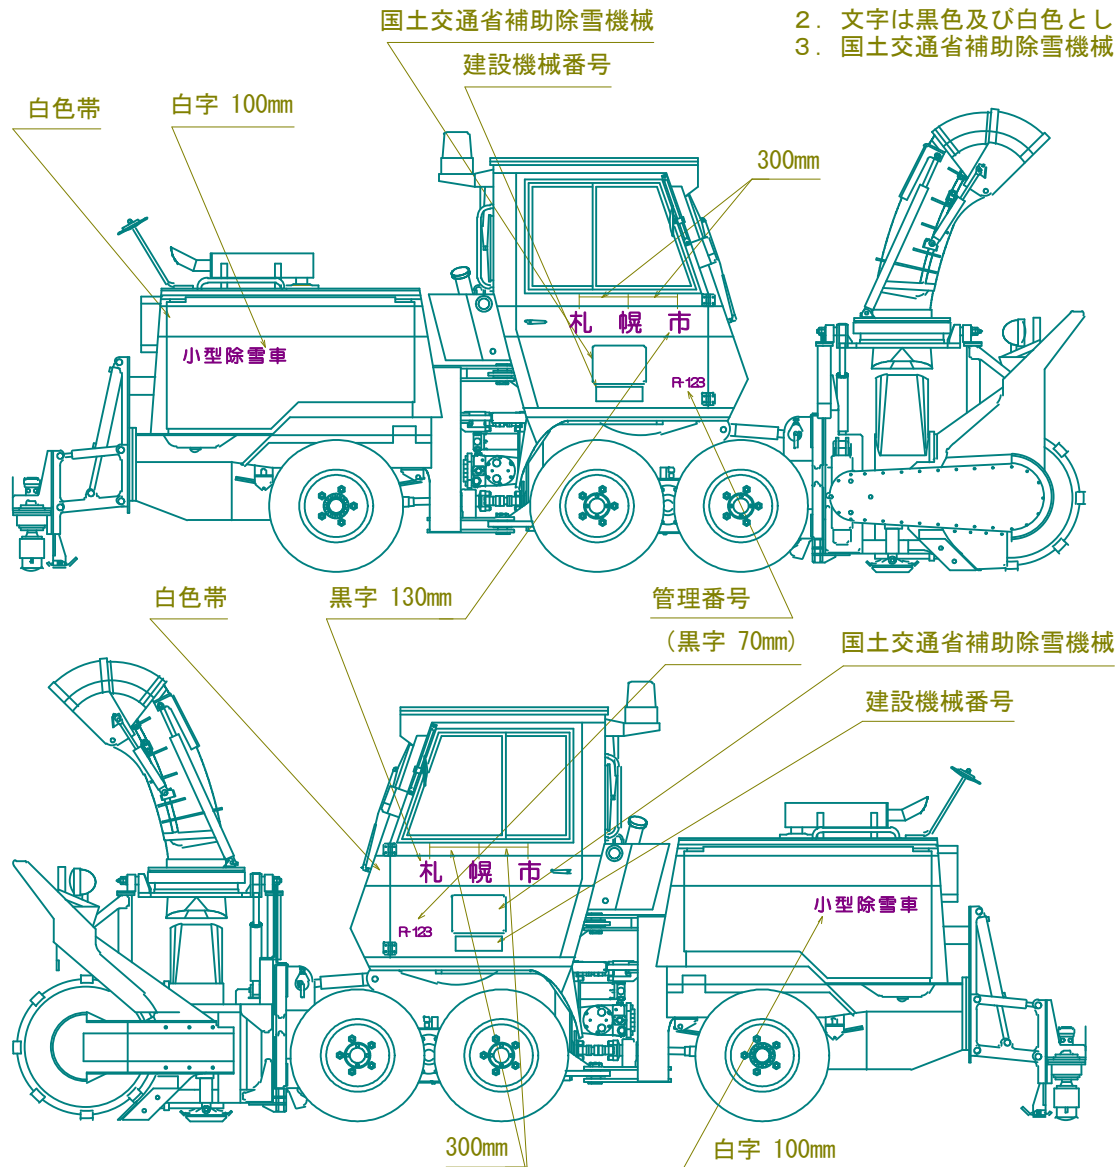


・別図—1 (g) 文字の寸法図

(1) 文字記入寸法図 (100 mm ~ 130 mm)

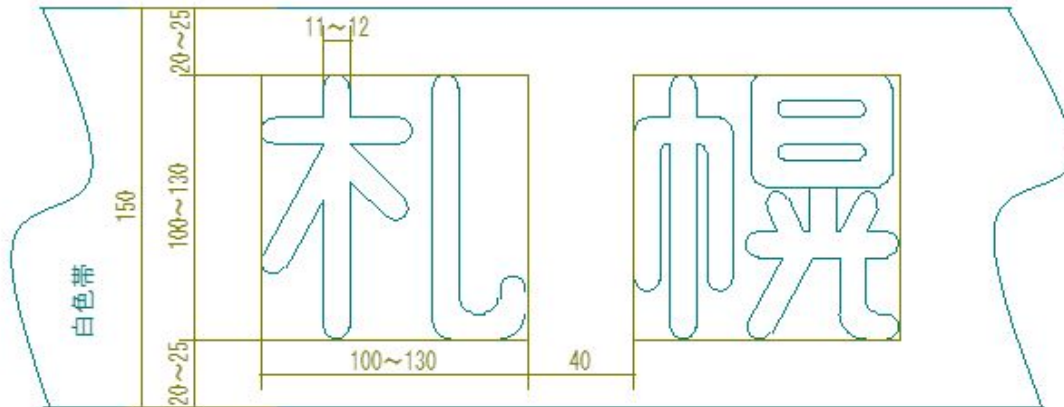


(2) 管理番号寸法図 (70 mm)

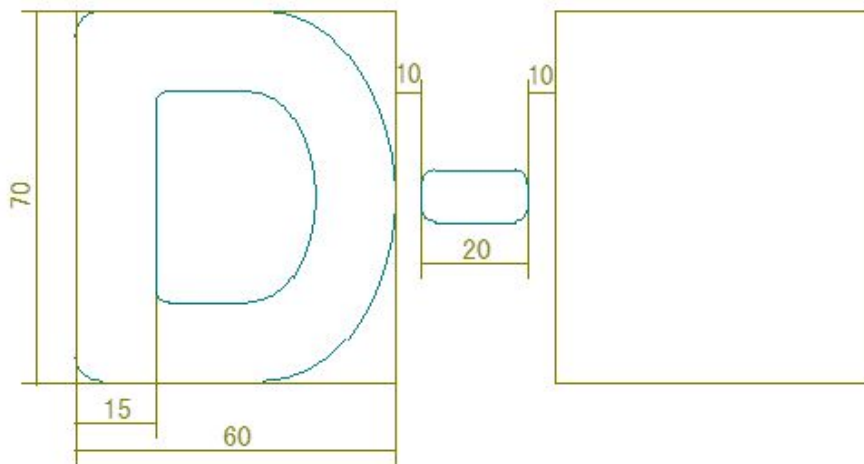

(3) 道路維持作業用自動車の塗色要領図 (危険表示)


(イ) 車両前部の赤白縞

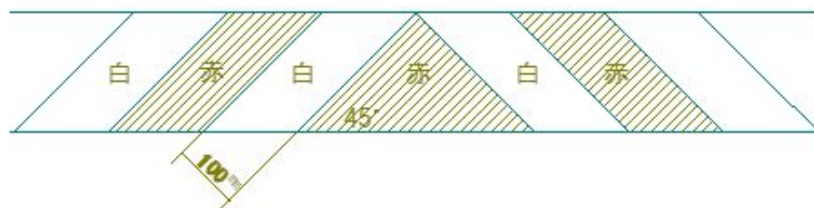


(ロ) 車両後部の赤白縞



(ハ) 作業装置等の危険表示の塗色要領図

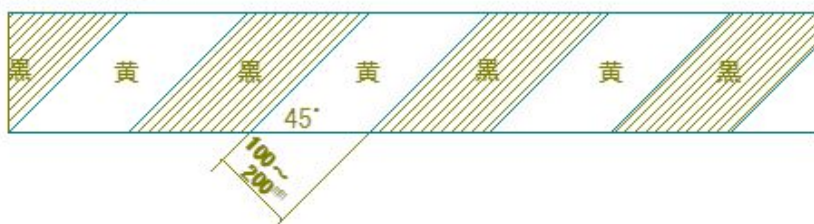

・別図—2 建設機械番号の表示例

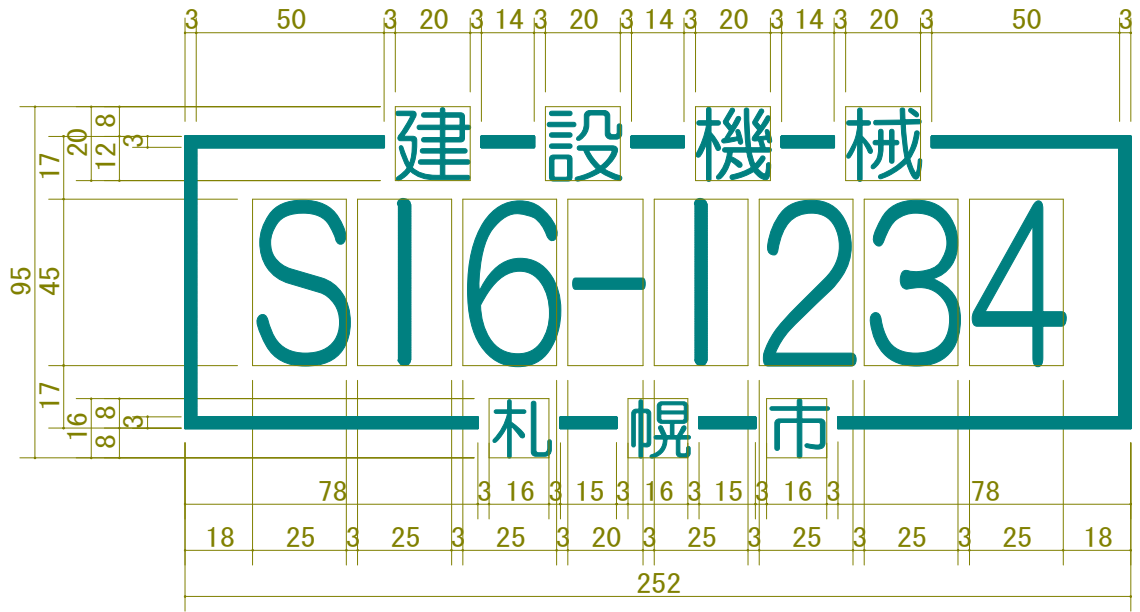


・別図—3 国土交通省補助除雪機械の表示例

(イ)



(ロ)

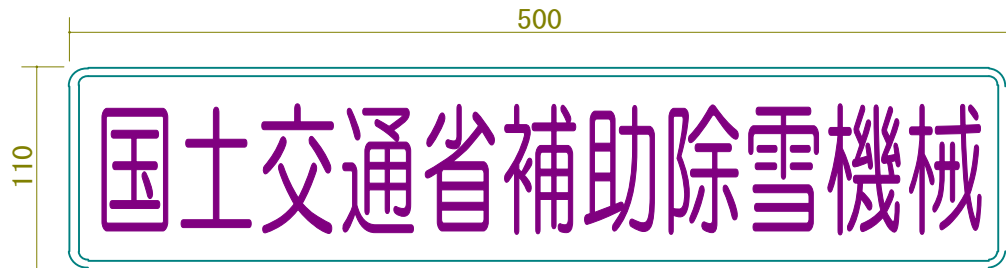


(ハ)



社会資本整備総合交付金にて購入する車両に貼付

切り文字：文字色、黒 文字幅、3 mm程度


貼付場所：キャビンの右後方の外側

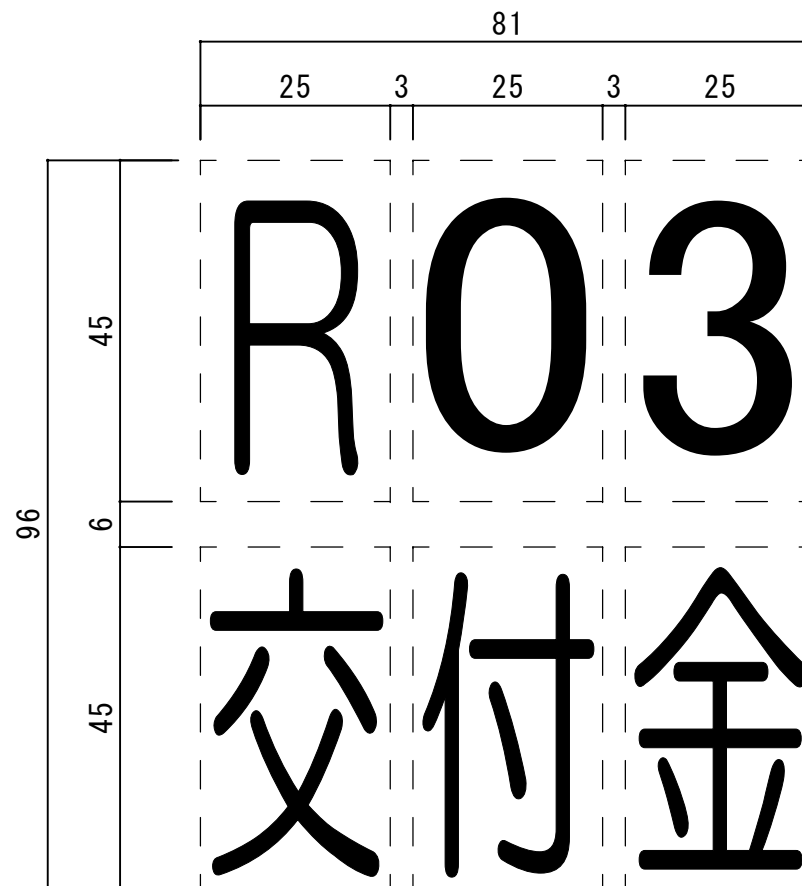

・別図—4 除雪車用表示板寸法図

◎表示要領

1. 大文字及び枠の太さは15～16mm。
2. 小文字の太さは5～6mm。
3. 文字はすべて丸ゴシック体。
4. 下地を白、文字は赤字とする。

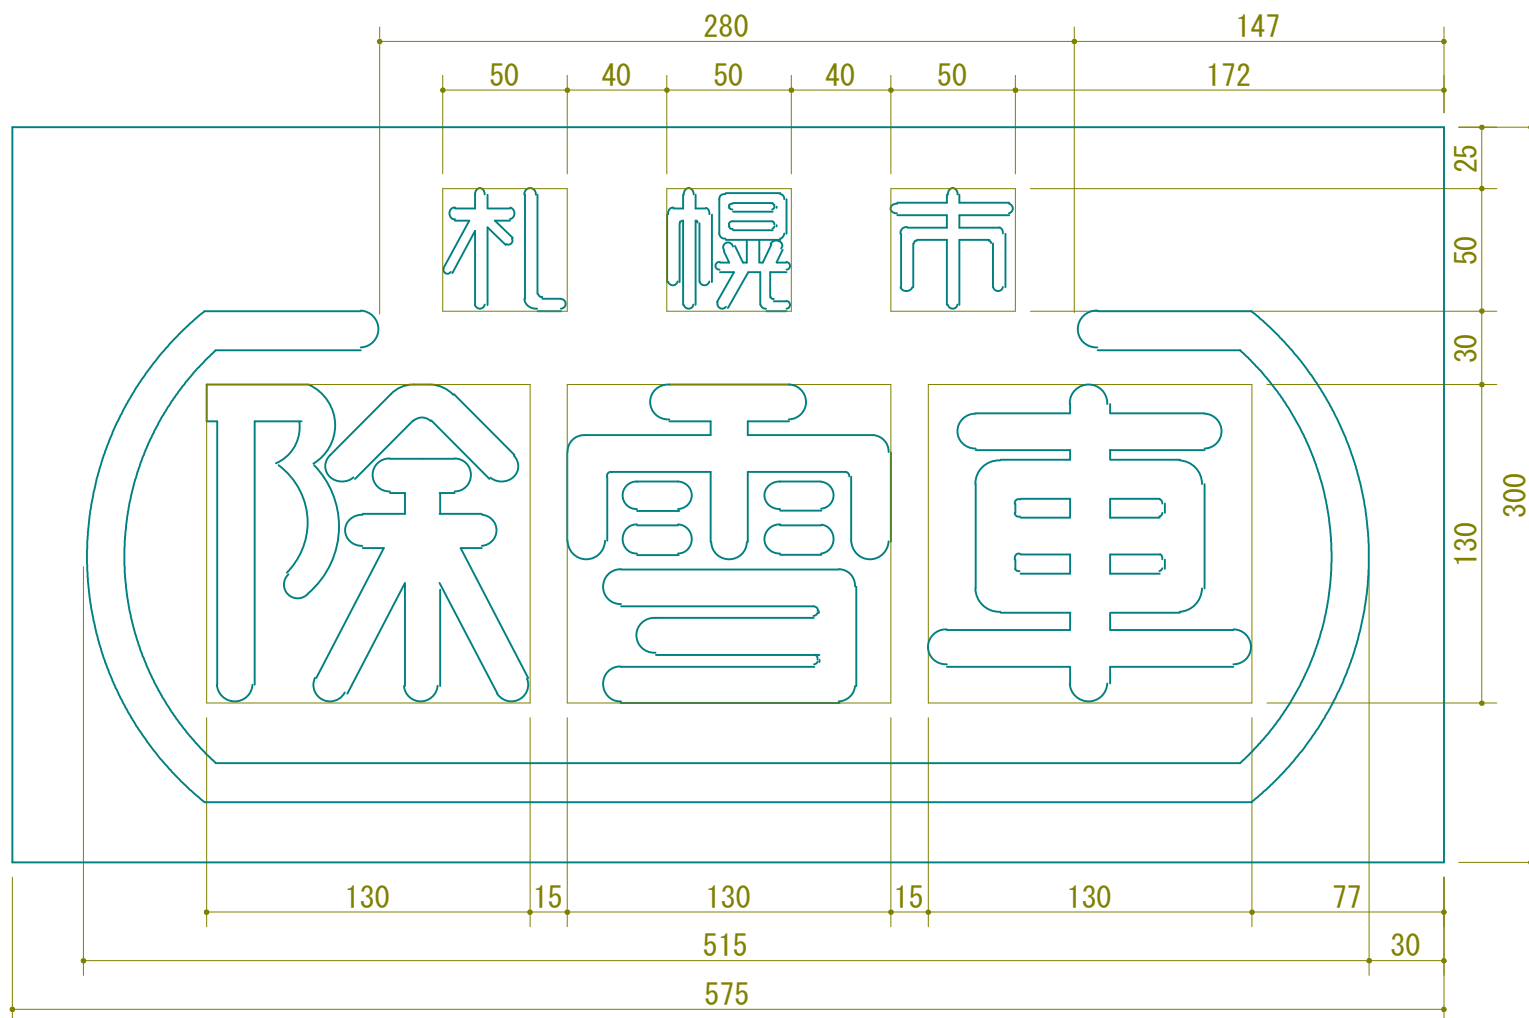

Ⅲ. 自動車等整備内容表及び整備区分表

自動車等整備仕様区分及び仕様表は、裸シヤンの整備区分を示すものであり、作業装置(ダンプ装置、クレーン装置、スノープラウ等)は別に示す特記仕様書等によるものとする。

1)用語の定義

○ / H	オーバーホールのことで、アッセンブリ(Assy)を完全に分解し、各構成付分の点検、修理、取替、組立及び調整等を含む完了までの全作業。
分 解	Assyを一部簡略して分解し、その部分の点検、修正、取替、組立及び調整等を含む完了までの全作業。
取替(交換)	部品の取替を指し、取替及び取替後の組立、調整を完了するまでの全作業。
張 替	ライニング等の張替(焼付け)単体作業。
脱 着	部品の単なる取外し及び取付け作業で、特に指示のない限り他の作業を含まない。
清 掃	清掃及び清掃後の組立、調整を完了するまでの全作業。
調 整	作動上の機能について調整を行う作業で、完了時に必要なテスト等を含む。
締 付	部品の締付及び締付後の調整を完了するまでの全作業。
点 検	部品の損耗、破損等について外部から点検する作業。 軽微な調整及び単純な増し締めを含む。
測 定	単一作業で、測定機器を用いて測定値を求める作業。
試 験	作業場での機能試験を行う作業で、特に指示のない限り他の作業を含まない。
補 充	オイル等の量が不足している場合の補給作業。
給 油	オイル補給、グリスアップ。
修 正	標準寸法より摩耗、又は減寸のまま使用限度内に加工する作業。
研 磨	切削後の研磨、又は研磨により部品を加工する作業。
板 金	鋼板を加工する作業。
メ ッ キ	下研磨メッキ、仕上研磨切削をし、標準寸法に仕上げるまでの作業。
肉 盛	ガス、電気溶接にて肉盛り、切削研磨を要するものは規格寸法に仕上げるまでの全
溶 接	溶接後グラインダ等で仕上げるまでの全作業。

2) 自動車等整備内容表

No.1

区分	番号	作業項目	整備内容
主 機 関		ガソリンエンジン 調整(A)	キャブコード点検取替、進角機能点検、スパークプラグ点検清掃 冷却水の汚れ・漏れ量点検補充、燃料の漏れ点検 エンジンかかり具合異音点検、ファン・エアコン・パワー・オルタネータ・ウォーターポンプベルトの 弛み損傷点検調整、エアクリーナエレメント清掃又は取替、オイルの汚れ・漏れ量 点検補充、バッテリー液量点検補充・ターミナルの点検締付 点火時期調整、CO・HC測定
		ガソリンエンジン 調整(B) (測定表提出)	(A調整を含み次の項目とする。) アクセルリンクの汚れ点検清掃 シリンダヘッド・マニホールド各部点検締付、ラジエータキャップの機能点検 バルブクリアランス点検調整、フローバイガス還元装置点検、コンプレッション測定 ガソリン蒸発防止装置点検
		ディーゼルエンジン 調整(A)	噴射時期の点検、ファン・エアコン・パワー・オルタネータ・ウォーターポンプベルトの弛み損傷の 点検調整 アイドル調整、エアクリーナの清掃取替、エンジンのかかり具合及び異音の点検
		ディーゼルエンジン 調整(B) (測定表提出)	(A調整を含み次の項目とする。) バルブクリアランスの調整 ノズルの圧力測定(脱着含む)、コンプレッション測定 フューエルフィルタの清掃又は取替
		シリンダヘッドO/H (測定表提出)	エンジン搭載のままシリンダヘッドAssy分解 シリンダヘッド及びシリンダブロック面歪み測定 バルブ当り点検摺合、オーバーヘッドカムシャフトO/H シリンダヘッドO/Hに伴う付属装置脱着 エンジン調整(B)
		ディーゼルエンジン AssyO/H (作業項目1～5は 測定表提出)	1.シリンダヘッドAssyO/H 2.ピストン・ピストンリング取替 3.ライナ取替 4.コンロッド及びメインベアリングメタル取替 5.カムシャフト・ブッシュ取替 タイミングギヤ点検取替、ウォーターポンプO/H、オイルポンプO/H、コンプレッサO/H エンジン調整(B)とする (次の作業は除く) 噴射ポンプO/H、スタータ及びオルタネータO/H、バキュームポンプO/H パワーステアリング・オイルポンプO/H、クランクシャフトの研磨、 機械加工及びベンチテスト式
		噴射ポンプ脱着O/H	フィートポンプ含む *COMMONレール別途
		噴射ポンプ油量調整	本体及び付属品脱着含む //
		ウォーターポンプO/H	ガスケット、シール、ブッシュ、脱着含む
		エアコンプレッサO/H	リング、バルブ、ライナ、ピストン、クランク、メタル、オイルシール、コンプレッサバルブ
		スタータモータ脱着O/H	ブラシ、ベアリングブッシュ取替、コンmutータ研磨、オーバライニングクラッチ マグネチックスイッチ取替、脱着含む
		ダイナモ脱着O/H	ブラシ、ベアリング取替及びダイオード点検取替、コンmutータ又はスリップリング 研磨、脱着含む
		エンジンオイル取替	オイル漏れ、オイル量、金属粉の混入状態

区 分	作 業 項 目	整 備 内 容
動力伝達装置	クラッチ脱着O/H	本体及びエンジン又はミッション脱着含む
	クラッチ点検	マスタシリンダ、レリーズシリンダ、プースタの漏れ状態、プッシュロッド クラッチペダルの作動状態
	クラッチプースタ脱着O/H	エア抜き含む
	クラッチマスタシリンダ脱着O/H	エア抜き含む
	トランスミッション 脱着O/H	本体及びコントロール装置、プロペラシャフト脱着含む
	トランスミッション オイル取替	油漏れ、オイル汚損、金属粉の混入状態、エレメント取替、ストレーナ洗浄、 プリーザ清掃含む
	トランスファ脱着O/H	本体及びコントロール装置、プロペラシャフト脱着含む
	トランスファ オイル取替	油漏れ、オイル汚損、金属粉の混入状態
	デフ脱着O/H	本体及びプロペラシャフト、駆動軸第1・2後軸脱着含む
	デフ オイル取替	油漏れ、オイル汚損、金属粉の混入状態
	ミッションコントロール脱着O/H	シフトレバーハウジング、シフトレバー及びロッド等
	ミッションコントロール調整	シフトレバー、シフトロッド等
	プロペラシャフト脱着	シャフトの曲り、スパイダ、スプライン等の摩耗確認含む
	プロペラシャフトO/H	センタベアリング、オイルシール取替
プロペラシャフト点検	ヨーク、フランジ、ジョイント、ベアリングカバー及びセンタベアリング、ブーツ等	
走行装置	フロントアクスル脱着O/H	ナックルアーム、キングピン、アクスルシャフト、タイロッド、ベルクランプ及びナックルフランジ等 ジェパージョイント(CVジョイント、ハーフィルド)
	フロントドラム及びディスクホイール脱着点検	ディスクホイール穴亀裂点検、オイルシール取替
	リアドラム及びディスクホイール脱着点検	ディスクホイール穴亀裂点検、オイルシール取替
	フロントドラム及びディスクホイール脱着O/H	ハブ点検・グリス取替・B/G点検・ディスクホイール穴亀裂点検・ハブホルト点検
	リアドラム及びディスクホイール脱着O/H	ハブ点検・グリス取替・B/G点検・ディスクホイール穴亀裂点検・ハブホルト点検
	フロントハブベアリング オイルシール取替	ハブ、ベアリング、ブレーキドラム点検、オイルシール取替 (ブレーキドラムとディスクホイール取外し状態)
	リアハブベアリング オイルシール取替	ハブ、ベアリング、ブレーキドラム点検、オイルシール取替 (ブレーキドラムとディスクホイール取外し状態)
操 向 装 置	ステアリング点検	ステアリングホイール、キャボックス、ロッド及びアーム、ドラックリンク、スピンドル パワーステアリング関係等
	ステアリングリンケージ脱着O/H	タイロッドエンド、クロスロッド、アイトラアーム等
	ステアリングポンプ脱着O/H	パイプライン脱着含む
	インテグラルキャボックス脱着O/H	パイプライン脱着含む
	パワーステアリングオイル取替	油漏れ、オイル汚損、金属粉の混入状態点検
車 体 装 置	フロントサスペンション脱着O/H	リーフ及びコイルスプリング、シャックルピン、ショックアブソーバ、アッパ及びロアアーム ボールジョイント、ロッドリンク (ニーアクション車はナックル、スタビライザ、テンションロッド含む)
	リアサスペンション脱着O/H	メン及びサブスプリング、シャックルピン、ショックアブソーバ、プッシュ取替
	フロント・リアサスペンション点検	リーフスプリング、シャックル、Uホルト、トラニオンシャフト、ショックアブソーバ
	トラニオン脱着O/H	トルクロッド、トラニオンシャフト、プッシュ

区 分	番号	作 業 項 目	整 備 内 容
制 動 装 置		ブレーキ脱着O/H	マスタシリンダ、ホイールシリンダ、ブレーキバルブ、バックプレート、アジャスタカムシャフト ブレーキシュー及びローラ、ブレーキロッド、ブレーキチャンバ、アンローダバルブ及び プレッシャーレギュレータ、エキゾーストブレーキ(エアブレーキ車除く)
除 雪 装 置		除雪装置各部点検	ワラウ及び汎用ワラウ、トラックグレーダ装置、油圧ポンプ、油圧シリンダ、油圧装置、 ブラケット等の各部点検締付給油
		トラックグレーダ ブレード本体脱着	フレーム取付ブラケット、プレートシリンダ、振止、配管、プレートピン、ブッシュ、 ホルダヨークシリンダ等脱着
油 圧 装 置		バルブO/H	計機器による点検調整含む、脱着除く
		オイルポンプ脱着	パイプ、ホース含む
		オイルポンプO/H	調整含む、脱着除く
付 属 装 置		トラックグレーダモニタ 装置点検調整	ポテンションメータ調整含む
そ の 他		計器照明等点検整備	全計器、照明灯、ワイパ、配線等点検整備 小修理、バッテリー点検充電

3) 基本点検整備内容表

No.1

点 検 箇 所		点 検 内 容	作 業 内 容	
			2,000cc～4t車	7t～10t車
か じ 取 り 装 置	ハンドル	1. 操作具合	走行テストを含む	走行テストを含む
	ギヤボックス	1. 油漏れ	点検	点検
		2. 取付けの緩み	点検	点検
	ロッド、アーム類	1. ホールジョイントのダストブーツの亀裂・損傷	点検	点検
		2. 緩み、がた、損傷	点検	点検
	ナックル	1. 連結部のがた	点検	点検
	かじ取り車輪	1. ホールアライメント	ホールアライメントテスト又は サイドスリップテストで測定	ホールアライメントテスト又は サイドスリップテストで測定
パワーステアリング装置	1. ベルトの緩みと損傷	点検	点検	
	2. 油漏れ油量	点検	点検	
	3. 取付け部の緩み	点検	点検	
制 動 装 置	ブレーキペダル	1. 遊び、踏み込んだときの床板とのすき間	点検	点検
		2. ブレーキのきき具合	走行テストを含む	走行テストを含む
	駐車ブレーキレバー	1. 引きしろ	点検	点検
		2. ブレーキのきき具合	点検	点検
	ロッド、ケーブル類	1. 緩み、がた、損傷	点検	点検
	ホース、パイプ	1. 漏れ、損傷、取付け状態	点検	点検
	リザーパタンク	1. 液量	点検	点検
	マスタシリンダ、ホイールシリンダ、ディスクキャリパ	1. 機能、摩耗、損傷	点検	分解点検 ブレーキドラムの脱着を含む
	ブレーキチャンバ	1. ロッドのストローク	—————	点検
		2. 機能	—————	点検
	ブレーキバルブ、クイックリリースバルブ、リレーバルブ	1. 機能	—————	点検
	倍力装置	1. エアクリーナの詰まり	点検	点検
		2. 油密、気密、機能	点検	点検
		3. チェックバルブとリレーバルブの機能	点検	点検
	ブレーキドラム、ブレーキシュー	1. ドラムとライニングのすき間	点検	点検調整
2. シューの摺動部分、ライニングの摩耗		点検	分解点検、測定	
3. ドラムの損傷		点検	分解点検	
ブレーキカム、バックプレート	1. カムの摩耗、取付け状態	—————	点検	
ブレーキディスク、パット	1. ディスクとパットのすき間	点検	点検	
	2. パットの摩耗	点検	点検	
	3. ディスクの摩耗、損傷	点検	点検	
センターブレーキドラム、ライニング	1. ドラムの締付けの緩み	点検	点検	
	2. ドラムとライニングのすき間	点検	点検	
	3. ライニングの摩耗	点検	点検	

点 検 箇 所		点 検 内 容	作 業 内 容		
			2、000cc～4t車	7t～10t車	
	二重安全ブレーキ機構	4. ドラムの摩耗、損傷	点検	点検	
		1. 機能	点検	点検	
走行装置	ホイール	1. タイヤの空気圧	点検	点検	
		2. タイヤの亀裂と損傷	点検	点検	
		3. タイヤの溝の深さと異常な摩耗	点検測定	点検測定	
		4. ホイール・ナットとボルトの緩み	点検	点検	
		5. リム、サイドリング、ディスクの損傷	—————	点検	
		6. フロントホイールベアリングのがた	点検	分解点検・フレロート調整を含む	
		7. リアホイールベアリングのがた	点検	分解点検・フレロート調整を含む	
緩衝装置	リーフサスペンション	1. スプリングの損傷	点検	点検	
		2. 取付部の緩みと損傷	点検	点検	
		3. 連結部のがた	点検	点検	
		4. リーフのずれ	—————	点検	
		5. ブラケットの取付の緩みと損傷	—————	点検	
	コイルサスペンション	1. 取付部、連結部の緩み、がた、損傷	点検	点検	
	ショックアブソーバ	1. 油漏れ、損傷	点検	点検	
動力伝達装置	クラッチ	1. ペタルの遊び、床板とのすき間	点検調整	点検調整	
		2. 作用	点検	点検	
		3. 液量	点検	点検	
		ミッション・トランスファ・トルコン	1. 油漏れ、油量	点検	点検
	プロペラシャフト・ドライブシャフト	1. 連結部の緩み	点検	点検	
		2. 継手部ダストブーツの亀裂・損傷	点検	点検	
		3. スプライン部のがた	点検	点検	
		4. 自在継手部のがた	点検	点検	
		5. センタベアリングのがた	点検	点検	
		6. アクスルシャフトのねじれと亀裂	—————	点検	
	デファレンシャル	1. 油漏れ、油量	点検	点検	
原動機	本体	1. かかり具合、異音	点検	点検	
		2. 低速、加速の状態	走行点検を含む	走行点検を含む	
		3. 排気の状態	CO・HC・黒煙点検を含む	CO・HC・黒煙点検を含む	
		4. エアクリナー・エレメントの状態	点検	点検	
		5. シリンダーヘッドとマニホールドの状態	—————	点検	
		6. 圧縮圧力	—————	点検	
		潤滑装置	1. 油の汚れと量	点検	点検
			2. 油漏れ	点検	点検
	燃料装置	燃料装置	1. 燃料漏れ	点検	点検
			2. リンク機構の状態	点検	点検
			3. 燃料フィルターの詰まり (カートリッジタイプを除く)	点検	分解点検

点 検 箇 所		点 検 内 容	作 業 内 容	
			2、000cc～4t車	7t～10t車
原	燃料装置	4. スロットルバルブ・チョークバルブの状態	アイドリング時のエンジンの振れ、排気ガスの状態	アイドリング時のエンジンの振れ、排気ガスの状態
		5. 噴射ノズルの噴射圧力、噴霧状態	アイドリング時のエンジンの振れ、排気ガスの状態	アイドリング時のエンジンの振れ、排気ガスの状態
		6. 噴射時期、噴射量	封印の確認	封印の確認
		7. 供給ポンプの機能	—	点検
	冷却装置	1. 水量	点検	点検補充
		2. ファンベルトの緩みと損傷	点検	点検調整
		3. 水漏れ	点検	点検・比重測定
		4. ラジエータキャップの機能	点検	点検
	ブローパイガス還元装置	1. マターリングバルブの状態	点検	点検
		2. 配管の損傷	点検	点検
動	燃料蒸気ガス排出抑止装置	1. 配管等の損傷	点検	点検
		2. チャコールキャニスタの詰まり損傷	点検	点検
		3. チェックバルブの機能	点検	点検
機	一酸化炭素等発散防止装置	1. 触媒装置の取付けの緩み、損傷	点検	点検
		2. 二次空気供給装置の機能	点検	点検
		3. EGR装置の機能	点検	点検
		4. 減速時排ガス減少装置の機能	点検	点検
		5. 配管の損傷、取付け状態	点検	点検
	熱害防止装置	1. 遮断熱板取付けの緩み、損傷	点検	点検
	エキゾーストパイプ・マフラ	1. 取付けの緩み、損傷	点検	点検
		2. マフラの機能	点検	点検
	エアコンプレッサ	1. エアタンクの凝水	—	点検・水抜き
		2. コンプレッサ、プレッシャレギュレータとアンローダバルブの機能	—	点検
灯火装置、方向指示器、ホーン、ワイパ、洗浄液、噴射装置、デフロスタ、計器等、配線	1. 作用	点検・ヘッドライト調整を含む	点検・ヘッドライト調整を含む	
電気装置	点火装置	1. プラグ・デスビキャップの状態	点検	—
		2. 点火時期(進角機能含む)	点検	—
	バッテリー	1. 液量・比重	点検	点検・測定
		2. ターミナルの接続状態	点検	点検清掃
車体装置	車枠、車体	1. ドアロックの機能	点検	点検
		2. 緩み、損傷	点検	点検
	電気配線	1. 接続部の緩み、損傷	点検	点検
	その他	1. シャン各部の給油脂状態	点検	点検

4) 定期点検作業内容表

・ハイブリッド車(パトロール車)

定期点検作業内容表

点検箇所		点 検 内 容	作 業 内 容
駆補 動用 バッ 機	サービス・プラグ	1. 亀裂、損傷、取付状態	点検
		2. 端子間の抵抗	点検(サービスプラグ取外しを含む)
テリ 等・	駆動用バッテリー	1. 外観の損傷	点検(車両室内に配置されている場合は点検を省略できる)
	補機バッテリー	1. 電圧	点検
及エ ン	パワー・ケーブル	1. 亀裂、損傷、取付状態	点検
びジ ン	エンジン・マウント、モータ・マウント	1. 緩み、損傷	点検
下・	リザーブ・タンク・キャップ	1. 変形、亀裂、損傷	点検
廻ル リム	インバータ用冷却水	1. 液量と汚れ	点検(インバータ冷間時)
		2. 漏れ	点検(ラジエータ・キャップ・テスト加圧時)
各 機 能 ・ 装 置	車両接近装置	1. 作動(低速走行時)	走行点検(非装着車は省略)
	アイドル・ストップ機能	1. 作動	走行点検(非装着車は省略)
	駆動用バッテリー冷却空気吸入口	1. 汚れ、異物、閉塞	点検
室 内	ダイアグ・コード	1. コードの有無	点検(スキャンツールによる)
	インジケータ・ランプ	1. 点灯	点検

点検箇所		点 検 内 容	作 業 内 容	
か じ 取 り 装 置	ハンドル	1. 操作具合	走行点検を含む	
	ギヤ・ボックス	1. 油漏れ	点検	
		2. 取付けの緩み	点検	
	ロッド、アーム類	1. ボールジョイントのダストブーツの亀裂・損傷	点検	
		2. 緩み、がた、損傷	点検	
	ナックル	1. 連結部のがた	点検	
	かじ取り車輪	1. ホイール・アライメント	ホイール・アライメント・テスト又はサイド・スリップ・テストで測定	
パワー・ステアリング装置	1. ベルトの緩みと損傷	点検		
	2. 油漏れの油量	点検		
	3. 取付けの緩み	点検		
制	ブレーキ・ペダル	1. 遊び、踏み込んだときの床板とのすき間	点検	
		2. ブレーキのきき具合	走行点検を含む	
	駐車ブレーキ機構	1. 引きしろ	点検	
		2. ブレーキのきき具合	点検	
	ロッド、ケーブル類	1. 緩み、がた、損傷	点検	
	ホース、パイプ	1. 漏れ、損傷、取付状態	点検	
	リザーバ・タンク	1. 液量	点検	
動	マスタ・シリンダ、ホイールシリンダ、ディスク・キャリパ	1. 機能、摩耗、損傷	分解点検ブレーキドラムの着脱を含む	
	ブレーキ・チャンバ	1. ロッドのストローク	点検	
		2. 機能	点検	
装	ブレーキ・バルブ、クイック・リリース・バルブ、リレーバルブ	1. 機能	点検	
		倍力装置	1. エアクリーナの詰まり	点検
			2. 機能	点検
	3. 油密、気密		点検	
	4. チェック・バルブとリレー・バルブの機能		点検	
	ブレーキ・カム	1. 摩耗	点検	
	置	ブレーキ・ドラム、ブレーキ・シュー	1. ドラムとライニングのすき間	点検
2. シューの摺動部分、ライニングの摩耗			分解点検、測定	
3. ドラムの摩耗、損傷			分解点検	
バックプレート		1. バックプレートの状態	点検	
センタ・ブレーキ・ドラム、ライニング		1. ドラムの締付けの緩み	点検	
	2. ドラムとライニングのすき間	点検		
	3. ライニングの摩耗	点検		
	4. ドラムの摩耗と損傷	点検		
二重安全ブレーキ機構	1. 機能	点検		
走 行 装 置	ホイール	1. タイヤの状態	点検	
		2. ホイール・ナットとホイール・ボルトの緩み	点検 規定トルクで締付ける	
		3. ホイール・ナットとホイール・ボルトの損傷	点検	
		4. リム、サイド・リング、ホイール・ディスクの損傷	点検	
		5. フロント・ホイール・ベアリングの がた	分解点検を含む プレ・ロード調整を含む	
		6. リヤ・ホイール・ベアリングの がた	全浮動式のみ分解 プレ・ロードを含む	
緩 衝 装 置	取付部・連結部	1. スプリングの損傷	点検	
		2. 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷	点検	
	ショック・アブソーバ	1. 油漏れ、損傷	点検	

点検箇所		点 検 内 容	作 業 内 容
動力伝達装置	クラッチ	1. ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間	点検
		2. 作用	点検
		3. 液量	点検
	トランス・ミッション	1. 油漏れ、液量	点検
		1. 連結部の緩み	点検
	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト	2. 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂と損傷	点検
		3. スプライン部のがた	点検
4. 継手部のがた		点検	
5. センタ・ベアリングのがた		点検	
デファレンシャル	6. アクスル・シャフトのねじれと亀裂	全浮動式のみ分解	
	1. 油漏れ、油量	点検	
原動機	本体	1. 低速の加速の状態	走行点検を含む
		2. 排気の状態	CO・HC及び黒煙点検を含む
		3. エア・クリーナ・エレメントの状態	点検
		4. シリンダ・ヘッドとマニホールド各部の締付け状態	点検
	潤滑装置	1. 油の汚れと量	点検
		2. 油漏れ	点検
	燃料装置	1. 燃料漏れ	点検
		2. 噴射ノズルの噴射圧力及び噴霧	点検(ノズル点検を含む)
	冷却装置	1. 水量	点検
		2. ファン・ベルトの緩みと損傷	点検
3. 水漏れ		点検	
4. ラジエータ・キャブの機能		点検	
熱害防止装置	1. 遮熱板の取付けの緩み、損傷	点検	
電気装置	バッテリー	1. 液量	点検
		2. 液の比重	測定
		3. ターミナル部の接続状態	点検清掃
電気配線	1. 接続部の緩み、損傷	点検	
灯火装置	1. 作用	点検	
警音器、ワイパ、洗浄液噴射装置、デフロスタ、施錠装置	1. 作用	点検	
計器	1. 作用	点検	
エキゾースト・パイプ・マフラ	1. 取付けの緩み、損傷	点検	
	2. マフラの機能	点検	
エア・コンプレッサ	1. エア・タンクの凝水	点検、水抜き	
	2. コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータとアンローダ・バルブの機能	点検	
車枠、車体	1. 緩み、損傷	点検	
座席	1. 座席ベルトの取付状態	点検	
その他	1. シヤシ各部の給油脂状態	点検	
除雪装置	1. 油圧系統(タンク、フィルタ、バルブ、油圧ポンプ、シリンダ)	作動油漏れ、異音、損傷の点検	
	2. 操作状態全般	機能、昇降量の点検	
	3. 除雪装置及びそり	亀裂、弛み、摩耗量の点検・調整	
路面整正装置	1. 油圧系統(シリンダ、パイピング)	作動油漏れ、異音、損傷の点検	
	2. 操作状態全般	機能、昇降量の点検	
	3. 除雪装置	亀裂、弛み、摩耗量の点検	
	4. 電気系統	モニターの表示、ランプの点灯	

点検箇所		点検内容	作業内容	
かじ取り装置	ハンドル	1. 操作具合	走行点検を含む	
	ギヤ・ボックス	1. 油漏れ	点検	
		2. 取付けの緩み	点検	
	ロッド、アーム類	1. ボールジョイントのダストブーツの亀裂・損傷	点検	
		2. 緩み、がた、損傷	点検	
	ナックル	1. 連結部のがた	点検	
	かじ取り車輪	1. ホイール・アライメント	ホイール・アライメント・テスト又はサイド・スリップ・テストで測定	
パワー・ステアリング装置	1. ベルトの緩みと損傷	点検		
	2. 油漏れの油量	点検		
	3. 取付けの緩み	点検		
制動	ブレーキ・ペダル	1. 遊び、踏み込んだときの床板とのすき間	点検	
		2. ブレーキのきき具合	走行点検を含む	
	駐車ブレーキ機構	1. 引きしろ	点検	
		2. ブレーキのきき具合	点検	
	ロッド、ケーブル類	1. 緩み、がた、損傷	点検	
	ホース、パイプ	1. 漏れ、損傷、取付状態	点検	
	リザーバ・タンク	1. 液量	点検	
マスターシリンダ、ホイールシリンダ、ディスク・キャリパ	1. 機能、摩耗、損傷	分解点検ブレーキドラムの着脱を含む		
	ブレーキ・チャンバ	1. ロッドのストローク	点検	
		2. 機能	点検	
装	ブレーキ・バルブ、クイック・リリース・バルブ、リレーバルブ	1. 機能	点検	
		倍力装置	1. エアクリーナの詰まり	点検
			2. 機能	点検
			3. 油密、気密	点検
	4. チェック・バルブとリレー・バルブの機能		点検	
	ブレーキ・カム	1. 摩耗	点検	
	ブレーキ・ドラム、ブレーキ・シュー	1. ドラムとライニングのすき間	点検	
2. シューの摺動部分、ライニングの摩耗		分解点検、測定		
3. ドラムの摩耗、損傷		分解点検		
バックプレート	1. バックプレートの状態	点検		
センタ・ブレーキ・ドラム、ライニング	1. ドラムの締付けの緩み	点検		
	2. ドラムとライニングのすき間	点検		
	3. ライニングの摩耗	点検		
	4. ドラムの摩耗と損傷	点検		
二重安全ブレーキ機構	1. 機能	点検		
走行装置	ホイール	1. タイヤの状態	点検	
		2. ホイール・ナットとホイール・ボルトの緩み	点検	
		3. ホイール・ナットとホイール・ボルトの損傷	規定トルクで締付ける	
		4. リム、サイド・リング、ホイール・ディスクの損傷	点検	
		5. フロント・ホイール・ベアリングのがた	分解点検を含む プレ・ロード調整を含む	
		6. リヤ・ホイール・ベアリングのがた	全浮動式のみ分解 プレ・ロードを含む	
緩衝装置	取付部・連結部	1. スプリングの損傷	点検	
		2. 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷	点検	
	ショック・アブソーバ	1. 油漏れ、損傷	点検	

点検箇所		点検内容	作業内容	
動力伝達装置	クラッチ	1. ペダルの遊び、切れたときの床板とのすき間	点検	
		2. 作用	点検	
		3. 液量	点検	
	プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト	トランス・ミッション	1. 油漏れ、液量	点検
		プロペラ・シャフト、ドライブ・シャフト	1. 連結部の緩み	点検
			2. 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂と損傷	点検
			3. スプライン部のがた	点検
4. 継手部のがた			点検	
5. センタ・ベアリングのがた			点検	
6. アクスル・シャフトのねじれと亀裂	全浮動式のみ分解			
デファレンシャル	1. 油漏れ、油量	点検		
原動機	本体	1. 低速の加速の状態	走行点検を含む	
		2. 排気の状態	CO・HC及び黒煙点検を含む	
		3. エア・クリーナ・エレメントの状態	点検	
		4. シリンダ・ヘッドとマニホールド各部の締付け状態	点検	
	潤滑装置	1. 油の汚れと量	点検	
		2. 油漏れ	点検	
	燃料装置	1. 燃料漏れ	点検	
	冷却装置	1. 水量	点検	
		2. ファン・ベルトの緩みと損傷	点検	
		3. 水漏れ	点検	
4. ラジエータ・キャブの機能		点検		
熱害防止装置	1. 遮熱板の取付けの緩み、損傷	点検		
電気装置	バッテリー	1. 液量	点検	
		2. 液の比重	測定	
		3. ターミナル部の接続状態	点検清掃	
電気配線	1. 接続部の緩み、損傷	点検		
灯火装置	1. 作用	点検		
警音器、ワイパ、洗浄液噴射装置、デフロスタ、施錠装置	1. 作用	点検		
計器	1. 作用	点検		
エキゾースト・パイプ・マフラ	1. 取付けの緩み、損傷	点検		
	2. マフラの機能	点検		
エア・コンプレッサ	1. エア・タンクの凝水	点検、水抜き		
	2. コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータとアンローダ・バルブの機能	点検		
車枠、車体	1. 緩み、損傷	点検		
座席	1. 座席ベルトの取付状態	点検		
その他	1. シャン各部の給油脂状態	点検		
散布装置	1. 操作状態全般	機能点検		

点検箇所		点 検 内 容		作 業 内 容
かじ取り装置	ハンドル	1.	操作具合	走行点検を含む
	ギヤ・ボックス	1.	油漏れ、油量	点検
		2.	取付けの緩み	点検
	ステアリングシリンダ・ロッド	1.	亀裂、油漏れ、曲がり	点検給脂
	センタ・ピン・ベアリング	1.	がた、損傷	点検
ホース、パイプ	1.	漏れ、損傷、取付状態	点検	
制	ブレーキ・ペダル	1.	遊び、踏み込んだときの床板とのすき間	走行点検を含む
		2.	ブレーキのきき具合	走行点検を含む
動	駐車ブレーキ機構	1.	引きしろ	点検
		2.	ブレーキのきき具合	点検
装 置	ホース、パイプ	1.	漏れ、損傷、取付状態	点検
	リザーバ・タンク	1.	液量、汚れ	点検
	マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ、ディスク・キャリパ	1.	機能、摩耗、損傷、漏れ	分解点検ブレーキドラムの着脱を含む
	倍力装置	1.	油密、気密	点検
		2.	チェック・バルブとリレー・バルブの機能	点検
	ブレーキ・ディスク、ブレーキ・シュー	1.	ディスクとパッドのすき間	点検
		2.	シューの摺動部分、ライニングの摩耗	分解点検、測定
3.		ディスクの摩耗、損傷	分解点検	
バックブレード	1.	バックプレートの状態	点検	
走行装置	ホイール	1.	タイヤの状態	点検
		2.	ホイール・ナットとホイール・ボルトの緩み、損傷	点検
		3.	リム、サイド・リング、ホイール・ディスクの損傷	点検
		4.	フロント・ホイール・ベアリングのがた	点検
		5.	リヤ・ホイール・ベアリングのがた	点検
緩衝装置	取付部・連結部	1.	スプリングの損傷	点検
		2.	取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷	点検
動力電脱装置	ショック・アブソーバ	1.	油漏れ、損傷	点検
	トランス・ミッション	1.	油漏れ、液量	点検
	フィルタ・エレメント	1.	使用時間	点検
	プロペラ・シャフトドライブ・シャフト	1.	連結部の緩み	点検
		2.	自在継手部のボルト緩み、ベアリング	点検給脂
		3.	スプライン部のがた	点検
		4.	継手部のがた	点検
5.		センタ・ベアリングのがた	点検	
デファレンシャル	1.	アクスル・シャフトのねじれと亀裂	点検	
		1.	油漏れ、油量、汚れ	点検

点検箇所		点 検 内 容	作 業 内 容
原動機	本体	1. 低速の加速の状態	走行点検を含む
		2. 排気の状態	排気色、異音
		3. エア・クリーナ・エレメントの状態	点検
		4. シリンダ・ヘッドとマニホールド各	点検
	潤滑装置	1. 油の汚れと量、油漏れ	点検
		2. エンジンオイル・エレメント使用時	点検
	燃料装置	1. 燃料タンク 亀裂、漏れ、緩み	点検
		2. 燃料エレメント 使用時間	点検
	冷却装置	1. 水量、汚れ、漏れ、不凍液	点検
		2. ファン・ベルトの緩みと損傷	点検
3. ラジエータ・キャップの機能		点検	
エキゾースト・パイプ・マフラ	1. 取付けの緩み、損傷	点検	
	2. マフラの機能	点検	
油圧系統	作動油タンク	1. 亀裂、損傷、漏れ	点検
	フィルタ・エレメント	1. 使用時間	点検
	オイル・クーラ	1. 損傷、漏れ	点検
	シリンダ及びピロッド	1. 亀裂、損傷、漏れ	点検
	ホース、パイプ	1. 漏れ、損傷、取付状態	点検
	ポンプ・バルブ	1. 吐出圧、作動圧	点検
	油圧モータ・油圧ポンプ (走行用・作業用)	1. 作動、異音、漏れ	点検
電気装置	バッテリー	1. 液量	点検
		2. 液の比重	測定
		3. ターミナル部の接続状態	点検
	電気配線	1. 接続部の緩み、損傷	点検
	灯火装置、方向指示器	1. 作用、損傷	点検
	警音器、ワイパー、洗淨液噴射装置、デフロスタ計器	1. 作用	点検
その他	車枠、車体	1. 緩み、損傷、変形	点検
	座席	1. 座席ベルトの取付状態	点検
	施錠装置	1. 作用	点検
	その他	1. シャン各部の給油脂状態	点検
		2. 各ロック装置・安全ピンの損傷、欠損、効き	点検
3. 各ボルト・ナット・ピンの緩み脱落		点検	
作業装置	油圧ホース類	1. 油漏れ・劣化・損傷・干渉	点検
	各ピン及びブッシュ	1. 損傷・がた・異音	点検
	各アタッチメント類	1. 損傷・作動等	点検
	散布装置	1. 操作状態全般	機能確認

装置区分	点 検 個 所	点 検 内 容	作業内容	
エ	冷却系統	冷却水・冷却系統	水量・汚れ・漏れ・不凍液	点検
		ラジエータ・コア及び取付ボルト	損傷・目詰まり・漏れ・弛み	点検
		ラジエータ・ホース及びクランプ	劣化・弛み・漏れ	点検
		ファン及びファンベルト	摩耗・がた・張り	点検
		ファン・アジャスチング・ブーリ・ベアリング	摩耗・がた・張り	点検
		ウォータ・ポンプ・パイプ・ライン	異音・漏れ	点検
	潤滑系統	エンジン・クランクケースオイル	油量・油汚れ	点検
		オイル・エレメント	使用時間	点検
		フィルタ・ベース	亀裂・漏れ	点検
		オイル・ブリーザ	汚れ・吹き出し	点検
燃料系統	シリンダ・ヘッド	ボルト弛み	点検	
	燃料タンク及び取付	亀裂・漏れ・弛み	点検	
	燃料エレメント	使用時間	点検	
ジ	プライミング・ポンプ	作動・損傷・漏れ	点検	
	吸排気系統	ターボチャージ及び取付	異音・振動・損傷	点検
	排気マニホールド及び取付	損傷・弛み	点検	
	マフラ及び取付	損傷・弛み	点検	
	プレクリーナ	損傷・汚れ	点検	
ン	エア・クリーナ・インジケータ	損傷・指度	点検	
	電気系統	バッテリー	比重・液量	点検
	グロープラグ	電流	点検	
	セルモータ	飛出し・異音	点検	
	発電系統	充電状態	点検	
	全般	始動状態	かかり具合	点検
		運転状態(加・減速時)	排気色・異音	点検
		運転状態	回転数(高)	点検
		運転状態	回転数(低)	点検
	動力伝達装置	クラッチ&トランスミッション(D/D)	クラッチ室	油量・油汚れ
ブリーザ			損傷・汚れ	点検
スクリーン			損傷・汚れ	点検
クラッチペダル			作動・踏込量	点検
クラッチ&ブレーキ・レバー			ロック・操作力	点検
ユニバーサル・ジョイント			弛み・がた	点検
トランスミッション室			油量・油汚れ	点検
ブリーザ			損傷・汚れ	点検
レバー及びリンケージ			損傷・がた・作動	点検
ポンプ			吐出圧	点検
クラッチブースタ		作動・油漏れ	点検	
全般		作動・異音・油漏れ	点検	
トランスミッション(P/S)		ミッション室オイル	油量・汚れ	点検
		ブリーザ	損傷・汚れ	点検
		フィルタ・エレメント	使用時間	点検
		マグネチック・ストレーナ・スクリーン	損傷・汚れ・異物	点検
		レバー、リンケージ	作動・損傷・がた	点検
		ユニバーサル・ジョイント	ボルト弛み・がた	点検
		ポンプ・バルブ	吐出圧・作動圧	点検
	チューブ・ホース類	油漏れ・劣化・損傷	点検	
	オイルクーラ	損傷・漏れ	点検	
	デファレンシャル・ケース	作動・異音・油漏れ	点検	
デファレンシャル・ケース・オイル	油量・汚れ	点検		
ファイナル・ドライブ・ケース	損傷・異音・油漏れ	点検		
タンデム・ケース(チェーン)	損傷・油漏れ	点検		
フロント・アクスル	亀裂・損傷	点検		
リヤ・アクスル	亀裂・損傷	点検		
全般	作動・異音・油漏れ	点検		

装置区分		点 検 個 所	点 検 内 容	作業内容
動力伝達装置	かじとり装置	ステアリング・ハンドル	遊び・がた・回転角	点検
		ギヤ・ケース	油量・油漏れ	点検
		ステアリング・オイル	油量・汚れ	点検
		ステアリング・シリンダ・ロッド	亀裂・油漏れ・曲がり	点検
		センタ・ピン・ベアリング	損傷・がた	点検
		チューブ・ホース類	油漏れ・劣化・干渉	点検
		ポンプ・バルブ	吐出圧・作動圧	点検
		全般	作動・異音・油漏れ	点検
制動装置	サービスブレーキ	ブレーキ・ペダル	踏込量・遊び・作動	点検
		ブレーキ・オイル	油量・汚れ	点検
		チューブ・ホース類	油漏れ・劣化・損傷	点検
		マスタ・シリンダ・ホイール・シリンダ	作動・漏れ	点検
		エアタンク	内圧・エア漏れ	点検
		ブレーキ・ドラム・ライニング(ディスク)	隙間・摩耗・作動	点検
		ブレーキ機能	効き具合	点検
		駐車ブレーキ	レバー・リンケージ	作動・損傷・がた
		ブレーキ機能	効き具合	点検
		ロック機能	作動	点検
		エマージェンシ・ブレーキ	作動	点検
	足回装置		タイヤ	空気圧・摩耗・亀裂
		ホイール・ベアリング	損傷・がた	点検
		取付ボルト・ナット	弛み・損傷	点検
		リム・サイドリング・ホイールディスク	亀裂・損傷	点検
作業装置	作業系統	サークル・ブレード	亀裂・損傷	点検
		各ピン・ブッシュ	損傷・がた・異音	点検
		各アタッチメント類・作業部品	損傷・作業・摩耗	点検
		全般(異常の有無)	作動・異音・がた	点検
		作業油タンク	亀裂・損傷・漏れ	点検
	油圧系統	フィルタ・エレメント	使用時間	点検
		オイル・クーラ	亀裂・漏れ	点検
		シリンダ・及びロッド	亀裂・損傷・漏れ	点検
		チューブ・ホース類	油漏れ・劣化・干渉	点検
		ポンプ・バルブ	吐出量・作動圧	点検
		油圧モータ	作動・異音・漏れ	点検
		全般	作動・異音・漏れ	点検
その他		キャビン及び取付け	損傷・変形・弛み	点検
		ライト類	点灯・損傷	点検
		昇降設備	損傷	点検
		各ゲージ類・サービスマータ	損傷・指度	点検
		運転席	損傷・亀裂	点検
		各スイッチ・ボタン類	作動・損傷・がた	点検
		方向指示器	作動・損傷	点検
		警備装置	作動・損傷	点検
		各ロック装置・安全ピン	損傷・欠損・効き	点検
		各ボルト・ナット・ピン	弛み・脱落	点検
		給油状態	量・有無	点検
		総合テスト	機能・出力	点検

装置区分	点 検 個 所	点 検 内 容	作業内容	
エ ン ジ ン	冷却系統	冷却水・冷却系統	水量・汚れ	点検
		ラジエータ・コア及び取付ボルト	損傷・目詰まり・漏れ	点検
		ラジエータ・ホース及びクランプ	劣化・弛み・漏れ	点検
		ファン及びファンベルト	摩耗・がた・張り	点検
		ウォータ・ポンプ	異音・漏れ	点検
	潤滑系統	エンジン・クランクケースオイル	油量・油汚れ	点検
		フィルタ・エレメント	使用時間	点検
		フィルタ・ベース	亀裂・漏れ	点検
		ブリーザ	汚れ・吹き出し	点検
	燃料系統	燃料タンク及び取付	亀裂・漏れ・弛み	点検
		燃料エレメント	使用時間	点検
		プライミング・ポンプ	作動・損傷・漏れ	点検
	吸排気系統	ターボチャージ及び取付	異音・振動・損傷	点検
		排気マニホールド及び取付	損傷・弛み	点検
		マフラ及び取付	損傷・弛み	点検
		プレクリーナ	損傷・汚れ	点検
		エア・クリーナ・インジケータ	損傷・指度	点検
		エア・クリーナ・エレメント	目詰り・汚れ	点検
	電気系統	バッテリー	比重・液量	点検
		グロープラグ	電流	点検
		セルモータ	飛出し・異音	点検
		発電系統	充電状態	点検
	全般	始動状態	かかり具合	点検
		運転状態(加・減速時)	排気音・異音	点検
		運転状態	回転数(高)	点検
			回転数(低)	点検
			回転数(ストール)	点検
動 力 伝 達 装 置	フ ラ イ ホ イ ー ル	クラッチ室	油量・油汚れ	点検
		ブリーザ	損傷・汚れ	点検
		スクリーン	損傷・汚れ	点検
		クラッチ&ブレーキ・レバー	損傷・がた	点検
		ユニバーサル・ジョイント	ロック・操作力	点検
		全般	弛み・がた	点検
	ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン	トランスミッション室	油量・油漏れ	点検
		ブリーザ	損傷・汚れ	点検
		レバー及びリンケージ	損傷・がた・作動	点検
		ポンプ	吐出圧	点検
		全般	作動・異音・漏れ	点検
	ト ラ ン ス ミ ッ シ ョ ン (P / S)	トランスミッション室	油量・油漏れ	点検
		ブリーザ	損傷・汚れ	点検
		フィルタ・エレメント	使用時間	点検
		マグネチック・ストレーナ及びスクリーン	損傷・汚れ・異物	点検
レバー及びリンケージ		作動・損傷・がた	点検	
ユニバーサル・ジョイント		弛み・がた	点検	
ポンプ及びバルブ		吐出圧・作動圧	点検	
トルク・コンバータ及びケース		損傷・漏れ	点検	
トルク・コンバータ油温計		損傷・指度	点検	
チューブ及びホース類		油漏れ・劣化・損傷	点検	
デ フ & フ ァ イ ナ ル	オイルクーラ	損傷・漏れ	点検	
	全般	作動・異音・油漏れ	点検	
	デファレンシャル室	油量・油汚れ	点検	
	デファレンシャル及びケース	作動・異音・油漏れ	点検	
	フロント・アクスル	亀裂・損傷	点検	
	リヤ・アクスル	亀裂・損傷	点検	
	ファイナル・ドライブ室	油量・油汚れ・異物	点検	
	ファイナル・ドライブ及びケース	作動・異音・漏れ	点検	
全般	作動・異音・漏れ	点検		

装置区分	点 検 個 所	点 検 内 容	作業内容	
かじとり装置	ステアリング・ハンドル	遊び・がた・回転角	点検	
	ギヤ・ケース	亀裂・漏れ	点検	
	ステアリング・ギヤ室	油量・油汚れ	点検	
	シリンダ・ロッド	亀裂・損傷・曲がり	点検	
	センタ・ピン及びベアリング	損傷・がた	点検	
	フォロ・アップ・リンケージ	損傷・がた・作動	点検	
	チューブ及びホース類	漏れ・劣化・干渉	点検	
	ポンプ及びバルブ	吐出圧・作動圧	点検	
	ステアリング・シリンダ	亀裂・損傷・漏れ	点検	
	全般	作動・異音・漏れ	点検	
制動装置	サービスブレーキ	ブレーキ・ペダル	踏込量・遊び・作動	点検
		ブレーキ室	油量・油汚れ	点検
		チューブ及びホース類	油漏れ・劣化・損傷	点検
		マスタ・シリンダ及びホイール・シリンダ	作動・漏れ	点検
		エアタンク	内圧・エア漏れ・亀裂	点検
		アキュムレータ	ガス充填・損傷・漏れ	点検
		ポンプ及びバルブ	吐出圧・作動圧	点検
		ブレーキ・ドラム及びライニング	隙間・摩耗・作動	点検
		ディスク及びパッド	隙間・摩耗・作動	点検
		ブレーキ機能	効き具合	点検
	レバー・リンケージ	作動・損傷・がた	点検	
	駐車ブレーキ	レバー・リンケージ	作動・損傷・がた	点検
		ブレーキ機能	効き具合・ロック状態	点検
		ロック・バルブ	作動・エア漏れ	点検
緊急ブレーキ		作動	点検	
足回り装置	タイヤ	空気圧 摩耗・亀裂等	点検	
	ホイール・ベアリング	損傷・がた	点検	
	取付ボルト及びナット	ゆるみ・損傷	点検	
	リム・サイドリング及びホイールディスク	亀裂・損傷	点検	
作業装置	油圧系統	ハイドロリック・タンク	亀裂・損傷・漏れ	点検
		フィルタ・エレメント	使用時間	点検
		オイル・クーラ	損傷・漏れ	点検
		シリンダ及びシリンダロッド	亀裂・損傷・曲がり	点検
		チューブ及びホース類	油漏れ・劣化・損傷・干渉	点検
		ポンプ及びバルブ	吐出圧・作動圧	点検
		全般(異常の有無)	作動・異音・漏れ	点検
	作業系統	リフト・アーム	亀裂・損傷	点検
		レバー及びリンケージ	作動・損傷・がた	点検
		パケット・ポジション	作動・角度	点検
		リフト・キック・アウト	作動・高さ	点検
		セーフティ・ロック	作動	点検
		各ピン及びブッシュ	損傷・がた・異音	点検
		各アタッチメント類及び作業部品	損傷・作動等	点検
		ソリ	損傷・変形・摩耗量・高さ	点検・調整
		リフト・シリンダ及びチルト・シリンダ	作動	点検
		全般(異常の有無)	作動・異音・がた	点検
その他	キャビン及び取付け	損傷・変形・弛み	点検	
	ライト類	点灯・損傷	点検	
	昇降設備	損傷	点検	
	運転席等各ゲージ類及びサービスメータ	損傷・指度	点検	
	各スイッチ及びボタン類	作動・損傷	点検	
	方向指示器	作動・損傷	点検	
	警報装置	作動・損傷	点検	
	総合テスト	機能等	点検	

点検箇所		点検内容	作業内容
かじ取り装置	ハンドル	1. 操作具合	走行点検を含む
	ギヤ・ボックス	1. 油漏れ、油量	点検
		2. 取付けの緩み	点検
	ステアリングシリンダ・ロッド	1. 亀裂、油漏れ、曲がり	点検給脂
	センタ・ピン・ベアリング	1. がた、損傷	点検、増し締めを含む
ホース、パイプ	1. 漏れ、損傷、取付状態	点検	
制動	ブレーキ・ペダル	1. 遊び、踏み込んだときの床板とのすき間	走行点検を含む
		2. ブレーキのきき具合	走行点検を含む
	駐車ブレーキ機構	1. 引きしろ	点検
		2. ブレーキのきき具合	点検
ホース、パイプ	1. 漏れ、損傷、取付状態	点検	
リザーバ・タンク	1. 液量、汚れ	点検	
動力	倍力装置	1. 機能、摩耗、損傷、漏れ	分解点検ブレーキドラムの着脱を含む
		1. エアクリーナの詰まり	点検
		2. 油密、気密	点検
	3. チェック・バルブとリレー・バルブの機能	点検	
ブレーキ・カム	1. 摩耗	点検	
装置	ブレーキ・ドラム(ディスク)、ブレーキ・シュー	1. ドラム(ディスク)とライニングのすき間	点検
		2. シューの摺動部分、ライニングの摩耗	分解点検、測定
		3. ドラムの摩耗、損傷	分解点検
バックプレート	1. バックプレートの状態	点検	
置	センター・ブレーキ・ドラム、ライニング	1. ドラムの締付けの緩み	点検
		2. ドラムとライニングのすき間	点検
		3. ライニングの摩耗	分解点検
		4. ドラムの摩耗と損傷	分解点検
エア・コンプレッサ	1. エア・タンクの凝水	点検、水抜き	
	2. コンプレッサ、プレッシャ・レギュレータとアンローダ・バルブの機能	点検	
走行装置	ホイール	1. タイヤの状態	点検
		2. ホイール・ナットとホイール・ボルトの緩み、損傷	点検
		3. リム、サイド・リング、ホイール・ディスクの損傷	点検
		4. フロント・ホイール・ベアリングのがた	点検
		5. リヤ・ホイール・ベアリングのがた	点検
緩衝装置	取付部・連結部	1. スプリングの損傷	点検
		2. 取付部及び連結部の緩み、がた及び損傷	点検
ショック・アブソーバ	1. 油漏れ、損傷	点検	
動力伝達装置	クラッチ	1. ペダルの遊び、踏み込んだときの床板とのすき間	点検
		2. 作用	点検
		3. 油漏れ、液量	点検
	トランス・ミッション	1. 油漏れ、液量	点検
	フィルタ・エレメント	1. 使用時間	点検
	プロペラ・シャフトドライブ・シャフト	1. 連結部の緩み	点検
		2. 自在継手部のボルト緩み、ベアリング	点検給脂
		3. スプライン部のがた	点検
		4. 継手部のがた	点検
5. センタ・ベアリングのがた		点検	
6. アクスル・シャフトのねじれと亀裂		点検	
デファレンシャル	1. 油漏れ、油量、汚れ	点検	

点検箇所		点検内容	作業内容
原動機	本体	1. 低速の加速の状態	走行点検を含む
		2. 排気の状態	排気色、異音
		3. エア・クリーナ・エレメントの状態	点検
		4. シリンダ・ヘッドとマニホールド各部の締付け状態	点検
	潤滑装置	1. 油の汚れと量、油漏れ	点検
		2. エンジンオイル・エレメント使用時間	点検
	燃料装置	1. 燃料タンク 亀裂、漏れ、緩み	点検
		2. 燃料エレメント 使用時間	点検
	冷却装置	1. 水量、汚れ、漏れ、不凍液	点検
		2. ファン・ベルトの緩みと損傷	点検
		3. ラジエータ・キャップの機能	点検
	エキゾースト・パイプ・マフラ	1. 取付けの緩み、損傷	点検
		2. マフラの機能	点検
	油圧系統	作動油タンク	1. 亀裂、損傷、漏れ
フィルタ・エレメント		1. 使用時間	点検
オイル・クーラ		1. 損傷、漏れ	点検
シリンダ及びピストン		1. 亀裂、損傷、漏れ	点検
ホース、パイプ		1. 漏れ、損傷、取付状態	点検
ポンプ・バルブ		1. 吐出圧、作動圧	点検
油圧モータ・油圧ポンプ (走行用・作業用)		1. 作動、異音、漏れ	点検
電気装置	バッテリー	1. 液量	点検
		2. 液の比重	測定
		3. ターミナル部の接続状態	点検
	電気配線	1. 接続部の緩み、損傷	点検
	灯火装置、方向指示器 警音器、ワイパー、洗淨 液噴射装置、デフロスタ 計器	1. 作用、損傷	点検
	その他	1. 作用	点検
その他	車枠、車体	1. 緩み、損傷、変形	点検
	座席	1. 座席ベルトの取付状態	点検
	施錠装置	1. 作用	点検
	その他	1. シャン各部の給油脂状態	点検
		2. 各ロック装置・安全ピンの損傷、 欠損、効き	点検
3. 各ボルト・ナット・ピンの緩み脱落	点検		
除雪装置	スクリュオーガ	1. 亀裂、曲がり、摩耗	点検
	ブロー羽根	1. 亀裂、曲がり、摩耗	点検
	ブローケース	1. 亀裂、曲がり、摩耗	点検
	チェーン伝導機	1. 異音、油漏れ、汚れ	点検
	ブロー伝導機	1. 異音、油漏れ、汚れ	点検
	シュート	1. 異音、油漏れ、汚れ	点検
	ソリ	1. 損傷・変形・摩耗量・高さ	点検・調整
	カッティングエッジ及び取付台	1. 亀裂、曲がり、摩耗	点検
	除雪枠	1. 変形、亀裂	点検
除雪装置全般	1. 機能、出力	作動確認	

装置区分	点 検 個 所	点 検 内 容	作業内容	
エンジン	冷却系統	冷却水・冷却系統	水量・汚れ	点検
		ラジエータ・コア及び取付ボルト	損傷・目詰まり・漏れ	点検
		ラジエータ・ホース及びクランプ	劣化・弛み・漏れ	点検
		ファン及びファンベルト	摩耗・がた・張り	点検
		ウォータ・ポンプ	異音・漏れ	点検
	潤滑系統	エンジン・クランクケースオイル	油量・油汚れ	点検
		フィルタ・エレメント	使用時間	点検
		フィルタ・ベース	亀裂・漏れ	点検
		ブリーザ	汚れ・吹き出し	点検
	燃料系統	燃料タンク及び取付	亀裂・漏れ・弛み	点検
		燃料エレメント	使用時間	点検
	吸排気系統	排気マニホールド及び取付	損傷・弛み	点検
		マフラ及び取付	損傷・弛み	点検
		エア・クリーナ・インジケータ	損傷・指度	点検
		エア・クリーナ・エレメント	目詰り・汚れ	点検
	電気系統	バッテリー	比重・液量	点検
		グロープラグ	電流	点検
		セルモータ	飛出し・異音	点検
		発電系統	充電状態	点検
	全般	始動状態	かかり具合	点検
		運転状態(加・減速時)	排気音・異音	点検
		運転状態	回転数(高)	点検
			回転数(低)	点検
	動力伝達装置	トランスミッション室	油量・油漏れ	点検
ブリーザ			損傷・汚れ	点検
フィルタ・エレメント			使用時間	点検
レバー及びリンケージ			作動・損傷・がた	点検
ユニバーサル・ジョイント			弛み・がた	点検
ポンプ及びバルブ			吐出圧・作動圧	点検
トルク・コンバータ及びケース			損傷・漏れ	点検
トルク・コンバータ油温計			損傷・指度	点検
チューブ及びホース類			油漏れ・劣化・損傷	点検
オイルクーラ			損傷・漏れ	点検
全般		作動・異音・油漏れ	点検	
デフ&ファイナル		デファレンシャル室	油量・油汚れ	点検
		デファレンシャル及びケース	作動・異音・油漏れ	点検
		フロント・アクスル	亀裂・損傷	点検
		リヤ・アクスル	亀裂・損傷	点検
		ファイナル・ドライブ室	油量・油汚れ・異物	点検
		ファイナル・ドライブ及びケース	作動・異音・漏れ	点検
かじとり装置		全般	作動・異音・漏れ	点検
		ステアリング・ハンドル	遊び・がた・回転角	点検
		ギヤ・ケース	亀裂・漏れ	点検
		ステアリング・ギヤ室	油量・油汚れ	点検
		シリンダ・ロッド	亀裂・損傷・曲がり	点検
		センタ・ピン及びベアリング	損傷・がた	点検
		フォロ・アップ・リンケージ	損傷・がた・作動	点検
	チューブ及びホース類	漏れ・劣化・干渉	点検	
	ポンプ及びバルブ	吐出圧・作動圧	点検	
	ステアリング・シリンダ	亀裂・損傷・漏れ	点検	
全般	作動・異音・漏れ	点検		

装置区分	点 検 個 所	点 検 内 容	作業内容	
制動装置	サービスブレーキ	ブレーキ・ペダル	踏込量・遊び・作動	点検
		ブレーキ室	油量・油汚れ	点検
		チューブ及びホース類	油漏れ・劣化・損傷	点検
		マスタ・シリンダ及びホイール・シリンダ	作動・漏れ	点検
		ブレーキ・ドラム及びライニング	隙間・摩耗・作動	点検
		ブレーキ機能	効き具合	点検
		レバー・リンケージ	作動・損傷・がた	点検
	駐車キ	レバー・リンケージ	作動・損傷・がた	点検
	ブレーキ機能	効き具合・ロック状態	点検	
足回り装置	タイヤ	空気圧	点検	
		摩耗・亀裂等	点検	
	ホイール・ベアリング	損傷・がた	点検	
	取付ボルト及びナット	ゆるみ・損傷	点検	
	リム・サイドリング及びホイールディスク	亀裂・損傷	点検	
作業装置	油圧系統	ハイドロリック・タンク	亀裂・損傷・漏れ	点検
		フィルタ・エレメント	使用時間	点検
		シリンダ及びシリンダロッド	亀裂・損傷・曲がり	点検
		チューブ及びホース類	油漏れ・劣化・損傷・干渉	点検
		ポンプ及びバルブ	吐出圧・作動圧	点検
		全般(異常の有無)	作動・異音・漏れ	点検
	作業系統	フォーク、マスト	亀裂・損傷・変形等	点検
		レバー及びリンケージ	作動・損傷・がた	点検
		各ピン及びブッシュ	損傷・がた・異音	点検
		各シリンダ	亀裂・損傷・漏れ	点検
全般(異常の有無)		作動・異音・がた	点検	
その他	ヘッドガード	損傷・変形・弛み	点検	
	ライト類	点灯・損傷	点検	
	運転席等各ゲージ類及びサービスマータ	損傷・指度	点検	
	各スイッチ及びボタン類	作動・損傷	点検	
	方向指示器	作動・損傷	点検	
	警報装置	作動・損傷	点検	
	総合テスト	機能等	点検	


5)安全補助装置点検内容表

・赤外線センサ(除雪グレーダ) クルージングパル NTK-3 (後方4個)

	点検箇所	点検内容	作業内容
警報装置	取付状態	1. 損傷、がた	点検
	ケーブル接続部	1. 損傷、緩み	点検
	通電状態	1. ランプの点灯	点検
	検知状態	1. 警報音	点検
センサ	取付状態	1. 損傷、がた	点検(4個)
	発光部	1. 損傷 2. 汚れ、水滴付着	点検(4個) 点検、清掃(4個)
	検知機能	1. 範囲内で検知の有無	バックギヤに入れ 後方6m±10%程度で検知確認 ※1

※1 点検例:最大検知範囲で車両後方を人が横断し検知の有無を確認する。

・赤外線センサ検知範囲図

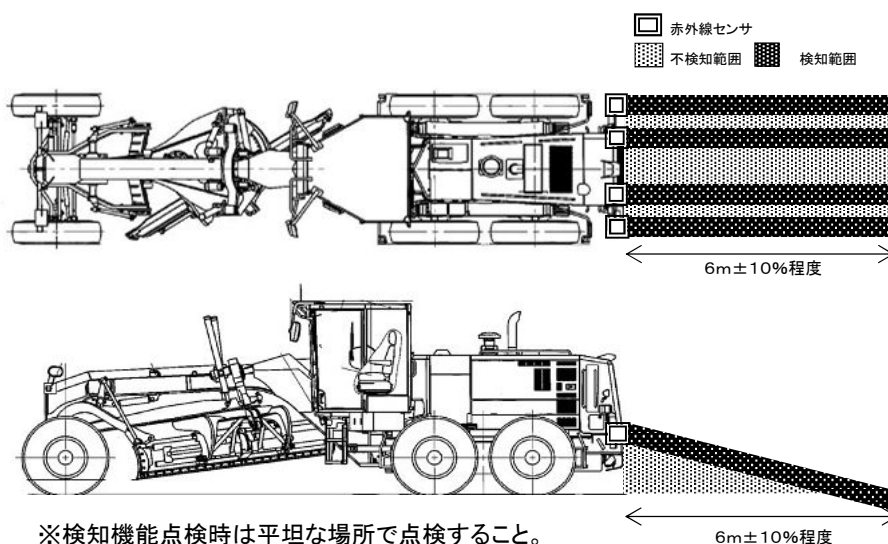

※検知機能点検時は平坦な場所で点検すること。


※各項の範囲を超える作業及び不検知等により調整が発生する場合、担当者に確認を取ること。

・超音波ソナー(除雪グレーダ) 超音波センサOM-5-10CN (後方2個)

	点検箇所	点検内容	作業内容
警報装置	取付状態	1. 損傷、がた	点検
	ケーブル接続部	1. 損傷、緩み	点検
	通電状態	1. ランプの点灯	点検
	検知状態	1. 警報音	点検
センサ	取付状態	1. 損傷、がた	点検(2個)
	発信部	1. 損傷、曲り 2. 汚れ、水滴付着	点検(2個) 点検、清掃(2個)
	検知機能	1. 範囲内で検知の有無	バックギヤに入れ、 後方6m±10%程度 幅2.2m±10%程度で検知確認 ※1

※1 点検例:最大検知範囲で車両後方を人が横断し検知の有無を確認する。

・超音波ソナー(除雪グレーダ)検知範囲図

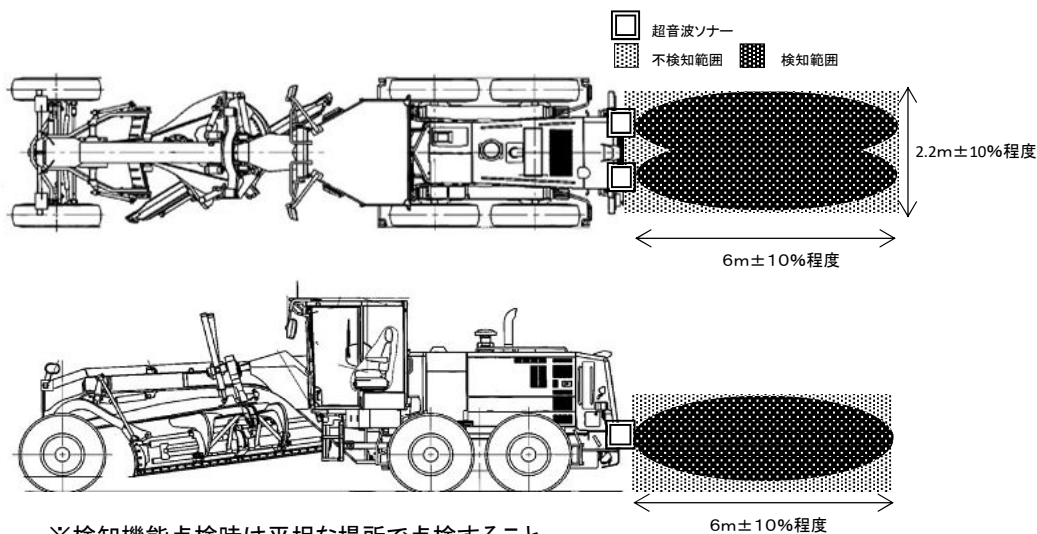


※検知機能点検時は平坦な場所で点検すること。
 ※各項の範囲を超える作業及び不検知等により調整が発生する場合、担当者に確認を取ること。

・超音波ソナー(除雪ドーザ) 超音波センサーOM-6-10CN (後方1個)

	点検箇所	点検内容	作業内容
警報装置	取付状態	1. 損傷、がた	点検
	ケーブル接続部	1. 損傷、緩み	点検
	通電状態	1. ランプの点灯	点検
	検知状態	1. 警報音	点検
センサ	取付状態	1. 損傷、がた	点検(1個)
	発信部	1. 損傷、曲り 2. 汚れ、水滴付着	点検(1個) 点検、清掃(1個)
	検知機能	1. 範囲内で検知の有無	バックギヤに入れ 後方6m±10%程度 幅1.8m±10%程度で検知確認 ※1

※1 点検例: 最大検知範囲で車両後方を人が横断し検知の有無を確認する。

・超音波ソナー(除雪ドーザ)検知範囲図

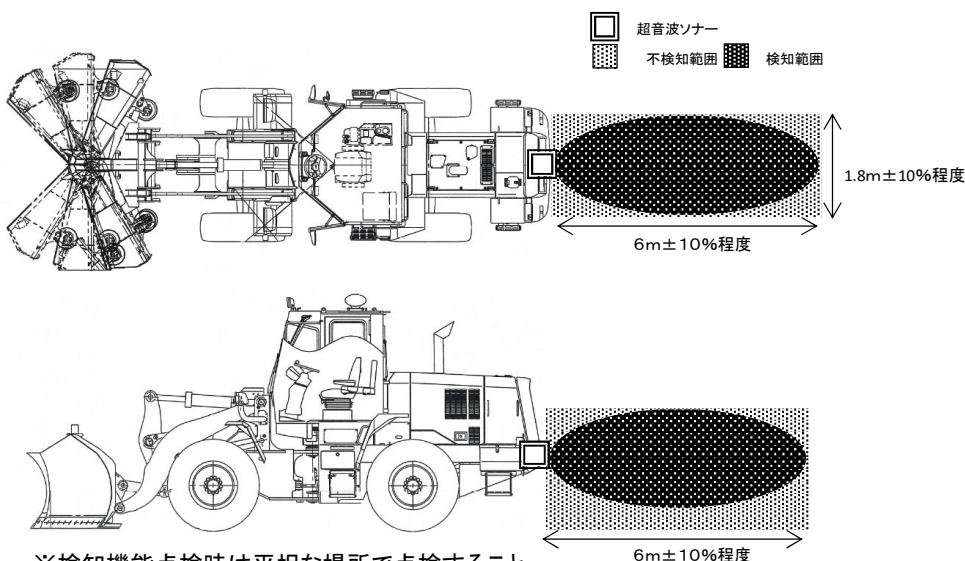


※検知機能点検時は平坦な場所で点検すること。
 ※各項の範囲を超える作業及び不検知等により調整が発生する場合、担当者に確認を取ること。

・超音波ソナー(除雪トラック,凍結防止剤散布車)
超音波センサーOM-6-10CN(後方1個)

	点検箇所	点検内容	作業内容
警報装置	取付状態	1. 損傷、がた	点検
	ケーブル接続部	1. 損傷、緩み	点検
	通電状態	1. ランプの点灯	点検
	検知状態	1. 警報音	点検
センサ	取付状態	1. 損傷、がた	点検(2個)
	発信部	1. 損傷、曲り 2. 汚れ、水滴付着	点検(2個) 点検、清掃(2個)
	検知機能	1. 範囲内で検知の有無(後方)	バックギヤに入れ 後方6m±10%程度 幅1.8m±10%程度で検知確認 ※1

※1 点検例:最大検知範囲で車両後方を人が横断し検知の有無を確認する。

・超音波ソナー(除雪トラック,凍結防止剤散布車)検知範囲図

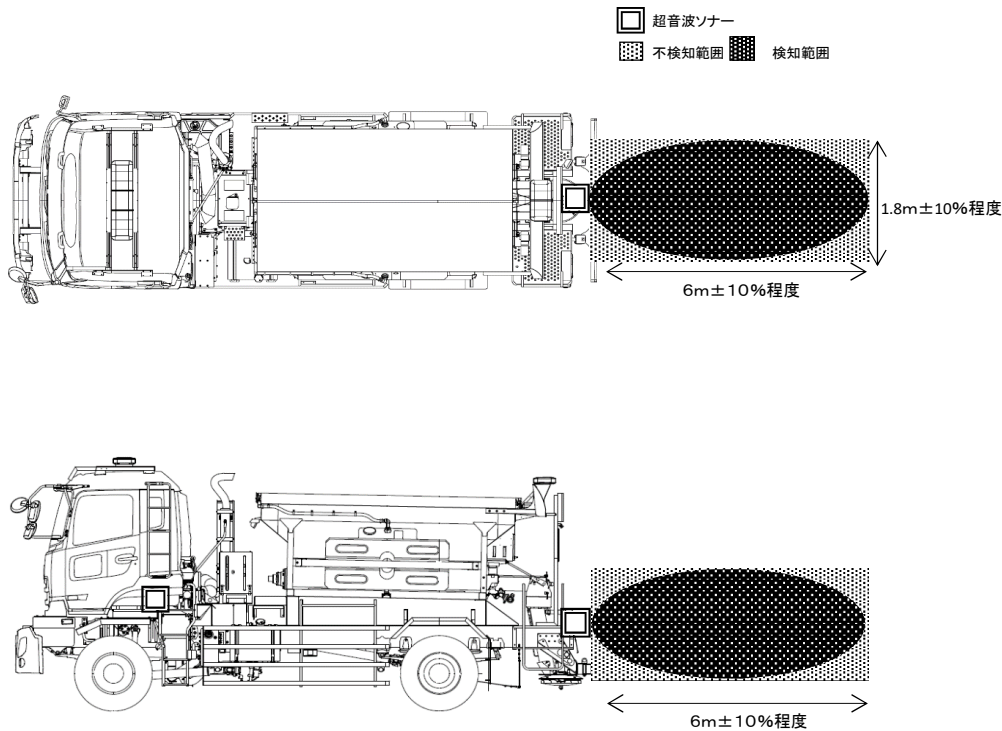


- ※除雪トラック,凍結防止剤散布車のセンサ取付位置及び検知・不検知範囲は同等とする。
- ※検知機能点検時は平坦な場所で点検すること。
- ※各項の範囲を超える作業及び不検知等により調整が発生する場合、担当者に確認を取ること。

・ブラクステール(除雪ドーザ)MR90 (後方1個)

	点検箇所	点検内容	作業内容
モニター	取付状態	1. 損傷、がた	点検
	ケーブル接続部	1. 損傷、緩み	点検
	映像切替	1. バック連動	点検
	映像状態	1. チラつき、ノイズ	点検
	検知表示	1. 警告表示	点検
警報機	取付状態	1. 損傷、がた	点検
	ケーブル接続部	1. 損傷、緩み	点検
	検知状態	1. 警報音 2. ランプ点灯	点検 点検
カメラ	取付状態	1. 損傷、がた	点検
	レンズ	1. 損傷、亀裂 2. 汚れ、水滴付着	点検 点検、清掃
	検知機能	1. 範囲内で検知の有無	バックギヤに入れ 後方6m±10%程度 車幅10%程度で検知確認 ※1

※1 点検例: 最大検知範囲で車両後方を人が横断し検知の有無を確認する。

・ブラクステール(除雪ドーザ)検知範囲図

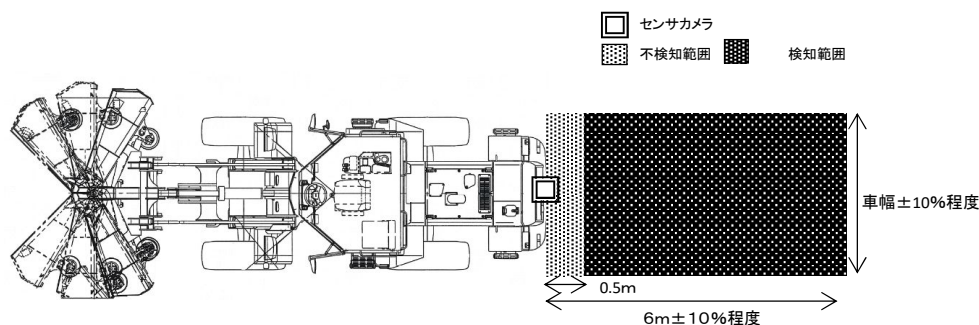

※検知機能点検時は日射条件の良いかつ平坦な場所で点検すること。

※各項の範囲を超える作業及び不検知等により調整が発生する場合、担当者に確認を取ること。


・ブラクステール(除雪トラック、凍結防止剤散布車)
MR90A (後方1個)

	点検箇所	点検内容	作業内容
モニター	取付状態	1. 損傷、がた	点検
	ケーブル接続部	1. 損傷、緩み	点検
	映像切替	1. バック・左ウィンカ連動	点検
	映像状態	1. チラつき、ノイズ	点検
	検知表示	1. 警告表示 2. 警報音	点検 点検
カメラ	取付状態	1. 損傷、がた	点検(2個)
	レンズ	1. 損傷、亀裂 2. 汚れ、水滴付着	点検(2個) 点検、清掃(2個)
	検知機能	1. 範囲内で検知の有無(後方)	バックギヤに入れ 後方6m±10%程度 車幅10%程度で検知確認 ※1

※1 点検例: 最大検知範囲で車両後方を人が横断し検知の有無を確認する。

点検例: 最大検知範囲で人が前方方向へ側面を歩き検知の有無を確認する。

・ブラクステール(除雪トラック、凍結防止剤散布車)検知範囲図

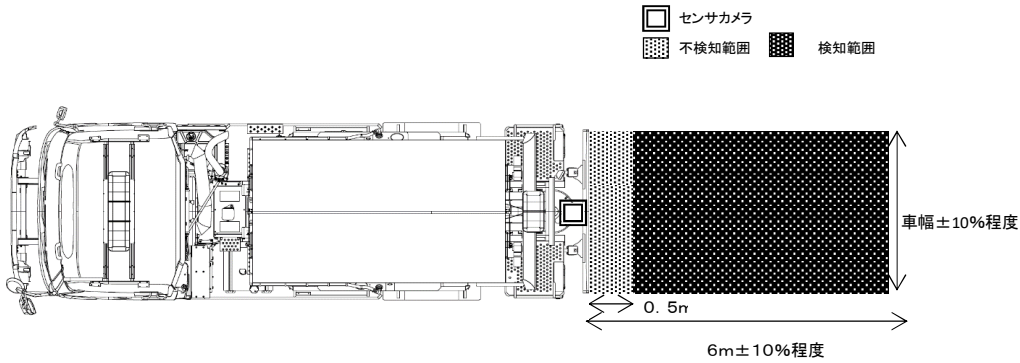

- ※除雪トラック、凍結防止剤散布車のセンサ取付位置及び検知・不検知範囲は同等とする。
- ※検知機能点検時は日射条件の良いかつ平坦な場所で点検すること。
- ※各項の範囲を超える作業及び不検知等により調整が発生する場合、担当者に確認を取ること。

・サラウンドビューモニタ(除雪トラック、凍結防止剤散布車)

	点検箇所	点検内容	作業内容
モニタ	取付状態	1. 損傷、がた	点検
	ケーブル接続部	1. 損傷、緩み	点検
	映像切替	1. バック、左右ウインカ連動	点検
カメラ	映像状態	1. チラつき、ノイズ	点検
	取付状態	1. 損傷、がた	点検(4個)
	レンズ	1. 損傷、亀裂	点検(4個)
		2. 汚れ、水滴付着	点検、清掃(4個)
	撮影状態	1. 映像確認(俯瞰)	車体1mの範囲で点検 ※1
2. 映像確認(左右)		左右ウインカに入れ 車体左右側方映像表示を確認	
	3. 映像確認(後方)	バックギヤに入れ 車体後方の映像表示を確認	

- ※1 点検例: 車体より1mの外周を人が歩き俯瞰映像に映し出されていることを確認する。
- ※各項の範囲を超える作業及び不調等により調整が発生する場合、担当者に確認を取ること。

6) 推奨・指定オイル類表

令和3年度

種 類	グレード・商標	推奨	備 考
エンジンオイル	0W-20 (SN)	日産純正	
	0W-30 (SKYACTIV-D)		マツダ指定
	5W-30 (DL-1)	マツダ純正	
	5W-30 (DH-2)	シェル ルブリカンツ ジャパン(株)	
	5W-30 (SN)		
	10W-30 (SN)		
	10W-30 (DH-2)		
	10W-30 (CF)		
	15W-40 (CI-4)		
	10W (CF)		
ギヤオイル	80W-90 (GL-5)	コスモ石油(株)	
	SP90		TCM指定 (ロータリ)
	TO30		コマツ指定 (グレーダ、ドーザ)
	TO10		コマツ指定 (グレーダ、ドーザ)
	AXO80		コマツ指定 (グレーダ、ドーザ)
	TDTO50		CAT指定(グレーダ)
	KS90		川崎指定 (ドーザ)
	SG1		マツダ指定(CX-5)
走行作動油 ATF/PSF	DEXRON III	JXTGエネルギー パワートルクフルード	DEXRON III/MERCON/JASO M315 走行作動油は赤色とする。
ATF	FZ		マツダ指定(CX-5)
CVTF	NS-3		日産指定(XトレイルHV)
作 動 油	ハイランドワイド15		除雪トラック
	シェルテラスS2TX46		除雪ドーザ カワサキ62Z-7
	HST5W		TCM指定
	ISO VG46W		LADOG
	ISO VG32W	シェル ルブリカンツ ジャパン(株) シェルテラスS2M32	
ブレーキオイル	BF-3	出光興産	BF-3/DOT-3
	BF-4	出光興産	BF-4/DOT-4
冷却水	スーパーLLC		
	LLC		
尿素水	アドブルー		
エアコンガス	R134a 200g		

※原則、メーカー推奨オイルを使用すること。

※グレード等の廃止により、対象品が存在しない場合は相当品を使用すること。

7) 油脂類使用量一覧表

7) -1 除雪トラック・凍結防止剤散布車 油脂類使用量一覧

No.1

機種	型式	エンジン		ギヤオイル 80W90(GL-5)					PSF DEXRON Ⅲ	ブレーキ BF-3	作動油	冷却水(使用量)	
		15W40 (CI4)	10W30 (DH-2)	トランス ミッション	パワー デバイダ	フロント デフ	Fハブ リダクション	リヤデフ				LLC	スーパ LLC
ト ラ ク 除 雪	UD LDG-CZ5 QDG-CZ5		33	59					7	1注1	55注2		25
				13	3	5	3	35					
凍 結 防 止	UD QDG- CF5XL		33	59					7	1注1	45		25
	UD 2DG- CF5AL		33	59								7	1注1
剤 散 布 車	日野 BDG-FX7		12	18					2	2	範多 80 日除 42		
	日野 2KG- GX2ABA		14	20								2	2

注)1 クラッチ液に使用

注)2 サイトウイング装着車両は作動油を75ℓプラスする(計130ℓ)

整備別 オイル等取替量一覧

・ 除雪トラック

油 脂 類	グレード・商標	LDG-CZ5・QDG-CZ5		
		A整備	B整備	C整備
エンジンオイル	15W40(CI4)			
	10W30(DH-2)	33	33	33
ギヤオイル	80W90(GL-5)	59	3	3
PSF	DEXRON Ⅲ	7		
作動油	ハイランドワイト15	55注2		
冷却水	LLC			
	スーパ-LLC		25	

注)2 サイトウイング装着車両は作動油を75ℓプラスする(計130ℓ)

※ B・C整備時におけるギヤオイル(3ℓ)は「フロントハブリダクション」のみ取替とする。

・ 凍結防止剤散布車(4.0m³)

油 脂 類	グレード・商標	QDG-CF5XL			2DG-CF5AL		
		A整備	B整備	C整備	A整備	B整備	C整備
エンジンオイル	15W40(CI4)						
	10W30(DH-2)	33	33	33	33	33	33
ギヤオイル	80W90(GL-5)	59	3	3	59	3	3
PSF	DEXRON Ⅲ	7			7		
作動油	ISO VG32W	45			45		
冷却水	LLC						
	スーパ-LLC		25		25		

※ B・C整備時におけるギヤオイル(3ℓ)は「フロントハブリダクション」のみ取替とする。

・ 凍結防止剤散布車(2.2m³)

油 脂 類	グレード・商標	BDG-FX7(範多)			BDG-FX7(日除)		
		A整備	B整備	C整備	A整備	B整備	C整備
エンジンオイル	10W30(DH-2)	12	12	12	12	12	12
ギヤオイル	80W90(GL-5)	18	1	1	18	1	1
PSF	DEXRON Ⅲ	2			2		
ブレーキオイル	BF-3		2	2		2	2
作動油	ISO VG32W	80			42		
装置減速機	80W90(GL-5)	1					
冷却水	LLC		11			11	

※ B・C整備時におけるギヤオイル(1ℓ)は「フロントハブリダクション」のみ取替とする。

・凍結防止剤散布車(3.5m³)

油脂類	グレード・商標	2KG-GX2ABA		
		A整備	B整備	C整備
エンジンオイル	10W30(DH-2)	14	14	14
ギヤオイル	80W90(GL-5)	20	1	1
PSF	DEXRON III	2		
ブレーキオイル	BF-3		2	2
作動油	ISO VG32W	42		
冷却水	LLC		11	

※ B・C整備時におけるギヤオイル(1ℓ)は「フロントハブリダクション」のみ取替とする。

7) -2 除雪グレーダ・除雪ドーザ 油脂類使用量一覧

No.2

機種	型式	エンジン 15W40 (CI4)	T/M 10W (CF)	タンデム 10W (CF)	アクスル 10W (CF)	作動油 10W (CF)	アクスル 80W90 (GL-5)	サークル 80W90 (GL-5)	全輪駆動 ギヤ TDTO50	作動油	冷却水 LLC (使用量)	タンデム	アクスル KS90
除 雪 グ レ ー ダ	コマツ GD705A 4A	25	48	210		70	32	12			25		
			328				44						
	コマツ GD755- 3Y・5Y	40	50			51	(T030) 25	(80W90) 9			18	(AX080) 200	
			101										
	コマツ GD675- 6Y	25*注1	45			69	(T030) 16	(80W90) 7			(スーパ [®] LLC) 15	(T030) 114	
			114										
	ミツビシ MG500 S	27	47	142	26	70		4			30		
		285				4							
ミツビシ MG500S- E・II	29	47	142	26	70		4			30			
		285				4							
ミツビシ MG500S III	37	40	142	26	70		4			30			
		278				4							
ミツビシ 12M3- AWD	30*注1	70	76		64		7		7	(スーパ [®] LLC) 28			
		210				7							
除 雪 ド ー ザ	カワサキ 62Z-7	19*注1	10							(S2TX46) 105	24		50
			10										
	カワサキ 65ZV-2	25	20							(VG32W) 100	16		50
			20										
	カワサキ 70ZV-2	25	35							(VG32W) 90	16		102
		35											
コマツ WA200	16*注1				58		トランスファケース (TO10) 5			(スーパ [®] - LLC) 13		(AX080) 36	
		58											
コマツ WA270	23				67		トランスファケース (T030) 5			11		(AX080) 36	
		67											

注1) 煤燃焼装置(UDPC)搭載車両は、エンジンオイルの
グレードを「10W-30(DH-2)」とする。

※対象車両 ~ 除雪グレーダGD675-6Y、12M3-AWD、除雪ドーザ 62Z-7、WA200

使用オイル等については、『7)-4. 油脂類共通事項』を参照。

メーカー	型式	エンジン				ギヤオイル 80W90(GL-5)							ブレーキ油 BF-3	作動油 VG32W	走行作動油 DEXRON III *1	冷却水 LLC (使用量)
		15W40 (CI4) E	10W30 (DH-2) E	5W30 (DH-2) E	10W (CF) E・M	計	M	D	分	ブロ	オー	タ				
日本 除雪 機	HTR306		32			54	(*2)	46		8	G		3	120	163	46
	HTR265	30				54	(*2)	46		8	G		3	120	163	37
	HTR146		16			18	(*2)	12		6	G		2	46	62	15
	HTR145	18				18	(*2)	12		6	G		2	46	62	12
	KBR108		15			21	(*2)	10		3	G	8	2	30	52	9
	KBR105		15			21	(*2)	10		3	G	8	2	30	55	9
	KBR103	18				21	(*2)	10		3	G	8	2	30	55	12
	KBR102	16				21	(*2)	10		3	G	8	2		96	14
	KBR101	16				18	(*2)	10				8	2		96	14
	HTR86		15			13	(*2)	10		3	G		2	48	64	9
	HTR85	15				13	(*2)	10		3	G		2	48	64	7
	HTR55		11			5	1	3		1	G				38	4
	MV81S	13				20	(*2)	10	2			8	2		123	14
	MV80S	13				12	(*2)	10	2				2		108	14
新潟 ト ラ ン シ ス	NR303			23		56	(*2)	34		10	12				241	23
	NR302			27		59	(*2)	35		11	13				245	25
	NR282	30				59	(*2)	35		11	13				230	25
	NR143			9		38	1	9		18	6	4			100	10
	NR142	18				38	1	9		18	6	4			100	10
	NR104T			8		37	2	11		7	4	13	1		52	10
	NR103T			9		38	3	11		7	4	13	2		60	10
	NR102T	10				38	3	11		7	4	13	2		60	10
	NR101T	13				38	3	11		7	4	13	2		70	10
	NR84			8		24	2	11		7	4		1		52	10
	NR83			9		25	3	11		7	4		2		60	9
	NR82	9				25	3	11		7	4		2		60	9
NR42				8(E)	7	2	3		2	G				30	4	
開 発 工 建	HK152K(H14)	21				38	3	9	7	5	4	10	3	80	80	10
	HK152K(H16~)	21				28	(*2)	9	(*2)	5	4	10	3	70	90	10
	HK152K-3	21				28	(*2)	9	(*2)	5	4	10	3	70	90	10
	HK130S	13				25	3	9	4	5	4		2	80	80	8
	HK131K(H24)	21				24	3	9	3	5	4		3	70	70	10
	HK2000S	10				13	3	10					2		120	8
	HK2001S	10				13	3	10					2		100	8
TCM	JR180-3	36			45(M)	82	(SP90)	60		10	12	*	3		160	40
LADOG	T-1250		9			7	2	5					2(*3)	32(*4)		4(*5)

E:エンジン M:ミッション D:デフ 分:分配機 ブロ:ブロワ伝動機

オー:オーガチェーンケース タ:タンデムほか(*印~中間軸少量のため合計含)

G:グリス

- *1 走行作動油は赤色とする。
- *2 走行作動油に含む。
- *3 グレード「BF-4」を使用とする。
- *4 グレード「ISO VG46W」を使用とする。
- *5 グレード「スーパーLLC」を使用とする。

7) -4 油脂類 共通事項

(1) 冷却水

冷却水は原液の量(=使用量 ~ 冷却水容量の1/2)
希釈率50%とする。

(2) 指定オイル

・ エンジンオイル 0W-30(SKYACTIV-D)	→ マツダ純正ディーゼルオイルエクストラ
・ ギヤオイル	
TCM(ロータリ)	→ TCM SP90
コマツ(グレーダ、ドーザ)	→ コマツ純正 TO30
コマツ(グレーダ、ドーザ)	→ コマツ純正 TO10
コマツ(グレーダ、ドーザ)	→ コマツ純正 AX080
CAT(グレーダ)	→ CAT純正 TDT050
川崎(ドーザ)	→ KCM KS90
マツダ(CX-5)	→ マツダ純正 SG1
・ ATF	マツダ(CX-5) → マツダ純正 ATF FZ
・ CVTF	日産(XトレイルHV) → 日産純正CVTF NS-3
・ 作動油	除雪トラック → JXTGエネルギー ハイランドワイド15
除雪ドーザ (カワサキ62Z-7)	→ シェル ルブリカンツ ジャパン
	シェルテラスS2TX46
	TCM → TCM HST5W

(3) 推奨オイル

・ エンジンオイル全般	→ シェル ルブリカンツ ジャパン
・ エンジンオイル 5W-30(DL-1)	→ マツダ純正ディーゼルオイルエクストラ
・ エンジンオイル 0W-20(SN)	→ 日産純正 ストロングセーブ
・ ギヤオイル 80W-90(GL-5)	→ コスモ石油
・ 走行作動油	→ JXTGエネルギー パワートルクフルード
・ PSF(建設機械)	
・ 作動油	ISO VG46W → シェル ルブリカンツ ジャパン
	ISO VG32W → " シェルテラスS2M32
・ ブレーキオイル(BF-3・4)	→ 出光興産

(4) その他

上記(2)、(3)に記載なきものは、メーカー推奨オイルを使用すること。

8) 車種別整備区分表

・パトロール車 整備区分表

令和3年度

No.1

分類	番号	作 業 項 目	A	B	特記	備 考	
	100	基本点検	○	○		自動車点検基準別表第5及び基本点検整備内容表による。	
主 機 関	103	エンジンオイル及びエレメント	取替	○	○		自動車等整備内容表による
	104	エンジン	調整 (A)	○	○		〃
	105		調整 (B)			◎	〃
	106	フューエルフィルタ	取替		●		ディーゼル車のみ
	109	噴射ポンプ	脱着O/H			◎	自動車等整備内容表による
	110		油量調整			◎	〃 (分配型は調整不能)
	112	スタータモータ	脱着O/H			◎	自動車等整備内容表による
	114	ラジエータ 冷却水	取替		○		点検含む
	125	ファンベルト	点検調整		○		脱着含む
動 力 伝 達 装 置	207	トランスミッション	オイル取替		○		自動車等整備内容表による
	208	トランスファ	脱着O/H			◎	〃
	209		オイル取替		○		〃
	211	デファレンシャル	オイル取替		○		〃
	215	プロペラシャフト	点検	☆	☆		〃
	216	プロペラシャフト スパイダキット	取替			◎	
	222	トルクコンバータ	点検	☆	☆		
走 行 装 置	301	フロントアクスル	脱着O/H			◎	自動車等整備内容表による
	302	フロントホイール	脱着		☆		
	303	リヤホイール	脱着		☆		
	310	フロント・リヤアクスル	点検	☆	☆		
	330	フロントハブ オイルシール	取替			◎	自動車等整備内容表による
	331	リヤハブオイルシール	取替			◎	〃
操 向 装 置	401	ステアリング	脱着O/H			◎	リンケージ・ホーンフ・ギヤボックス
	402		点検	☆	☆		自動車等整備内容表による
	403	ステアリングリンケージ	脱着O/H			◎	ドラックリンク・タイロッド・リレーロッド
	406	パワーステアリング	オイル取替		○		自動車等整備内容表による

分類	番号	作 業 項 目	A	B	特記	備 考
制 動 装 置	501	ブレーキ	点検	☆	☆	
	502		脱着O/H		○	自動車等整備内容表による
	525	パーキングブレーキ	点検・調整	○	○	
	551	ブレーキフルード	取替		○	
	560	ブレーキマスタシリンダ	点検	☆	☆	
車 体 装 置	601	フロント及びリヤサスペンション	点検	☆	☆	
	602	フロントサスペンション	脱着O/H			◎ 自動車等整備内容表による
	603	フロントスプリングピン及びブッシュ	取替			◎
	604	リヤサスペンション	脱着O/H			◎ 自動車等整備内容表による
	605	リヤスプリングピン及びブッシュ	取替			◎
そ の 他	801	計器・照明等	点検整備	○	○	自動車等整備内容表による
	802	検 査		☆	☆	入所・機能・総合検査
	803	保安確認検査			○	
	821	HV向け推奨点検		●	●	定期点検作業内容表による。ハイブリッド車のみ
	870	エンジン、下廻り洗浄		○	○	運転台清掃含む
	890	エアコン	点検			◎ リークテスト・ガス量・各部点検
	891	エアコンガスチャージ				◎
	898	車庫証明記載変更	申請			◎ 所轄警察署申請
	899	使用本拠記載変更	申請			◎ 運輸支局申請、登録印紙代含む
加 工 修 理	901	フレーム等塗装	シャシブラック		◎	フレーム全面・車体底面・動力伝達機構・燃料タンク・スプリング等

(参考) 「○」は共通対象項目。「☆・★」は基本点検作業に含む。

「●・★」はメーカー別、車種別、年式別対象項目を示す(対象は備考欄記載)。

「◎」については必要に応じて別途計上する。

パトロール車

トヨタ・TA-ACA21W

標準設計 部品等一覧

令和3年度

分類	部品名	部品番号	数量	区分		備考	
				A	B		
部 品	主機 * 関	オイルパントレンガasket	90430-12031	1	○	○	
		オイルフィルタカートリッジ	V9111-0102	1	○	○	
	伝達 装置	ミッショントレンガasket	90430-18008	1		○	
		トランスファトレンガasket	12157-10010	2		○	
		デフトレンガasket	12157-10010	2		○	
	制装 動置	フロントディスクシリンダキット	04479-42040	1		○	
リヤシリンダキット		04474-42020	1		○		
油 脂	エンジンオイル	10W-30 (SN)	4.2	○	○	オイルのみ:4.0	
	ブレーキオイル	BF-3	1.0		○		
	ギヤオイル	80W-90 (GL-5)	1.0		○		
	ATF/PSF	DEXRON III	10.0		○	ATF:9.0 PSF:1.0	
	冷却水	LLC	4.0		○		

※ 該当車両 P-7、P-11、P-42、P-43、P-51

RAV4(G)

パトロール車

スバル・TA-SG5

標準設計 部品等一覧

令和3年度

分類	部品名	部品番号	数量	区分		備考	
				A	B		
部 品	主機 * 関	オイルパントレンワッシャ	11126AA000	1	○	○	
		オイルフィルタカートリッジ	15208AA100	1	○	○	
	制装 動置	フロントブレーキシールキット	26297FE000	1		○	
		リヤブレーキシリンダキット	26295AA040	1		○	
油 脂	エンジンオイル	10W-30 (SN)	4.2	○	○	オイルのみ:4.0	
	ブレーキオイル	BF-3	1.0		○		
	ギヤオイル	80W-90 (GL-5)	2.0		○		
	ATF/PSF	DEXRON III	9.0		○	ATF:8.0 PSF:1.0	
	冷却水	LLC	4.0		○		

※ 該当車両 P-34

フォレスト(G)

パトロール車

スズキ・CBA-TD54W

令和3年度

分類	部品名	部品番号	数量	区分		備考	
				A	B		
部 品	主機 * 関	オイルパントレンガasket	09168-14015	1	○	○	
		オイルフィルタカートリッジ	16510-61A21	1	○	○	
	伝達	ミッショントレンプラグasket	24781-57B00	1		○	
	制装 動置	フロントブレーキシールセット	55830-50J01	1		○	左右セット
		リヤブレーキシリンダブーツセット	53400-60830	1		○	
油 脂	エンジンオイル	10W-30 (SN)	4.7	○	○	オイルのみ:4.5	
	ブレーキオイル	BF-3	2.0		○		
	ギヤオイル	80W-90 (GL-5)	4.0		○		
	ATF	DEXRON III	7.0		○		
	冷却水	LLC	4.0		○		

※ 該当車両 P-22、P-27、P-31

エスクード(G)

パトロール車

日産・UA-NT30

標準設計 部品等一覧

令和3年度

分類	部品名	部品番号	数量	区分		備考	
				A	B		
部品	主機*関	オイルパントレンワッシャ	AY740-NS002	1	○	○	
		オイルフィルタカートリッジ	AY100-NS004	1	○	○	
	装制置動	フロントブレーキシールキット	AY600-NS059	1		○	
		リヤブレーキシールキット	AY620-NS023	1		○	
油 脂	エンジンオイル	10W-30 (SN)	3.7	○	○	オイルのみ:3.5	
	ブレーキオイル	BF-3	1.0		○		
	ギヤオイル	80W-90 (GL-5)	1.0		○		
	ATF/PSF	DEXRON III	9.0		○	ATF:8.0 PSF:1.0	
	冷却水	LLC	4.0		○		

※ 該当車両 (UA) P-9、P-10、P-13、P-24、P-25、P-26、P-29

エクストレイル
(G)

パトロール車

日産・DAA-HNT32

標準設計 部品等一覧

令和3年度

分類	部品名	部品番号	数量	区分		備考	
				A	B		
部品	主機*関	オイルパントレンワッシャ	11026-01M02	1	○	○	
		オイルフィルタカートリッジ	AY100-NS004	1	○	○	
	装制置動	フロントブレーキシールキット	AY600-NS067	1		○	
		リヤブレーキシールキット	AY620-NS037	1		○	
油 脂	エンジンオイル	0W-20(SN)	3.8	○	○	オイルのみ:3.6	
	ブレーキオイル	BF-3	1.0		○		
	ギヤオイル	80W-90 (GL-5)	1.0		○		
	CVTF	NS-3	5.9		○	日産指定	
	冷却水	スーパーLLC	6.0		○		

※ 該当車両 P-2、P-3

エクストレイルHV

パトロール車

マツダ・3DA-KF2P

標準設計 部品等一覧

令和3年度

分類	部品名	部品番号	数量	区分		備考	
				A	B		
部品	主機*関	オイルパントレンワッシャ	995641400	1	○	○	
		オイルフィルタカートリッジ	SH0114302A	1	○	○	
		フューエルフィルタ	R2N513ZA5	1		○	
	装制置動	フロントブレーキシールキット	K0Y13326Z	1		○	
		リヤブレーキシールキット	KAY02646Z	1		○	
油 脂	エンジンオイル	0W-30(SKYACTIV-D) 又は 5W-30(DL-1)	5.1	○	○	オイルのみ:4.8	
	ブレーキオイル	BF-3	1.0		○		
	ギヤオイル	SG1	1.0		○	マツダ指定	
	ATF	FZ	8.0		○	マツダ指定	
	冷却水	LLC	5.0		○		

※ 該当車両 P-6、P-8

CX-5

※(共通)部品番号の廃止・変更等により、対象品が存在しない場合は相当品を使用すること。

分類	番号	作 業 項 目		A	B	特記	備 考
	100	基本点検		○	○		自動車点検基準別表第5及び基本点検整備内容表による。
主 機	103	エンジンオイル及びエレメント	取替	○	○		自動車等整備内容表による
	104	ディーゼルエンジン	調整 (A)	○	○		〃
	105		調整 (B)			◎	〃
	106	フューエルフィルタ	取替		○		
	109	噴射ポンプ	脱着O/H			◎	自動車等整備内容表による
	110		油量調整			◎	〃 本体・付属装置脱着含む
	112	スタータモータ	脱着O/H			◎	〃
	114	ラジエータ 冷却水	取替		○		点検含む
	117	噴射ノズル (ST)	O/H			◎	
	125	ファンベルト	調整		○		脱着含む
関	172	DPF	点検	●	●		T-5のみ 排気圧力、配管
	173		清掃			◎	〃
動 力 伝 達 装 置	202	クラッチ	点検	☆	☆		自動車等整備内容表による
	207	トランスミッション	オイル取替		○		〃
	208	トランスファ	脱着O/H			◎	〃
			オイル取替		○		〃
	211	デファレンシャル	オイル取替		○		〃
	212	ミッションコントロール	脱着O/H			◎	〃
			調整			◎	〃
215	プロペラシャフト	点検	☆	☆		〃	
走 行 装 置	301	フロントアクスル	脱着O/H			◎	自動車等整備内容表による
	302	フロントドラム及びディスクホイール	脱着点検	○			〃
	303	リヤドラム及びディスクホイール	脱着点検	○			〃
	304	フロントリダクション	O/H			◎	(日野 低床車 4WD)
			オイル取替		●		(日野 低床車 4WD)
	320	フロントドラム及びディスクホイール	脱着O/H		○		自動車等整備内容表による
321	リヤドラム及びディスクホイール	脱着O/H		○		〃	
操 向 装 置	401	ステアリング	脱着O/H			◎	リンケージ・ホップ・ギヤボックス
			点検	☆	☆		自動車等整備内容表による
	403	ステアリングリンケージ	脱着O/H			◎	ドラックリンク・タイロッド
	406	パワーステアリング	オイル取替		○		自動車等整備内容表による

分類	番号	作 業 項 目	A	B	特記	備 考
制 動 装 置	501	ブレーキ	点検	☆	☆	
	525	パーキングブレーキ	点検調整	☆	☆	
	530	エアドライヤ 脱着 キット	取替		◎	4年毎に実施
	540	倍力装置	性能点検	☆	☆	
	541		脱着O/H			◎
	551	ブレーキフルード	取替		○	
車 体 装 置	601	フロント及びリヤサスペンション	点検	☆	☆	自動車等整備内容表による
	602	フロントサスペンション	脱着O/H			◎
	603	フロントスプリングピン及びブッシュ	取替			◎
	604	リヤサスペンション	脱着O/H			◎
	605	リヤスプリングピン及びブッシュ	取替			◎
そ の 他	801	計器・照明等	点検整備	○	○	自動車等整備内容表による
	802	検 査		☆	☆	入所・機能・総合検査
	803	保安確認検査		○	○	
	870	エンジン、下廻り洗浄		○	○	運転台清掃含む
	890	エアコン	点検			◎
	891	エアコンガスチャージ				◎
	898	車庫証明記載変更	申請			◎
	899	使用本拠記載変更	申請			◎
加工 修理	901	フレーム等塗装	シャシブラック		◎	フレーム全面・車体底面・動力伝達機構・燃料タンク・スプリング・スペアタイヤブラケット・サイドバンパ・荷台底面等
作 業 装 置	701	パワーゲート	点検給油	◎	◎	装着車両下表参照
	710	クレーン(荷重試験含む)	年次点検	◎	◎	装着車両下表参照
	711	クレーン用オイル及びエレメント	取替	◎	◎	装着車両下表参照
	720	PTO プロペラシャフト	脱着O/H			◎

(参考) 「○」は共通対象項目。「☆・★」は100基本作業に含む。

「●・★」はメーカー別、車種別、年式別対象項目を示す(対象は備考欄記載)。

「◎」については必要に応じて別途計上する。

普通作業車 作業装置装着車両一覧

パワーゲート装着車両	T-7、T-29、T-35、TP-7
クレーン装着車両	T-1、T-3、T-5、T-6、T-22、T-27、T-29、TP-6

普通作業車

いすゞ(4t)・P-FRR12FAV

標準部品表

令和3年度

分類	部 品 名	規 格	数量	区 分		備 考	
				A	B		
部 品	主 機 関	オイルエレメント	1-13240-168-1	1	○	○	
		オイルエレメント	1-13240-161-2	1	○	○	
		トレンパッキン	8-94399-398-0	1	○	○	
		フュエルフィルタ	8-98036-654-0	1		○	
	伝 装 達 置	ミッショントレンカasket	1-09623-058-0	2		○	
		デフトレンカasket	9-09920-605-0	2		○	
	走 行 装 置	フロントハブシール	1-09625-568-0	2	○	○	
		リヤハブシール アウタ	1-09625-331-2	2	○	○	
		リヤハブシール インナ	1-09625-569-0	2	○	○	
油 脂	エンジンオイル	10W-30 (CF)	18.0	○	○	オイルのみ:14.0	
	ブレーキオイル	BF-3	3.0		○		
	ギヤオイル	80W-90 (GL-5)	11.6		○		
	PSF	DEXRON III	3.0		○		
	冷却水	LLC	8.5		○		

※ 該当車両 T-29

普通作業車

いすゞ(4t-4WD)・TKG-FRS90S2

標準部品表

令和3年度

分類	部 品 名	規 格	数量	区 分		備 考	
				A	B		
部 品	主 機 関	オイルエレメント	8-98298-404-0	1	○	○	
		トレンパッキン	8-94158-328-0	1	○	○	
		フュエルフィルタ(シャシ)	8-98165-375-0	1		○	
		フュエルフィルタ(エンジン)	8-98147-525-0	1		○	
		オイルセパレータエレメントキット	8-98106-579-0	1		○	
	伝 装 達 置	ミッショントレンカasket	8-97115-712-0	1		○	
		デフトレンカasket	9-09920-605-0	3		○	
	走 行 装 置	フロントハブシール	1-09625-628-0	2	○	○	
		ロックワッシャ	1-42319-176-0	2		○	
		ロックワッシャ	1-42319-177-0	2	○	○	
		リヤハブシール アウタ	1-09625-331-2	2	○	○	
		リヤハブシール インナ	1-09625-569-0	2	○	○	
	制 動 装 置	スナップリング	9-09950-201-0	2		○	
		エアドライブリア°アキット	8-98255-393-0	(1)			4年毎取替
エアドライブヒータ		1-48199-530-0	(1)			4年毎取替	
	エアドライブサーモ	1-85576-386-0	(1)			4年毎取替	
油 脂	エンジンオイル	10W-30 (DH-2)	11.0	○	○	オイルのみ:10.0	
	ブレーキオイル	BF-3	2.6		○		
	ギヤオイル	80W-90 (GL-5)	21.3		○		
	PSF	DEXRON III	3.0		○		
	冷却水	LLC	9.8		○		

※ 該当車両 T-5

普通作業車

三菱(4t)・U-FK417H

標準部品表

令和3年度

分類	部 品 名	規 格	数量	区 分		備 考	
				A	B		
部 品	主 機 関	オイルエレメント	ME130968	1	○	○	
		トレンパッキン	MH035018	1	○	○	
		フエルフイルタ	ME229333	1		○	
	伝 達 装 置	ミッショントレンガスケット	MF660038	2		○	
		デフトレンガスケット	MF660067	1		○	
		デフトレンガスケット	MF660066	1		○	
	走 行 装 置	フロントハブシール	MH034085	2	○	○	
		リヤハブシール インナ	MH034087	2	○	○	
		リヤハブシール アウタ	MH034110	2	○	○	
	制 動 装 置	エアドライヤリペアキット	MC837995	(1)			4年毎取替
エアドライヤヒータ		ME709003	(1)			4年毎取替	
エアドライヤサーモ		ME709459	(1)			4年毎取替	
油 脂	エンジンオイル	10W-30 (CF)	12.1	○	○	オイルのみ:10.0	
	ブレーキオイル	BF-3	3.0		○		
	ギヤオイル	80W-90 (GL-5)	10.4		○		
	PSF	DEXRON III	3.0		○		
	冷却水	LLC	9.8		○		

※ 該当車両 T-3、T-27

普通作業車

三菱(4t)・U-FK617H

標準部品表

令和3年度

分類	部 品 名	規 格	数量	区 分		備 考	
				A	B		
部 品	主 機 関	オイルエレメント	ME130968	1	○	○	
		トレンパッキン	MH035018	1	○	○	
		フエルフイルタ	ME229333	1		○	
	伝 達 装 置	ミッショントレンガスケット	MF660038	2		○	
		デフトレンガスケット	MF660068	2		○	
	走 行 装 置	フロントハブシール	MH034085	2	○	○	
		リヤハブシール インナ	MH034175	2	○	○	
		リヤハブシール アウタ	MH034193	2	○	○	
	制 動 装 置	エアドライヤリペアキット	MC837995	(1)			4年毎取替
		エアドライヤヒータ	ME709003	(1)			4年毎取替
エアドライヤサーモ		ME709522	(1)			4年毎取替	
油 脂	エンジンオイル	10W-30 (CF)	12.1	○	○	オイルのみ:10.0	
	ブレーキオイル	BF-3	3.0		○		
	ギヤオイル	80W-90 (GL-5)	9.9		○		
	PSF	DEXRON III	3.0		○		
	冷却水	LLC	9.8		○		

※ 該当車両 T-7

普通作業車

日野(4t-4WD)・KC-FX1JGBA

標準部品表

令和3年度

分類	部 品 名	規 格	数量	区 分		備 考	
				A	B		
部 品	主 機 関	オイルエレメントセット	15613-E0460	1	○	○	
		ドレンパッキン	SZ430-18009	1	○	○	
		フエルトフィルタセット	S2340-11510	1		○	
		クーラントコックAssy	S1605-11350	1		○	
	伝 達 装 置	ミッションドレンパッキン	SZ430-30005	2		○	
		トランスファドレンパッキン	SZ430-18009	2		○	
		デフドレンパッキン	SZ430-18009	1		○	
		デフドレンパッキン	SZ430-24005	1		○	
	走 装 行 置	リヤハブシール インナ	SZ311-01049	2	○	○	
		リヤハブシール アウタ	SZ319-57001	2	○	○	
制動		エアドライヤリペアキット	S4406-94161	(1)			4年毎取替
油 脂	エンジンオイル	10W-30 (CF)	13.0	○	○	オイルのみ: 11.0	
	ブレーキオイル	BF-3	2.0		○		
	ギヤオイル	80W-90 (GL-5)	17.5		○	リダクションオイル(0.5)含む	
	PSF	DEXRON III	2.7		○		
	冷却水	LLC	9.5		○		

※ 該当車両 T-24、T-34、TP-6、TP-7

普通作業車

日野(4t-4WD)・U-FX3HGAA

標準部品表

令和3年度

分類	部 品 名	規 格	数量	区 分		備 考	
				A	B		
部 品	主 機 関	オイルエレメント(メイン)	S1560-71780	1	○	○	
		オイルエレメント(プレ)	S1560-71890	1	○	○	
		ドレンパッキン	SZ430-18009	1	○	○	
		フエルトフィルタセット	S2340-11510	1		○	
		クーラントコックAssy	S1605-11070	1		○	
	伝 達 装 置	ミッションドレンパッキン	SZ430-30005	2		○	
		トランスファドレンパッキン	SZ430-18009	2		○	
		デフドレンパッキン	SZ430-18009	1		○	
		デフドレンパッキン	SZ430-24005	1		○	
	走 装 行 置	リヤハブシール インナ	SZ311-01049	2	○	○	
リヤハブシール アウタ		SZ319-57001	2	○	○		
制動		エアドライヤリペアキット	S4406-94161	(1)			4年毎取替
油 脂	エンジンオイル	10W-30 (CF)	13.0	○	○	オイルのみ: 11.0	
	ブレーキオイル	BF-3	2.8		○		
	ギヤオイル	80W-90 (GL-5)	17.5		○	リダクションオイル(0.5)含む	
	PSF	DEXRON III	2.5		○		
	冷却水	LLC	10.5		○		

※ 該当車両 T-35

普通作業車

日野(4t)・U-FD3HJAA

標準部品表

令和3年度

分類	部 品 名	規 格	数量	区 分		備 考	
				A	B		
部 品	主 機 関	オイルエレメントセット	15613-E0460	1	○	○	
		オイルパッドレンパッキン	SZ430-18009	1	○	○	
		フエルフイルタセット	S2340-11510	1		○	
		クーラントコックAssy	S1605-11070	1		○	
	伝 達 装 置	ミッションドレンパッキン	SZ430-30005	2		○	
		デフドレンパッキン	SZ430-18009	1		○	
		デフドレンパッキン	SZ430-24005	1		○	
	走 行 装 置	フロントハブシール	SZ311-01048	2	○	○	
		リヤハブシール インナ	SZ311-01049	2	○	○	
		リヤハブシール アウタ	SZ319-57001	2	○	○	
制 動	エアトライヤリペアキット	S4406-94161	(1)			4年毎取替	
油 脂	エンジンオイル	10W-30 (CF)	12.5	○	○	オイルのみ:11.0	
	ブレーキオイル	BF-3	1.7		○		
	ギヤオイル	80W-90 (GL-5)	11.2		○		
	PSF	DEXRON III	2.5		○		
	冷却水	LLC	10.5		○		

※ 該当車両 T-1

普通作業車

日野(4t)・P-FD162CA

標準部品表

令和3年度

分類	部 品 名	規 格	数量	区 分		備 考	
				A	B		
部 品	主 機 関	オイルエレメントセット	S1560-71780	1	○	○	
		オイルパッドレンパッキン	SZ430-18009	1	○	○	
		フエルフイルタセット	S2340-11510	1		○	
		クーラントコックAssy	S1605-11070	1		○	
	伝 達 装 置	ミッションドレンパッキン	SZ430-30005	1		○	
		トランスファドレンパッキン	SZ430-18009	1		○	
		デフドレンパッキン	SZ430-18009	1		○	
		デフドレンパッキン	SZ430-24005	1		○	
	走 行 装 置	フロントハブシール	SZ311-01048	2	○	○	
		リヤハブシール インナ	SZ311-01049	2	○	○	
リヤハブシール アウタ		SZ319-57001	2	○	○		
油 脂	エンジンオイル	10W-30 (CF)	11.0	○	○	オイルのみ:9.0	
	ブレーキオイル	BF-3	1.2		○		
	ギヤオイル	80W-90 (GL-5)	11.2		○		
	PSF	DEXRON III	2.5		○		
	冷却水	LLC	10.0		○		

※ 該当車両 T-22

普通作業車

日産(4t)・U-CM87FE

標準部品表

令和3年度

分類	部 品 名	規 格	数量	区 分		備 考	
				A	B		
部 品	主 機 関	オイルエレメント	15201-Z9010	1	○	○	
		オイルエレメント	15201-Z9011	1	○	○	
		オイルパッドレンパッキン	11026-61000	1	○	○	
		フュエルフィルタ	16403-99011	1		○	
	伝 装 達 置	ミッションドレンパッキン	01351-22244	2		○	
		デフドレンパッキン	01351-22244	2		○	
	走 行 装 置	フロントハブシール	40227-Z5001	2	○	○	
		リヤハブシール	43090-Z5002	2	○	○	
		リヤシャフトシール	38212-Z5000	2	○	○	
		リヤシャフトガasket	38165-Z5000	2	○	○	
制動	エアドライヤリペアキット	47500-Z9427	(1)			4年毎取替	
油 脂	エンジンオイル	10W-30 (CF)	16.0	○	○	オイルのみ: 12.0	
	ブレーキオイル	BF-3	1.7		○		
	ギヤオイル	80W-90 (GL-5)	10.5		○		
	PSF	DEXRON III	3.0		○		
	冷却水	LLC	11.5		○		

※ 該当車両 T-6

クレーン装置

タダノ・2.9t級、ユニック・2.9t級

標準部品表

令和3年度

分類	部 品 名	規 格	数量	区 分		備 考
				A	B	
作 装 業 置	オイルエレメント	NH603	1	○	○	タダノ製
		NH621	1			ユニック製
	作動油	ISO VG32W	25	○	○	下記以外 T-1、5、22
			35	○	○	

※ クレーン装着車両は 車検時(毎年)に併せて点検を実施、部品等を取替する。

- ・ユニック製クレーン 装着車両 ～ T-1、T-3、T-5、T-22、T-27、TP-6
- ・タダノ製クレーン 装着車両 ～ T-6、T-29

※(共通)部品番号の廃止・変更等により、対象品が存在しない場合は相当品を使用すること。

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考	
	100	基本点検	○	○	○		基本点検整備内容及び 定期点検作業内容表による	
主	103	エンジンオイル及びエレメント	取替	○	○	○		自動車等整備内容表による
	104	ディーゼルエンジン	調整 (A)	○	○	○		"
	106	フューエルフィルタ(メイン・プレ)	取替	○				
	109	噴射ポンプ	脱着O/H				◎	自動車等整備内容表による
	110		油量調整				◎	"
	114	ラジエータ	冷却水取替		○			
	115	噴射ノズル(二段式)	脱着				◎	
	116		O/H				◎	
	120	アクセルペダル	脱着清掃	○	○	○		床付式
	124	オルタネータ	点検				◎	
機	125	ファンベルト	調整		○	○		脱着含む
	126	排気ブレーキ	点検	○	○	○		
	172	UDPC用フィルタ	脱着清掃		○	○		
	174	尿素水フィルタ(メイン)	取替		○			
	175	尿素水フィルタ(プレ)	取替	○	○	○		
	176	尿素水タンク	点検	○	○	○		ホース共
	177		洗浄				◎	
	178	尿素水添加システム	異常調査				◎	
	179	ポンプモジュール	取替				◎	
	180	排出ガスセンサ用ホース	点検	☆	☆	☆		
動力伝達装置	202	クラッチ	点検	☆	☆	☆		自動車等整備内容表による
	207	トランスミッション	オイル取替	○				"
	209	トランスファ	オイル取替	○				"
	211	デファレンシャル	オイル取替	○				"
	213	ミッションコントロール	調整				◎	"
	215	プロペラシャフト	点検	☆	☆	☆		"
走行装置	301	フロントドラム及びディスクホイール	脱着点検	☆	☆	☆		自動車等整備内容表による
	303	リヤドラム及びディスクホイール	脱着点検	☆	☆	☆		"
	306	リヤハブシール	取替	○	○	○		
	307	リヤハブグリス	取替	○	○	○		給脂工材含む
	308	フロントハブリダクション	脱着O/H				◎	ホイール脱着除く
	309		オイル取替	○	○	○		
311	ツェッパジョイント	点検	☆	☆	☆			

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考
操 向 装 置	402	ステアリングメカニカルシステム	点検	☆	☆	☆	自動車等整備内容表による
	406	パワーステアリングオイル	取替	○			〃
制 動 装 置	501	ブレーキ	分解点検	☆	☆	☆	
	502		脱着O/H			○	自動車等整備内容表による
	505	カムシャフト	脱着O/H				◎
	506	エアチャンバ・カムシャフト	点検	☆	☆	☆	
	520	ブレーキペダル	脱着清掃	○	○	○	床付式
	525	パーキングブレーキ	点検調整	☆	☆	☆	ハンドコントロールバルブ
	527	エアコンプレッサ	点検	☆	☆	☆	
	530	エアドライヤ	脱着O/H		○		乾燥剤取替
車 体 装 置	601	フロント・リヤサスペンション	点検	☆	☆	☆	自動車等整備内容表による
	608	トラニオンセンターキャップ	脱着点検				◎
	640	オートグリス	取替				◎
安 全 補 助 装 置	671	超音波ソナー	点検調整	◎	◎	◎	
	673	サラウンドビュモニタ	点検調整	◎	◎	◎	
	674	ブラクステール	点検調整	◎	◎	◎	
そ の 他	801	計器・照明等	点検整備	○	○	○	自動車等整備内容表による
	802	検 査		○	○	○	入所検査, 機能検査, 総合ならし運転
	803	保安確認検査			○	○	
	804	回送用タイヤ	交換	○	○	○	夏用タイヤに交換(1台2回分)
	805	作業灯	取替				◎ 各種ランプ、バルブ、レンズ、スイッチ類
	835	コンビネーションランプ熱線カバー	脱着				◎ リヤ
	840	ワイパアーム	取替				◎ ワイパブレード脱着含む
	841	ワイパブレード	取替				◎
	850	バッテリー	取替				◎
	851		充電				◎
	860	作動油等タンク	オイル補充				◎
加 工 修 理	870	エンジン、車体回리스チームクリーニング		○	○	○	運転台清掃含む
	871	各部グリスアップ		○	○	○	給脂工材含む
	908	スパイクタイヤ	ピン再生				◎

(参考) 「○」は点検対象項目を示す。「☆」は100基本作業に含む。

「◎」については必要に応じて別途計上する。

該当車両: D-27~36号

分類	番号	作業項目	A	B	特記	備考
	700	除雪装置各部	○	○		自動車等整備内容表及び
		(G装置・可変プラウ)				定期点検作業内容表による
フ ロ ン ト ・ プ ラ ウ	701	プラウ本体	○	○		ホイスサポート カラーチェック
	702				◎	キャリヤ〜プラウ
	703	プラウ懸架装置			◎	平行ロッド脱着含む
	704	エッジ	○	○		
	706	スレッドシュー			◎	
	707	シャープピン ブラケット			◎	ブッシュ取替含む
	708	シャープピン ブッシュ			◎	
	709	ホイスシリンダ			◎	
	710				◎	
	711	フォールディングシリンダ			◎	
	712				◎	
713	ソリ	点検調整	○	○		
ト ラ ッ ク グ レ ー ダ 装 置	721	ブレード本体			◎	自動車等整備内容表による
	722				◎	ブッシュ交換含む
	723	昇降ホルダ			◎	昇降シリンダ脱着含む
	724				◎	ブッシュ交換含む
	725	サイドガード装置			◎	スプリングボックスO/H含む
	726	振れ止め装置			◎	
	727	ナックルブラケット			◎	
	728				◎	ブッシュ交換含む
	729	昇降シリンダブラケット			◎	
	730				◎	ブッシュ交換含む
	735	ブレードスライドシリンダ			◎	
	736				◎	
	737	ブレード取付ブラケット			◎	
	738				◎	
739	ブレードカッティングエッジ	脱着	○	○		
740	反転シリンダブーツ	脱着			◎	
741	スライダ装置	脱着			◎	
742		O/H			◎	ブッシュ交換含む

分類	番号	作 業 項 目	A	B	特記	備 考	
ト ラ ッ ク グ レ ー ダ 装 置	743	スライドベース	脱着		◎	スライド取外し状態	
	744		O/H		◎	ブッシュ交換含む	
	745		点検締付	○	○		
	746	アングリング油圧シリンダ	脱着		◎		
	747		O/H		◎		
	748	シャーピンレス装置	O/H	◎	◎	調整, 荷重試験含む	
	749	モニタ装置各部	点検	☆	☆	自動車等整備内容表による	
	750	圧力センサ	脱着			◎	
	751		点検調整			◎	
752	ポテンションメータ	脱着			◎		
		点検調整			◎		
共 通 項 目	762	作動油	取替	○		エレメント洗浄又は取替含む	
	763	ポンプドライブシャフト	脱着			◎	
	766	油圧ポンプ	点検	☆	☆	ハーフホース締付含む	
	770	ソレノイドバルブ	O/H			◎	
	771	パイロットチェックバルブ	脱着			◎	
	772		O/H			◎	
	775	各バルブ	点検	☆	☆	電磁弁ユニット・パイロット・リリーフ	
	776	リリーフバルブ	調整	○	○	圧力測定含む	
	778	各部グリース給脂		○	○	不良ニップル交換及び給脂工材含む	
サ イ ド ウ イ ン グ 装 置	781	サイドウイングマックレー	点検調整	●	●	D-34号のみ	
	782	ウイングカッティングエッジ	脱着	●	●	〃	
	783	チルトワイヤ	測定	●	●	〃	
	784		取替			◎	〃
	785	ウイングチルトシリンダ	脱着			◎	〃
	786		O/H			◎	〃
	787	ウイングスライドシリンダ	脱着			◎	〃
	788		O/H			◎	〃
	789	バックアップ電池	取替		●		〃 制御盤内
901	プラウ装置塗装	D塗装	◎	◎			
		G装置塗装	◎	◎			

(参考) 「○」は共通対象項目。「☆」は100基本作業に含む。

「●」はメーカー別、車種別、年式別対象項目を示す(対象は備考欄記載)。

「◎」については必要に応じて別途計上する。

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考	
	100	基本作業	○	○	○		基本点検整備内容表及び 定期点検作業内容表による	
主	103	エンジンオイル及びエレメント	取替	○	○	○		自動車等整備内容表による
	104	ディーゼルエンジン	調整(A)	○	○	○		〃
	106	フューエルフィルタ	取替	○				2KG-GX2ABA
	109	噴射ポンプ	脱着O/H				◎	自動車等整備内容表による
	110		油量調整				◎	〃
	114	ラジエータ 冷却水	取替		○			
	115	噴射ノズル	脱着				◎	
	116		O/H				◎	
	119	バッテリーリレー	取替				◎	
	120	アクセルペダル	脱着清掃				◎	吊下式
	124	オルタネータ	点検				◎	
	125	ファンベルト	調整		○	○		脱着含む
	関	126	排気ブレーキ	点検	○	○	○	
172		DPF	点検	●	●	●		2KG-GX2ABA
174		尿素水フィルタ	取替		●			〃
176		尿素水タンク	点検	●	●	●		〃
177			洗浄				◎	〃
	182	オイルセパレータエレメント	取替	●				〃
動力 伝達 装置	202	クラッチ	点検	☆	☆	☆		自動車等整備内容表による
	207	トランスミッション	オイル取替	○				〃
	209	トランスファ	オイル取替	○				〃
	211	デファレンシャル	オイル取替	○				〃
	213	ミッションコントロール	調整				◎	〃
	215	プロペラシャフト	点検	☆	☆	☆		〃
走 行 装 置	305	ディスクホイール	脱着	☆	☆	☆		リアドラム含む
	306	リヤハブシール	取替	○	○	○		
	307	リヤハブグリス	取替	○	○	○		材工
	308	フロントハブリダクション	脱着O/H				◎	
	309		オイル取替	○	○	○		
	310	リアアクスルシャフトオイルシール	取替	○	○	○		
	311	バーフィールドジョイント	点検	☆	☆	☆		ブーツ点検
操 向 装 置	402	ステアリング	点検	☆	☆	☆		自動車等整備内容表による
	406	パワーステアリングオイル	取替	○				〃

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考
制 動 装 置	501	ブレーキ	点検	☆	☆	☆	
	502		脱着O/H			○	自動車等整備内容表による
	512	リヤホイールシリンダ	脱着O/H		○		
	513	倍力装置(エアマスタ)	脱着O/H		○	○	
	514		点検	☆	☆	☆	
	520	ブレーキペダル	脱着清掃				◎ 吊り下式
	525	パーキングブレーキ	点検	☆	☆	☆	
	527	エアコンプレッサ	点検	☆	☆	☆	
	530	エアドライヤ	脱着O/H		○		乾燥剤取替
車 体 装 置	601	フロント・リヤサスペンション	点検	☆	☆	☆	自動車等整備内容表による
安 全 補 助 装 置	671	超音波ソナー	点検	◎	◎	◎	
	674	ブラクステール	点検	◎	◎	◎	
そ の 他	801	計器・照明等	点検整備	○	○	○	自動車等整備内容表による
	802	検 査		○	○	○	入所検査, 機能検査, 総合ならし運転
	803	保安確認検査		○	○	○	
	805	作業灯	取替				◎ 相当品: 各種ランプ、バルブ、レンズ、スイッチ類
	840	ワイパアーム	取替				◎ ワイパブレード脱着含む
	841	ワイパブレード	取替				◎
	850	バッテリー	取替				◎
	851		充電				◎
	860	作動油等タンク	オイル補充				◎
	870	エンジン、車体回리스チームクリーニング		○	○	○	運転台清掃含む
871	各部グリスアップ		○	○	○	給脂工材含む	
加 工 修 理	900	フレーム等塗装	D塗装	◎	◎	◎	
	908	スパイクタイヤ	ピン再生				◎

(参考) 「○」は共通対象項目。「☆」は100基本作業に含む。

「●」はメーカー別、車種別、年式別対象項目を示す(対象は備考欄記載)。

「◎」については必要に応じて別途計上する。

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考	
	100	基本作業	○	○	○		基本点検整備内容表及び 定期点検作業内容表による	
主	103	エンジンオイル及びエレメント	取替	○	○	○		自動車等整備内容表による
	104	ディーゼルエンジン	調整(A)	○	○	○		〃
	106	フューエルフィルタ	取替	○				
	109	噴射ポンプ	脱着O/H				◎	自動車等整備内容表による
	110		油量調整				◎	〃
	114	ラジエータ 冷却水	取替		○			
	115	噴射ノズル(二段式)	脱着				◎	
	116		O/H				◎	
	119	バッテリーリレー	取替				◎	
	120	アクセルペダル	脱着清掃	○	○	○		床付式
機	124	オルタネータ	点検				◎	
	125	ファンベルト	調整		○	○		脱着含む
	126	排気ブレーキ	点検	○	○	○		
	172	UDPC用フィルタ	脱着清掃		○	○		
	174	尿素水フィルタ(メイン)	取替		●			QDG-CF5XL
	175	尿素水フィルタ(プレ)	取替	●	●	●		QDG-CF5XL
	176	尿素水タンク	点検	○	○	○		ホース共
	177		洗浄				◎	
	178	尿素水添加システム	異常調査				◎	
	179	ポンプモジュール	取替				◎	
180	排出ガスセンサ用ホース	点検	☆	☆	☆			
動力伝達装置	202	クラッチ	点検	☆	☆	☆		自動車等整備内容表による
	207	トランスミッション	オイル取替	○				〃
	209	トランスファ	オイル取替	○				〃
	211	デファレンシャル	オイル取替	○				〃
	213	ミッションコントロール	調整				◎	〃
	215	プロペラシャフト	点検	☆	☆	☆		〃
走行装置	301	フロントドラム及びディスクホイール	脱着点検	☆	☆	☆		自動車等整備内容表による
	303	リヤドラム及びディスクホイール	脱着点検	☆	☆	☆		〃
	306	リヤハブシール	取替	○	○	○		
	307	リヤハブグリス	取替	●	●	●		QDG-CF5XL 給脂工材含む
	308	フロントハブリダクション	脱着O/H				◎	ホイール脱着除く
	309		オイル取替	○	○	○		
311	ツェッパジョイント	点検	☆	☆	☆			

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考	
操 向 装 置	402	ステアリングメカニカルシステム	点検締付	☆	☆	☆		自動車等整備内容表による
	406	パワーステアリング	オイル取替	○				〃
制 動 装 置	501	ブレーキ	点検調整	☆	☆	☆		
	502		脱着O/H			○		自動車等整備内容表による
	505	カムシャフト	脱着O/H				◎	
	506	エアチャンバ・カムシャフト	点検	☆	☆	☆		
	520	ブレーキペダル	脱着清掃	○	○	○		床付式
	525	パーキングブレーキ	点検調整	☆	☆	☆		ハンドコントロールバルブ
	527	エアコンプレッサ	点検	☆	☆	☆		
	530	エアドライヤ	脱着O/H		○			
	531	オイルミストセパレータフィルタ	取替		●			QDG-CF5XL
車 体 装 置	601	フロント・リヤサスペンション	点検	☆	☆	☆		自動車等整備内容表による
	640	オートグリス	取替				◎	
安 全 補 助 装 置	671	超音波ソナー	点検	◎	◎	◎		
	673	サラウンドビューモニタ	点検	◎	◎	◎		
	674	ブラクステール	点検	◎	◎	◎		
そ の 他	801	計器・照明等各部	点検整備	○	○	○		自動車等整備内容表による
	802	検 査		○	○	○		入所検査, 機能検査, 総合ならし運転
	803	保安確認検査		○	○	○		
	805	作業灯	取替				◎	相当品:各種ランプ、バルブ、レンズ、スイッチ類
	840	ワイパアーム	取替				◎	ワイパブレード脱着含む
	841	ワイパブレード	取替				◎	
	850	バッテリー	取替				◎	
	851		充電				◎	
	860	作動油等タンク	オイル補充				◎	
	870	エンジン、車体回リスチームクリーニング		○	○	○		運転台清掃含む
871	各部グリスアップ		○	○	○		給脂工材含む	
加 工 修 理	900	フレーム等塗装	D塗装	◎	◎	◎		
	908	スパイクタイヤ	ピン再生				◎	

(参考) 「○」は点検対象項目を示す。「☆」は100基本作業に含む。

「●」はメーカー別、車種別、年式別対象項目を示す(対象は備考欄記載)。

「◎」については必要に応じて別途計上する。

分類	番号	作 業 項 目	A	B	特記	備 考
本体 (ホッパ) 装置	703	ホッパスクリーン	脱着		◎	マンホールカバー脱着含む
	704		点検	○	○	金網・マンホールカバー・手すり等点検
	705	ホッパ及びホッパシート	点検	○	○	変形・損傷・亀裂点検・作動確認
	709	ベルトコンベア	脱着		◎	
	710		O/H		◎	
	711		点検	○	○	変形・損傷・亀裂点検・作動確認
	715	飛散防止装置	点検	○	○	シート・鎖等の損傷点検
	716	残量センサ	脱着		◎	
散 布 装 置	723	ゲート	脱着O/H		◎	ゲート・ガイド・シリンダ・カバー
	724		点検	○	○	カバー脱着
	725	// シリンダ	脱着		◎	カバー及びポテンションメータ脱着含
	726	吐出管	脱着		◎	円盤付
	727		点検	○	○	変形・損傷・亀裂点検
	730	散布円盤	脱着	○	○	
	731		点検調整	○	○	円盤・スピナ・クランプ及びカバー変形・損傷・亀裂点検、清掃
	732	円盤駆動軸	脱着O/H		◎	円盤及びモータ脱着除く
	733		点検	○	○	変形・損傷・亀裂点検
	734	減速機	脱着		◎	
735	オイル取替		○			
油 圧 装 置	751	PTOプロペラシャフト	脱着		◎	
	752		O/H		◎	
	753		点検締付	○	○	曲りねじれ・スプライン摩耗点検・給油含む
	754	作動油タンク蓋	脱着		◎	
	755	作動油タンク	脱着		◎	
	756	作動油	オイル取替	○		サクション清掃又は取替含む
	757	ラインフィルタ	取替	○		カートリッジ
	758	油圧ポンプ	脱着		◎	
	759		点検	○	○	ポンプ圧力点検
	760	油圧ホース	取替		◎	
	763	ベルトコンベアモータ	脱着		◎	
	764		点検	○	○	油漏れ(軸シール・モータ本体)
	765	散布円盤モータ	脱着		◎	パルスジェネレータ用モータ含・円盤脱着含む
766	点検		○	○	油漏れ(軸シール・モータ本体)	
767	ソレノイドバルブ	点検	○	○		
その他	771	各センサ	点検	○	○	作動状況・パラメータの確認
	772	装置及びシャシ	洗浄	○	○	

(参考) 「○」は点検対象項目を示す。「◎」については必要に応じて別途計上する。

該当車両: MS-22

分類	番号	作 業 項 目	A	B	特記	備 考
本体 (ホッパ) 装置	701	ホッパネット	脱着		◎	
	702		点検	○	○	金網・手すり等点検
	705	ホッパ及びホッパカバー	点検	○	○	変形・損傷・亀裂点検・作動確認
	706	スクリュ	脱着		◎	変形・損傷・亀裂点検
	707		点検	○	○	
	708	スクリュシャフト軸受(後部)	取替		◎	ベアリングのガタ損傷の点検
	715	飛散防止装置	点検	○	○	シート・鎖等の損傷点検
	716	残量センサ	脱着		◎	
散 布 装 置	721	スィベリングヘッド	脱着O/H		◎	円盤首振り部
	722		点検	○	○	変形・損傷・亀裂点検
	726	吐出管(エンドパイプ)	脱着		◎	円盤付
	727		点検	○	○	変形・損傷・亀裂点検
	728	電動シリンダ	脱着		◎	円盤首振り用
	729		点検	○	○	変形・損傷・亀裂点検・作動確認
	730	散布円盤	脱着	○	○	
	731		点検調整	○	○	円盤・スピナ・クランプ及びカバー変形・損傷・亀裂点検、清掃
	732	円盤軸受	脱着O/H		◎	円盤及びモータ脱着除く
	733		点検	○	○	シャフト等 損傷点検
736	ガススプリング	脱着		◎		
油 圧 装 置	751	PTOプロペラシャフト	脱着		◎	
	752		O/H		◎	
	753		点検締付	○	○	曲りねじれ・スプライン摩耗点検
	754	作動油タンク蓋	脱着		◎	
	755	作動油タンク	脱着		◎	
	756	作動油	オイル取替	○		サクション清掃又は取替含む
	757	ラインフィルタ	取替	○		エレメント
	758	油圧ポンプ	脱着		◎	ポンプ圧力点検
	759		点検	○	○	
	760	油圧ホース	取替		◎	
	761	スクリュモータ	脱着		◎	
762		点検	○	○	油漏れ(軸シール・モータ本体)	
765	散布円盤モータ	脱着		◎	円盤脱着含む	
766		点検	○	○	油漏れ(軸シール・モータ本体)	
767	ソレノイドバルブ	点検	○	○		
その他	771	各センサ	点検	○	○	作動状況・パラメータの確認
	772	装置及びシャシ	洗浄	○	○	

(参考) 「○」は点検対象項目を示す。「◎」については必要に応じて別途計上する。

該当車両: MS-23.24

分類	番号	作 業 項 目	A	B	特記	備 考
本体 (ホッパ) 装置	701	ホッパネット	脱着		◎	3分割ネットをホルト連結して脱着
	702		点検	○	○	金網・手すり等点検
	705	ホッパ及びホッパカバー	点検	○	○	変形・損傷・亀裂点検・作動確認
	706	スクリュ	脱着		◎	変形・損傷・亀裂点検
	707		点検	○	○	
	708	スクリュシャフト軸受	取替		◎	曲り摩耗点検・ベアリングのガタ損傷の点検・給油脂
	715	飛散防止装置	点検	○	○	シート・鎖等の損傷点検
	716	残量センサ	脱着		◎	
散 布 装 置	721	スィベリングヘッド	脱着O/H		◎	円盤首振り部
	722		点検	○	○	変形・損傷・亀裂点検
	726	吐出管	脱着		◎	円盤付
	727		点検	○	○	変形・損傷・亀裂点検
	728	電動シリンダ	脱着		◎	円盤首振り用
	729		点検	○	○	変形・損傷・亀裂点検・作動確認
	730	散布円盤	脱着	○	○	
	731		点検調整	○	○	円盤・スピナ・クランプ及びカバー変形・損傷・亀裂点検、清掃
	732	円盤軸受	脱着O/H		◎	円盤及びモータ脱着除く
733		点検	○	○	シャフト等 損傷点検	
736	ガスダンパ(スプリング)	脱着		◎		
水 溶 液 散 布 装 置	741	水溶液タンク	点検	○	○	液漏れ点検
	742		脱着		◎	
	743	水溶液ポンプ・ラインフィルタ	点検洗浄	○	○	洗浄動作確認・フィルタ清掃・管内水抜き
	744	水溶液ポンプ	脱着		◎	
	745	タンクレベルセンサ	取替		◎	
	746	フロートスイッチ	取替		◎	
	747	溶液ライン	点検締付	○	○	ホース・パイプ損傷・液漏れ確認
油 圧 装 置	751	PTOプロペラシャフト	脱着		◎	
	752		O/H		◎	
	753		点検締付	○	○	曲りねじれ・スプライン摩耗点検・給油含む
	754	作動油タンクカバー	脱着	○	○	
	755	作動油タンク	脱着		◎	
	756	作動油	オイル取替	○		サクシヨンフィルタ清掃・ラインフィルタエレメント取替
	758	油圧ポンプ	脱着		◎	
	759		点検	○	○	ポンプ 1ヶ
	760	油圧ホース	取替		◎	
	761	スクリュモータ	脱着		◎	油漏れ(軸シール・モータ本体)
	762		点検	○	○	
	765	散布円盤モータ	脱着		◎	円盤脱着含む
766		点検	○	○	油漏れ(軸シール・モータ本体)	
767	ソレノイドバルブ	点検	○	○		
768	油圧ライン	点検締付	○	○	ホース・パイプ損傷・油漏れ確認	
そ の 他	771	各センサ	点検	○	○	作動状況・パラメータの確認
	772	装置及びシャシ	洗浄	○	○	装置内外、装置動作確認含む

(参考) 「○」は点検対象項目を示す。「◎」については必要に応じて別途計上する。

分類	番号	作 業 項 目		据付		撤去		備 考 S:シングルタンク、T:ツインタンク
				S	T	S	T	
その他	880	溶液供給装置(溶液タンク)	積込	○	○	○	○	
	881		設置	○	○	○	○	荷下し・養生含む
	882		調整・試運転	○	○			小修理・消耗品含む
	883	溶液供給装置電気設備	接続・取外	○	○	○	○	設置場所での配線作業、点検含む
	887	溶液供給装置ポンプ	点検	○	○	○	○	
	888	溶液供給装置配管設備	接続・取外	○	○	○	○	

(参考) 「○」は作業対象項目を示す。

分類	番号	作業項目	A	B	C	特記	備考
	100	基本作業	○	○	○		定期点検作業内容表による (ロータリ除雪車に準じる)
主 機 関	103	エンジンオイル及びエレメント	取替	○	○	○	自動車等整備内容表による
	104	ディーゼルエンジン	調整(A)	○	○	○	〃
	106	フュエルエレメント	取替	○			
	109	噴射ポンプ	脱着O/H				◎ 自動車等整備内容表による
	110		油量調整				◎ 〃
	112	エンジンコントロール	点検	☆	☆	☆	アクセルレバーリンケージ
	118	ラジエータ・オイルクーラ	冷却水取替		○		
	119		外部洗浄	○	○	○	
	124	オルタネータ	点検				◎
	125	ファンベルト	調整		○	○	脱着含む
動 力 伝 達 装 置	207	プロペラシャフト	脱着			○	自動車等整備内容表による
	208		O/H				◎ 〃
	209		点検	☆	☆	☆	〃
	211	中間軸受	O/H				◎
	212		点検	☆	☆	☆	
	218	変速機	点検	☆	☆	☆	レバー、リンケージ含む
	219		オイル取替	○			ストレーナ洗浄含む
	222	変速機オイルエレメント	取替	●			日除
	232	走行コントロール	点検	☆	☆	☆	走行ペダル、前後進レバーリンケージ
	235	走行用オイルポンプ	点検	☆	☆	☆	
	241	走行用オイルモータ	点検	☆	☆	☆	
	243	走行油圧ライン	点検	☆	☆	☆	
	244	ラインフィルタエレメント	取替	○			HSTライン
	246	オイルタンク	オイル取替	○			サクシヨン洗浄含む 走行・操向・作業・散布 兼用タンク
	251	デファレンシャル	点検	☆	☆	☆	
	252		オイル取替	○			自動車等整備内容表による
	257	タンデムAssy	脱着				◎ MV81S、HK2001S
	258		O/H				◎ 〃
259	点検		●	●	●	〃 点検蓋脱着	
260	オイル取替		●			〃	
261	トランスファ	脱着				◎ 日除	
262		O/H				◎ 〃	
263		点検	☆	☆	☆	〃	
264		オイル取替	●			〃	

分類	番号	作業項目	A	B	.	特記	備考
走行装置	301	アクスルシャフト	点検	☆	☆	☆	
	302		脱着		○	○	浸透探傷試験(ハブ、ベアリング等の点検含む)
	303	ハブシール	取替		○	○	
	304	ハブグリス	取替		○	○	給脂工材、ベアリンググリス取替含む
	305	ディスクホイール	脱着	○	○	○	
	307	サスペンション	点検	☆	☆	☆	自動車等整備内容表による
操向装置	405	ステアリング	点検	☆	☆	☆	自動車等整備内容表による
	410	油圧ライン	点検	☆	☆	☆	プレッシャレギュレータ含む
	413	オイルポンプ	点検	☆	☆	☆	
	414	ラインフィルタエレメント	取替	●			MV81S
	415	サクシヨンフィルタ	洗浄	○			
制動装置	506	マスタシリンダ	脱着		○	○	オイルタンク含む
	507	(ハイドロサーボマスタ)	O/H		○	○	(サーボ部除く)、オイル取替含む
	509	ドラムブレーキ	O/H		○	○	シリンダ、シュー等含む
	510		分解点検	☆	☆	☆	タンクよりホイールシリンダまで(ドラム脱着含む)
	514	パーキングブレーキ	脱着O/H			○	リンケージ等含む
	515		点検	☆	☆	☆	
	516	ハイドロマスタ	脱着O/H		●		工建
	517		点検	★	★	★	"
	518	バキュームポンプ	脱着O/H				◎ "
	519		点検	★	★	★	"
520	バキュームライン	脱着O/H				◎ "	
車体装置	606	センタピンシステム	脱着				◎ センタピン、スイベルヨーク、マウンテング、
	607		O/H				◎ 油圧ホース、ブレーキホース含む
	608		点検	☆	☆	☆	
安全補助装置	671	超音波ソナー	点検	◎	◎	◎	
	673	サラウンドビュモニタ	点検	◎	◎	◎	
	674	ブラクステール	点検	◎	◎	◎	
本体(ホッパ)装置	701	ホッパネット	脱着				◎ 日除
	702		点検	●	●	●	" 金網・手すり等点検
	705	ホッパ及びホッパカバー	点検	○	○	○	変形・損傷・亀裂点検・作動確認
	706	スクリュ	脱着				◎ 変形・損傷・亀裂点検
	707		点検	○	○	○	
	708	スクリュシャフト軸受(後部)	取替				◎ ベアリングのガタ損傷の点検・給油脂
	715	飛散防止装置	点検	○	○	○	シート・鎖等の損傷点検

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考
散 布 装 置	730	散布円盤	脱着	○	○	○	
	731		点検調整	○	○	○	円盤・スピナ・クランプ及びカバー変形・損傷・亀裂点検、清掃
	732	円盤軸受	脱着O/H				◎ 円盤及びモータ脱着除く
	733		点検	○	○	○	シャフト等 損傷点検
	735	ガススプリング	脱着				◎ 日除
	761	スクリュモータ	脱着				◎
	762		点検	○	○	○	油漏れ(軸スール・モータ本体)
	765	散布円盤モータ	脱着				◎ 円盤脱着含む
	766		点検	○	○	○	油漏れ(軸スール・モータ本体)
	771	各センサ	点検	○	○	○	作動状況・パラメータの確認
	772	散布装置本体等	洗浄	○	○	○	
作 業 装 置	775	粗面形成装置	脱着				◎
	777	(タインブロック式)	点検	●	●	●	MV80S、HK2000S
	778	タインブロック	取替				◎
	782	粗面形成装置(回転式)	点検		◎	◎	MV81S カバー脱着、給脂工材含む
	789	プラウ装置	脱着				◎ 本体より脱着
	792		点検	○	○	○	
	794	ラインフィルタエレメント	取替	○			
そ の 他	801	計器照明等	点検整備	○	○	○	自動車等整備内容表による
	802	検 査		○	○	○	入所検査、機能検査、総合ならし運転
	803	保安確認検査			○	○	
	805	作業灯	取替				◎ 各種ランプ、バルブ、レンズ、スイッチ類
	808	ワイパアーム	取替				◎ ワイパブレード脱着含む
	809	ワイパブレード	取替				◎
	810	作動油タンク等	オイル補充				◎
	850	バッテリー	脱着				◎
	851		充電				◎
	860	各油圧シリンダ	点検	☆	☆	☆	
	870	エンジン、車体回りスチームクリーニング		○	○	○	運転台清掃含む
871	各部グリスアップ		○	○	○	給脂工材含む	
加 工 修 理	902	フレーム塗装	建設機械類D	◎	◎	◎	
	903	マフラ耐熱塗装			◎	◎	シルバー又はブラック

(参考) 「○」は共通対象項目。「☆・★」は100基本作業に含む。

「●・★」はメーカー別、車種別、年式別対象項目を示す(対象は備考欄記載)。

「◎」については必要に応じて別途計上する。

分類	番号	作業項目	A	B	C	特記	備考		
	100	基本作業	○	○	○		定期点検作業内容表による (ロータリ除雪車に準じる)		
主	103	エンジンオイル及びエレメント	取替	○	○	○		自動車等整備内容表による	
	104	ディーゼルエンジン	調整 (A)	○	○	○		〃	
	105		調整 (B)				◎	〃	
	106	フュエルエレメント	取替	○					
	109	噴射ポンプ	脱着O/H				◎	自動車等整備内容表による	
	110		油量調整				◎	〃	
	112	エンジンコントロール	点検	☆	☆	☆		アクセルレバーリンケージ	
	117	ラジエータ・オイルクーラ	脱着				◎		
	118		冷却水取替		○				
	119		外部洗浄	○	○	○			
	120	燃料タンク	脱着				◎	単体	
	121		洗浄				◎		
	122	マフラ	脱着				◎		
	124	オルタネータ	点検				◎		
	125	ファンベルト	調整		○	○		脱着含む	
	関	172	DPF	点検	○	○	○		
		174	尿素水フィルタ(メイン)	取替		○			
176		尿素水タンク	点検	○	○	○			
177			洗浄				◎		
動	207	プロペラシャフト	脱着			○		自動車等整備内容表による	
	208		O/H				◎	〃	
	209		点検	☆	☆	☆		〃	
	218	変速機	点検	☆	☆	☆		レバー、リンケージ含む	
	219		オイル取替	○				ストレーナ洗浄含む	
	力	231	走行コントロール	脱着O/H				◎	
		232		点検	☆	☆	☆		走行ペダル、前後進レバーリンケージ
		233	走行用オイルポンプ	脱着				◎	パイプ、ホース、ポンプコントロール、
	伝	234		O/H				◎	リンケージ、圧力調整含む
		235		点検	☆	☆	☆		
	達	239	走行用オイルモータ	脱着				◎	パイプ、ホース、圧力調整含む
		240		O/H				◎	
		241		点検	☆	☆	☆		
	装	242	走行油圧ライン	脱着O/H				◎	
		243		点検	☆	☆	☆		
244		ラインフィルタエレメント	取替	○				HSTライン	
246		オイルタンク	オイル取替	○				サクシヨン洗浄含む 走行・操向・作業・散布 兼用タンク	
置	249	デファレンシャル	脱着				◎		
	250		O/H				◎		
	251		点検	☆	☆	☆			
	252		オイル取替	○				自動車等整備内容表による	

分類	番号	作業項目	A	B	C	特記	備考
走行装置	301	アクスルシャフト	点検	☆	☆	☆	
	302		脱着		○	○	浸透探傷試験(ハブ、ベアリング等の点検含む)
	303	ハブシール	取替		○	○	
	304	ハブグリス	取替		○	○	給脂工材、ベアリンググリス取替含む
	305	ディスクホイール	脱着	○	○	○	
	307	サスペンション	点検	☆	☆	☆	自動車等整備内容表による
操向装置	405	ステアリング	点検	☆	☆	☆	自動車等整備内容表による
	410	油圧ライン	点検	☆	☆	☆	プレッシャレギュレータ含む
	413	オイルポンプ	点検	☆	☆	☆	
	414	ラインフィルタエレメント	取替	○			
	415	サクシオンフィルタ	洗浄	○			
制動装置	501	ブレーキ	点検		☆	☆	オイルタンク含む
	502		脱着O/H				◎
	505	ブレーキマスタシリンダ	点検	☆	☆	☆	
	506		脱着				◎
	507		O/H				◎
	515	パーキングブレーキ	点検	☆	☆	☆	
	540	ブレーキマスタバック	取替				◎
551	ブレーキフルード	取替		○	○		
安全補助装置	671	超音波ソナー	点検	◎	◎	◎	
	673	サラウンドビュモニタ	点検	◎	◎	◎	
	674	ブラクステール	点検	◎	◎	◎	
本体(ホッパ)装置	705	ホッパ及びホッパカバー	点検	○	○	○	変形・損傷・亀裂点検・作動確認
	706	スクリュ	脱着				◎ 変形・損傷・亀裂点検
	707		点検	○	○	○	
	708	スクリュシャフト軸受(後部)	取替				◎ ベアリングのガタ損傷の点検・給油脂
	715	飛散防止装置	点検	○	○	○	シート・鎖等の損傷点検
散布装置	730	散布円盤	脱着	○	○	○	
	731		点検調整	○	○	○	円盤・スピナ・クランプ及びカバー変形・損傷・亀裂点検、清掃
	732	円盤軸受	脱着O/H				◎ 円盤及びモータ脱着除く
	733		点検	○	○	○	シャフト等 損傷点検
	761	スクリュモータ	脱着				◎
	762		点検	○	○	○	油漏れ(軸シール・モータ本体)
	765	散布円盤モータ	脱着				◎ 円盤脱着含む
	766		点検	○	○	○	油漏れ(軸シール・モータ本体)
	771	各センサ	点検	○	○	○	作動状況・パラメータの確認
772	散布装置本体等	洗浄	○	○	○		

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考
作 業 装 置	789	可変プラウ装置				◎	本体より単体脱着
	792		○	○	○		動作、亀裂、給油脂、締付含む
	794	ラインフィルタエレメント	○				
	795	スノーブラシ				◎	本体より単体脱着 HS-6のみ
	796		●	●	●		油漏れ、摩耗 HS-6のみ
そ の 他	801	計器照明等	○	○	○		自動車等整備内容表による
	802	検 査	○	○	○		入所検査、機能検査、総合ならし運転
	803	保安確認検査		○	○		
	805	作業灯				◎	各種ランプ、バルブ、レンズ、スイッチ類
	808	ワイパアーム				◎	ワイパブレード脱着含む
	809	ワイパブレード				◎	
	810	作動油タンク等				◎	
	850	バッテリー				◎	
	851					◎	
	860	各油圧シリンダ		☆	☆	☆	
	870	エンジン、車体回リスチームクリーニング	○	○	○		運転台清掃含む
871	各部グリスアップ	○	○	○		給脂工材含む	
加 工 修 理	902	フレーム塗装	◎	◎	◎		
	903	マフラ耐熱塗装		◎	◎		シルバー又はブラック

(参考) 「○」は共通対象項目。「☆」は100基本作業に含む。

「●」はメーカー別、車種別、年式別対象項目を示す(対象は備考欄記載)。

「◎」については必要に応じて別途計上する。

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	備 考
散 布 装 置	701	ホツパネット	脱着	○		
	702		点検	○		金網・手すり等点検
	705	ホツパ及びホツパカバー	点検	○		変形・損傷・亀裂点検・作動確認
	720	ホツパカバー	脱着	○		
	721		清掃	○		
	730	散布円盤	脱着	○		
	731		点検調整	○		清掃含む
	732	円盤軸受	脱着O/H	○		円盤及びモータ脱着除く
	733		点検	○		シャフト等 損傷点検
	765	散布円盤モータ	脱着	○		
	766		点検	○		モータ本体
	767	ゲートカバー	脱着	○		
	768	開閉ゲート及びロッド	脱着	○		
	769		点検調整	○		清掃含む
	770	開閉ゲート飛散防止ゴム	取替	○		
771	各センサ	点検	○		作動状況の確認	
772	装置本体	点検	○		清掃含む	
そ 他	801	制御器、照明等	点検整備	○		小修理含む
	871	グリスアップ		○		給脂工材含む
	880	散布機本体	取付		○	
	881		取外		○	
	882		調整・試運転		○	取付後の動作確認
	883	電源及びコントロールケーブル配線	取付		○	消耗品含む
	884		取外		○	
	885	コントローラ及びモニタ	取付		○	消耗品含む
886		取外		○		
加 工 修 理	902	ホツパ架台及びゲートカバー塗装	C塗装	◎		

(参考) 「○」は点検対象項目を示す。「◎」については必要に応じて別途計上する。

A: 整備、B: 取付、C: 取外

分類	番号	作業項目		A	B	C	特記	考
	100	基本作業		○	○	○		定期点検作業内容表による
主 機	103	エンジンオイル・エレメント	取替	○	○	○		自動車等整備内容表による
	104	ディーゼルエンジン	調整(A)	○	○	○		〃
	106	フュエルエレメント	取替	○	○	○		
	109	噴射ポンプ	脱着O/H				◎	自動車等整備内容表による
	110		油量調整				◎	〃
	112	エンジンコントロール	点検	☆	☆	☆		レバー、ペダル、リンク
	115	噴射ノズル	脱着				◎	
	116		O/H				◎	
	118	ラジエータ・オイルクーラ	冷却水取替		○			
	119		外部洗浄	○	○	○		
	124	オルタネータ	点検				◎	
	125	ファンベルト	調整		○	○		脱着含む
	173	DPF	取替				◎	GD675のみ リビルト品 関連作業含む
	174	尿素水フィルタ(メイン)	取替		●	●		〃
	175	尿素水タンクブリーザエレメント	脱着点検		●	●		〃 ラジエータグリル脱着含む
	176	尿素水タンク	点検	●	●	●		〃 ホース共
	177		洗浄				◎	〃
	178	尿素水添加システム	異常調査				◎	〃
179	ポンプモジュール	取替				◎	〃	
181	KCCVフィルタ	取替		●	●		〃 ホース点検含む	
動 力 伝 達 装 置	203	トランスミッションオイルポンプ	点検	☆	☆	☆		パイプ、ホース締付含む
	206	トランスミッション	オイル取替	○	○	○		自動車等整備内容表による
	207	リヤアクスル及びギヤ	脱着				◎	フレームより脱着、ミッション、タンデムは除く
	208		O/H				◎	リダクションギヤ、デフ含む
	209		オイル取替	○				点検、デフロック、スピンドル等の、亀裂、損傷、変形等
	217	タンデムドライブ	オイル取替			○		
	218		点検	☆	☆	☆		カバー脱着、オイル点検
	220	ドライビングコントロール	点検	☆	☆	☆		レバー、ロット含む
	225	インチングペダル	脱着O/H				◎	ワイヤ、各ヨーク、コントロールバルブ含む
	226		点検調整	☆	☆	☆		
	230	プロペラシャフト	脱着				◎	
	231	(ドライブシャフト)	O/H				◎	自動車等整備内容表による
232		点検	☆	☆	☆		〃	
235	タンデムチェーン	脱着				◎	プレーキO/H時	
236	タンデムスプロケット	脱着				◎	プレーキO/H時	
237	トランスミッションコントロールバルブ	点検	☆	☆	☆		作動状態(ワイヤ等)	

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考
走行装置	302	フロントハブ	点検	☆	☆	☆	カバー脱着, 損傷, ガタ, 油脂状態
	303	フロントハブシール	取替			○	キングピンシール取替含む
	304	フロントハブグリス	取替			○	〃 給脂工材含む
	305	ディスクホイール	脱着	☆	☆	☆	ハブ, ベアリング, スピンドル, キャップ, キングピン, ホルト等の点検含む
	306	リヤハブ・ブレーキドラム	脱着O/H				◎ ブレーキO/H時
操向装置	401	フロントアクスル	脱着O/H				◎ 自動車等整備内容表による
	402		点検	☆	☆	☆	
	404	リーニングバー	点検	☆	☆	☆	
	408	ステアリングポンプ	脱着				◎ パイプ, ホース含む
	409		O/H				◎ 圧力調整含む
	410		点検	☆	☆	☆	
	411	パワーステアリング	脱着				◎ ポンプ ~ ブースタまで, プレッシュレギュレータ含む
	412	パイプライン	O/H				◎
	413		点検	☆	☆	☆	
	414	ステアリングホイール	脱着				◎ ステアリングホイール, ハルブ, ホース含む
	415	&シャフト	O/H				◎ ブラケット含む
	416		点検	☆	☆	☆	
420	タイロッドエンドブーツカバー	取替				◎	
制動装置	501	ブレーキバルブ	点検	☆	★	★	漏れ及び作動状態点検, GD705はA点検のみ
	502		脱着O/H		●	●	GD705のみ
	503	湿式ホイールブレーキ	脱着O/H				◎ ホイール, ドラム脱着含む, チェーン, スプロケット脱着は除く
	504		点検	☆	☆	☆	タンDEM下部プラグ取外し オイル量点検
	506	パーキングブレーキ	点検	☆	☆	☆	シリンダ, ロッド含む
	508	エアパイプライン	脱着O/H				◎ タンク含む
	511	エアコンプレッサ	点検	★	★	★	カバー, タンクレン, パイプライン等のエア漏れ GD705のみ
	512	エアドライヤ	脱着O/H		●		GD705のみ
	513		点検	★	★	★	GD705のみ
514	アキュムレータ	点検	★	★	★	GD705は除く	
車体装置	608	センタピンシステム	脱着				◎ センタピン, スイベルヨーク, 各ホース, パイプ類含む
	609		O/H				◎
	610		点検	☆	☆	☆	
	620	リヤフェンダ	脱着		○	○	
	621	リヤフェンダブラケット	脱着				◎
	631	ミッションコントロールパネル・カバー	脱着				◎
	632	ステアリングコントロールパネル	脱着				◎

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考	
安全補助装置	671	赤外線ソナー	点検	◎	◎	◎		
	672	赤外線センサ	点検	◎	◎	◎		
作業	703	パワーコントロールバルブ	点検	○	○	○		
	704	パワーコントロール	点検	☆	☆	☆	ブラケット, ロット, フォーク含む	
	705	バルブブラケット	脱着				◎ タンク ~ ポンプ間 (ストレーナ含む)	
	706	パイプライン	O/H				◎	
			点検	☆	☆	☆		
	712	オイルポンプ	点検	☆	☆	☆	パイプ, ドライブシステム締付含む	
	715	ブレードブラケット	脱着				◎	
			O/H				◎	
	719	サークルリバースギヤ	オイル取替	○	○	○	点検, カバー脱着, 金属粉等の点検含む	
	722	サークルオイルモータ	点検	☆	☆	☆	パイプ, ホース等の締付含む	
	723	サークルローラギヤ	脱着O/H				◎ 摩耗状態の点検含む	
	724	サークルスリップクラッチ	脱着O/H				◎ (協和) シャフト, ベアリング, レボリューションギヤ脱着, 離脱荷重測定含む	
	725		脱着O/H	◎	◎	◎	(コマツ) シャフト, レボリューションギヤ, 皿ハネ脱着, 荷重測定含む	
			脱着O/H				◎ (コマツ) 湿式クラッチディスク, プレート脱着, 荷重測定含む	
	728	ドローバ (A フレーム)	調整				◎ ジャーナルホールシム調整	
			点検	☆	☆	☆		
	734	サークル	O/H				◎ 歪測定含む	
			点検	☆	☆	☆		
	736	サークルシム	調整				◎ シム含む	
	739	ブレード	O/H				◎ 油圧シリンダ, エンドビット, エッジ等含む	
			点検	☆	☆	☆		
	741	エンドビット	脱着				◎	
	747	作動油及びフィルタ	取替	○			ストレーナ洗浄含む	
	749	スカリファイヤ装置	点検	☆	☆	☆		
	751	ブレードチルトシャーピンレス	O/H	◎	◎	◎	離脱荷重測定含む (協和製MBT型)	
	754	シャッタ Assy	脱着	○	○	○		
	755	シャッタ フリープレート	脱着	○	○	○		
	758	シャッタヒンジジョイント	脱着			○		
			ブッシュ点検			○	ピンブッシュ(2か所)・シャーピンブッシュ(2か所)脱着、状態点検	
760	シャッタヒンジアーム	脱着				◎		
761	推進角調整ストッパ	脱着				◎ 脱着又は調整		
762	チルトウレタンストッパ	取替				◎		
763	ブレードポール	取替				◎		
764	シャッタシリンダブラケット	脱着				◎ 左右1組		
765	シャッタライナプレート	脱着				◎		
770	軸受シャフト	取替				◎ 左右、溶接取付・芯出、連結パイプ脱着含む		

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考	
その の 他	801	計器, 照明等	点検整備	○	○	○		自動車等整備内容表による
	802	検 査		☆	☆	☆		入所検査、機能検査、総合ならし運転
	803	保安確認検査			☆	☆		
	804	特定自主検査		☆	☆	☆		
	805	作業灯	取替				◎	各種ランプ、バルブ、レンズ、スイッチ類
	806	ワイパアーム	取替				◎	ワイパブレード脱着含む
	807	ワイパブレード	取替				◎	
	810	作動油等タンク	オイル補充				◎	
	850	バッテリー	取替				◎	
	851		充電				◎	
	860	各油圧シリンダ	点検	☆	☆	☆		
	870	エンジン、車体回リスチームクリーニング		○	○	○		運転台清掃含む
	871	各部グリスアップ		○	○	○		給脂工材含む
加 工 修 理	901	ブレード塗装	D塗装	◎	◎	◎		
	902	マフラ等 塗装	耐熱塗装		◎	◎		
	903	リヤフェンダ塗装	D塗装		◎	◎		ブラケット含
	910	ブレードリブ(作業装置)	亀裂溶接				◎	
	913	シャッタアーム	肉盛溶接				◎	
	914	スライドガイド	肉盛溶接				◎	
	915	ガイドスペーサ	亀裂溶接				◎	
	916	フリープレート・フィックスプレート	板金加工				◎	
	917	ブッシュ穴	補修				◎	
	918	シャッタシリンダ取付ピン	溶接補修				◎	
	919	取付ボルト折損穴加工	穴加工				◎	
	920	フリープレートシュー	肉盛溶接				◎	
	921	開止プレート(シャーピンス)	溶接加工				◎	
950	スパイクタイヤ	ピン再生				◎		

(参考) 「○」は共通対象項目、「☆・★」は100基本作業に含む。

「●・★」はメーカー別、車種別、年式別対象項目を示す(対象は備考欄記載)。

「◎」については必要に応じて別途

分類	番号	作業項目	A	B	C	特記	備考	
	100	基本作業	○	○	○		定期点検作業内容表による	
主 機 関	103	エンジンオイル・エレメント	取替	○	○	○	自動車等整備内容表による	
	104	ディーゼルエンジン	調整(A)	○	○	○	〃	
	105	ブローパイガスフィルタエレメント	取替	●	●	●	MG500-SⅢのみ	
	106	フュエルエレメント	取替	○	○	○		
	107	油水分離器エレメント	取替	●	●	●	MG500-SⅢのみ	
	109	噴射ポンプ	脱着O/H				◎	自動車等整備内容表による
	110		油量調整				◎	〃
	112	エンジンコントロール	点検	☆	☆	☆		レバー、ペダル、リンケージ
	115	噴射ノズル	脱着				◎	
	116		O/H				◎	
	118	ラジエータ・オイルクーラ	冷却水取替		○			
	119		外部洗浄	○	○	○		
	124	オルタネータ	点検				◎	
	125	ファンベルト	調整		○	○		脱着含む
	126	トランスファ	脱着				◎	エンジン脱着時
	130	過給機遮熱板	脱着				◎	
動 力 伝 達 装 置	203	トランスミッションオイルポンプ	点検	☆	☆	☆		パイプ、ホース締付含む
	206	トランスミッション	オイル取替	○	○	○		自動車等整備内容表による
	207	リヤアクスル及びギヤ	脱着				◎	フレームより脱着、ミッション、タンデムは除く
	208		O/H				◎	リダクションギヤ、デフ含む
	209		オイル取替	○				点検、スクリーン等の亀裂、損傷、変形等、ストレーナ清掃
	210	リヤアクスルセンタシャフト	脱着	○				ベアリング点検
	217	タンデムドライブ	オイル取替			○		
	218		点検	☆	☆	☆		カバー脱着
	219	タンデムドライブスピンドル	点検		◎	◎		キャップ脱着 ★H7年式まで
	220	ドライビングコントロール	点検	☆	☆	☆		レバー、ロッド含む
	225	インテングペダル	脱着O/H				◎	ワイヤ、各ヨーク、コントロールバルブ含む
226		点検調整	☆	☆	☆			
235	タンデムチェーン	脱着				◎	ブレーキ O/H時	
236	タンデムスプロケット	脱着				◎	ブレーキ O/H時	
237	トランスミッションコントロールバルブ	点検	☆	☆	☆		作動状態 (ワイヤ等)	
251	シフトプロテクタ	取替				◎		
走 行 装 置	302	フロントハブ	点検	☆	☆	☆		カバー脱着、損傷、ガタ、油脂状態
	303	フロントハブシール	取替			○		キングピンシール取替含む
	304	フロントハブグリス	取替			○		〃 給脂工材含む ハブ、ベアリング、スピンドル、キャップ、キングピン、ホルト等の点検含む
	305	ディスクホイール	脱着	☆	☆	☆		ハブナット、ハブホルト、ホイール&タイヤの亀裂等の点検
	306	リヤハブ・ブレーキドラム	脱着O/H				◎	ブレーキO/H時

分類	番号	作業項目	A	B	C	特記	備考	
操 向 装 置	401	フロントアクスル	脱着O/H			◎	自動車等整備内容表による	
	402		点検	☆	☆	☆		
	404	リーニングバー	点検	☆	☆	☆		
	408	ステアリングポンプ	脱着			◎	パイプ、ホース含む	
	409		O/H			◎	圧力調整含む	
	410		点検	☆	☆	☆		
	411	パワーステアリング	脱着			◎	ポンプ～プースタまで、プレッシャレギュレータ含む	
	412	パイプライン	O/H			◎		
	413		点検	☆	☆	☆		
	414	ステアリングホイール	脱着			◎	ステアリングホイール、バルブ、ホース含む	
	415	&シャフト	O/H			◎	ブラケット含む	
	416		点検	☆	☆	☆		
	420	タイロッドエンドブーツカバー	取替				◎	
制 動 装 置	501	ブレーキバルブ	点検	☆	☆	☆	エア漏れ及び作動状態	
	502		脱着O/H		○	○		
	503	湿式ホイールブレーキ	脱着O/H				◎	ホイール、ドラム脱着含む、チェーン、スプロケット脱着は除く
	504		点検	☆	☆	☆	ゲージを取付け圧力 5Kg/cm2 で1分間の漏れ点検	
	506	パーキングブレーキ	点検	☆	☆	☆	シリンダ、ロッド含む	
	507	パーキングブレーキチャン	脱着O/H		○	○		
	508	エアパイプライン	脱着O/H				◎	タンク含む
	511	エアコンプレッサ	点検	☆	☆	☆	ガバナ、タンクドレン、パイプライン等のエア漏れ	
	512	エアドライヤ	脱着O/H		○			
	513		点検	☆	☆	☆		
515	エアタンクドレンコック	取替				◎		
車 体 装 置	608	センタピンシステム	脱着				◎	センタピン、スィベルヨーク、各ホース、パイプ類含む
	609		O/H				◎	
	610		点検	☆	☆	☆		
	620	リヤフェンダ	脱着		○	○		
	621	リヤフェンダブラケット	脱着				◎	
	631	ミッションコントロールパネルカバー	脱着				◎	
	632	ステアリングコントロールパネル	脱着				◎	
安全 補助 装置	671	赤外線ソナー	点検	◎	◎	◎		
	672	赤外線センサ	点検	◎	◎	◎		

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考
作	703	パワーコントロールバルブ	点検	○	○	○	
	704	パワーコントロール	点検	☆	☆	☆	ブラケット, ロッド, フォーク含む
	705	バルブ ブラケット	脱着				◎ タンク ~ ホンフ間 (ストレナ含む)
	706	パイプライン	O/H				◎
	707		点検	☆	☆	☆	
	708	オイルポンプ	脱着				◎
	709	ドライブシャフト	O/H				◎
	712	オイルポンプ	点検	☆	☆	☆	パイフ, ドライブシステム締付含む
	715	ブレード ブラケット	脱着				◎
	716		O/H				◎
	719	サークルリバースギヤ	オイル取替	○	○	○	カバー脱着, 金属粉等の点検含む
	722	サークル オイルモータ	点検	☆	☆	☆	パイフ, ホース等の締付含む
	723	サークルローラギヤ	脱着O/H				◎ 摩耗状態の点検含む
	724	サークルスリップクラッチ	脱着O/H				◎ (協和)シャフト, ヘアリング, レボリューションギヤ脱着, 離脱荷重測定含む
	725		脱着O/H	◎	◎	◎	(三菱) シャフト, レボリューションギヤ, 皿ハネ脱着, 荷重測定含む
	728	ドロワー(Aフレーム)	調整				◎ ジャーナルホールシム調整
	729		点検	☆	☆	☆	
	734	サークル	O/H				◎ 歪測定含む
	735		点検	☆	☆	☆	
	736	サークルシム	調整				◎ シム 含む
739	ブレード	O/H				◎ 油圧シリンダ, エンドビット, エッジ等含む	
740		点検	☆	☆	☆	給油脂, 締付含む	
741	エンドビット	脱着				◎	
747	作動油及びフィルタ	取替	○				
749	スカリアファイヤ装置	点検	☆	☆	☆	給油脂含む	
751	ブレードチルトシャープピンレス	O/H	◎	◎	◎	離脱荷重測定含む (協和製MBT型)	
754	シャッタ Assy	脱着	○	○	○		
755	シャッタ フリープレート	脱着	○	○	○		
758	シャッタヒンジジョイント	脱着			○		
759		ブッシュ点検			○	ピンブッシュ(2か所)・シャープピンブッシュ(2か所)脱着, 状態点検	
760	シャッタヒンジアーム	脱着				◎	
761	推進角調整ストツパ	脱着				◎ 脱着又は調整	
762	チルトウレタンストツパ	取替				◎	
763	ブレードポール	取替				◎	
764	シャッタシリンダブラケット	脱着				◎ 左右1組	
765	シャッタ ライナプレート	脱着				◎	
770	軸受シャフト	取替				◎ 左右, 溶接取付・芯出, 連結パイプ脱着含む	

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考	
そ の 他	801	計器, 照明等	点検整備	○	○	○		自動車等整備内容表による
	802	検 査		☆	☆	☆		入所検査、機能検査、総合ならし運転
	803	保安確認検査			☆	☆		
	804	特定自主検査		☆	☆	☆		
	805	作業灯	取替				◎	各種ランプ、バルブ、レンズ、スイッチ類
	806	ワイパアーム	取替				◎	ワイパブレード脱着含む
	807	ワイパブレード	取替				◎	
	810	作動油等タンク	オイル補充				◎	
	850	バッテリー	取替				◎	
	851		充電				◎	
	860	各油圧シリンダ	点検	☆	☆	☆		
	870	エンジン、車体回リスチームクリーニング		○	○	○		運転台清掃含む
	871	各部グリスアップ		○	○	○		給脂工材含む
加 工 修 理	901	ブレード塗装	D塗装	◎	◎	◎		
	902	マフラ等 塗装	耐熱塗装		◎	◎		
	903	リヤフェンダ塗装	D塗装		◎	◎		ブラケット含
	910	ブレードリブ(作業装置)	亀裂溶接				◎	
	913	シャッターアーム	肉盛溶接				◎	
	914	スライドガイド	肉盛溶接				◎	
	915	ガイドスパーサ	亀裂溶接				◎	
	916	フリープレート・フィックスプレート	板金加工				◎	
	917	ブッシュ穴	補修				◎	
	918	シャッターシリンダ取付ピン	溶接補修				◎	
	919	取付ボルト折損穴加工	穴加工				◎	
	920	フリープレートシュー	肉盛溶接				◎	
	921	開止プレート(シャーピンス)	溶接加工				◎	
950	スパイクタイヤ	ピン再生				◎		

(参考) 「○」は共通対象項目、「☆」は100基本作業に含む。

「●」はメーカー別、車種別、年式別対象項目を示す(対象は備考欄記載)。

「◎」については必要に応じて別途計上する。

分類	番号	作業項目	A	B	C	特記	備考
	100	基本作業	○	○	○		定期点検作業内容表による
主	103	エンジンオイル・エレメント	取替	○	○	○	自動車等整備内容表による
	104	ディーゼルエンジン	調整 (A)	○	○	○	〃
	106	フュエルエレメント	取替	○	○	○	
	107	油水分離機エレメント	取替	○	○	○	
	109	噴射ポンプ	脱着O/H				◎ 自動車等整備内容表による
	110		油量調整				◎ 〃
	112	エンジンコントロール	点検	☆	☆	☆	レバー、ペダル、リンク
	115	噴射ノズル	脱着				◎
	116		O/H				◎
	118	ラジエーター・オイルクーラ	冷却水取替		○		
	119		外部洗浄	○	○	○	
	124	オルタネータ	点検				◎
	125	ファンベルト	調整		○	○	脱着含む
	126	トランスファ	脱着				◎ エンジン脱着時
	130	過給機遮熱板	脱着				◎ ターボカバー取付部
	173	DPF	取替			○	リビルト品
	174	尿素水フィルタ	取替			○	
	175	尿素水タンクブリーザ	脱着点検				◎
	176	尿素水タンク	点検	○	○	○	ホース共
	177		洗浄				◎
178	尿素水添加システム	異常調査				◎	
179	ポンプモジュール	取替				◎	
181	CCVフィルタ	取替		○	○	ホース点検含む	
185	尿素水インジェクタ	取替				◎	
186	尿素水タンクフィルタスクリーン	清掃	○	○	○		
機	203	トランスミッションオイルポンプ	点検	☆	☆	☆	パイプ、ホース締付含む
	204	トランスミッション及びディファレンシャル	フィルタ取替	○	○	○	
	205		スクリーン清掃	○	○	○	
	206		オイル取替	○	○	○	自動車等整備内容表による
	207	リヤアクスル及びギヤ	脱着				◎ フレームより脱着、ミッション、タンデムは除く
	208		O/H				◎ リダクションギヤ、デフ含む
	209		オイル取替	○			点検、スクリーン等の亀裂、損傷、変形等、ストレーナ清掃
	210	リヤアクスルセンタシャフト	脱着	○			ヘアリング点検
	216	タンデムドライブ	オイル取替			○	
	217		ブリーザ清掃		○	○	
力	218		点検	☆	☆	☆	カバー脱着
	219	タンデムドライブスピンドル	点検				◎ 4ヶ所キャップ脱着
	220	ドライビングコントロール	点検	☆	☆	☆	2.2 レバー、ロッド含む
	225	インテングペダル	脱着O/H				◎ ケーブル、各ヨーク、コントロールバルブ含む
伝	226		点検調整	☆	☆	☆	
	235	タンデムチェーン	脱着				◎ ブレーキO/H時
	236	タンデムスプロケット	脱着				◎ ブレーキO/H時
達	237	トランスミッションコントロールバルブ	点検	☆	☆	☆	作動状態 (ワイヤ等)
	240	全輪駆動ギヤ	フィルタ取替	○	○	○	
装							

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考	
走行装置	302	フロントハブ	点検	☆	☆	☆		損傷、ガタ、オイル漏れ
	303	フロントハブシール	取替				◎	
	304	フロントハブ	オイル取替	○	○	○		全輪駆動オイル
	306	ディスクホイール	脱着	☆	☆	☆		
操 向 装 置	401	フロントアクスル	脱着O/H				◎	自動車等整備内容表による
	402		点検	☆	☆	☆		
	404	リーニングバー	点検	☆	☆	☆		
	408	ステアリングポンプ	脱着				◎	パイプ、ホース含む
	409		O/H				◎	圧力調整含む
	410		点検	☆	☆	☆		
	411	パワーステアリング	脱着				◎	ポンプ ~ プースタまで、フレッシュレキキュレータ含む
	412	パイプライン	O/H				◎	
	413		点検	☆	☆	☆		
	414	ステアリングレバー	脱着				◎	ステアリングホイール、ハンドル、ホース含む
	415		O/H				◎	ブラケット含む
	416		点検	☆	☆	☆		
420	タイロッドエンドブーツカバー	取替				◎		
	501	ブレーキバルブ	点検	☆	☆	☆		オイル漏れ及び作動状態
	503	湿式ホイールブレーキ	脱着O/H				◎	ホイール、ケーシング脱着含む
	504		点検	☆	☆	☆		Hiアイドルからブレーキ制動5秒以内1,200rpmまで減速点検
	506	パーキングブレーキ	点検	☆	☆	☆		
車 体 装 置	608	センタピンシステム	脱着				◎	センタピン、スィベルヨーク、各ホース、パイプ類含む
	609		O/H				◎	
	610		点検	☆	☆	☆		
	620	リヤフェンダ	脱着		○	○		
	621	リヤフェンダブラケット	脱着				◎	
安全補助装置	671	超音波赤外線ソナー	点検	◎	◎	◎		
	672	赤外線センサ	点検	◎	◎	◎		

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考	
作 業 装 置	703	パワーコントロールバルブ	点検	○	○	○		
	704	パワーコントロール	点検	☆	☆	☆	ブラケット, ロット, フォーク含む	
	705	バルブ ブラケット	脱着				◎ タンク ~ ポンプ間 (ストレナ含む)	
	706	パイプライン	O/H				◎	
	707		点検	☆	☆	☆		
	708	オイルポンプ	脱着				◎	
	712	オイルポンプ	点検	☆	☆	☆	ハイク, ハント締付含む	
	715	ブレード ブラケット	脱着				◎	
	716		O/H				◎	
	719	サークルリバースギヤ	オイル取替	○	○	○	カバー脱着, 金属粉等の点検含む	
	722	サークル オイルモータ	点検	☆	☆	☆	ハイク, ホース等の締付含む	
	723	サークルローラギヤ	脱着O/H				◎ 摩耗状態の点検含む	
	724	サークルスリップクラッチ	脱着O/H				◎ (協和)シャフト, ベアリング, レボリューションギヤ脱着, 離脱荷重測定含む	
	725		脱着O/H	◎	◎	◎	(キャタ) シャフト, レボリューションギヤ, 皿ハネ脱着, 荷重測定含む	
	728	ドローバ(Aフレーム)	調整				◎ ジャーナルホールシム調整	
	729		点検	☆	☆	☆	亀裂点検含む	
	734	サークル	O/H				◎ 歪測定含む	
	735		点検	☆	☆	☆	給油脂(乾式フッ素系潤滑剤), 締付含む	
	736	サークルシム	調整				◎ シム 含む	
	739	ブレード	O/H				◎ 油圧シリンダ, エントビット, エッジ等含む	
	740		点検	☆	☆	☆		
	741	エンドビット	脱着	◎	◎	◎	1台分	
	742	カッティングエッジ	脱着	◎	◎	◎	1台分 ボルト穴点検含む	
	747	作動油及びフィルタ	フィルタ取替	○				タンクリターン, 作業装置コントロール
	748		オイル取替	○				
	749	スカリファイヤ装置	点検				◎	
	751	ブレードチルトシャーペンレス	O/H	◎	◎	◎	離脱荷重測定含む (協和製MBT型)	
	754	シャッタ Assy	脱着	○	○	○		
	755	シャッタ フリープレート	脱着	○	○	○		
	758	シャッタヒンジジョイント	脱着			○		
	759		ブッシュ点検			○	ピンブッシュ(2か所)・シャープブッシュ(2か所)脱着、状態点検	
	760	シャッタヒンジアーム	脱着				◎	
	761	推進角調整ストッパ	脱着				◎ 脱着又は調整	
762	チルトウレタンストッパ	取替				◎		
763	ブレードポール	取替				◎		
764	シャッタシリンダブラケット	脱着				◎ 左右1組		
765	シャッタ ライナプレート	脱着				◎		
770	軸受シャフト	取替				◎ 左右、溶接取付・芯出、連結パイプ脱着含む		

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考	
その の 他	801	計器, 照明等	点検整備	○	○	○		自動車等整備内容表による
	802	検 査		☆	☆	☆		入所検査、機能検査、総合ならし運転
	803	保安確認検査			☆	☆		
	804	特定自主検査		☆	☆	☆		
	805	作業灯	取替				◎	各種ランプ、バルブ、レンズ、スイッチ類
	806	ワイパアーム	取替				◎	ワイパブレード脱着含む
	807	ワイパブレード	取替				◎	
	810	作動油等タンク	オイル補充				◎	
	850	バッテリー	取替				◎	
	851		充電				◎	
	860	各油圧シリンダ	点検	☆	☆	☆		
	870	エンジン、車体回리스チームクリーニング		○	○	○		運転台清掃含む
	871	各部グリスアップ		○	○	○		給脂工材含む
加 工 修 理	901	ブレード塗装	D塗装	◎	◎	◎		
	902	マフラ等 塗装	耐熱塗装		◎	◎		
	903	リヤフェンダ塗装	D塗装		◎	◎		ブラケット含
	910	ブレードリブ(作業装置)	亀裂溶接				◎	
	913	シャッターアーム	肉盛溶接				◎	
	914	スライドガイド	肉盛溶接				◎	
	915	ガイドスペーサ	亀裂溶接				◎	
	916	フリープレート・フィックスプレート	板金加工				◎	
	917	ブッシュ穴	補修				◎	
	918	シャッターシリンダ取付ピン	溶接補修				◎	
	919	取付ボルト折損穴加工	穴加工				◎	
	920	フリープレートシュー	肉盛溶接				◎	
	921	開止プレート(シャーピソレス)	溶接加工				◎	
950	スパイクタイヤ	ピン再生				◎		

(参考)「○」は点検対象項目を示す。「☆」は100基本作業を含む。

「◎」については必要に応じて別途計上する。

分類	番号	作業項目	A	B	C	特記	備考	
	100	基本作業	○	○	○		定期点検作業内容表による	
主 機 関	103	エンジンオイル・エレメント 取替	○	○	○		自動車等整備内容表による	
	104	ディーゼルエンジン 調整(A)	○	○	○		〃	
	106	フュエルフィルタ 取替	○	○	○		フィードポンプストレーナ洗浄含む	
	108	電磁燃料ポンプストレーナ 清掃	●	●	●		62Z-7、65ZV-2	
	109	噴射ポンプ	脱着O/H				◎	自動車等整備内容表による
	110		油量調整				◎	〃
	112	エンジンコントロール 点検	☆	☆	☆		レバー、ペダル、リンケージ含む、	
	115	噴射ノズル	脱着				◎	
	116		O/H				◎	
	118	ラジエータ・オイルクーラ	冷却水取替		○			
	119		外部洗浄	○	○	○		
	124	オルタネータ 点検	○	○	○			
	125	ファンベルト 調整		○	○			脱着含む
	172	マフラフィルタ 点検	●	●	●			62Z-7のみ
	173	フィルタ部 点検清掃					◎	〃
動 力 伝 達 装 置	201	ミッション 脱着					◎	自動車等整備内容表による
	203	走行用オイルポンプ 点検	☆	☆	☆			
	204	走行用オイルモータ 点検	☆	☆	☆			
	207	ミッション オイル取替	○	○	○			自動車等整備内容表による
	209	ミッションラインフィルタ 取替	○	○	○			
	212	リヤファイナルギヤ オイル取替	●					2ヶ、オイル漏れ、金属粉混入状態確認点検含む 該当 70ZV
	215	フロントファイナルギヤ オイル取替	●					2ヶ、オイル漏れ、金属粉混入状態確認点検含む 該当 70ZV
	218	デファレンシャル オイル取替						自動車等整備内容表による 該当 62Z7、70ZV
			●	●	●			〃 該当 65ZV2
	220	ミッションコントロール 点検	☆	☆	☆			レバー、リンケージ
221	プロペラシャフト 点検	☆	☆	☆			自動車等整備内容表による	
224	トルコンオイルポンプ 点検	☆	☆	☆			パイプ及びホース含む	
226	HSTラインフィルタ 取替		●	●			該当 62Z-7	
228	パイロットフィルタ 取替			●			該当 62Z-7	

分類	番号	作業項目	A	B	C	特記	備考	
走行装置	302	フロントハブ	点検	☆	☆	☆		
	303	リヤハブ	点検	☆	☆	☆		
	305	ディスクホイール	脱着	☆	☆	☆		
	306	フロントアクスル	点検	☆	☆	☆		
	308	リヤアクスル	点検	☆	☆	☆	クレートル含む、	
操向装置	403	ステアリング・ギヤ オービットローラ	点検	☆	☆	☆	ホイールよりピットマンアームまで	
	408	パワーステアリングポンプ	点検	☆	☆	☆		
	412	パイプライン	点検	☆	☆	☆		
制動装置	501	ブレーキバルブ	点検	☆	☆	☆		
	502		残圧測定		○	○	油圧ゲージによる残圧測定	
	505	ブレーキアクムレータ機能 フロント及びリヤライン	点検	☆	☆	☆	ppcポンプ・チャージバルブ・アクムレータ・ブレーキバルブ・ハイドロリックタンク	
	506	アクムレータタンク	脱着				◎	
	507		O/H				◎	
	508	ラインフィルタ	点検清掃		○	○	アクムレータブレーキ	
	509	アクムレータタンク圧力	点検測定	☆	☆	☆	アクムレータブレーキ	
512	主ブレーキ	点検	☆	☆	☆	パイプラインの油漏れ、パット、ディスクの摩耗点検含む		
車体装置	608	センタピンシステム	脱着				◎	センタピン、スイベルヨーク、デスマウンテング、油圧ホース、ブレーキホース含む
	609		O/H				◎	
	610		点検	☆	☆	☆		
安全補助装置	671	超音波ソナー	点検	◎	◎	◎		
	674	ブラクステール	点検	◎	◎	◎		
作業装置	703	コントロールバルブ	点検調整	○	○	○	レバー、リンケージ含む	
	704	パイプライン	点検	☆	☆	☆	タンクからシリンダまで、ストレーナ含む	
	710	アームリンク	点検	☆	☆	☆	動作、亀裂、給油脂、締付含む	
	711	汎用プラウ	点検	☆	☆	☆	動作、亀裂、給油脂、締付含む	
	712	作動油オイル、フィルタ	取替	○			70ZVタンクキャップエレメント、62Z-7,65ZV27リザーバルブエレメント脱着・点検含む	
	713	サクシオンストレーナ	洗浄	○				
	715	ソリ	脱着				◎	
716		O/H				◎		
717	擦り板	取替				◎		

分類	番号	作業項目	A	B	C	特記	備考	
その の 他	801	計器, 照明等	点検整備	○	○	○		自動車等整備内容表による
	802	検査		☆	☆	☆		入所検査、機能検査、総合ならし運転
	803	保安確認検査			☆	☆		
	804	特定自主検査		☆	☆	☆		
	805	作業灯	取替				◎	各種ランプ、バルブ、レンズ、スイッチ類
	806	ワイパアーム	取替				◎	ワイパブレード脱着含む
	807	ワイパブレード	取替				◎	
	810	作動油等タンク	オイル補充				◎	
	850	バッテリー	取替				◎	
	851		充電				◎	
	852	バッテリースイッチ	取付				◎	
	860	各油圧シリンダ	点検	☆	☆	☆		
	870	エンジン、車体回リスチームクリーニング		○	○	○		運転台清掃含む
871	各部グリスアップ		○	○	○		給脂工材含む	
加工 修理	901	可変プラウ塗装	D塗装	◎	◎	◎		
	902	センタエッジ	肉盛加工				◎	消耗品含む
	903	ソリ擦り板	肉盛加工				◎	消耗品含む

(参考) 「○」は共通対象項目。「☆」は100基本作業に含む。

「●」はメーカー別、車種別、年式別対象項目を示す(対象は備考欄記載)。

「◎」については必要に応じて別途計上する。

分類番号	作業項目	A	B	C	特記	備考	
100	基本作業	○	○	○		定期点検作業内容表による	
主 機 関	103 エンジンオイル・エレメント	取替	○	○	○		自動車等整備内容表による
	104 ディーゼルエンジン	調整 (A)	○	○	○		〃
	106 フュエルフィルタ	取替	○	○	○		ブリーザフィルタ清掃含む
	109 噴射ポンプ	脱着O/H				◎	自動車等整備内容表による
		油量調整				◎	〃
	112 エンジンコントロール	点検	☆	☆	☆		レバー、ペダル、リンケージ含む、
	115 噴射ノズル	脱着				◎	
		O/H				◎	
	118 ラジエータ・オイルクーラ	冷却水取替		○			
		外部洗浄	○	○	○		
	124 オルタネータ	点検	○	○	○		
	125 ファンベルト	調整		○	○		脱着含む
	135 フライホイールハウジング	点検	●	●	●		WA200のみ ハウジング内の油溜り点検
	173 DPF	取替				◎	WA200のみ 関連作業含む
	174 尿素水フィルタ(メイン)	取替		●	●		〃 フェンダ及びカバー脱着含む
	175 尿素水タンクブリーザエレメント	脱着点検		●	●		〃 〃
	176 尿素水タンク	点検	●	●	●		〃 ホース共
		洗浄				◎	〃
	178 尿素水添加システム	異常調査				◎	〃
	179 ポンプモジュール	取替				◎	〃
181 KCCVフィルタ	取替		●	●		〃 ホース点検含む	
動 力 伝 達 装 置	201 ミッション	脱着				◎	自動車等整備内容表による
	221 プロペラシャフト	点検	☆	☆	☆		〃
	224 HSTポンプ	点検	☆	☆	☆		パイプ及びホース含む
	225 HSTモータ	点検	☆	☆	☆		
	226 HSTオイルフィルタ	取替	○	○	○		
	227 HSTドレンフィルタ	取替	○				
	230 トランスファケース	オイル取替	○				ブリーザ清掃含む
走 行 装 置	302 フロントハブ	点検	☆	☆	☆		
	303 リヤハブ	点検	☆	☆	☆		
	305 ディスクホイール	脱着	☆	☆	☆		
	306 フロントアクスル	点検	☆	☆	☆		
		オイル取替	○				オイル洩れ点検含む
	308 リヤアクスル	点検	☆	☆	☆		クレードル含む、
		オイル取替	○				オイル洩れ点検含む

分類	番号	作業項目	A	B	C	特記	備考
操 向 装 置	403	ステアリング・ギヤ オービットロール	点検	☆	☆	☆	ホイールよりピットマンアームまで
	408	パワーステアリングポンプ	点検	☆	☆	☆	
	412	パイプライン	点検	☆	☆	☆	
制 動 装 置	501	ブレーキバルブ	点検	☆	☆	☆	
	503	倍力装置	点検	☆	☆	☆	
	505	ブレーキアクムレータ機能 フロント及びリヤライン	点検	☆	☆	☆	ppcポンプ・チャージバルブ・アクムレータ・ブレーキバルブ・ハイトロリックタンク
	508	ラインフィルタ	点検清掃		○	○	アクムレータブレーキ、ブレーキ回路ストレナ
	509	アクムレータタンク圧力	点検測定	☆	☆	☆	アクムレータブレーキ
	512	主ブレーキ	点検	☆	☆	☆	パイプラインの油漏れ、ハット、ディスクの摩耗点検含む
車 体 装 置	608	センタピンシステム	脱着				◎ センタピン、スィベルヨーク、テスマウンテング、油圧ホース、ブレーキホース含む
	609		O/H				◎
	610		点検	☆	☆	☆	
安 全 補 助 装 置	671	超音波ソナー	点検	◎	◎	◎	
	674	ブラクステール	点検	◎	◎	◎	
作 業 装 置	703	コントロールバルブ	点検調整	○	○	○	レバー、リンケージ含む
	704	パイプライン	点検	☆	☆	☆	タンクからシリンダまで、ストレナ含む
	710	アームリンク	点検	☆	☆	☆	
	711	汎用プラウ	点検	☆	☆	☆	
	712	作動油オイル、フィルタ	取替	○			タンクフリーザ元素脱着・点検含む
	715	ソリ	脱着				◎
	716		O/H				◎
717	擦り板	取替				◎	

分類	番号	作業項目	A	B	C	特記	備考	
その の 他	801	計器, 照明等	点検整備	○	○	○		自動車等整備内容表による
	802	検査		☆	☆	☆		入所検査、機能検査、総合ならし運転
	803	保安確認検査			☆	☆		
	804	特定自主検査		☆	☆	☆		
	805	作業灯	取替				◎	各種ランプ、バルブ、レンズ、スイッチ類
	806	ワイパアーム	取替				◎	ワイパブレード脱着含む
	807	ワイパブレード	取替				◎	
	810	作動油等タンク	オイル補充				◎	
	850	バッテリー	取替				◎	
	851		充電				◎	
	852	バッテリースイッチ	取付				◎	
	860	各油圧シリンダ	点検	☆	☆	☆		
	870	エンジン、車体回リスチームクリーニング		○	○	○		運転台清掃含む
	871	各部グリスアップ		○	○	○		給脂工材含む
加工 修理	901	可変プラウ塗装	D塗装	◎	◎	◎		
	902	センタエッジ	肉盛加工				◎	消耗品含む
	903	ソリ擦り板	肉盛加工				◎	消耗品含む

(参考) 「○」は点検対象項目。「☆」は100基本作業に含む。

「●」はメーカー別、車種別、年式別対象項目を示す(対象は備考欄記載)。

「◎」については必要に応じて別途計上する。

分類	番号	作業項目	A	B	C	特記	備考	
	100	基本作業	○	○	○		定期点検作業内容表による	
主 機 関	103	エンジンオイル及びエレメント 取替	○	○	○		自動車等整備内容表による	
	104	ディーゼルエンジン 調整 (A)	○	○	○		〃	
	106	フュエルエレメント 取替	○					
	107	油水分離器エレメント 脱着清掃	●				NR42	
	108	噴射ポンプフィルタ 脱着清掃	●				HTR55	
	109	噴射ポンプ	脱着O/H				◎	フィードポンプ含む
			油量調整				◎	脱着含む
	112	エンジンコントロール 点検	☆	☆	☆		アクセルレバーリンケージ	
	118	ラジエータ・オイルクーラ	冷却水取替		○			
			外部洗浄	○	○	○		
	124	オルタネータ 点検				◎		
	125	ファンベルト 調整		○	○		脱着含む	
動 力 伝 達 装 置	207	プロペラシャフト 脱着			○		自動車等整備内容表による	
		208	O/H				◎	〃
		209	点検	☆	☆	☆		〃
	224	HSTポンプ 点検	★	★	★		日除 ハイブ及びホース含む	
	225	HSTモータ 点検	★	★	★		〃	
	226	走行歯車箱	点検	★	★	★		新潟 レバー・リンケージ含む
			オイル取替	●				〃 ストレーナ洗浄含む
	230	トランスファケース オイル取替	●				日除 ブリーザ清掃含む	
	232	走行コントロール 点検	☆	☆	☆		走行ペダル、前後進レバーリンケージ	
	237	タンデムオイルポンプ	O/H				◎	新潟 走行、オーガ用、ハイブ、ホース、ポンプコントロール、リンケージ、圧力調整含む
			点検	★	★	★		〃
	241	走行用オイルモータ 点検	★	★	★		〃	
	243	走行油圧ライン 点検	☆	☆	☆			
244	ラインフィルタエレメント 取替	●				新潟		
246	オイルタンク オイル取替	○				走行・操向・作業兼用、サクション洗浄含む		
251	デファレンシヤル	点検	☆	☆	☆			
		オイル取替	○				自動車等整備内容表による	
252								

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考	
走行装置	301	アクスルシャフト 点検	☆	☆	☆			
	305	ディスクホイール 脱着	○	○	○			
	307	サスペンション 点検	☆	☆	☆		自動車等整備内容表による	
操向装置	405	ステアリング 点検	☆	☆	☆		自動車等整備内容表による	
	410	油圧ライン 点検	☆	☆	☆		プレッシャレギュレータ含む	
	413	オイルポンプ 点検	★	★	★		新潟	
制動装置	505	ブレーキシステム 分解点検	☆	☆	☆		ドラム脱着含む	
車体装置	606	センタピンシステム	脱着				◎	センタピン、スイベルヨーク、マウンテング
	607		O/H				◎	油圧ホース、ブレーキホース含む
	608		点検	☆	☆	☆		
安全補助装置	671	超音波ソナー 点検	◎	◎	◎			
作業装置	701	ロータリフレーム	脱着				◎	本体より除雪装置 脱着
	702		点検	☆	☆	☆		
	703	チルトフレーム	脱着				◎	日除 シリンダ、ロータリフレームより脱着含む
	704		点検	★	★	★		〃
	707	オーガスクリュ	脱着		○	○		
	708		点検測定		○	○		バランス調整、曲り測定含む
	711	ブロウ	脱着				◎	バランス調整、曲り測定含む
	712		点検	☆	☆	☆		
	714	プロペラシャフト	脱着			●		新潟 シャフトの曲り、スパイダ、スプライン等の摩耗点検
	715		O/H				◎	〃 ヨーク、ジャーナル、スプライン含む
	716		点検	★	★	★		〃
	719	チェーン伝動機	カバー脱着	●	●	●		新潟:点検窓脱着、日除:カバー脱着
	721		点検	○	○	○		給脂工材含む
	724	ブロウ伝動機(減速機)	点検	☆	☆	☆		
	725		オイル取替	○	○	○		
735	油圧ライン 点検	☆	☆	☆		タンクより各機器まで		
738	コントロールバルブ 点検調整	○	○	○				

分類	番号	作 業 項 目		A	B	C	特記	備 考	
作 業 装 置	743	シュート及び回転装置	O/H				◎	回転ギヤ、チェーン、プレート等含む	
	744		点検	○	○	○		カバー脱着、給脂工材含む	
	747	シュートオイルモータ	点検	☆	☆	☆		パイプ、ホース	
	755	昇降装置	点検	○	○	○		昇降ロック装置含む	
	765	カッティングエッジ	脱着	○	○	○		取付ボルト、エッジ台の摩耗・曲り確認含む	
	771	作業駆動モータ	脱着				◎	パイプ、ホース等含む、	
	772		O/H				◎		
	773		点検	☆	☆	☆			
そ の 他	801	計器照明等	点検整備	○	○	○		自動車等整備内容表による	
	802	検 査		○	○	○		入所検査、機能検査、総合ならし運転	
	805	作業灯	取替				◎	各種ランプ、バルブ、レンズ、スイッチ類	
	808	ワイパアーム	取替				◎	ワイパブレード脱着含む	
	809	ワイパブレード	取替				◎		
	810	作動油タンク等	補充				◎		
	850	バッテリー	脱着				◎		
	851		充電				◎		
	860	各油圧シリンダ	点検	☆	☆	☆			
	870	エンジン、車体回りスチームクリーニング			○	○	○		運転台清掃含む
	871	各部グリスアップ			○	○	○		給脂工材含む
加 工 修 理	901	作業装置塗装(内)	建設機械類D	◎	◎	◎			
	902	フレーム塗装	建設機械類D	◎	◎	◎			
	910	オーガチップ	取替				◎		
	911		肉盛				◎	消耗品含む(加修部)	

(参考) 「○」は共通対象項目。「☆・★」は100基本作業に含む。

「●・★」はメーカー別、車種別、年式別対象項目を示す(対象は備考欄記載)。

「◎」については必要に応じて別途計上する。

分類	番号	作業項目	A	B	C	特記	備考	
	100	基本作業	○	○	○		定期点検作業内容表による	
主	103	エンジンオイル及びエレメント	取替	○	○	○		自動車等整備内容表による
	104	ディーゼルエンジン	調整 (A)	○	○	○		〃
	106	フュエルエレメント	取替	○				
	109	噴射ポンプ	脱着O/H				◎	自動車等整備内容表による
	110		油量調整				◎	〃
	111	エンジンコントロール	脱着O/H				◎	レバー・リンケージ
	112		点検	☆	☆	☆		
	118	ラジエータ・オイルクーラ	冷却水取替		○			
	119		外部洗浄	○	○	○		点検含む
	機	124	オルタネータ	点検				◎
125		ファンベルト	調整		○	○		脱着含む
173		DPD	分解清掃				◎	HTR86
175		尿素水タンク	フィルタ取替				◎	NR84
176			点検	●	●	●		〃 フィルタ、ホース共
177			洗浄				◎	〃
178		尿素水添加システム	異常調査				◎	〃
179		サプライモジュール	取替				◎	〃
180			フィルタ取替		●	●		〃
190		NOXセンサ	脱着清掃	●	●	●		NR84 ガasket取替含む
動力伝達装置	205	クラッチ	点検	★	★	★		工建
	206	クラッチマスタシリンダ	脱着O/H			●		〃 、リリースシリンダ含む
	207	プロペラシャフト	脱着			○		自動車等整備内容表による
	208		O/H				◎	〃
	209		点検	☆	☆	☆		〃
	211	中間軸受	O/H				◎	
	212		点検	☆	☆	☆		
	218	変速機	点検	★	★	★		日除、工建 レバー、リンケージ含む
	219		オイル取替	●				日除(ストレーナ洗浄含む)、工建
	222	変速機オイルエレメント	取替	●				日除
226	走行歯車箱	点検	★	★	★		新潟	
227		オイル取替	●				〃	
229	分配機	点検	★	★	★		工建	
230		オイル取替	●				〃	

分類	番号	作業項目	A	B	C	特記	備考
動力伝達装置	232	走行コントロール	点検	☆	☆	☆	走行ペダル、前後進レバーリンケージ
	235	走行用オイルポンプ	点検	☆	☆	☆	
	241	走行用オイルモータ	点検	☆	☆	☆	
	243	走行油圧ライン	点検	☆	☆	☆	
	244	ラインフィルタエレメント	取替	○			
	246	オイルタンク	オイル取替	○			サクシヨシ洗浄含む
	251	デファレンシャル	点検	☆	☆	☆	
	252		オイル取替	○			自動車等整備内容表による
	254	電磁バルブ	脱着			◎	新潟・工建
走行装置	301	アクスルシャフト	点検	☆	☆	☆	
	302		脱着		○	○	浸透探傷試験(ハブ、ベアリング等の点検含む)
	303	ハブシール	取替		○	○	
	304	ハブグリス	取替		○	○	給脂工材、ベアリンググリス取替含む
	305	ディスクホイール	脱着	○	○	○	
	307	サスペンション	点検	☆	☆	☆	自動車等整備内容表による
操向装置	405	ステアリング	点検	☆	☆	☆	自動車等整備内容表による
	410	油圧ライン	点検	☆	☆	☆	プレッシャレギュレータ含む
	413	オイルポンプ	点検	☆	☆	☆	
	414	ラインフィルタエレメント	取替	○			
	415	オイルタンク	オイル取替	○			日除・工建:サクシヨシ洗浄含む 新潟:サクシヨシ洗浄のみ(オイル取替は246番)
制動装置	506	マスタシリンダ	脱着		○	○	オイルタンク含む
	507	(ハイドロサーボマスタ)	O/H		○	○	オイル取替含む
	509	ドラムブレーキ	O/H		●	●	日除,新潟,HK131K シリンダ、シュー等含む
	510		分解点検	★	★	★	" タンクよりホイールシリンダまで(ドラム脱着含む)
	511	ディスクブレーキ	脱着			●	HK130S(4ヶ)
	512		O/H			●	" パッド等含む
	513		点検	★	★	★	" タンクよりホイールまで
	514	パーキングブレーキ	脱着O/H			○	リンケージ等含む
	515		点検	☆	☆	☆	"

分類	番号	作業項目	A	B	C	特記	備考	
車体装置	606	センタピンシステム	脱着			◎	センタピン、スイベルヨーク、マウンテング、	
	607		O/H			◎	油圧ホース、ブレーキホース含む	
	608		点検	☆	☆	☆		
	615	キャビン取付防振ゴム	取替				◎	キャビン吊上げ含む
安全補助装置	671	超音波ソナー	点検	◎	◎	◎		
作業	701	ロータリフレーム	脱着	○	○	○		本体より除雪装置脱着
	702		点検	☆	☆	☆		
	703	チルトフレーム	脱着				◎	日除、工建 シリンダ、ロータリフレームより脱着
	704		点検	★	★	★		〃
	707	オーガスクリュ	脱着	○	○	○		
	708		点検測定	○	○	○		バランス調整、曲り測定含む
	711	ブロワ	脱着				◎	バランス調整、曲り測定含む
	712		点検	☆	☆	☆		
	714	プロペラシャフト	脱着			○		シャフトの曲り、ヨーク、ジャーナル、スプライン等の摩耗点検
	715		O/H				◎	ヨーク、ジャーナル、スプライン含む
	716		点検	☆	☆	☆		
	719	チェーン伝動機	カバー脱着	○	○	○		新潟、工建: 点検窓脱着、日除: カバー脱着
	721		点検	○	○	○		オイル取替、給脂工材含む
	724	ブロワ伝動機	点検	☆	☆	☆		
	725		オイル取替	○	○	○		
	726	ブロワチェーンケース	脱着				◎	工建
	727		O/H				◎	〃
	728		点検	●	●	●		〃 点検蓋脱着
	729		オイル取替	●	●	●		〃
	装置	735	油圧ライン	点検	☆	☆	☆	
738		コントロールバルブ	点検調整	○	○	○		
743		シュート及び回転装置	O/H				◎	回転ギヤ、チェーン、プレート等
744			点検	○	○	○		カバー脱着、給脂工材含む
747		シュートオイルモータ	点検	☆	☆	☆		パイプ、ホース
755		昇降装置	点検	☆	☆	☆		
765		カッティングエッジ	脱着	○	○	○		
770		オーガブレーキ	点検	★	★	★		日除, HK131K
773		作業駆動モータ	点検	★	★	★		新潟 パイプ、ホース等含む
788		シャーピンレス装置	点検調整	●	●	●		HTR85・NR82 圧力調整含む

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考	
散布装置 (HK130Sのみ)	790	ホッパ及びホッパカバー	点検	○	○	○		変形・損傷・亀裂点検・作動確認
	791	スクリュ	脱着				◎	変形・損傷・亀裂点検
	792		点検	○	○	○		
	793	スクリュシャフト軸受(後部)	取替				◎	ベアリングのガタ損傷の点検・給油脂
	794	散布円盤	点検	○	○	○		変形・損傷・亀裂点検
	795	円盤軸受	脱着O/H				◎	円盤及びモータ脱着除く
	796		点検	○	○	○		シャフト等 損傷点検
	797	スクリュモータ	脱着				◎	
	798		点検	○	○	○		
	799	散布円盤モータ	脱着				◎	円盤脱着含む
800		点検	○	○	○			
草刈装置	735	油圧ライン	点検締付				◎	SR-78のみ
	789	草刈装置	点検清掃				◎	変形・損傷・亀裂点検・作動確認・給脂 給脂工材含む SR-78のみ
その他	801	計器照明等	点検整備	○	○	○		自動車等整備内容表による
	802	検 査		○	○	○		入所検査、機能検査、総合ならし運転
	803	保安確認検査			○	○		
	805	作業灯	取替				◎	各種ランプ、バルブ、レンズ、スイッチ類
	808	ワイパアーム	取替				◎	ワイパブレード脱着含む
	809	ワイパブレード	取替				◎	
	810	作動油タンク等	補充				◎	
	850	バッテリー	脱着				◎	
	851		充電				◎	
	860	各油圧シリンダ	点検	☆	☆	☆		
870	エンジン、車体回りスチームクリーニング		○	○	○		運転台清掃含む	
871	各部グリスアップ		○	○	○		給脂工材含む	
加 工 修 理	901	作業装置塗装(内)	建設機械類D	◎	◎	◎		
	902	フレーム塗装	建設機械類D	◎	◎	◎		
	903	マフラ耐熱塗装			◎	◎		シルバー又はブラック
	910	オーガチップ	取替				◎	
	911		肉盛				◎	消耗品含む(加修部)

(参考) 「○」は共通対象項目。「☆・★」は100基本作業に含む。

「●・★」はメーカー別、車種別、年式別対象項目を示す(対象は備考欄記載)。

「◎」については必要に応じて別途計上する。

分類	番号	作業項目	A	B	C	特記	備考	
	100	基本作業	○	○	○		定期点検作業内容表による	
主 機 関	103	エンジンオイル及びエレメント 取替	○	○	○		自動車等整備内容表による	
	104	ディーゼルエンジン 調整 (A)	○	○	○		〃	
	106	フュエルエレメント 取替	○					
	109	噴射ポンプ	脱着O/H			◎	自動車等整備内容表による	
	110		油量調整			◎	〃	
	112	エンジンコントロール 点検	☆	☆	☆		アクセルレバーリンケージ	
	118	ラジエータ・オイルクーラ	冷却水取替		○			
	119		外部洗浄	○	○	○		点検含む
	124	オルタネータ 点検				◎		
	125	ファンベルト 調整		○	○		脱着含む	
	173	DPD 分解清掃				◎	KBR105	
	175	尿素水タンク	フィルタ取替				◎	NR104T、KBR108
	176		点検	●	●	●		〃 フィルタ、ホース共
	177		洗浄				◎	〃
	178	尿素水添加システム 異常調査				◎	〃	
	179	サブライモジュール	取替				◎	〃
	180		フィルタ取替		●	●		〃
	190	NOXセンサ 脱着清掃	●	●	●		NR104T ガasket取替含む	
動 力 伝 達 装 置	207	プロペラシャフト	脱着			○	自動車等整備内容表による	
	208		O/H			◎	〃	
	209		点検	☆	☆	☆	〃	
	211	中間軸受	O/H			◎		
	212		点検	☆	☆	☆		
	213	センタギヤボックス	脱着			◎		
	214		O/H			◎		
	215		オイル取替	●				HK152K: 1ヶ、HK152K-3: 2ヶ
	218	変速機(減速機)	点検	★	★	★		日除、工建 レバー、リンケージ含む
	219		オイル取替	●				日除(ストレーナ洗浄含む) HK152K・HK152K-3
	220	変速機(減速機)オイルポンプ	脱着				◎	日除・HK152K・HK152K-3
	221		O/H				◎	ストレーナ洗浄、圧力調整含む
	222	変速機(減速機)オイルエレメント 取替	●					日除・HK152K・HK152K-3
226	走行歯車箱	点検	★	★	★		新潟	
227		オイル取替	●				〃	
232	走行コントロール 点検	☆	☆	☆			走行ペダル、前後進レバーリンケージ含む	

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考
動力伝達装置	235	走行用オイルポンプ	点検	☆	☆	☆	
	241	走行用オイルモータ	点検	☆	☆	☆	
	243	走行油圧ライン	点検	☆	☆	☆	チャージ圧力計含む
	244	ラインフィルタエレメント	取替	○			
	246	オイルタンク	オイル取替	○			サクシヨシ洗浄含む
	251	デファレンシャル	点検	☆	☆	☆	自動車等整備内容表による
	252		オイル取替	○			
	257	タンデムAssy	脱着				◎
	258		O/H				◎
259	点検		○	○	○	点検蓋脱着	
260	オイル取替		○				
走行装置	301	アクスルシャフト	点検	☆	☆	☆	
	302		脱着		○	○	最後輪のみ 浸透探傷試験(ハブ、ベアリング等の点検含む)
	303	ハブシール	取替		○	○	
	304	ハブグリス	取替		○	○	給脂工材、ベアリンググリス取替含む
	305	ディスクホイール	脱着	○	○	○	
	307	サスペンション	点検	☆	☆	☆	
	330	アクスルシャフトサポートカバー	脱着	●	●	●	座付ナット点検、シール材含む NICHUJO、HK152K-3 タンデム左右後車軸のみ
	331	アクスルシャフト座付ナット	取替		●	●	NICHUJO タンデム左右後車軸のみ
操向装置	405	ステアリング	点検	☆	☆	☆	自動車等整備内容表による
	410	油圧ライン	点検	☆	☆	☆	プレッシャレギュレータ含む
	413	オイルポンプ	点検	☆	☆	☆	
	414	ラインフィルタエレメント	取替	●			工建、新潟、KBR103・105・108
	415	オイルタンク	オイル取替	○			工建、KBR103,105,108:サクシヨシ洗浄含む KBR102・新潟:サクシヨシ洗浄のみ(オイル取替は246番)
	制動装置	506	マスタシリンダ	脱着		○	○
507		(ハイドロサーボマスタ)	O/H		○	○	サーボマスタは、KBR102、KBR103、KBR105、KBR108
509		ドラムブレーキ	O/H		○	○	シリンダ、シュー等含む
510			分解点検	☆	☆	☆	タンクからホイールシリンダまで(ドラム脱着含む)
514		パーキングブレーキ	脱着O/H			○	リンケージ等含む
515			点検	☆	☆	☆	
516		ハイドロマスタ	脱着O/H		●		HK152K
517			点検	★	★	★	”、ライン含む
518		バキュームポンプ	脱着O/H				◎
519			点検	★	★	★	”

分類	番号	作業項目	A	B	C	特記	備考
車体装置	606	センタピンシステム	脱着			◎	センタピン、スイベルヨーク、マウンテング
	607		O/H			◎	油圧ホース、ブレーキホース含む
	608		点検	☆	☆	☆	
	615	キャビン取付防振ゴム	取替			◎	キャビン吊上げ含む
安全補助装置	671	超音波ソナー	点検	◎	◎	◎	
作業	701	ロータリフレーム	脱着	○	○	○	車体より除雪装置 脱着
	702		点検	☆	☆	☆	
	703	チルトフレーム	脱着				◎ 日除、HK152K シリンダ・ロータリフレームより脱着
	704		点検	★	★	★	
	707	オーガスクリュ	脱着	○	○	○	日除、新潟:オーガ脱着 工建:近接センサー脱着含む
	708		点検測定	○	○	○	バランス調整、曲り測定含む
	711	ブロワ	脱着				◎ バランス調整、曲り測定含む
	712		点検	☆	☆	☆	
	714	プロペラシャフト	脱着			○	シャフトの曲り、ヨーク、ジャーナル、スプライン等の摩耗点検
	715		O/H				◎ ヨーク、ジャーナル、スプライン含む
	716		点検	☆	☆	☆	
	719	チェーン伝動機	カバー脱着	○	○	○	日除:カバー脱着 新潟、工建:点検窓脱着
	721		点検	○	○	○	オイル取替、給脂工材含む
	724	ブロワ伝動機	点検	☆	☆	☆	
	725		オイル取替	○	○	○	
	730	ブロワギヤケース	脱着				◎ 工建
	731		O/H				◎ "
	732		点検	★	★	★	"
	733		オイル取替	●	●	●	"
	735	油圧ライン	点検	☆	☆	☆	タンクより各機器まで
738	コントロールバルブ	点検調整	○	○	○		
739	ブロワケース	脱着				◎ KBR102・103・105・108	
742	シュート及び回転装置	脱着				◎ 配管、投雪筒、案内筒、モータ等	
743		O/H				◎ 回転ギヤ、チェーン、プレート等	
744		点検	☆	☆	☆	カバー脱着、給脂工材含む	
747	シュートオイルモータ	点検	☆	☆	☆	パイプ、ホース	
755	昇降装置	点検	☆	☆	☆	昇降ロック装置含む	
765	カッティングエッジ	脱着	○	○	○		
770	オーガブレーキ	点検	★	★	★	日除・工建	

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考	
作 業 装 置	775	粗面形成装置				◎	シリンダ・アーム含む	
	777	(タイムブロック式)	★	★	★			
	778	タイムブロック				◎		
	782	粗面形成装置(回転式)		◎	◎		カバー脱着、給脂工材含む	
	788	シャープinless装置	●	●	●		圧力調整含む(油圧式20kg/cm ²) H26年式以降除く	
そ の 他	801	計器照明等	○	○	○		自動車等整備内容表による	
	802	検 査	○	○	○		入所検査、機能検査、総合ならし運転	
	803	保安確認検査		○	○			
	805	作業灯				◎	各種ランプ、バルブ、レンズ、スイッチ類	
	808	ワイパアーム				◎	ワイパブレード脱着含む	
	809	ワイパブレード				◎		
	810	作動油タンク等				◎		
	850	バッテリー	脱着				◎	
	851		充電				◎	
	860	各油圧シリンダ	★	★	★			
870	エンジン、車体回리스チームクリーニング		○	○	○		運転台清掃含む	
871	各部グリスアップ		○	○	○		給脂工材含む	
加 工 修 理	901	作業装置塗装(内)	◎	◎	◎			
	902	フレーム塗装	◎	◎	◎			
	903	マフラ耐熱塗装		◎	◎		シルバー又はブラック	
	910	オーガチップ				◎		
	911		肉盛				◎	消耗品含む(加修部)

(参考) 「○」は共通対象項目。「☆・★」は100基本作業に含む。

「●・★」はメーカー別、車種別、年式別対象項目を示す(対象は備考欄記載)。

「◎」については必要に応じて別途計上する。

分類	番号	作業項目	A	B	C	特記	備考	
	100	基本作業	○	○	○		定期点検作業内容表による	
主 機 関	103	エンジンオイル及びエレメント 取替	○	○	○		自動車等整備内容表による	
	104	ディーゼルエンジン 調整 (A)	○	○	○		〃	
	106	フュエルエレメント 取替	○					
	109	噴射ポンプ	脱着O/H				◎	自動車等整備内容表による
	110		油量調整				◎	〃
	112	エンジンコントロール 点検	☆	☆	☆		アクセルレバーリンケージ	
	118	ラジエータ・オイルクーラ	冷却水取替		○			
	119		外部洗浄	○	○	○		
	124	オルタネータ 点検					◎	
	125	ファンベルト 調整		○	○			脱着含む
	173	DPD 分解清掃					◎	HTR146
動 力 伝 達 装 置	207	プロペラシャフト	脱着			○		自動車等整備内容表による
	208		O/H				◎	〃
	209		点検	☆	☆	☆		〃
	211	中間軸受	O/H				◎	日除
	212		点検	★	★	★		〃
	218	変速機(減速機)	点検	★	★	★		〃 レバー、リンケージ含む
	219		オイル取替	●				〃 ストレーナ洗浄含む
	220	変速機(減速機)オイルポンプ	脱着				◎	
	221		O/H				◎	ストレーナ洗浄、圧力調整含む
	222	変速機(減速機)オイルエレメント 取替	●					日除
	227	走行歯車箱	点検	★	★	★		新潟
	226		オイル取替	●				〃
	232	走行コントロール 点検	☆	☆	☆			走行ペダル、前後進レバーリンケージ含む
	235	走行用オイルポンプ 点検	☆	☆	☆			
	241	走行用オイルモータ 点検	☆	☆	☆			
243	走行油圧ライン 点検	☆	☆	☆			チャージ圧力計含む	
244	ラインフィルタエレメント 取替	○						
246	オイルタンク オイル取替	○					サクシヨン洗浄含む	
251	デファレンシャル	点検	☆	☆	☆			
252		オイル取替	○					自動車等整備内容表による
266	アクスルハブ オイル取替	●					新潟	

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考
走行 装置	301	アクスルシャフト	点検	☆	☆	☆	
	302		脱着		●	●	日除のみ 浸透探傷試験(ハブ、ベアリング等の点検含む)
	303	ハブシール	取替		●	●	日除のみ
	304	ハブグリス	取替		●	●	// 給脂工材、ベアリンググリス取替含む
	305	ディスクホイール	脱着	○	○	○	
	307	サスペンション	点検	☆	☆	☆	
操 向 装 置	405	ステアリング	点検	☆	☆	☆	
	410	油圧ライン	点検	☆	☆	☆	プレッシャレギュレータ含む
	413	オイルポンプ	点検	☆	☆	☆	
	414	ラインフィルタエレメント	取替	○			
	415	オイルタンク	オイル取替	○			日除:サクシヨン洗浄含む 新潟:サクシヨン洗浄のみ(オイル取替は246番)
制 動 装 置	506	マスタシリンダ	脱着		○	○	
	507	(ハイドロサーボマスタ)	O/H		○	○	オイルタンク含む
	509	ドラムブレーキ	O/H		●	●	日除 シリンダ、シュー等含む
	510		分解点検	★	★	★	// タクよりホイールシリンダまで(ドラム脱着含む)
	514	パーキングブレーキ	脱着O/H			○	リンケージ等含む
	515		点検	☆	☆	☆	
	522	湿式ブレーキ	点検	★	★	★	新潟
車 体 装 置	606	センタピンシステム	脱着				◎ センタピン、スイベルヨーク、マウンテング
	607		O/H				◎ 油圧ホース、ブレーキホース含む
	608		点検	☆	☆	☆	
	615	キャビン取付防振ゴム	取替				◎ キャビン吊上げ含む
安全 補助 装置	671	超音波ソナー	点検	◎	◎	◎	

分類	番号	作業項目	A	B	C	特記	備考	
作	701	ロータリフレーム	脱着	○	○	○		車体より除雪装置 脱着
	702		点検	☆	☆	☆		
	703	チルトフレーム	脱着				◎	日除、シリンダ・ロータリフレームより脱着
	704		点検	☆	☆	☆		”
	707	オーガスクリュ	脱着	○	○	○		
	708		点検測定	○	○	○		バランス調整、曲り測定含む
	711	ブロワ	脱着				◎	バランス調整、曲り測定含む
	712		点検	☆	☆	☆		
	714	プロペラシャフト	脱着			○		シャフトの曲り、ヨーク、ジャーナル、スプライン等の摩耗点検
	715		O/H				◎	
	716		点検	☆	☆	☆		
	業	719	チェーン伝動機	カバー脱着	○	○	○	
721			点検	○	○	○		オイル取替、給脂工材含む
724		ブロワ伝動機	点検	☆	☆	☆		
725			オイル取替	○	○	○		
735		油圧ライン	点検	☆	☆	☆		タンクより各機器まで
738		コントロールバルブ	点検調整	○	○	○		
743		シュート及び回転装置	O/H				◎	回転ギヤ、チェーン、プレート等
744			点検	☆	☆	☆		カバー脱着、給脂工材含む
747		シュートオイルモータ	点検	☆	☆	☆		パイプ、ホース
755		昇降装置	点検	☆	☆	☆		昇降ロック装置含む
765		カッティングエッジ	脱着	○	○	○		
置		770	オーガブレーキ	点検	★	★	★	
	773	作業用駆動モータ	点検	★	★	★		新潟、パイプ・ホース等含む
	788	シャーピンレス装置	点検調整	●	●	●		HTR145・146(H26年度～を除く):圧力調整含む (20kg/cm ²) NR142:締付トルク調整

分類	番号	作業項目		A	B	C	特記	備考
その他	801	計器照明等	点検整備	○	○	○		自動車等整備内容表による
	802	検査		○	○	○		入所検査、機能検査、総合ならし運転
	803	保安確認検査			○	○		
	805	作業灯	取替				◎	各種ランプ、バルブ、レンズ、スイッチ類
	808	ワイパアーム	取替				◎	ワイパブレード脱着含む
	809	ワイパブレード	取替				◎	
	810	作動油タンク等	補充				◎	
	850	バッテリー	脱着				◎	
	851		充電				◎	
	860	各油圧シリンダ	点検	☆	☆	☆		
	870	エンジン、車体回리스チームクリーニング		○	○	○		運転台清掃含む
871	各部グリスアップ		○	○	○		給脂工材含む	
加工修理	901	作業装置塗装(内)	建設機械類D	◎	◎	◎		
	902	フレーム塗装	建設機械類D	◎	◎	◎		
	903	マフラ耐熱塗装			◎	◎		シルバー又はブラック
	910	オーガチップ	取替				◎	
	911		肉盛				◎	消耗品含む(加修部)

(参考) 「○」は共通対象項目。「☆・★」は100基本作業に含む。

「●・★」はメーカー別、車種別、年式別対象項目を示す(対象は備考欄記載)。

「◎」については必要に応じて別途計上する。

分類	番号	作業項目		A	B	C	特記	備考
	100	基本作業		○	○	○		定期点検作業内容表による
主	103	エンジンオイル及びエレメント	取替	○	○	○		自動車等整備内容表による
	104	ディーゼルエンジン	調整 (A)	○	○	○		〃
	106	フュエルエレメント	取替	○				
	107	油水分離器エレメント	取替	●				HTR265、JR180
	109	噴射ポンプ	脱着O/H				◎	自動車等整備内容表による
			油量調整				◎	〃
	112	エンジンコントロール	点検	☆	☆	☆		レバー・リンケージ
	118	ラジエータ・オイルクーラ	冷却水取替		○			
			外部洗浄	○	○	○		
	122	マフラ	脱着				◎	
機	123	PCVフィルタ	取替	●	●	●		E/G 6M70(HTR265/JR180-3)
	124	オルタネータ	点検				◎	
	125	ファンベルト	調整		○	○		脱着含む
	173	DPF	取替				◎	NR302、303、HTR306
	175	尿素水タンク	フィルタ取替				◎	NR303
	176		点検	●	●	●		〃 フィルタ、ホース共
			洗浄				◎	〃
	178	尿素水添加システム	異常調査				◎	〃
	179	サプライモジュール	取替				◎	〃
			フィルタ取替		●	●		〃
190	NOXセンサ	脱着清掃	●	●	●		NR303 ガasket取替含む	
191	ターボブレッシャ配管	脱着清掃	●	●	●		NR303 シールリング取替含む	
動力伝達装置	202	エンジン出力軸	点検	☆	☆	☆		
	207	プロペラシャフト	脱着			○		自動車等整備内容表による
			O/H				◎	〃
	209		点検	☆	☆	☆		〃
	211	中間軸受	O/H				◎	
			点検	☆	☆	☆		
	218	変速機	点検	☆	☆	☆		
			オイル取替	○				ストレーナ洗浄含む
	220	変速機オイルポンプ	脱着				◎	
			O/H				◎	ストレーナ洗浄、圧力調整含む
	222	変速機オイルエレメント	取替	○				
	232	走行コントロール	点検	☆	☆	☆		走行ペダル・前後進レバーリンケージ
	235	走行用オイルポンプ	点検	☆	☆	☆		
	241	走行用オイルモータ	点検	☆	☆	☆		
243	走行油圧ライン	点検	☆	☆	☆			
244	ラインフィルタエレメント	取替	○					

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考
動力伝達装置	246	オイルタンク	オイル取替	○			サクシオン洗浄含む
	247		エレメント取替	●			新潟、TCM
	251	デフレンシャル	点検	☆	☆	☆	
	252		オイル取替	○			自動車等整備内容表による
	253	フロント・リヤファイナル	オイル取替	●			TCM 点検含む
	254	電磁バルブ	脱着				◎ 新潟
	255		O/H				◎ "
	256		点検	★	★	★	"
走行装置	301	アクスルシャフト	点検	☆	☆	☆	
	302		脱着		●	●	日除・新潟 浸透探傷試験(ハブ、ベアリング等の点検含む)
	303	ハブシール	取替		●	●	日除・新潟
	304	ハブグリス	取替		●	●	" 給脂工材、ベアリンググリス含む
	305	ディスクホイール	脱着	○	○	○	
	307	サスペンション	点検	☆	☆	☆	
	操向装置	405	ステアリング	点検	☆	☆	☆
410		油圧ライン	点検	☆	☆	☆	
413		オイルポンプ	点検	☆	☆	☆	
414		ラインフィルタエレメント	取替	●			日除
415		オイルタンク	オイル取替	○			日除・サクシオン洗浄含む 新潟・TCM・サクシオン洗浄のみ(オイル取替は246番)
制动装置		501	ブレーキバルブ	脱着O/H			●
	502		点検	☆	☆	☆	
	509	ドラムブレーキ	O/H		●	●	日除
	510		分解点検	★	★	★	" ハブ脱着含む
	511	ディスクブレーキ	脱着			●	新潟、TCM
	512		O/H			●	"
	513		点検	★	★	★	"
	514	パーキングブレーキ	脱着O/H			○	リンケージ等含む
	515		点検	☆	☆	☆	"
	523	ブースタ	脱着O/H			○	
	524		点検	☆	☆	☆	ライン含む
	527	エアコンプレッサ	点検	★	★	★	日除、TCM
	528	エアドライヤ	キット取替			●	"
	529	アキュムレータ	脱着O/H				◎ 新潟
	530		点検調整	●	●	●	" ガス注入、アンローダバルブ調整含む

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考	
車 体 装 置	606	センタピンシステム	脱着			◎	センタピン、スイベルヨーク、マウンテング	
	607		O/H			◎	油圧ホース、ブレーキホース含む	
	608		点検	☆	☆	☆		
安全 補助 装置	671	超音波ソナー	点検	◎	◎	◎		
作 業 装 置	701	ロータリフレーム	脱着	○	○	○	本体より除雪装置 脱着	
	702		点検	☆	☆	☆		
	703	チルトフレーム	脱着				◎ 日除 シリンダ脱着含む	
	704		点検	★	★	★	日除	
	707	オーガスクリュ	脱着	○	○	○		
	708		点検	○	○	○	バランス調整、曲り測定含む	
	711	ブロワ	脱着				◎ バランス調整、曲り測定含む	
	712		点検	☆	☆	☆		
	714	プロペラシャフト	脱着			○	シャフトの曲り、ヨーク、ジャーナル、スプライン等の摩耗確認	
	715		O/H				◎	
	716		点検	☆	☆	☆		
	719	チェーン伝動機	カバー脱着	○	○	○	日除:カバー脱着 新潟、工建:点検窓脱着	
	721		点検	○	○	○	オイル取替、給脂工材含む	
	724	ブロワ伝動機	点検	☆	☆	☆	カバー脱着	
	725		オイル取替	○	○	○		
	735	油圧ライン	点検	☆	☆	☆	タンクより各機器まで	
	738	コントロールバルブ	点検調整	○	○	○		
	743	シュート及び回転装置	O/H				◎	
	744		点検	○	○	○	カバー脱着、給脂工材含む	
	747	シュートオイルモータ	点検	☆	☆	☆	パイプ、ホース	
	755	昇降装置	点検	☆	☆	☆	昇降ロック装置含む	
	765	カッティングエッジ	脱着	○	○	○		
	770	オーガブレーキ	点検	☆	☆	☆		
	788	シャープピンレス装置	点検調整	●	●	●	圧力調整含む H25年式以前の車両のみ	

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考	
そ の 他	801	計器照明等	点検整備	○	○	○		自動車等整備内容表による
	802	検 査		○	○	○		入所検査、機能検査、総合ならし運転
	803	保安確認検査			○	○		
	805	作業灯	取替				◎	各種ランプ、バルブ、レンズ、スイッチ類
	808	ワイパーム	取替				◎	ワイパブレード脱着含む
	809	ワイパブレード	取替				◎	
	810	作動油タンク等	補充				◎	
	850	バッテリー	脱着				◎	
	851		充電				◎	
	860	各油圧シリンダ	点検	☆	☆	☆		
	870	エンジン、車体回리스チームクリーニング		○	○	○		運転台清掃含む
	871	各部グリスアップ		○	○	○		給脂工材含む
加 工 修 理	901	作業装置塗装(内)	建設機械類D	◎	◎	◎		
	902	フレーム塗装	建設機械類D	◎	◎	◎		
	903	マフラ耐熱塗装			◎	◎		シルバー又はブラック NR302除く
	910	オーガチップ	取替				◎	
	911		肉盛				◎	消耗品含む(加修部)

(参考) 「○」は共通対象項目。「☆・★」は100基本作業に含む。

「●・★」はメーカー別、車種別、年式別対象項目を示す(対象は備考欄記載)。

「◎」については必要に応じて別途計上する。

分類	番号	作業項目		A	B	C	特記	備考
	100	基本作業		○	○	○		定期点検作業内容表による
主 機 関	102	シリンダヘッド	O/H				◎	自動車等整備内容表による
	103	エンジンオイル及びエレメント	取替	○	○	○		〃
	104	ガソリンエンジン	調整(A)	○	○	○		〃
	105		調整(B)				◎	〃
	106	フューエルフィルタ	取替			○		
	109	ウォーターポンプ	脱着O/H				◎	自動車等整備内容表による
	112	セルモータ	脱着O/H				◎	〃
	113	ダイナモ	脱着				◎	O/H除く
	114	ラジエータ 冷却水	取替			○		
	125	ファンベルト	調整				◎	脱着含む
動 力 伝 達 装 置	206	トランスミッション	脱着O/H				◎	自動車等整備内容表による
	207		オイル取替				◎	〃
	210	デファレンシャル	脱着O/H				◎	〃
	211		オイル取替			○		〃
	212	ミッションコントロール	脱着O/H				◎	〃
	213		調整				◎	〃
	222	トルクコンバータ	点検		○	○		
	223	オイルおよびエレメント	取替			○		
226	インチングペダル	点検調整		○	○			
走 行 装 置	302	フロントホイール	脱着点検	○	○			自動車等整備内容表による
	303	リヤホイール	脱着点検	○	○			〃
	320	フロントドラム及びディスクホイール	脱着O/H			○		〃
	321	リヤドラム及びディスクホイール	脱着O/H			○		〃
	330	フロントハブ へアリング・オイルシール	取替				◎	〃
	331	リヤハブ へアリング・オイルシール	取替				◎	〃
操 向 装 置	401	ステアリング	脱着O/H				◎	リンケージ・ホーンプ・ギヤボックス
	402		点検	☆	☆	☆		自動車等整備内容表による
	403	ステアリングリンケージ	脱着O/H				◎	〃

分類	番号	作 業 項 目	A	B	C	特記	備 考
制 動 装 置	501	ブレーキ	点検	☆	☆	☆	
	502		脱着O/H			○	自動車等整備内容表による
	521	ブレーキバルブ	脱着O/H				◎
	525	パーキングブレーキ	点検調整	☆	☆	☆	
	526		脱着O/H				◎
	540	倍力装置	点検	☆	☆	☆	
	541		脱着O/H				◎
	551	ブレーキフルード	取替			○	
作 業 装 置	712	ハイドロリックオイルおよびエレメント	取替			○	
	735	油圧ライン	点検	○	○	○	
	736	コントロールバルブ	脱着				◎ レバー脱着含む
	737		O/H				◎
	738		点検	○	○	○	
そ の 他	801	計器・照明等	点検整備	☆	☆	☆	ワイハ°・配線・小修理・バッテリー充電
	802	検 査		☆	☆	☆	入所・機能・総合検査
	803	保安確認検査			○	○	
	804	特定自主検査		○	○	○	
	860	各油圧シリンダ	点検	○	○	○	
	870	運転台・エンジン・フレーム等	点検	○	○	○	洗浄含む
	871	各部グリスアップ		○	○	○	給脂工材含む

(参考) 「○」は点検対象項目を示す。「◎」については必要に応じて別途計上する。

9) 共通 整備区分表

※車種別区分がある項目は、車種別を優先参照すること。
 ※本表は緊急修繕等の初動点検・整備における作業区分を示したものである。
 ※各項の範囲を超える作業が発生する場合、担当者に確認をとること。

分類	番号	作 業 項 目	備 考
主 機 関	011	エンジン	始動点検 計器・操作機器類・スターター・バッテリー電圧・燃料ライン(エンジンルーム内)の点検および故障箇所の特定(コンピュータ診断等は含まない)
	012	燃料供給系統	点検 燃料ポンプ・タンク・フィルター等の点検、燃料噴射装置等の分解・目視点検、故障箇所の特定(コンピュータ診断等は含まない)
	013	吸排気系統	点検 フィルタ詰り、漏れ、腐食、タービン等の点検、故障箇所の特定
	014	冷却系統	点検 液量および漏れ、ラジエータ・サーモ・ポンプ・ベルト類の点検、故障箇所の特定
動 力 伝 達 装 置	021	動力伝達系統	点検 異音発生箇所、故障箇所の特定(付帯作業を除く)
走 行 装 置	031	アクスル及び懸架装置	点検 異音発生箇所、故障箇所の特定(タイヤ脱着等付帯作業を除く)
操 向 装 置	041	ステアリング及び油圧系統	点検 ラック&ピニオン、ステアリング・リーニング・アーティキュレートシリンダ、センタピン、タイロッド類・オービットロール、油圧ライン・ポンプ、タンク類の点検、故障箇所の特定
制 動 装 置	051	制動装置	点検 ドラム及びキャリバ、マスタシリンダ、サーボマスタ、ハイドロマスタ、油圧ライン、バキュームラインの点検、故障箇所の特定(インボードブレーキ装置は除外)
作 業 装 置	071	作業装置	点検 各装置・シリンダ、油圧ライン等の点検、故障箇所の特定
	072		試運転 各装置の動作、実負荷試運転
そ の 他	081	前照灯及び組込ライト	取替 単体、周辺障害カバー類脱着含む。光軸調整別途
	082	ヒューズ・ブレーカ	取替 ヒューズボックス・ブレーカボックス内(取替箇所の報告)
	083	インジケータ・パイロットランプ	取替 単品スイッチに付属するものカバー脱着含む。メータパネル等の脱着別途
	084	各種センサ	取替 単体、調整含む(付帯作業は除く)相当品:リミット、近接、圧力、レベル等
	085	ミラー類	取替 熱線付は除く
	086	配線類	通電検査 電源配線2本1組を基本とし、点検装置数を報告すること計装・制御用配線等を除く
	087	ボルトナット	点検締付 点検する部品数を報告すること(例:油圧ホース締付*本)
	088	給脂	点検補充 給脂を行う装置数を報告すること(使用油脂を含む)
	089	懸架装置、作業装置等各部	洗浄 油漏れ等の洗浄、雪氷付着物等の除去