



信頼済みサイトの設定方法（画面はWindows7、InternetExplorer8のものです）

InternetExplorer を開いた状態で、以下の操作を行ってください。

1. 「ツール」 「インターネットオプション」を選択
(「ツール」が表示されていない場合は、キーボードの「Alt」ボタンを押してください。)

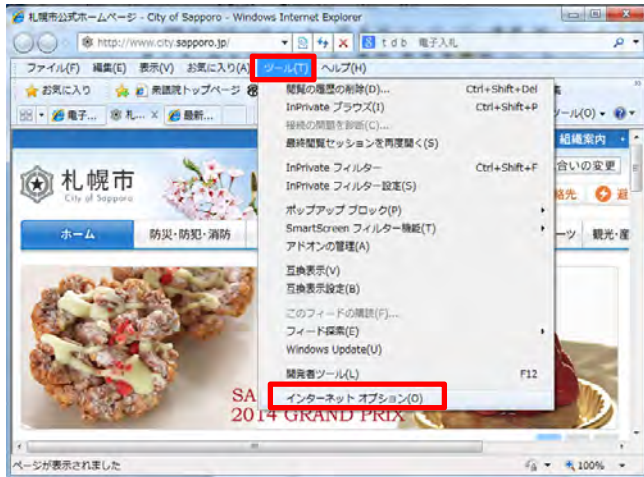


2. 「インターネットのプロパティ」が開くので、「セキュリティ」タブ 「信頼済みサイト」 「サイト」を選択

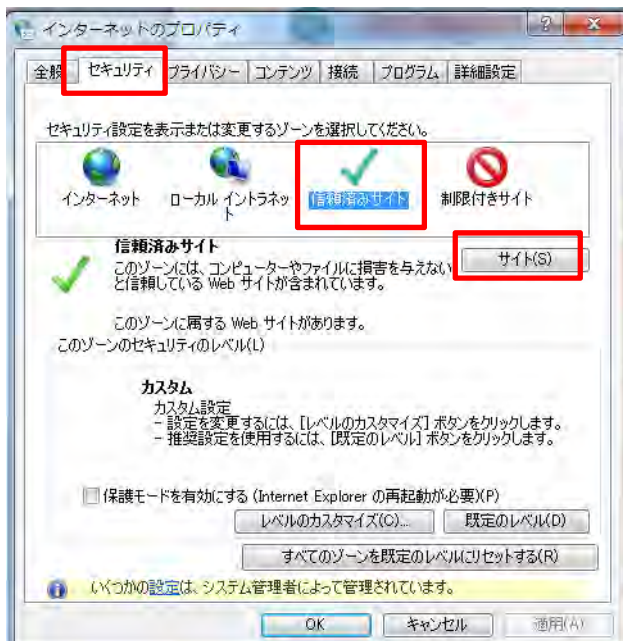

3. 「信頼済みサイト」が開いたら、

「https://www.bid.city.sapporo.jp」を朱枠にコピー貼り付け又は手入力して、追加をクリック

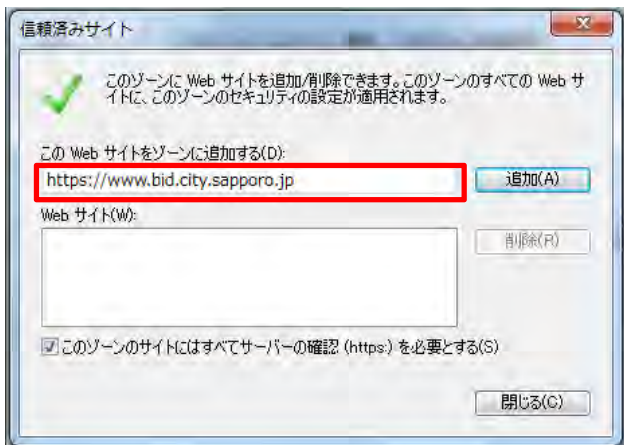


「http://www.city.sapporo.jp」ではありませんので、ご注意ください。

「このゾーンに追加したサイトには、https://プレフィックスを使用する必要があります。このプレフィックスは、セキュリティで保護された接続を保証します。」と表示された場合

入力内容が間違っている可能性がありますので、再度確認して下さい。

4. 「Web サイト」に入力されたら、「閉じる」をクリック

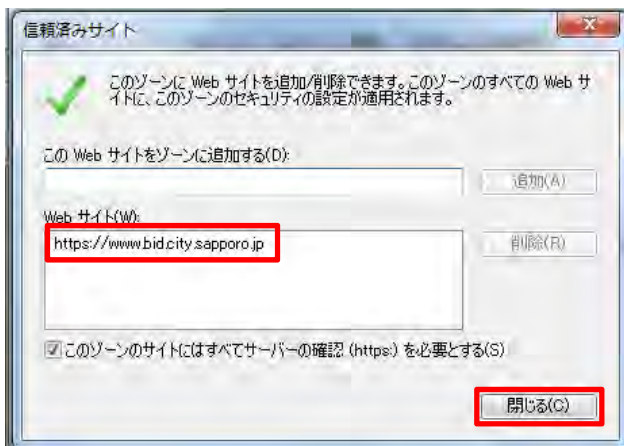

「https://www.bid.city.sapporo.jp」になっていることを確認して下さい。


×間違えやすい例

http://www.city.sapporo.jp (市役所ホームページの URL)


http://www.bid.city.sapporo.jp (http の後の s がない)

https://www.city.sapporo.jp (www. の後の bid. がない)


5. 「レベルのカスタマイズ」をクリック

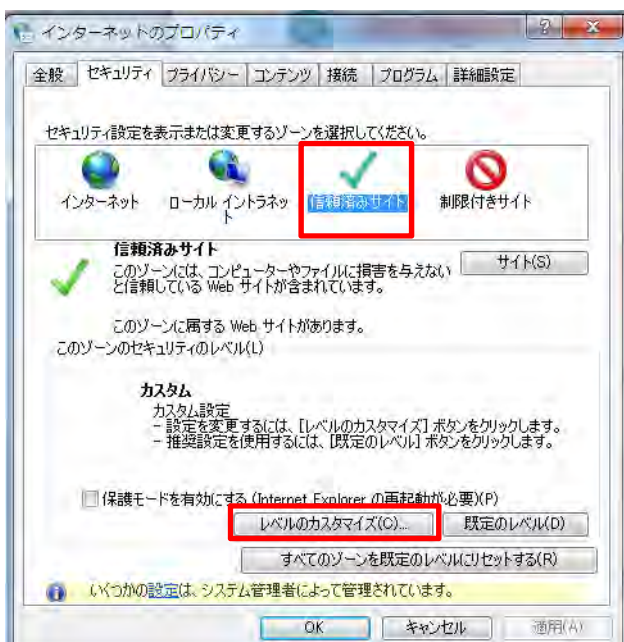

6. 「サーバーにファイルをアップロードするときローカル ディレクトリのパスを含める」を「有効にする」をクリックして、そのままもう少し下へ移動し「ポップアップブロックの使用」を探す。

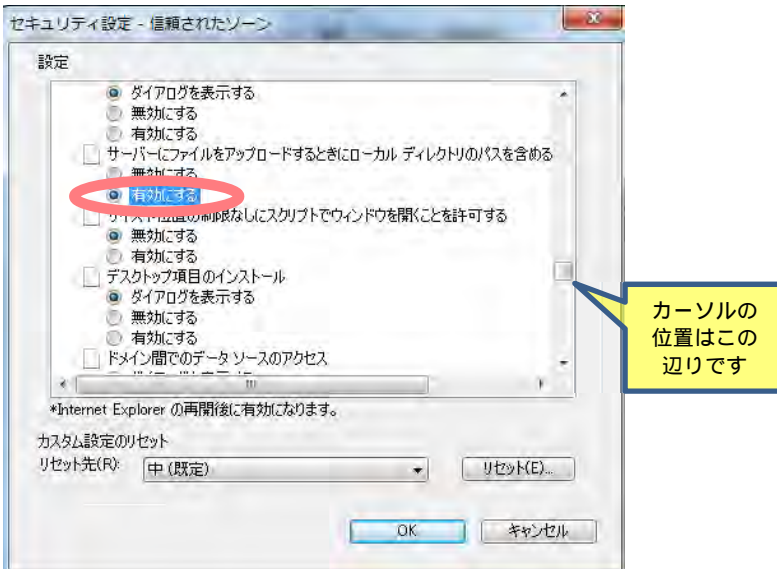

7. 「ポップアップ ブロックの使用」を「無効にする」をクリックして「OK」をクリック

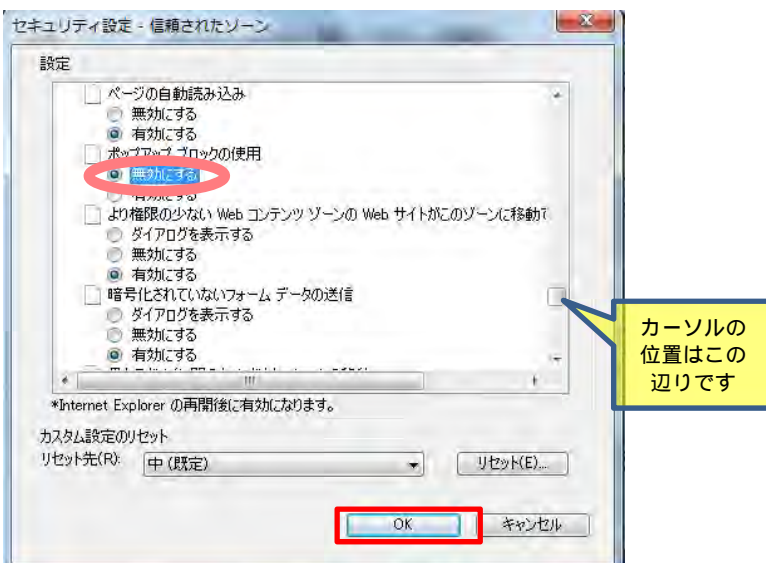

8. 「OK」をクリックして、設定完了です。

