


平成13年よりリブ付硬質塩化ビニル管が仕様に変更となった。
 塩ビ本管で内径250mm以下について、通常マンホールと交互に設置
 されるようになったが、起点及び会合点には設置することができない。

名 称	塩ビ製マシンホール標準図（1）
平成13年～現在（リブ付硬質塩化ビニル管用）	

断面図

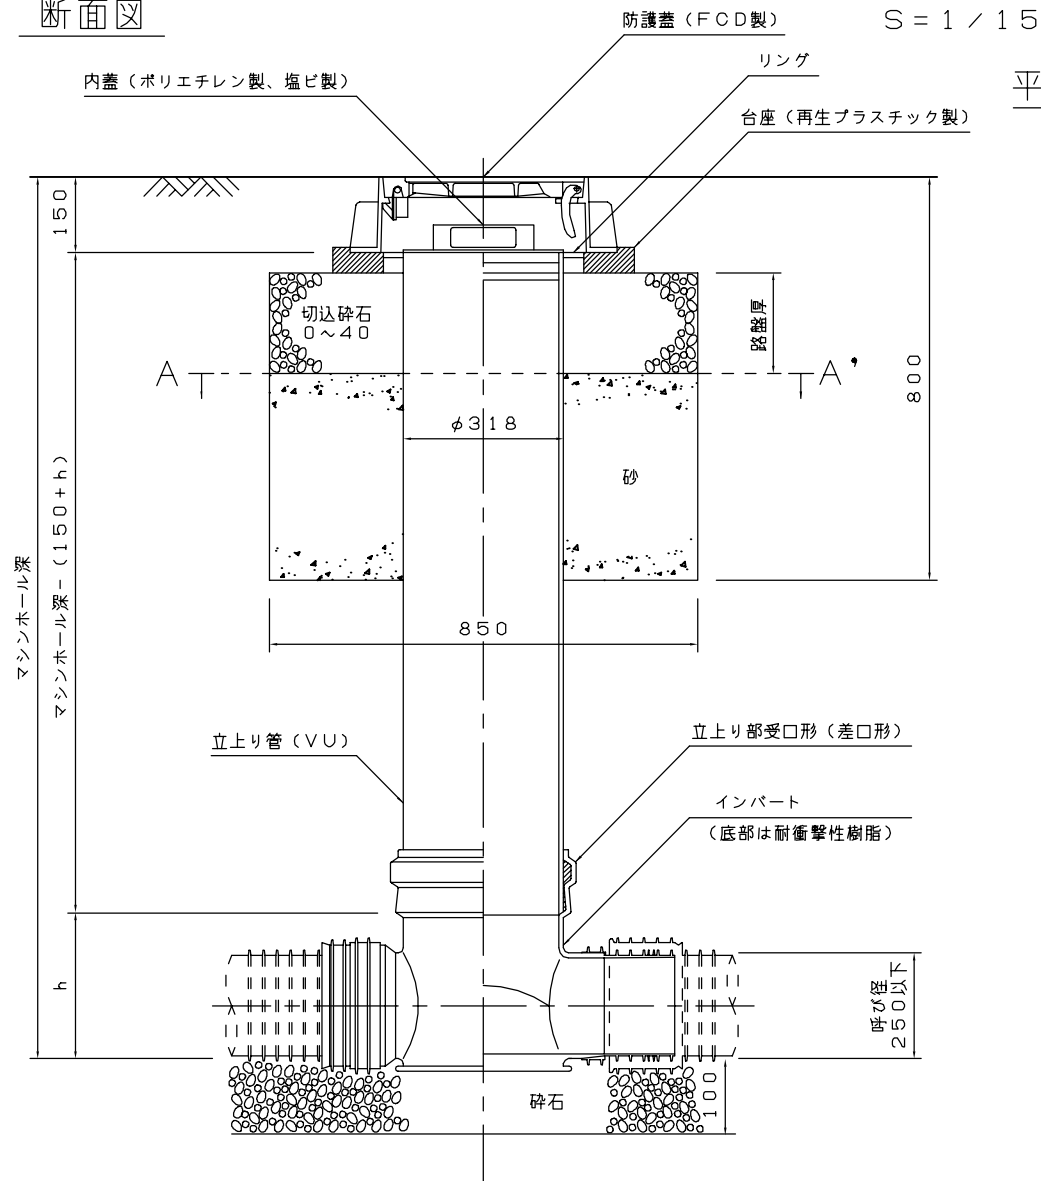

平面図 A-A'

