

名称 断熱蓋 (5) (参考図)



旧規格鉄蓋用 (平受けφ620mm) 二重蓋方式

※ 2017年4月から使用可 (新規格)

※旧規格からの変更点

外周断熱材厚さ 20mm→10mm

脱落防止ロープ追加

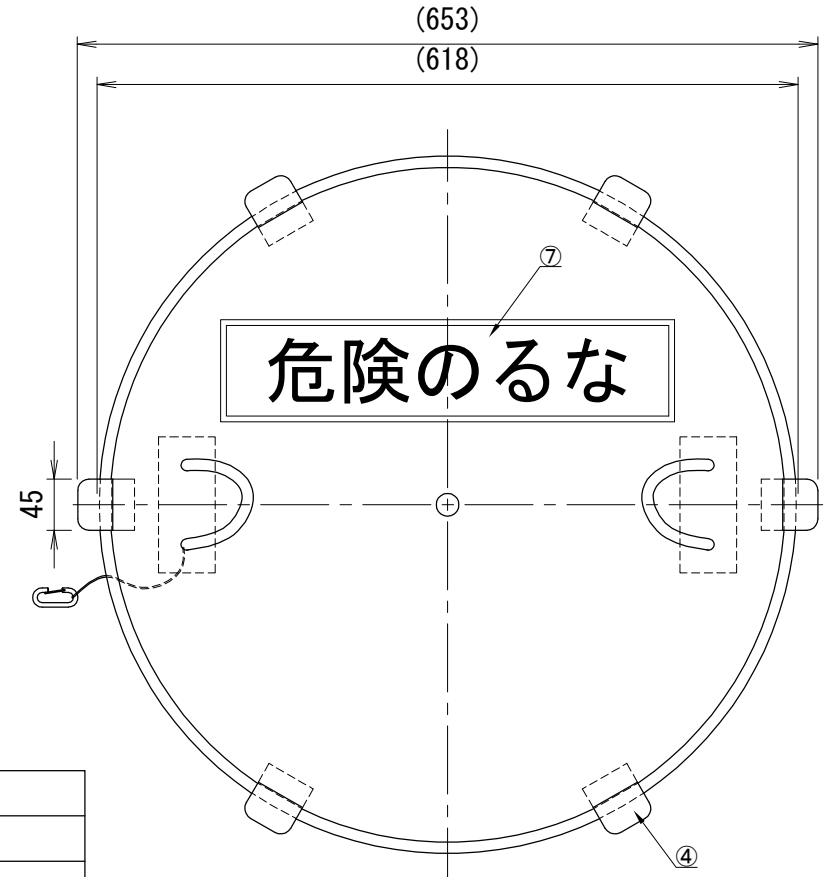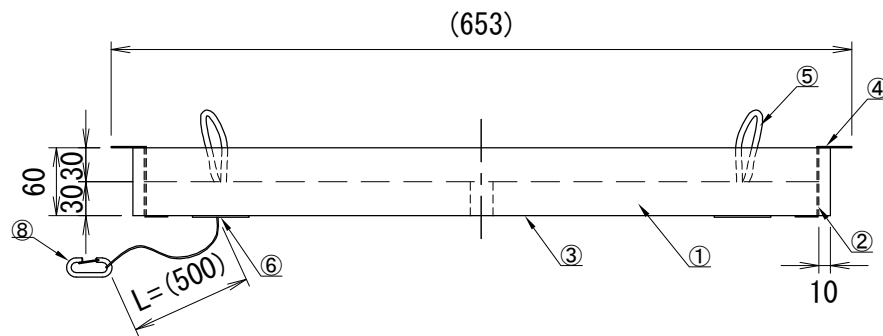

記号	部品名	数量	材質
①	断熱材	1	発泡ポリスチレン
②	外周断熱材	1	発泡ポリエチレン
③	コーティング材	-	ウレタンエラストマー
④	爪金具	6	SUS304 t=1.0
⑤	取手	2	ポリエチレン
⑥	取手受け板	2	ポリスチレン
⑦	危険のるな表示	1	ラミネートフィルム
⑧	脱落防止ロープ (リンク)	1	Cリンク(SUS304)/紐(ポリエチレン)

自重：約1.1kg (参考)

※ 寸法の表示は、参考値とする