



名 称	組立式マンホール継手標準図（３）
リブ付硬質塩化ビニル本管用	

< 塩ビ管マンホール継手工 >

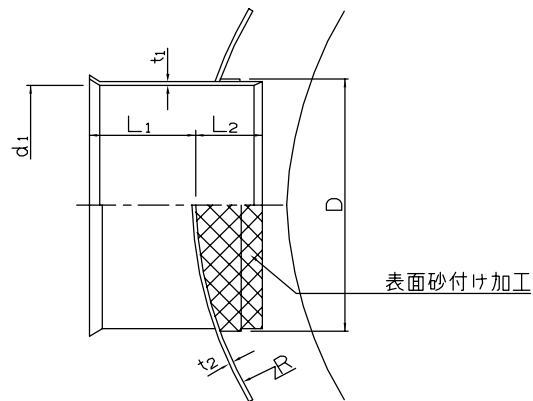

< サドル型継手寸法 >

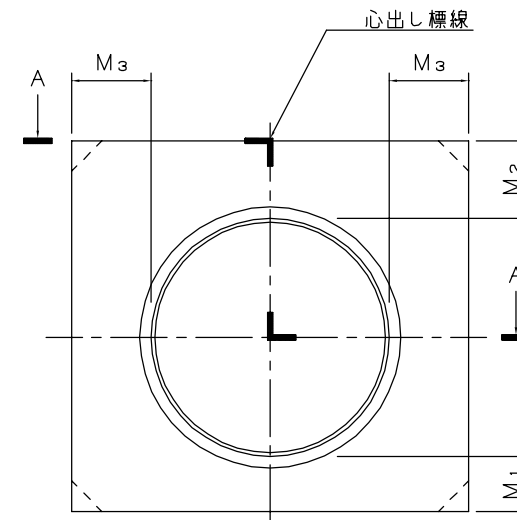

リブ付塩ビ管マンホール継手寸法表

単位（mm）

呼び径	d ₁ (最小)	D (参考)	L ₁ (参考)	L ₂ (参考)	M ₁ (参考)	M ₂ (参考)	M ₃ (参考)	t ₁ (最小)	t ₂ (最小)
150	171.7	200	100	75	50	80	75	4.5	4
200	229.7	260	108					5.8	
250	287.3	325	126					7.0	
300	344.9	385	149					8.2	
350	402.1	440	154					9.4	

備考-1 本表は規格の標準を示したものであり、メーカー規格による場合は承認を得ること。

備考-2 継手の接着にはエポキシ樹脂系接着剤（２液）を使用し、番線巻きにより固定する。
ただし、番線巻きが困難な場合は、ボルト４か所により固定する。