



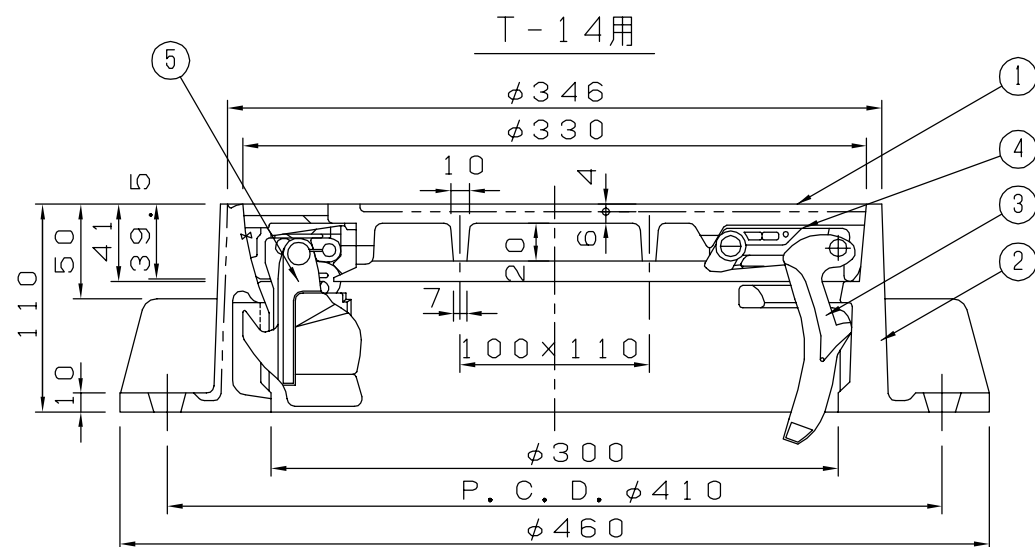

名 称 レジンコンクリート製マシンホール鉄蓋標準図

鉄蓋断面図 $\phi 300$ (8-1-4の詳細)

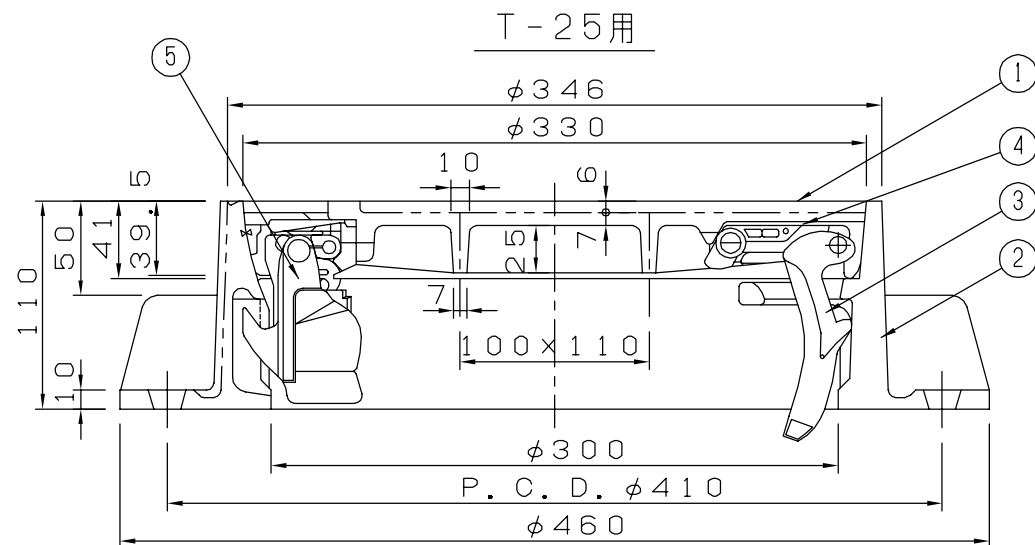

文 字

うすい
おすい

材 質 表

名 称	材 質	個数	備 考
1 蓋	FCD700	1	
2 枠	FCD600	1	
3 蝶 番	FCD600	1	
4 ストップ	ナイロン	1	ボルト・Uナット
5 多機能錠	FCD600他	1	

注) 1) 寸法許容差等の詳細は「下水道用資器材製品製作及び検査仕様書」による。

2) T-25は一般車道用、T-14は歩道、公園等で大型車両が乗り入れない場所に用いる。