


名 称	宅 地 雨 水 枧 設 置 図 (3)
枧 底 開 孔 部	

(単 位 : c m)

S = 1 / 1 0

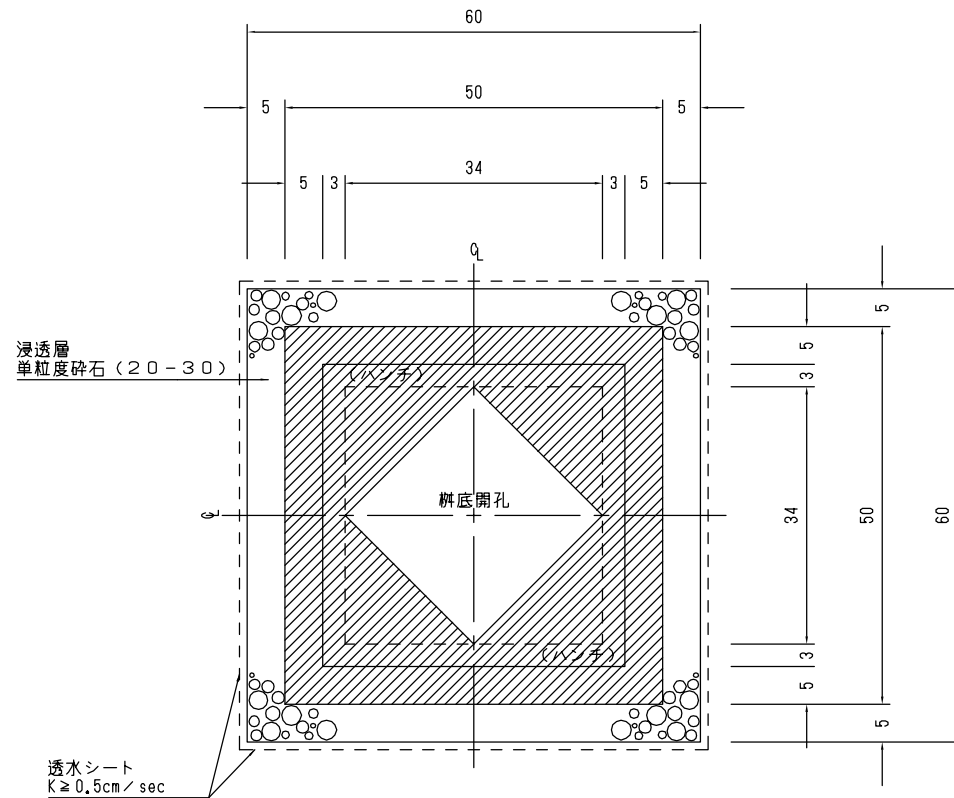

- (1) 透水シートは、透水係数が 0.5 cm/sec 以上のものを用いる。
- (2) 透水シートは、浸透層上面（宅地雨水枧躯体部を除く）にも配置し、地山および埋戻し土の混入または吸い込みを防止すること。
- (3) 浸透層の底部は、掘削底面保護のため、掘削底面を踏み固めたり、床ならし等の底面排水能力を低減させることは行っていない。