


名 称

下水用硬質塩ビ管資材（7）

自在支管


コンクリート管用90度自在支管（略号 SHRF）

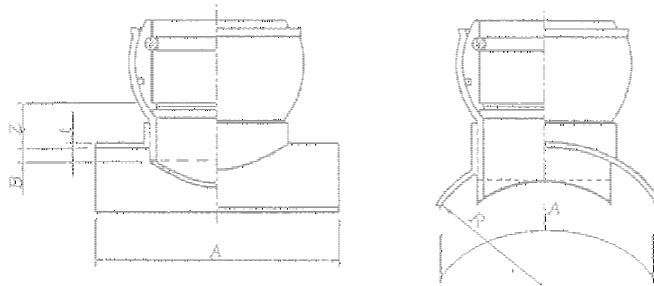

呼び径	Z(最小)	t(最小)	A(最小)	B(最大)	R
200×150	35	4	255	25	127
250×150	35	4	255	26	153
300×150	35	4	255	28	180
350×150	35	4	255	30	207
400×150	35	4	255	33	235
450×150	35	4	255	36	263
500×150	35	4	255	40	292
600×150	35	4	255	48	350

下水道協会規格品

硬質塩化ビニル管用90度自在支管（略号 SVRF）

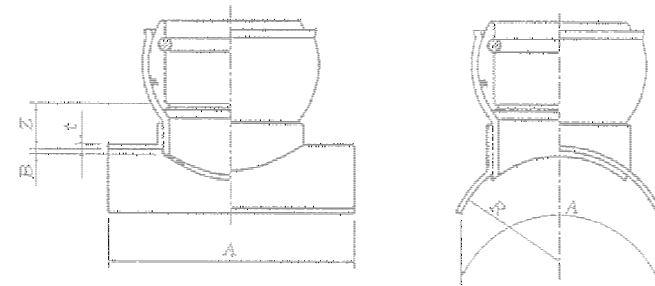


呼び径	Z(最小)	t(最小)	A(最小)	B(最大)	R
200×150	35	4	300	6.5	108
250×150	35	4	300	7.8	133.5
300×150	35	4	300	9.2	159
350×150	35	4	300	10.5	185
400×150	35	4	300	11.8	210
450×150	35	4	300	13.2	235
500×150	35	4	300	14.6	260
600×150	35	4	300	17.8	315

下水道協会規格品

コンクリート管用90度自在支管（略号 SHRF）（参考）

修繕工事用大型鞍仕様

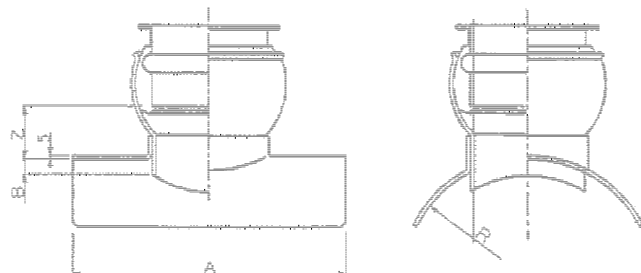

呼び径	Z±15	A±20	B	R
250×150	87	400	23	153
300×150	87	400	30	180