



名称 5号型マンホール標準図

(単位：mm)



平面図 S=1/40

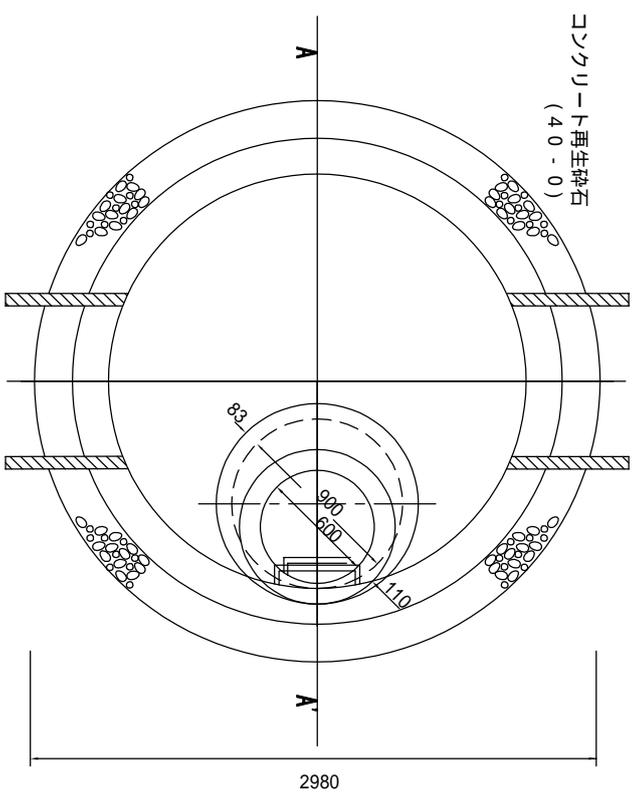

接合部 (一般部) 詳細図 S=1/110

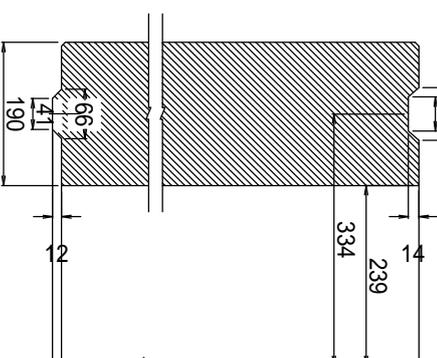

接合部 (中間スラフ) 詳細図 S=1/110

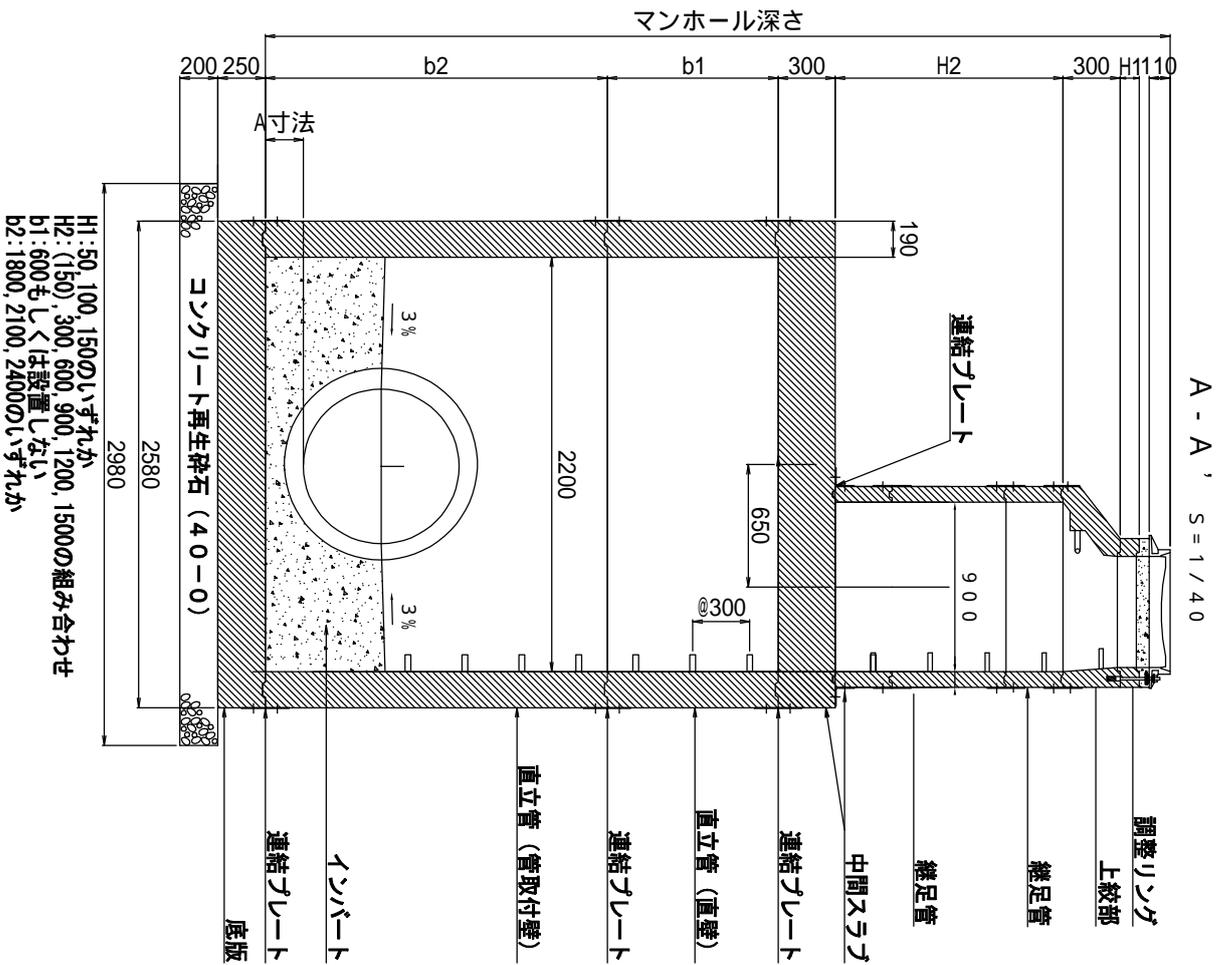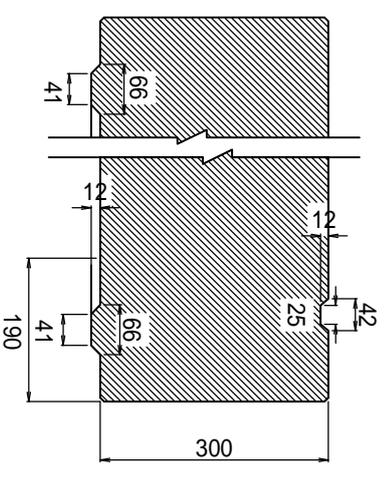

H1:50, 100, 150のいずれか  
 H2: (150), 300, 600, 900, 1200, 1500の組み合わせ  
 b1: 600もしくは設置しない  
 b2: 1800, 2100, 2400のいずれか

- (1) 基礎の敷砂は、必要に応じて施工のこと。
- (2) フロツクの規格について、設置深が5m返は 種を使用し、5mより深い部分は 種を使用すること。
- (3) 接続箇所にはシール材と接続プレートを使用すること。