
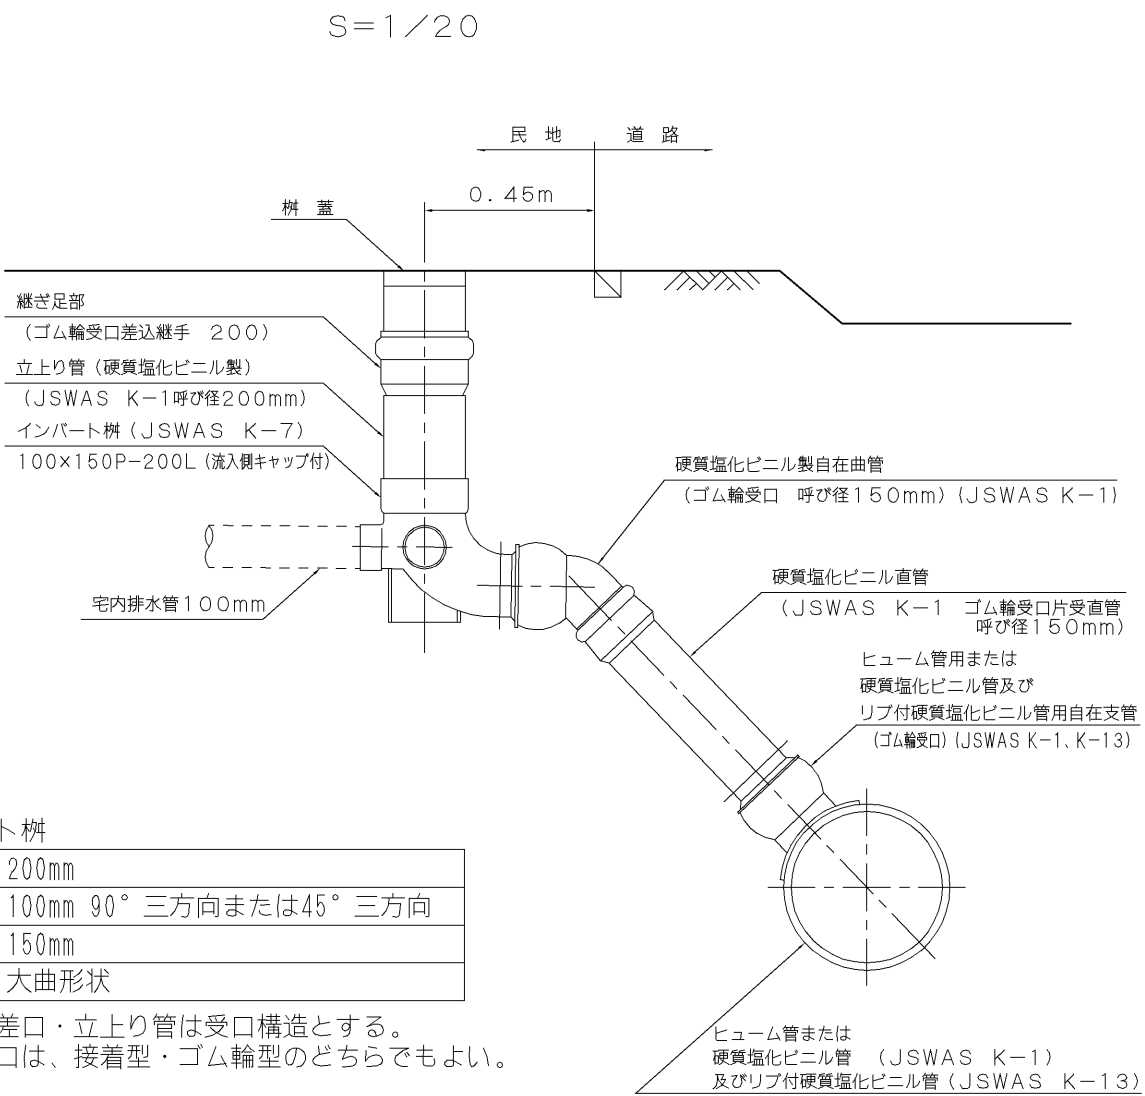


名称

塩ビ製汚水桧標準図(2)

取付管 呼び径 150mm用

(単位：mm)

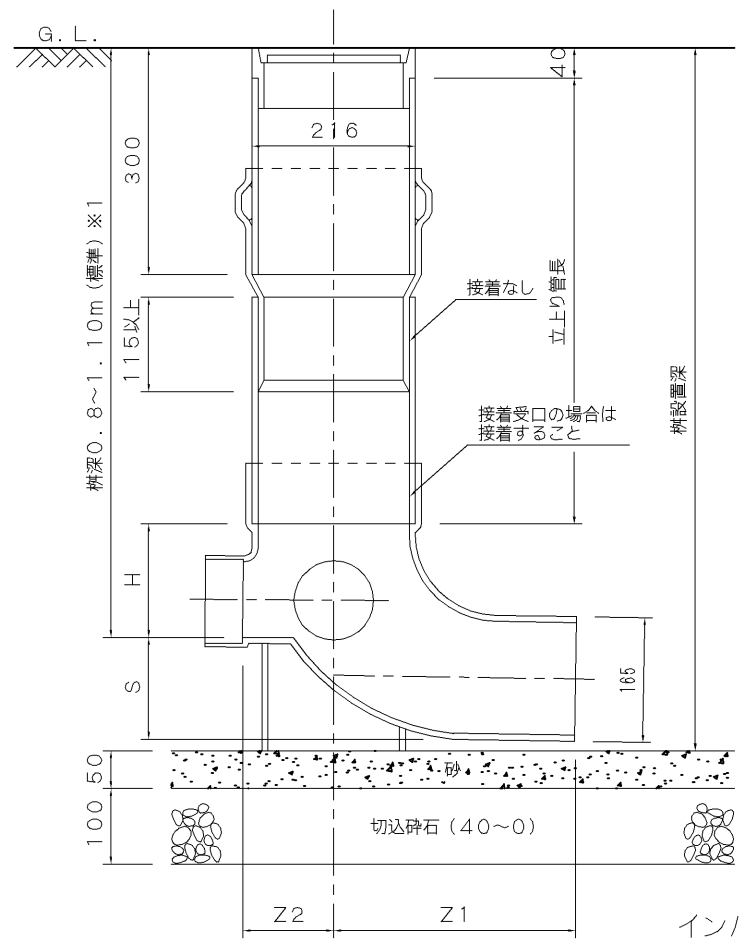

S	H (参考)	Z1 (最小)	Z2
124	155	285	125±2.5
>			
130			

インパート桧

呼 径	200mm
流入径	100mm 90° 三方向または45° 三方向
流出径	150mm
形 状	大曲形状

※流出は差口・立ち上り管は受口構造とする。
 なお受口は、接着型・ゴム輪型のどちらでもよい。

※1 調整区域等で側溝や家屋が奥のために深さが必要な場合、本管の深さによるが、最大2m とする。