
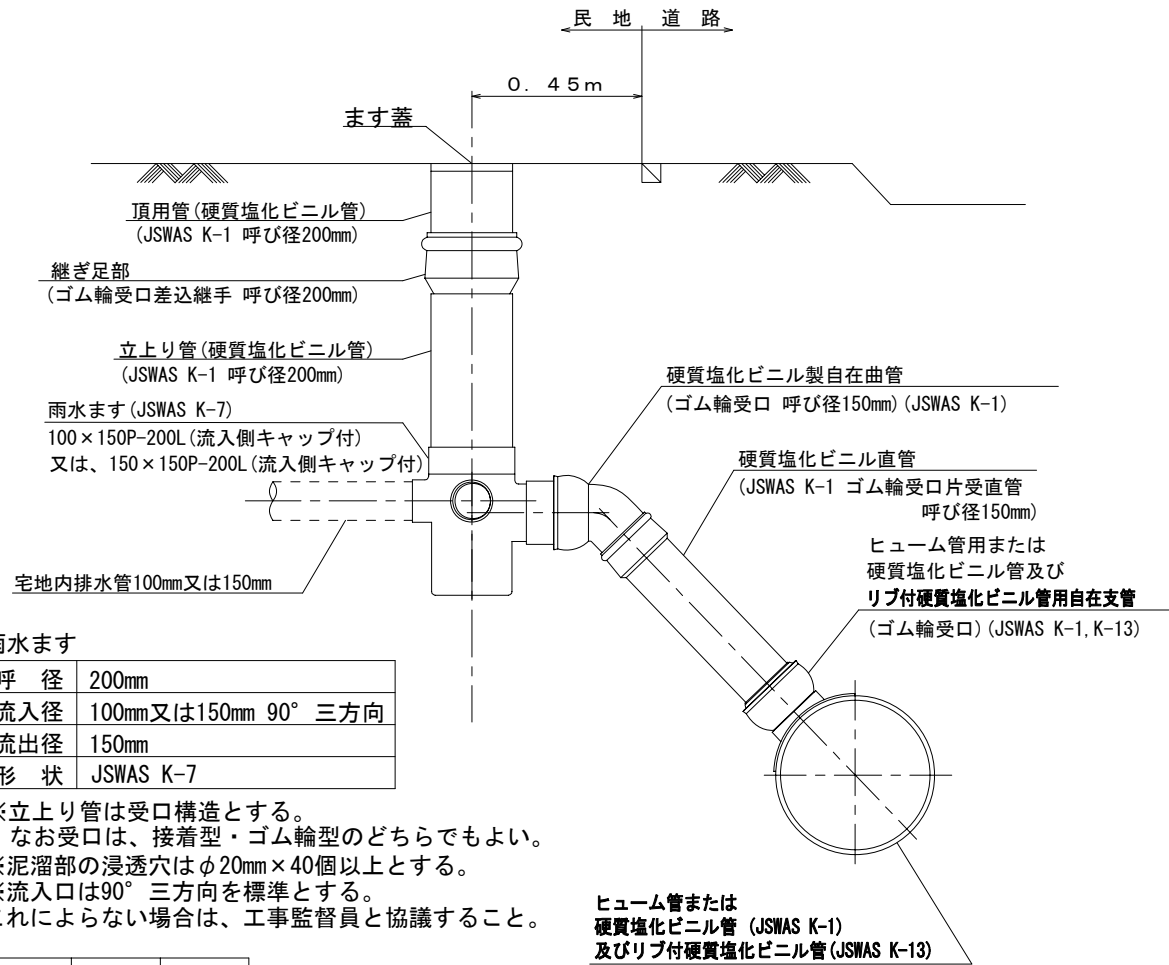


名称 塩ビ製宅地雨水ます標準図(3)
一般宅地用(流入φ100,150 取付管φ150)

(単位: mm)

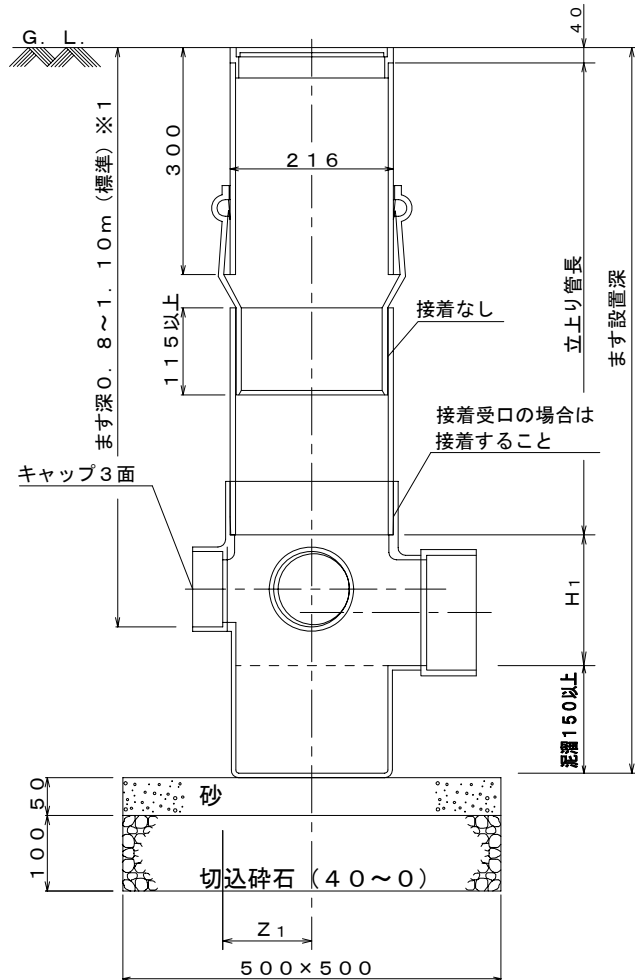

雨水ます

呼径	200mm
流入径	100mm又は150mm 90° 三方向
流出径	150mm
形状	JSWAS K-7

※立ち上り管は受口構造とする。
なお受口は、接着型・ゴム輪型のどちらでもよい。
※泥溜部の浸透穴はφ20mm×40個以上とする。
※流入口は90° 三方向を標準とする。
これによらない場合は、工事監督員と協議すること。

流入径	H ₁ (最小)	Z ₁ (最小)
100	165	115
150	165	125

※1 排水設備から雨水を本管へ自然流下で排水させるために必要なますの深さは、最大2mまでとする。