



名称 塩ビ製宅地雨水ます標準図(4)
一般宅地用(流入φ200 取付管φ200)

(単位: mm)

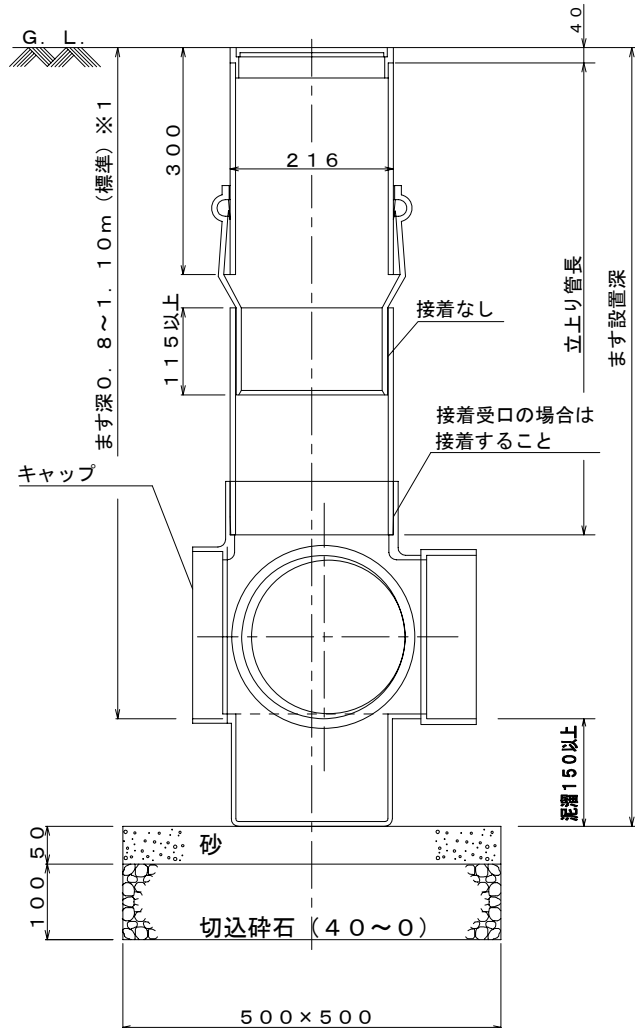

※1 排水設備からの雨水を本管へ自然流下で排水させるために必要なますの深さは、最大2mまでとする。

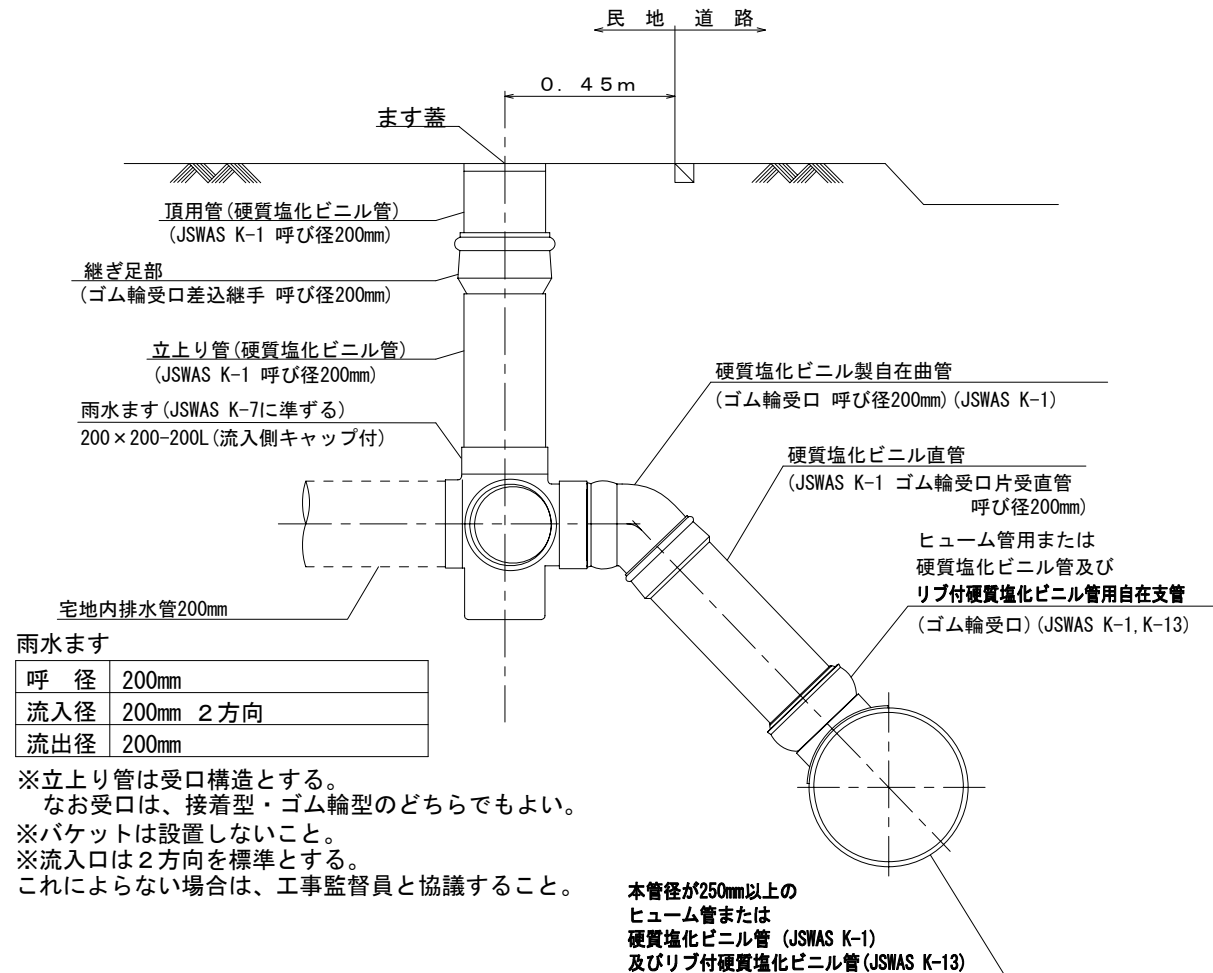

雨水ます	呼 径	200mm
	流入径	200mm 2方向
	流出径	200mm

※立上り管は受口構造とする。
なお受口は、接着型・ゴム輪型のどちらでもよい。
※バケツは設置しないこと。
※流入口は2方向を標準とする。
これによらない場合は、工事監督員と協議すること。

本管径が250mm以上のヒューム管または硬質塩化ビニル管(JSWAS K-1)及びリブ付硬質塩化ビニル管(JSWAS K-13)