



名 称 推 進 管 カ ラ ー 標 準 図 (5)

塩ビ推進用SUSカラー形状及び寸法表

＜塩ビ推進用SUSカラーの形状＞

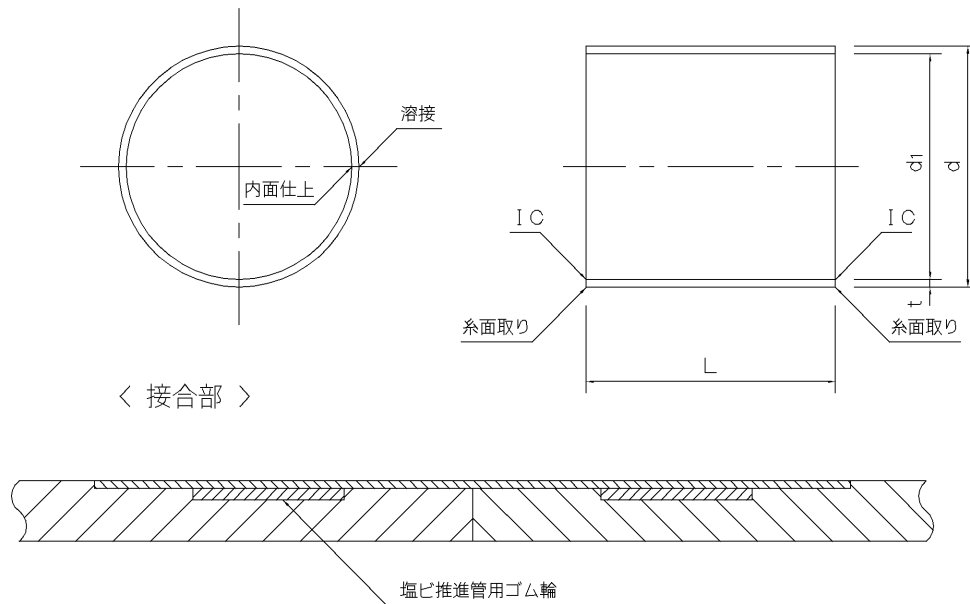

＜塩ビ推進管用ゴム輪形状＞

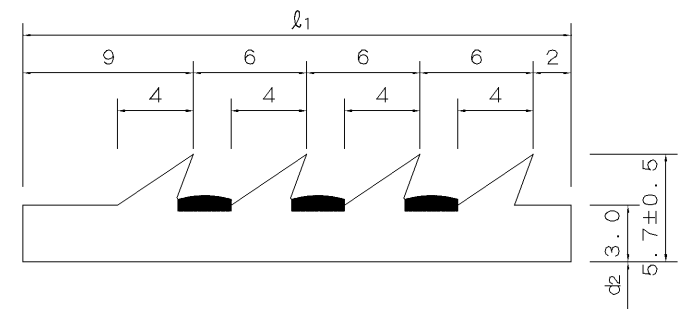

塩ビ用SUSカラー寸法表

呼び径	d (平均)	d ₁ (平均)	d ₁ 許容差	t	t 許容差	ℓ (平均)	ℓ 許容差	ℓ ₁	ℓ ₁ 許容差	d ₂	d ₂ 許容差
200	216.3	212.3	± 0.5	2.0	± 0.3	198	± 1.0	29	± 1.0	195.0	± 1.0
250	267.3	263.3								243.0	
300	318.3	314.3								292.0	

- (1) d₁ は、直角2方向の内径測定値の算術平均値とする。
- (2) カラーの材質は、SUS316またはこれと同等以上のものとする。
- (3) ゴム輪の材質は、「工事用原材料製品製作及び仕様書」に準じること。