




名 称 汚 水 枳 （ I 号 ） 設 置 図 （ 1 ）

平成30年～現在 取付管φ150mm用


（単位：cm）

S=1/10




< 平面図 >

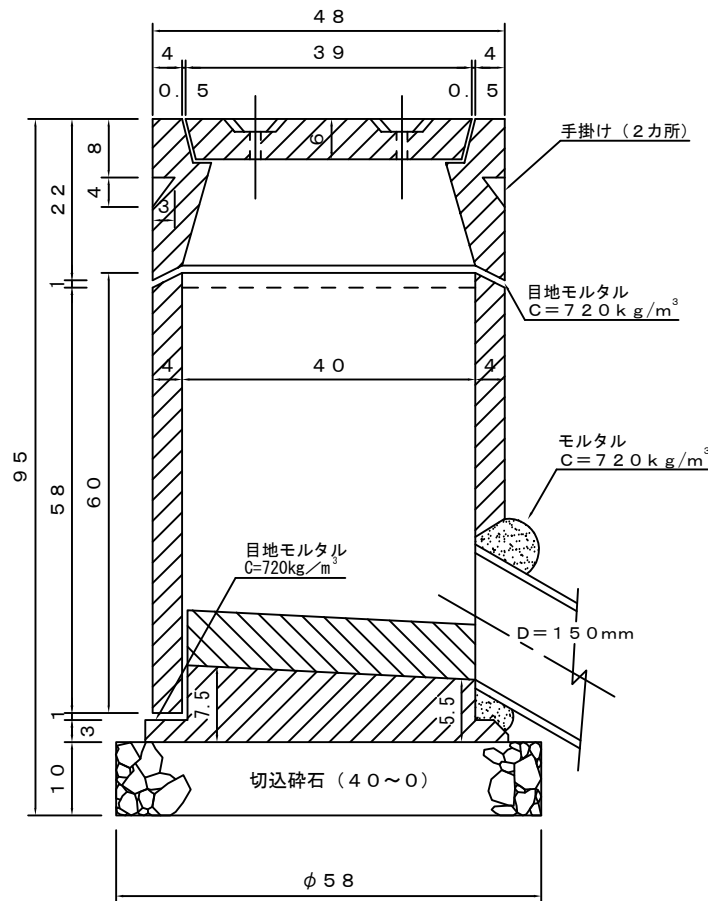

取手使用時



取手収納時

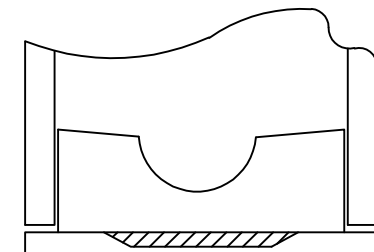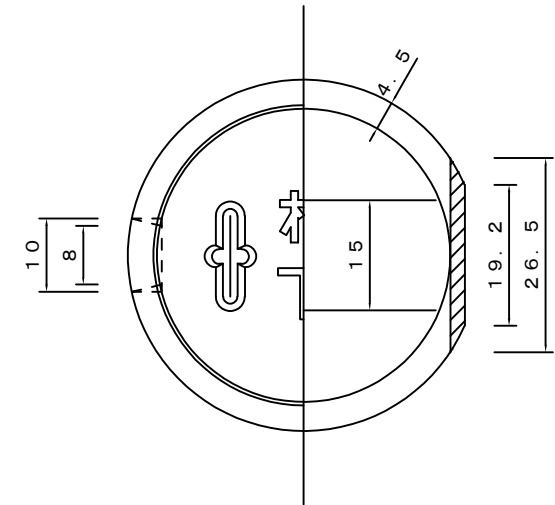

- (1) 車両通行場所で、蓋破損の恐れがある場合は、増強蓋（鉄巻蓋）を使用する。
- (2) 枳の深さは、80cmを標準とし、30cmを限度に継足（継足汚水枳）ができる。
- (3) 本管径が、200mm以下の場合にはⅡ号汚水枳（取付管径100mm）を使用する。