




2020年3月まで使用（旧型）

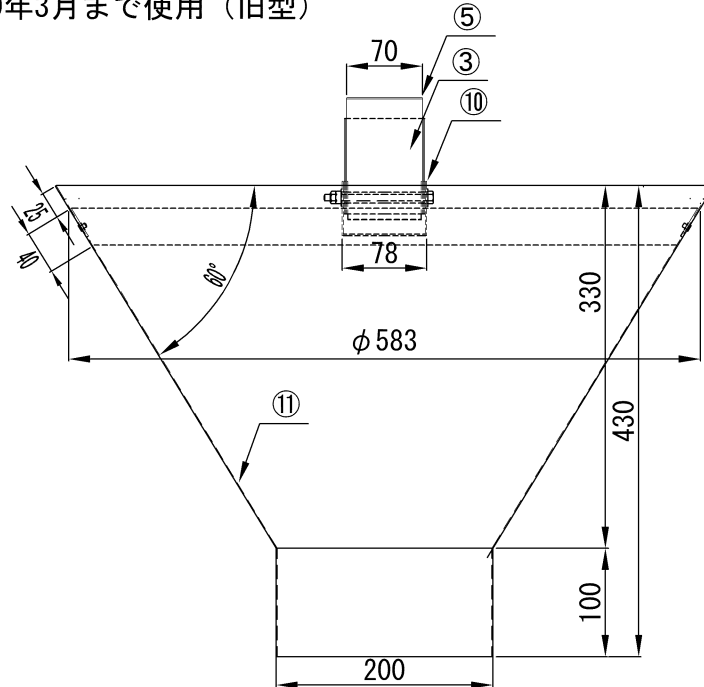

取付詳細図

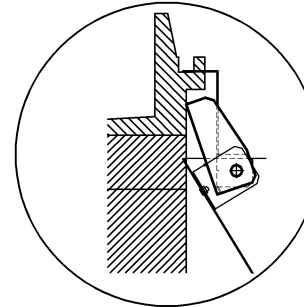

名 称	旧型断熱蓋 5 （参考図）
現規格鉄蓋用（勾配受φ600mm）二重蓋方式	

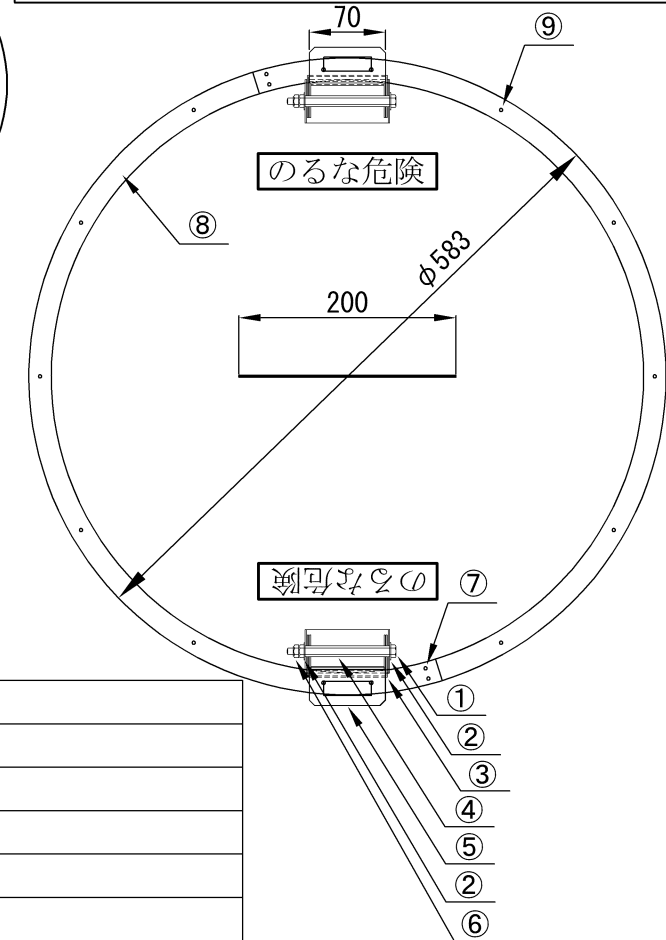

※高耐食性めっき鋼板

（SS400にHDZ55：JISH8641を処理したものと同等以上）

記号	部 品 名	数量	材 質
①	M 6 ー ボルトナット	2	SUS304
②	絶縁ワッシャー	4	ナイロン t=1.0mm
③	ストッパー	2	高耐食性めっき鋼板 t=1.2mm
④	絶縁スリーブ	2	ABS φ10mm
⑤	吊り金具	2	高耐食性めっき鋼板 t=1.2mm
⑥	M 6 ー 緩み止めナット	2	SUS304
⑦	リング接続リベット	4	SUS304 φ3mm
⑧	リング	1	高耐食性めっき鋼板 t=1.2mm
⑨	シート止めリベット	14	SUS304 φ3mm
⑩	リング取付金具	2	高耐食性めっき鋼板 t=1.2mm
⑪	断熱シート部	1	AL蒸着フィルム + 発泡PE + PE織布 (厚さ1.0mm)