

名 称 断熱蓋（３） （参考図）



旧規格鉄蓋用（平受けφ620mm）二重蓋方式

※ ２０１７年４月から使用可

※14-1-13からの変更点

外周断熱材厚さ 20mm→10mm

脱落防止ロープ追加

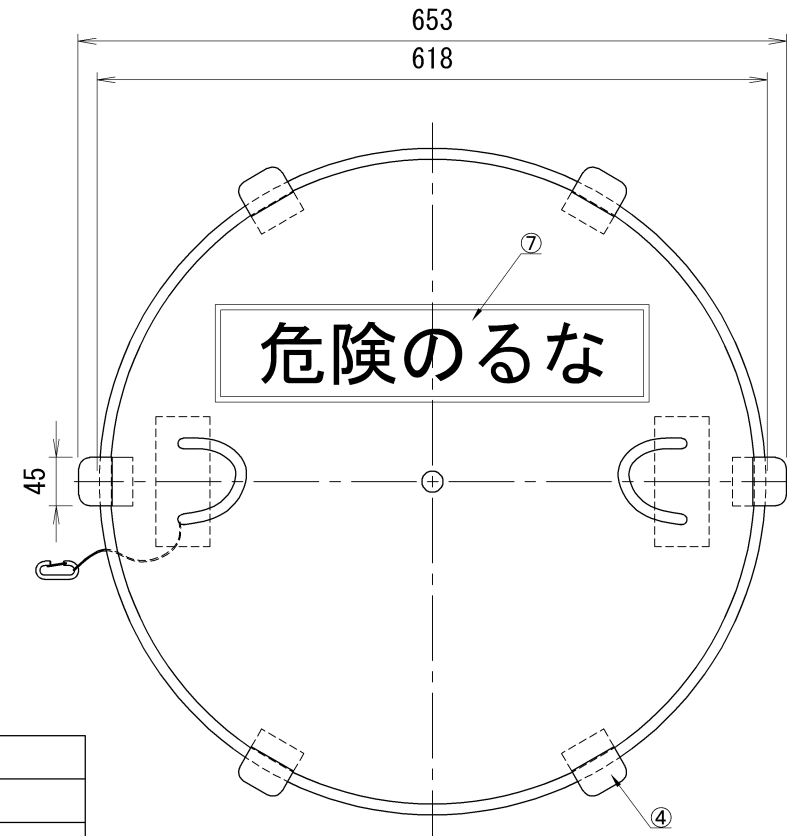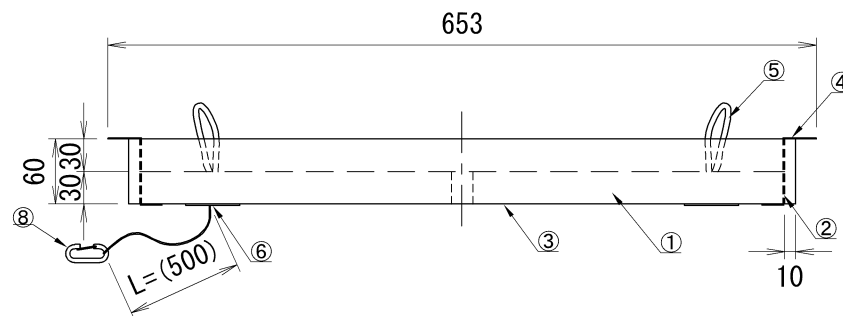

記号	部品名	数量	材質
①	断熱材	1	発泡ポリスチレン
②	外周断熱材	1	発泡ポリエチレン
③	コーティング材	-	ウレタンエラストマー
④	爪金具	6	SUS304 t=1.0
⑤	取手	2	ポリエチレン
⑥	取手受け板	2	ポリスチレン
⑦	危険のるな表示	1	ラミネートフィルム
⑧	脱落防止ロープ（Cリンク）	1	Cリンク(SUS304)/紐(ポリエチレン)

自重：約1.1kg（参考）

※ 寸法の表示は、参考値とする