

令和4年度

# 仕 様 書

## 業 務 名 称

篠路破碎工場クレーン設備整備業務

札幌市環境局環境事業部白石清掃工場

# 仕 様 書

## I 委託業務の概要

### 1 業務名称

篠路破碎工場クレーン設備整備業務

### 2 業務内容

本委託業務は、工場全体の安定した稼働を確保することを目的とし、各設備及び機器の円滑かつ継続的な運転を図るための整備を行うものである。

### 3 履行期限

契約の日から令和5年3月31日まで

### 4 履行場所

札幌市北区篠路町福移 153 番地

札幌市篠路破碎工場

### 5 設備概要

ごみクレーン 昭和ローダー株式会社製-クラブトロリ式天井クレーン 1基

設置年月：昭和55年12月

吊上荷重：4.9t、定格荷重：0.8t

走行レール：22kgレール スパン：8m

横行レール：38mm角鋼 スパン：1.6m

### 6 業務範囲

篠路破碎工場クレーン設備整備業務仕様書及び図面（複写厳禁）のとおり。

### 7 再委託について

契約書に規定する「主たる部分」とは、次に掲げるものをいい、受託者は、これを再委託することはできない。

(1) 総合的な業務履行計画及び進捗管理

(2) 整備手法の決定及び技術的判断

なお、前述の「主たる部分」以外については、専門業者等への再委託を可能とするが、再委託する業務範囲および選考する業者について、事前に施設管理担当者の承諾を得ること。

また、受託者は、業務全体の品質・安全確保のため、委託者との協議、他工事との調整、履行計画、工程管理、品質管理、安全管理、再委託業者の調整・指導監督等全ての面において主体的な役割を果たすこととし、作業中は常に業務責任者が指揮・監督等の業務を行うこと。

### 8 用語の定義

本仕様書で用いる用語は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修、平成30年版建築保全業務共通仕様書による。

## II 一般事項

### 1 提出図書等

(1) 業務着手時に提出するもの

ア 業務着手届 1部

契約後、業務に着手した時は直ちに届け出ること。

着手届けの余白部分に労働基準監督署からの「労働保険関係成立の証」受領印があること。または、契約日から遡及して1年以内の受付及び受領印が押印されている保険関係成立届、年度更新申告書等の法定様式控え等を添付すること。

なお、上記保険成立印取得に時間を要する場合は、「労働者災害補償保険関係成立証明書」を後日提出することも認めるが、その間現場での実作業ができないものとする。

イ 業務責任者指定通知書 1部

ウ 業務責任者経歴書 1部

- エ 業務日程表 1部
- (2) 現場作業前に提出するもの  
 事前に施設管理担当者に提出の上、承諾を得ることとし、内容に不足、疑義等があった場合には、承諾を得るまで作業ができないものとする。
- ア 安全衛生管理体制表 1部  
 (ア) 安全管理体制・安全活動計画
- イ 施工管理 1部  
 (ア) 履行(施工)計画書  
 ①連絡体制・通報体制表  
 ②資格者名簿  
 ③仮設・搬入計画  
 (イ) 整備要領書  
 整備毎に整備手法、手順など詳細な作業手順を記載すること。  
 (ウ) 立会項目一覧表  
 施設管理者の立会を要する項目と予定日時を記載すること。
- ウ 品質管理 1部  
 (ア) 品質管理体制・社内検査体制表  
 (イ) 測定機器一覧  
 (使用予定測定機器の検査成績書及び校正履歴等の管理記録)  
 (ウ) 品質管理チェックシート  
 (自主検査で確認する項目・基準・精度の目標等を記したもの)
- (3) 現場作業中に提出するもの
- ア 作業日報 1部  
 イ 週間予定表 1部
- (4) 業務完了時に提出するもの
- ア 提出図書目録 2部  
 イ 整備報告書 2部  
 整備毎に整理し、一括提出すること。  
 整備及び検査等に使用する測定機器等については、検査成績書及び校正履歴などの管理記録を併せて提出すること。  
 また、該当設備・機器について熟知した者が作業を行い、次回交換推奨部品や点検推奨項目等を報告書に記載すること。
- ウ 業務記録写真  
 業務記録写真は、各整備の整備前、整備中、整備後を撮影して2部提出すること。  
 原則として印刷物及び電子媒体の両方を提出すること。印刷物の1部は両面カラーコピーとする。また、写真の整理は以下のとおりとする。
- ・写真は、有効画素数が100万画素程度から300万画素程度(1200×900ピクセル程度から2000×1500ピクセル程度)のデジタル写真とする。
  - ・写真の大きさは、原則としてDSC(89×119)とする。
  - ・写真はA4S版以内のファイルに整理する。
  - ・プリンターはフルカラーで300dpi以上
  - ・用紙、インク等は通常の使用条件のもとで、3年間程度顕著な劣化の生じないもの
- エ 試験成績表(各種測定表を含む) 2部  
 測定結果については、委託者が別途示す基準値及び許容値を併記し、良否判断が可能な構成とすること。
- オ 業務完了届 1部
- (5) 任意に提出を求めるもの  
 名称及び提出時期は次のとおり。

ア 施設管理担当者との打合せ記録簿（打合せの都度） 1部

イ 異常報告書（速報）

各種測定記録時に管理基準値外の数値を計測した場合又は異常の疑いが見られる場合にはただちに速報を提出すること。

(6) 提出図書等の様式

提出する書類等の様式は、事前に施設管理担当者と協議のうえ、承諾を受けること。

2 検査に使用する測定器及び計装用計器（以下、「測定器等」という）

(1) 検査に使用する測定器等は、校正又は点検調整済みの機器とし、事前に校正記録、検査成績書、点検表及び使用期限を明示した記録を提出し、施設管理担当者の承諾を受けること。

(2) 測定器等は、その測定に必要とされる精度のものを使用すること。

(3) 測定器等は十分な保管管理を行い、使用しない時は専用のケース及び場所に保管し損傷等による測定値の誤りのないようにすること。

(4) 測定器等を損傷させた場合及び誤測定が発生した場合は、代替品により再測定を行うこと。この場合も(1)同様事前承諾を受けること。

3 適用法令

(1) 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」「電気事業法」「労働安全衛生法」等の関係法令に基づいて業務を行うこと。

(2) その他適用法令及び適用規格

業務の履行にあたり、下記の関連法令及び規格を遵守すること。

ア 日本工業規格

イ 内線規程

ウ 消防法

エ 建築基準法

オ 建設業法

カ その他関連法令、規格

4 業務条件

業務の実施時間帯は、原則として下記のとおりとする。

・業務時間：8時30分～17時00分※回転破砕機運転時除く

休日（土・日曜日及び祝祭日）に業務を行う場合及び上記時間帯を超過する場合は、施設管理担当者との協議すること。

(1) 履行期間中の他予定業務・工事は特記による。

(2) 施設内入退出について

施設内への入退出場所・方法・時間については、施設管理担当者との調整し、承諾を受けること。

5 業務責任者

(1) 業務の実施に先立ち業務責任者を選任し、次の事項について書面をもって提出する。

なお、業務責任者に変更があった場合も同様とする。

ア 氏名

イ 生年月日

ウ 経歴書

エ 受託者との雇用関係を証明する書類等

(2) 業務責任者は常駐とし、業務担当者に作業内容及び施設管理担当者の指示事項等を伝え、その周知徹底を図ること。なお、常駐とは、実際に整備作業（資材・機材の搬入、仮設作業等を含む）が行われている期間を示し、以下の期間を除く。

・契約から現場施工に着手するまでの期間

・整備作業が全面的に一時中止している期間

(3) 本業務期間中に別契約の業務委託又は工事と重複する場合、他の業務責任者または現場代理人との工程調整を図ること。

## 6 業務担当者

- (1) 次のような資格者による作業が必要な場合、関係法令等に従い、適切に有資格者を配置すること。なお、資格者は重複しても差し支えないものとする。
  - ア 電気主任技術者
  - イ 電気工事士
  - ウ 天井クレーン運転資格者
  - エ 玉掛け有資格者
  - オ その他関連法令等上で必要となる資格

## 7 建物内外施設等の利用

- (1) 居室等の利用  
原則として利用できない。
- (2) 資材置場、仮設事務所  
資材置場、仮設事務所等に必要とする用地については、施設管理担当者と十分協議し、当工場の運転管理に支障が生じないように計画すること。

## 8 駐車スペースの利用

業務履行に伴う車両の駐車に必要な用地は、施設管理担当者と十分協議し、当工場の運転管理に支障が生じないよう計画し利用すること。

## 9 安全衛生管理

- (1) 業務責任者は業務担当者の労働安全衛生に関する安全教育に努め、関係法令に従い作業環境を良好な状態に保つことに留意し、特に換気、騒音防止、照明の確保等に心掛けること。
- (2) 酸欠等作業場所  
施設内は、酸素欠乏等の危険な箇所もあることから事前に確認し、業務担当者に周知するとともに、法律等関係法令を遵守し事故防止に努めること。

## 10 火気の取扱

火気を使用する場合は、あらかじめ施設管理担当者の承諾を得るものとし、その取扱いに際しては十分注意すること。

## 11 喫煙の禁止

喫煙は、工場敷地内（車両内を含む）において禁止する。

## 12 出入禁止箇所

業務に関係のない場所及び部屋への出入は禁止する。

## 13 服装等

- (1) 業務関係者は、特記事項による他、業務に適した服装、履物で業務を実施すること。
- (2) 業務関係者は、前号に定める場合、また特別な作業に従事する他は、名札又は腕章の着用を義務付ける。

## 14 施設管理担当者の立会い

作業に際して施設管理担当者の立会いを求める場合は、原則事前の申し出による。

## 15 業務の立会い、確認

施設管理担当者の指示に従い、次の立会い、確認を受けること。

- (1) 業務開始前  
当該設備の現状を確認し、履行体制等の準備の後、原則として施設管理担当者の確認を受けること。
- (2) 業務実施中
  - ア 自主検査  
受託者は、各機器の整備終了次第チェックシート等により検査し、報告すること。
  - イ 段階確認ほか  
各整備は、指定された期間内に実施するものとし、前述の自主検査を終了した後、施設管理担当者の立会、確認を受けること。  
なお、施設管理担当者より改善指示書が出された場合は指定する期日までに改善するとともに、

当該箇所の改善報告書を提出し、施設管理担当者の立会、確認を受けること。

16 復旧

他の設備及び既存物件の損傷、汚染防止に努め万一損傷又は汚染が生じた場合は、速やかに施設管理担当者へ報告するとともに、受託者の責任において原状復旧すること。

17 その他

- (1) 作業は本仕様書に基づいて行い、部品等について明記のない場合及び汎用品を除き、部品等はメーカー純正品とし規格・型番等は厳格に守ること。
- (2) 各作業について職種別に人工数を作業日誌等で報告すること。
- (3) 各機器整備後の試運転調整、完了条件は特記事項による。
- (4) 特許等に関わる事項は、受託者にて整理すること。

III 特記事項

1 受託者の負担の範囲

受託者の負担の範囲は次による。

- (1) 業務の実施に必要な車両に係る経費
- (2) 業務の実施に必要な工具、校正証書付計測器等機材（機器付属品は除く）
- (3) 業務の実施に必要な消耗部品、材料、油脂等（支給品除く）
- (4) 業務の実施に必要な事務所、エアシャワー室等の仮設設備
- (5) 業務の実施に必要な電気料金
- (6) 業務の実施に必要な外線電話等の使用に係る経費
- (7) 文具等の事務消耗品
- (8) 日誌及び報告書の用紙、記録ファイル

2 業務条件

- (1) 履行期間中においても、ごみの受入れは継続していることから、関連設備の整備を行う際は、ごみの受入れに支障のないよう施設管理担当者との工程調整を図ること。
- (2) 本業務履行期間中における他予定業務、工事は次のとおりである。
  - ア 産業廃棄物処理業務（予定）
  - イ 篠路清掃工場解体工事※作業が重複する場合は、施設管理担当者及び現場代理人との工程調整を図ること。

3 仮設設備等及び作業動線養生

- (1) 事前に仮設計画書を提出し、施設管理担当者の承諾を得ること。
- (2) 通路の作業動線を養生すること。

4 緊急措置

本仕様書に明記していない不測の事態が発生した場合は、速やかに施設管理担当者に報告の上、処置方法を協議し対処すること。

5 支給材料

整備仕様に示すとおり。

また、支給材料の数量、外観、機能検査を行い、疑義がある場合は直ちに施設管理担当者へ連絡すること。

6 廃棄物の処理

- (1) 業務の実施に伴う発生材の処理先は以下のとおりとする。

	発生材・廃棄物名	処理先
ア	可燃物	投入ステージ
イ	廃金属	廃金属置場
ウ	廃油	廃油置場

- (2) 仮設事務所から出る廃棄物及び仮設便所の処理費用は、受託者の負担とする。

## 7 完了確認

受託者は、各設備・機器の整備終了後、以下の(1)(2)の検査、並びに(3)の合格条件を満たしていることの確認を受けること。

(1) 個別機器の整備報告書等に基づく検査

(2) 試運転

個別機器の試運転検査

(3) 合格条件

ア 前述の検査において不具合、不良箇所が発見されない場合。

イ 前述の検査において不具合が発見された場合、直ちに原因の調査、報告を行い、補修方法等について協議するものとし、

(ア) その原因が受託者の責に帰するものである場合は、受託者の責任により復旧し、再度、前号と同様の検査方法により不具合が発見されない場合。

(イ) その原因が受託者の責に帰するものでない場合。

## 8 環境負荷の低減

(1) 本業務の履行においては、委託者である札幌市の環境マネジメントシステムに準じ、環境負荷の低減に努めること。

(2) 施設内清掃作業にあたっては、環境に配慮した資機材及び装備等を使用し、極力節約に努めること。

(3) 自動車等を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心がけること。

(4) 本業務の履行において使用する物品・材料等は極力環境に配慮したものを使用すること。

(5) 業務に伴い排出される廃棄物は極力、減量、リサイクルすること。

## 9 委託者権限の分担

委託者が取扱う業務のうち、履行場所における業務指示や協議、立会、履行状況の確認等の業務権限については、別途発注業務である「ごみ資源化工場ほか施設管理業務」受託者（以下「施設管理業務受託者」という。）に委託していることから、受託者は札幌市からの指示と同様に、施設管理業務受託者の指示に従い本業務を履行すること。

## 10 業務における新型コロナウイルス等の感染予防対策について

(1) 業務中は、アルコール消毒液の設置やマスク着用、手洗い・うがいなど、感染予防の対応を徹底するとともに、朝・夕の検温など作業従事者等の健康管理に留意すること。

(2) コロナウイルス等感染症の感染者(感染の疑いのある者を含む)及び濃厚接触者がいることが判明した場合は、速やかに委託者に報告するなど、連絡体制の構築を図ること。

(3) 業務の履行に当たっては、極力「三つの密(密閉・密集・密接)」の回避を図ること。現場における朝礼・点呼、各種打合せ、着替えや食事休憩、密室・密閉空間における作業においては、他の作業員と一定の距離を保つ配慮をすること。


## 11 その他

(1) 本仕様書に明記のない事項については、施設管理担当者と協議して決定する。

(2) 疑義の発生についても前号と同様とする。

整備内容一覧		
整備箇所	図面	整備内容及び特記事項
(1) 操作室ストップブーツ交換	2	① ストップブーツの取外しを行うこと。 ② ストップブーツの取付けを行うこと。  必要資材(受託者にて調達すること。) 操作室ストップブーツ S7-3027 2個
(2) 横行レール摩耗部肉盛り溶接補修及びダレ補修	5	① 横行レール踏み面の摩耗箇所の溶接補修を行うこと。 ② 横行レール踏み面の摩耗ダレの補修を行うこと。 ③ 施工後の円滑作動調整を行うこと。  必要資材(受託者にて調達すること。) 溶接棒 1式
(3) 巻上装置電磁ブレーキドラム交換・調整	6	① 電磁ブレーキの取外しを行うこと。 ② 電磁ブレーキの取付けを行うこと。 ③ 施工後の円滑作動調整を行うこと。  必要資材(受託者にて調達すること。) 巻上装置電磁ブレーキドラム LS80-450HTJ(軸穴加工含む) 1台
(4) 巻上装置ブレーキパッド交換	6	① ブレーキパッドの取外しを行うこと。 ② ブレーキパッドの取付けを行うこと。 ③ 施工後の円滑作動調整を行うこと。  必要資材(受託者にて調達すること。) 巻上装置ブレーキパッド(2枚) LS80-DRF用 1組
(5) 巻上装置ワイヤーロープ交換・調整	6	① ブレーキパッドの取外しを行うこと。 ② ブレーキパッドの取付けを行うこと。 ③ 施工後のワイヤーロープ取付部の調整を行うこと。  必要資材(受託者にて調達すること。) 巻上装置ワイヤーロープ Hc(29)D16x17m S撚り・Z撚り 2本
(6) 走行装置用押上電磁ブレーキ交換・調整	7	① 電磁ブレーキの取外しを行うこと。 ② 電磁ブレーキの取付けを行うこと。 ③ 施工後の円滑作動調整を行うこと。  必要資材必要資材(受託者にて調達すること。) 走行装置押上電磁ブレーキ(ドラム無) LS5 1台



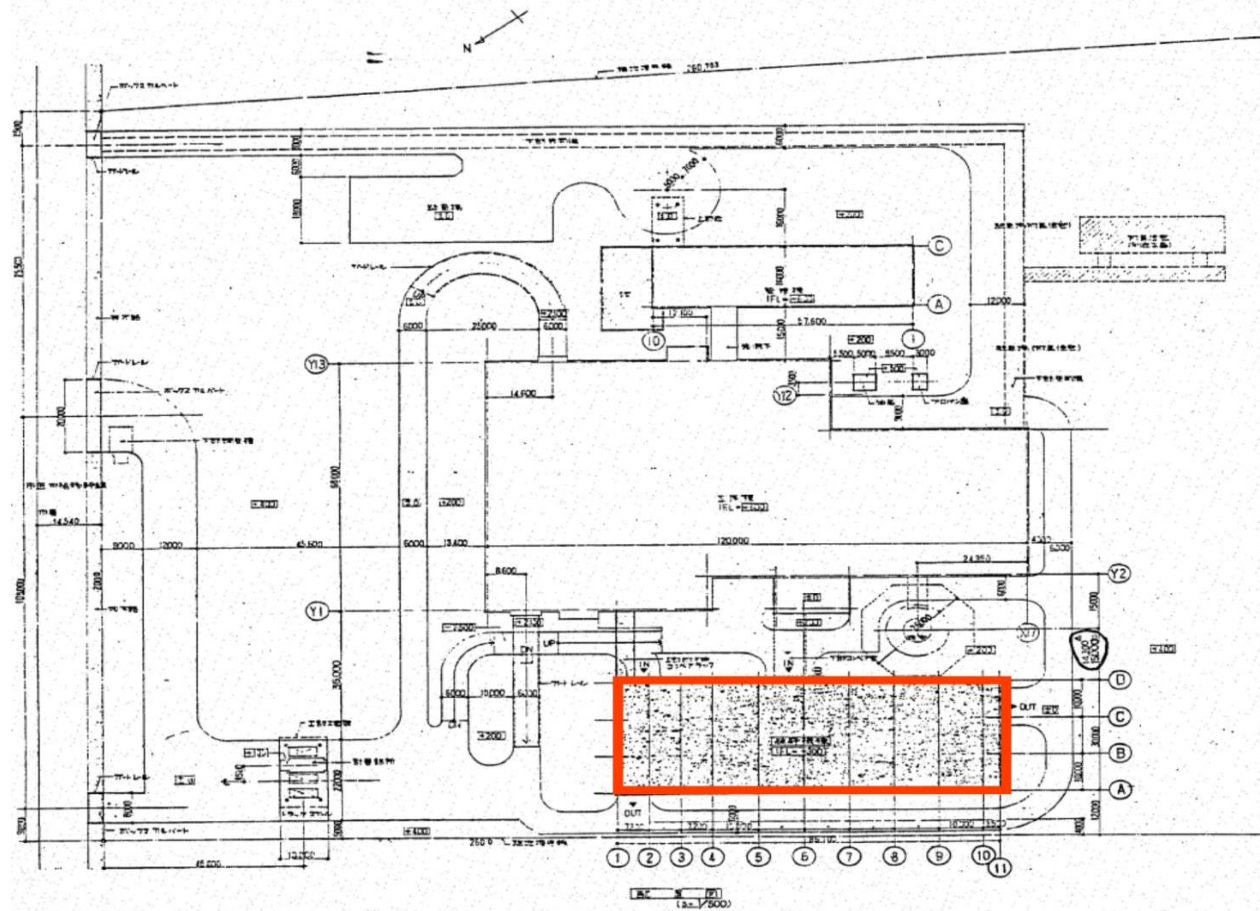


札幌市環境局環境事業部

篠路破碎工場クレーン設備整備業務

全体配置図

1 / 7

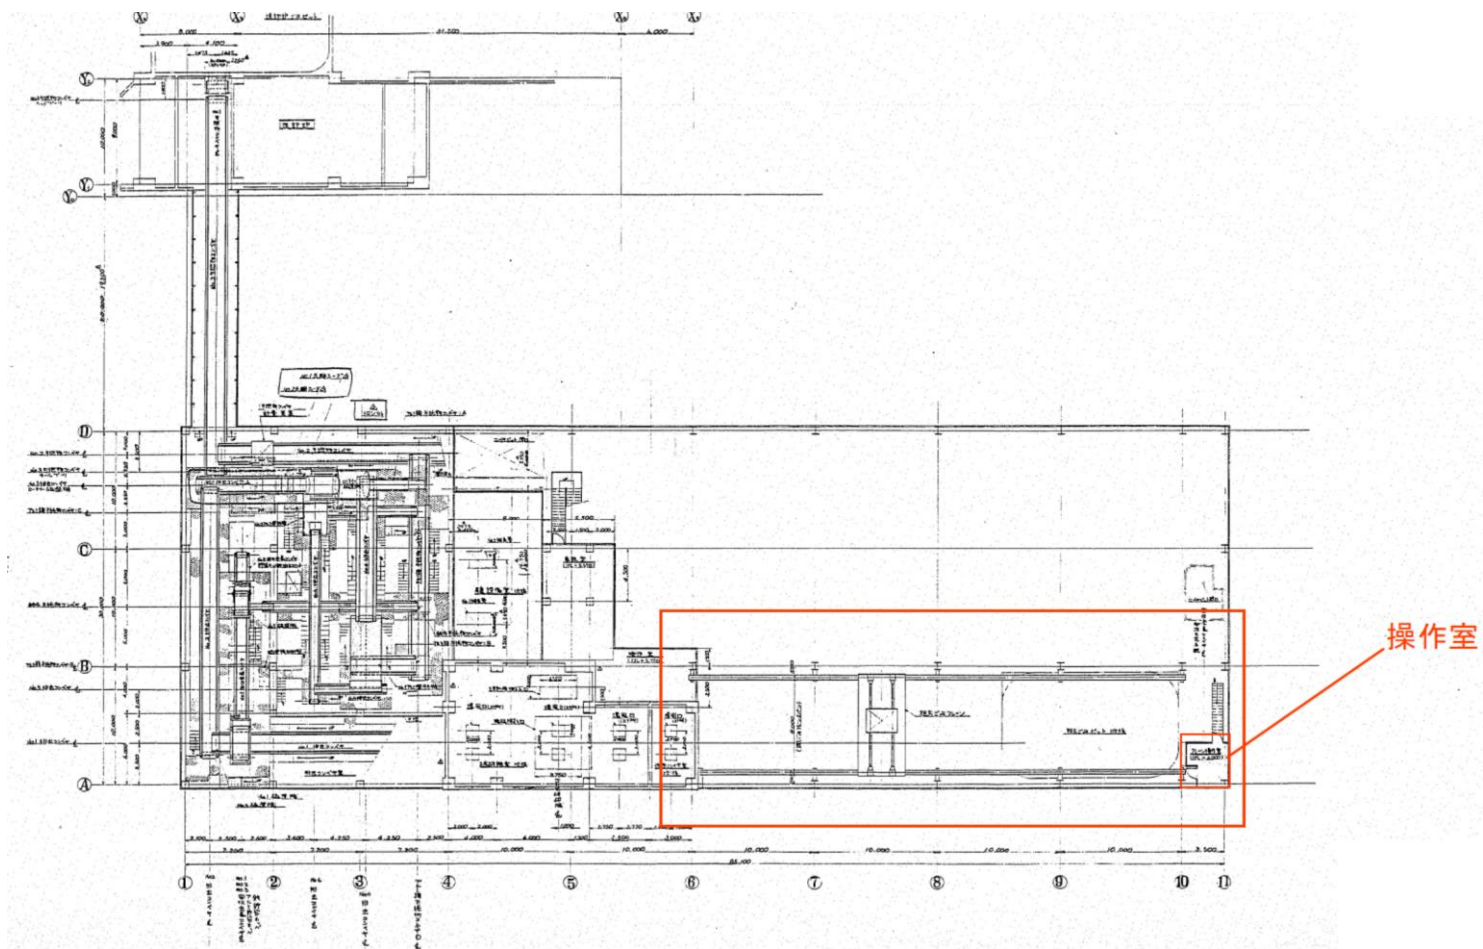


札幌市環境局環境事業部

篠路破碎工場クレーン設備整備業務

全体機器配置図 平面図

2 / 7

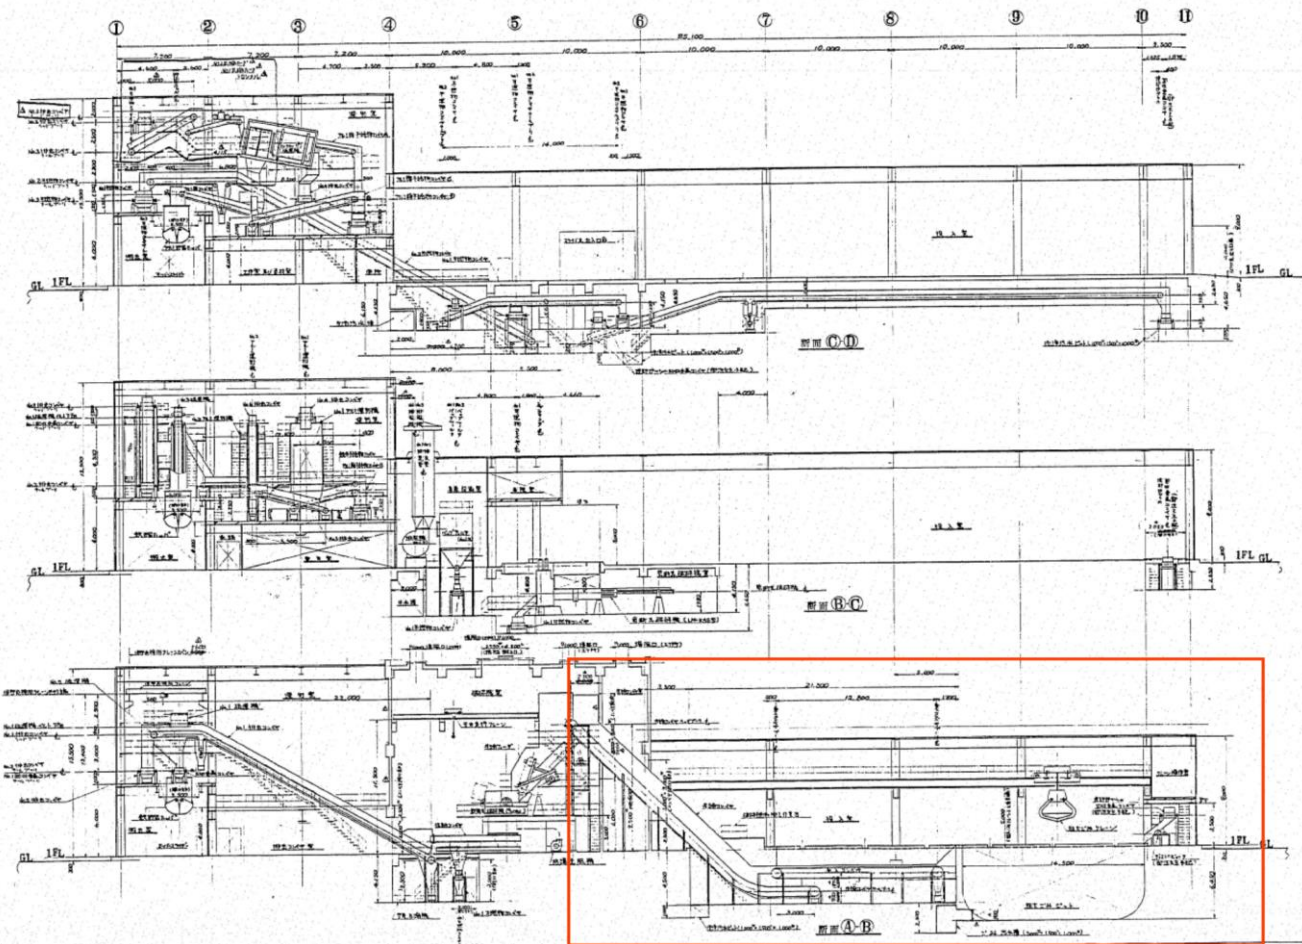


札幌市環境局環境事業部

篠路破碎工場クレーン設備整備業務

全体機器配置図 断面図

3 / 7




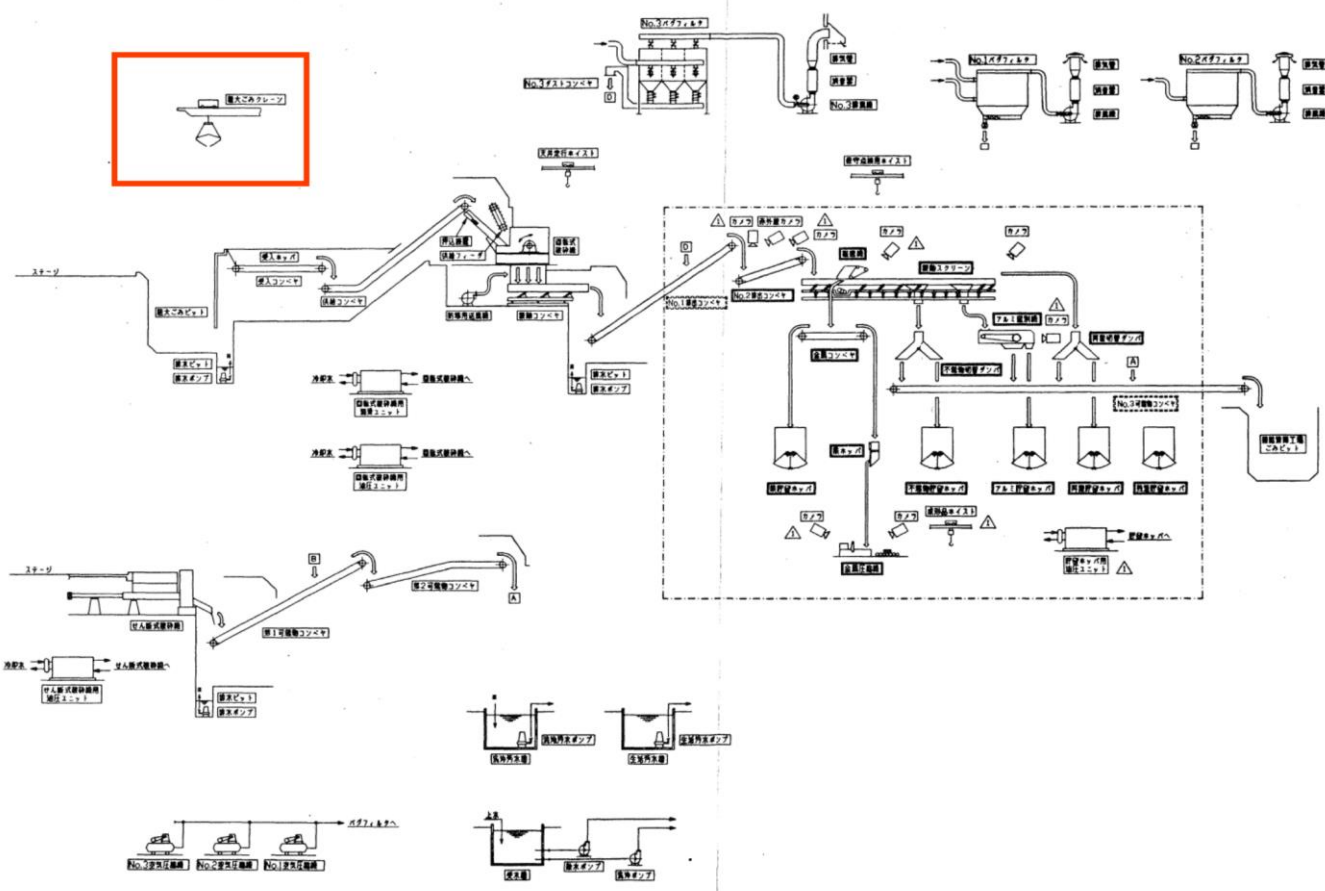


札幌市環境局環境事業部


篠路破砕工場クレーン設備整備業務

処理工程概要図表

4 / 7

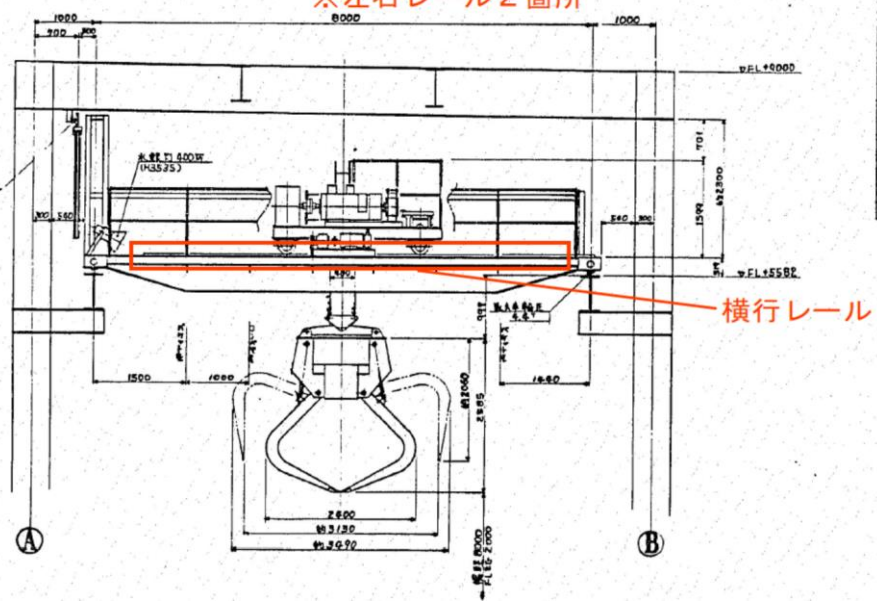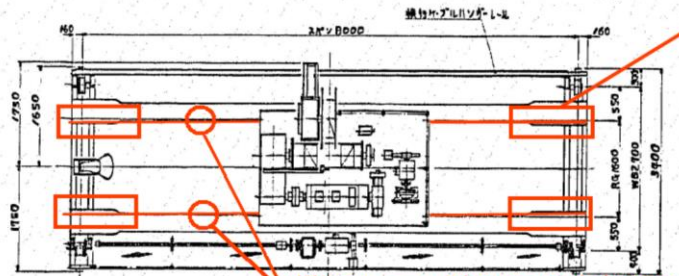


主要仕様					
型式	クラフバケット付直立式天井クレーン				
吊钩型式	油圧式開閉式フック型				
積載	(吊钩重量) B <sup>max</sup>	吊钩重量	3 <sup>max</sup>		
スパン	B <sup>max</sup>	吊上げ重量	4.9T		
	速度	巻上げ	巻下	ブレーキ	
巻上	30	4.5	970	40	電磁ブレーキ
降下	2.4	1.5	1450	連続	
横行	30	2.2	910	40	電磁ブレーキ付
走行	50	3.7	920	40	
ワイヤロープ	JIS-G3525 13.5φ×F429 B種 4/6×17φ 鋼線ロープ				
駆動方式	電動機直結式				
操作方式	無線操作方式				
取組期	一般大工 野田組工業 0.170m/s <sup>2</sup> (1.8m/s)				
電源	三相交流 400V-50Hz				

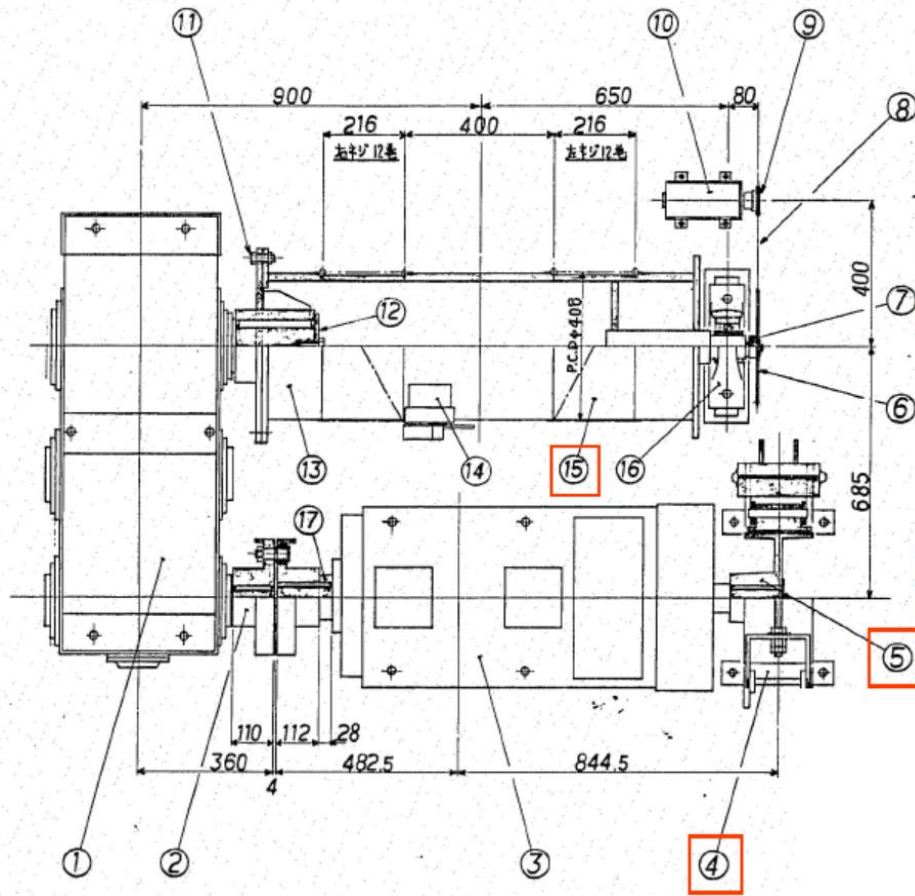

$$V = 970 \times \frac{1}{25.143} \times 0.4087\pi = 49.57 \text{ min}$$

17	カラー	(100-75) × 28 <sup>φ</sup>	1	SGP	1.2	1.2
16	ピロ-ブロック	UCP-313	1	NTN	10	10
15	ロイヤロープ	φ16 × 17 <sup>mm</sup>	2	アイヤ	9.8	19.6
14	過巻防止リミットスイッチ	PSKU-110cd	1	栄川	5.9	5.9
13	トラム		1	STKM	330	330
12	エンドキャップ		1	SS41	0.5	0.5
11	リ-マボルト		8	S45C	0.3	2.4
10	巻上リミットスイッチ	PYL6-40D	1	栄川	9.7	9.7
9	スプロケットボルト	φ40 × 17 <sup>mm</sup>	1	S45C	1.7	1.7
8	ロー-チェーン		1	梅本	6.7	6.7
7	カラー		1	SGP	0.3	0.3
6	スプロケットボルト	φ40 × 45 <sup>mm</sup>	1	SS41	3.8	3.8
5	PL-キド34		1	FC25	48	48
4	電磁ブレーキ	LS80-DR	1	日立	105	105
3	電動機	TFO-DR 45kW	1	日立	530	530
2	軸挿子	A-315	1	FC20	17	17
1	減速機	DF31-1/2F-CN	1	住友	860	860

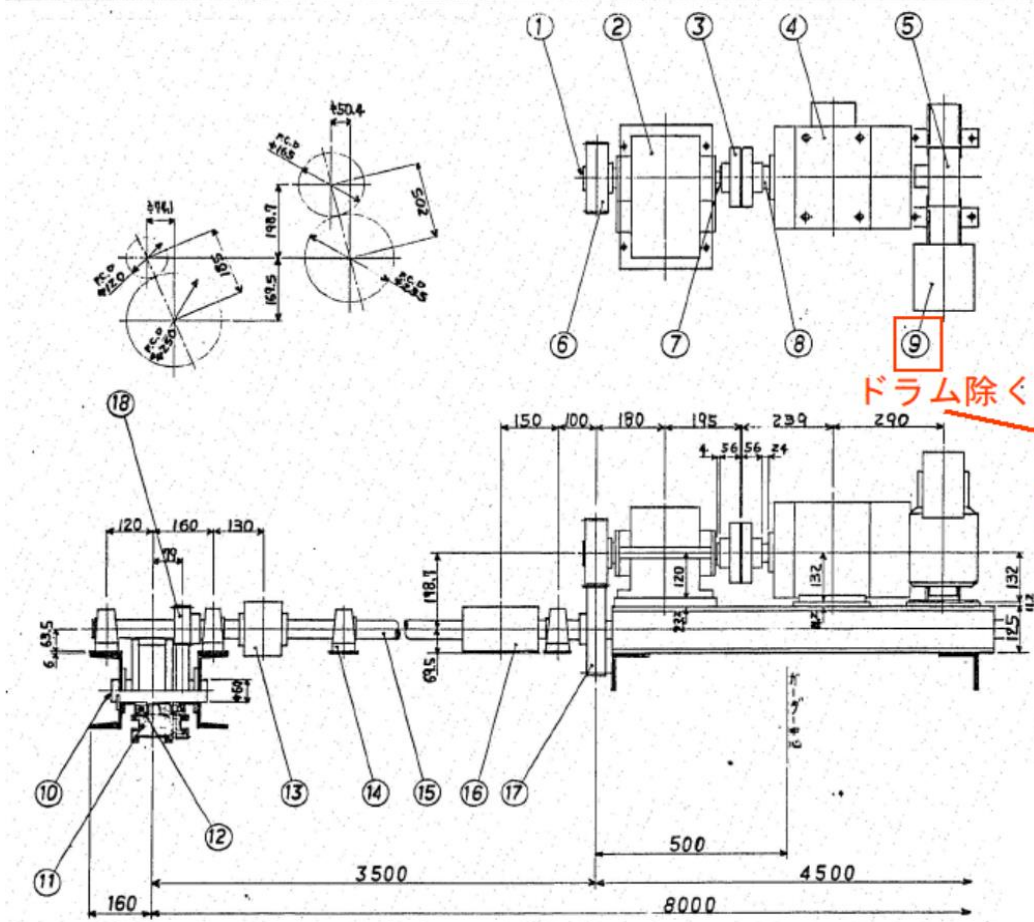

$$V = 920 \times \frac{1}{5.216} \times \frac{35}{47} \times \frac{26}{50} \times 0.257 = 49.5 \text{ m/min}$$

18	歯車	M5×24 <sup>HT</sup>	1	S45C	7.5	7.5
17	歯車	M5×47 <sup>HT</sup>	1	S20C	31	31
16	軸接手	φ55用	1	FC20	13	13
15	差軸	φ55	-式	S20C	130	130
14	ビローブロック	UCP-211(無鉛油)	8	F.Y.H	2.7	21.6
13	チェーンカップリソグ	*6018J	2	橋本	6.5	13
12	ベアリング	*6312 3	8	NTN	0.8	6.4
11	車輪		4	S45C	5.5	22.0
10	車輪軸		4	S20C	9	36
9	電動圧上機	7L-LS <sup>HT</sup>	1	日立	4.5	4.5
8	カラー	(50.32)×24 <sup>E</sup>	1	SS41	0.2	0.2
7	カラー	(40.28)×4 <sup>E</sup>	1	SS41	0.05	0.05
6	歯車	M5×35 <sup>HT</sup>	1	S45C	18	18
5	アレーキドラム		1	FCZ5	4.5	4.5
4	電動機	TF0-KK 3.7 <sup>KW</sup>	1	日立	62	62
3	軸接手	A-160	1	FC20	6.2	6.2
2	減速機	30KH 1/5	1	谷口	4.5	4.5
1	エンドアールト		1	SS41	0.1	0.1
部番	品名	個数	材質	1個合計重量kg		